



Sercolandtechnik AG

Niedermattstraße 25 · CH 4538 Oberbipp
Telefon 058 434 07 07 · Fax 058 434 07 09
info@sercolandtechnik.ch · www.sercolandtechnik.ch



Wir sind Fliegl.



Geräteprogramm 1/2018 (DE)



Perfekte Lösungen für die Landwirtschaft



www.sercolandtechnik.ch

DAS NEUE FLIEGL GERÄTEPROGRAMM

www.sercolandtechnik.ch

Wir



SHOP IN OBERBIPP

Besuchen Sie unseren Shop mit Geräteausstellung an der Niedermattstrasse 25 in Oberbipp.



140 SEITEN ANBAUGERÄTE

Für Schlepper, Stapler, Rad-, Hof- und Teleskoplader.



ÜBER 1300 ANBAUGERÄTE IM SORTIMENT

Jetzt bequem und einfach unter www.agro-center.de bestellen!



YouTube
Über 500.000 Aufrufe
im Jahr mit Videos
aus der eigenen
Produktion!



SCHNELLE LIEFERUNG WELTWEIT



NEUHEITEN

Fliegl bleibt am Puls der Zeit und bringt kontinuierlich innovative Produkte auf den Markt.

sind Fliegl



KONSTRUKTION & ENTWICKLUNG

Kontinuierlich forschen und entwickeln wir und bringen Produkte zur Serienreife. Das Fliegl Agro-Center produziert und entwickelt am Standort in Kastl.



BESTENS INFORMIERT

Ausführliche technische Informationen mit Zeichnungen, Skizzen und genauen Maßangaben.



HABEN SIE EINEN SONDERWUNSCH?

Auch Sonderanfertigungen für unsere Kunden sind umsetzbar - sprechen Sie uns an!



JETZT DIGITAL DOWNLOADEN!

Unter www.live.agro-center.de/download/



PRODUKTVIDEOS

QR-Codes scannen und sofort Videos anschauen!



KONTAKT

Telefon 058 434 07 07

Fax 058 434 07 09

info@sercolandtechnik.ch

FEUERVERZINKEN:

Longlive Produkte von Fliegl, ein Schutz für die Ewigkeit.

Starke Witterungseinflüsse und extreme Arbeitsbedingungen treiben herkömmlichen Stahl schnell an seine Grenzen und bewirken eine rasche Korrosion, wodurch Schäden in Milliardenhöhe entstehen. Die Feuerverzinkung hat sich in unzähligen Einsatzgebieten bereits bewährt und macht es möglich, die Lebensdauer des Materials auf bis zu 50 Jahre zu verlängern!

Durch eine besonders starke Verbindung, die beim Verzinken mit Feuer zwischen dem Zink und dem Stahl entsteht, wird das Bauteil mit seinen Hohlräumen und Winkeln perfekt mit einer langlebigen und extrem resistenten Schutzschicht bedeckt.

Zweifellos ist die Feuerverzinkung aus dem Maschinenbau nicht mehr wegzudenken, denn sie bewirkt eine unschlagbare Haltbarkeit über Generationen.

DIE VORTEILE

- Langzeit-Korrosionsschutz
- Perfekter Rundum-Schutz, auch in Hohlräumen und an Kanten
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Wartungsfreiheit





Inhaltsverzeichnis

Abdecksysteme und Zubehör	132 - 133	Kehrbesen mit Gabelstapleraufnahme	12
Abschiebeschaukel	87	Kehrgreifschaukel	13
Adapter	122 - 123	Kehrmaschinen	14 - 23
Anschweißhaken	124	Kistendrehgerät	73
Arbeitsbühnen und Zubehör	5 - 11	Kommunalschilder	35
Astsägen und Zubehör	90 - 93	Konusbuchsen und Konusmuttern	126
Astscheren und Zubehör	94 - 95	Lasthakenverlängerung	101
Auskippadapter	118	Mischmeister	110 - 112
Ballenauflöser	51	Mulchgeräte	96 - 97
Ballengabeln und Zubehör	46 - 49	PKW-Abschiebewagen	105
Ballenhubstapler	39	Planier- und Schneeräumschilder	32 - 35
Ballenschneider	52	Poldergabel	103
Ballentransportgeräte	44 - 45	Räumschilder	36 - 37
Ballenzangen und -aufnahmen	40 - 43	Reifenmontagehilfe	130
Big Bag Füllschaukel	88	Rübenschnitzler	53
Brennteile	124 - 125	Rücke- und Verladezangen	98 - 101
Container	66	Rundballenabwicklungs- und Transportgerät	50
Drehadapter	73	Schlepperdreieck und Zubehör	121
Dreipunktadapter	121 - 122	Schlepperrührwerk	67
Dreiseiten-Kippschaukel	63	Schnellwechseleinrichtung	117
Dung- und Silagegreifgabeln und -schaufeln	82 - 85	Schnellwechselrahmen	120
Einfütterschaukeln	54, 58	Schaukeln	74 - 78
Einstreuschaukeln	56	Schaukeln für Gabelstapler	86
Erdbohrer	114 - 115	Schaukeln für Kartoffeln/Holz	89
Fällgreifer	102	Schaukelzubehör	77, 79, 128
Flachsiloverteiler	24	Schürfleisten und Unterschraubmesser	127
Försterkiste	66	Seitenbesen für Unkraut und Stall	12, 57
Fräswalzen	59	Siliergabeln	26 - 27
Frontladerverlängerung	60	Siloabdecksystem	28
Frontlader - und Rundballenzinken	126 - 127	Silogreifadapter mit Schnellwechseleinrichtung	85
Frontpacker -Walzen und Zubehör	30 - 31	Silogreifschaukeln	78 - 79
Frontpolderschild	103	Silokralle und -pratzen	60
Frontprotectorschild	29	Siloschneidegabeln und -schaufeln	80 - 81
Front- und Heckhydraulik	116	Silowalze	28
Front- und Hecklader	38	Stammholzspalter	100
Führungsschienen	69 - 70, 129	Stapleradapter	117
Gerätebetätigung hydraulisch	119	Staplergabeln und Aufsteckrohre	68 - 72
Gewichte für Front- und Heckanbau	28 - 29	Staplergabelzinken und Verlängerungen	129 - 130
Hackschnitzel Förderanlagen	106 - 109	Staplerhubgerüst	72
Heckenschneider	95	Streuer elektrisch	113
Heck- und Hochkippschaukeln	61 - 65	Überladeschnecken	131
Hochkippeinrichtung	119	Verteil- und Planierschild	25
Hochkippschaukel	87	Vorbaukamera-Set Fliegl Hawk und Zubehör	135
Holzbündelgeräte	104	Waagen	134
Hubstapler	11, 39	Zinkenträger	127
Hydraulisches Anbauteil Multi	31	Zubehör gesamt	124 - 130



Video ansehen ▶

Laut Maschinenrichtlinie 2006/42/EG müssen alle Arbeitsbühnen, die zum Heben von Personen über 3 m dienen, einer Baumusterprüfung unterzogen werden. Fliegl-Arbeitsbühnen sind nach diesen Kriterien konstruiert. Die EG-Baumusterprüfung muss in Verbindung mit dem jeweiligen Trägergerät erfolgen. Dabei werden verschiedene Punkte überprüft wie z.B. Standsicherheit, Parallelführung und zusätzliche Sicherheitseinrichtungen.

Die Lieferung erfolgt anbaufertig für Traktoren, Teleskop-, Rad- und Hoflader. Fragen Sie uns!

Arbeitsbühne inklusive Erhöhung

- » Erhältlich mit Euronorm-, Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme (Gabelstapleraufnahme nur zum Transport der Bühne)
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Arbeitshöhe je nach Frontlader: ca. 6500 mm
- » Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: z.B. bei Montagen, Reparaturen, Reinigungsarbeiten, Anstricharbeiten an Wänden, Decken usw.
- » Inkl. Werkzeugablage und Haltekette (ohne Schutzgitter und Kunststoffaufsatz)
- » Seitlicher Einstieg
- » Rutschfestes Gitter am Boden
- » Tragkraft: ca. 250 kg
- » Eigengewicht: ca. 215 kg




✓ Zusätzlich 1 m Arbeitshöhe



Abb. geschweißte Aufnahme für Manitou



Abb. mit Merlo-Aufnahme



Zum Anbau an Euronorm


Art.Nr.	Ausführung	Korbbreite	Korbböhe	Korbtiefe	ME	CHF
ABHFLI000005V	mit Erhöhung - 1 Meter	1570 mm	1100 mm	920 mm	Stk.	2208,00

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Ausführung	Korbbreite	Korbböhe	Korbtiefe	ME	CHF
ABHHRTO00005V	mit Erhöhung - 1 Meter	1570 mm	1100 mm	920 mm	Stk.	3008,00

Arbeitsbühne Maxi

- » Erhältlich mit Euronorm-, Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme (Gabelstapleraufnahme nur zum Transport der Bühne)
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Arbeitshöhe je nach Frontlader: ca. 7000 mm
- » Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: z.B. bei Montagen, Reparaturen, Reinigungsarbeiten, Anstricharbeiten an Wänden, Decken usw.
- » Inkl. Werkzeugablage und Haltekette (ohne Schutzgitter und Kunststoffaufsatz)
- » Seitlicher Einstieg
- » Rutschfestes Gitter am Boden
- » Tragkraft: ca. 250 kg
- » Eigengewicht: ca. 220 kg



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Ausführung	Korbbreite	Korbbhöhe	Korbtiefe	ME	CHF
ABHFLI000020V	mit Erhöhung - 1,40 Meter	1570 mm	1100 mm	920 mm	Stk.	2640,00

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader


Art.Nr.	Ausführung	Korbbreite	Korbbhöhe	Korbtiefe	ME	CHF
ABHHRTO00020V	mit Erhöhung - 1,40 Meter	1570 mm	1100 mm	920 mm	Stk.	3440,00



1 Kunststoffaufsatz



2 Werkzeugablage



3 Schutzgitter



4 Lenkrolle



5 Funksprechgerät 2er-Set



6 Fallschutz-Set Profi


Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
① ABHFLI000805	Kunststoffaufsatz (bei Arbeiten mit Kettensäge erforderlich) - 4 teilig	Stk.	384,00
② ABHFLI900006	Werkzeugablage	Stk.	96,00
③ ABHFLI900007	Schutzgitter (nur bei Stapler und in geschlossenen Räumen notwendig)	Stk.	320,00
④ ABHFLI900012	Aufpreis Lenkrollen »Schwerlast« Ø 200 mm mit Feststellbremse	Satz	480,00
⑤ ETZXX101015	Funksprechgerät (Walkie-Talkie) - 2er-Set / T40 Motorola mit LCD-Display, Kanalsuchlauf und Rauschunterdrückung	Set	184,00
⑥ SBWXX600058	Fallschutz-Set Profi mit Seil und Beutel - Auffanggurt, Auffanggerät / max. zul. 125 kg	Set	476,00
ABHFLI900014	Aufpreis Rohrbruchsicherungs-Set	Set	192,00
ABHFLI900500	Aufpreis EG Baumusterprüfung nach RL2006/42/EG		a. A.

Arbeitsbühne schwenkbar

Für Frontlader

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Schwenkbar in 4 Stufen (jeweils 45°), gesamt 180°
- » Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: z.B. bei Montagen, Reparaturen, Reinigungsarbeiten, Anstricharbeiten an Wänden, Decken usw.
- » Inkl. Werkzeugablage und Haltekette (weiteres Zubehör siehe Seite 6)
- » Seitlicher Einstieg
- » Rutschfestes Gitter am Boden
- » Tragkraft: ca. 250 kg
- » Eigengewicht: ca. 380 kg
- » Optional: Kunststoffaufsatz (bei Holzarbeiten erforderlich)

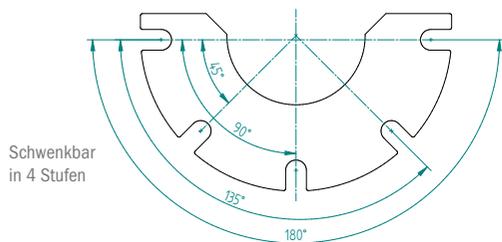

Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Ausführung	Korbbreite	Korbbhöhe	Korbtiefe	ME	CHF
ABHFLI000009V	schwenkbar	1570 mm	1100 mm	920 mm	Stk.	3184,00



Perfekt geeignet für schmale Zufahrten - bis 90° schwenkbar



Arbeitsbühne ohne Erhöhung

- » Erhältlich mit Euronorm-, Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme (Gabelstapleraufnahme nur zum Transport der Bühne)
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: z.B. bei Montagen, Reparaturen, Reinigungsarbeiten, Anstricharbeiten an Wänden, Decken usw.
- » Inkl. Werkzeugablage und Haltekette (ohne Schutzgitter und Kunststoffaufsatz - weiteres Zubehör siehe Seite 6)
- » Seitlicher Einstieg
- » Rutschfestes Gitter am Boden
- » Tragkraft: ca. 250 kg
- » Eigengewicht: ca. 170 kg



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Ausführung	Korbbreite	Korbbhöhe	Korbtiefe	ME	CHF
ABHFLI000010V	ohne Erhöhung	1570 mm	1100 mm	920 mm	Stk.	1888,00

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Ausführung	Korbbreite	Korbbhöhe	Korbtiefe	ME	CHF
ABHHRT000010V	ohne Erhöhung	1570 mm	1100 mm	920 mm	Stk.	2688,00

Arbeitsbühne breite Ausführung

- » Erhältlich mit Euronorm- bzw. Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme (Gabelstapleraufnahme nur zum Transport der Bühne)
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: z.B. bei Montagen, Reparaturen, Reinigungsarbeiten, Anstricharbeiten an Wänden, Decken usw
- » Inklusive Werkzeugablage und Haltekette (ohne Schutzgitter und Kunststoffaufsatz)
- » Rutschfestes Gitter am Boden
- » Tragkraft: ca. 250 kg
- » Eigengewicht: ca. 240 kg




Arbeitsbühne breite Ausführung für Rad- und Teleskoplader



Arbeitsbühne breite Ausführung mit Manitou-Aufnahme



 **2500 mm Breite**
Großer Arbeitsbereich

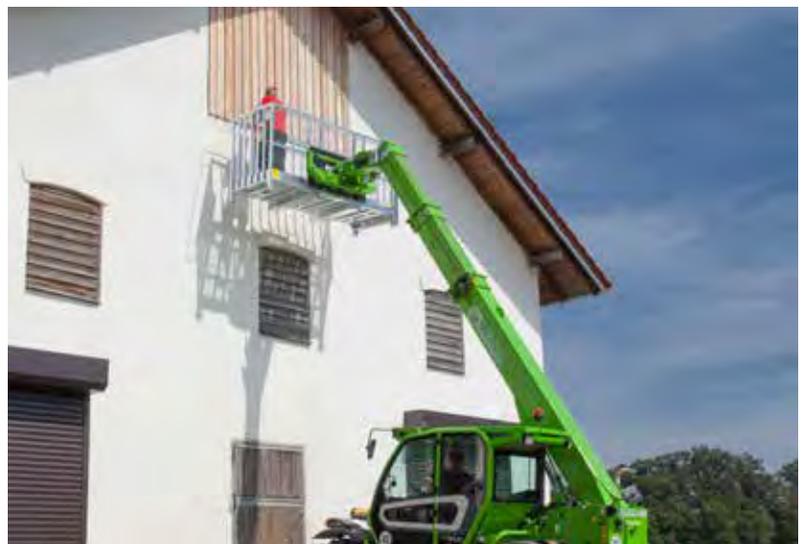

Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Ausführung	Korbbreite	Korbhöhe	Korbtiefe	ME	CHF
ABHFLI000015V	breit	2500 mm	1100 mm	920 mm	Stk.	2960,00

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Ausführung	Korbbreite	Korbhöhe	Korbtiefe	ME	CHF
ABHHRTO00015V	breit	2500 mm	1100 mm	920 mm	Stk.	3760,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Ausführung	ME	CHF
ABHFLI000807	Kunststoffaufsatz für Arbeitsbühne breit (bei Arbeiten mit Kettensäge erforderlich) - 4 teilig	Stk.	352,00
ABHFLI900010	Schutzgitter für Arbeitsbühne breit (nur bei Stapler und in geschlossenen Räumen notwendig)	Stk.	624,00
ETZXXX101015	Funksprechgerät (Walkie-Talkie) - 2er-Set / T40 Motorola mit LCD-Display, Kanalsuchlauf und Rauschunterdrückung	Set	184,00
SBWXXX600058	Fallschutz-Set Profi mit Seil und Beutel - Auffanggurt, Auffanggerät / max. zul. 125 kg	Set	447,20
ABHFLI900014	Aufpreis Rohrbruchsicherungs-Set	Set	192,00
ABHFLI900500	Aufpreis EG Baumusterprüfung nach RL2006/42/EG		a.A.

Arbeitsbühne inklusive Erhöhung mit mittigem Einstieg

- » Erhältlich mit Euronorm-, Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme (Gabelstapleraufnahme nur zum Transport der Bühne)
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Arbeitshöhe je nach Frontlader: ca. 6500 mm
- » Leichter Übergang auf Dachflächen
- » Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: z.B. bei Montagen, Reparaturen, Reinigungsarbeiten, Anstricharbeiten an Wänden, Decken usw.
- » Inkl. Werkzeugablage und Haltekette (ohne Schutzgitter und Kunststoffaufsatz - weiteres Zubehör siehe Seite 6)
- » Rutschfestes Gitter am Boden
- » Tragkraft: ca. 250 kg
- » Eigengewicht: ca. 215 kg



Zusätzlich 1 m Arbeitshöhe
Leichter Übergang auf
Dachflächen

Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Ausführung	Korbbreite	Korbhöhe	Korbtiefe	ME	CHF
ABHFLI000006V	mit Erhöhung - 1 Meter	1570 mm	1100 mm	920 mm	Stk.	2320,00

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Ausführung	Korbbreite	Korbhöhe	Korbtiefe	ME	CHF
ABHHRTO000006V	mit Erhöhung - 1 Meter	1570 mm	1100 mm	920 mm	Stk.	3120,00



Arbeitsbühne »Light« verzinkt


- » Serienmäßig mit Stapleraufnahme
- » Feuerverzinkt – langzeitiger Korrosionsschutz
- » Geschweißte Bauweise
- » Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: z.B. bei Montagen, Reparaturen, Reinigungsarbeiten, Anstricharbeiten an Wänden, Decken usw.
- » Mittiger Einstieg an der Frontseite
- » Gittererhöhung abklappbar
- » Rutschfestes Riffelblech am Boden
- » Eigengewicht: ca. 100 kg



Art.Nr.	Oberfläche	Korbbreite	Korbhöhe	Korbtiefe	ME	CHF
ABHFLI000011V	verzinkt	720 mm	1100 mm	1120 mm	Stk.	1216,00

Arbeitsbühne schraubbar

- » Serienmäßig mit Stapleraufnahme
- » Feuerverzinkt – langzeitiger Korrosionsschutz
- » Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: z.B. bei Montagen, Reparaturen, Reinigungsarbeiten, Anstricharbeiten an Wänden, Decken usw.
- » Lieferung erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung, (Montagezeit ca. 40 min.)
- » Verschraubte Bauweise
- » Schutzgitter nach unten verstellbar
- » Seitlicher Einstieg
- » Rutschfestes Riffelblech am Boden
- » Eigengewicht: ca. 120 kg

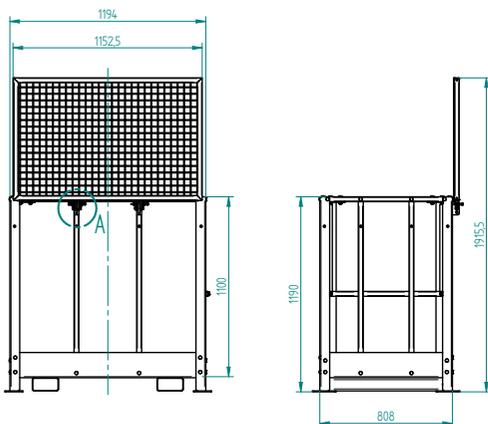

Art.Nr.	Oberfläche	Korbbreite	Korbhöhe	Korbtiefe	ME	CHF
ABHFLI000013V	verzinkt	1125 mm	1100 mm	740 mm	Stk.	1160,00

Arbeitsbühne klappbar

- » Serienmäßig mit Stapleraufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: z.B. bei Montagen, Reparaturen, Reinigungsarbeiten, Anstricharbeiten an Wänden, Decken usw.
- » Einfahrflaschen mit Abrutschsicherung
- » Rutschfestes Gitter am Boden (Maschenweite: 20 x 20 mm)
- » Seitlicher Einstieg
- » Tragkraft: ca. 120 kg, klappbare Ausführung
- » Eigengewicht: ca. 85 kg



✓ Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Art.Nr.	Oberfläche	Korbbreite	Korbbhöhe	Korbtiefe	ME	CHF
ABHFLI000000	verzinkt	1115 mm	1040 mm	920 mm	Stk.	1384,00

Hubstapler Universal

Mit dem Hubstapler gewinnen Sie bis zu 2 Meter zusätzliche Höhe. Zum Anbau an den Frontlader durch eine Euronormaufnahme, sowie an Front- und Heckhydraulik durch eine Dreipunktaufnahme geeignet.

- » Euronorm- und Dreipunktaufnahme an der Schlepperseite
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Alle Euronormgeräte können durch eine Schnellwechsellafnahme an der Geräteseite aufgenommen werden
- » Folgende Anbaugeräte mit einem maximalen Gesamtgewicht von ca. 800 kg können am Hubstapler befestigt werden: Arbeitsbühne, Ballengabel, Ballenzange, u.v.m.
- » Hubhöhe: ca. 2000 mm
- » Gesamthöhe ausgefahren: max. 5120 mm
- » Gesamthöhe eingefahren: max. 3120 mm



Richtlinie 2006/42/EG
 ▶ baumustergeprüft nach
 Maschinenrichtlinie



Infos zur Standsicherheit in Verbindung mit der Arbeitsbühne
Die EG Baumusterprüfung muss in Verbindung mit dem jeweiligen Trägergerät erfolgen.
Sie gewinnen ca. 2 Meter Höhe!
Optimaler Schwerpunkt durch nahen Anbau am Schlepper

Abbildung mit Arbeitsbühne - im Lieferumfang nicht enthalten!

Art.Nr.	Bezeichnung	Hubkraft	ME	CHF
FHLFLI100100	Hubstapler Universal	800 kg	Stk.	3344,00

Kehrbesen mit Gabelstapleraufnahme

Kurze Rüstzeit

- » Optional auch mit Euronormaufnahme erhältlich
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Ideal für das einfache Kehren von Hof und Stall durch die schnelle Umrüstzeit
- » Auch zum Räumen von kleineren Schneemengen geeignet
- » Staplerlaschenmaße innen: 154 x 76 mm
- » Kehrbürste mit 10 Besenreihen aus Kunststoff
- » Kehrborstenlänge: 280 mm
- » Weitere Breiten auf Anfrage!



Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	ME	CHF
KEBFLI150000	Kehrbesen für Gabelstapler	1500 mm	Stk.	2160,00
KEBFLI200000	Kehrbesen für Gabelstapler	2000 mm	Stk.	2320,00
KEBFLI250000	Kehrbesen für Gabelstapler	2500 mm	Stk.	2480,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	Höhe	Länge	ME	CHF
KEHFLI900084	Streifenbesen	288 mm	1000 mm	Stk.	73,60
KEHFLI900080	Streifenbesen	288 mm	1500 mm	Stk.	75,20

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Höhe	Länge	ME	CHF
KEHFLI900086	C-Profil für Kehrbesen - Metall	36 mm	16 mm	1070 mm	Stk.	22,40
KEHFLI900082	C-Profil für Kehrbesen - Metall	36 mm	16 mm	1550 mm	Stk.	24,00

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
KEBFM000000	Euronormaufnahme	Stk.	560,00

Wildkrautbesen

- » Mit Euronorm- und Gabelstapleraufnahme serienmäßig.
- » Optional auch mit Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme erhältlich
- » Eine beidseitig anschraubbare Aufnahmeplatte gewährleistet einen Arbeitsgang sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite
- » Kehrwinkel des Besens stufenlos mechanisch verstellbar, optional hydraulisch
- » Wechselbare Bürstenzöpfe
- » Serienmäßig mit hydraulischem Ausschub 650mm
- » Ölleistung ab 35 l
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich



Beste Wildkrautentfernung durch Stahlborsten



Art.Nr.	Bezeichnung	Besendurchmesser	Gewicht ca.	ME	CHF
KEBFLI000010	Wildkrautbesen mit Euro- und Gabelstapleraufnahme - Stahlborsten	900 mm	420 kg	Stk.	3040,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
KEBFLI000015	Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme	Stk.	800,00
KEBFLI000027	Hydraulische Neigevorrichtung	Stk.	560,00
KEBFLI000020	2-fach Umschaltventil als Option für hydraulische Neigung, somit nur 1 doppelwirkendes Steuergerät erforderlich	Stk.	480,00

Kehrgreifschaufel

Die Kehrgreifschaufel kombiniert zwei Arbeitsgänge in einem: Zuerst kann das Material mit der Schaufel und der dazugehörigen Greifeinheit aufgesammelt werden. Danach kann der Fahrer mit heruntergefahrener Kehreinheit die Überreste zusammenkehren.

- » Erhältlich mit Euronormaufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Breite: 2000 mm
- » Schaufel mit Greifeinheit und integriertem Kehrbesen
- » Nach der Siloentnahme gleich zusammenkehren
- » Seitenwände für Äste demontierbar
- » Inkl. 2-fach Umschaltventil mit Bedienpult somit nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- » Kehrwalze mit innenliegendem Ölmotor für besten Schutz



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	ME	CHF
KEHFLI002000	Kehrgreifschaufel mit Euronormaufnahme	2000 mm	550 kg	Stk.	6320,00



Kehmaschine Economy

- » Dreipunktbock mit Aufnahme Kat. II und Gerätedreieck
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Starker innenliegender Ölmotor, bester Schutz vor Beschädigung und Kehren bis zur Bordsteinkante möglich
- » Kehrwalzendurchmesser: 500 mm
- » Kehrreinheit stufenlos zur Schmutzsammelwanne verstellbar - für beste Bodenanpassung
- » Inkl. hydraulischer Schmutzsammelwanne
- » Breite: 2300 mm
- » Zwei verstellbare Stützräder (je Ø 250 mm)
- » Mechanisch um 30° nach links und rechts schwenkbar
- » Ölstrom: ab 30 l/min
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	ME	CHF
KEHEC0240000	Kehmaschine Economy schwenkbar	2300 mm	Stk.	3840,00

Kehmaschine Kommunal

Lackiert in RAL 2011 (Kommunal Orange)

- » Starker innenliegender Antriebsmotor treibt die Kehrwalze direkt an und sorgt dafür, dass das randnahe Kehren an Bordsteinkanten oder Fahrsilowänden noch sauberer durchgeführt werden kann. Durch die innenliegende Bauweise ist eine Beschädigung des Ölmotors ausgeschlossen
- » Kehrbesen (Ø 500 mm), gekröpft als Einzelsegment aus beständigen Kunststoffborsten
- » Stufenlos verstellbarer Kehrbesen für noch bessere Kehrergebnisse
- » Robustes Maschinengehäuse
- » Serienmäßig mit Freikehrmodus: Kehren mit geöffneter Schmutzsammelwanne
- » Serienmäßig mit 2 stabilen Lenkrädern (je Ø 250 mm) ausgestattet - die Höheneinstellung der Lenkräder muss nur einmal vorgenommen werden
- » Aufnahmebock in der Höhe flexibel einstellbar, dadurch passend für diverse Schleppertypen
- » Antrieb über 1 doppelwirkendes Steuerventil
- » Mechanisch schwenkbar links und rechts um 30°




Die Kehmaschine ist serienmäßig mit einem hydraulischen Steuerblock ausgestattet, wodurch der Freikehrmodus und der Seitenbesen steuerbar ist. Nur 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich.



Serienmäßig mit Freikehrmodus: Kehren mit geöffneter Schmutzsammelwanne



Abb. Kat. Kommunal: Universeller und höhenverstellbarer Aufnahmebock für Kat. Kommunal, Kat. 0 und Kat. I

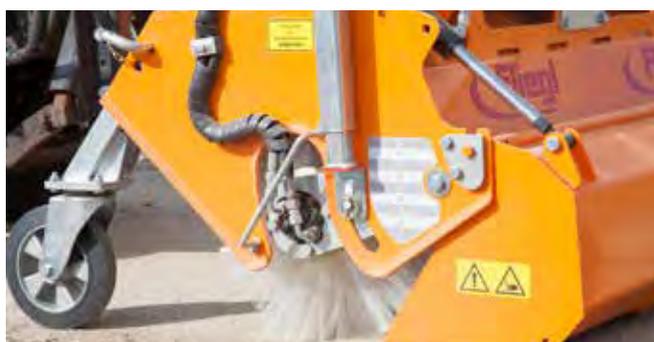

Stufenlose Kehrbesenverstellung durch Stützspindel



Hydraulische Schmutzsammelwanne

Kehrmaschine Kommunal

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	ME	CHF
KEHKOM135000	Kehrmaschine Kommunal	1350 mm	Stk.	3440,00
Zubehör gegen Aufpreis				
KEHKOM135811	Schmutzsammelwanne mit hydraulischer Entleerung, Volumen 76 l		Stk.	816,00
KEHFLI900556	Spritzschutz, empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne		Stk.	240,00
KEHKOM135806	Sprüheinrichtung mit 120 l Tank		Stk.	2080,00
KEHKOM135810	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl		Stk.	448,00
KEHFLI135825	Kehrbürste verstärkt für groben Schmutz (Borstenstärke Kunststoff/Stahl: 3,2 mm/0,7 mm), auch geeignet bei Tierhaltung		Stk.	272,00
KEHKOM155000	Kehrmaschine Kommunal	1550 mm	Stk.	3600,00
Zubehör gegen Aufpreis				
KEHKOM155811	Schmutzsammelwanne mit hydraulischer Entleerung, Volumen 87 l		Stk.	848,00
KEHFLI900558	Spritzschutz, empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne		Stk.	256,00
KEHKOM155806	Sprüheinrichtung mit 120 l Tank		Stk.	2160,00
KEHFLI155810	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl		Stk.	512,00
KEHFLI155825	Kehrbürste verstärkt für groben Schmutz (Borstenstärke Kunststoff/Stahl: 3,2 mm/0,7 mm), auch geeignet bei Tierhaltung		Stk.	296,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
KEHKOM155800	Dreipunktbock für Heck- und Frontanbau mit Aufnahme für Schlepperdreieck Aufnahme Kat. Kommunal, mechanisch schwenkbar	Stk.	512,00
KEHKOM135800	Dreipunktbock für Heck- und Frontanbau mit Aufnahme für Schlepperdreieck Aufnahme Kat. 0, mechanisch schwenkbar	Stk.	480,00
KEHKOM000000	Dreipunktbock für Heck- und Frontanbau mit Aufnahme für Schlepperdreieck Aufnahme Kat. I, mechanisch schwenkbar	Stk.	480,00
KEHFLI000000	Dreipunktbock für Heck- und Frontanbau mit Aufnahme für Schlepperdreieck, Aufnahme Kat. II, mechanisch schwenkbar	Stk.	464,00
KEHFLI000070	Schwenkbock hydraulisch	Stk.	744,00
KEHFLI000100	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff, links montiert	Stk.	1264,00
KEHFLI000105	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff, rechts montiert	Stk.	1264,00
KEHFLI000110	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff und Stahl, links montiert	Stk.	1328,00
KEHFLI000115	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff und Stahl, rechts montiert	Stk.	1328,00
KEHFLI000120	Unkrautseitenbesen (Ø 600 mm), links montiert	Stk.	1472,00
KEHFLI000125	Unkrautseitenbesen (Ø 600 mm), rechts montiert	Stk.	1472,00
KEHFLI000150	Stützrad vorne (Ø 250 mm), bei Aufnahme mit Pendelausgleich erforderlich	Stk.	304,00
KEHFLI900090	LED-Begrenzungsleuchten 12V/24V, montiert	Satz	320,00



Kehrmaschine Typ 500

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Starker innenliegender Antriebsmotor treibt die Kehrwalze direkt an und sorgt dafür, dass das randnahe Kehren an Bordsteinkanten oder Fahrsilowände noch sauberer durchgeführt werden kann. Durch die innenliegende Bauweise ist eine Beschädigung des Ölmotors ausgeschlossen
- » Kehrbesen (Ø 500 mm), als Einzelsegment aus beständigen Kunststoffborsten
- » Robustes Maschinengehäuse
- » Serienmäßig mit Freikehrmodus: Kehren mit geöffneter Schmutzsammelwanne
- » Stufenlos verstellbarer Kehrbesen für noch bessere Kehrergebnisse
- » Mechanisch schwenkbar links und rechts um 30°
- » Serienmäßig mit 2 stabilen Lenkrädern (je Ø 250 mm) ausgestattet - die Höheneinstellung der Lenkräder muss nur einmal vorgenommen werden
- » Antrieb über 1 doppelwirkendes Steuerventil



Die Kehrmaschine ist serienmäßig mit einem hydraulischen Steuerblock ausgestattet, wodurch der Freikehrmodus und der Seitenbesen steuerbar ist
Vollverzinktes, robustes Maschinengehäuse



KEH Typ 500 mit Euroaufnahme, Seitenbesen und schwere Stützräder



KEH Typ 500 am Teleskoplader



KEH Typ 500 an der Heckhydraulik



KEH Typ 500 an der Fronthydraulik mit Freikehrmodus und Kratzvorrichtung



KEH Typ 500 am Hoflader



Mit Merlo-Aufnahme



KEH Typ 500 am Stapler mit schwerem Stützrad

Kehrmaschine Typ 500

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	ME	CHF
KEHFLI155000	Kehrmaschine KEH 155 - Typ 500	1550 mm	Stk.	3440,00
Zubehör gegen Aufpreis				
KEHFLI155811	Schmutzsammelwanne mit hydraulischer Entleerung, Volumen 87 l		Stk.	848,00
KEHFLI900558	Spritzschutz, empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne		Stk.	256,00
KEHFLI155806	Sprüheinrichtung mit 120 l Tank		Stk.	2160,00
KEHFLI155810	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl		Stk.	512,00
KEHFLI155825	Kehrbürste verstärkt für groben Schmutz (Borstenstärke Kunststoff/Stahl: 3,2 mm/0,7 mm), auch geeignet bei Tierhaltung		Stk.	296,00
KEHFLI155824	Kratzvorrichtung hydraulisch (nicht mit Frontstützrad kombinierbar)		Stk.	1472,00
KEHFLI185000	Kehrmaschine KEH 185 - Typ 500	1850 mm	Stk.	3600,00
Zubehör gegen Aufpreis				
KEHFLI185811	Schmutzsammelwanne mit hydraulischer Entleerung, Volumen 104 l		Stk.	896,00
KEHFLI900560	Spritzschutz, empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne		Stk.	272,00
KEHFLI185806	Sprüheinrichtung mit 120 l Tank		Stk.	2192,00
KEHFLI185810	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl		Stk.	560,00
KEHFLI185825	Kehrbürste verstärkt für groben Schmutz (Borstenstärke Kunststoff/Stahl: 3,2 mm/0,7 mm), auch geeignet bei Tierhaltung		Stk.	352,00
KEHFLI185824	Kratzvorrichtung hydraulisch (nicht mit Frontstützrad kombinierbar)		Stk.	1648,00
KEHFLI230000	Kehrmaschine KEH 230 - Typ 500	2300 mm	Stk.	3760,00
Zubehör gegen Aufpreis				
KEHFLI230811	Schmutzsammelwanne mit hydraulischer Entleerung, Volumen 130 l		Stk.	960,00
KEHFLI900562	Spritzschutz, empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne		Stk.	296,00
KEHFLI230806	Sprüheinrichtung mit 120 l Tank		Stk.	2240,00
KEHFLI230810	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl		Stk.	624,00
KEHFLI230825	Kehrbürste verstärkt für groben Schmutz (Borstenstärke Kunststoff/Stahl: 3,2 mm/0,7 mm), auch geeignet bei Tierhaltung		Stk.	384,00
KEHFLI230824	Kratzvorrichtung hydraulisch (nicht mit Frontstützrad kombinierbar)		Stk.	2000,00
KEHFLI280000	Kehrmaschine KEH 280 - Typ 500	2800 mm	Stk.	4240,00
Zubehör gegen Aufpreis				
KEHFLI280811	Schmutzsammelwanne mit hydraulischer Entleerung, Volumen 158 l		Stk.	1120,00
KEHFLI900564	Spritzschutz, empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne		Stk.	320,00
KEHFLI280806	Sprüheinrichtung mit 120 l Tank		Stk.	2320,00
KEHFLI280810	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl		Stk.	672,00
KEHFLI280825	Kehrbürste verstärkt für groben Schmutz (Borstenstärke Kunststoff/Stahl: 3,2 mm/0,7 mm), auch geeignet bei Tierhaltung		Stk.	400,00
KEHFLI280824	Kratzvorrichtung hydraulisch (nicht mit Frontstützrad kombinierbar)		Stk.	2160,00
KEHFLI280815	Frontverstärkung für Kehrmaschine 2800 mm		Stk.	216,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
KEHFLI000000	Dreipunktbock für Heck- und Frontanbau mit Aufnahme für Schlepperdreieck, Aufnahme Kat. II, mechanisch schwenkbar	Stk.	464,00
KEHFLI000050	Gabelstapleranbauteil mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar	Stk.	912,00
KEHFLI000060	Anbauteil Euronorm mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar	Stk.	1248,00
KEHFLI000065	Radladeraufnahme mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar	Stk.	1424,00
KEHFLI000070	Schwenkbock hydraulisch	Stk.	744,00
KEHFLI000100	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff, links montiert	Stk.	1264,00
KEHFLI000105	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff, rechts montiert	Stk.	1264,00
KEHFLI000110	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff und Stahl, links montiert	Stk.	1328,00
KEHFLI000115	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff und Stahl, rechts montiert	Stk.	1328,00
KEHFLI000120	Unkrautseitenbesen (Ø 600 mm), links montiert	Stk.	1472,00
KEHFLI000125	Unkrautseitenbesen (Ø 600 mm), rechts montiert	Stk.	1472,00
KEHFLI000150	Stützrad vorne (Ø 250 mm), bei Aufnahme mit Pendelausgleich erforderlich	Stk.	304,00
KEHFLI000155	Stützrad vorne - schwere Ausführung Ø 300 mm	Stk.	592,00
KEHFLI000160	Stützratsatz schwere Ausführung Ø 300 mm (2 Stk.) für Kehrmaschinengehäuse	Satz	832,00
KEHFLI900090	LED-Begrenzungsleuchten 12V/24V, montiert	Satz	320,00
KEHFLI000190	Umschaltventil 1-Fach	Stk.	768,00

Die Besonderheiten unserer Kehmaschine



Starker innenliegender Antriebsmotor treibt die Kehrwalze direkt an und sorgt dafür, dass das randnahe Kehren an Bordsteinkanten möglich ist.



Steuerbarer Freikehrmodus durch serienmäßigen hydraulischen Steuerblock. Sprüheinrichtung mit einem 120 l Tank



Kehrbesen aus Kunststoff - für ein sauberes Kehrbild



Stufenlos verstellbarer Kehrbesen, bis zur äußersten Verschleißgrenze abnutzbar



Schwenkbock mechanisch

Allgemeines Zubehör für KEH 500 und 600



Dreipunktbock für Heck- und Frontanbau



Gabelstapleranbauteil mit Pendelausgleich



Euronorm-Anbauteil mit Pendelausgleich



Radladeraufnahme mit Pendelausgleich



Schwenkbock hydraulisch



Sprüheinrichtung mit einem 120 l Tank



Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff (Rechtsanbau)



Unkrautseitenbesen (Ø 600 mm) (Rechtsanbau)



Kehrbürste gemischt aus Kunststoff und Stahl



Stützrad vorne (Ø 250 mm)



Schwerlastrad mit superelastische Vollgummireifen (Ø 300 mm)



Kratzvorrichtung hydr.: Lockert festgefahrenen Schmutz auf, somit kann die Straße in einem Arbeitsgang gereinigt werden.

Kehrmaschine Typ 600

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Starker innenliegender Antriebsmotor treibt die Kehrwalze direkt an und sorgt dafür, dass das randnahe Kehren an Bordsteinkanten oder Fahrsilowänden noch sauberer durchgeführt werden kann. Durch die innenliegende Bauweise ist eine Beschädigung des Ölmotors ausgeschlossen
- » Kehrbesen (Ø 600 mm), als Einzelsegment aus beständigen Kunststoffborsten

- » Stufenlos verstellbarer Kehrbesen für noch bessere Kehrergebnisse
- » Robustes Maschinengehäuse
- » Serienmäßig mit Freikehrmodus: Kehren mit geöffneter Schmutzsammelwanne
- » Serienmäßig mit 2 Schwerlast-Lenkrädern (je Ø 300 mm) ausgestattet, die Schwerlast-Räder sind selbst für extreme Bedingungen geeignet
- » Mechanisch links und rechts um 30° schwenkbar
- » Antrieb über 1 doppeltwirkendes Steuerventil



Innenliegender Ölmotor



Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	ME	CHF
KEHFLI000185	Kehrmaschine KEH 185 - Typ 600 - Industrie	1850 mm	Stk.	4640,00
Zubehör gegen Aufpreis				
KEHFLI185811	Schmutzsammelwanne mit hydraulischer Entleerung, Volumen 104 l		Stk.	896,00
KEHFLI900560	Spritzschutz, empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne		Stk.	272,00
KEHFLI185806	Sprüheinrichtung mit 120 l Tank		Stk.	2192,00
KEHFLI810185	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl		Stk.	592,00
KEHFLI825185	Kehrbürste verstärkt für groben Schmutz (Borstenstärke Kunststoff/Stahl: 3,2 mm/0,7 mm), auch geeignet bei Tierhaltung		Stk.	368,00
KEHFLI185824	Kratzvorrichtung hydraulisch (nicht mit Frontstützrad kombinierbar)		Stk.	1648,00
KEHFLI000230	Kehrmaschine KEH 230 - Typ 600 - Industrie	2300 mm	Stk.	4960,00
Zubehör gegen Aufpreis				
KEHFLI230811	Schmutzsammelwanne mit hydraulischer Entleerung, Volumen 130 l		Stk.	960,00
KEHFLI900562	Spritzschutz, empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne		Stk.	296,00
KEHFLI230806	Sprüheinrichtung mit 120 l Tank		Stk.	2240,00
KEHFLI810230	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl		Stk.	640,00
KEHFLI825230	Kehrbürste verstärkt für groben Schmutz (Borstenstärke Kunststoff/Stahl: 3,2 mm/0,7 mm), auch geeignet bei Tierhaltung		Stk.	400,00
KEHFLI230824	Kratzvorrichtung hydraulisch (nicht mit Frontstützrad kombinierbar)		Stk.	2000,00
KEHFLI000280	Kehrmaschine KEH 280 - Typ 600 - Industrie	2800 mm	Stk.	5280,00
Zubehör gegen Aufpreis				
KEHFLI280811	Schmutzsammelwanne mit hydraulischer Entleerung, Volumen 158 l		Stk.	1120,00
KEHFLI900564	Spritzschutz, empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne		Stk.	320,00
KEHFLI280806	Sprüheinrichtung mit 120 l Tank		Stk.	2320,00
KEHFLI810280	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl		Stk.	688,00
KEHFLI825280	Kehrbürste verstärkt für groben Schmutz (Borstenstärke Kunststoff/Stahl: 3,2 mm/0,7 mm), auch geeignet bei Tierhaltung		Stk.	432,00
KEHFLI280824	Kratzvorrichtung hydraulisch (nicht mit Frontstützrad kombinierbar)		Stk.	2160,00
KEHFLI280815	Frontverstärkung für Kehrmaschine 2800 mm		Stk.	216,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
KEHFLI000000	Dreipunktbock für Heck- und Frontanbau mit Aufnahme für Schlepperdreieck, Aufnahme Kat. II, mechanisch schwenkbar	Stk.	464,00
KEHFLI000050	Gabelstapleranbauteil mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar	Stk.	912,00
KEHFLI000060	Anbauteil Euronorm mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar	Stk.	1248,00
KEHFLI000065	Radladeraufnahme mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar	Stk.	1424,00
KEHFLI000075	Schwenkbock hydraulisch	Stk.	800,00
KEHFLI000100	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff, links montiert	Stk.	1264,00
KEHFLI000105	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff, rechts montiert	Stk.	1264,00
KEHFLI000110	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff und Stahl, links montiert	Stk.	1328,00
KEHFLI000115	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff und Stahl, rechts montiert	Stk.	1328,00
KEHFLI000120	Unkrautseitenbesen (Ø 600 mm), links montiert	Stk.	1472,00
KEHFLI000125	Unkrautseitenbesen (Ø 600 mm), rechts montiert	Stk.	1472,00
KEHFLI000155	Stützrad vorne - schwere Ausführung Ø 300 mm	Stk.	592,00
KEHFLI900090	LED-Begrenzungsleuchten 12V/24V, montiert	Satz	320,00
KEHFLI000190	Umschaltventil 1-Fach	Stk.	768,00

Kehmaschine KEH-600



Hydraulische Entleerung



Vollverzinkt für eine lange Lebensdauer



Mit Sprüheinrichtung (120 l Tank)



Optional: Schwerlastrad mit superelastischen Vollgummireifen (Ø 300 mm), Breite: 105 mm, kugelgelagert, abriebfeste Lauffläche, stahlgeschweißte Schwerlastrolle, schwere Drehkranzausführung, Spindel verstellbar



Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff (Rechtsanbau)



Aufgeräumte Hydraulikschläuche

Kehrmaschine Profi

Die Kehrmaschine Profi ist mit ihrer extra großen Schmutzsammelwanne und der 400 Liter Sprüheinrichtung die Kehrmaschine für besonderes harte und fordernde Einsätze. Mit den Schwerlast Rädern und dem sehr robusten Maschinengehäuse ist sie für jegliche Anforderungen gerüstet.

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Ideal geeignet für besonders harte Einsätze
- » Starker innenliegender Antriebsmotor treibt die Kehrwalze direkt an und sorgt dafür, dass das randnahe Kehren an Bordsteinkanten oder Fahrsilowände noch sauberer durchgeführt werden kann.

Durch die innenliegende Bauweise ist eine Beschädigung des Ölmotors ausgeschlossen

- » Kehrbesen (Ø 600 mm), als Einzelsegment aus beständigen Kunststoffborsten für ein sauberes Kehr Bild
- » Stufenlos verstellbarer Kehrbesen für noch bessere Kehrergebnisse
- » Serienmäßig mit Freikehrmodus: Kehren mit geöffneter Schmutzsammelwanne
- » Mit 3 Schwerlast-Rädern (je Ø 300 mm) ausgestattet, die Schwerlast-Räder sind selbst für extreme Bedingungen geeignet. Das vordere Stützrad ist an der Schmutzsammelwanne angebracht
- » Antrieb über 1 doppelwirkendes Steuerventil
- » Optional: Sprüheinrichtung mit 400 l Tank



Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	ME	CHF
KEHPRF185000	Kehrmaschine Profi	1850 mm	Stk.	5600,00
Zubehör gegen Aufpreis				
KEHPRF185811	Schmutzsammelwanne mit hydraulischer Entleerung, Volumen 410 l		Stk.	2080,00
KEHFLI900560	Spritzschutz, empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne		Stk.	272,00
KEHPRF185806	Sprüheinrichtung mit 400 l Tank		Stk.	2960,00
KEHFLI810185	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl		Stk.	592,00
KEHFLI825185	Kehrbürste verstärkt für groben Schmutz (Borstenstärke Kunststoff/Stahl: 3,2 mm/0,7 mm), auch geeignet bei Tierhaltung		Stk.	368,00
KEHPRF185824	Kratzvorrichtung hydraulisch (nicht mit Frontstützrad kombinierbar)		Stk.	1744,00
KEHPRF230000	Kehrmaschine Profi	2300 mm	Stk.	6080,00
Zubehör gegen Aufpreis				
KEHPRF230811	Schmutzsammelwanne mit hydraulischer Entleerung, Volumen 510 l		Stk.	2240,00
KEHFLI900562	Spritzschutz, empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne		Stk.	296,00
KEHPRF230806	Sprüheinrichtung mit 400 l Tank		Stk.	3040,00
KEHFLI810230	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl		Stk.	640,00
KEHFLI825230	Kehrbürste verstärkt für groben Schmutz (Borstenstärke Kunststoff/Stahl: 3,2 mm/0,7 mm), auch geeignet bei Tierhaltung		Stk.	400,00
KEHPRF230824	Kratzvorrichtung hydraulisch (nicht mit Frontstützrad kombinierbar)		Stk.	2064,00
KEHPRF280000	Kehrmaschine Profi	2800 mm	Stk.	6720,00
Zubehör gegen Aufpreis				
KEHPRF280811	Schmutzsammelwanne mit hydraulischer Entleerung, Volumen 620 l		Stk.	2560,00
KEHFLI900564	Spritzschutz, empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne		Stk.	320,00
KEHPRF280806	Sprüheinrichtung mit 400 l Tank		Stk.	3120,00
KEHFLI810280	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl		Stk.	672,00
KEHFLI825280	Kehrbürste verstärkt für groben Schmutz (Borstenstärke Kunststoff/Stahl: 3,2 mm/0,7 mm), auch geeignet bei Tierhaltung		Stk.	432,00
KEHPRF280824	Kratzvorrichtung hydraulisch (nicht mit Frontstützrad kombinierbar)		Stk.	2224,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
KEHPRF000010	Dreipunktbock für Heck- und Frontanbau mit Aufnahme Schlepperdreieck, mechanisch schwenkbar	Stk.	464,00
KEHPRF000015	Gabelstapleranbauteil mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar	Stk.	912,00
KEHPRF000020	Anbauteil Euronorm mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar	Stk.	1248,00
KEHPRF000025	Radladeraufnahme mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar	Stk.	1424,00
KEHPRF000030	Schwenkbock hydraulisch	Stk.	800,00
KEHPRF000055	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff, links montiert	Stk.	1264,00
KEHPRF000050	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff, rechts montiert	Stk.	1264,00
KEHPRF000065	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff und Stahl, links montiert	Stk.	1328,00
KEHPRF000060	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff und Stahl, rechts montiert	Stk.	1328,00
KEHPRF000075	Unkrautseitenbesen (Ø 600 mm), links montiert	Stk.	1472,00
KEHPRF000070	Unkrautseitenbesen (Ø 600 mm), rechts montiert	Stk.	1472,00
KEHFLI900090	LED-Begrenzungsleuchten 12V/24V, montiert	Satz	320,00
KEHFLI000190	Umschaltventil 1-Fach	Stk.	768,00



Kehrmaschine PowerPro

Für Euronorm, Hof-, Rad- oder Teleskoplader, inklusive Schwergutschaufel



✓ Einfachste Entleerung
Große Mengen aufnehmbar
Auch bei stärkster und festgefahrener Verschmutzung nur ein Kehrvorgang nötig



Zum Anbau an Hof-, Rad- und Teleskoplader



Große Mengen aufnehmbar



Seitenbesen optional



Feuerverzinkt, für optimalen Korrosionsschutz



Einfache Entleerung



Ideal für Stallarbeiten



Hydraulische Hubvorrichtung



Abb.: Geschlossenes Gehäuse



Kehrreinheit ohne Schwergutschaufel

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
KEHPRO000025	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff, links montiert	Stk.	1376,00
KEHPRO000020	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff, rechts montiert	Stk.	1376,00
KEHPRO000050	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff und Stahl, links montiert	Stk.	1424,00
KEHPRO000045	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff und Stahl, rechts montiert	Stk.	1424,00
KEHPRO000060	Unkrautseitenbesen (Ø 600 mm), links montiert	Stk.	1568,00
KEHPRO000055	Unkrautseitenbesen (Ø 600 mm), rechts montiert	Stk.	1568,00
KEHPRO000035	Aufpreis Hydr. Hubvorrichtung - 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich	Stk.	784,00

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Aufnahme	ME	CHF
KEHPRO120010	Kehrmaschine PowerPro, mit Kehrbürste aus Kunststoff	1200 mm	Euronorm	Stk.	3680,00
KEHHRT120010	Kehrmaschine PowerPro, mit Kehrbürste aus Kunststoff	1200 mm	Hoflader, Radlader, Teleskoplader	Stk.	4480,00
KEHPRO900012	Kehreinheit mit Kehrbürste aus Kunststoff			Stk.	3008,00
Zubehör gegen Aufpreis					
KEHPRO000030	Geschlossenes Gehäuse			Stk.	1600,00
KEHPRO000040	Sprüheinrichtung mit 120 l Tank			Stk.	2400,00
KEHPRO000010	Dickere Kehrborsten für extreme Einsätze			Stk.	240,00
KEHPRO001250	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl			Stk.	480,00
KEHPRO150010	Kehrmaschine PowerPro, mit Kehrbürste aus Kunststoff	1500 mm	Euronorm	Stk.	3840,00
KEHHRT150010	Kehrmaschine PowerPro, mit Kehrbürste aus Kunststoff	1500 mm	Hoflader, Radlader, Teleskoplader	Stk.	4640,00
KEHPRO900115	Kehreinheit mit Kehrbürste aus Kunststoff			Stk.	3072,00
Zubehör gegen Aufpreis					
KEHPRO001530	Geschlossenes Gehäuse			Stk.	1632,00
KEHPRO001540	Sprüheinrichtung mit 120 l Tank			Stk.	2432,00
KEHPRO001510	Dickere Kehrborsten für extreme Einsätze			Stk.	296,00
KEHPRO001550	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl			Stk.	512,00
KEHPRO180010	Kehrmaschine PowerPro, mit Kehrbürste aus Kunststoff	1800 mm	Euronorm	Stk.	4000,00
KEHHRT180010	Kehrmaschine PowerPro, mit Kehrbürste aus Kunststoff	1800 mm	Hoflader, Radlader, Teleskoplader	Stk.	4800,00
KEHPRO900118	Kehreinheit mit Kehrbürste aus Kunststoff			Stk.	3152,00
Zubehör gegen Aufpreis					
KEHPRO001830	Geschlossenes Gehäuse			Stk.	1664,00
KEHPRO001840	Sprüheinrichtung mit 120 l Tank			Stk.	2480,00
KEHPRO001810	Dickere Kehrborsten für extreme Einsätze			Stk.	352,00
KEHPRO001850	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl			Stk.	560,00
KEHPRO200010	Kehrmaschine PowerPro, mit Kehrbürste aus Kunststoff	2000 mm	Euronorm	Stk.	4160,00
KEHHRT200010	Kehrmaschine PowerPro, mit Kehrbürste aus Kunststoff	2000 mm	Hoflader, Radlader, Teleskoplader	Stk.	4960,00
KEHPRO900120	Kehreinheit mit Kehrbürste aus Kunststoff			Stk.	3184,00
Zubehör gegen Aufpreis					
KEHPRO002030	Geschlossenes Gehäuse			Stk.	1680,00
KEHPRO002040	Sprüheinrichtung mit 120 l Tank			Stk.	2528,00
KEHPRO002010	Dickere Kehrborsten für extreme Einsätze			Stk.	368,00
KEHPRO002050	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl			Stk.	576,00
KEHPRO220010	Kehrmaschine PowerPro, mit Kehrbürste aus Kunststoff	2200 mm	Euronorm	Stk.	4320,00
KEHHRT220010	Kehrmaschine PowerPro, mit Kehrbürste aus Kunststoff	2200 mm	Hoflader, Radlader, Teleskoplader	Stk.	5120,00
KEHPRO900122	Kehreinheit mit Kehrbürste aus Kunststoff			Stk.	3248,00
Zubehör gegen Aufpreis					
KEHPRO002230	Geschlossenes Gehäuse			Stk.	1696,00
KEHPRO002240	Sprüheinrichtung mit 120 l Tank			Stk.	2560,00
KEHPRO002210	Dickere Kehrborsten für extreme Einsätze			Stk.	384,00
KEHPRO002250	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl			Stk.	592,00
KEHPRO240010	Kehrmaschine PowerPro, mit Kehrbürste aus Kunststoff	2400 mm	Euronorm	Stk.	4400,00
KEHHRT240010	Kehrmaschine PowerPro, mit Kehrbürste aus Kunststoff	2400 mm	Hoflader, Radlader, Teleskoplader	Stk.	5200,00
KEHPRO900124	Kehreinheit mit Kehrbürste aus Kunststoff			Stk.	3280,00
Zubehör gegen Aufpreis					
KEHPRO002430	Geschlossenes Gehäuse			Stk.	1728,00
KEHPRO002440	Sprüheinrichtung mit 120 l Tank			Stk.	2592,00
KEHPRO002410	Dickere Kehrborsten für extreme Einsätze			Stk.	400,00
KEHPRO002450	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl			Stk.	608,00
KEHPRO260010	Kehrmaschine PowerPro, mit Kehrbürste aus Kunststoff	2600 mm	Euronorm	Stk.	4480,00
KEHHRT260010	Kehrmaschine PowerPro, mit Kehrbürste aus Kunststoff	2600 mm	Hoflader, Radlader, Teleskoplader	Stk.	5280,00
KEHPRO900126	Kehreinheit mit Kehrbürste aus Kunststoff			Stk.	3328,00
Zubehör gegen Aufpreis					
KEHPRO002630	Geschlossenes Gehäuse			Stk.	1744,00
KEHPRO002640	Sprüheinrichtung mit 120 l Tank			Stk.	2608,00
KEHPRO002610	Dickere Kehrborsten für extreme Einsätze			Stk.	416,00
KEHPRO002650	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl			Stk.	624,00
KEHPRO280010	Kehrmaschine PowerPro, mit Kehrbürste aus Kunststoff	2800 mm	Euronorm	Stk.	5200,00
KEHHRT280010	Kehrmaschine PowerPro, mit Kehrbürste aus Kunststoff	2800 mm	Hoflader, Radlader, Teleskoplader	Stk.	6000,00
KEHPRO900128	Kehreinheit mit Kehrbürste aus Kunststoff			Stk.	3520,00
Zubehör gegen Aufpreis					
KEHPRO002830	Geschlossenes Gehäuse			Stk.	1760,00
KEHPRO002840	Sprüheinrichtung mit 120 l Tank			Stk.	2640,00
KEHPRO002810	Dickere Kehrborsten für extreme Einsätze			Stk.	432,00
KEHPRO002850	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl			Stk.	672,00



Flachsiloverteiler Standard

- » Mit Schlepperdreieck-Aufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Extra schweres Winkelgetriebe
- » Verteilung auf einer Seite
- » Tellerdurchmesser: 1400 mm
- » Streubreite: bis ca. 3500 mm



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
FSVFLI140000	Flachsiloverteiler Heckanbau	Stk.	3840,00
Zubehör gegen Aufpreis			
FSVFLI140020	Aufpreis Umkehrgetriebe 1:2 für Frontanbau	Stk.	1184,00
FSVFLI140802	Seitentücher aufklappbar	Satz	720,00
GELLAM100018	Gelenkwelle mit Rutschkupplung, 1900 mm Länge	Stk.	336,00

Flachsiloverteiler Duo

Rechts und links hydraulisch schwenkbar


- » Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Winkelgetriebe (Übersetzung 3:1)
- » Einfache und effektive Verteilung von Grassilage auf beiden Seiten
- » Beidseitig schwenkbar
- » Tellerdurchmesser: 2 x 1345 mm
- » Streubreite: ca. 6000 mm
- » 1 doppelwirkender Anschluss zum Schwenken erforderlich



Flachsiloverteiler Duo an der Fronthydraulik

Flachsiloverteiler Duo an der Heckhydraulik

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
FSVFLI140010	Flachsiloverteiler Duo, Heckanbau	Stk.	6000,00
Zubehör gegen Aufpreis			
FSVFLI140020	Aufpreis Umkehrgetriebe 1:2 für Frontanbau	Stk.	1184,00
FSVFLI140807	Seitentuch für Flachsiloverteiler Duo	Satz	960,00
GELBIN100036	Gelenkwelle mit Rutschkupplung und Weitwinkel, 1685 mm	Stk.	1168,00






Video ansehen ▶


Verteil- und Planierschild Nivell

Das Fliegl Planier- und Verteilschild der Serie »PSS Nivell« ist für den Front- und Heckanbau geeignet. Mit seinen beiden einzelnen hydraulisch verstellbaren Planier- und Verteilflügeln ist es bis zu einer Breite von fünf Metern einsetzbar. Dank den verstellbaren Flügeln ebnet das »Nivell« das Silagegut entsprechend schnell ein.

- » Für Front- und Heckanbau
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Sehr verwindungssteif
- » Auch zum Schneeräumen geeignet
- » Besonders robuste Schürfleiste aus verschleißfestem Stahl (HB 450, 150 x 16 mm)
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich

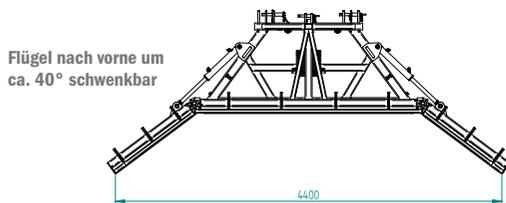

Flügel nach hinten um ca. 90° schwenkbar



Schürfleiste aus verschleißfestem Stahl (HB 450)

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	ME	CHF
PSSFL100000	PSS Nivell 380	3800 mm	825 kg	Stk.	7920,00
Zubehör gegen Aufpreis					
① PSSFL100050	Aufbaugitter 400 mm			Stk.	1424,00
PSSFL200000	PSS Nivell 500	5000 mm	925 kg	Stk.	10880,00
Zubehör gegen Aufpreis					
① PSSFL200050	Aufbaugitter 400 mm			Stk.	1584,00



Technische Daten	PSS Nivell 380	PSS Nivell 500
Arbeitsbreite ca.	3800 mm	5000 mm
Schildhöhe ohne Gitteraufsatz ca.	920 mm	1090 mm
Schildhöhe mit Gitteraufsatz ca.	1315 mm	1490 mm
Breite Mittelteil ca.	2220 mm	2600 mm
Breite Seitenteil ca.	785 mm	1200 mm
Transportbreite	2820 mm	2925 mm
Anbau	Kat. II/Kat. III	Kat. II/Kat. III
Hydraulikanschluss	2 x DW	2 x DW

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
② PSSFL200500	Wartafeln zum Aufstecken mit Handgriff und Leuchte		Satz	592,00
③ PSSFL200920	Ballastierungsgewicht	210 kg	Stk.	592,00



① Aufbaugitter: Eine Erhöhung (400 mm) über die gesamte Arbeitsbreite des Planierschildes. Die Erhöhung wird einfach auf das Planierschild aufgeschraubt.



② Wartafel



③ Ballastierungsgewicht: ca. 210 kg



Siliegabel Profi

- » Erhältlich mit Euronorm- bzw. Rad-, oder Teleskopladeraufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz

- » Ideal für den professionellen Einsatz, unter anderem zum Verteilen von Silage
- » Mit Schwerlastzinken M28 x 1,5; Länge: 1000 mm
- » Höhe des Silierschilds: 970 mm



Lieferung ohne seitliche Frontladerzinken - bitte separat bestellen.



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Breite	Zinken	Gewicht ca.	ME	CHF
SIGFLM000000	1650 mm	5	125 kg	Stk.	1456,00
SIGFLM000001	1850 mm	6	135 kg	Stk.	1600,00
SIGFLM000002	2050 mm	7	150 kg	Stk.	1744,00
SIGFLM000003	2200 mm	8	165 kg	Stk.	2000,00
SIGFLM000004	2400 mm	9	175 kg	Stk.	2288,00

Zum Anbau an Rad-, oder Teleskoplader

Art.Nr.	Breite	Zinken	Gewicht ca.	ME	CHF
SIGRTL000000	1650 mm	5	175 kg	Stk.	2256,00
SIGRTL000001	1850 mm	6	185 kg	Stk.	2400,00
SIGRTL000002	2050 mm	7	200 kg	Stk.	2544,00
SIGRTL000003	2200 mm	8	215 kg	Stk.	2800,00
SIGRTL000004	2400 mm	9	225 kg	Stk.	3088,00

Lieferung ohne seitliche Zinken - bitte separat bestellen. Diese finden Sie auf Seite 126 oder unter www.agro-center.de.

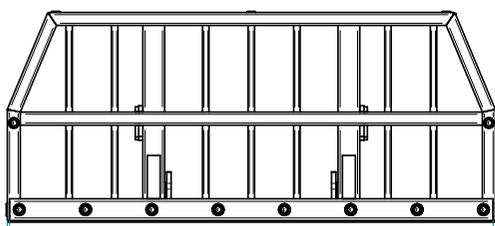



Siliegabel XXL

Hydraulisch klappbar, mit Radladeraufnahme

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Für extrem große Silagemengen
- » Verstärktes Zinkenrohr
- » Schwerlastzinken Ø 55mm, mit je einer Länge von 1100 mm, M28 x 1,5
- » Schildhöhe: 1590 mm
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich



Art.Nr.	Breite	Zinken	Gewicht ca.	ME	CHF
SIGHYD000001	4200 mm	16	1020 kg	Stk.	17440,00
SIGHYD000002	5000 mm	18	1170 kg	Stk.	19200,00
SIGHYD000003	5500 mm	20	1300 kg	Stk.	20800,00

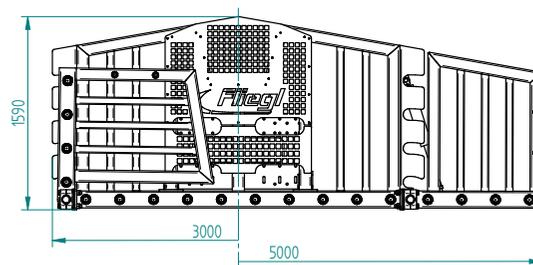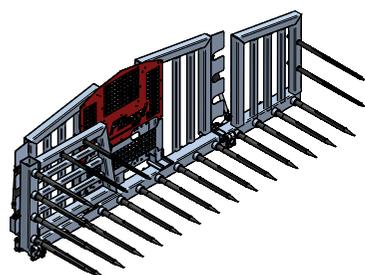

Abschiebesiliegabel Schubmax

- » Mit Dreipunkt- und Euronormaufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Optimale Gewichtsverteilung durch den Anbau an die Fronthydraulik
- » Das Material kann während der Fahrt gleichmäßig abgeschoben werden
- » Breite: ca. 2900 mm
- » Höhe: ca. 1900 mm
- » Schildhöhe: 1600 mm
- » Länge der unteren Rundballenzinken: 1400 mm (M 28 x 1,5)
- » Länge der seitlichen Rundballenzinken: 1100 mm (M 28 x 1,5)
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Art.Nr.	Breite	Zinkenlänge	Gewicht ca.	ME	CHF
SIGHYD000010	2900 mm	1400 mm	1480 kg	Stk.	12640,00



Silowalze

Für die optimale Silageverdichtung

- » Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Gründlichere Tiefenverdichtung durch hohe Walzenstege
- » Für Gras- und Maissilage
- » Gewicht ist einfach an Schleppergröße anzupassen - Walze und Rahmen mit Wasser befüllbar
- » Seitliche Rollen zur sicheren Führung an der Silagewand
- » Walzendurchmesser: 615 mm
- » Ringdurchmesser: 900 mm



Abb. mit Warntafel-Set, optional für Geräte mit Überbreite

Art.Nr.	Breite	Arbeitsbreite	Gewicht (befüllt) ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
SWZFLM000020	2000 mm	1860 mm	2250 kg	1450 kg	Stk.	9920,00
SWZFLM000010	2600 mm	2460 mm	2600 kg	1600 kg	Stk.	10880,00
SWZFLM000000	3000 mm	2860 mm	2750 kg	1700 kg	Stk.	11680,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
PSSFLI200500	Warntafeln zum Aufstecken mit Handgriff und Leuchte	Satz	592,00

Siloabdecksystem für Fahrsilos

- » Aufnahme für Paletten gabel inkl. Sicherungskette
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Ideale Hilfe zur Siloabdeckung
- » Unterziehfolie und Siloplane auf einem Gestell
- » Folien nicht im Lieferumfang enthalten



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	ME	CHF
SASFLM100000	Silo-Abdecksystem für Fahrsilos	2770 mm	195 kg	Stk.	1504,00
SASFLM100010	Silo-Abdecksystem für Fahrsilos	3100 mm	215 kg	Stk.	1648,00

Frontgewicht aus Stahl

- » Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Sehr kompakte und robuste Bauweise
- » Bei 400kg und 700kg kein Oberlenker erforderlich dadurch schnelle Aufnahme



1600 kg Variante



700 kg Variante

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
SZBXXX200060	Frontgewicht aus Stahl	400 kg	Stk.	1280,00
SZBXXX200065	Frontgewicht aus Stahl	700 kg	Stk.	2240,00
SZBXXX200070	Frontgewicht aus Stahl	1600 kg	Stk.	5120,00

Frontgewicht aus Stahlguss

Kompakte Gewichte mit zentralem Schwerpunkt

- » Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Die Gewichte werden aus Stahlguss gefertigt
- » Alle Gewichte sind gestrahlt, grundiert und 2K-lackiert
- » Inklusive Rangierkupplung



Art.Nr.	Gewicht ca.	Breite	Höhe	Tiefe	ME	CHF
SZBXXX200025	500 kg	760 mm	500 mm	500 mm	Stk.	1600,00
SZBXXX200030	800 kg	760 mm	530 mm	560 mm	Stk.	2560,00
SZBXXX200035	1000 kg	760 mm	580 mm	560 mm	Stk.	3200,00
SZBXXX200040	1200 kg	760 mm	670 mm	560 mm	Stk.	3840,00
SZBXXX200045	1500 kg	1360 mm	690 mm	560 mm	Stk.	4800,00

Frontgewicht aus Stahlbeton

Formschöne und kompakte Gewichte mit zentralem Schwerpunkt

- » Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Die Gewichte sind alle mit einer Rangierkupplung ausgestattet, die es ermöglicht, Fahrzeuge schnell an- und abzukuppeln
- » Die Gewichte werden aus hochwertigem Stahlbeton im optisch ansprechenden Design gegossen



Art.Nr.	Gewicht ca.	Breite	Höhe	Tiefe	ME	CHF
SZBXXX200000	400 kg	770 mm	580 mm	480 mm	Stk.	960,00
SZBXXX200005	600 kg	780 mm	680 mm	600 mm	Stk.	1040,00
SZBXXX200010	800 kg	780 mm	850 mm	600 mm	Stk.	1104,00
SZBXXX200015	1000 kg	780 mm	850 mm	600 mm	Stk.	1408,00
SZBXXX200020	1500 kg	1100 mm	800 mm	870 mm	Stk.	1896,00

Frontprotectorschild

Passend für unsere Frontgewichte aus Stahlbeton.

- » Dreipunktaufhängung
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Mit Rangierkupplung
- » Begrenzungsleuchten und reflektierende Warnfolie für beste Sichtbarkeit bei Nacht
- » In der Breite einstellbar von 2300 mm - 2700 mm in 50 mm Schritten - dadurch für jeden Schlepper geeignet



Bessere Wahrnehmung im Straßenverkehr bei Tag und Nacht
 Optimaler Frontschutz für alle Verkehrsteilnehmer

Art.Nr.	Ausführung	Höhe	Tiefe	Gewicht ca.	ME	CHF
FPTXXX000000	Passend zu Gewicht 400 - 1000 kg	770 mm	505 mm	70 kg	Stk.	944,00
FPTXXX000005	Passend zu Gewicht 1500 kg	770 mm	505 mm	70 kg	Stk.	1104,00

Heckgewicht für Ackerschienen aus Stahlbeton

- » Schnelles An- und Abhängen des Gewichtes über Ackerschienen an den Unterlenkern - ohne abzusteigen
- » Die günstigen Abmessungen des Gewichtes gewährleisten eine große Bodenfreiheit und ein ungehindertes Ankuppeln von Fahrzeugen
- » Inklusive Rangierkupplung



Art.Nr.	Gewicht ca.	Breite	Höhe	Tiefe	ME	CHF
SZBXXX200050	1500 kg	1340 mm	680 mm	570 mm	Stk.	1744,00

Profiwalze

Ihr wirtschaftlicher Vorteil

- » Front- und Heckanbau möglich
- » Schneller Anbau durch Schnellkuppler-Dreiecksaufnahme (serienmäßig)
- » Sorgfältige Zerkleinerung durch die spitzen Zähne (die Kluten werden direkt auseinandergestochen, dadurch entsteht ein wesentlich besserer Zerkleinerungseffekt als mit herkömmlichen, nur zerdrückenden Geräten)
- » Perfekte Boden Anpassung
- » Selbstreinigung durch ineinanderlaufende Ringe
- » Lenkbock sorgt für saubere Kurvenfahrten
- » Wesentlich verbesserter Fahrkomfort für den Landwirt dank des eingeebneten Ackers und geringerer Verschleiß sowohl am Traktor, als auch an nachfolgenden Geräten
- » Eine geringere Arbeitstiefe der Kreiselegge reicht aus – geringerer Kraftbedarf
- » Genug Eigengewicht - die Walze wird in der Schwimmstellung gefahren (kein Druck auf die Walze erforderlich)
- » Zweireihig, Scheibendurchmesser: 570 mm



Voregge



Messeregge



Striegel

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
PWXFLA526000	2600 mm Arbeitsbreite, Gewicht ohne Egge	1040 kg	Stk.	6880,00
Zubehör gegen Aufpreis				
WALPRO526801	Voregge 2600 mm, Gewicht: ca. 165 kg		Stk.	1760,00
WALPRO526802	Messeregge 2600 mm, Gewicht: ca. 200 kg		Stk.	2880,00
WALPRO626001	Striegel 2600 mm, Gewicht: ca. 160 kg		Stk.	2400,00
PWXFLA530000	3000 mm Arbeitsbreite, Gewicht ohne Egge	1100 kg	Stk.	7680,00
Zubehör gegen Aufpreis				
WALPRO530801	Voregge 3000 mm, Gewicht: ca. 195 kg		Stk.	1920,00
WALPRO530803	Messeregge 3000 mm, Gewicht: ca. 230 kg		Stk.	3040,00
WALPRO630001	Striegel 3000 mm, Gewicht: ca. 180 kg		Stk.	2560,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
PSSFLI200500	Warntafeln zum Aufstecken mit Handgriff und Leuchte	Satz	592,00



Video ansehen ▶

Frontpacker Ringwalze

- » Aufnahme über Schlepperdreieck
- » Auch für schwere und nasse Böden
- » Kein Einsinken und Verstopfen
- » Keine Bildung von Dämmen
- » Optimale Rückverfestigung unterhalb des Saatkorns
- » Lenkbock sorgt für sauberes Fahren von Kurven
- » Höhenverstellung für Messeregge/Voregge
- » Stahling Ø: 650 mm und 560 mm



Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
FPWFLA526000	Frontpacker »Ringwalze« 2600 mm	580 kg	Stk.	4240,00
Zubehör gegen Aufpreis				
WALPRO526801	Voregge 2600 mm, Gewicht: ca. 165 kg		Stk.	1760,00
WALPRO526802	Messeregge 2600 mm, Gewicht: ca. 200 kg		Stk.	2880,00
WALPRO626001	Striegel 2600 mm, Gewicht: ca. 160 kg		Stk.	2400,00
FPWFLA530000	Frontpacker »Ringwalze« 3000 mm	625 kg	Stk.	4720,00
Zubehör gegen Aufpreis				
WALPRO530801	Voregge 3000 mm, Gewicht: ca. 195 kg		Stk.	1920,00
WALPRO530803	Messeregge 3000 mm, Gewicht: ca. 230 kg		Stk.	3040,00
WALPRO630001	Striegel 3000 mm, Gewicht: ca. 180 kg		Stk.	2560,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
PSSFLI200500	Wamtafeln zum Aufstecken mit Handgriff und Leuchte	Satz	592,00


Hydraulisches Anbauteil Multi

Das hydraulische Anbauteil »Multi« kombiniert vorhandene Bodenbearbeitungsgeräte wie Kreiseleggen, Zinkenrotoren und Kurzgrubber mit Drillmaschinen und Einzelkornsähgeräten, egal welcher Anbaukategorie.

Für Bodenbearbeitungs- und Drillkombinationen

- » Der Rahmen ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und daher enorm verwindungssteif. Bei Fahrten am Hang oder auf schweren widerständigen Böden bleiben Drillkombinationen immer sauber in der Spur.
- » Die Waag- und senkrechten Trapezteile (im Bild mit A und B bezeichnet) lassen sich individuell am oberen und unteren Drehpunkt verstellen. Sie sind DU-Buchsen-gelagert und selbstschmierend.

- » Die automatische Verriegelung der Unterlenker erleichtert das Ankuppeln von Geräten.
- » Dank der besonderen Symmetrie und des einfachwirkenden schweren Hydraulikzylinders können Drillmaschinen problemlos ausgehoben und zur Hinterachse des Traktors geschwenkt werden. Der Schwerpunkt der Anbaukombination verlagert sich dabei nach vorne. Die Vorderachse des Traktors bleibt belastet und die Lenkfähigkeit erhalten.
- » Das hydraulische Anbauteil wird mit Hydrauliksteckern und zwei Meter langen Hydraulikschläuchen ausgeliefert.
- » Kurzer Oberlenker ist im Lieferumfang enthalten.

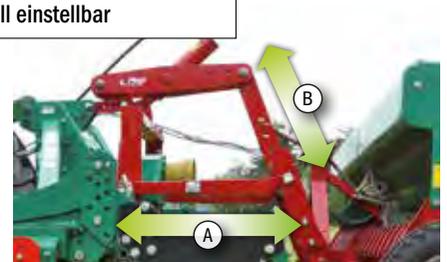

Gute Hanglage - verwindungssteif
Optimaler Schwerpunkt bei Straßenfahrt
Individuell einstellbar

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
HATFLM000000	Hydraulisches Anbauteil - Universal-Nachrüstsatz	160 kg	Stk.	1536,00
Zubehör gegen Aufpreis				
HATFLM000800	Befestigungsteil speziell passend für KUHN		Satz	88,00



PLANIER- UND SCHNEERÄUMSCHILDER

Schneeräumen ist ein wichtiger Job für landwirtschaftliche Schlepper während der Wintersaison. Das Fliegl Agro-Center liefert dafür mittlere Schneepflüge in vier Breiten: 2,3 Meter, 2,7 Meter, 3,0 Meter und 3,3 Meter - jeweils mit serienmäßiger Dreipunktaufnahme. Das Schneeschild „Mammut“ arbeitet leise, dank seiner extra robusten Polyurethan-Verschleißleiste.

»Mammut Duplex«

2 hydraulisch schwenkbare Flügel

Diese lassen sich separat steuern, sodass individuelle Winkel-, Pflug- oder V-Stellungen gewählt werden können.




Bester Rostschutz!

Verzinkt und zusätzlich Schutzlackiert (Kommunalorange RAL 2011)



Planier- und Schneeräumschild Mammut Duplex

Mit integriertem Umschaltventil zur einzelnen Ansteuerung der Zylinder. Arbeitsstellungen: +26° / -21° auf jeden Scharteil



Arbeitsbreite bei beiden Zylindern (eingefahren)				
Mammuttyp	2300 mm	2700 mm	3000 mm	3300 mm
Arbeitsbreite A ca.	2100 mm	2460 mm	2730 mm	2825 mm
Arbeitsbreite bei beiden Zylindern (ausgefahren)				
Mammuttyp	2300 mm	2700 mm	3000 mm	3300 mm
Arbeitsbreite A ca.	2080 mm	2440 mm	2710 mm	2900 mm



Mammut Duplex verzinkt – Schildhöhe: ca. 820 mm/980 mm

Zum Anbau an Dreipunkt

Art.Nr.	Arbeitsbreite	Oberfläche	Gewicht ca.	ME	CHF
PSSFLI300005	2300 mm	verzinkt	450 kg	Stk.	5600,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFLI270300	Schürfleiste - Verschleißstahl HB 450			Stk.	896,00
PSSFLI300090	2300 mm	verzinkt, lackiert	450 kg	Stk.	6240,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFLI270300	Schürfleiste - Verschleißstahl HB 450			Stk.	896,00
PSSFLI300000	2700 mm	verzinkt	530 kg	Stk.	6000,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFLI270302	Schürfleiste - Verschleißstahl HB 450			Stk.	944,00
PSSFLI300095	2700 mm	verzinkt, lackiert	530 kg	Stk.	6640,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFLI270302	Schürfleiste - Verschleißstahl HB 450			Stk.	944,00
PSSFLI300010	3000 mm	verzinkt	600 kg	Stk.	6240,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFLI270304	Schürfleiste - Verschleißstahl HB 450			Stk.	992,00
PSSFLI300100	3000 mm	verzinkt, lackiert	600 kg	Stk.	6880,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFLI270304	Schürfleiste - Verschleißstahl HB 450			Stk.	992,00
PSSFLI300115	3300 mm	verzinkt	650 kg	Stk.	6880,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFLI270308	Schürfleiste - Verschleißstahl HB 450			Stk.	1056,00
PSSFLI300120	3300 mm	verzinkt, lackiert	650 kg	Stk.	7520,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFLI270308	Schürfleiste - Verschleißstahl HB 450			Stk.	1056,00



Unterschraubmesser optional 200 x 20 mm



Polyurethan-Schürfleiste 200 x 40 mm

Ersatzleisten aus Polyurethan 200 x 40 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	ME	CHF
PSSFLI900140	Schürfleiste - Polyurethan	1150 mm	Stk.	336,00
PSSFLI900130	Schürfleiste - Polyurethan	1500 mm	Stk.	432,00
PSSFLI900135	Schürfleiste - Polyurethan	1350 mm	Stk.	384,00
PSSFLI900147	Schürfleiste - Polyurethan	1650 mm	Stk.	480,00

Polyurethan überzeugt durch einen sehr niedrigen Abriebwert, weniger als bei anderen Kunststoffen. Außerdem besticht es durch seine extrem hohe Flexibilität und damit verbundene Rückstellfähigkeit. PU ist witterungsbeständig, reißfest, zeigt gute Beständigkeiten gegenüber Fremdstoffen und altert nicht.



Enorm robuste Verschleißleiste aus Polyurethan (200 x 40 mm)



Innovativer Dreipunktbock mit Niveaugleich und Abstellstütze - gleicht Bodenebenen aus



Überlastsicherung durch Federklappen gewährleisten beschädigungsfreies Fahren



Randabweiser

- ✓ Überlastsicherung durch Federklappen
- ✓ Abstellstütze
- ✓ Hydraulische Scharsteuerung
- ✓ Randbeleuchtung
- ✓ Elektroinstallation 12V mit Steuerpult
- ✓ Serienmäßige Dreipunktaufnahme
- ✓ Zugelassene Frontbelastung bis 6 Tonnen
- ✓ Seitliche Bodenanspannung: +/- 5°
- ✓ Mit 2 doppelwirkenden Zylindern
- ✓ 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- ✓ Serienmäßig mit Polyurethanleisten (200 x 40 mm)

Zum Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Arbeitsbreite	Oberfläche	Gewicht ca.	ME	CHF
PSSRTL300005	2300 mm	verzinkt	500 kg	Stk.	6560,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFLI270300	Schürfleiste - Verschleißstahl HB 450			Stk.	896,00
PSSRTL300090	2300 mm	verzinkt, lackiert	500 kg	Stk.	7200,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFLI270300	Schürfleiste - Verschleißstahl HB 450			Stk.	896,00
PSSRTL300000	2700 mm	verzinkt	580 kg	Stk.	7120,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFLI270302	Schürfleiste - Verschleißstahl HB 450			Stk.	944,00
PSSRTL300095	2700 mm	verzinkt, lackiert	580 kg	Stk.	7600,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFLI270302	Schürfleiste - Verschleißstahl HB 450			Stk.	944,00
PSSRTL300010	3000 mm	verzinkt	650 kg	Stk.	7200,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFLI270304	Schürfleiste - Verschleißstahl HB 450			Stk.	992,00
PSSRTL300100	3000 mm	verzinkt, lackiert	650 kg	Stk.	7840,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFLI270304	Schürfleiste - Verschleißstahl HB 450			Stk.	992,00
PSSRTL300115	3300 mm	verzinkt	700 kg	Stk.	7840,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFLI270308	Schürfleiste - Verschleißstahl HB 450			Stk.	1056,00
PSSRTL300120	3300 mm	verzinkt, lackiert	700 kg	Stk.	8480,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFLI270308	Schürfleiste - Verschleißstahl HB 450			Stk.	1056,00



Schwerlastrad mit Superelastik-Vollgummireifen (Ø: 306 mm), Breite: 105 mm



Warntafel



Warnflagge weiß/orange



Steuerblock: Ermöglicht ein gleichzeitiges Bedienen der beiden Flügel, links- und rechtsschwenkend


Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
PSSFLI250801	Stützradsatz (Ø 306 mm - Blockprofil)	Satz	1168,00
PSSFLI200500	Warntafeln zum Aufstecken mit Handgriff und Leuchte	Satz	592,00
PSSFLI270320	Warnflagge weiß/orange - Polyester 500 x 500 mm, mit Holzstiel 800 mm, inkl. Halterung, 2 Stk.	Satz	192,00
PSSFLI200505	Steuerblock für gleichzeitiges Schwenken beider Flügel, inkl. Bedienpult	Stk.	1344,00

Gleitkufen (beweglich) und verschiedene Sonderlackierungen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.

Planier- und Schneeräumschild Mammut Mono

Ein hydraulisch schwenkbarer Flügel, optimal für perfekt geräumte Straßen.



Arbeitsbreite bei einem Zylinder (ausgefahren)

Mammuttyp	2700 mm	3000 mm
Arbeitsbreite B ca.	2350 mm	2675 mm



Zum Anbau an Dreipunkt




Art.Nr.	Arbeitsbreite	Oberfläche	Gewicht ca.	ME	CHF
PSSFL300050	2700 mm	verzinkt	500 kg	Stk.	4960,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFL270310	Schürfleiste – Verschleißstahl HB 450			Stk.	864,00
PSSFL300080	2700 mm	verzinkt, lackiert	500 kg	Stk.	5440,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFL270310	Schürfleiste – Verschleißstahl HB 450			Stk.	864,00
PSSFL300055	3000 mm	verzinkt	550 kg	Stk.	5120,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFL270312	Schürfleiste – Verschleißstahl HB 450			Stk.	912,00
PSSFL300085	3000 mm	verzinkt, lackiert	550 kg	Stk.	5760,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFL270312	Schürfleiste – Verschleißstahl HB 450			Stk.	912,00

Zum Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Arbeitsbreite	Oberfläche	Gewicht ca.	ME	CHF
PSSRTL300050	2700 mm	verzinkt	550 kg	Stk.	6080,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFL270310	Schürfleiste – Verschleißstahl HB 450			Stk.	864,00
PSSRTL300080	2700 mm	verzinkt, lackiert	550 kg	Stk.	6560,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFL270310	Schürfleiste – Verschleißstahl HB 450			Stk.	864,00
PSSRTL300055	3000 mm	verzinkt	600 kg	Stk.	6240,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFL270312	Schürfleiste – Verschleißstahl HB 450			Stk.	912,00
PSSRTL300085	3000 mm	verzinkt, lackiert	600 kg	Stk.	6880,00
Zubehör gegen Aufpreis					
PSSFL270312	Schürfleiste – Verschleißstahl HB 450			Stk.	912,00

Kommunalschild Mono




- » Ausführung lackiert
- » Federbelastete Überlastsicherung
- » Höhenverstellbarer Anbauock
- » Robuste Polyurethan-Schürfleisten (130 mm x 20 mm) für geräuscharmes Schneeräumen
- » Schwenkwinkel: ca. 30°
- » Mit Randbeleuchtung und Stützräder
- » Breite: 1600 mm
- » 1 doppelwirkender Anschluss, somit beidseitig verstellbar



Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	ME	CHF
PSSFLI300060	Kommunalschild Mono mit Kat. Kommunal	1600 mm	130 kg	Stk.	2560,00
PSSFLI300062	Kommunalschild Mono mit Kat. 0	1600 mm	130 kg	Stk.	2720,00
PSSFLI300063	Kommunalschild Mono mit Kat. I	1600 mm	130 kg	Stk.	2880,00

Kommunalschild Duplex

- » Ausführung lackiert
- » Flügel separat hydraulisch verstellbar
- » 3 verschiedene Schildstellungen möglich: Winkel-, Pflug- und V-Stellung
- » Robuste Polyurethan-Schürfleisten (200 mm x 40 mm) für geräuscharmes Schneeräumen
- » Schwenkwinkel: ca 18°
- » Mit Randbeleuchtung und Stützräder
- » Breite: 1600 mm
- » Inkl. Umschaltventil zur Bedienen aller Funktionen
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

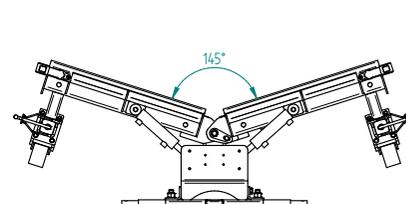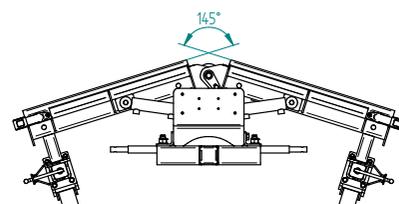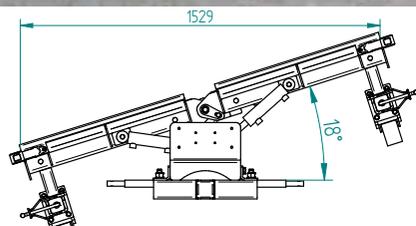

Winkelstellung

Pflugstellung

V-Stellung

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	ME	CHF
PSSFLI300070	Kommunalschild Duplex mit Kat. Kommunal	1600 mm	130 kg	Stk.	3120,00
PSSFLI300071	Kommunalschild Duplex mit Kat. 0	1600 mm	130 kg	Stk.	3280,00
PSSFLI300072	Kommunalschild Duplex mit Kat. 1	1600 mm	130 kg	Stk.	3440,00

Räumschild für Stall-, Hof- und Schneearbeiten

Mit Euronorm- und Dreipunktaufnahme

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Durch die Polyurethanleiste überall einsetzbar - keine Beschädigungen des Bodens, sehr verschleißfest
- » Verwendbar für alle Stall- und Hofarbeiten - auch beim Schneeräumen



Schürfleiste aus Polyurethan 130 x 20 mm



✓ Leiste aus Polyurethan
Stärke: 20 mm
Hohe Bodenangepassungsfähigkeit

Zum Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Schildhöhe	Gewicht ca.	ME	CHF
PSSFLI100500	Räumschild PSS 250-72	2500 mm	720 mm	180 kg	Stk.	1280,00
PSSFLI100501	Räumschild PSS 250-94	2500 mm	940 mm	200 kg	Stk.	1360,00
PSSFLI100502	Räumschild PSS 300-72	3000 mm	720 mm	205 kg	Stk.	1520,00
PSSFLI100504	Räumschild PSS 300-94	3000 mm	940 mm	230 kg	Stk.	1600,00

Universal Schiebeschild starr

- » Serienmäßig mit Euronorm- und Dreipunktaufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Durch die Polyurethanleiste überall einsetzbar - keine Beschädigungen des Bodens
- » Hohe Anpassungsfähigkeit der Leiste ermöglicht sehr sauberes Arbeiten
- » Verwendbar für alle Stall- und Hofarbeiten
- » Enorm robuste verschleißfeste Leiste aus Polyurethan (H = 200 mm, St = 40 mm) - einzeln austauschbar
- » Links und rechts nach vorne um 40° angewinkelt



Abb. mit Schneeschildaufsatz

Zum Anbau an Euronorm


Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	ME	CHF
GSSFLM000000V	Universal Schiebeschild	2500 mm	160 kg	Stk.	1424,00
Zubehör gegen Aufpreis					
GSSFLM000000	Schneeschildaufsatz für Universal Schiebeschild - Schildhöhe: 600 mm			Stk.	560,00
GSSFLM000010V	Universal Schiebeschild	3000 mm	170 kg	Stk.	1584,00
Zubehör gegen Aufpreis					
GSSFLM000010	Schneeschildaufsatz für Universal Schiebeschild - Schildhöhe: 600 mm			Stk.	640,00

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	ME	CHF
GSSHRT000000V	Universal Schiebeschild	2500 mm	210 kg	Stk.	2064,00
Zubehör gegen Aufpreis					
GSSFLM000000	Schneeschildaufsatz für Universal Schiebeschild - Schildhöhe: 600 mm			Stk.	560,00
GSSHRT000010V	Universal Schiebeschild	3000 mm	220 kg	Stk.	2224,00
Zubehör gegen Aufpreis					
GSSFLM000010	Schneeschildaufsatz für Universal Schiebeschild - Schildhöhe: 600 mm			Stk.	640,00

Universal Schiebeschild hydraulisch

- » Serienmäßig mit Euronormaufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Durch die Polyurethanleiste überall einsetzbar - keine Beschädigungen des Bodens, sehr verschleißfest
- » Hohe Anpassungsfähigkeit der Leiste ermöglicht sehr sauberes Arbeiten durch Pendelaufhängung
- » Verwendbar für alle Stall- und Hofarbeiten
- » Schürfleiste aus Polyurethan (H = 200 mm, St = 40 mm)
- » Um 30° links und rechts schwenkbar
- » Hydraulisch schwenkbar, 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich


Arbeitsbreite für hydr. Universal Schiebeschild

Hydr. Universal Schiebeschild Breite A	1500 mm	2300 mm
Arbeitsbreite B ca.	1290 mm	2090 mm

Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	ME	CHF
GSSFLM100000V	Hydraulisches Universal Schiebeschild	1500 mm	130 kg	Stk.	1504,00
GSSFLM100010V	Hydraulisches Universal Schiebeschild	2300 mm	170 kg	Stk.	1920,00


Zum Anbau an Hoflader

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	ME	CHF
GSSHFL100000V	Hydraulisches Universal Schiebeschild	1500 mm	180 kg	Stk.	2144,00
GSSHFL100010V	Hydraulisches Universal Schiebeschild	2300 mm	220 kg	Stk.	2560,00

Stapler-Räumschild Economy

Kompaktes Schneeschild mit Gabelstapleraufnahme

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Verschraubte Polyurethanleiste 130 x 20 mm
- » Staplergabelzinken mit Festellschraube fixiert
- » Schwenkung des Schildes mechanisch durch Bolzenarretierung verstellbar
- » 3-fach verstellbar
- » Staplerlasche: 160 x 80 mm
- » Seitenteile bei 2m und 2,3m Variante abschraubbar


Arbeitsbreite für Staplerräumschild Economy

Breite gerade	1600 mm	2000 mm	2300 mm
Arbeitsbreite B ca.	1320 mm	1648 mm	1894 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Höhe	Gewicht ca.	ME	CHF
PSSFLI100600	Stapler-Räumschild Economy	1600 mm	620 mm	170 kg	Stk.	1200,00
PSSFLI100605	Stapler-Räumschild Economy	2000 mm	620 mm	195 kg	Stk.	1408,00
PSSFLI100610	Stapler-Räumschild Economy	2300 mm	620 mm	210 kg	Stk.	1568,00



Front- und Hecklader Variant

- » Aufnahmebreite für Unterlenker Kat. II vorgesehen
- » Anbau an Front- oder Heckhydraulik möglich
- » Mit wenigen Handgriffen am Schlepper montiert
- » Flexibles Gerät, für leichte bis mittelschwere Arbeiten
- » Empfohlene Schaufelbreite: bis max. 2000 mm
- » Ideal zum Transportieren bzw. Laden von Schüttgut und Stapeln von Ballen
- » Parallelführung
- » Mit Schnellwechselrahmen, demnach passend für sämtliche Geräte mit Euronormaufnahme
- » Drehpunkte DU-Buchsen gelagert und schmierbar
- » Inklusiv Hydraulikstecker und -schläuche
- » Gewicht: ca. 390 kg
- » Kraftbedarf Front: 100 PS
- » Kraftbedarf Heck: 60 PS
- » 1 doppelwirkender und 1 einfachwirkender Anschluss erforderlich



Abb. mit Ballenzange Profi-Combi
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
FHLFLI000000	Front- und Hecklader Variant	Stk.	5280,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
FHLFLI900025	Verlängerter Hub (900 mm) - komplette Stangenlänge 1550 mm	Stk.	832,00
FHLFLI900026	Dritter Steuerkreis für Front- und Hecklader Variant	Stk.	768,00

Ballenhubstapler

Ideal zum Transportieren von Ballen. Durch den Vorbau können auch Ladeluken befüllt werden. Die Schnellwechselladung ermöglicht den Anbau an alle Euronormgeräte. Serienmäßig ist an der Unterseite eine Ballenaufnahme (Breite: 2070 mm), so können 4 Rundballen gleichzeitig transportiert werden. In Kombination mit einem Ballentransportgerät am Frontlader sind sogar bis zu 6 Ballen gleichzeitig aufnehmbar.

- » Euronorm- und Dreipunktaufnahme an der Schlepperseite
- » Mit Schnellwechselrahmen an der Geräteseite
- » Hubhöhe: ca. 3500 mm
- » Tragkraft: ca. 1000 kg
- » Inkl. Ballenspieß mit 4 Rundballenzinken, Länge 1100 mm
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Abb. mit Ballengabel Duplex (nicht im Lieferumfang enthalten)



Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
FHLFL1100200	inkl. Ballenspieß mit 4 Rundballenzinken	280 kg	Stk.	3840,00

Hubstapler Universal

Mit dem Hubstapler gewinnen Sie bis zu 2 Meter zusätzliche Höhe. Zum Anbau an den Frontlader durch eine Euronormaufnahme, sowie an Front- und Heckhydraulik durch eine Dreipunktaufnahme geeignet.

- » Euronorm- und Dreipunktaufnahme an der Schlepperseite
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Alle Euronormgeräte können durch eine Schnellwechselladung an der Geräteseite aufgenommen werden
- » Folgende Anbaugeräte mit einem maximalen Gesamtgewicht von ca. 800 kg können am Hubstapler befestigt werden: Arbeitsbühne, Ballengabel, Ballenzange, u.v.m.
- » Hubhöhe: ca. 2000 mm
- » Gesamthöhe ausgefahren: max. 5120 mm
- » Gesamthöhe eingefahren: max. 3120 mm



Abb. Hubstapler und Ballengabel mit hydr. Niederhalter (optional)



Abb. zeigt Ballengabel mit hydraulischem Niederhalter am Hubstapler - Transport von 3 Quaderballen möglich

Art.Nr.	Bezeichnung	Hubkraft	ME	CHF
FHLFL1100100	Hubstapler Universal	800 kg	Stk.	3344,00



Ballenzange Profi-Combi

- » Erhältlich mit Euronorm-, Hof-, Rad- oder Teleskopkladeraufnahme
- » Durch die spezielle, schlanke Form der Greifarme ist eine Beschädigung der Folie ausgeschlossen
- » Durch den Ausgleich der Greifarme werden die Ballen beim Aufnehmen nicht verschoben
- » Günstiger Schwerpunkt dicht am Schlepper
- » Schwerer Hydraulikzylinder gewährleistet sicheren Halt (kein Durchrutschen des Ballens)
- » Für Rundballen von ca. 900 mm bis 2000 mm Durchmesser - optimaler, gleichmäßiger Druck auf beiden Seiten
- » Maximales Ballengewicht: 1400 kg
- » Inkl. Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



Optimaler, gleichmäßiger Druck auf beiden Seiten
Auch für kleinere Frontlader geeignet, benötigte Hubkraft: ca. 1400 kg



z.B. mit Manitou-Aufnahme



z.B. mit Mailleux-Aufnahme



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
BZCFLM000010	Hydraulische Ballenzange Profi-Combi	170 kg	Stk.	1680,00

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
BZCHRTO000010	Hydraulische Ballenzange Profi-Combi	220 kg	Stk.	2528,00



Video ansehen ▶

Ballenzange Compact

- » Erhältlich mit Euronorm-, Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Die spezielle Form der Greifarme schließt eine Beschädigung des Plastikfilms völlig aus
- » Zwei integrierte schwere Zugfedern gewährleisten eine ruhige Führung des Ballens
- » Geeignet zum Stapeln und Transportieren von Rund- und Quaderballen (stehend oder liegend)
- » Für Rund- und Quaderballen von ca. 950 mm bis 1900 mm Durchmesser
- » Maximales Ballengewicht: 1200 kg
- » Inkl. Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
BZCFLM000000	Hydraulische Ballenzange Compact	225 kg	Stk.	1840,00

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
BZCHRT000000	Hydraulische Ballenzange Compact	245 kg	Stk.	2640,00

Ballenzange Compact-Combi

- » Erhältlich mit Euronorm-, Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Die Ballen können an der Front- oder Heckseite transportiert und gestapelt werden
- » Zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise und Flexibilität aus
- » Für Rund- und Quaderballen jeder Größe
- » Öffnungsweite: von ca. 660 mm bis 2500 mm
- » Maximales Ballengewicht: 1600 kg
- » Inkl. Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



Zum Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
BZCFLM000005	Hydraulische Ballenzange Compact-Combi	280 kg	Stk.	2240,00

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader


Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
BZCHRT000005	Hydraulische Ballenzange Compact-Combi	320 kg	Stk.	3040,00



Ballenzange Small

Mit Euronormaufnahme

- » Feuerverzinkt
- » Auch für kleine Frontlader geeignet
- » Schmale, einfache aber robuste Bauweise
- » Ausführung: Zweizylinder
- » Öffnungsweite: 2500 mm
- » Für Silageballen bis Ø 1200 mm
- » Maximales Ballengewicht: 1000 kg
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

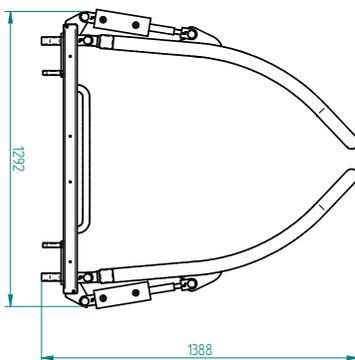

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
BZCFM000030	Ballenzange Small	125 kg	Stk.	1344,00

Quaderballenzange

Mit Euronorm-, Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme

- » Durch die spezielle Form der Greifarme ist eine Beschädigung der Folie ausgeschlossen
- » Optimaler, gleichmäßiger Druck auf beiden Seiten
- » Günstiger Schwerpunkt dicht am Schlepper
- » 2 schwere Hydraulikzylinder gewährleisten sicheren Halt
- » Für Quaderballen von 715 mm bis 2450 mm Breite geeignet
- » Gabellänge: 1200 mm, Gabelhöhe: 490 mm
- » Transportbreite: 1350 mm
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Für Quaderballen von 715 bis 2450 mm, Transportbreite: 1350 mm

Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
QBZFLM000000	Quaderballenzange	350 kg	Stk.	2640,00

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
QBZHRT000000	Quaderballenzange	400 kg	Stk.	3440,00



Video ansehen ▶

Ihre erste Wahl.

AGRO-CENTER
Fliegl

Rundballenaufnahme Swing Flexi

Mit Euronorm- und Dreipunktaufnahme

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Öffnungsweite: von 470 mm bis 1560 mm
- » Drehbare Gabelrohre: Ø 120 mm
- » Rohrlänge: 1240 mm
- » Schnelles und leichtes Abmontieren der Gabelrohre
- » Zum Transportieren oder Stapeln von ungewickelten oder gewickelten Ballen
- » Gleichmäßiges Öffnen beider Rohre durch Umlenkung
- » Rundballenzinken, Länge 1100 mm
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



✓ Gabelrohre abnehmbar



Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
RAKFLM000012V	Rundballenaufnahme Swing Flexi	205 kg	Stk.	2000,00

Rundballenaufnahme Compact-Combi

Mit Euronorm- und Dreipunktaufnahme

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Die enge Bauweise des Gerätes gewährleistet ein optimales Stapeln auf kleinstem Lagerraum
- » Öffnungsbereich der beiden Rohre: von 725 mm bis 1325 mm
- » Drehbare Gabelrohre
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
RAKFLM000000V	Rundballenaufnahme Compact-Combi	150 kg	Stk.	1488,00





Ballentransportgerät Schmetterling

- » Serienmäßig mit Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Günstiger Schwerpunkt durch kompakte Bauweise dicht am Schlepper
- » Ballen können hydraulisch nacheinander aufgenommen werden

- » Zum Aufnehmen und Transportieren von 2 Ballen gleichzeitig
- » Durch einfaches Ziehen der Sicherungsbolzen sind die Rohre individuell für die benötigte Breite einstellbar
- » Öffnungsweite: von 850 mm bis 1100 mm; Verstellmöglichkeiten: 5 x 50 mm
- » Schwere Ausführung - Länge der Rohre: 1200 mm
- » Geringe Transportbreite: ca. 2400 mm im eingeklappten Zustand
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich



✓ Gegen Aufpreis elektr. Umschaltventil mit Steuerpult zum separaten Bedienen der beiden Flügel, dafür nur 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

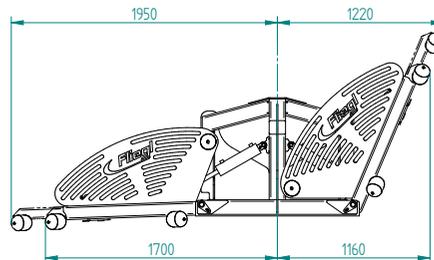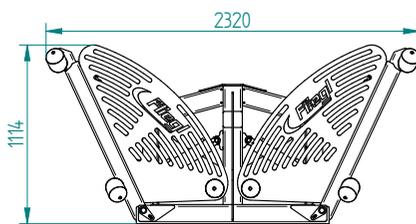

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
BTGFLM000020V	Ballentransportgerät Schmetterling	240 kg	Stk.	3360,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
BTGFLM000030	Umschaltventil, somit nur 1 DW erforderlich	Stk.	720,00



Video ansehen ▶

Ballentransportgerät kippbar

Zum Aufstellen der Ballen

- » Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. II und Schnellkuppler-Dreiecksaufnahme
- » Die Rundrohre sind an der Spitze nach außen gekröpft, um einer Beschädigung des Ballens vorzubeugen
- » Durch Ziehen eines Seilzuges wird ein Klinkmechanismus betätigt, welcher durch Anheben der Dreipunkthydraulik ein Ausklappen bewirkt
- » Optimaler Drehpunkt ermöglicht einfachstes Aufstellen der Ballen
- » Öffnungsmaß: 940 mm



Art.Nr.	Ausführung	Gewicht ca.	ME	CHF
BTGFLM000003	klappbar	95 kg	Stk.	752,00

Ballentransportgerät seitlich verstellbar

- » Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. II und Schnellkuppler-Dreiecksaufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Durch einfaches Ziehen der Sicherungsbolzen sind die Rohre individuell für die benötigte Breite einstellbar
- » Öffnungsweite: von 850 mm - 1250 mm; Verstellmöglichkeiten: 5 x 50 mm
- » Schwere Ausführung; Länge der Rohre: 1240 mm



Ausführung mit gebogenem Rohr





Ausführung mit geradem Rohr



Art.Nr.	Rohrform	Ausführung	Gewicht ca.	ME	CHF
BTGFLM000001V	gerade	verstellbar	100 kg	Stk.	688,00
BTGFLM000004V	gebogen	verstellbar	100 kg	Stk.	752,00

Ballengabel Easy

- » Mit Euronormaufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Einfaches und robustes Arbeitsgerät
- » Sowohl für Rundballen als auch für Quaderballen geeignet
- » Zwei Frontladerzinken mit je einer Länge von 1000 mm
- » Zinkenabstand: 750 mm

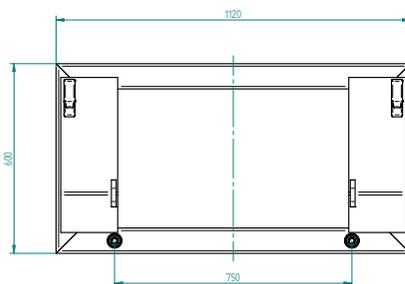

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Höhe	ME	CHF
BGAFLM000040V	Ballengabel Easy	1120 mm	600 mm	Stk.	368,00

Ballentransportgerät

- » Dreipunktaufnahme Kat. II bei Kreuzausführung
- » Dreipunkt und Gerätedreieckaufnahme bei Dreiecksausführung
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Klappbar, mit starren Zinken



Art.Nr.	Bezeichnung	Zinkenlänge	Gewicht ca.	ME	CHF
① BTGFLM000002V	Kreuz-Ausführung mit starren Frontladerzinken	810 mm	25 kg	Stk.	240,00
① BTGFLM000006V	Kreuz-Ausführung mit Rundballenzinken (Schwerlastzinken)	900 mm	36 kg	Stk.	320,00
② BTGFLM000005V	Dreiecks-Ausführung mit starren Frontladerzinken	810 mm	30 kg	Stk.	288,00
③ BTGFLM0000000	Dreiecks-Ausführung mit umklappbaren Frontladerzinken	1000 mm	33 kg	Stk.	352,00

Ballengabel Combi

- » Serienmäßig mit Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Serienmäßig mit zwei Rundballenzinken
- » Zum Transport von Rund- und Quaderballen geeignet
- » Mit schweren, eingeschweißten Konusbuchsen für Rundballenzinken
- » Ausführung mit oder ohne Erhöhung
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz

Abb. ohne Erhöhung

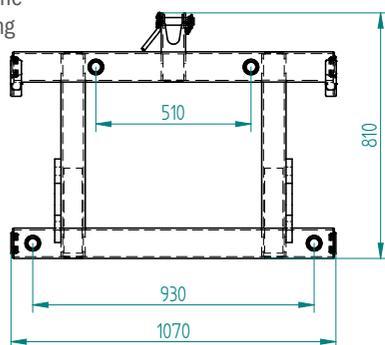


Abb. mit Erhöhung

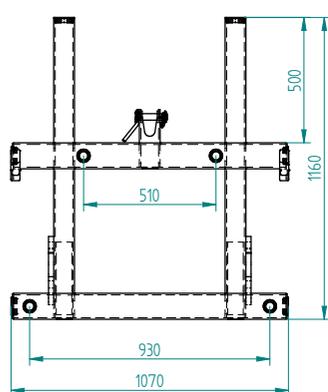


Abb. Ballengabel ohne Erhöhung mit vier Rundballenzinken (2 Zinken - Aufpreis)



Abb. Aufsteckrohre für Ballengabel Combi mit Erhöhung



Abb. Ballengabel mit vier Rundballenzinken inkl. Erhöhung (2 Zinken - Aufpreis)

Zum Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Art.Nr.	Ausführung	Gewicht ca.	Zinkenlänge	Zinken	ME	CHF
BGAFLM000000V	ohne Erhöhung	80 kg	1000 mm	2	Stk.	560,00
BGAFLM000002V	ohne Erhöhung	85 kg	1100 mm	2	Stk.	576,00
BGAFLM000003V	mit Erhöhung - 500 mm	95 kg	1000 mm	2	Stk.	640,00
BGAFLM000004V	mit Erhöhung - 500 mm	100 kg	1100 mm	2	Stk.	656,00
Zubehör gegen Aufpreis						
BGAFLM900002	Aufsteckrohre für Ballengabel Combi mit Erhöhung zum Transport von 3-4 Quaderballen				Paar	256,00

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Ausführung	Gewicht ca.	Zinkenlänge	Zinken	ME	CHF
BGAHRT000000V	ohne Erhöhung	90 kg	1000 mm	2	Stk.	1200,00
BGAHRT000002V	ohne Erhöhung	95 kg	1100 mm	2	Stk.	1216,00
BGAHRT000003V	mit Erhöhung - 500 mm	105 kg	1000 mm	2	Stk.	1280,00
BGAHRT000004V	mit Erhöhung - 500 mm	110 kg	1100 mm	2	Stk.	1296,00
Zubehör gegen Aufpreis						
BGAFLM900002	Aufsteckrohre für Ballengabel Combi mit Erhöhung zum Transport von 3-4 Quaderballen				Paar	256,00



Zusätzliche Rundballenzinken bitte separat bestellen, diese finden Sie auf Seite 126 oder unter www.agro-center.de.

Ballengabel Combi-Duplex

- » Mit Dreipunkt-, Euronorm-, Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Serienmäßig mit vier Rundballenzinken
- » Zum Transport von zwei Rund- bzw. Quaderballen
- » Mit schweren, eingeschweißten Konusbuchsen für Rundballenzinken
- » Ausführung mit oder ohne Erhöhung



Abb. Ballengabel mit Erhöhung und sechs Rundballenzinken (2 Zinken - Aufpreis)

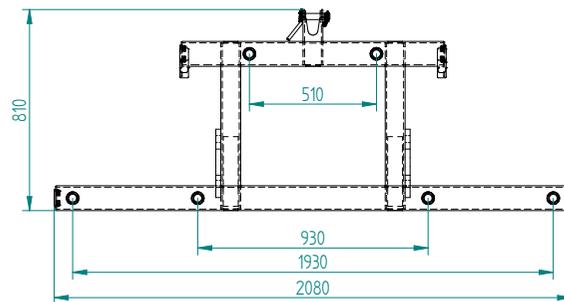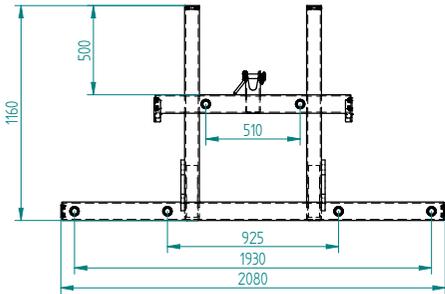

Zum Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Art.Nr.	Ausführung	Gewicht ca.	Zinkenlänge	Zinken	ME	CHF
BGAFLM000005V	ohne Erhöhung	125 kg	1000 mm	4	Stk.	864,00
BGAFLM000007V	ohne Erhöhung	130 kg	1100 mm	4	Stk.	912,00
BGAFLM000008V	mit Erhöhung - 500 mm	135 kg	1000 mm	4	Stk.	960,00
BGAFLM000009V	mit Erhöhung - 500 mm	140 kg	1100 mm	4	Stk.	1008,00
Zubehör gegen Aufpreis						
BGAFLM900002	Aufsteckrohre für Ballengabel Combi mit Erhöhung zum Transport von 3-4 Quaderballen				Paar	256,00

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Ausführung	Gewicht ca.	Zinkenlänge	Zinken	ME	CHF
BGAHRT000005V	ohne Erhöhung	135 kg	1000 mm	4	Stk.	1520,00
BGAHRT000007V	ohne Erhöhung	140 kg	1100 mm	4	Stk.	1568,00
BGAHRT000008V	mit Erhöhung - 500 mm	145 kg	1000 mm	4	Stk.	1632,00
BGAHRT000009V	mit Erhöhung - 500 mm	150 kg	1100 mm	4	Stk.	1680,00
Zubehör gegen Aufpreis						
BGAFLM900002	Aufsteckrohre für Ballengabel Combi mit Erhöhung zum Transport von 3-4 Quaderballen				Paar	256,00

Zusätzliche Rundballenzinken bitte separat bestellen, diese finden Sie auf Seite 126 oder unter www.agro-center.de.

Ballengabel Combi-Hold

Mit hydraulischem Niederhalter, Euronorm - und Dreipunktaufnahme


- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Gewährleistet sicheren Transport von 3 Quaderballen gleichzeitig
- » Serienmäßig mit vier Rundballenzinken, Länge 1100 mm
- » Öffnungshöhe: von ca. 1370 mm bis 2300 mm, Arbeitsbreite: 2000 mm
- » Erfahrungswerte von Kunden: ca. 25 Quaderballen pro Std.
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich




Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
BGAFLM000020V	Ballengabel Combi-Hold	310 kg	Stk.	2160,00

Ballengabel Maxi-Hold

- » Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Ballengabel für Straßentransport mechanisch zusammenklappbar
- » Hydraulischer Niederhalter mit 4 Pratzen zur Sicherung der Ballen beim Transport
- » Öffnungshöhe: von ca. 3010 mm
- » Arbeitsbreite: 4900 mm
- » Transportbreite: 2850 mm
- » Erfahrungswerte von Kunden: ca. 50 Großpacken pro Std.
- » Ausgestattet mit 12 Rundballenzinken, Länge 1100 mm
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

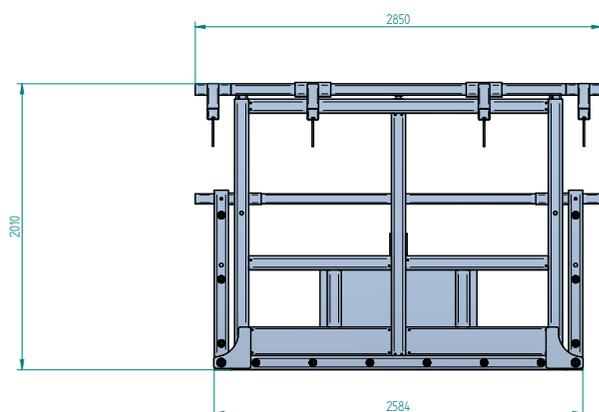

Eingefahren / Eingeklappt

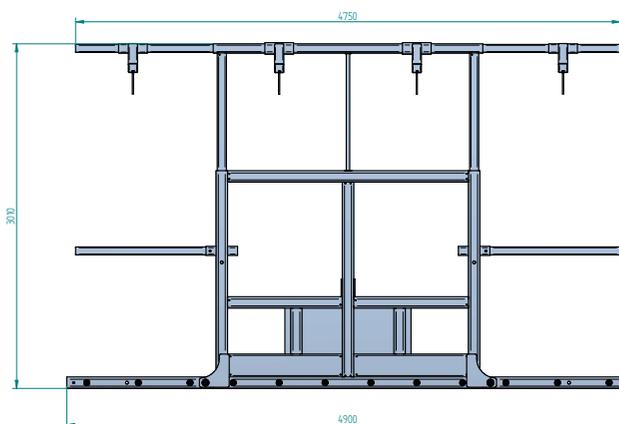

Ausgefahren / Ausgeklappt

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
BGAFLM000050V	Ballengabel Maxi-Hold	800 kg	Stk.	5920,00



Rundballenabwicklungs- und Transportgerät

Einfaches und schnelles Abwickeln des Silageballens über die Schlepperhydraulik (auch zum Transport geeignet)

- » Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. II und Euronorm-Aufnahme
- » Ausführung lackiert
- » Große Übersetzung vom Ölmotor auf die Antriebswelle (Verbindung durch eine Antriebsrollenkette) gewährleistet gleichmäßiges Abwickeln des Ballens
- » Alle Zinken sind in eingeschweißten Konusbuchsen geführt
- » Links- und Rechtslauf möglich
- » Benötigte Ölmenge: 40 l
- » Inklusive Hydraulikstecker und -Schläuche
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

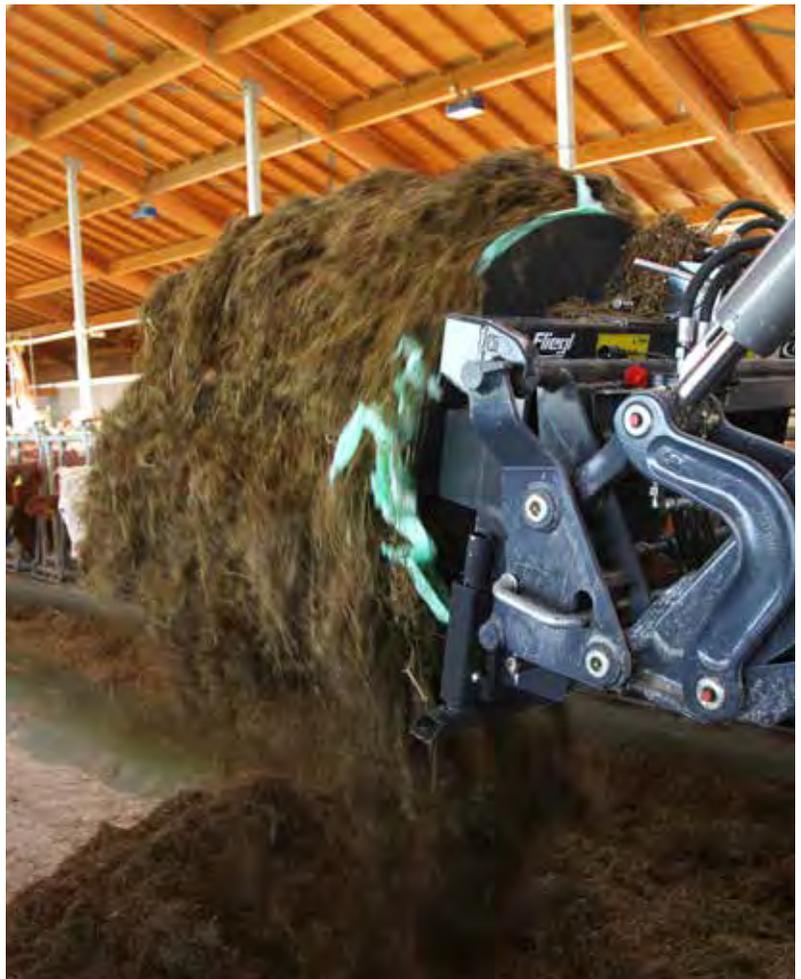


Abb. mit Manitou-Aufnahme



Abb. mit Mailleux-Aufnahme

Zum Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
Serienmäßig mit zwei Schwerlastzinken (ausreichend für ungeschnittene Silage)				
RBAFLM000000	Zwei-Zinken-Ausführung, Rundballenzinken (1000 mm)	130 kg	Stk.	2432,00
Für Ballen mit geschnittener Silage				
RBAFLM000001	Vier-Zinken-Ausführung / 2 Rundballenzinken (1100) mm und 2 Frontladerzinken (1000) mm	150 kg	Stk.	2592,00

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
Serienmäßig mit zwei Schwerlastzinken (ausreichend für ungeschnittene Silage)				
RBAHRT000000	Zwei-Zinken-Ausführung, Rundballenzinken (1000 mm)	180 kg	Stk.	3232,00
Für Ballen mit geschnittener Silage				
RBAHRT000001	Vier-Zinken-Ausführung / 2 Rundballenzinken (1100 mm) und 2 Frontladerzinken (1000 mm)	200 kg	Stk.	3392,00



Video ansehen ▶

Ballenauflöser Profi-Combi

- » Der unten querverlaufende Kratzboden schiebt den Ballen gegen die Fräse. Ein Stützkamm verhindert, dass sich Silage um die Fräse wickelt und sorgt für eine gründliche Dosierung. Das abgefräste Futter fällt aus der Austragsöffnung direkt in den Futterbarren
- » Separat angeschraubte und wechselbare Klingen für feinen und exakten Schnitt des Ballens
- » Die Aufnahme des Rundballens erfolgt über den Aufnahmeanm
- » Hydraulische Anpassung des Aufnahmeanms - zur besseren Aufnahme unterschiedlicher Ballenformate
- » Geeignet für Silage-, Heu- und Strohballen
- » Gleichmäßige Verteilung des Futters
- » Kraftbedarf: weniger als 50 PS (mit Fahrwerk)
- » Fassungsvermögen: ca. 3,3 m³
- » Maße: 2450 x 1750 x 1600 mm Höhe (B x L x H)
- » Antrieb der Walze erfolgt über Gelenkwelle (im Lieferumfang enthalten)
- » Stufenlose Regelung der Ausbringmenge durch einen Hydraulikblock
- » Fahrwerk-Räder: 18,5 x 8,5 - 8
- » 2 doppelwirkende Steueranschlüsse notwendig
- » Gegen Aufpreis: Fahrwerk, dadurch Optimierung der Gewichtsverteilung und Entlastung der Schlepperhydraulik
- » Gegen Aufpreis: Anhängedeichsel (Fahrwerklenkung muss gesperrt werden)



Abb. mit Fahrwerk



Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
BALFLI000000	Ballenauflöser Profi-Combi	1050 kg	Stk.	11120,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
BALFLI000801	Fahrwerk	160 kg	Stk.	2240,00
BALFLI000805	Anhängedeichsel		Stk.	1520,00

Ballenschneider

Der Ballenschneider wurde speziell zum Transportieren und Schneiden von Silage-, Heu- und Strohballen entwickelt.

Das Zerteilen des Ballens in zwei Hälften ermöglicht ein effizienteres Mischen und verringert die Abnutzung der Futtermischung eines Futtermischwagens.

- » Serienmäßig mit Euronorm- und Dreipunktaufnahme
- » Messer beim Schneidebalken aus hochwertigem Verschleißstahl
- » 5 Zinken mit je 900 mm Länge
- » Ballendurchmesser: max. 1500 mm
- » Max. Öffnungsweite: ca. 1660 mm
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich






Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	ME	CHF
BALFLI000010	Ballenschneider	1753 mm	390 kg	Stk.	4160,00

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	ME	CHF
BALHRT000010	Ballenschneider	1753 mm	440 kg	Stk.	4960,00





Video ansehen ▶

Rübenschnitzler Ruby 2000

Das Befüllen einer Biogasanlage wird mit dem Rübenschnitzler Ruby 2000 schneller und effizienter. Das Anbaugerät erledigt das Aufnehmen der Rüben, das Transportieren und Zerkleinern sowie die Beschickung der Biogasanlage in nur einem Arbeitsgang: Die Zuckerrüben werden von einer Walze zerkleinert und fallen direkt in die Vorgrube oder den Feststoffdosierer. In der Rübenmasse befindliche Steine können dabei am Gerät keinen Schaden anrichten. Mit dem Fliegl-Rübenschnitzler arbeiten Energiewirte einfacher und wirtschaftlicher, denn er macht einen separaten Zerkleinerer für Zuckerrüben überflüssig.

- » Erhältlich mit Euronorm-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Schneidwerkzeug - gegen Steine unempfindlich
- » Stufenlos verstellbare Gegenschneide, dadurch kann das Material in beliebiger Größe gehäckselt werden
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450)
- » Fassungsvermögen: ca. 2,3 m³
- » Hubkraft min.: ca. 2400 kg
- » Breite: ca. 2500 mm
- » Höhe: ca. 1200 mm
- » Antrieb: Hydromotor
- » Inkl. Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Aufnehmen, transportieren und zerkleinern in einem Arbeitsgang
Stufenlos verstellbare Gegenschneide in Serie!
Keine Schäden durch Steine
Schneidwerkzeug aus hochfestem Stahl, nachschärfbar
Benötigte Ölmenge: 60 l



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
RSRFLM200000	Rübenschnitzler	1070 kg	Stk.	14240,00

Zum Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
RSRRTL200000	Rübenschnitzler	1170 kg	Stk.	16640,00



Futtermisch- und Einfütterschaufel Small Power Feeder

Aufnehmen, Mischen und Austragen mit einem Gerät

- » Serienmäßig mit Euronormaufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - lanzeitiger Korrosionsschutz
- » Kurze Mischzeiten, homogenes Mischgut
- » Beidseitige Entleerung über Seitenöffnungen

- » 1 Mischschnecke mit hoher Leistung
- » Volumen: ca. 1,6 m³
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450, 150 x 16 mm)
- » Benötigte Ölleistung: ca. 50 Liter
- » Serienmäßig mit Laufrolle für einfaches Aufnehmen
- » Doppelumschaltventil, inkl. elektrische Steuerung enthalten (1 doppelwirkender Anschluss erforderlich)



Für Silage, Mais, Gras, CCM, Pellets, Stroh und andere Tiernahrung

Abb. mit Greifeinheit, nicht im Lieferumfang enthalten



Aufnehmen und Einfüttern in einem Schritt



Laufrolle



Vertikale Schnecke

Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Breite	Arbeitshöhe	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
EFSFLM165000	1650 mm	1100 mm	1,6 m ³	1000 kg	Stk.	12640,00

Zum Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Breite	Arbeitshöhe	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
EFSRTL165000	1650 mm	1100 mm	1,6 m ³	1050 kg	Stk.	13440,00



Homogene Durchmischung des Futters



Beste Austragung an den Futterboden durch die lange Auslaufrutsche



Schnecke bestückt mit Messern



Wiegensystem für die Futtermischschaufel




Greifeinheit



Auskippadapter für die Stapleraufnahme FEM 2 und FEM 3

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
① EFSFLM180020	Schnecke, bestückt mit Messern	Stk.	640,00
② EFSFLM180060	Wiegensystem für Small Power Feeder	Stk.	4160,00
③ EFSFLM180055	Greifeinheit	Stk.	3840,00
④ EFSFLM180065	Auskippadapter für die Stapleraufnahme	Stk.	3360,00
EFSFLM180070	Strohring	Stk.	640,00

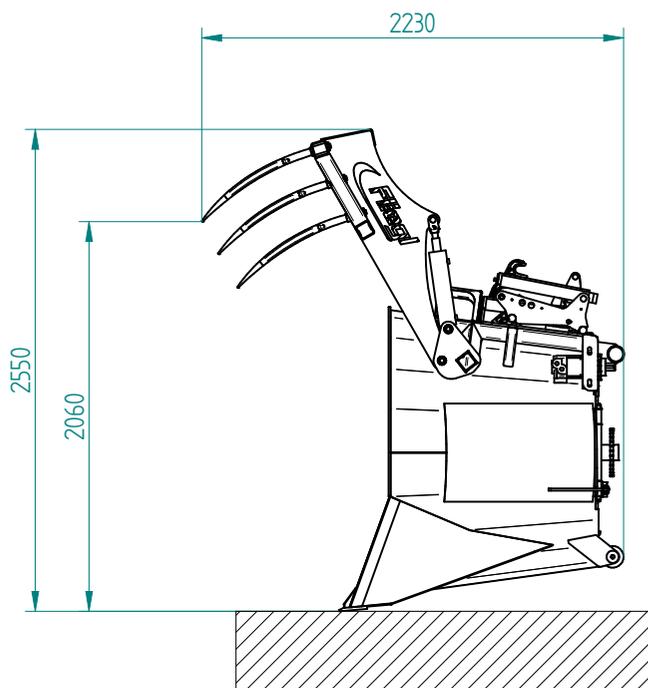

Mit dem Greifarm können Sie das Futter entnehmen und direkt einfütern


Der Futterstock wird dabei geschont, der Greifarm hinterlässt eine saubere Fläche

Öffnungsweite: ca. 2060 mm



Einstreuschaufel

- » Serienmäßig mit Euronormaufnahme
- » Flexible Aufnahme für Hof-, Rad-, Teleskop- oder Frontlader durch praktisches Wechselsystem
- » Geeignet zum Einfüttern von Silage, Quader-, Rundballen und losem Futter
- » Ein kompletter Quaderballen kann aufgenommen und eingestreut werden, ohne geteilt zu werden
- » Durch die drei unterschiedlichen angebrachten Fräswalzen mit jeweils 33 Messern bestückt, wird das Streugut sorgfältig aufgelockert und zerkleinert
- » Integriertes Plexiglas-Schaufenster an der Aufnahme Seite der Schaufel, um den Inhalt kontrollieren zu können
- » Schnelle und gleichmäßige Ausbringung des Streuguts durch breites Transportband
- » Robuste Bauweise
- » Volumen beträgt ca. 2,6 m³ und 3 m³ mit Aufsatzbleche
- » Die Aufnahme ist durch 4 Schrauben austauschbar
- » Wurfweite bis zu 4 Meter
- » Ölleistung ab 40 l
- » 1 doppelwirkender Anschluss mit einem freien Rücklauf erforderlich

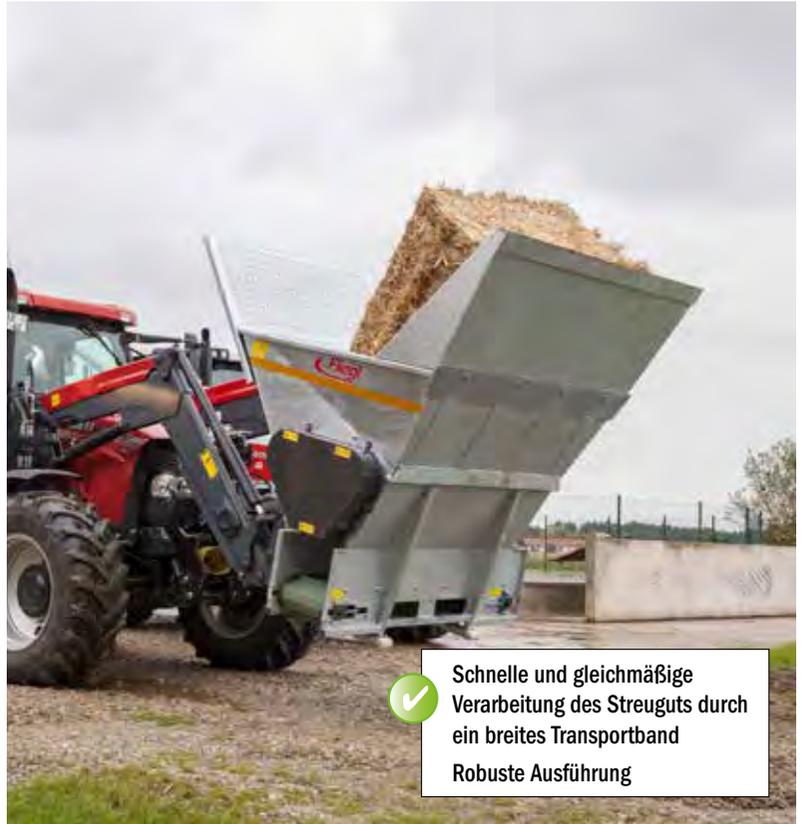

Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
EFSFLM190005	Einstreuschaufel Small	1500 mm	1,8 m ³	510 kg	Stk.	15840,00
EFSFLM190000	Einstreuschaufel Big	1880 mm	2,0 m ³	610 kg	Stk.	17440,00

Zum Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
EFSRTL190005	Einstreuschaufel Small	1500 mm	1,8 m ³	560 kg	Stk.	16640,00
EFSRTL190000	Einstreuschaufel Big	1880 mm	2,0 m ³	660 kg	Stk.	18240,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
① EFSFLM180100	Aufsatzgitter für Einstreuschaufel	Stk.	720,00
② EFSFLM180105	Schaufelverlängerung	Stk.	880,00



Stabile Laufrollen



3 Dosierwalzen bestückt mit Messern



Fenster aus Polycarbonat zur freien Sicht auf das Streugut



Ausführung mit Ballenverlängerung und Aufsatzgitter

Stallbesen

- » Mit Euronorm- und Gabelstapleraufnahme serienmäßig.
- » Optional auch mit Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme erhältlich
- » Eine beidseitig anschraubbare Aufnahmeplatte gewährleistet einen Arbeitsgang sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite
- » Kehrwinkel des Besens stufenlos mechanisch verstellbar, optional hydraulisch
- » Wechselbare Bürstenzöpfe
- » Serienmäßig mit hydraulischem Ausschub (650 mm)
- » Ölleistung ab 35 l
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich



Hydraulische Neigevorrichtung


**Stallbesen zur
Futtertischreinigung**

Art.Nr.	Bezeichnung	Besendurchmesser	Gewicht ca.	ME	CHF
KEBFLI000000	Stallbesen mit Euro- und Gabelstapleraufnahme - Polyurethanborsten	1100 mm	420 kg	Stk.	3040,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
KEBFLI000015	Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme	Stk.	800,00
KEBFLI000020	2-fach Umschaltventil als Option für hydraulische Neigung, somit nur 1 doppelwirkendes Steuergerät erforderlich	Stk.	480,00
KEBFLI000027	Hydraulische Neigevorrichtung	Stk.	560,00



Einfütterschaufel

Aufnehmen und Einfüttern in einem Arbeitsgang - mit beidseitiger Ausbringung!

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450, 150 x 16 mm)
- » Für Mais und CCM - auch für anderes Schüttgut geeignet
- » Mit der Einfütterschaufel von Fliegl können Sie auf beiden Seiten direkt in den Futterbarren dosieren
- » Die Schnecke wird über 2 starke Ölmotoren angetrieben
- » Schneckendurchmesser: 340 mm
- » Antriebsmotor innenliegend, dadurch bestens geschützt
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



✓ Alles in einem Arbeitsgang - aufnehmen, transportieren und einfüttern
Ausbringung links und rechts
Optimale Ausnutzung mit Fräswalze

Abb. Einfütterschaufel mit Fräswalze (Fräswalze nicht im Lieferumfang enthalten)



In Kombination mit der Fräswalze auch für die Siloentnahme geeignet



Einfütterschaufel mit Greifarm



Seitendeckel inkl. Umschaltventil

Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
EFSFLM150002V	Einfütterschaufel	1500 mm	1,6 m ³	440 kg	Stk.	6000,00
Zubehör gegen Aufpreis						
EFSFLM900001	Greifarm				Stk.	2880,00
EFSFLM200002V	Einfütterschaufel	2000 mm	2,1 m ³	520 kg	Stk.	6480,00
Zubehör gegen Aufpreis						
EFSFLM900002	Greifarm				Stk.	3040,00
EFSFLM240002V	Einfütterschaufel	2400 mm	2,5 m ³	620 kg	Stk.	7120,00
Zubehör gegen Aufpreis						
EFSFLM900003	Greifarm				Stk.	3200,00

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
EFSHRT150002V	Einfütterschaufel	1500 mm	1,6 m ³	470 kg	Stk.	6800,00
Zubehör gegen Aufpreis						
EFSFLM900001	Greifarm				Stk.	2880,00
EFSHRT200002V	Einfütterschaufel	2000 mm	2,1 m ³	550 kg	Stk.	7280,00
Zubehör gegen Aufpreis						
EFSFLM900002	Greifarm				Stk.	3040,00
EFSHRT240002V	Einfütterschaufel	2400 mm	2,5 m ³	650 kg	Stk.	7920,00
Zubehör gegen Aufpreis						
EFSFLM900003	Greifarm				Stk.	3200,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
EFSFLM900025	Seitendeckel inkl. Umschaltventil	Satz	2080,00
EFSFLM900035	Steuerblock 1-fach elektrohydr. - nur 1 doppelwirkender Anschluss nötig - bei Kombination Fräswalze oder Greifarm	Stk.	720,00
EFSFLM900040	Steuerblock 3-fach elektrohydr. - nur 1 doppelwirkender Anschluss nötig - bei Kombination Seitendeckel, Fräswalze oder Greifarm	Stk.	912,00



Video ansehen ▶

Fräswalze Fräfix - 2 Ölmotoren

Montierbar an jede Front-, Rad- oder Teleskopladerschaukel

- » Messer aus Hartmetall – kein Wegbrechen
- » Neigungsverstellung über Zahnscheibensystem
- » Geeignet für Mais, CCM und gehäckselte Grassilage
- » Inklusive Halterungssatz, Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 einfachwirkender Anschluss mit Rücklauf oder 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



Neigungsverstellung über Zahnscheibensystem


Ausgestattet mit 2 Ölmotoren

 Fräst von 2,5 m³ - 3,5 m³ Maissilage pro Minute

Ideale Messeranordnung sorgt für saubere und effiziente Entnahme



Schutzdeckel für Öltrieb



Schlauchführung innenliegend, robuste Halterohre, dadurch bester Schutz für Schläuche

Fräswalze Fräfix – 350 mm Durchmesser

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Leistung - Mais bis ca.	Empfohlene Ölleistung - Mais	ME	CHF
GRSFLM900015	Fräswalze Fräfix (ohne Montage)	2000 mm	2,5 m ³	60 l	Stk.	3520,00
GRSFLM900016	Fräswalze Fräfix (ohne Montage)	2500 mm	3 m ³	60 l	Stk.	3680,00
GRSFLM900018	Fräswalze Fräfix (ohne Montage)	3000 mm	3,5 m ³	60 l	Stk.	4400,00

Fräswalze Standard - 1 Ölmotor

Montierbar an jede Front-, Rad- oder Teleskopladerschaukel

- » Geeignet für Maissilagen und CCM
- » Leistet äußerst saubere Fräsearbeit
- » Messer aus Hartmetall – kein Wegbrechen
- » Nicht für Grassilage geeignet
- » Inklusive Halterungssatz, Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 einfachwirkender Anschluss mit Rücklauf oder 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich


Ausgestattet mit 1 Ölmotor

Fräswalze Standard - 350 mm Durchmesser

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Leistung - Mais bis ca.	Empfohlene Ölleistung - Mais	ME	CHF
GRSFLM900010	Fräswalze (ohne Montage)	1500 mm	1,5 m ³	40 l	Stk.	2320,00
GRSFLM900000	Fräswalze (ohne Montage)	2000 mm	1,7 m ³	40 l	Stk.	2480,00



Siloprätze

- » Lieferbar für alle Aufnahmesysteme, serienmäßig mit Euronorm
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Für hohe Silageentnahme
- » Robuste und einfache Konstruktion
- » 12 Frontladerzinken mit je 1000 mm Länge (M22 x 1,5 mm)
- » Optional: Anbau von Fräswalze statt Prätze möglich
- » Keine hydraulischen Anschlüsse erforderlich



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Armlänge	Gewicht ca.	ME	CHF
SIKFLM000000	Euronorm	2250 mm	3000 mm	280 kg	Stk.	2000,00
SIKRTL000001	Rad-, Teleskoplader	2250 mm	3000 mm	330 kg	Stk.	2800,00

Silokralle Tiger

- » Wahlweise Aufnahmen - für Euronorm-, Rad- oder Teleskoplader
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Starre Stahlzinken aus Hardox (fest verschweißt)
- » Saubere Schnittkante und schnelle, sowie effiziente Entnahme auch bei hohen Silowänden
- » Besonders geeignet für Mais und GPS-Silage
- » Breite 2800 mm



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Bezeichnung	Armlänge	Gewicht ca.	ME	CHF
SIKFLM000003	Silokralle Tiger	780 mm	400 kg	Stk.	3040,00

Zum Anbau an Rad- oder Teleskoplader


Art.Nr.	Bezeichnung	Armlänge	Gewicht ca.	ME	CHF
SIKRTL000003	Silokralle Tiger	780 mm	450 kg	Stk.	3520,00

Frontladerverlängerung 3 Meter

- » Serienmäßig mit Euronormaufnahme an Trägerfahrzeugseite
- » Aufnahme für Kat. II an der Geräteseite
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » In Verbindung mit einem Schild zum Hochschieben von diversen Schüttgütern z.B. Körnermais, Getreide etc. geeignet



Abb. mit Räumschild, nicht im Lieferumfang enthalten



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Bezeichnung	Aufnahme geräteseitig	Armlänge	Gewicht ca.	ME	CHF
FLVFLM000000	Frontladerverlängerung	Euronorm, Kat. II	3000 mm	235 kg	Stk.	2880,00
Zubehör gegen Aufpreis						
FLVFLM000200	Aufpreis Kat. III geräteseitig				Stk.	176,00

Zum Anbau an Rad- oder Teleskoplader


Art.Nr.	Bezeichnung	Aufnahme geräteseitig	Armlänge	Gewicht ca.	ME	CHF
FLVRTL000000	Frontladerverlängerung	Teleskoplader, Radlader, Kat. II	3000 mm	285 kg	Stk.	3520,00
Zubehör gegen Aufpreis						
FLVFLM000200	Aufpreis Kat. III geräteseitig				Stk.	176,00



Video ansehen ▶

Heckschaufel mechanisch



- » Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Sehr robuste Ausführung
- » Zusätzliches Verstärkungsrohr an der Stirnseite sorgt für höchste Stabilität
- » Entriegelung der Klinkenmechanik über Seilzug
- » Maximale Traglast: 800 kg

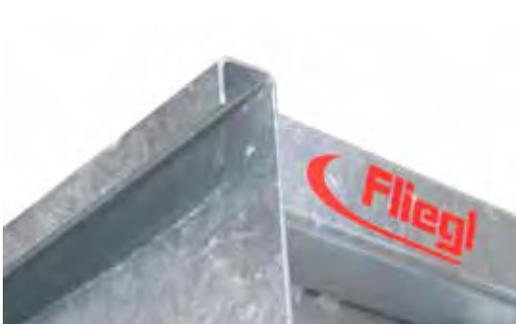

Besonders robuste Ausführung durch Vierkantrrohr an der Stirnseite der Heckschaufel



Art.Nr.	Arbeitsbreite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
HSMFLM120000V	1200 mm	0,7 m ³	170 kg	Stk.	1088,00
HSMFLM150000V	1500 mm	0,8 m ³	190 kg	Stk.	1168,00
HSMFLM180000V	1800 mm	1 m ³	210 kg	Stk.	1184,00
HSMFLM200000V	2000 mm	1,1 m ³	230 kg	Stk.	1264,00
HSMFLM220000V	2200 mm	1,2 m ³	250 kg	Stk.	1328,00

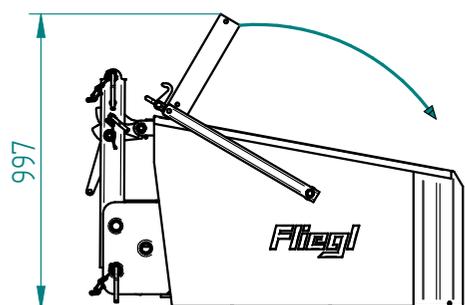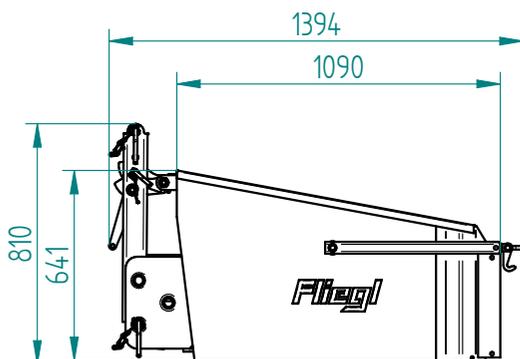



Heck- und Hochkippschaufel Gigant

mit flexibler Pendelwand, 1140 mm tief, innen 505/430 mm hoch

- » 3-fache Aufnahme für Stapler-, Dreipunkt- und Euronormaufnahme
- » Aufnahmebock verzinkt, Wanne lackiert
- » Höheres Überladen als mit einer herkömmlichen Kippschaufel
- » Sehr gut als Hochkippschaufel geeignet, Kippwinkel ca. 111°
- » Stapleraufnahmeträger, Breite 160 mm, ist zugleich Lagerung von Auskipmechanismus, dadurch besonders robust

- » Lagerung mit DU-Buchsen
- » Flexible Pendelwand: kann durch Umstecken als Verlängerung der Ladefläche oder als Rückwanderhöhung genutzt werden
- » Schürfleiste aus HB 450, schraubbar, abgeschrägt, aus einem Stück gefertigt - montiert mit speziellen Senkschrauben, somit bündig mit der Schürfleiste
- » Einfache Ladungssicherung durch 6 Zurrpunkte
- » 2-Zylinder-System
- » Max. Traglast: 2,5 t

Großer Kippwinkel von 111° garantiert restlose Entleerung



Darstellung der unterschiedlichen Kipphöhen bei gleichem Frontlader



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
HSHFLM182000	Heck- und Hochkippschaufel Gigant	1800 mm	0,9 m ³	420 kg	Stk.	4160,00
Zubehör gegen Aufpreis						
HSHFLM180804	Schüttgutaufbau (600 mm) mit Sichtausschnitt				Stk.	1120,00
HSHFLM202000	Heck- und Hochkippschaufel Gigant	2000 mm	1,0 m ³	435 kg	Stk.	4400,00
Zubehör gegen Aufpreis						
HSHFLM200804	Schüttgutaufbau (600 mm) mit Sichtausschnitt				Stk.	1200,00
HSHFLM222000	Heck- und Hochkippschaufel Gigant	2200 mm	1,1 m ³	450 kg	Stk.	4640,00
Zubehör gegen Aufpreis						
HSHFLM220804	Schüttgutaufbau (600 mm) mit Sichtausschnitt				Stk.	1280,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
HSHFLM900052	Werkzeughalter - angeschraubte Leisten für Besen, Schaufel etc.	Stk.	208,00
HSHFLM900057	Rungen für Holztransport 600 mm, 4 Stück, einsteckbar - daher maximale Stabilität, mit 1 Schraube montierbar	Satz	160,00
HSHFLM900070	LED-Begrenzungsleuchte	Satz	408,00
HSHFLM900080	Sonderlackierung	Stk.	400,00



Zum Anbau an Dreipunkt, Euronorm und Staplerlaschen, serienmäßig



Saubere und einfache Verriegelung der Klappwand



Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl, schraubbar, keine überstehenden Schrauben



2-Zylinder-System für besten Kippwinkel



Werkzeughalter für Transport von Besen und Schaufel



Ladeflächenverlängerung



Rungen für Holztransport





Aufbau mit Sichteausschnitt für maximales Volumen

Dreiseiten-Kippschaufel

Für Front- und Heckanbau

- » Kombiauflage für flexibles Arbeiten: Euronorm-, Stapler- und Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Ausführung vollverzinkt – langzeitiger Korrosionsschutz
- » Durch die besonders flach geformte Wanne wird das Aufnehmen von Schüttgut wie z.B. Schnee, Hackschnitzel, Silage und andere Schüttgüter besonders erleichtert
- » Kippseite durch Steckbolzen einstellbar
- » Alle Bordwände lassen sich nach oben und unten öffnen
- » Besonders robuste Bauweise
- » Tiefe: 1250 mm / Höhe: 600 mm
- » Staplerlaschenmaße: 150 mm x 70 mm
- » Inkl. Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

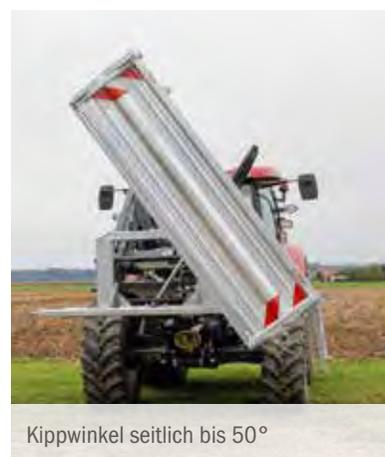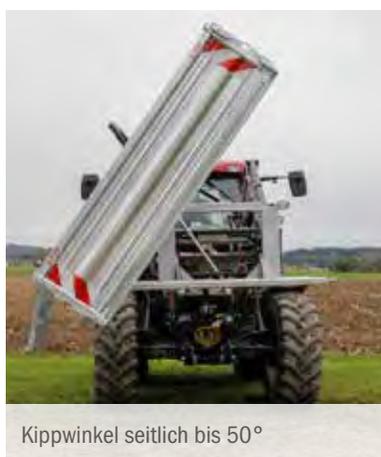

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
HSHFLM200003V	2000 mm	1,6 m ³	470 kg	Stk.	4960,00
HSHFLM220003V	2200 mm	1,8 m ³	525 kg	Stk.	5280,00

Heck- und Hochkippschaufel mit Pendelwand mit Pendelwand und Zentralverriegelung, 1100 mm tief, 525/580 mm hoch

- » Kombiaufnahme für flexibles Arbeiten: Euronorm-, Stapler- und Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Durch die besonders flach geformte Wanne wird das Aufnehmen von Schüttgut wie z.B. Kies, Sand, Silage oder Futter besonders erleichtert (auch zum Räumen von Schnee geeignet)

- » Enormes Fassungsvermögen
- » Besonders robuste Bauweise
- » Durch die neuartige Zylinderumlenkung erreicht der senkrecht eingebaute Hydraulikzylinder eine Druckkraft von ca. 3,5 t. und eine Zugkraft von 2,2 t.
- » Staplerlaschenmaße: 155 mm x 70 mm
- » Inkl. Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Hydraulikanschluss erforderlich



✓ Zum Beladen eines Kippers mit z.B. Getreide, Kunstdünger usw., durch besonders lange Auslegearme wird eine enorme Abkipphöhe erreicht



Abb. Pendelwand nach oben geklappt



Aufnahmemöglichkeiten: Euronorm- und Dreipunkt- sowie Stapleraufnahme



Ausklappbare Pendelwand dient als Muldenverlängerung



Ausführung mit Aufbau



Kippwinkel bis ca. 75°!

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Volumen ca.	Kippwinkel	Gewicht ca.	ME	CHF
HSHFLM150000V	Heckschaufel hydraulisch, inkl. Pendelwand	1500 mm	0,95 m³	75 °	325 kg	Stk.	2400,00
Zubehör gegen Aufpreis							
HSHFLM150802V	Aufbau, montiert / verzinkt / Höhe: 500 mm / Gewicht: 80 kg					Stk.	1200,00
HSHFLM180000V	Heckschaufel hydraulisch, inkl. Pendelwand	1800 mm	1,15 m³	75 °	340 kg	Stk.	2560,00
Zubehör gegen Aufpreis							
HSHFLM180802V	Aufbau, montiert / verzinkt / Höhe: 500 mm / Gewicht: 90 kg					Stk.	1280,00
HSHFLM200000V	Heckschaufel hydraulisch, inkl. Pendelwand	2000 mm	1,25 m³	75 °	355 kg	Stk.	2720,00
Zubehör gegen Aufpreis							
HSHFLM200802V	Aufbau, montiert / verzinkt / Höhe: 500 mm / Gewicht: 100 kg					Stk.	1360,00
HSHFLM220000V	Heckschaufel hydraulisch, inkl. Pendelwand	2200 mm	1,4 m³	75 °	370 kg	Stk.	2880,00
Zubehör gegen Aufpreis							
HSHFLM220802V	Aufbau, montiert / verzinkt / Höhe: 500 mm / Gewicht: 110 kg					Stk.	1440,00

Heckschaufel Small

mit Pendelwand, 800 mm tief, 525/580 mm hoch

- » Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. I/II
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Heckklappe lackiert
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich




Abb. mit Aufbau (nicht im Lieferumfang enthalten, gegen Aufpreis erhältlich)


Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Volumen ca.	Kippwinkel	Gewicht ca.	ME	CHF
HSHFLM121000V	Hydraulische Heckschaufel Small	1200 mm	0,5 m ³	75 °	225 kg	Stk.	1680,00
Zubehör gegen Aufpreis							
HSHFLM121002	Aufbau, montiert / lackiert / Höhe: 250 mm / Gewicht: 34 kg					Stk.	480,00
HSHFLM151000V	Hydraulische Heckschaufel Small	1500 mm	0,6 m ³	75 °	245 kg	Stk.	1840,00
Zubehör gegen Aufpreis							
HSHFLM151002	Aufbau, montiert / lackiert / Höhe: 250 mm / Gewicht: 38 kg					Stk.	512,00
HSHFLM181000V	Hydraulische Heckschaufel Small	1800 mm	0,75 m ³	75 °	265 kg	Stk.	2080,00
Zubehör gegen Aufpreis							
HSHFLM181002	Aufbau, montiert / lackiert / Höhe: 250 mm / Gewicht: 42 kg					Stk.	560,00
HSHFLM201000V	Hydraulische Heckschaufel Small	2000 mm	0,85 m ³	75 °	285 kg	Stk.	2176,00
Zubehör gegen Aufpreis							
HSHFLM201002	Aufbau, montiert / lackiert / Höhe: 250 mm / Gewicht: 45 kg					Stk.	592,00

Heck- und Hochkippschaufel mit Klappwand

mit Klappwand, 1100 mm tief, 525/580 mm hoch

- » Kombiaufnahme: Euronorm-, Stapler- und Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Sehr großes Fassungsvermögen
- » Die besonders flach geformte Wanne erleichtert das Aufnehmen von Schüttgut wie z.B. Kies, Sand, Silage oder Futter (auch zum Räumen von Schnee geeignet)

- » Der Drehpunkt richtet sich weit nach vorne und gewährleistet somit ein höheres Auskippen des Schüttgutes
- » Besonders robuste Bauweise
- » Durch die neuartige Zylinderumlenkung erreicht der senkrecht, eingebaute Hydraulikzylinder eine Druckkraft von ca. 3,5 t. und eine Zugkraft von 2,2 t.
- » Klappwand ideal auch zum Schneeschieben oder zum Holztransport
- » Staplerlaschenmaße: 150 mm x 70 mm
- » Inkl. Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Hydraulikanschluss erforderlich

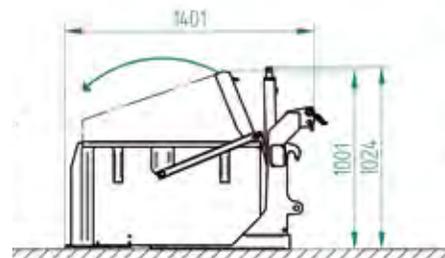

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Kippwinkel	ME	CHF
HSHFLM150005V	Heckschaufel hydraulisch, inkl. Klappwand	1500 mm	0,95 m ³	300 kg	65 °	Stk.	2320,00
HSHFLM180005V	Heckschaufel hydraulisch, inkl. Klappwand	1800 mm	1,15 m ³	325 kg	65 °	Stk.	2480,00
HSHFLM200005V	Heckschaufel hydraulisch, inkl. Klappwand	2000 mm	1,25 m ³	350 kg	65 °	Stk.	2640,00
HSHFLM220005V	Heckschaufel hydraulisch, inkl. Klappwand	2200 mm	1,4 m ³	375 kg	65 °	Stk.	2800,00


Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
So machen Sie aus Ihrer Heckschaufel eine Großvolumenschaufel - nur für die Version mit Klappwand			
HSHFLM900055	Dreieckspitzen (Nachrüstsatz) montiert	Satz	256,00

Kippcontainer Universal

Mit mechanischer Seilzugentleerung

- » Stapleraufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Stapelbar
- » Staplerlaschenmaße: 142 mm x 52 mm
- » Gewicht: ca. 135 kg

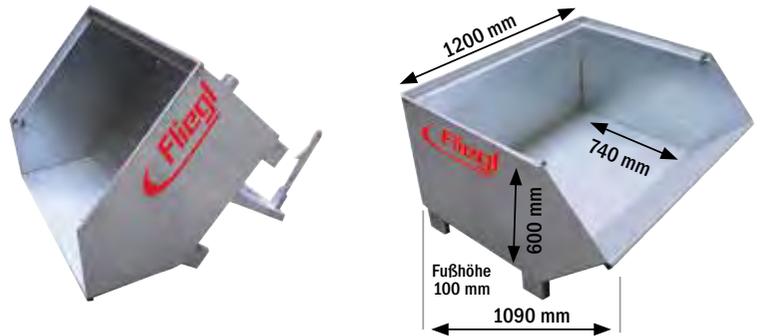

Art.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	ME	CHF
ABFFLM120000	1200 mm	600 mm	1090 mm	Stk.	832,00

Rollcontainer Universal

Mit Euronormaufnahme

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Universal einsetzbar, zum praktischen Transport sämtlicher Güter
- » Laufruhige, vollgummibereifte Lenkrollen mit Feststellbremse, um 360° drehbar
- » Gewicht: ca. 175 kg



Art.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	ME	CHF
ABFFLM000200	1400 mm	900 mm	1200 mm	Stk.	1680,00

Försterkiste

Für Werkzeug und Geräte

- » Dreipunkt- und Euronormaufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Für den praktischen Einsatz im Forst für sämtliches Werkzeug und Geräte
- » 2-fach unterteilt
- » Eigengewicht: ca. 200 kg



Art.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	ME	CHF
FORFLI000100V	1300 mm	500 mm	1300 mm	Stk.	880,00



Video ansehen ▶

Schlepperrührwerk

Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz

Zum Einhängen in die Dreipunkthydraulik (Kat. II). Einsatzmöglichkeit bereits bei einer Grubenöffnung von 550 x 700 mm. Erforderlicher Kraftbedarf: ab 60 PS. Dreiblatt-Druckflügel mit einem Flügeldurchmesser von 500 mm.



Anbaubock mechanisch serienmäßig im Lieferumfang enthalten



Rührflügel (Ø 500 mm serienmäßig, Ø 600 mm gegen Aufpreis erhältlich)



✓ Mit langlebiger Lagerung, unteres Lager im Ölbad unempfindlich gegen Schmutz - beste Abdichtung Für offene und geschlossene Gruben! Hochleistungsrührflügel



Abb. hydraulisch klappbar, einfaches und schnelleres Einführen in die Grube

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	ME	CHF
SRWFLI300000	Schlepperrührwerk	3000 mm	Stk.	3008,00
SRWFLI400000	Schlepperrührwerk	4000 mm	Stk.	3040,00
SRWFLI500000	Schlepperrührwerk	5000 mm	Stk.	3120,00
SRWFLI600000	Schlepperrührwerk	6000 mm	Stk.	3200,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
GELBIN100019	Aufpreis für Gelenkwelle	Stk.	720,00
SRWFLI000550	Aufpreis für hydraulisch klappbar, 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich	Stk.	688,00
SRWFLI000555	Rührkorb - zum Kanalrühren, für Ø 500 mm Rührflügel	Stk.	800,00
SRWFLI000560	Rührkorb - zum Kanalrühren, für Ø 600 mm Rührflügel	Stk.	880,00
SRWFLI900050	Aufpreis für Rührflügel Ø 600 mm (für höchste Rührleistung -bei Schlepper mit über 100 PS notwendig), Lieferung erfolgt mit Ø 600 mm statt Ø 500 mm	Stk.	304,00



Rührkorb - zum Kanalrühren, für Ø 500 und Ø 600 mm Rührflügel



Kombi-Staplergabel Freisicht

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Mit 5 eingeschweißten Konusbuchsen für einen problemlosen Rundballentransport
- » Schräg gefräste Führungsschiene nach ISO 2328, dadurch ein besonders schnelles, leichtes und einfaches Verstellen der Gabeln möglich (kein Verkanten!)

- » Extra geschmiedete Staplergabeln (900 mm bzw. 1200 mm) mit Federverstellung und Schnappsicherung (garantiert sicheres Einrasten der Gabeln)
- » Aufnahme für Gabelzinken FEM 2A (ca. 410 mm hoch)
- » Besonders robuste Bauweise
- » Gabeln: 80 x 35 mm, Aufhängung FEM 2A, 2t. Tragkraft pro Paar
- » 2000 kg Tragkraft, 1500 mm breite Führungsschiene



Einfachste Umrüstung bei Verwendung von Rundballenzinken durch vorhandene Konusbuchsen (verschraubbar). Je nach Anwendungsbedarf mit mehr oder weniger Zinken.

Staplergabel Freisicht mit Schutzbügel bietet Schutz gegen Abrutschen, z.B. bei Holzstapel, Ballen, Stahlprofile u.v.m. - nachträglich einfach und schnell montierbar!

Führungsschiene mit verbauten Rundballenzinken

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
STGFLM000005V	Staplergabel Freisicht Euronorm, mit 900 mm Gabeln	130 kg	Stk.	1312,00
STGFLM000007V	Staplergabel Freisicht Euronorm, mit 1200 mm Gabeln	150 kg	Stk.	1360,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
① STGFLM000850	Schutzbügel lose	Stk.	280,00

Holzgreifarm für Staplergabel Freisicht

Der Holzgreifarm ermöglicht durch eine hydraulische Betätigung des Arms ein leichtgängiges Aufnehmen von Ästen und Baumstämmen. Dank der einfachen aber robusten Bauweise ist das Umrüsten innerhalb von wenigen Minuten möglich.

- » Einfaches Nachrüsten durch Klemmen an der Führungsschiene
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Hydraulischer Greifarm an der Staplergabel Freisicht befestigt

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
STGFLM000845	Hydraulischer Greifarm, lose	65 kg	Stk.	864,00


Führungsschiene

Mit Zusatzausrüstung - umrüstbar in wenigen Minuten!


» Durch die 5 eingeschweißten Konusbuchsen für Schwerlastzinken (Rundballenzinken) kann man problemlos z.B. Rundballen transportieren




Führungsschiene Freisicht mit Euronormaufnahme

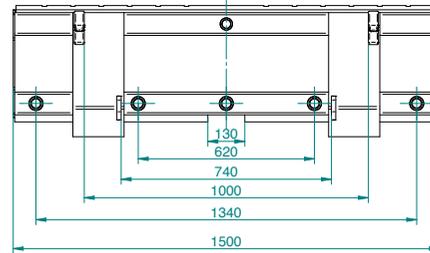



Führungsschiene Freisicht mit Bolzenaufnahme

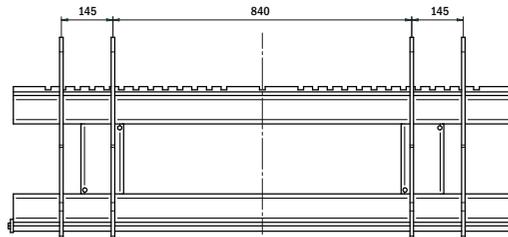


Führungsschiene Freisicht mit Dreipunktaufnahme

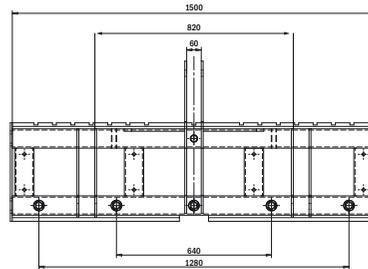

Führungsschiene Freisicht mit Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme Abb. mit Manitou

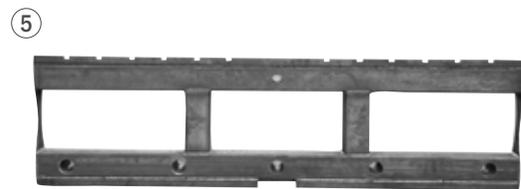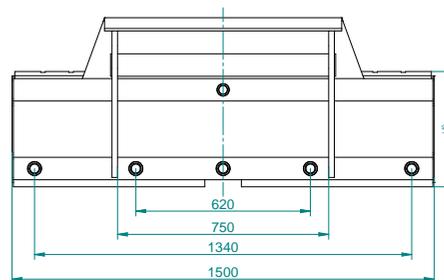

Führungsschiene Freisicht ohne Aufnahme, roh

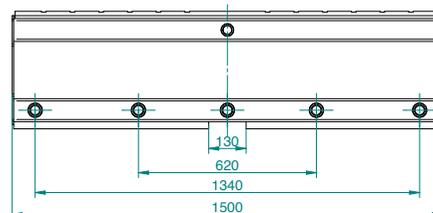

Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Gewicht ca.	ME	CHF
① STGLM000840V	Führungsschiene Freisicht Euronorm, ohne Gabeln	verzinkt	75 kg	Stk.	920,00
② STGLM000801V	Führungsschiene Freisicht Bolzenaufnahme, ohne Gabeln	verzinkt	80 kg	Stk.	928,00
③ STGLM000870V	Führungsschiene Freisicht Dreipunktaufnahme, ohne Gabeln	verzinkt	75 kg	Stk.	992,00
④ STGLM000880V	Führungsschiene Freisicht mit diversen Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahmen, ohne Gabeln	verzinkt	100 kg	Stk.	1336,00
⑤ STGLM000802	Führungsschiene Freisicht, roh, ohne Gabeln	roh	65 kg	Stk.	584,00



Staplergabel Standard

Mit Euronormaufnahme

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Extra geschmiedete Staplergabeln (900 mm bzw. 1200 mm) mit Federverstellung und Schnappsicherung (garantiert sicheres Einrasten der Gabeln)


- » Robuste Bauweise
- » Gabeln: 80 x 35 mm, Aufhängung FEM 2A, 2 t. Tragkraft pro Paar
- » 1500 kg Tragkraft, 1500 mm breite Führungsschiene



Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Gewicht ca.	ME	CHF
STGFLM000004V	Staplergabel Standard Euronorm, mit 900 mm Gabeln	verzinkt	130 kg	Stk.	1008,00
STGFLM000009V	Staplergabel Standard Euronorm, mit 1200 mm Gabeln	verzinkt	145 kg	Stk.	1136,00



Führungsschiene Standard mit Euronormaufnahme



Führungsschiene Standard ohne Aufnahme, roh

Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Gewicht ca.	ME	CHF
STGFLM000820V	Führungsschiene Standard Euronorm, lose, ohne Gabeln	verzinkt	75 kg	Stk.	672,00
STGFLM000816	Führungsschiene Standard ohne Aufnahme, ohne Gabeln	roh	65 kg	Stk.	512,00

Aufsteckrohre für Rundballentransport

- » Bestens geeignet zum Transport von gewickelten Folienballen



Aufsteckrohre für Rundballentransport

Aufsteckrohre für Rundballentransport

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
STGFLM000855	für 900 mm Gabeln geeignet	Paar	272,00
STGFLM000856	für 1200 mm Gabeln geeignet	Paar	320,00

Aufnahme für Rundballenzinken verstellbar



Verstellbare Aufnahme für Rundballenzinken (Schwerlastzinken; M28 x 1,5).

Verstellbare Aufnahme für Rundballenzinken, lose (ohne Zinken)

Art.Nr.	Ausführung	Länge	ME	CHF
① STGFLM000830	Standard	650 mm	Stk.	136,00
② STGFLM000838	erhöht, zum Transportieren zweier Ballen	1200 mm	Stk.	184,00

Staplergabel hydraulisch verstellbar

- » Die Staplergabel kann am Dreipunkt und am Frontlader aufgenommen werden
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz

- » Breite der Führungsschiene: 1500 mm
- » Verstellung: 390 mm - 1500 mm
- » Tragkraft: 2000 kg
- » Inkl. Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
③ STGFLM000010	mit 900 mm Zinken (geschmiedet)	220 kg	Stk.	2400,00
③ STGFLM000013	mit 1200 mm Zinken (geschmiedet)	250 kg	Stk.	2560,00


Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
④ STGFLM000832	verstellbare Aufnahme für Rundballenzinken, lose (ohne Zinken), links, für hydraulische Staplergabel	Stk.	224,00
④ STGFLM000833	verstellbare Aufnahme für Rundballenzinken, lose (ohne Zinken), rechts, für hydraulische Staplergabel	Stk.	224,00

Staplergabel Small

Zum Anbau an Hoflader

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Robuste Bauweise
- » Breite der Führungsschiene: 1000 mm mit FEM 2
- » Aus Vollmaterial (80 x 40 mm) - enorm belastbar




Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Aufnahme	Norm	ME	CHF
STGHRT000004V	Staplergabel Small	mit 900 mm Gabeln	Hoflader, Euronorm	FEM 2	Stk.	1168,00
STGHRT000005V	Staplergabel Small	mit 1200 mm Gabeln	Hoflader, Euronorm	FEM 2	Stk.	1280,00
STGHRT000820V	Führungsschiene Small	ohne Gabeln	Hoflader	FEM 2	Stk.	800,00
STGHRT000825V	Führungsschiene Small	ohne Gabeln	ohne Aufnahme	FEM 2	Stk.	480,00

Staplergabel Schwerlast

Zum Anbau an Rad- und Teleskoplader

- » Ausführung lackiert
- » Robuste Bauweise
- » Breite der Führungsschiene: 1500 mm mit FEM 3
- » Aus Vollmaterial (100 x 40 mm) - enorm belastbar

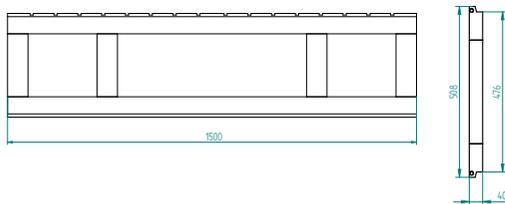

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Oberfläche	Aufnahme	Norm	ME	CHF
STGRTL000000	Staplergabel Schwerlast	1200 mm Gabeln	lackiert	Teleskoplader, Radlader	FEM 3	Stk.	2240,00
STGRTL000005	Führungsschiene Schwerlast	ohne Gabeln	lackiert	Teleskoplader, Radlader	FEM 3	Stk.	1472,00
STGRTL000010	Führungsschiene Schwerlast, roh	ohne Gabeln	roh	ohne Aufnahme	FEM 3	Stk.	800,00

Staplerhubgerüst

Dreipunkt- oder Gerätedreiecksaufnahme

- » Front- oder Heckanbau für Dreipunkt Kat. II
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Aufnahme der Führungsschiene: FEM 2A
- » Breite der Führungsschiene: 1500 mm
- » Mit Stützfuß
- » Hubschlitten mit Poly-Lagerung
- » Sehr schwere und robuste Ausführung
- » Hubhöhe: 3000 mm (mit Dreipunkt ca. 3700 mm)
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 einwirkendes Steuerventil erforderlich



Abb. Staplerhubgerüst mit 900 mm Gabeln



Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
SHGFLM000000	mit 900 mm Gabeln (geschmiedet)	650 kg	Stk.	4480,00
SHGFLM000001	mit 1200 mm Gabeln (geschmiedet)	680 kg	Stk.	4640,00

Kistendrehgerät - hydraulisch verstellbar

Das Drehgerät für Container, Boxen und Kisten, erleichtert das Be- und Entladen von Gütern aller Art, ganz gleich ob Kartoffeln, Getreide, Schrott oder Kleinteile von Maschinen und Geräten. Vorteilhaft ist die Euronormaufnahme, die ein rasches An- und Abkuppeln des Drehgeräts ermöglicht. Zwei geschmiedete Gabelzinken nehmen jegliche Behälter auf. Ein seitlicher, manuell in Quer- und Längsrichtung verstellbarer Haltearm verhindert das Abrutschen der Behälter.

Lieferbar ist auch ein mittiger, hydraulisch vertikal verstellbarer Haltearm, der über die Behälter reicht, sie sicher greift und festhält. Ohne Haltearm kann das Kistendrehgerät endlos drehen.

- » Ausführung feuerverzinkt
- » Max. Traglast: 1,5 t
- » Robuster und starker kugelgelagerter Drehkranz
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich



Mit Haltearm

Art.Nr.	Ausführung	Aufnahme	Gewicht ca.	ME	CHF
EDGFLM000000	mit 900 mm Gabeln	Euronorm	200 kg	Stk.	5360,00
EDGFLM000010	mit 1200 mm Gabeln	Euronorm	220 kg	Stk.	5520,00
EDGHRT000000	mit 900 mm Gabeln	Teleskoplader, Radlader, Hoflader	250 kg	Stk.	6160,00
EDGHRT000010	mit 1200 mm Gabeln	Teleskoplader, Radlader, Hoflader	270 kg	Stk.	6320,00

Ohne hydraulischen Haltearm mittig, seitlicher Haltearm im Lieferumfang enthalten

Art.Nr.	Ausführung	Aufnahme	Gewicht ca.	ME	CHF
EDGFLM000001	mit 900 mm Gabeln	Euronorm	190 kg	Stk.	4960,00
EDGFLM000011	mit 1200 mm Gabeln	Euronorm	210 kg	Stk.	5120,00
EDGHRT000001	mit 900 mm Gabeln	Teleskoplader, Radlader, Hoflader	240 kg	Stk.	5760,00
EDGHRT000011	mit 1200 mm Gabeln	Teleskoplader, Radlader, Hoflader	260 kg	Stk.	5920,00

Drehadapter

- » Erhältlich mit Euronorm-, Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Passend für alle Geräte mit Euronormaufnahme
- » Ausführung verzinkt
- » Geräte mit hydraulischen Anschlüssen beidseitig um 180° drehbar
- » Mit schwerem kugelgelagerten Drehkranz
- » Inklusive Hydraulikschläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Drehadapter Duo, zum Drehen von 2 Geräten gleichzeitig. Abb. mit Ballenzange Small



Drehadapter Mono: Abb. Mit Ballenzange, im Lieferumfang nicht enthalten



Drehadapter Mono mit Schwergutschaufel zum präzisen Ausleeren von Schüttgut

Art.Nr.	Bezeichnung	Aufnahme	Gewicht ca.	ME	CHF
FHLFLI100310	Drehadapter Mono	Euronorm	270 kg	Stk.	3360,00
FHLHRT100310	Drehadapter Mono	Teleskoplader, Radlader	320 kg	Stk.	4160,00

Art.Nr.	Bezeichnung	Aufnahme	Gewicht ca.	ME	CHF
FHLFLI100300	Drehadapter Duo	Euronorm	375 kg	Stk.	6640,00
FHLHRT100300	Drehadapter Duo	Teleskoplader, Radlader	425 kg	Stk.	7440,00

Schwergutschaufel Standard


857 mm tief, 732 mm hoch

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Beste Verarbeitung - aus einem Stück geformt
- » Mit durchgehendem Verstärkungsprofil an der Oberkante gewährleistet sie höchste Stabilität und Verwindungssteife
- » Konische Bauart ermöglicht besseres Abrutschen des Schüttgutes
- » Unterboden verstärkt
- » Traglast: max. 3 t.
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450, 150 x 16 mm)



Zum Anbau an Euronorm - verzinkt

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
SGSFLM000000V	1200 mm	0,55 m ³	160 kg	Stk.	784,00
SGSFLM000001V	1500 mm	0,65 m ³	180 kg	Stk.	880,00
SGSFLM000002V	1800 mm	0,75 m ³	200 kg	Stk.	992,00
SGSFLM000003V	2000 mm	0,80 m ³	220 kg	Stk.	1040,00
SGSFLM000004V	2200 mm	0,85 m ³	240 kg	Stk.	1248,00
SGSFLM000005V	2400 mm	0,95 m ³	260 kg	Stk.	1328,00
SGSFLM000006V	2600 mm	1,05 m ³	280 kg	Stk.	1520,00
SGSFLM000007V	2800 mm	1,15 m ³	300 kg	Stk.	1680,00

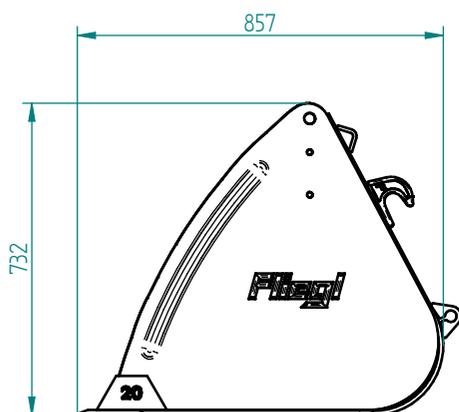

Schwergutschaufel Standard

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Beste Verarbeitung - aus einem Stück geformt
- » Mit durchgehendem Verstärkungsprofil an der Oberkante gewährleistet sie höchste Stabilität und Verwindungssteife
- » Konische Bauart ermöglicht besseres Abrutschen des Schüttgutes
- » Unterboden verstärkt
- » Traglast: max. 3 t.
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450, 150 x 16 mm)

Abb. mit Manitou-Aufnahme und Sonderlackierung RAL 3002



Zum Anbau an Hoflader

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
SGSHFL000007V	850 mm	0,35 m ³	130 kg	Stk.	752,00
SGSHFL000008V	950 mm	0,40 m ³	145 kg	Stk.	832,00
SGSHFL000009V	1050 mm	0,50 m ³	160 kg	Stk.	912,00
SGSHFL000000V	1200 mm	0,55 m ³	180 kg	Stk.	992,00
SGSHFL000001V	1500 mm	0,65 m ³	200 kg	Stk.	1088,00
SGSHFL000002V	1800 mm	0,75 m ³	220 kg	Stk.	1184,00
SGSHFL000003V	2000 mm	0,80 m ³	240 kg	Stk.	1248,00


Zum Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
SGSRTL000002V	1800 mm	0,75 m ³	250 kg	Stk.	1584,00
SGSRTL000003V	2000 mm	0,80 m ³	270 kg	Stk.	1648,00
SGSRTL000004V	2200 mm	0,85 m ³	290 kg	Stk.	1856,00
SGSRTL000005V	2400 mm	0,95 m ³	310 kg	Stk.	1960,00
SGSRTL000006V	2600 mm	1,05 m ³	330 kg	Stk.	2128,00
SGSRTL000007V	2800 mm	1,15 m ³	350 kg	Stk.	2208,00

Schwergutschaufel Schwerlast

Für Rad- und Teleskoplader,
945 mm tief, 760 mm hoch

- » Ausführung lackiert
- » Beste Verarbeitung aus einem Stück - geformt mit Verstärkungsprofil
- » Konische Bauart ermöglicht besseres Abrutschen des Schüttgutes
- » Unterboden verstärkt
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450, 200 x 20 mm)




Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
SGSFLM000010	2000 mm	0,9 m ³	400 kg	Stk.	2880,00
SGSFLM000007	2200 mm	1,0 m ³	450 kg	Stk.	2976,00
SGSFLM000008	2400 mm	1,1 m ³	500 kg	Stk.	3120,00
SGSFLM000009	2600 mm	1,2 m ³	550 kg	Stk.	3296,00
SGSFLM000011	2800 mm	1,3 m ³	600 kg	Stk.	3392,00

Volumenschaufel Standard

921 mm tief, 817 mm hoch

- » Erhältlich mit Euronorm-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Ausführung lackiert
- » Konische Bauart ermöglicht besseres Abrutschen des Schüttgutes
- » Beste Verarbeitung aus einem Stück - geformt mit Verstärkungsprofil
- » Unterboden verstärkt
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450, 150 x 16 mm)

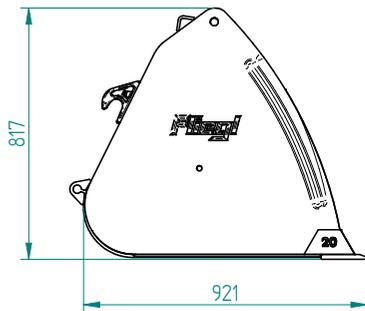

Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
VSSFLM000018	1800 mm	0,9 m ³	250 kg	Stk.	1280,00
VSSFLM000020	2000 mm	1,0 m ³	270 kg	Stk.	1312,00
VSSFLM000022	2200 mm	1,1 m ³	290 kg	Stk.	1344,00
VSSFLM000024	2400 mm	1,2 m ³	310 kg	Stk.	1440,00
VSSFLM000026	2600 mm	1,3 m ³	330 kg	Stk.	1536,00


Zum Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
VSSRTL000018	1800 mm	0,9 m ³	300 kg	Stk.	1920,00
VSSRTL000020	2000 mm	1,0 m ³	320 kg	Stk.	1952,00
VSSRTL000022	2200 mm	1,1 m ³	340 kg	Stk.	1984,00
VSSRTL000024	2400 mm	1,2 m ³	360 kg	Stk.	2080,00
VSSRTL000026	2600 mm	1,3 m ³	380 kg	Stk.	2176,00

Volumenschaufel David Schwerlast

1445 mm hoch, 1429 mm tief

- » Ausführung novagrau lackiert
- » Stabiler Unterbau mit Verstärkungsstreben
- » Geeignet für alle Schüttgüter
- » Inkl. Unterschraubmesser aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450, 200 x 20 mm)



Zum Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
VSSRAD000023	2300 mm	2,9 m ³	1300 kg	Stk.	7200,00
VSSRAD000025	2500 mm	3,1 m ³	1400 kg	Stk.	7840,00
VSSRAD000028	2800 mm	3,5 m ³	1500 kg	Stk.	8480,00


Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
VSSRAD900000	Sonderlackierung		320,00

Großraumschaufel Standard

1211 mm tief, 1087 mm hoch

- » Erhältlich mit Euronorm-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Für leichtes Schüttgut
- » Aus einem Stück, gehärtetes Stahlblech, konische Bauart mit Innensteg
- » Verschleißschienen am Boden verhindern das durchscheuern des Bodenblechs
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450, 150 x 16 mm)



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
GRSFLM000003V	1600 mm	1,4 m ³	340 kg	Stk.	1792,00
GRSFLM000005V	1800 mm	1,6 m ³	360 kg	Stk.	1920,00
GRSFLM000007V	2000 mm	1,7 m ³	380 kg	Stk.	2048,00
GRSFLM000010V	2200 mm	1,9 m ³	400 kg	Stk.	2240,00
GRSFLM000012V	2400 mm	2,1 m ³	420 kg	Stk.	2384,00
GRSFLM000014V	2600 mm	2,3 m ³	440 kg	Stk.	2496,00
GRSFLM000016V	2800 mm	2,4 m ³	470 kg	Stk.	2624,00
GRSFLM000018V	3000 mm	2,6 m ³	500 kg	Stk.	3040,00

Zum Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
GRSRTL000003V	1600 mm	1,4 m ³	370 kg	Stk.	2432,00
GRSRTL000005V	1800 mm	1,6 m ³	390 kg	Stk.	2560,00
GRSRTL000007V	2000 mm	1,7 m ³	410 kg	Stk.	2688,00
GRSRTL000010V	2200 mm	1,9 m ³	430 kg	Stk.	2880,00
GRSRTL000012V	2400 mm	2,1 m ³	450 kg	Stk.	3024,00
GRSRTL000014V	2600 mm	2,3 m ³	480 kg	Stk.	3136,00
GRSRTL000016V	2800 mm	2,4 m ³	510 kg	Stk.	3264,00
GRSRTL000018V	3000 mm	2,6 m ³	540 kg	Stk.	3680,00

Gitteraufsatz für Frontladerschaufel

Für Schwergut-, Volumen- und Großraumschaufel geeignet

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Ideal für den Transport von Silage, Hackschnitzeln usw.
- » Einfache Montage, Lieferung inkl. Halterung
- » Höhere Ladeleistung, kein Abfallen von Schüttgütern
- » Stufenlose Neigungseinstellung über Zahnscheibe




Art.Nr.	Breite	Höhe	Befestigungsart	Gewicht ca.	ME	CHF
SGSFLM000804	1500 mm	515 mm	zum Anschrauben	20 kg	Stk.	296,00
SGSFLM000807	1800 mm	515 mm	zum Anschrauben	26 kg	Stk.	336,00
SGSFLM000805	2000 mm	515 mm	zum Anschrauben	30 kg	Stk.	368,00
SGSFLM000806	2200 mm	515 mm	zum Anschrauben	34 kg	Stk.	416,00
SGSFLM000808	2400 mm	515 mm	zum Anschrauben	38 kg	Stk.	448,00
SGSFLM000809	2600 mm	515 mm	zum Anschrauben	42 kg	Stk.	496,00
SGSFLM000810	2800 mm	515 mm	zum Anschrauben	46 kg	Stk.	528,00

Großvolumenschaufel

1495 mm tief, 1222 mm hoch

- » Aufnahme für Rad- und Teleskoplader
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Unterboden verstärkt, Verschleißschienen am Boden
- » Für leichtes Schüttgut geeignet
- » Konische Bauart mit Mittelsteg
- » Inklusive Unterschraubmesser aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450, 150 x 16 mm)




Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
GVSRTL240000	2400 mm	2,7 m ³	640 kg	Stk.	4320,00
GVSRTL250000	2500 mm	2,8 m ³	660 kg	Stk.	4640,00
GVSRTL260000	2600 mm	2,9 m ³	680 kg	Stk.	4800,00

Silgreifschaufel Schwerlast XL

1503 mm tief, 1334 mm hoch

Die Fliegl-Silgreifschaufel kann problemlos an Teleskop- und Radlader angebaut werden. Sie eignet sich für alle Silagearten (Mais, Gras) sowie für Mist und andere Schüttgüter. Auch Futtermischwagen können befüllt werden.

- » Aufnahme für Rad- und Teleskoplader
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz, Greifeinheit lackiert
- » Höhere Gesamtstabilität durch runden Übergang vom Boden zur Rückwand
- » Leichtere Reinigungsarbeiten: vor allem klebriges Material lässt sich besser entladen
- » Zusätzliche Verschleißstreifen sorgen für mehr Schutz vor Abrieb und geben dem Boden eine höhere Belastbarkeit
- » Maximale Öffnungsweite: 2000 mm
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450, 200 x 20 mm)



Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
SGZFLM221000	2200 mm	2,50 m ³	960 kg	Stk.	8000,00
SGZFLM241000	2400 mm	2,75 m ³	1060 kg	Stk.	8320,00
SGZFLM261000	2600 mm	3,0 m ³	1160 kg	Stk.	8560,00
SGZFLM281000	2800 mm	3,25 m ³	1260 kg	Stk.	8800,00



Video ansehen ▶


Ihre erste Wahl.

AGRO-CENTER
Fliegl

Silogreifschaufel Standard

Die kostengünstige Lösung, um Silage zu entnehmen! Die Fliegl-Silogreifschaufel kann am Frontlader (Euronorm) sowie Radlader (Aufnahme nach Typ) angebaut werden. Sie eignet sich für alle Silagearten (Mais, Gras) sowie für Mist und andere Schüttgüter. Auch Futtermischwagen kann man problemlos befüllen. Die schweren doppelwirkenden Hydraulikzylinder und die spitz zulaufenden Zinken sorgen für eine einwandfreie Entnahme aus dem Silo.

- » Erhältlich mit Euronorm-, Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Robuste Greiferanlenkung
- » Zusätzliche Knotenbleche zur Verstärkung der Greifeinheit
- » Maximale Öffnungsweite: 1480 mm
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450, 150 x 16 mm)
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
SGZFLM160000V	1600 mm	0,9 m ³	560 kg	Stk.	3520,00
SGZFLM180000V	1800 mm	1,01 m ³	590 kg	Stk.	3680,00
SGZFLM200000V	2000 mm	1,13 m ³	620 kg	Stk.	4000,00
SGZFLM220000V	2200 mm	1,24 m ³	650 kg	Stk.	4320,00
SGZFLM240000V	2400 mm	1,35 m ³	670 kg	Stk.	4480,00

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
SGZHRT160000V	1600 mm	0,9 m ³	610 kg	Stk.	4320,00
SGZHRT180000V	1800 mm	1,01 m ³	640 kg	Stk.	4480,00
SGZHRT200000V	2000 mm	1,13 m ³	670 kg	Stk.	4800,00
SGZHRT220000V	2200 mm	1,24 m ³	700 kg	Stk.	5120,00
SGZHRT240000V	2400 mm	1,35 m ³	720 kg	Stk.	5280,00

Greifeinheit für Silogreifschaufel

Ausführung vollverzinkt, lose mit Hydraulikzylinder und Konsolen zum Anschweißen (im Lieferumfang enthalten)

Durch Anpassungsarbeiten kann die Greifeinheit auch an Fremdfabrikaten angebracht werden.




Art.Nr.	Breite	Gewicht ca.	ME	CHF
SGZFLM900002	1600 mm	160 kg	Stk.	2720,00
SGZFLM900000	1800 mm	180 kg	Stk.	3040,00
SGZFLM900005	2000 mm	190 kg	Stk.	3120,00
SGZFLM900010	2200 mm	210 kg	Stk.	3280,00
SGZFLM900015	2400 mm	220 kg	Stk.	3520,00

Siloschneideschaufel XXL

Mit Radladeraufnahme

Die Silageschneideschaufel ist ein Anbaugerät zur sauberen Entnahme von Silage jeglicher Art wie Mais oder Gras. Mit der messerbestückten, verwindungssteifen Oberzange ist eine extrem saubere Schnittkante gewährleistet. Selbst bei verdichteter Silage kann sauber geschnitten werden - eine Nacherwärmung des Silostocks ist ausgeschlossen. Durch den geschlossenen, verstärkten Schaufelboden kann auch extrem kurz geschnittene Maissilage verlustfrei durch den Hof transportiert werden.

- » Mit 2 massiven Hydraulikzylindern
- » Sehr weite Öffnungsweite: ca. 2200 mm
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450, 200 x 20 mm)

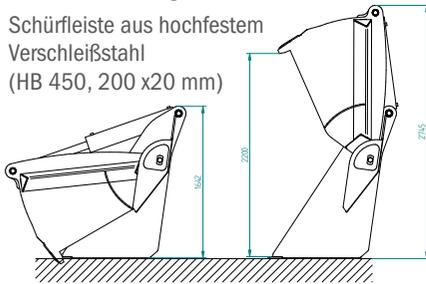

✓ **Besonders robuste Schneidmesser**
Weitere Breiten auf Anfrage




Art.Nr.	Breite	max. Öffnungsweite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
SSZRTL000024	2400 mm	2200 mm	3,5 m ³	1800 kg	Stk.	15200,00

Siloschneidegabel XXL

Für Rad- und Teleskoplader

Die Siloschneidegabel ist ein Anbaugerät zum sauberen Entnehmen von Silage jeglicher Art wie Gras- oder Maissilage. Mit der messerbestückten, verwindungssteifen Oberzange kann selbst stark verdichtete Grassilage sauber geschnitten werden.

- » Besonders robuste Schneidmesser
- » Mit 2 massiven Hydraulikzylindern
- » Schwerlastzinken (Ø 55 mm, M28 x 1,5)
- » Maximale Öffnungsweite: 1440 mm
- » Weitere Breiten auf Anfrage

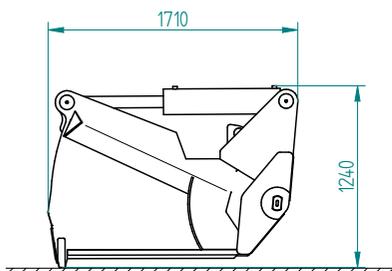


Zum Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Breite	max. Öffnungsweite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
SSGRTL210000	2100 mm	1440 mm	2,3 m ³	1500 kg	Stk.	13600,00
SSGRTL240000	2400 mm	1440 mm	2,6 m ³	1650 kg	Stk.	15040,00

Silogreifgabel Standard

- » Erhältlich mit Euronorm-, Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Robuste Greiferanlenkung
- » Die eingeschweißten Konusbuchsen geben den mitgelieferten Frontladerzinken ihren festen Halt
- » Maximale Öffnungsweite: 1410 mm
- » Frontladerzinken: 810 mm (M22 x 1,5)
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche

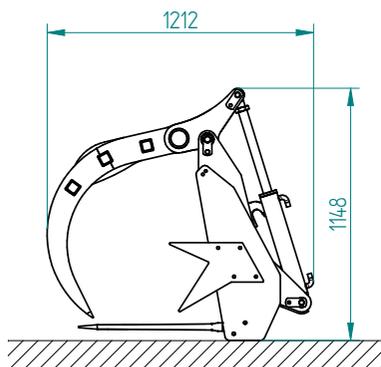

Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Breite	Zinken	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
SGZFLM160010V	1650 mm	9	0,92 m ³	500 kg	Stk.	3520,00
SGZFLM180010V	1850 mm	10	1,00 m ³	530 kg	Stk.	3680,00
SGZFLM200010V	2050 mm	11	1,14 m ³	560 kg	Stk.	4000,00


Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Breite	Zinken	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
SGZHRT160010V	1650 mm	9	0,92 m ³	550 kg	Stk.	4640,00
SGZHRT180010V	1850 mm	10	1,00 m ³	580 kg	Stk.	4800,00
SGZHRT200010V	2050 mm	11	1,10 m ³	610 kg	Stk.	5120,00

Siloschneidegabel Euro

Für Euronorm- und Dreipunktaufnahme

- » Robuste Schneidmesser
- » Durch die 2 großen Hydraulikzylinder ist das Schneiden mit wenig Hydraulikdruck möglich
- » Dickwandiges Zinkenträgerrohr mit eingeschweißten Konusbuchsen
- » Rückwand mit Lochgitter versehen
- » Maximale Öffnungsweite: 850 mm
- » Wechselbare Schneidmesser aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450)
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Rückwand mit verstärktem Lochgitter



Wechselbare Schneidmesser aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450)



Dank 2 großen Hydraulikzylindern ist das Schneiden mit wenig Hydraulikdruck möglich



Saubere Schnittfläche bei der Entnahme mit der Siloschneidegabel

Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Breite	max. Öffnungsweite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
SSGFLM160000	1500 mm	850 mm	1,10 m ³	550 kg	Stk.	5760,00
SSGFLM180000	1800 mm	850 mm	1,25 m ³	600 kg	Stk.	6080,00
SSGFLM200000	2100 mm	850 mm	1,40 m ³	650 kg	Stk.	6400,00
SSGFLM240000	2400 mm	850 mm	1,55 m ³	700 kg	Stk.	6720,00


Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Breite	max. Öffnungsweite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
SSGHRT160000	1500 mm	850 mm	1,10 m ³	600 kg	Stk.	6560,00
SSGHRT180000	1800 mm	850 mm	1,25 m ³	650 kg	Stk.	6880,00
SSGHRT200000	2100 mm	850 mm	1,40 m ³	700 kg	Stk.	7200,00
SSGHRT240000	2400 mm	850 mm	1,55 m ³	750 kg	Stk.	7520,00

Dung- und Silagegreifschaufel Small

Für Hof- oder Frontlader

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Starker Greifarm und großer Öffnungswinkel durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite
- » Stabiler, rundgeformter Schaufelunterbau
- » Seitenwand links und rechts schraubbar
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450)
- » Maximale Öffnungsweite: 1000 mm
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Anzahl der Zylinder	Gewicht ca.	ME	CHF
DSSFLM100050V	1050 mm	0,41 m ³	2	280 kg	Stk.	1840,00
DSSFLM120050V	1250 mm	0,49 m ³	2	290 kg	Stk.	1920,00
DSSFLM130050V	1450 mm	0,57 m ³	2	300 kg	Stk.	2000,00

Zum Anbau an Hoflader

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Anzahl der Zylinder	Gewicht ca.	ME	CHF
DSSHFL100000V	1050 mm	0,41 m ³	2	300 kg	Stk.	2000,00
DSSHFL120000V	1250 mm	0,49 m ³	2	310 kg	Stk.	2080,00
DSSHFL130000V	1450 mm	0,57 m ³	2	320 kg	Stk.	2160,00

Dung- und Silagegreifgabel Small

Für Hof- oder Frontlader

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Starker Greifarm und großer Öffnungswinkel durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite
- » Mit Frontladerzinken (M 22 x 1,5)
- » Maximale Öffnungsweite: 1000 mm
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Breite	Zinken	Gewicht ca.	ME	CHF
DSGFLM100050V	1050 mm	6	200 kg	Stk.	1840,00
DSGFLM120050V	1250 mm	7	210 kg	Stk.	1920,00
DSGFLM130050V	1450 mm	8	220 kg	Stk.	2000,00

Zum Anbau an Hoflader

Art.Nr.	Breite	Zinken	Gewicht ca.	ME	CHF
DSGFHL100000V	1050 mm	6	220 kg	Stk.	2000,00
DSGFHL120000V	1250 mm	7	230 kg	Stk.	2080,00
DSGFHL130000V	1450 mm	8	240 kg	Stk.	2160,00



Video ansehen ▶

Dung- und Silagegreifschaufel

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Starker Greifarm und großer Öffnungswinkel durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite
- » Stabiler, rundgeformter Schaufelunterbau
- » Seitenwand links und rechts abschraubbar
- » Maximale Öffnungsweite: 1370 mm
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450, 150 x 16 mm)
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Auch für Hof-, Rad- und Teleskoplader


Vielseitig im Einsatz
Stabil und robust
Voluminöse Greifzange
Hoher Greifwinkel


Abb. mit Hof- Rad- und Teleskopladeraufnahme



Konusbuchsen sind in einem robusten Zinkträger bereits eingeschweißt



Hochfeste, robuste Schürfleiste schont den Schaufelunterbau



Seitenverstärkte Schaufelkrümmung erhöht die Stabilität



Abgenommen: für langschnittiges Material, größere Losreißmenge und höhere Ladeleistung.



Verschraubte, abnehmbare Seitenwände für unterschiedliche Einsätze. Für verlustfreien Transport von kurzgehäckselter Silage oder breiigem Dung.



Großer Greifwinkel



Hohe Entnahmemenge

Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Anzahl der Zylinder	Breite	Zinken	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
DSSFLM120000V	2	1250 mm	7	0,90 m ³	300 kg	Stk.	2960,00
DSSFLM140000V	2	1450 mm	8	1,05 m ³	320 kg	Stk.	3120,00
DSSFLM160000V	2	1650 mm	9	1,20 m ³	340 kg	Stk.	3200,00
DSSFLM180000V	2	1850 mm	10	1,35 m ³	360 kg	Stk.	3360,00
DSSFLM200000V	2	2050 mm	11	1,50 m ³	380 kg	Stk.	3520,00
DSSFLM240000V	2	2250 mm	12	1,65 m ³	400 kg	Stk.	3840,00

Zum Anbau an Rad-, Hof- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Anzahl der Zylinder	Breite	Zinken	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
DSSHRT120000V	2	1250 mm	7	0,90 m ³	350 kg	Stk.	3760,00
DSSHRT140000V	2	1450 mm	8	1,05 m ³	370 kg	Stk.	3920,00
DSSHRT160000V	2	1650 mm	9	1,20 m ³	390 kg	Stk.	4080,00
DSSHRT180000V	2	1850 mm	10	1,35 m ³	410 kg	Stk.	4160,00
DSSHRT200000V	2	2050 mm	11	1,50 m ³	430 kg	Stk.	4320,00
DSSHRT240000V	2	2250 mm	12	1,65 m ³	450 kg	Stk.	4640,00

Dung- und Silagegreifgabel

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Geeignet für Rad- und Teleskoplader (außer Merlo)

- » Dickwandiger Zinkenträger mit eingeschweißten Konusbuchsen
- » Maximale Öffnungsweite: 1424 mm
- » Mit Frontladerzinken (810 mm, M22 x 1,5)
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



✓ **Starker Greifarm und großer Öffnungswinkel durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite**



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Breite	Zinken	Gewicht ca.	ME	CHF
DSGFLM120000V	1250 mm	7	280 kg	Stk.	2960,00
DSGFLM140000V	1450 mm	8	300 kg	Stk.	3120,00
DSGFLM160000V	1650 mm	9	320 kg	Stk.	3280,00
DSGFLM180000V	1850 mm	10	340 kg	Stk.	3360,00
DSGFLM200000V	2050 mm	11	360 kg	Stk.	3520,00
DSGFLM220000V	2250 mm	12	380 kg	Stk.	3840,00

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Breite	Zinken	Gewicht ca.	ME	CHF
DSGHRT120000V	1250 mm	7	330 kg	Stk.	3760,00
DSGHRT140000V	1450 mm	8	350 kg	Stk.	3920,00
DSGHRT160000V	1650 mm	9	370 kg	Stk.	4080,00
DSGHRT180000V	1850 mm	10	390 kg	Stk.	4160,00
DSGHRT200000V	2050 mm	11	410 kg	Stk.	4320,00
DSGHRT220000V	2250 mm	12	430 kg	Stk.	4640,00



Abb. mit Weidemann-Aufnahme



Video ansehen ▶

Silogreifadapter mit Schnellwechseleinrichtung

Mit diesem Adapter können bereits vorhandene Schaufeln und Gabeln mit einer Greifeinheit nachgerüstet werden. Man spart dadurch zusätzliche Arbeitsgeräte, Platz und Kosten. Der Anbau erfolgt durch eine Euronorm-Aufnahme direkt am Frontlader, die Schaufel bzw. Dunggabel wird dann direkt am Adapter angebaut. Die Greifeinheit öffnet sich komplett senkrecht nach oben, wodurch enorme Mengen aufgenommen werden können. Die beiden Zylinder sorgen dabei für einen gleichmäßigen Druck. Für die Bedienung ist ein doppelwirkendes Steuergerät erforderlich.


- » Serienmäßig mit Euronormaufnahme (an Geräte- und Schlepperseite)
- » Für alle Arten von Schaufeln und Gabeln
- » Schnelle und einfache Aufnahme
- » Mit eingeschweißten Konusbuchsen
- » Frontladerzinken (M22 x 1,5 mm), Länge: 800 mm, gebogen
- » Robuste Greifarmlenkung
- » Inkl. Hydraulikstecker und -schläuche



Abb. mit der Fliegl Schwergutschaufel



Abb. mit Stalldunggabel




Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Breite	Zinken	Gewicht ca.	ME	CHF
SGAFLM120000	1250 mm	7	200 kg	Stk.	2560,00
SGAFLM150000	1450 mm	8	210 kg	Stk.	2720,00
SGAFLM180000	1650 mm	9	220 kg	Stk.	2880,00
SGAFLM200000	1850 mm	10	230 kg	Stk.	3040,00
SGAFLM220000	2050 mm	11	240 kg	Stk.	3200,00

Stalldunggabel

- » Serienmäßig mit Euronormaufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Verstärkte Ausführung mit eingeschweißten Konusbuchsen
- » Hochwertig geschmiedete Frontladerzinken, 810 mm lang (Im Lieferumfang enthalten)
- » Auf Anfrage auch für Hof-, Rad- oder Teleskoplader erhältlich



Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
SDGFLM000800	Aufpreis pro Zinken bei 1000 mm Länge	Stk.	21,60
SDGFLM000801	Aufpreis pro Zinken bei 1100 mm Länge	Stk.	31,84

Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Breite	Zinken	Gewicht ca.	ME	CHF
SDGFLM000000V	1250 mm	7	140 kg	Stk.	912,00
SDGFLM000001V	1450 mm	8	150 kg	Stk.	1024,00
SDGFLM000002V	1650 mm	9	160 kg	Stk.	1136,00
SDGFLM000003V	1850 mm	10	180 kg	Stk.	1184,00
SDGFLM000004V	2050 mm	11	200 kg	Stk.	1312,00
SDGFLM000005V	2250 mm	12	220 kg	Stk.	1424,00

Gabelstapler-Profischaufel

Zinkenaufnahme

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Weit nach vorn verlagerter Drehpunkt für maximalen Kippwinkel
- » Sehr kurze Umrüstzeit, da auf Staplergabel befestigt wird
- » Für alle Schüttgüter sowie für Getreide, Kartoffeln, Zwiebeln u. Möhren
- » Schwere Ausführung mit doppelter Gelenklagerung für optimalen Einziehungswinkel
- » Tragkraft 1,5 t.
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450, 150 x 16 mm)
- » Doppeltwirkender Hydraulikzylinder (ab 2 m Breite mit 2 Hydraulikzylinder)
- » Einzugswinkel einstellbar über Schraublöcher
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche




Art.Nr.	Typ	Breite	Höhe	Tiefe	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
mit einem doppeltwirkenden Hydraulikzylinder								
GSPFLM000004V	GSP 160	1600 mm	950 mm	1500 mm	0,85 m ³	430 kg	Stk.	3520,00
mit einem doppeltwirkenden Hydraulikzylinder								
GSPFLM000006V	GSP 180	1800 mm	950 mm	1500 mm	0,95 m ³	480 kg	Stk.	3680,00
mit zwei doppeltwirkenden Hydraulikzylindern								
GSPFLM000008V	GSP 200	2000 mm	950 mm	1800 mm	1,70 m ³	530 kg	Stk.	4000,00
mit zwei doppeltwirkenden Hydraulikzylindern								
GSPFLM000014V	GSP 240	2400 mm	950 mm	1800 mm	2,10 m ³	580 kg	Stk.	4480,00

Kippschaufel für Staplerträgerahmen

Aufnahme an Trägerplatte

- » Serienmäßig mit FEM 2-Aufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Zur Befestigung an vorhandener Trägerplatte
- » Stabile Bauweise
- » Verstärkung am Schaufelboden
- » Hohe Einzugskraft durch zwei schwere Zylinder
- » Für Stapler bis 6 t.
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450, 150 x 16 mm)
- » Optional: Mit FEM 3-Aufnahme erhältlich
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- » 2 doppeltwirkende Zylinder serienmäßig

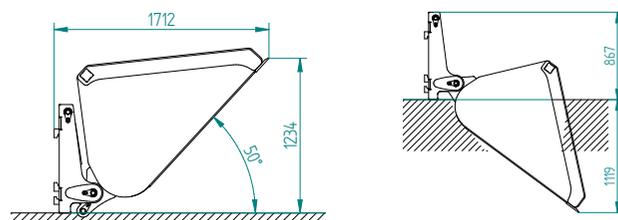

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
GSPFLM000100V	1500 mm	1,5 m ³	570 kg	Stk.	4784,00
GSPFLM000102V	1800 mm	1,8 m ³	590 kg	Stk.	5104,00
GSPFLM000104V	2000 mm	2,0 m ³	610 kg	Stk.	5424,00
GSPFLM000106V	2500 mm	2,5 m ³	630 kg	Stk.	5744,00


Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
GSPFLM000500	FEM 3 Aufnahme	Satz	128,00
GSPFLM000502	Wiegeeinrichtung	Stk.	3680,00

Hochkippschaufel

Die um ca. 1 Meter höhere Entladehöhe ermöglicht es jeden Anhänger mit einer Höhe von ca. 4 Meter mit einem Frontlader, Radlader und Stapler problemlos zu beladen.

- » Kombiaufnahme für flexibles Arbeiten: Euronorm-, Stapler- und Dreipunktaufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Staplerlaschenmaße: 148 mm x 48 mm
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450, 150 x 16 mm)
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

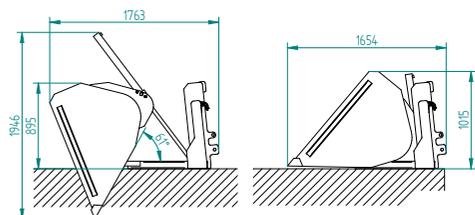

Art.Nr.	Breite	Oberfläche	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
HKEFLM000000V	1800 mm	verzinkt	1,4 m ³	520 kg	Stk.	3680,00
HKEFLM000005V	2000 mm	verzinkt	1,6 m ³	550 kg	Stk.	3840,00
HKEFLM000010V	2200 mm	verzinkt	1,7 m ³	570 kg	Stk.	4000,00
HKEFLM000015V	2400 mm	verzinkt	1,9 m ³	620 kg	Stk.	4480,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
HKEFLM100000	mit Rad- und Teleskopladeraufnahme	Stk.	960,00

Abschiebeschaufel Universal

- » Erhältlich mit Euronorm-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Ladehöhe ist gegenüber üblichen Schaufeln größer, weil die Ladeschaufel nicht mehr in den Anhänger eintaucht

- » Einfach, schnell und vollständig unterschiedlichstes Ladegut dosiert und kontrolliert abschieben
- » Kein festgeklebtes oder herausfallendes Material mehr
- » Dichtleisten in der Schiebewand aus Polyurethan
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450, 150 x 16 mm)
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



- ✓ Große Ladehöhe
- ✓ Großes Transportvolumen
- ✓ Dosiertes und kontrolliertes Abladen

Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
ASSFLM200000	2000 mm	2,1 m ³	670 kg	Stk.	5200,00
ASSFLM240000	2400 mm	2,6 m ³	700 kg	Stk.	5520,00
ASSFLM280000	2800 mm	3,0 m ³	730 kg	Stk.	5760,00

Zum Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
ASSRTL200000	2000 mm	2,1 m ³	720 kg	Stk.	6160,00
ASSRTL240000	2400 mm	2,6 m ³	750 kg	Stk.	6480,00
ASSRTL280000	2800 mm	3,0 m ³	780 kg	Stk.	6720,00

Frontwand hydraulisch für Abschiebeschaufel sowie Sonderbreiten auf Anfrage erhältlich.

Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.
 Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch.

Big Bag Füllschaufel

- » Serienmäßig mit Euronormaufnahme
- » Feuerverzinkt für lange Lebensdauer
- » Geschraubte Aufnahmeplatte
- » Serienmäßig mit mechanischem Schieber
- » Geeignet für Saatgut, Getreide oder Mais, Kalk, Hackschnitzel, Pellets und Dünger
- » Spezielle Form gewährleistet eine leichte Aufnahme des Schüttguts
- » Optional: Doppeltwirkender Hydraulikzylinder erhältlich, damit wird die Öffnungsweite des Schiebers reguliert und die komfortable Dosierung ermöglicht

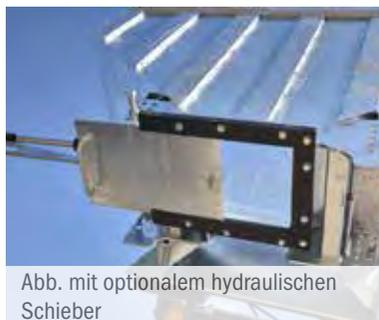


Abb. mit optionalem hydraulischen Schieber




Art.Nr.	Arbeitsbreite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	CHF
BFSFLM000000	2000 mm	1,5 m ³	420 kg	Stk.	6400,00
BFSFLM000005	2400 mm	2,4 m ³	580 kg	Stk.	7200,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
BFSFLM800000	Hydraulischer Schieber	Stk.	480,00
BFSFLM900000	Rad- und/oder Teleskopladeraufnahme	Stk.	800,00

Sieb- und Kaminholzschaufel


- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Geräumige Weite zwischen den Stäben: ca. 36 mm
- » Runde Muldenform
- » Volumen: ca. 1 Ster Holz
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450, 150 x 16 mm)

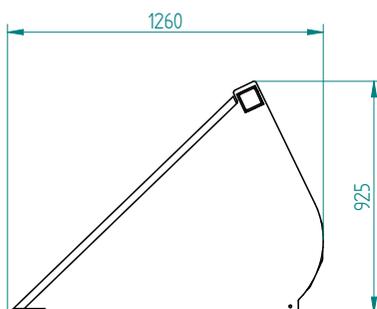

Art.Nr.	Breite	Aufnahme	Gewicht ca.	ME	CHF
SKSFLM000000	2000 mm	Euronorm	280 kg	Stk.	2480,00
SKSRTL000000	2000 mm	Radlader, Teleskoplader	320 kg	Stk.	3280,00

Kartoffelschaufel

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Geräumige Weite zwischen den Stäben: ca. 21 mm
- » Aus einem Stück gebogene Rundrohre (Ø 30 mm) ermöglichen ein müheloses säubern und reinigen von Kartoffeln, Rüben, Maiskolben etc.
- » Rundstahl seitlich und an der Aufnahmekante als Schutz vor Beschädigung



Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 450), mit Rundstahl versehen – Schutz vor Beschädigungen



Rundrohre aus einem Stück geformt
Beste Verarbeitung - Ausführung vollverzinkt
- langzeitiger Korrosionsschutz

Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Breite	Gewicht ca.	ME	CHF
KASFLM000000	2000 mm	380 kg	Stk.	2480,00
KASFLM000005	2200 mm	410 kg	Stk.	2640,00
KASFLM000010	2400 mm	460 kg	Stk.	2800,00

Zum Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Breite	Gewicht ca.	ME	CHF
KASRTL000000	2000 mm	430 kg	Stk.	3280,00
KASRTL000005	2200 mm	460 kg	Stk.	3440,00
KASRTL000010	2400 mm	510 kg	Stk.	3600,00



Astsäge WoodKing Classic - 3 Blatt

- » Zum Anbau für Front-, Rad- oder Teleskoplader
- » Kompakte Bauform
- » Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 5 km/h
- » Äste bis zu ca. 280 mm
- » Hydraulischer Antrieb mit 3 hartmetallbestückten Spezial - Sägeblättern (Ø 700 mm)
- » Sägeblätter mit 60 widiabestückten Zähnen
- » Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar, somit können Sie am Straßenrand fahren - und im Auslegerbereich schneiden
- » Auch für den Linksbau verfügbar - ideal geeignet für Teleskoplader
- » Die maximale Arbeitshöhe kann mit einem Teleskoplader erreicht werden
- » Serienmäßig mit Umschaltventil nur 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- » Optional: Seitliches Kontergewicht - dadurch minimale einseitige Belastung der Schwinge des Trägerfahrzeuges
- » Optional: Schutzbügel zum Schutz vor Beschädigung bei bodennahen Arbeiten
- » Optional: Neigevorrichtung 111° (zum Senkrecht- und Waagrechtsschneiden) - Schnittwinkel von Astsäge stufenlos einstellbar
- » Optional: Elektrischer Steuerblock, dadurch ist ein gleichzeitiges Bedienen aller Funktionen möglich (abhängig von der Ölleistung)



Sauberer Schnitt sowohl bei dünnen als auch bei dicken Ästen
 Schnelles Freischneiden von Straßen und Wegen
 Die Säge ist durch vorhandenen Staplerlaschen schnell abgestellt
 Die Verteilung der Kraft durch Keilriemen gewährleistet einen ruhigen Lauf der Sägeblätter
 Schnittbreite: 2100 mm



Senkrechtschneiden



Waagrechtsschneiden



Serienmäßig kunststoffgelagerter Seitenausschub

Art.Nr.	Bezeichnung	Aufnahme	Ausrichtung	ME	CHF
ASHFLM000000	Astsäge WoodKing Classic	Euronorm	rechts	Stk.	13200,00
ASHFLM900320	Sägekopf lose			Stk.	10000,00
ASHFLM000004	Astsäge WoodKing Classic	Euronorm	links	Stk.	13200,00
ASHFLM900322	Sägekopf lose			Stk.	10000,00
ASHRTL000000	Astsäge WoodKing Classic	Teleskoplader, Radlader	rechts	Stk.	14000,00
ASHFLM900320	Sägekopf lose			Stk.	10000,00
ASHRTL000004	Astsäge WoodKing Classic	Teleskoplader, Radlader	links	Stk.	14000,00
ASHFLM900322	Sägekopf lose			Stk.	10000,00




3-Blatt Astsäge am Teleskoplader mit JCB-Aufnahme



Astsäge WoodKing Classic (Ausführung links) an Merlo



Sägekopf lose, auch für universellen Auslegearm erhältlich

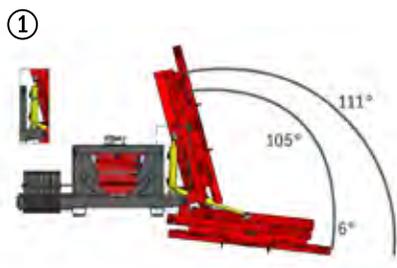

Neigevorrichtung 111° - zum Senkrecht- und Waagrechtsschneiden. Passen Sie den Winkel stufenlos den Gegebenheiten an.




Elektrischer Steuerblock - ermöglicht ein gleichzeitiges Bedienen aller Funktionen während der Arbeit.



Seitliches Kontergewicht - dadurch minimale Belastung der Schwinde des Trägerfahrzeugs



Drehzahlüberwachung: Ein Signal informiert den Fahrer beim Klemmen eines Sägeblattes und schont dadurch die Riemen

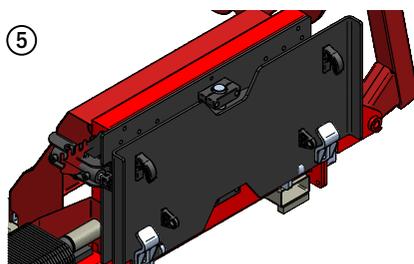

Überlastsicherung: Regelt den optimalen Anpressdruck und neigt sich bei einem Blockieren der Sägeblätter zum Schutz nach hinten.



Ein Schutzbügel verhindert eine Berührung des untersten Sägeblattes mit dem Erdbreich.

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
① ASHFLM900300	Neigevorrichtung für Astsäge 111° (inkl. Erweiterung Steuergerät)	Stk.	2160,00
② ASHFLM900310	Aufpreis elektrischer Steuerblock für gleichzeitiges Bedienen aller Funktionen	Stk.	2080,00
③ ASHFLM900200	Kontergewicht ca. 210 kg	Stk.	720,00
④ ASHFLM900342	Drehzahlüberwachung	Stk.	2560,00
⑤ ASHFLM911040	Überlastsicherung rechts	Stk.	2880,00
ASHFLM911041	Überlastsicherung links	Stk.	2880,00
⑥ ASHFLM900270	Schutzbügel	Stk.	480,00


Ersatzsägeblätter für Astsägen

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser außen	ME	CHF
ASHFLM900100	HM-Kreissägeblatt für Astsägen Woodking, Woodking High, Slim Complete / Z=44	700 mm	Stk.	296,00
ASHFLM900120	HM-Kreissägeblatt für Astsägen Woodking, Woodking High, Slim Complete / Z=60	700 mm	Stk.	314,56
ASHFLM900105	HM-Kreissägeblatt für Astsäge Freddie/ Z=48	800 mm	Stk.	416,00

Astsäge WoodKing Slim complete

Extra flacher Sägekopf

- » Zum Anbau für Front-, Rad- oder Teleskoplader
- » Flacher, speziell geformter Sägekopf für beste Sicht – ideal geeignet zum Schneiden von Sträuchern oder grobem Gestrüpp
- » Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- » Hydraulischer Antrieb mit 3 hartmetallbestückten Spezial-Sägeblätter (Ø 700 mm)
- » Sägeblätter mit 60 wideabestückten Zähnen
- » Geringes Eigengewicht
- » Die maximale Arbeitshöhe kann mit einem Teleskoplader erreicht werden
- » Serie: Schutzbügel zum Schutz vor Beschädigung bei bodennahen Arbeiten
- » Serie: Ausleger seitlich um 1200 mm ausziehbar, somit können Sie am Straßenrand fahren und im Auslegerbereich schneiden
- » Serie: Seitliches ausklappbares Kontergewicht, dadurch wird die einseitige Belastung der Schwinde des Trägerfahrzeugs vermieden und die Kippgefahr verringert
- » Serie: Mit elektrischem Steuerblock ist ein gleichzeitiges Bedienen aller Funktionen möglich
- » Serie: Neigevorrichtung 111° (zum Senkrecht- und Waagrechtsschneiden) - Schnittwinkel von Astsäge stufenlos einstellbar

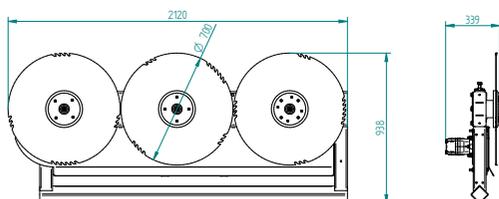

Serienmäßig ausklappbares Kontergewicht



Ein Schutzbügel verhindert eine Berührung des untersten Sägeblattes mit dem Erdreich.

Astsäge WoodKing Slim im Komplettpaket

Art.Nr.	Bezeichnung	Aufnahme	Ausrichtung	ME	CHF
ASHFLM000300	Astsäge WoodKing Slim	Euronorm	rechts	Stk.	20800,00
ASHFLM000310	Sägekopf lose, flach			Stk.	11200,00
ASHFLM000304	Astsäge WoodKing Slim	Euronorm	links	Stk.	20800,00
ASHFLM000312	Sägekopf lose, flach			Stk.	11200,00
ASHRTL000300	Astsäge WoodKing Slim	Teleskoplader, Radlader	rechts	Stk.	21600,00
ASHFLM000310	Sägekopf lose, flach			Stk.	11200,00
ASHRTL000304	Astsäge WoodKing Slim	Teleskoplader, Radlader	links	Stk.	21600,00
ASHFLM000312	Sägekopf lose, flach			Stk.	11200,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
ASHFLM900342	Drehzahlüberwachung	Stk.	2560,00
ASHFLM911040	Überlastsicherung rechts	Stk.	2880,00
ASHFLM911041	Überlastsicherung links	Stk.	2880,00

Astsäge WoodKing High - 4 Blatt

- » Zum Anbau für Front-, Rad- oder Teleskoplader
- » Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 5 km/h
- » Äste bis zu ca. 280 mm
- » Hydraulischer Antrieb mit 4 hartmetallbestückten Spezial-Sägeblättern (Ø 700 mm)
- » Sägeblätter mit 60 widiabestückten Zähnen
- » Die maximale Arbeitshöhe kann mit einem Teleskoplader erreicht werden
- » Serie: Ausleger seitlich um 1200 mm ausschierbar, somit können Sie am Straßenrand fahren - und im

Auslegerbereich schneiden

- » Serie: Umschaltventil, somit nur 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- » Optional: Seitliches Kontergewicht - dadurch einseitige Belastung der Schwinge des Trägerfahrzeugs minimal
- » Optional: Schutzbügel zum Schutz vor Beschädigung bei bodennahen Arbeiten
- » Optional: Neigevorrichtung 111° (zum Senkrecht- und Waagrecht - schneiden) - Schnittwinkel von Astsäge stufenlos einstellbar
- » Optional: Elektrischer Steuerblock, dadurch ist ein gleichzeitiges Bedienen aller Funktionen möglich



✓ **Schnittbreite: 2900 mm**

Auch für den Rechtsanbau verfügbar - ideal geeignet für Teleskoplader

Art.Nr.	Bezeichnung	Aufnahme	Ausrichtung	ME	CHF
ASHFLM000100	Astsäge WoodKing High	Euronorm	rechts	Stk.	15040,00
ASHFLM900326	Sägekopf lose			Stk.	11840,00
ASHFLM000104	Astsäge WoodKing High	Euronorm	links	Stk.	15040,00
ASHFLM900324	Sägekopf lose			Stk.	11840,00
ASHRTL000100	Astsäge WoodKing High	Teleskoplader, Radlader	rechts	Stk.	15840,00
ASHFLM900326	Sägekopf lose			Stk.	11840,00
ASHRTL000104	Astsäge WoodKing High	Teleskoplader, Radlader	links	Stk.	15840,00
ASHFLM900324	Sägekopf lose			Stk.	11840,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
ASHFLM900300	Neigevorrichtung für Astsäge 111° (inkl. Erweiterung Steuergerät)	Stk.	2160,00
ASHFLM900310	Aufpreis elektrischer Steuerblock für gleichzeitiges Bedienen aller Funktionen	Stk.	2080,00
ASHFLM900200	Kontergewicht ca. 210 kg	Stk.	720,00
ASHFLM900342	Drehzahlüberwachung	Stk.	2560,00
ASHFLM911040	Überlastsicherung rechts	Stk.	2880,00
ASHFLM911041	Überlastsicherung links	Stk.	2880,00
ASHFLM900270	Schutzbügel	Stk.	480,00

Astsäge Freddie

- » Zum Anbau für Front-, Rad- oder Teleskoplader
- » Große Äste (bis zu 320 mm Breite) gezielt und einzeln abschneiden
- » Hydr. Antrieb mit 1 hartmetallbestückten Spezial-Sägeblatt (Ø 800 mm)
- » Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- » Die Anbringung an der Ladeschwinge sorgt für optimale Sicht auf das Arbeitswerkzeug
- » Schnittwinkel der Astsäge stufenlos einstellbar
- » Beidseitig verwendbar durch beidseitige Euronorm

- » Serie: Ausleger seitlich um 1200 mm ausschierbar, somit können Sie am Straßenrand fahren - und im Auslegerbereich schneiden
- » Serie: Anfahrtsicherung zum Schutz des Sägeblatts
- » Serie: Umschaltventil, somit nur 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- » Serie: Neigevorrichtung 111° (zum Senkrecht- und Waagrecht schneiden) - Schnittwinkel von Astsäge stufenlos einstellbar
- » Optional: Elektrischer Steuerblock, dadurch ist ein gleichzeitiges Bedienen aller Funktionen möglich



✓ **Schnittbreite: ca. 800 mm**

Schnelles Freischneiden von Straßen und Wegen

Art.Nr.	Bezeichnung	Aufnahme	Ausrichtung	ME	CHF
ASHFLM000200	Astsäge Freddie, 1-Blatt	Euronorm	beidseitig	Stk.	8400,00
ASHRTL000200	Astsäge Freddie, 1-Blatt	Teleskoplader, Radlader	beidseitig	Stk.	8800,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
ASHFLM900310	Aufpreis elektrischer Steuerblock für gleichzeitiges Bedienen aller Funktionen	Stk.	2080,00
ASHFLM900342	Drehzahlüberwachung	Stk.	2560,00



Astschere FlexCut Kompakt

- » Zum Anbau für Front-, Rad- oder Teleskoplader
- » Flacher Scherenkopf ideal geeignet zum waagrecht Schneiden von Sträuchern oder grobem Gestrüpp. Beste Sicht auf die vorhandenen Messer
- » Geeignet zur Pflege von Bäumen und Hecken mit Aststärken bis zu 150 mm
- » Sauberer Schnitt ohne Aufspaltung und Zerfransung
- » Messerbalken aus Hartmetall HB 450
- » Messerkopf lose auch ideal geeignet zum Einsatz mit Minibaggern
- » Serie: Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar, somit können Sie am Straßenrand fahren – und im Auslegerbereich schneiden
- » Optional: Neigevorrichtung 111° (zum Senkrecht- und Waagrechtsschneiden) – Schnittwinkel von Astsäge stufenlos einstellbar
- » Optional: Elektrischer Steuerblock, dadurch ist ein gleichzeitiges Bedienen aller Funktionen möglich



Astschere FlexCut 100 Kompakt - Aststärken bis ca 100 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	Aufnahme	Arbeitsbreite	Ausrichtung	ME	CHF
ASHFLM000405	Astschere FlexCut 100 Kompakt	Euronorm	2000 mm	rechts	Stk.	10720,00
ASHFLM000426	Astscherenkopf, lose				Stk.	7520,00
ASHFLM000415	Astschere FlexCut 100 Kompakt	Euronorm	2000 mm	links	Stk.	10720,00
ASHFLM000424	Astscherenkopf, lose				Stk.	7520,00
ASHFLM000435	Astschere FlexCut 100 Kompakt	Euronorm	3000 mm	rechts	Stk.	13920,00
ASHFLM000456	Astscherenkopf, lose				Stk.	10720,00
ASHFLM000445	Astschere FlexCut 100 Kompakt	Euronorm	3000 mm	links	Stk.	13920,00
ASHFLM000454	Astscherenkopf, lose				Stk.	10720,00
ASHRTL000405	Astschere FlexCut 100 Kompakt	Teleskoplader, Radlader	2000 mm	rechts	Stk.	11520,00
ASHFLM000426	Astscherenkopf, lose				Stk.	7520,00
ASHRTL000415	Astschere FlexCut 100 Kompakt	Teleskoplader, Radlader	2000 mm	links	Stk.	11520,00
ASHFLM000424	Astscherenkopf, lose				Stk.	7520,00
ASHRTL000435	Astschere FlexCut 100 Kompakt	Teleskoplader, Radlader	3000 mm	rechts	Stk.	14720,00
ASHFLM000456	Astscherenkopf, lose				Stk.	10720,00
ASHRTL000445	Astschere FlexCut 100 Kompakt	Teleskoplader, Radlader	3000 mm	links	Stk.	14720,00
ASHFLM000454	Astscherenkopf, lose				Stk.	10720,00

Astschere FlexCut 150 Kompakt - Aststärken bis ca 150 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	Aufnahme	Arbeitsbreite	Ausrichtung	ME	CHF
ASHFLM000495	Astschere FlexCut 150 Kompakt	Euronorm	2000 mm	rechts	Stk.	7900,00
ASHFLM000542	Astscherenkopf, lose				Stk.	9440,00
ASHFLM000525	Astschere FlexCut 150 Kompakt	Euronorm	2000 mm	links	Stk.	7900,00
ASHFLM000540	Astscherenkopf, lose				Stk.	9440,00
ASHFLM000490	Astschere FlexCut 150 Kompakt	Euronorm	3000 mm	rechts	Stk.	15840,00
ASHFLM000532	Astscherenkopf, lose				Stk.	12640,00
ASHFLM000520	Astschere FlexCut 150 Kompakt	Euronorm	3000 mm	links	Stk.	9900,00
ASHFLM000530	Astscherenkopf, lose				Stk.	12640,00
ASHRTL000495	Astschere FlexCut 150 Kompakt	Teleskoplader, Radlader	2000 mm	rechts	Stk.	13440,00
ASHFLM000542	Astscherenkopf, lose				Stk.	9440,00
ASHRTL000525	Astschere FlexCut 150 Kompakt	Teleskoplader, Radlader	2000 mm	links	Stk.	13440,00
ASHFLM000540	Astscherenkopf, lose				Stk.	9440,00
ASHRTL000490	Astschere FlexCut 150 Kompakt	Teleskoplader, Radlader	3000 mm	rechts	Stk.	16640,00
ASHFLM000532	Astscherenkopf, lose				Stk.	7900,00
ASHRTL000520	Astschere FlexCut 150 Kompakt	Teleskoplader, Radlader	3000 mm	links	Stk.	16640,00
ASHFLM000530	Astscherenkopf, lose				Stk.	12640,00




Neigevorrichtung



Elektrischer Steuerblock - ermöglicht ein gleichzeitiges Bedienen aller Funktionen während der Arbeit.



Kontergewicht (22 Platten á 9,5 kg)



Überlastsicherung: Regelt den optimalen Anpressdruck und neigt sich bei einem Blockieren der Sägeblätter zum Schutz nach hinten.

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
① ASHFLM900300	Neigevorrichtung für Astsäge 111° (inkl. Erweiterung Steuergerät)	Stk.	2160,00
② ASHFLM900310	Aufpreis elektrischer Steuerblock für gleichzeitiges Bedienen aller Funktionen	Stk.	2080,00
③ ASHFLM900200	Kontergewicht ca. 210 kg	Stk.	720,00
④ ASHFLM911040	Überlastsicherung rechts	Stk.	2880,00
ASHFLM911041	Überlastsicherung links	Stk.	2880,00

Heckenschneider

mit Auslegearm

- » Anbau Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Für Heck- und Frontanbau
- » Auslegearm bis zu 4 Meter ausschwenkbar
- » Spezielle, feinverzahnte Messerklingen garantieren ein sauberes Schnittbild
- » Beste Schnittqualität bei Ästen und Zweigen bis zu 35 mm Durchmesser
- » Robuste und verwindungssteife Auslegerkonstruktion
- » Bordhydraulik mit ca. 40 Liter, Antrieb über Aufsteckpumpe auf die Zapfwelle
- » Arbeitsgeschwindigkeit: bis zu 2 km/h
- » Schlepperleistung: ab 25 PS
- » Nenndrehzahl der Pumpe: 540 Upm
- » Hydraulische Bedienung über Bowdenzüge
- » Optional: Elektrische Bedienung mittels Joystick erhältlich



Art.Nr.	Bezeichnung	Aufnahme	Arbeitsbreite	Ausrichtung	ME	CHF
ASHFLM000600	Heckenschneider	Dreipunktaufnahme Kat.II	1600 mm	rechts	Stk.	10400,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
MGHFLM900000	Elektrische Bedienung über Joystick	Stk.	2400,00



Mulchgerät Speedy

- » Zum Anbau an Euronorm-, Rad-, oder Teleskopladeraufnahme
- » Arbeitsbreite: 1300 mm
- » Spiralförmiger Schneidkörper mit auswechselbaren Schneidelemente
- » Bestens geeignet für das Mulchen von Gras, Straßenrändern, Parkanlagen, Hecken, Weideflächen usw.
- » Durch die neue Bauart und Anordnung der Messer auf dem Rotor, wird das Herausschleudern von Steinen und anderen Fremdkörpern während der Arbeit verhindert
- » Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar, somit können Sie am Straßenrand fahren - und im Auslegebereich schneiden
- » Ölleistung von 40l bis 100l notwendig
- » Serie: Elektrischer Steuerblock, dadurch ist ein gleichzeitiges Bedienen aller Funktionen möglich
- » Serie: Seitliches Kontergewicht, dadurch wird die einseitige Belastung der Schwinge des Trägerfahrzeugs vermieden
- » Serie: Neigevorrichtung 111° (zum Senkrecht- und Waagerechtschneiden) - Schnittwinkel vom Mulchgerät stufenlos einstellbar
- » Nur ein doppelwirkender Anschluss erforderlich



Arbeitsbreite: 1300 mm
 Sauberer Schnitt auch bei größeren Gestrüpp



Mulchen von kleinem Gehölz



Pendelausgleich



Mulchen an Straßenrändern



Kein Herausschleudern von Steinen



Spiralförmiger Schneidkörper

Art.Nr.	Bezeichnung	Aufnahme	Ausrichtung	ME	CHF
MGHFLM000000	Mulchgerät Speedy	Euronorm	rechts	Stk.	15920,00
MGHFLM000100	Mulcherkopf lose			Stk.	11040,00
MGHFLM000005	Mulchgerät Speedy	Euronorm	links	Stk.	15920,00
MGHFLM000105	Mulcherkopf lose			Stk.	11040,00
MGHRTL000000	Mulchgerät Speedy	Teleskoplader, Radlader	rechts	Stk.	16720,00
MGHFLM000100	Mulcherkopf lose			Stk.	11040,00
MGHRTL000005	Mulchgerät Speedy	Teleskoplader, Radlader	links	Stk.	16720,00
MGHFLM000105	Mulcherkopf lose			Stk.	11040,00

Mulchgerät Typ 800 und Typ 1300

Mit Auslegearm

- » Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Heck- und Frontanbau möglich
- » Auslegebereich bis zu 5 Meter
- » Robuste und verwindungssteife Auslegekonstruktion
- » Gelenke mit Spezialbuchsen gelagert
- » Mulcherschneide drehbar, dadurch beidseitig verwendbar
- » Optimale Boden Anpassung durch Schwimmstellung des Kopfwinkels
- » Bedienung der Hydraulikfunktionen über Bowdenzüge
- » Serienmäßige Steuerung mit Handsteuerventile
- » Optional: Elektrische Bedienung mittels Joystick erhältlich



Mulchgerät Typ 800

- » Heck- und Frontanbau möglich
- » Arbeitsbreite: 800 mm
- » Eigengewicht: 285 kg
- » Für Schlepper mit einem Eigengewicht von mindestens 1,5 t geeignet
- » Bordhydraulik mit Tandempumpe (Pumpenleistung für Mulcher: 60 Liter, zweite Pumpe für Betätigung: 20 Liter)
- » Ölbehälter (55 Liter)



Mehrfache Anbaumöglichkeiten:
z.B Astschere, Astsäge usw.
**Auslegearm nach hinten um 90°
schwenkbar, nach vorne um 25°
schwenkbar**

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	ME	CHF
MGHFLM000300	Mulchgerät Typ 800 – mit Auslegearm	800 mm	Stk.	11040,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
MGHFLM900000	Elektrische Bedienung über Joystick	Stk.	2400,00
MGHFLM900050	Kontergewicht ca. 400 kg	Stk.	1040,00

Mulchgerät Typ 1300

- » Heckenanbau an Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Arbeitsbreite: 1300 mm
- » Eigengewicht: 870 kg
- » Für Schlepper mit einem Eigengewicht von mindestens 2,5 t geeignet
- » Bordhydraulik mit Tandempumpe (Pumpenleistung für Mulcher: 100 Liter, zweite Pumpe für Betätigung: 30 Liter)
- » Ölbehälter (180 Liter)



Bis zu 5 Meter Auslegebereich

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	ME	CHF
MGHFLM000200	Mulchgerät Typ 1300 – mit Auslegearm	1300 mm	Stk.	22400,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
MGHFLM900000	Elektrische Bedienung über Joystick	Stk.	2400,00
MGHFLM900050	Kontergewicht ca. 400 kg	Stk.	1040,00

Rückezange Combi RZ 185

Inklusive Polderschild, mit Drehgelenk

- » Mit Euronorm- und Dreipunktaufnahme
- » Zange aus hochwertigem Feinkornstahl
- » Massive und stabile Ausführung (Eigengewicht: ca. 325 kg)
- » Öffnungsweite: 1850 mm (engster Durchmesser: ca. 70 mm)
- » Schenkelbreite der Zange: 300 mm
- » Das Stapeln und Ausrichten von Holz kann man mühelos ohne Handarbeit verrichten
- » Mit der Euronormeinhängung für Frontlader kann das Holz auch zu hohen Stapeln aufgerichtet werden
- » Durch eine spezielle Umlenkung erreicht der schwere, doppelwirkende Hydraulikzylinder eine enorme Schließkraft von ca. 10 t.
- » Inkl. Polderschild, Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Hydraulische Rückezange Combi RZ 185 mit mechanischem Drehgelenk



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
RZXFLM165001	Mit Hydraulikanschlüssen, Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. II	Stk.	2720,00

Rückezange Combi Plus RZ 185

Inklusive Polderschild, mit Endlosdrehmotor 4,5 t

- » Mit Euronorm- und Dreipunktaufnahme
- » Zange aus hochwertigem Feinkornstahl
- » Sehr schwere und stabile Ausführung (Eigengewicht: ca. 375 kg)
- » Öffnungsweite: 1850 mm (engster Durchmesser: ca. 70)
- » Schenkelbreite der Zange: 300 mm
- » Das Stapeln und Ausrichten von Holz kann man mühelos ohne Handarbeit verrichten
- » Mit der Euronormeinhängung für Frontlader kann das Holz auch zu hohen Stapeln aufgerichtet werden
- » Durch eine spezielle Umlenkung erreicht der schwere, doppelwirkende Hydraulikzylinder eine enorme Schließkraft von ca. 10 t.
- » Inkl. Polderschild, Hydraulikstecker und -schläuche
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich
- » In Verbindung mit dem Umschaltventil ist nur 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Hydraulische Rückezange Combi Plus RZ 185 mit Endlosdrehmotor



Endlosdrehmotor 4,5t

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
RZXFLM185000	Mit Hydraulikanschlüssen, Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. II	Stk.	4560,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
RZXFLM900200	Umschaltventil, 1-fach - somit nur 1 doppelwirkendes Steuergerät erforderlich	Stk.	768,00

Rückezange LongNeck Combi

Inklusive Polderschild, mit Drehgelenk

- » Mit Euronorm- und Dreipunktaufnahme
- » Massive und stabile Ausführung
- » Eigengewicht: ca. 465 kg
- » Schwenkbereich: 90°
- » Öffnungsweite: 1850 mm (engster Durchmesser: 70 mm)
- » Das Stapeln und Ausrichten von Holz kann man mühelos ohne Handarbeit verrichten
- » Das Gestell ist hydraulisch ausfahrbar (stufenlos 700 mm), die Arbeitslänge kann individuell eingestellt werden
- » Leichtes Ausfahren durch Kunststoffschienen am Ausschubrohr
- » Mit der Euronormeinhängung kann das Holz auch zu hohen Stapeln aufgerichtet werden
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Teleskopierbarer Ausschub
Mit mechanischem Drehgelenk



Beliebige Einstellung der Arbeitsgänge durch Teleskoparm

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
RZXFLM165002	Komplett mit Hydraulikanschlüssen, Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. II	Stk.	3920,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
RZXFLM900200	Umschaltventil, 1-fach - somit nur 1 doppelwirkendes Steuergerät erforderlich	Stk.	768,00

Rückezange LongNeck Combi Plus

Inklusive Polderschild, mit Endlosdrehmotor 4,5 t

- » Mit Euronorm- und Dreipunktaufnahme
- » Massive und stabile Ausführung
- » Eigengewicht: ca. 515 kg
- » Öffnungsweite: 1850 mm (engster Durchmesser: 70 mm)
- » Das Stapeln und Ausrichten von Holz kann man mühelos ohne Handarbeit verrichten
- » Das Gestell ist hydraulisch ausfahrbar (stufenlos 700 mm), die Arbeitslänge kann individuell eingestellt werden
- » Mit der Euronormeinhängung kann das Holz auch zu hohen Stapeln aufgerichtet werden
- » Inkl. Hydraulikstecker und -schläuche
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich
- » In Verbindung mit dem Umschaltventil ist nur 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Teleskopierbarer Ausschub
Mit Endlosdrehmotor 4,5 t.



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
RZXFLM165003	Mit Hydraulikanschlüssen, Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. II	Stk.	5424,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
RZXFLM900215	Umschaltventil, 3-fach - somit nur 1 doppelwirkendes Steuergerät erforderlich	Stk.	928,00

Rückezege RZ 185

- » Mit Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Aus hochwertigem Feinkornstahl
- » Massive und stabile Ausführung (Eigengewicht: ca. 300 kg)
- » Öffnungsweite: 1850 mm (engster Durchmesser: 70 mm)
- » Durch eine spezielle Umlenkung erreicht der schwere, doppelwirkende Hydraulizylinder eine enorme Schließkraft, zusätzlich verhindert ein integrierter Zackenkranz das Durchrutschen der Baumstämme
- » Schwenkbereich 90° links und rechts: drei Drehpunkte gewährleisten eine perfekte Anpassung der Rückezege für jedes Gelände und für jede Anforderung
- » Problemloses Ankuppeln am Schlepperdreipunkt durch klappbare Abstellfüße
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Art.Nr.	Ausführung	Gewicht ca.	ME	CHF
RZXFLM165000	Komplett mit Hydraulikanschlüssen und Dreipunktaufnahme Kat. II	300 kg	Stk.	2400,00
RZXFLM165004	Lose, mit Hydraulikanschlüssen, ohne Euronorm- und Dreipunktaufnahme	220 kg	Stk.	1760,00

Stammholzspalter Crocodile

Spaltkraft ca. 25 t

- » Euronorm- und Dreipunktaufnahme
- » Mechanisch stufenlos schwenkbar
- » Für Baumstämme bis Ø 900 mm
- » Eigengewicht: ca. 760 kg
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
SPFFLM000001	mechanisch schwenkbar, für Heck- und Frontanbau	Stk.	8160,00

Verladezange VZ 110

- » Ideal für alle Frontlader, Lader, Ladekräne usw.
- » Aus hochwertigem Feinkornstahl
- » Öffnungsweite: ca. 1300 mm
(engster Durchmesser: 10 mm)
- » Größter Durchmesser bei geschlossener Zange: ca. 400 mm
- » Der doppelwirkende Hydraulikzylinder erreicht über die Umlenkung eine enorme Schließkraft
- » Schenkelbreite der Zange: ca. 264 mm
- » Eigengewicht: ca. 100 kg
- » Optimal geeignet z.B. zum Verladen von Baumstämmen
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Außerdem bieten wir zusätzlich passende elektromagnetische Umschaltventile für einen 3. bzw. 4. Ölkreislauf an, wodurch kein zusätzliches Steuerventil für die Verladezange bzw. für den Drehmotor erforderlich ist.

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
VZXFLM110000	Verladezange lose, mit Hydraulikanschlüssen (ohne Schläuche zum Schlepper)	Stk.	1344,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
① VZXFLM110110	Endlosdrehmotor 3,0 t. - lose	Stk.	800,00
① VZXFLM110112	Endlosdrehmotor 4,5 t. - lose	Stk.	960,00
① VZXFLM110116	Endlosdrehmotor 6,0 t. - lose	Stk.	1904,00
② VZXFLM900013	Verbindungsstück für Drehmotor 3,0 t	Stk.	120,00
② VZXFLM900010	Verbindungsstück für Drehmotor 4,5 t	Stk.	120,00
VZXFLM110120	Aufpreis für Umschaltventil 1-fach für Verladezange	Stk.	768,00

Lasthakenverlängerung

Mit dieser hochwertigen Verlängerung kann Ihre Verladezange individuell in vier verschiedenen Längen von ca. 1,1 m - 1,6 m eingehängt werden. Durch die praktische Verstellung können Sie die Zange immer an die Verhältnisse anpassen. Robuste Bauweise und beste Qualität zeichnen dieses Produkt aus.

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz



Ab. zeigt Euronorm- und Dreipunktaufnahme



Ab. zeigt Euronorm- und Dreipunktaufnahme, Stapleraufnahme

Art.Nr.	Bezeichnung	Tragkraft	Oberfläche	ME	CHF
③ LHVFLM000100V	mit Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat II	1,5 t	verzinkt	Stk.	864,00
④ LHVFLM000200V	mit Euronorm-, Dreipunkt- und Stapleraufnahme Kat II	2 t	verzinkt	Stk.	1024,00
LHVRTL000000V	mit Rad- und Teleskopladeraufnahme		verzinkt	Stk.	1824,00


Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	ME	CHF
⑤ RZXFLM900125	Big-Bag-Halterung	verzinkt	Stk.	128,00



Fällgreifer Krokodil

- » Zum Anbau an Bagger, Teleskoplader und viele weitere Trägerfahrzeuge
- » Zuerst wird der Stamm mit der Greifzange aufgenommen, anschließend schneidet das Messer den Stamm ab
- » Schwerer und wechselbarer Schneidkopf aus hochfestem Verschleißstahl HB 450
- » Geringer Verschleiß
- » Saubere Schnittfläche
- » Einfache Bedienung
- » Große Öffnungsweite der Greifzange: ca. 1300 mm
- » Schneiddurchmesser: Stämme bis ca. 380 mm
- » Scherenöffnung: ca. 700 mm
- » Einfache Bedienung über 2 doppelwirkende Anschlüsse möglich

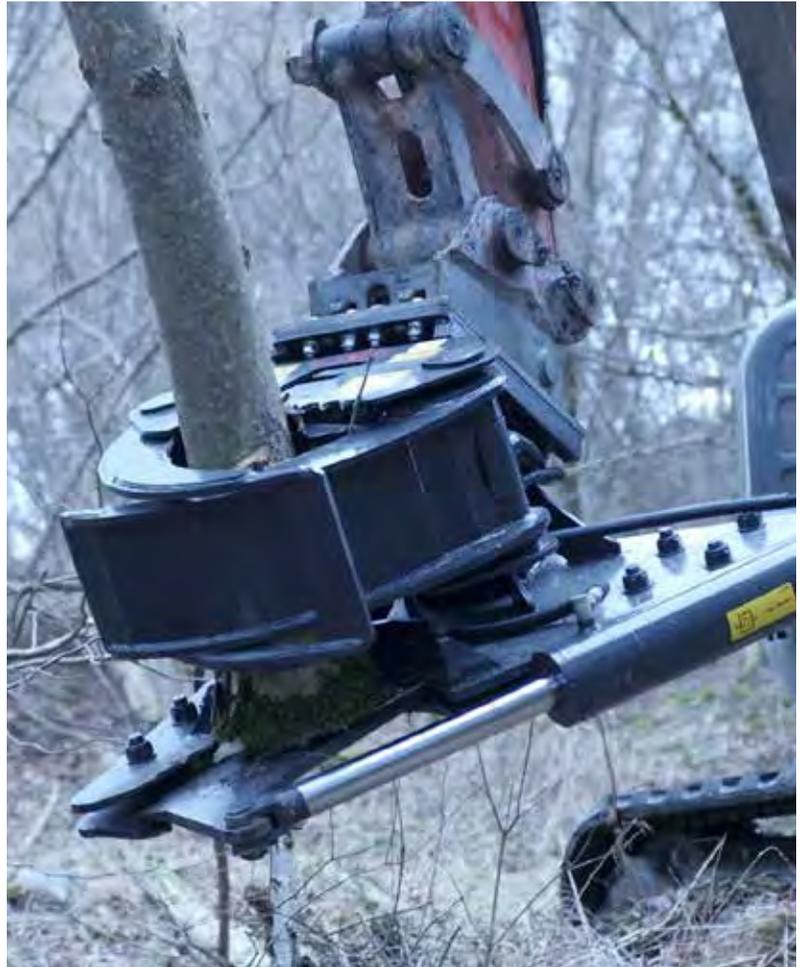

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
FGRFM000600	Fällgreifer Krokodil – Schneidkopf mit Grundplatte für die Baggeraufnahme	350 kg	Stk.	11120,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
FGRFM000630	Hydraulischer Drehkranz	Stk.	2400,00
FGRFM000610	Aufnahme für verschiedene Baggeraufnahmen	Stk.	800,00
FGRFM000620	Umschalventil – für Fällgreifer in Verbindung mit Drehkranz (dadurch nur 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich)	Stk.	768,00

Frontpolderschild

Durch die besondere Form und die geriffelten Seitenränder des Polderschildes kann ein Baum einfach und ohne zu Verrutschen transportiert werden.

- » Passend für alle Frontlader mit Euronorm-Ausführung
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Besonders stabile Bauweise
- » Traglast: 3000 kg

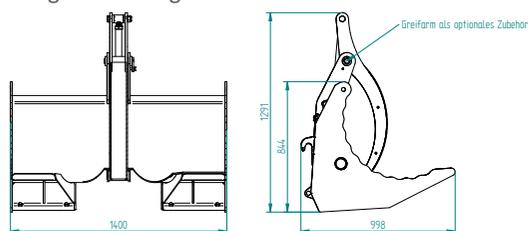


Abb. mit Greifarm




Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	ME	CHF
① FPSFLM000000V	Standardausführung - mit geriffelten Seitenrändern	1400 mm	270 kg	Stk.	2000,00
② FPSFLM000005V	Mit hydraulischem Greifarm (doppeltwirkender Anschluss erforderlich)	1400 mm	335 kg	Stk.	2928,00

Poldergabel Profi

Gabeln mit geriffelten Seitenrändern versehen, dadurch beste Rutschfestigkeit beim Transport von Rundholz

- » Erhältlich mit Euronorm-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Aus robustem Stahl gefertigt und verwindungssteif
- » Flexiblere Arbeitsweise durch bewegliche Greifarme
- » Geeignet für einen Durchmesser von 170 mm bis 940 mm
- » Max. Öffnungsweite: 1400 mm
- » Breite: 1500 mm
- » Länge: 1100 mm
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

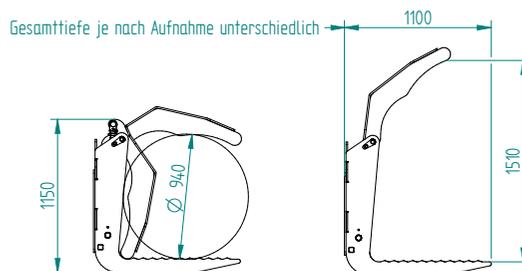

Art.Nr.	Aufnahme	Breite	Gewicht	ME	CHF
FPSFLM000050V	Euronorm	1530 mm	455 kg	Stk.	4640,00
FPSRTL000050V	Radlader, Teleskoplader	1530 mm	465 kg	Stk.	5440,00

Holzbündelgerät

- » Mit Euronormaufnahme
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Bündeln, transportieren, ablegen, aufnehmen und verladen mit dem Bündelgerät
- » Verarbeitung von 1 Ster Holz in wenigen Minuten mit der Motorsäge
- » Anschlagplatte kann rechts oder links verwendet werden
- » Verschiedene Holzscheitlängen möglich
- » Sicheres Arbeiten
- » Zeitersparnis - keine zweite Hilfskraft erforderlich
- » Tragkraft: 160 kg



✓ Durch Aussparungen kann das Holz am Bündelgerät direkt geschnitten werden (330, 500 oder 1000 mm)
 Bündel bequem mit Frontlader stapelbar
 Holzbündel mit Frontlader aufnehmbar

Art.Nr.	Bezeichnung	Aufnahme	Ausführung	ME	CHF
FORFLI00000V	Holzbündelgerät	Euronorm	starr	Stk.	2160,00

Holzbündelkarre

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Leicht Auszukippen durch optimalen Schwerpunkt




- » Einlegen, bündeln, transportieren und ablegen mit dem Bündelgerät
- » Verarbeitung von 1 Ster Holz
- » Mit pannensicheren Rädern
- » Traglast: 160 kg



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
FORFLI000050V	Holzbündelkarren Easy, auf Rädern, zum Auskippen	Stk.	832,00
FORFLI000060V	Holzbündelkarren Profi, auf Rädern, zum Auskippen, mit 4 Streben. Durch Aussparungen kann das Holz am Bündelgerät direkt geschnitten werden.	Stk.	1248,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
① FORFLI900000	Textil-Umreifungsband weiß	Stk.	128,00
② FORFLI900005	Klammern für Umreifungsband, Karton á 1000 Stk.	Pck.	96,00
③ FORFLI900010	Spanngerät für Textilband 16 mm	Stk.	224,00
④ FORFLI900015	Abrollgerät mit Ablagekasten	Stk.	104,00



PKW-Abschiebewagen

- » Ideal für Hackschnitzel- und Scheitholztransport
- » Ladevolumen von 6 m³ bis 8 m³
- » Problemloses Abladen in niedrigen Gebäuden
- » Optional mit Abrollplane auf Anfrage erhältlich
- » Ladehöhe: ca. 1865 mm



Glatter Laderaum: Kein Verkleben z.B. beim Abschieben von Scheitholz



Dichtleisten aus Polyurethan sorgen für sauberes und restloses Entleeren der Mulde



Leicht und sicher verschließbar: Zweigeteilte klappbare Rückwand



Schnelles Entladen durch 12 V Elektrowinde




Steckbare Aluminiumsegmente schließen die Vorderseite

Art.Nr.	Volumen ca.	Kastenlänge	Kastenbreite	Kastenhöhe	Gewicht ca.	ME	CHF
PKWASW100000	6 m ³	2360 mm	2110 mm	1150 mm	800 kg	Stk.	20000,00
PKWASW100002	8 m ³	3360 mm	2110 mm	1150 mm	900 kg	Stk.	20800,00





HACKSCHNITZEL-FÖRDERANLAGEN

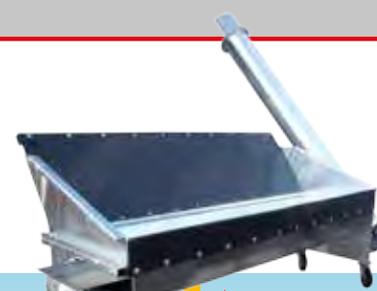

Montagebeispiel:
Steigschnecke
mit Kopfverteiler
an einem Silo

Fördertechnik von Fliegl mit dem Bunkerbefüller »Dachs«

Holzhacksnitzel lassen sich mit bewährter Technik einfach herstellen, handhaben und transportieren. Ein Engpass in der Arbeitskette ist aber die Einlagerung des Häckselguts in vorhandene Boxen und Bunker. Ihn schließt die Bunkerbefüllerinrichtung »Dachs«. Die Förderschnecken arbeiten verstopfungsfrei dank eines optimal bemessenen Abstands der Schnecke zum Förderrohr und einer entsprechenden Steigung der Förderschnecke. Für jegliche Leistungsansprüche gibt es unterschiedliche Modellvarianten und Rohrlängen, die eine Förderleistung von bis zu 1m³ in der Minute ermöglichen.

Das Fliegl Agro-Center fertigt auf Wunsch auch Förderschnecken mit jeder technisch umsetzbaren Länge, damit auch weit entfernt liegende Sammel- oder Hochbunker sicher und schnell befüllt werden können. Je nach Art des Sets, der Förderhöhe und -weite werden Elektromotoren in den Leistungsklassen 3,0 bis 5,5 kW verwendet. Das Förderschnecken-Set kann sowohl mittig als auch stirnseitig am 2,80 m breiten stabilen Vorrats- und Zuführbehälter aus Stahlblech angeflanscht werden. Für große Liefermengen an Hacksnitzel gibt es eine hydraulisch klappbare Wanne. Diese lässt sich aufgrund ihrer niedrigen Bauhöhe leicht befüllen.

Auf Wunsch fertigt das Fliegl Agro-Center individuelle Lösungen.



Annahmetrog für seitliche Rohrmontage



Annahmetrog mit Aufbau und Deckel




Knoten 45°



Knoten 90°



Annahmetrog für mittige Rohrmontage



Annahmetrog mit Seilsicherheitschaltung



Knoten 45° mit Schnellverschluss




Knoten 90° mit Schnellverschluss

...individuelle Lösungen durch modulares Bausystem



Schnellwechselsystem für mittige Wanne

- Schnelles An- und Abbauen über zwei Verschlussbügel
- Winkel von 30° bis 60°

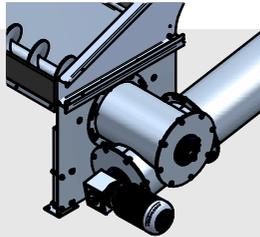

Kreuzknoten für seitliche Wanne

- Beidseitige Lagerung der Trogschnecke
 - saubere Übergabe der Hackschnitzel
 - dadurch ruhiger Lauf



Fallgitter für Wanne

- Einfaches Nachrüsten möglich



Kopfverteiler für steigende Schnecke

- Förderhöhe bis zu 7000 mm möglich
- Wurfweite (je nach Motorleistung) bis zu 5000 mm



Schaltschrank

Mit Seil-Totmannschaltung



Motoren

- Von 3 kW bis 5,5 kW
- Verschiedene Drehzahlen




Stromversorgung Schnellverschluss


- Einfaches Trennen der Stromversorgung über 16 A Steckdose und Stecker




Typ A




Typ B

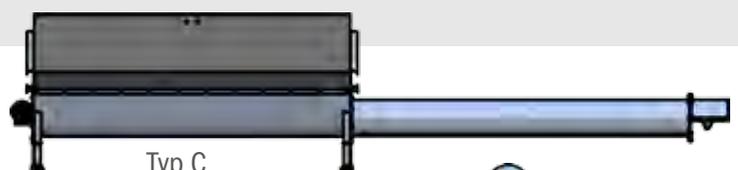

Typ C

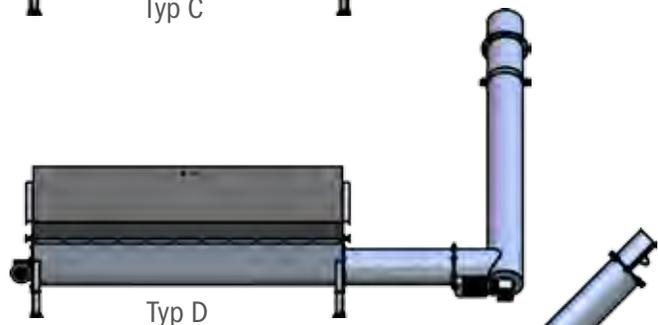


Typ D

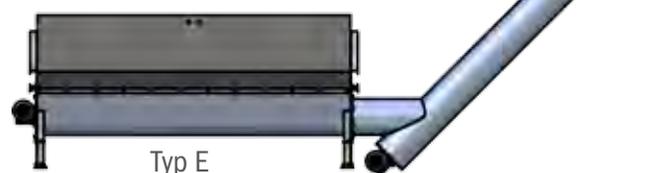

Typ E





Enorm anpassungsfähig - für jeden Einsatz!

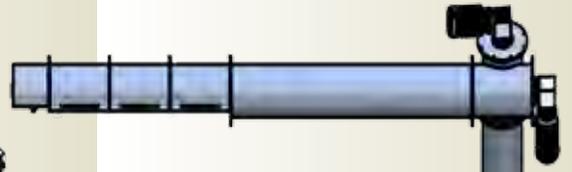

Wir beraten Sie gerne telefonisch:
08671/9600-850
oder auf
www.agro-center.de



Unterschiedliche Schneckensysteme, z.B.
Kellerschachtschnecken

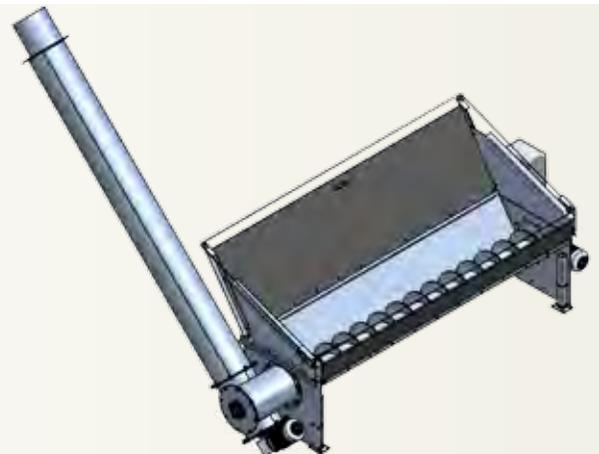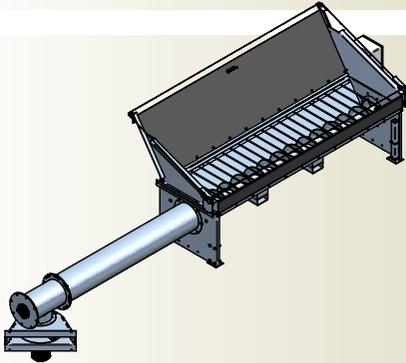

Trogbreite serienmäßig: 2800 mm
Förderleistung je nach Füllhöhe: ca. 1 m³/min
Individuelle Anfertigungen
Feuerverzinkt
Enorm anpassungsfähig - für jeden Einsatz!


Montagebeispiel: Annahmetrog seitlich mit Seilsicherheitsschaltung.
Schneckenverlängerung Rohrknotten 90° Rohr in Rohr

Klappbar und mobil!

✓ Hochleistungsbunkerbefüller
 Leistung je nach Füllhöhe ca. 2 m³/min.
 Klappbar und mobil!

Annahmetrog Dachs
 mit hydraulisch
 klappbarem Boden

- » Niedrige Abkipphöhe
- » Mehr Fassungsvermögen

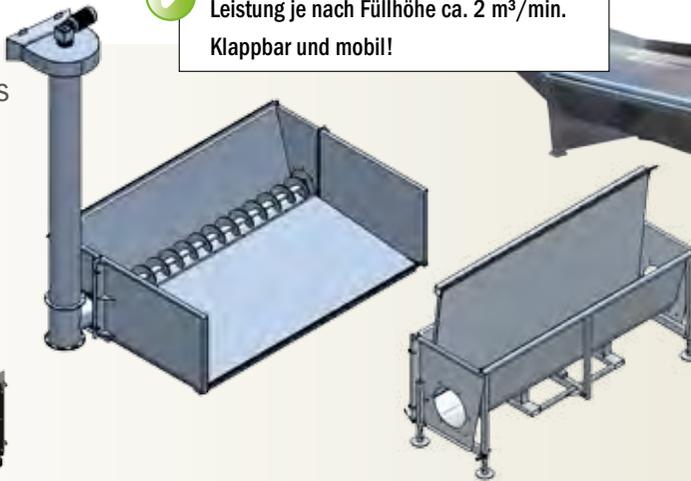


Wanne »Big-Dachs« - Breite 3000 mm

- Hydraulisch klappbar
- Höhenverstellb. Stützfüße
- Klappbare Seitendeckel





Leicht abklappbare Wand durch
 praktischen Handgriff



Kellerschachtschleuder

Einfacher Einbau in vorhandenen Kellerschächten


- » Rotationswerkzeug: 3 stehende Winkelprofile werden mit einer Nabe auf der Motorwelle zu einer Einheit verbunden
- » Gehäuse: Lasergeschnittene Stahlblechteile, verschraubt und verzinkt
- » Fördermenge: 0,5 m³/min.
- » Wurfweite: ca. 5-6 m in Abhängigkeit von der Hackschnitzelqualität
- » Maße/Platzbedarf (LxBxH): 1000 x 650 x 600 mm
- » Lagerraumöffnung (BxH): 1000 x 100 mm
- » Leistung: 4 kW
- » Drehzahl: 1500 U/min.
- » Schutzart: IP 55
- » Spannung: 400 V



Art.Nr.	ME	CHF
HBBJFM102120	Stk.	3120,00

Schlitzbrückenblech für Hackschnitzeltrocknung


- » Für Hackschnitzel und Getreidetrocknung -
- » zur Eigenfertigung von Trocknerboden
- » Breite: 1185 mm, Länge: 2500 mm, Stärke/Tiefe: 3 mm/gestanzt



Schlitzblechabdeckung für Hackschnitzeltrocknung

Segmentboden zur Eigenfertigung von Trocknerboden, Kipper usw. Achtung: zu hohe Punktbelastung vermeiden!

- » Maße: 3000 x 195 x 45 mm (L x B x H)




Art.Nr.	ME	CHF
HTXJFM500000	Stk.	448,00

Art.Nr.	ME	CHF
HTXJFM500005	Stk.	72,00

Trocknungspyramide

z. B. bei einem Anhänger von 2200 mm Breite reicht eine Pyramide in der Mitte. Somit wird das Gut von der Mitte zur Seite belüftet.

Art.Nr.	ME	CHF
HTXJFM500010	Stk.	240,00

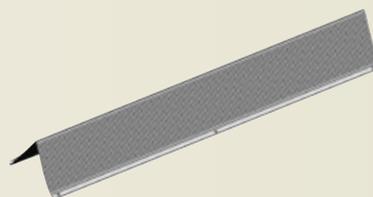

Mischmeister Favorite

- » Unterlenkeraufnahme Kat. II mit 3 Verstellmöglichkeiten
- » Stapleraufnahme: Laschenmaße 152 mm x 72 mm
- » Behälter aus hochwertigem Stahl, Behälterboden sternförmig versteift
- » Dauerhafte Mischorganlagerung gegen Verschmutzung geschützt
- » Rührwerkzeug seitlich und nach unten nachstellbar an 3-Blatt Federn
- » Schutzgitter aus Federstahl
- » Antriebswelle mit Feinverzahnung (70 mm)
- » Auslaufrutsche abnehmbar
- » Seitenwandabstreifer gefedert
- » Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- » Getriebeübersetzung 1:8
- » Grundiert und 2 K lackiert



Mischmeister Favorite 600 - Stundenleistung: ca. 10 m³ (reine Mischzeit)
Kraftaufwand: ab 50 PS



Mischmeister Favorite 800 - Stundenleistung:
ca. 12 m³ (reine Mischzeit) Kraftaufwand: ab 90 PS

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
Mischmeister Favorite 600			
MFVFLA600000	600 l Mischinhalt, 520 kg Eigengewicht	Stk.	3760,00
Mischmeister Favorite 800			
MFVFLA800000	800 l Mischinhalt, 650 kg Eigengewicht	Stk.	4240,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
MSSZUB401006	Einfüllbügel	Stk.	200,00
MFAZUB400004	Auslaufrutsche schwenkbar	Stk.	1152,00
MSSZUB401007	Fahrgestell (ohne Zulassung)	Stk.	2000,00
MFAZUB401002	Euronorm-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme	Stk.	960,00
MFAZUB400001	Absackvorrichtung	Stk.	496,00

Mischmeister Elektro

- » Stapleraufnahme: Laschenmaße 150 mm x 70 mm
- » E-Motor (5,5 kW)
- » Behälter aus hochwertigem Stahl, Behälterboden sternförmig versteift
- » Dauerhafte Mischorganlagerung, gegen Verschmutzung geschützt
- » Rührwerkzeug aus hochfestem Verschleißstahl (nachstellbar seitlich und nach unten)
- » U-Eisenring extra stark - oben am Behälter befestigt
- » Auslaufrutsche abnehmbar
- » Schweres Schutzgitter
- » Wasserzuführung durch Hohlraum am Schutzgitter
- » 3-Blatt Mischfedern besonders stark (im Winkel verstellbar)
- » Einfülldurchmesser: 1200 mm
- » Spritzblech
- » Abstellfüße höhenverstellbar
- » Grundiert und 2 K lackiert



Mischmeister 200 E

Eigengewicht: ca. 240 kg
Abstellfüße ausziehbar (300 mm)

Achtung: Füllmenge kann sich bei sehr schwerzügigen Mischgut um bis zu 50 % reduzieren

Mischmeister 300 E

Eigengewicht ca. 300 kg
Abstellfüße ausziehbar (300 mm)

Achtung: Füllmenge kann sich bei sehr schwerzügigen Mischgut um bis zu 50 % reduzieren

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
Mischmeister 200 E			
MEXFLA200000	200 l Mischinhalt, 240 kg Eigengewicht	Stk.	5920,00
Mischmeister 300 E			
MEXFLA300000	300 l Mischinhalt, 300 kg Eigengewicht	Stk.	6240,00

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
MSSZUB401006	Einfüllbügel	Stk.	200,00
MFAZUB400004	Auslaufrutsche schwenkbar	Stk.	1152,00
MSSZUB401009	Podest mit Aufstiegsleiter begehbar	Stk.	1584,00
MSSZUB401010	Podest mit Abstellplatz und Aufstiegsleiter	Stk.	2640,00
MFAZUB400001	Absackvorrichtung	Stk.	496,00

Mischmeister FA

Mit Füllautomatik und Selbstladeeinrichtung

Das wirtschaftliche Multitalent beherrscht die problemlose rationelle Mischtechnik. Gleich ob für Hoch-, Tief- oder Kanalbau - das Original von Fliegl ist weltweit erfolgreich. Das perfekte Zusammenspiel von innovativer Technik, robuster Konstruktion und flexiblem Einsatz sichert Ihnen mehr Wirtschaftlichkeit bei extrem langer Lebensdauer zu.

- » Unterlenkeraufnahme Kat. II mit 3 Verstellmöglichkeiten
- » Stapleraufnahme: Laschenmaße 152 mm x 72 mm
- » Dauerhafte Mischorganlagerung gegen Verschmutzung geschützt
- » Rührwerkzeug seitlich und nach unten nachstellbar an 3-Blatt Federn
- » Schutzgitter aus Federstahl
- » Antriebswelle mit Feinverzahnung (70 mm)
- » Auslaufrutsche abnehmbar
- » Seitenwandabstreifer gefedert
- » Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- » Getriebeübersetzung 1:11
- » Grundiert und 2 K lackiert
- » Einsparung einer zweiten Arbeitskraft steigert die Wirtschaftlichkeit
- » Rührarm nachstellbar
- » Effizienter Arbeitseinsatz mit nur einem Mann



Mit Europa-Patent

Zeitsparende Selbstbefüllung

Mischen während des Fahrens

Füllen, Mischen und Entleeren - alles in einem Arbeitsgang

Kein zweiter Schlepper nötig



Abb. Auslaufrutsche schwenkbar

Abb. hydraulischer Antrieb und Laderaufnahme

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
Mischmeister Füllautomatik 400 FA			
MFAFLA040000	400 l Mischinhalt, 500 kg Eigengewicht	Stk.	6240,00
Mischmeister Füllautomatik 600 FA			
MFAFLA060000	600 l Mischinhalt, 680 kg Eigengewicht	Stk.	7040,00
Mischmeister Füllautomatik 800 FA			
MFAFLA080000	800 l Mischinhalt, 810 kg Eigengewicht	Stk.	7840,00
Mischmeister Füllautomatik 1000 FA			
MFAFLA100000	1000 l Mischinhalt, 1050 kg Eigengewicht	Stk.	9440,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
MFAZUB400004	Auslaufrutsche schwenkbar	Stk.	1152,00
MFAZUB400003	Auslaufschieber links zusätzlich von Hand	Stk.	832,00
MFAZUB400002	Unterlenkerverlängerung für FA 400 und FA 600	Stk.	400,00
MFAZUB401001	Hydraulischer Antrieb mit Schläuchen für Mischer FA	Stk.	2528,80
MFAZUB401002	Euronorm-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme	Stk.	960,00
MFAZUB400001	Absackvorrichtung	Stk.	496,00

Mischmeister Garant

- » Unterlenkeraufnahme Kat. II mit 3 Verstellmöglichkeiten
- » Stapleraufnahme: Laschenmaße 152 mm x 72 mm
- » Behälter aus hochwertigem Stahl, Behälterboden sternförmig versteift
- » Dauerhafte Mischorganlagerung, gegen Verschmutzung geschützt
- » Rührwerkzeug aus hochfestem Verschleißstahl (nachstellbar seitlich u. nach unten)
- » Schweres Schutzgitter (aus Federstahl)
- » Wasserzuführung durch Hohlraum an Schutzgitter
- » Auslaufschieber hinten (besonders dicht und leichtgängig)
- » 3-Blatt Mischfedern besonders stark (im Winkel verstellbar)
- » Seitenwandabstreifer, Auslaufrutsche hinten
- » Spritzblech
- » Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- » Getriebe: 2-stufig, Übersetzung: 1:11
- » Grundiert und 2 K lackiert



Höchste Qualität durch Verwendung von speziellen Materialien (Feinkornstahl)
Extra Schweres Schutzgitter (Rührwerk verschließbar)
Dreifachlagerung des Rührwerks
Stabile Konstruktion durch langjährige Erfahrung im Mischerbau
Lange Lebensdauer

Mischmeister Garant 401 SS

Stundenleistung: ca. 7 cbm
 (reine Mischzeit),
 Kraftaufwand: ab 40 PS,
 Einfülldurchmesser: 1200 mm

Mischmeister Garant 602 SS

Stundenleistung: ca. 10 cbm
 (reine Mischzeit),
 Kraftaufwand: ab 50 PS,
 Einfülldurchmesser: 1300 mm

Mischmeister Garant 802 SS

Stundenleistung: ca. 12 cbm
 (reine Mischzeit),
 Kraftaufwand: ab 80 PS,
 Einfülldurchmesser: 1580 mm

Mischmeister Garant 1002 SS

Stundenleistung: ca. 15 cbm
 (reine Mischzeit),
 Kraftaufwand: ab 120 PS,
 Einfülldurchmesser: 1880 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
Mischmeister Garant 401 SS			
MSSFLA040100	400 l Mischinhalt, 390 kg Eigengewicht	Stk.	3920,00
Mischmeister Garant 602 SS			
MSSFLA060200	600 l Mischinhalt, 540 kg Eigengewicht	Stk.	4400,00
Mischmeister Garant 802 SS			
MSSFLA080200	800 l Mischinhalt, 650 kg Eigengewicht	Stk.	4880,00
Mischmeister Garant 1002 SS			
MSSFLA102000	1000 l Mischinhalt, 820 kg Eigengewicht	Stk.	6880,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
MSSZUB401001	Hydraulischer Antrieb mit Schläuchen für Mischer SS	Stk.	1918,40
MSSZUB602102	E-Antrieb 11 kW	Stk.	4534,40
MFAZUB400004	Auslaufrutsche schwenkbar	Stk.	1152,00
MSSZUB401006	Einfüllbügel	Stk.	200,00
MSSZUB401007	Fahrgestell (ohne Zulassung)	Stk.	2000,00
MSSZUB401008	Abstellfüße ausziehbar bis 1200 mm	Stk.	2790,40
MSSZUB401009	Podest mit Aufstiegsleiter begehbar	Stk.	1584,00
MSSZUB401010	Podest mit Abstellplatz und Aufstiegsleiter	Stk.	2640,00
MFAZUB400001	Absackvorrichtung	Stk.	496,00
MFAZUB401002	Euronorm-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme	Stk.	960,00

Elektrischer Salzstreuer VT 1.4 S

Ohne Dreipunktaufnahme

Haupteinsatz: Salz, Auftaumittel, Zwischenfrüchte, Dünger- und Mikrogranulate, Grünlandnachsaat, Schneckenkorn, auch für Siliemittel. Der Streuer kann durch den 12 V Antrieb immer unabhängig von anderen Antrieben wie Kardan oder Hydraulik betrieben werden. Zwei Arbeitsgänge in einem – so sparen Sie Zeit und Geld!

- » Antrieb: 12V-Motor (110 W)
- » Streubreite: 1-5 m (stufenlose Regulierung)
- » Streuscheiben Ein/Aus, Schieber Auf/Zu
- » Streuteller-Drehzahl Mehr/Weniger
- » Rahmen mit Triplexbeschichtung: Verzinkung + KTL Beschichtung + Pulverbeschichtung
- » Bedienung durch Steuerpult während der Fahrt vom Fahrersitz aus
- » Elektrisch angetriebene Streuscheibe mit verstellbaren Wurfschaufeln
- » Behälterdeckel, Streupult
- » 3 m langes Stromversorgungskabel, 6 m langes Gerätekabel
- » Oberlenkeranbau (Bolzen als Zubehör erhältlich)



Art.Nr.	Bezeichnung	Füllinhalt	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht ca.	ME	CHF
SBWXXX700131	Elektrischer Salzstreuer VT 1.4 S	40 l	450 mm	600 mm	600 mm	12 kg	Stk.	1408,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
SBWXXX700135	Dreipunktaufnahme, bestehend aus Ober- u, Unterlenkeraufnahme	Stk.	152,00
SBWXXX700136	Deflektoren (Leitblech) zur Begrenzung der Wurfweite, 3-teilig	Satz	88,00

Elektrischer Universalstreuer VT 2.9

Ohne Dreipunktaufnahme

Haupteinsatz: Zwischenfrüchte, Dünger- und Mikrogranulate, Grünlandnachsaat, Schneckenkorn, auch für Siliemittel. Der Streuer kann durch den 12 V Antrieb immer unabhängig von anderen Antrieben wie Kardan oder Hydraulik betrieben werden. Zwei Arbeitsgänge in einem – so sparen Sie Zeit und Geld!

- » Antrieb 12 V-Motor (170 W)
- » Streubreite: 2-24 m (stufenlose Regulierung)
- » Streuscheiben Ein/Aus, Schieber Auf/Zu
- » Streuteller-Drehzahl Mehr/Weniger
- » Rahmen pulverbeschichtet
- » Kunststoffbehälter mit 90 Liter
- » Bedienung durch Steuerpult während der Fahrt vom Fahrersitz aus
- » Elektrisch angetriebene Streuscheibe mit verstellbaren Wurfschaufeln
- » Behälterdeckel, Steuerpult
- » 3 m langes Stromversorgungskabel, 6 m langes Gerätekabel
- » Spannhülsen für Gräser



Abb. inkl. Dreipunktaufnahme (gegen Aufpreis erhältlich)



Deflektoren, Leitblech
3-teilig.



Art.Nr.	Bezeichnung	Füllinhalt	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht ca.	ME	CHF
SBWXXX700130	Elektrischer Universalstreuer VT 2.9	90 l	520 mm	600 mm	900 mm	26 kg	Stk.	1208,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
SBWXXX700135	Dreipunktaufnahme, bestehend aus Ober- u, Unterlenkeraufnahme	Stk.	152,00
SBWXXX700136	Deflektoren (Leitblech) zur Begrenzung der Wurfweite, 3-teilig	Satz	88,00



Erdbohrer Standard

- » Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Ohne Parallelführung
- » Bohrloch bis 500 mm Durchmesser möglich
- » Gelenkwelle mit Überlastschutz
- » Bohrtiefe: maximal 1000 mm (keine Bohrtiefenverlängerung möglich)
- » Lieferung ohne Bohrkörper
- » Gewicht: ca. 250 kg
- » Kraftbedarf 40 PS



Art.Nr.	Ausführung	Gewicht ca.	ME	CHF
ERSJFM00000V	ohne Bohrer, verzinkt	250 kg	Stk.	3040,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
AZEJFM000007	Bohrer Ø 150 mm	Stk.	512,00
AZEJFM000000	Bohrer Ø 200 mm	Stk.	560,00
AZEJFM000001	Bohrer Ø 300 mm	Stk.	720,00
AZEJFM000002	Bohrer Ø 400 mm	Stk.	800,00
AZEJFM000003	Bohrer Ø 500 mm	Stk.	1200,00
ERSJFM000802	Hydraulischer Antrieb Rechts- und Linkslauf	Stk.	1184,00

Erdbohrer Garant

- » Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Mit Parallelführung
- » Bohrloch bis 500 mm Durchmesser möglich
- » Gelenkwelle mit Überlastschutz
- » Bohrtiefe: max. 1200 mm
- » Lieferung ohne Bohrkörper
- » Schweres Getriebe
- » Serienmäßige hydraulische Schwenkung
- » Gewicht: ca. 280 kg
- » Bohrtiefenverlängerung möglich
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Großzügiger Schwenkbereich

Art.Nr.	Ausführung	Gewicht ca.	ME	CHF
ERGJFM00000V	ohne Bohrer, verzinkt	280 kg	Stk.	4320,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
AZEJFM000007	Bohrer Ø 150 mm	Stk.	512,00
AZEJFM000000	Bohrer Ø 200 mm	Stk.	560,00
AZEJFM000001	Bohrer Ø 300 mm	Stk.	720,00
AZEJFM000002	Bohrer Ø 400 mm	Stk.	800,00
AZEJFM000003	Bohrer Ø 500 mm	Stk.	1200,00
AZEJFM000005	Bohrtiefenverlängerung auf 1600 mm (Keine starke Belastung möglich! Nur bis Bohrer Ø 300 mm zulässig)	Stk.	240,00
ERSJFM000802	Hydraulischer Antrieb Rechts- und Linkslauf	Stk.	1184,00

Erdbohrer hydraulischer Antrieb

- » Erhältlich mit Gelenk-, Stapler-, Euronorm-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Integrierter Ölmotor
- » Mit hydraulischem Antrieb Rechts- und Linkslauf
- » Ohne Bohrer
- » Bohrtiefenverlängerung möglich
- » Achtung: Erdbohrer mit hydraulischem Antrieb nur Bohrer bis 300 mm Durchmesser verwendbar
- » Benötigte Ölmenge: ca. 40 l
- » Inklusive Hydraulikschläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Hydr. Antrieb Rechts- und Linkslauf



Gelenkaufnahme



Stapleraufnahme



Euronormaufnahme

Art.Nr.	Ausführung	Gewicht ca.	ME	CHF
ERHJFM000000	Euronormaufnahme	130 kg	Stk.	3280,00
ERHJFM000001	Stapleraufnahme	65 kg	Stk.	2960,00
ERHJFM000002	Gelenkaufnahme	110 kg	Stk.	2960,00
ERHJFM000003	mit Rad- und Teleskopladeraufnahme	150 kg	Stk.	5120,00



Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
AZEJFM000007	Bohrer Ø 150 mm	Stk.	512,00
AZEJFM000000	Bohrer Ø 200 mm	Stk.	560,00
AZEJFM000001	Bohrer Ø 300 mm	Stk.	720,00
AZEJFM000005	Bohrtiefenverlängerung auf 1600 mm (Keine starke Belastung möglich! Nur bis Bohrer Ø 300 mm zulässig)	Stk.	240,00


Fronthydraulik Universal 1,8 t

Lieferumfang: Komplett mit Hydraulikschläuchen (1500 mm Länge) und Schweißkonsolen (schlepperseitig)

- » Ausführung verzinkt
- » Durch das Entfernen von zwei Bolzen kann die Fronthydraulik problemlos an- und abgebaut werden
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Verriegelungshaken für Fronthydraulik mit Bolzen



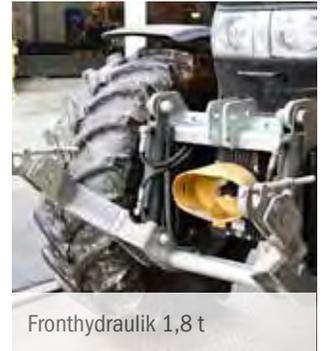


Fronthydraulik 1,8 t

Art.Nr.	Bezeichnung	Aufnahme geräteseitig	Hubhöhe	Gewicht ca.	ME	CHF
SZBXXX100005V	1,8 t. komplett, verzinkt - für Schlepper bis 90 PS	Kat. II	746 mm	130 kg	Stk.	2400,00
① SZBXXX100098	Anschweißplatte für Fronthydraulik				Stk.	112,00
② SZBXXX100101	Verriegelungshaken für Fronthydraulik mit Bolzen				Stk.	120,00

Fronthydraulik Universal 4 t



- » Ausführung vollverzinkt
- » Dreipunktbau mit Unterlenkerfanghaken
- » Kompakte Bauweise
- » Einklappbare Unterlenker
- » Durch das Entfernen von zwei Bolzen kann die Fronthydraulik problemlos an- und abgebaut werden
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

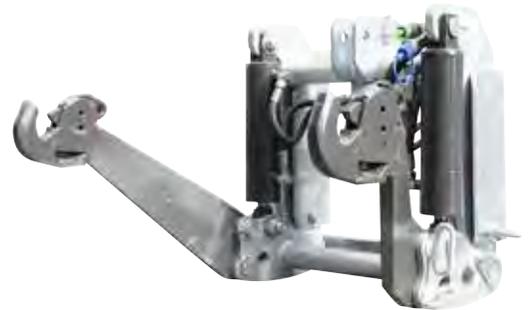

Art.Nr.	Bezeichnung	Aufnahme geräteseitig	Hubhöhe	Gewicht ca.	ME	CHF
SZBXXX100007V	Fronthydraulik Universal 4 t	Dreipunktadapter Kat. II, Kat. III, Dreipunkt	846 mm	145 kg	Stk.	3200,00

Front- und Heckhydraulik Universal

- » Drei- und Vierpunktaufnahme auch geeignet für Heckhydraulik z.B. am Fass
- » Ausführung lackiert
- » Einfacher Anbau und optimaler Schwerpunkt
- » Gesamte Höhe: ca. 1370
- » Gesamte Breite: ca. 1040
- » Gesamte Länge: ca. 1033
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich




Art.Nr.	Bezeichnung	Aufnahme geräteseitig	Hubhöhe	Gewicht ca.	ME	CHF
SZBXXX100009	Front- und Heckhydraulik Universal 7 t	Vierpunkt, Kat. III	830 mm	150 kg	Stk.	5120,00

Schnellwechseleinrichtung

Mit Gabelzinkenaufnahme und Euronorm

Mit der Aufnahme von Fliegl können alle Euro-Arbeitsgeräte problemlos z.B. mit einem Stapler an- und abgekuppelt werden – so wird Ihr Stapler zu einem Allround-Talent!

- » Staplerlaschenmaße: 150 mm x 70 mm
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Kippwinkel: 103°
- » 2 doppelwirkende Hydraulikzylinder
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich


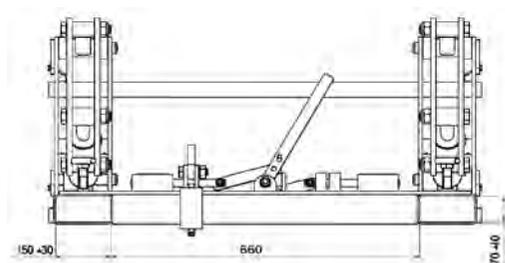


Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
SWRFLM000001V	Schnellwechseleinrichtung	190 kg	Stk.	2320,00

Stapleradapter Multi-Hitch

Die Stapleraufnahme Multi-Hitch ist das universelle Hilfsmittel zum Rangieren und Verladen von Lasten, Anhängern und landwirtschaftlichen Anbaugeräten. Die Stapleraufnahme wird von einem Stapler mittels dessen Gabeln aufgenommen sowie verriegelt und variiert das Hilfsmittel in drei Baugrößen.

- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Kugelumfassung K80
- » Dreipunktbau Kat. II, Kat. III auf Anfrage
- » Bolzen für Zugösen - Bolzendurchmesser 30 mm bzw. 38 mm
- » Lasthaken bis 2,5 t.

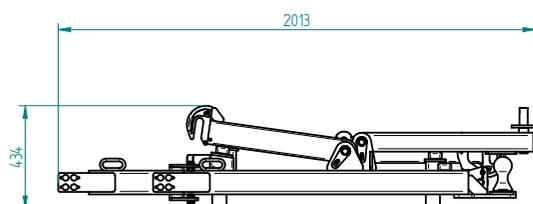

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
SWRFLM000003	Stapleradapter Multi-Hitch	Stk.	1920,00

Auskipadapter Combi Universal

- » Mit serienmäßiger Dreipunktaufnahme Kat. II an der Fahrzeugseite
- » Euro-Schnellwechselrahmen an der Geräteseite
- » Stapleraufnahme gegen Aufpreis
- » Passend für Front- und Heckhydraulik und für Staplerträgerahmen
- » Mit der gleichen Maschine Schüttgut und Palettenware stapeln und schaufeln

- » Günstiger Schwerpunkt, besonders dicht am Trägerfahrzeug
- » Einfaches Wechseln beim Stapler durch die Aufnahme auf den Staplerträgerahmen
- » Die Traglast der Adapter beträgt bis zu 2500 kg
- » Er bietet einen Einzugswinkel von 47° und einen Auskipwinkel von 159°
- » Keine Investition in einen zweiten Lader oder Stapler notwendig
- » 1 doppelwirkender Hydraulikanschluss erforderlich



Auskipadapter Combi Universal am Stapler mit Staplergabel Freisicht



Auskipadapter Combi Universal am Heck



Auskipadapter Combi Universal am Heck mit Schwergutschaufel

Art.Nr.	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht ca.	ME	CHF
HKEFLM000560	Auskipadapter Combi Universal	1300 mm	1258 mm	700 mm	300 kg	Stk.	4160,00
Zubehör gegen Aufpreis							
GSPFLM000502	Wiegeeinrichtung					Stk.	3680,00
HKEFLM000561	Aufpreis für Stapleraufnahme FEM 2					Stk.	560,00
HKEFLM000562	Aufpreis für Stapleraufnahme FEM 3					Stk.	576,00





Video ansehen ▶

Hochkippeinrichtung Universal

Für Geräte mit Euronormaufnahme, zum Anbau an Frontlader, Dreipunkt oder Radlader

Mit dieser Einrichtung gewinnt man bis zu 1000 mm zusätzliche Ladehöhe, was besonders bei der Beladung von hohen Anhängern und Fahrzeugen von großer Bedeutung ist. Mit dieser Einrichtung kann jedes Gerät einfach und problemlos gewechselt werden, die Anschaffung einer separaten Hochkippschaufel entfällt. Durch das Betätigen des Zylinders werden die Rollen zuerst nach oben und dann weiter nach vorne zum Auskippen bedient. Für die Bedienung ist ein doppelwirkendes Steuergerät erforderlich.

- » Geeignet für Schwergut- und Volumenschaufel
- » Rollenführung aus Polyurethan
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

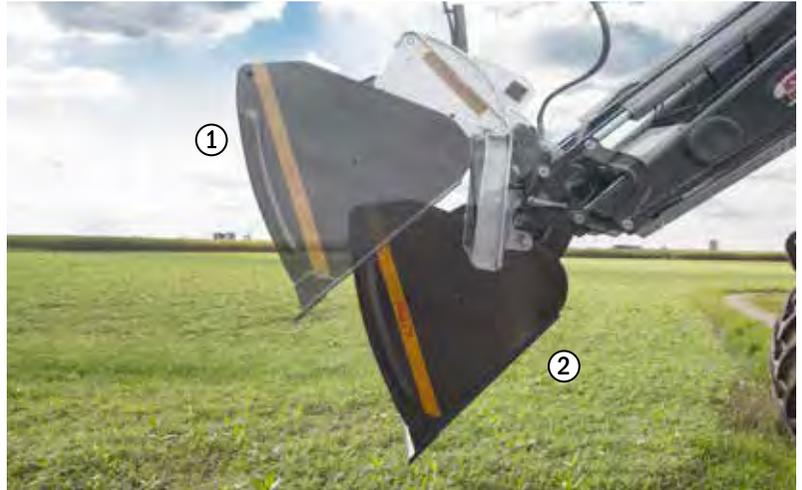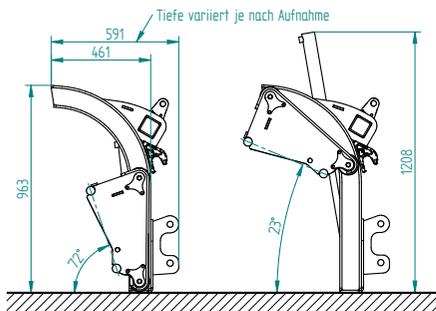

① Mit Hochkippeinrichtung - deutlich zu sehen: Bis zu 1000 mm Höhengewinn möglich (abhängig von der Frontladerschaufel). ② ohne Hochkippeinrichtung (gleicher Frontlader, gleicher Kippwinkel abgebildet)



Abb. mit Volumenschaufel von Fliegl am Frontlader



Abb. mit Schwergutschaufel von Fliegl mit Euro-Aufnahme am Frontlader



Abb. mit Volumenschaufel von Fliegl mit Dreipunktaufnahme am Heck

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht	ME	CHF
HKEFLM000500V	Euronorm- und Dreipunktaufnahme	205 kg	Stk.	3680,00
HKERTL000500V	Rad- oder Teleskopladeraufnahme	250 kg	Stk.	4160,00

Gerätebetätigung hydraulisch

Für alle Frontladertypen

- » Extrem großer Hubweg von 850 mm bewirkt einen Kippwinkel bis zu 180° (siehe Bild a und b)
- » Ideal ausgelegter Kraftverlauf durch optimierte Zylinderumlenkung (siehe Bild c)
- » Die stärkere, größere Kolbenseite zieht das beladene Arbeitsgerät nach hinten, ca 3,6 t. Zugkraft
- » Die schwächere, kleinere Kolbenseite drückt das Arbeitsgerät zum Auskippen nach unten (hier wäre ohnehin kein großer Kraftaufwand nötig)
- » Ein Schnellentleerungsventil erübrigt sich, da die kleinere Kolbenseite (die weniger Öl benötigt) für das Auskippen zuständig ist
- » Sehr robuste und kompakte Bauweise, alle Lagerungen sind mit 30 mm Bolzenstärke gefertigt
- » DU-Buchsen-gelagert (selbstschmierend)
- » Hydraulikschläuche und Verschraubungen bis Frontladermitte inklusive



Bild a)



Bild b)





Bild c)



Einzylinderausführung



Zweizylinderausführung




Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
HGBFLM000000	Typ II/S (Zweizylinderausführung)	Stk.	1008,00
HGBFLM000002	Typ II/S (Zweizylinderausführung) Schubstange verstellbar, 3 Verstellmöglichkeiten á 100 mm	Stk.	1152,00
HGBFLM000001	Einzylinderausführung	Stk.	624,00
HGBFLM000003	Einzylinderausführung, Schubstange verstellbar, 3 Verstellmöglichkeiten á 100 mm	Stk.	720,00

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
HGBFLM001000	Typ I/S (Standardzylinderumlenkung), Hubweg: 700 mm	Stk.	992,00
HGBFLM001001	Typ I/S (Einzylinderausführung)	Stk.	560,00


Schnellwechselrahmen Euronorm

- » Passend für alle Frontlader
- » Gewährleistet ein problemloses An- und Abkuppeln aller Arbeitsgeräte (fast alle neuen Frontlader-Arbeitsgeräte benötigen diese Aufnahmeform)

- » In einem Handgriff zu entriegeln
- » Distanzbuchse bei Frontladerschwinge für individuelle Anbringung
- » Pro Seite zwei Anhängpunkte für die Gerätebetätigungsschubstange - dadurch individuelles Einstellen des Kippwinkels möglich
- » Ankuppeln ohne abzusteigen
- » Gewicht: ca. 59 kg

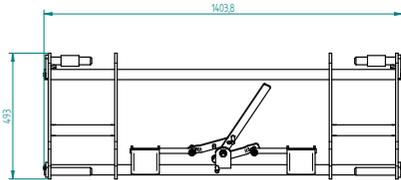

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
SWRFLM000000	Schnellwechselrahmen lackiert, inkl. Anschweißkonsolen gekröpft	Stk.	464,00
SWRFLM000000V	Schnellwechselrahmen verzinkt, inkl. Anschweißkonsolen gekröpft	Stk.	512,00
SWRFLM000002	Schnellwechselrahmen lackiert, inkl. Anschweißkonsolen gerade	Stk.	464,00
SWRFLM000002V	Schnellwechselrahmen verzinkt, inkl. Anschweißkonsolen gerade	Stk.	512,00
SWRFLM900004	Schnellwechselrahmen lackiert, ohne Anschweißkonsolen	Stk.	392,00
SWRFLM900004V	Schnellwechselrahmen verzinkt, ohne Anschweißkonsolen	Stk.	432,00

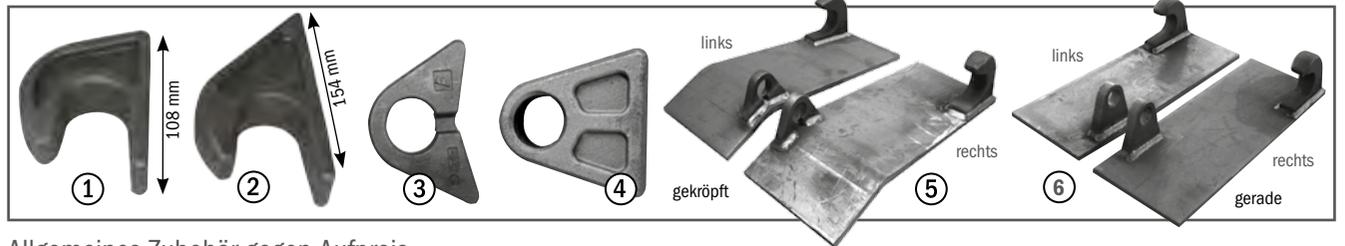


Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
① SWRFLM900002	Anschweißhaken, lose (Euronorm)	Stk.	12,80
② NKXXX516003	Anschweißhaken lose, schwere Ausführung (Euronorm)	Stk.	15,20
SWRFLM000803	Anschweißhaken mit Gegenstück (Abb. ①+③)	Satz	19,20
③ SWRFLM900003	Anschweißböse lose, Euronorm	Stk.	6,88
④ SWRFLM900005	Anschweißböse, lang mit 55 mm Abstand (Euronorm). Für Anbau auf gerader Platte geeignet, ohne Schräge (s. Abb 6)	Stk.	9,60
⑤ SWRFLM000802	Anschweißkonsolen gekröpft, Satz - (1x links, 1x rechts)	Satz	89,60
SWRFLM000804	Anschweißkonsole gekröpft, rechts	Stk.	48,00
SWRFLM000805	Anschweißkonsole gekröpft, links	Stk.	48,00
⑥ SWRFLM000809	Anschweißkonsolen gerade, Satz (1x links + 1x rechts)	Satz	86,40
SWRFLM000808	Anschweißkonsole gerade, rechts	Stk.	48,00
SWRFLM000807	Anschweißkonsole gerade, links	Stk.	48,00

Schnellwechselrahmen hydraulisch verriegelbar

Hydraulisch verriegelbar

Ohne vom Schlepper abzusteigen! Bequem und einfach von der Kabine aus An- und Abkuppeln!
Hydraulikschläuche im Lieferumfang enthalten!

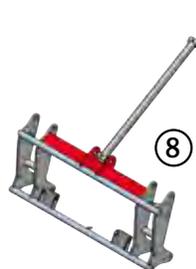

Schnellwechselrahmen hydraulisch verriegelbar

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
SWRFLM000004	Schnellwechselrahmen, hydraulisch verriegelbar (lose, ohne Anschweißkonsolen)	Stk.	576,00

Zubehör gegen Aufpreis


Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
⑧ SWRFLM000900	Umbausatz für hydraulische Gerätebetätigung/Einzylinderausführung	Stk.	128,00
⑦ SWRFLM900200	Umrüstsatz zur hydraulischen Verriegelung	Stk.	272,00

Schlepperdreieck

Schnell, einfach und sicher kuppeln mit einem Schlepperdreieck von Fliegl!

Mit Entriegelungsseil, Ober- und Unterlenkerbolzen und Bedienungsanleitung

- » Massive und stabile Ausführung mit zusätzlicher Rahmenverstärkung
- » Eine federbelastete Sperrklinke verriegelt beim Ankuppeln automatisch (muss zusätzlich noch mit einem Federstecker gesichert werden)
- » Perfekte Konstruktion und Verarbeitung

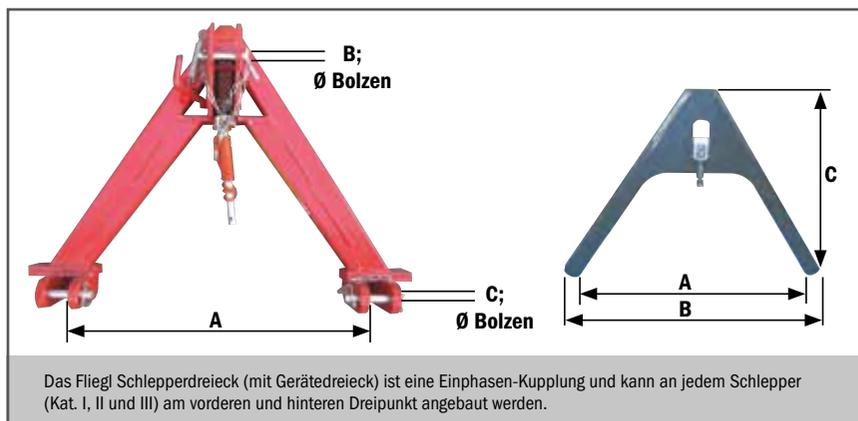


Art.Nr.	Aufnahme geräteseitig	A	B	C	Gewicht ca.	ME	CHF
SPDFLM000004	Kat. Kommunal	340 mm	16 mm	16 mm	5 kg	Stk.	192,00
SPDFLM000003	Kat. 0	425 mm	19 mm	22 mm	26 kg	Stk.	304,00
SPDFLM000000	Kat. I	678 mm	19 mm	22 mm	32 kg	Stk.	288,00
SPDFLM000001	Kat. II	820 mm	25 mm	28 mm	32 kg	Stk.	256,00
SPDFLM000005	Kat. II/S	820 mm	25 mm	28 mm	35 kg	Stk.	304,00
SPDFLM000002	Kat. III	965 mm	32 mm	36 mm	85 kg	Stk.	592,00

Schlepperdreieck Gegenstück

Passend für unsere Schlepperdreiecke

Mit verstellbarer Sicherungslasche zum Anschweißen an das jeweilige Arbeitsgerät.

- » Funktionsweise: Man setzt mit der Spitze des Schlepperdreiecks an einem beliebigen Punkt im U-Rahmen des Gerätedreiecks an, betätigt die Hydraulik, und das Arbeitsgerät gleitet sicher in die Kupplungs-Raststellung. Somit gehört das lästige Auf- und Absteigen beim Ankuppeln der Vergangenheit an.

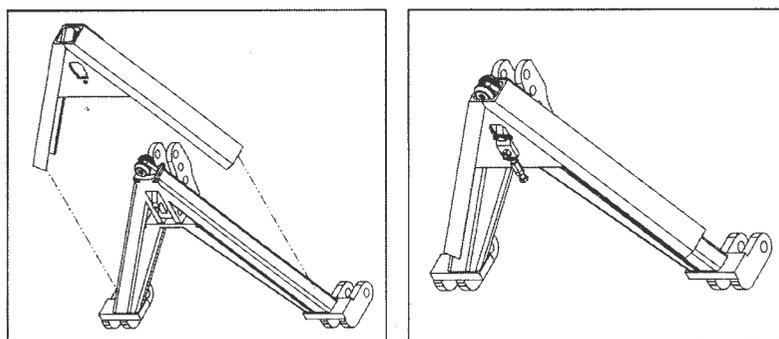

Art.Nr.	Aufnahme	A	B	C	Gewicht ca.	ME	CHF
SPDFLM000803	Kat. Kommunal	390 mm	485 mm	403 mm	4 kg	Stk.	72,00
SPDFLM000801	Kat. 0	565 mm	480 mm	400 mm	6 kg	Stk.	104,00
SPDFLM000800	Kat. I bis III	735 mm	794 mm	566 mm	16 kg	Stk.	115,20
SPDFLM000802	Kat. I bis III mit Bolzenausführung	735 mm	794 mm	566 mm	22 kg	Stk.	152,00

Dreipunktadapter Universal

Mit dem Dreipunktadapter Universal können alle Euronormgeräte am Dreipunkt aufgenommen werden. Mit den bereits eingeschweißten Konusbuchsen lassen sich problemlos Rundballenzinken anbringen um den Adapter beispielsweise als Ballengabel am Heck zu verwenden.

- » Dreipunkt Kat. II
- » Aufnahme FEM 2A (410 mm) für Staplergabeln
- » Besonders robuste Bauweise - auch für schwere Güter geeignet



Art.Nr.	Gewicht	ME	CHF
DPAFLM000100V	72 kg	Stk.	624,00


Dreipunktadapter



① Dreipunktadapter starr



② Dreipunktadapter ausklinkbar

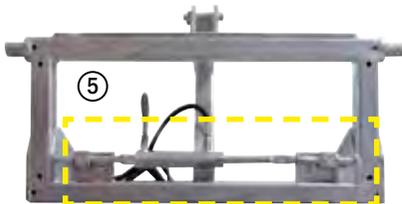

③+④ Dreipunktadapter mit hydr. Verriegelung

1084 mm



⑥ Abb. Dreipunktadapter roh - ohne Aufnahme



✓ Idealer Winkel beim Transport von Palettengabeln und Schaufeln



Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
① DPAFLM000000V	Dreipunktadapter – starr	54 kg	Stk.	424,00
② DPAFLM000005V	Dreipunktadapter – ausklinkbar	58 kg	Stk.	520,00
③ DPAFLM000006V	Dreipunktadapter – hydr, verriegelbar, starr	59 kg	Stk.	792,00
④ DPAFLM000007V	Dreipunktadapter – hydr, verriegelbar, ausklinkbar	63 kg	Stk.	944,00
⑤ DPAFLM900010	Hydraulische Verriegelung; Umrüstsatz lose		Satz	288,00
⑥ DPAFLM000008	Dreipunktadapter roh – ohne Aufnahme	45 kg	Stk.	288,00

Rahmen für Zwischenadapter lose

Mechanische Werkzeugverriegelung


Adapterrahmen für Rad- und Teleskoplader zur Aufnahme von Anbaugeräten mit Euro-Schnellwechselsystem. Fragen Sie uns!



Art.Nr.	Höhe	Breite	Gewicht ca.	ME	CHF
ZADFLM000005	480 mm	1150 mm	85 kg	Stk.	720,00

Zwischenadapter für Rad- oder Teleskoplader

Ermöglicht es alle Anbaugeräte mit Euronorm-Aufnahme an Ihren Rad- oder Teleskoplader anzubauen. Fragen Sie uns!

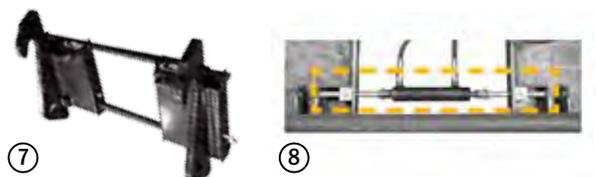

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
⑦ ZADFLM000000	Zwischenadapter	Stk.	a. A.
⑧ ZADFLM100500	Umrüstsatz für hydraulische Verriegelung	Stk.	400,00

Frontladeradapter

Mit automatischer Klappsicherung, Euronorm

Alle Anbauteile mit einer Dreipunktaufnahme (z.B. Ballentransportgeräte) können mit diesem speziellen Adapter auch am Frontlader angekuppelt werden – inkl. höhenverstellbarem Oberlenkerkopf.

» Von Euronorm auf Dreipunktaufnahme



Abb. mit Ballentransportgerät seitlich verstellbar



Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
① FLAFLM000000	Standardausführung, vollverzinkt	59 kg	Stk.	472,00
② FLAFLM000100	verstärkte Ausführung	90 kg	Stk.	832,00

Zwischenadapter JCB Q-Fit Schwerlast

auf Euronorm

- » Bis zu 3 t Traglast
- » Besonders kompakte Bauweise, günstiger Schwerpunkt besonders nah am Lader
- » Mit Einhandhebelverriegelung



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
ZADFLM000095V	Zwischenadapter JCB	Stk.	1840,00

Zwischenadapter Dreipunkt für Rad- oder Teleskopladeraufnahme



Adapterrahmen von Teleskoplader bzw. Radlader auf Euronorm-Aufnahme (Merlo/Manitou/JCB)

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
③ ZADFLM000500	Zwischenadapter für Rad- oder Teleskoplader auf Dreipunktaufnahme Kat. II	Stk.	2360,00
ZADFLM000510	Zwischenadapter für Rad- oder Teleskoplader auf Dreipunktaufnahme Kat. III	Stk.	2520,00
④ ZADFLM000520	Rahmen roh, ohne Aufnahme, auf Dreipunktaufnahme Kat. II	Stk.	1040,00
ZADFLM000530	Rahmen roh, ohne Aufnahme, auf Dreipunktaufnahme Kat. III	Stk.	1200,00
⑤	Adapterrahmen von Teleskoplader bzw. Radlader auf Euronorm-Aufnahme (Merlo/Manitou/JCB)		a. A.

Anschweißhaken Merlo - lose

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	CHF
ZADFLM000200	Anschweißhaken (lose)	26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT	Stk.	96,00



Anschweißhaken für Hauer-Aufnahme


Art.Nr.	Ausführung	ME	CHF
① SWRFLM900001	Anschweißhaken links	Stk.	48,00
SWRFLM900006	Anschweißhaken rechts	Stk.	48,00
② SWRFLM900007	Anschweißöse links	Stk.	24,00
SWRFLM900008	Anschweißöse rechts	Stk.	24,00



Anschweißhaken für Unterlenker

Mit Bohrung für Sicherungsbolzen

Art.Nr.	Ausführung	ME	CHF
NKTX516001	bis 30 mm Welle, Kat. II a=30 mm / b=154 mm / c=30 mm	Stk.	28,80
NKTX516004	bis 37 mm Welle, Kat. III a=37 mm / b=154 mm / c=30 mm	Stk.	36,80

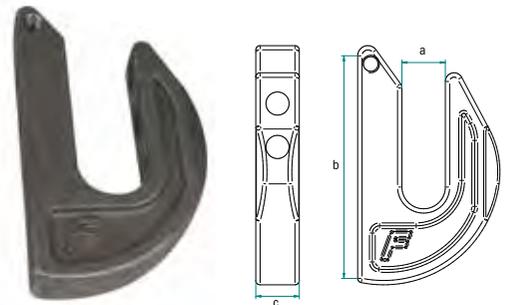

Anschweißhaken geschmiedet

Art.Nr.	Ausführung	ME	CHF
NKTX516005	geschmiedet, Kat. II	Stk.	32,00



Brennteile

Passende Hersteller entnehmen sie bitte auf der Folgeseite

Brennteile (Marke und Typ angeben)	Preisklasse	ME	CHF
Brennteile	A	Satz	240,00
Brennteile	B	Satz	368,00
Brennteile	C	Satz	432,00
Brennteile	D	Satz	592,00
Brennteile	E	Satz	960,00




Dies ist nur ein Auszug lieferbarer Brennteile - weitere auf Anfrage!

Brennteile – Zum Umbau vorhandener Arbeitswerkzeuge

Hersteller	Typ	Preisklasse	Hersteller	Typ	Preisklasse
Ahlmann	Teleskoplader	B	Kramer	312-1150	A
Ahlmann	AS 85	C	Kramer	320-720	C
Ahlmann	AS4-AR 60	C	Liebherr	L506-510Z Kin	A
Atlas	A-D	B	Liebherr	L506-510P Kin	B
Atlas	E Serie - E86E	C	Liebherr	L512-556	A
Atlas	AR55-AR80	B	Macks		B
Bobcat	2558-3571L	B	Manitou	Teleskoplader	D
Bobcat	553-873 H	D	Merlo	Kompakt/Turbofarmer	B
Case	021 E	B	Merlo	Panoramic	B
Case	Framlift	B	MF/Massey		C
Cat.	902H-908H	C	Fergusson		B
Cat.	950G	A	MX/Mailleux		C
Cat.	926E-928F	C	New Holland	Teleskoplader	C
Cat.	330	C	Nirschl		C
Cat.	930	C	O&K	L6-L10	B
Cat.	428B	E	O&K	L15-L20	C
Claas	Scorpion	B	Paus	Radlader	B
Claas	Ranger	B	Quicke		B
Colomat		B	Schaeff	SKL821-832	B
Deutz-Fahr/JLG	Teleskoplader	B	Schaeff	SKL833-873	D
Dieci	Teleskoplader	B	Schaeff	SKB 1000T	B
Dieci	Apollo	A	Schaeff	902FA	A
Faresin		B	Schäffer		B
Faucheux	Weis	A	Schäffer	403	B
Faucheux	Grau	A	Striegel		C
Faun		a. A.	Terex	TL 80-120	B
Ford		B	Terex	GTH3007	A
Fuchs		a. A.	Thaler	Hoftrac	B
Gehl		B	Trima		A
Gerbl		B	Tünissen	GT - Serie	B
Giant Tobroco		B	Venieri	9013	B
Gjerstad	25047 Spezial	C	Volvo	BM 4500	D
Haloutte		B	Volvo	125 B	A
Hanomag	10-20 E/F	C	Volvo	L 25B	A
Hanomag	22-35 C/D	A	Volvo	L40/45	A
JCB	403	B	Volvo	L 50-120V	C
JCB	406-409B	C	Wacker	WL 18 - WL50, TH 412	B
JCB	410-456	A	Weidemann	4070CX/CX LP, 4080, 5080	C
JCB	407	A	Weidemann	3070CX/CX LP	B
JCB	526S Agri	C	Weidemann	Hoftrac	B
JCB	Q-Fit	C	Zeppelin	ZL 4, 6, 65	B
JCB	Q-Hitch	C	Zeppelin	ZL 5	B
John Deere	Teleskoplader	C	Zeppelin	ZL 80-110	C
Kirovets		a. A.	Zettelmeyer	302/402/502/602	A
Komatsu	WA 65-85	A	Zettelmeyer	301/401/501/601	B
Komatsu	WA 90	B	Zettelmeyer	402 N	B
Komatsu	WA100	B	Zettelmeyer	ZL 1000	C
Kramer	280	A	Zettelmeyer	ZL 501 FA	B

Frontladerzinken


- » Komplet mit Mutter
- » Gewinde M 22 x 1,5
- » Bei Ø 36 mm max. Belastung 630 daN bei Biegespannungspunkt 880 mm

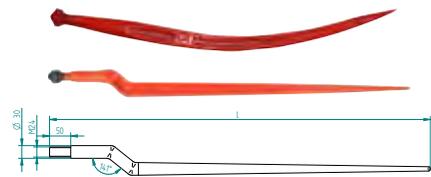

Art.Nr.	Bezeichnung	Form	Länge	ME	CHF
SDGFLM900002	Frontladerzinken	gerade	810 mm	Stk.	22,40
SDGFLM900002A	Frontladerzinken (250 kg bei Spannungspunkt 600 mm)	gerade	810 mm	Stk.	9,60
SDGFLM900003	Frontladerzinken	gerade	1000 mm	Stk.	46,40
SDGFLM900004	Frontladerzinken	gerade	1100 mm	Stk.	51,20
SDGFLM900005	Frontladerzinken	gerade	1400 mm	Stk.	76,80
SDGFLM900008	Frontladerzinken	gebogen	680 mm	Stk.	64,00
SDGFLM900007	Frontladerzinken	gebogen	800 mm	Stk.	46,40
SDGFLM900006	Frontladerzinken	gebogen	975 mm	Stk.	35,20
SDGFLM900009	Frontladerzinken (Sonderkonus)	gekröpft	880 mm	Stk.	25,60
SDGFLM900013	Frontladerzinken	gekröpft	880 mm	Stk.	62,40

Rundballenzinken


- » Komplet mit Mutter
- » Gewinde M 28 x 1,5 (z.B. für unsere Staplergabel Freisicht verwendbar)
- » Bei Ø 42 mm max. Belastung 1100 daN bei Biegespannungspunkt 800 mm



Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	ME	CHF
STGFLM000807	Rundballenzinken	900 mm	Stk.	65,60
STGFLM000808	Rundballenzinken	1000 mm	Stk.	72,00
STGFLM000809	Rundballenzinken	1100 mm	Stk.	76,80
STGFLM000810	Rundballenzinken	1200 mm	Stk.	84,80
STGFLM000811	Rundballenzinken	1400 mm	Stk.	96,00


Schwerlastzinken

- » Komplet mit Mutter
- » Gewinde M 28 x 1,5
- » Bei Ø 55 mm max. Belastung ca. 2200 daN bei Biegespannungspunkt 800 m

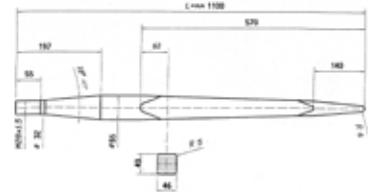

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	ME	CHF
STGFLM000828	Schwerlastzinken	1100 mm	Stk.	176,00

Konusbuchse



Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser innen	Länge	ME	CHF
NKTXXX517008	Konusbuchse für Frontladerzinken gekröpft	25 mm	100 mm	Stk.	16,80
NKTXXX517002	Konusbuchse für Frontladerzinken (Standard)	25 mm	100 mm	Stk.	15,20
NKTXXX517005	Konusbuchse für Frontladerzinken (verstärkt)	25 mm	110 mm	Stk.	18,08
NKTXXX517001	Konusbuchse für Rundballenzinken	32 mm	110 mm	Stk.	22,40
NKTXXX517004	Konusbuchse für Frontladerzinken (lang)	25 mm	145 mm	Stk.	25,60
NKTXXX517006	Konusbuchse für Schwerlastzinken	32 mm	200 mm	Stk.	47,04

Konusmutter / Konusring

①



②



Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	CHF
① SDGFLM900020	Konusmutter für Frontladerzinken	M 22 x 1, 5 konisch	Stk.	3,20
① STGFLM900001	Konusmutter für Rundballenzinken	M 28 x 1, 5 konisch	Stk.	4,80

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	CHF
② STGFLM900002	Konusring für Rundballenzinken	M 22 x 1, 5 konisch	Stk.	6,80

Zinkenträger für Frontladerzinken

Für Frontladerzinken mit eingeschweißten Konusbuchsen zum Eigenbau von Front- oder Heckladergabeln (ohne Zinken). Rohr: 80 x 80 mm. Passend zu Gewinde M 22 x 1,5.



Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Lochabstand	Lochanzahl	ME	CHF
SDGFLM900100	Zinkenträger	1250 mm	200 mm	7	Stk.	276,80
SDGFLM900102	Zinkenträger	1450 mm	200 mm	8	Stk.	312,00
SDGFLM900104	Zinkenträger	1650 mm	200 mm	9	Stk.	345,60
SDGFLM900106	Zinkenträger	1850 mm	200 mm	10	Stk.	397,44
6SDGFLM900108	Zinkenträger	2050 mm	200 mm	11	Stk.	432,00
SDGFLM900110	Zinkenträger	2250 mm	200 mm	12	Stk.	464,00

Zinkenträger für Rundballenzinken


Für Rundballenzinken mit eingeschweißten Konusbuchsen zum Eigenbau von Front- oder Heckladergabeln (ohne Zinken). Rohr: 100 x 100 mm. Passend für Gewinde M 28 x 1,5.



Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Lochabstand	Lochanzahl	ME	CHF
SIGFLM000100	Zinkenträger	1650 mm	385 mm	5	Stk.	352,00
SIGFLM000102	Zinkenträger	1850 mm	348 mm	6	Stk.	403,20
SIGFLM000104	Zinkenträger	2000 mm	323 mm	7	Stk.	448,00
SIGFLM000106	Zinkenträger	2200 mm	306 mm	8	Stk.	486,40
SIGFLM000108	Zinkenträger	2400 mm	293 mm	9	Stk.	524,80

Verschleißstahl Schürfleiste

- » Aus hochwertigem Stahl HB 450
- » Zum Anschweißen an Frontladerschaufeln oder Schneepflüge
- » Lieferbare Länge: 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

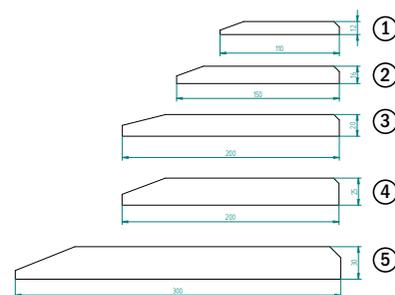

Art.Nr.	Bezeichnung	passend zu	ME	CHF
① SGSFLM900030	12 x 110 mm (per Meter)	Schaufeln, Schilder	mtr.	67,20
② SGSFLM900025	16 x 110 mm (per Meter)	Schaufeln, Schilder	mtr.	124,80
③ SGSFLM900032	20 x 200 mm (per Meter)	Schaufeln, Schilder	mtr.	192,00
④ SGSFLM900035	25 x 200 mm (per Meter)	Schaufeln, Schilder	mtr.	224,00
⑤ SGSFLM900038	30 x 300 mm (per Meter)	Schaufeln, Schilder	mtr.	336,00

Unterschraubmesser

Unterschraubmesser aus HB 450, gebohrt



Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Lochabstand	ME	CHF
SGSFLM900040	25 x 200 mm (per Meter)	lose	200 mm	mtr.	320,00
SGSFLM900045	25 x 200 mm (per Meter)	montiert	200 mm	mtr.	400,00
SGSFLM900050	30 x 300 mm (per Meter)	lose	200 mm	mtr.	480,00
SGSFLM900055	30 x 300 mm (per Meter)	montiert	200 mm	mtr.	560,00


PU-Schürfleiste

90° Shore, einseitig um 45° abgeschrägt



Art.Nr.	Länge	Breite	Stärke	passend zu	ME	CHF
NKTX070140	1600 mm	150 mm	15 mm	Schaufeln, Schilder	Stk.	140,64
NKTX070142	1800 mm	150 mm	15 mm	Schaufeln, Schilder	Stk.	159,52
NKTX070144	2000 mm	150 mm	15 mm	Schaufeln, Schilder	Stk.	177,52
NKTX070146	2200 mm	150 mm	15 mm	Schaufeln, Schilder	Stk.	192,64
NKTX070148	2400 mm	150 mm	15 mm	Schaufeln, Schilder	Stk.	207,20
NKTX070150	2600 mm	150 mm	15 mm	Schaufeln, Schilder	Stk.	222,32
NKTX070152	2800 mm	150 mm	15 mm	Schaufeln, Schilder	Stk.	237,12
NKTX070154	3000 mm	150 mm	15 mm	Schaufeln, Schilder	Stk.	251,92
NKTX070156	Aufpreis für Montage bei allen Schaufeln					360,00

Schotterzinken

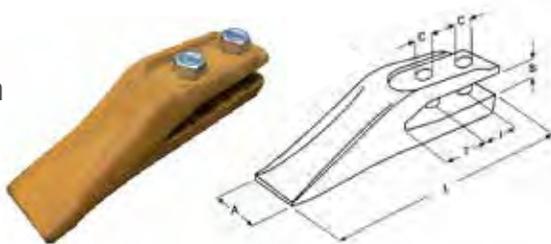


Art.Nr.	L	A	T	I	S	C
SGSFLM900001	190 mm	50 mm	37 mm	45 mm	17 mm	13 mm
SGSFLM900002	300 mm	66 mm	70 mm	70 mm	27 mm	17 mm

Art.Nr.	Ausführung	passend zu	ME	CHF netto
SGSFLM000801	geschraubt montiert (Menge je nach Schaufelbreite)	Schürfleiste 16 x 150 mm	Stk.	75,20
SGSFLM000803	geschraubt montiert (Menge je nach Schaufelbreite)	Schürfleiste 25 x 200 mm	Stk.	99,20
SGSFLM900001	lose	Schürfleiste 16 x 150 mm	Stk.	12,80
SGSFLM900002	lose	Schürfleiste 25 x 200 mm	Stk.	36,80

Schotterzinken Lehnhoff

Einteiliger, selbstschärfender Zahn - wird in die Anschweißhülse auf dem Messer eingesteckt und mit einer Kappe und einer Sicherung fixiert. Glatter Löffel- bzw. Schaufelboden durch bündigen Abschluss mit der Messerunterseite.

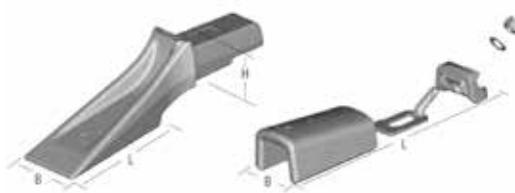

Typ	Länge	Breite	Breite 1	Höhe
Typ 404	60 mm	50 mm	30 mm	32 mm
Typ 400	90 mm	50 mm	34 mm	34 mm
Typ 411	115 mm	65 mm	34 mm	34 mm

Art.Nr.	Ausführung	Typ	Länge	ME	CHF netto
SGSFLM900006	lose	Typ 404	60 mm	Stk.	59,20
SGSFLM900007	montiert	Typ 404	60 mm	Stk.	92,80
SGSFLM900004	lose	Typ 400	90 mm	Stk.	75,20
SGSFLM900003	montiert	Typ 400	90 mm	Stk.	108,80
SGSFLM900005	lose	Typ 411	115 mm	Stk.	92,80
SGSFLM900008	montiert	Typ 411	115 mm	Stk.	126,40

Dreiecksmesser



Art.Nr.	Befestigungsart	Länge	Breite	Stärke	ME	CHF netto
SSGFLM900015	zum Anschrauben	200 mm	300 mm	8 mm	Stk.	32,96
SSGFLM900025	zum Anschweißen	140 mm	300 mm	8 mm	Stk.	27,12

Eckmesser



Art.Nr.	Befestigungsart	Ausrichtung	Länge	Breite	Stärke	ME	CHF netto
SSGFLM900010	zum Anschrauben	rechts	180 mm	170 mm	8 mm	Stk.	18,38
SSGFLM900012	zum Anschrauben	links	180 mm	170 mm	8 mm	Stk.	18,38
SSGFLM900020	zum Anschweißen	rechts	140 mm	170 mm	8 mm	Stk.	15,04
SSGFLM900022	zum Anschweißen	links	140 mm	170 mm	8 mm	Stk.	15,04

Seitenklinge



Art.Nr.	Befestigungsart	Ausrichtung	Länge	Breite	Stärke	ME	CHF netto
SIKFLM900112	zum Anschweißen	rechts	1200 mm	60 mm	8 mm	Stk.	101,12
SIKFLM900114	zum Anschweißen	links	1200 mm	60 mm	8 mm	Stk.	101,12

Trägerrohr mit Profil

- » Für Führungsschienen
- » Länge: 1400 mm
- » Maße: 80 x 80 x 5 mm




Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF netto
STGFLM900022	Trägerrohr mit Profil	Stk.	120,00

Gleitschienen-Set und Ersatzteile

Für Staplergabel

Gleitschienen für FEM 2A + 3A + 4A

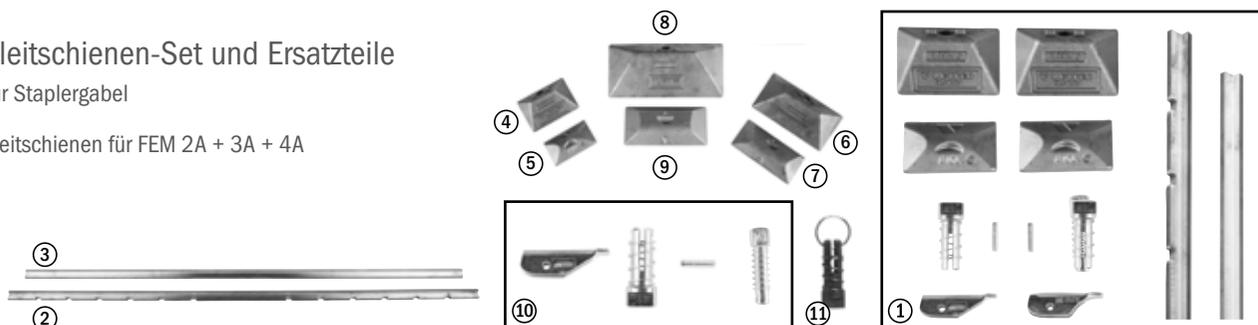

Gleitschienen für FEM 2A + 3A + 4A


Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF netto	
① STGFLM900023	Komplettes Gleitschienen-Set für Staplergabel, bestehend aus Gleitschiene oben/unten; 2x Arretierungen für Gabelzinken; FEM 1+2, kurz/AB 650601, 2x Gabelhaken unten (FEM 2) und 2x Gabelhaken oben (FEM 2)	Satz	312,00	
Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	ME	CHF netto
② STGFLM900030	Gleitschiene oben; ISO-Norm; FEM 2	1500 mm	Stk.	144,00
③ STGFLM900035	Gleitschiene unten; ISO-Norm; FEM 2	1500 mm	Stk.	112,00
④ STGFLM900026	Gabelhaken oben; FEM 2	90 mm	Stk.	24,53
⑤ STGFLM900027	Gabelhaken unten; FEM 2	80 mm	Stk.	17,09
⑥ STGFLM900014	Gabelhaken oben; FEM 3	140 mm	Stk.	40,80
⑦ STGFLM900016	Gabelhaken unten; FEM 3	115 mm	Stk.	26,40
⑧ STGFLM900017	Gabelhaken oben; FEM 4	200 mm	Stk.	79,20
⑨ STGFLM900018	Gabelhaken unten; FEM 4	139 mm	Stk.	40,00
⑩ STGFLM900025	Arretierung für Gabelzinken; FEM 1+2, kurz/AB 650601		Stk.	56,00
⑪ STGFLM900024	Bolzen für Staplergabel - Verriegelung		Stk.	15,20

Staplergabelzinken

geschmiedet



Typ	A	B	C
A2	410 mm	470 mm	76 mm
A3	511 mm	568 mm	76 mm
A4	638 mm	743 mm	127 mm

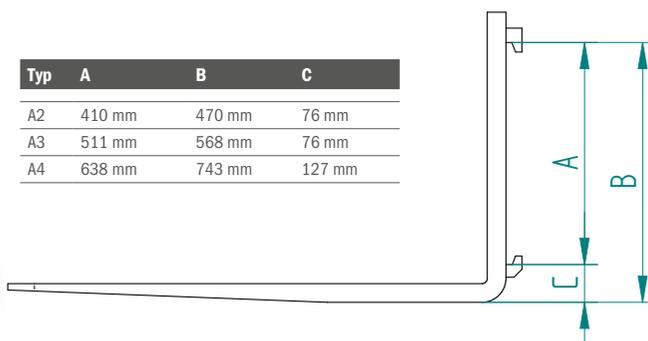

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	Länge	Breite	Stärke	ME	CHF netto
STGFLM000803	Staplergabelzinken	A2	900 mm	80 mm	35 mm	Stk.	224,00
STGFLM000804	Staplergabelzinken	A2	1200 mm	80 mm	35 mm	Stk.	280,00
STGFLM000823	Staplergabelzinken	A2	1000 mm	80 mm	40 mm	Stk.	216,00
STGFLM000827	Staplergabelzinken	A2	900 mm	100 mm	50 mm	Stk.	535,20
STGFLM000825	Staplergabelzinken	A3	1200 mm	125 mm	50 mm	Stk.	472,00
STGFLM000817	Staplergabelzinken	A3	1500 mm	125 mm	50 mm	Stk.	496,00
STGFLM000818	Staplergabelzinken	A3	2000 mm	125 mm	50 mm	Stk.	720,00
STGFLM000819	Staplergabelzinken	A4	1700 mm	150 mm	60 mm	Stk.	720,00
STGFLM000821	Staplergabelzinken	A4	2000 mm	150 mm	60 mm	Stk.	800,00

Reifenmontagehilfe

- » Staplergabelaufnahme: Laschenmaße 150 mm x 70 mm
- » Die Montagehilfe wird über die Gabelzinken einer Palettgabel gesteckt
- » Ausführung verzinkt
- » Für Räder bis zu 1000 mm Breite und 1000-2400 mm Durchmesser
- » Schwere und große Reifen von Land- und Baumaschinen können in Handumdrehen gewechselt werden
- » Nur 1 Mann erforderlich



Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	CHF
SBWXX970200	Reifenmontagehilfe	115 kg	Stk.	1264,00

Staplergabelverlängerung



Art.Nr.	Länge	Breite innen	Höhe innen	passend zu	ME	CHF
STGFLM900045	1400 mm	92 mm	42 mm	Zinken 80 x 40 mm	Paar	288,00
STGFLM900051	1600 mm	103 mm	55 mm	Zinken 100 x 40 mm	Paar	318,40
STGFLM900056	1600 mm	123 mm	55 mm	Zinken 120 x 40 mm	Paar	366,40
STGFLM900052	1800 mm	103 mm	55 mm	Zinken 100 x 40 mm	Paar	366,40
STGFLM900057	1800 mm	123 mm	55 mm	Zinken 120 x 40 mm	Paar	414,40
STGFLM900061	1800 mm	128 mm	65 mm	Zinken 125 x 50 mm	Paar	840,00
STGFLM900067	1800 mm	158 mm	75 mm	Zinken 150 x 60 mm	Paar	526,40
STGFLM900053	2000 mm	103 mm	55 mm	Zinken 100 x 40 mm	Paar	480,00
STGFLM900050	2000 mm	110 mm	59 mm	Zinken 100 x 50 mm	Paar	414,40
STGFLM900058	2000 mm	123 mm	55 mm	Zinken 120 x 40 mm	Paar	446,40
STGFLM900062	2000 mm	128 mm	65 mm	Zinken 125 x 50 mm	Paar	590,40
STGFLM900068	2000 mm	158 mm	75 mm	Zinken 150 x 60 mm	Paar	936,00
STGFLM900054	2200 mm	103 mm	55 mm	Zinken 100 x 40 mm	Paar	462,40
STGFLM900059	2200 mm	123 mm	55 mm	Zinken 120 x 40 mm	Paar	478,40
STGFLM900063	2200 mm	128 mm	65 mm	Zinken 125 x 50 mm	Paar	632,00
STGFLM900069	2200 mm	158 mm	75 mm	Zinken 150 x 60 mm	Paar	1032,00
STGFLM900055	2400 mm	103 mm	55 mm	Zinken 100 x 40 mm	Paar	502,40
STGFLM900060	2400 mm	123 mm	55 mm	Zinken 120 x 40 mm	Paar	526,40
STGFLM900064	2400 mm	128 mm	65 mm	Zinken 125 x 50 mm	Paar	696,00
STGFLM900070	2400 mm	158 mm	75 mm	Zinken 150 x 60 mm	Paar	1112,00
STGFLM900065	3000 mm	128 mm	65 mm	Zinken 125 x 50 mm	Paar	862,40
STGFLM900071	3000 mm	158 mm	75 mm	Zinken 150 x 60 mm	Paar	1416,00

Drehkranz

Mit Schneckenverzahnung, passend zu den Ölmotoren der Baureihe CLR und CLP, Wellendurchmesser: 25mm

Innovativ: Ein robuster Kugeldrehkranz, hydraulisch angetrieben mit einem Ölmotor und ausgestattet mit einer besonderen Schneckenkonstruktion, erlaubt das Drehen von Lasten bis zu 1,5 Tonnen. Durch Optimierung der Konstruktion und des Kraftschlusses lässt sich das Drehgerät in jeder Position sicher an- und festhalten



Schwerer, kugellagerter Drehkranz



Art.Nr.	Bezeichnung	Ø Lochkreis außen	Ø Lochkreis innen	Axiallast	ME	CHF
KPZXX240051	Kugel-Drehkranz U-Profil mit Schneckenverzahnung	460 mm	260 mm	7600 kg	Stk.	3200,00
KPZXX240053	Kugel-Drehkranz U-Profil mit Schneckenverzahnung	550 mm	324 mm	9700 kg	Stk.	4000,00
KPZXX240055	Kugel-Drehkranz U-Profil mit Schneckenverzahnung	687 mm	431 mm	13900 kg	Stk.	5120,00



Video ansehen ▶

Ihre erste Wahl.

AGRO-CENTER
Fliegl

Überladeschnecke 3 Meter

- » Anbau über zwei Haken zum Anschrauben
- » Ausführung vollverzinkt oder Edelstahl

- » Länge: 3 m, Ø 154 mm
- » Mit Seilwinde zur Höhenverstellung
- » Inklusive Steuergerät zum Ein- und Ausschalten der Schnecke
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



Die Überladeschnecke kann an jeden Kipper mit einfachster Montage angebracht werden. Die Bedienung ist mühelos. Stufenlose Verstellung des Austragewinkels mittels Seilwinde. Doppeltwirkender Hydraulikanschluss erforderlich!



Leichte Verstellung des Austragewinkels



Optional mit Fahrwerk

Art.Nr.	Oberfläche	Schneckenlänge	Durchmesser außen	Förderleistung	ME	CHF
① AZKJFM000083	Vollverzinkt	3000 mm	154 mm	1,5 m³	Stk.	2336,00
AZKJFM000087	Edelstahl	3000 mm	154 mm	1,5 m³	Stk.	4160,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
② AZKJFM900500	Fahrwerk, inkl. Montage	Stk.	192,00

Überladeschnecke Edelstahl 4 Meter

- » Anbau direkt am Kornschieber
- » Ausführung Edelstahl
- » Länge: 4 m, Ø 154 mm und Ø 254 mm
- » Mit Seilwinde zur Höhenverstellung
- » Inklusive Steuergerät zum Ein- und Ausschalten der Schnecke
- » Mechanisch klappbar – mehr Sicherheit im Straßenverkehr
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



Über Drehgelenk einschiebbar in Fliegl-Kornschieber 400 x 300 mm



Ø 154 mm - Ausführung im eingeklappten Zustand



Ø 254 mm - Ausführung im eingeklappten Zustand.

Art.Nr.	Material	Schneckenlänge	Durchmesser außen	Förderleistung	ME	CHF
③ AZKJFM000089	Edelstahl	4000 mm	154 mm	1,5 m³	Stk.	4720,00
④ AZKJFM000090	Edelstahl	4000 mm	254 mm	4,8 m³	Stk.	6880,00



Abrollplane

Mit Gestell

- » Für alle Kipper geeignet, unabhängig vom Fabrikat und Typ
- » Anpassen an alle Anhänger (Anpassungsarbeiten erforderlich!)

- » Robuste Plane: schnelles und einfaches Öffnen der Spanngummis
- » Seitenabklappung des Mittelrohrs als Option erhältlich
- » Lieferung komplett mit variablen Dreieckspitzen für vorne und hinten, Rohren, Planenhaken, Nieten und alles für einen kompletten und sicheren Aufbau
- » Ohne Aufstiegsbühne




Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	ME	CHF
KPZXX180070	Kompletter Nachrüstsatz	4700 mm	2700 mm	Satz	1360,00
KPZXX180072	Kompletter Nachrüstsatz	5200 mm	2700 mm	Satz	1360,00
KPZXX180073	Kompletter Nachrüstsatz	5400 mm	2700 mm	Satz	1440,00
KPZXX180074	Kompletter Nachrüstsatz	6200 mm	2700 mm	Satz	1520,00
KPZXX180075	Kompletter Nachrüstsatz	6500 mm	2700 mm	Satz	1680,00
KPZXX180076	Kompletter Nachrüstsatz	7500 mm	2700 mm	Satz	1920,00

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Ösenanzahl rechts	Ösenanzahl links	Ösenabstand rechts	Ösenabstand links	ME	CHF
KPZXX180035	Abrollplane, lose	4700 mm	2545 mm	7	3	585	1230	Stk.	720,00
KPZXX180041	Abrollplane, lose	5200 mm	2545 mm	7	3	655	1400	Stk.	720,00
KPZXX180036	Abrollplane, lose	5400 mm	2545 mm	8	3	600	1465	Stk.	720,00
KPZXX180042	Abrollplane, lose	6200 mm	2545 mm	9	5	622	1040	Stk.	880,00
KPZXX180037	Abrollplane, lose	6500 mm	2545 mm	10	5	590	1100	Stk.	880,00
KPZXX180038	Abrollplane, lose	7500 mm	2545 mm	11	5	627	1300	Stk.	1040,00

Aufstiegsbühne

Für Kipper

- » Befestigung der Bühne mittels Rohrbügel an den Frontrungen
- » Inkl. Leiter
- » Universal nachrüstbar, auch an anderen Kippern

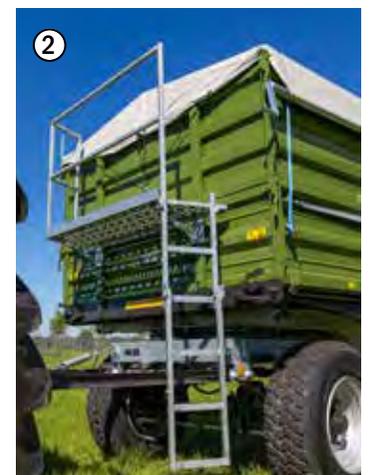

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
① KPZXX180006	inkl. Leiter, ausziehbar	Stk.	718,40
② KPZXX180020	inkl. Leiter, ausklappbar	Stk.	534,72

Abdecksystem SpeedCover

Für Längen 4500 mm bis 11200 mm

Das Abdecksystem SpeedCover ist platzsparend und lässt sich an nahezu alle Anhänger montieren (Anpassungsarbeiten erforderlich). Im Vergleich zu einer zusammengesetzten Abdeckung lässt sich das SpeedCover über eine Aufwickelrolle bequem vom Fahrzeug aus zusammenrollen und behindert somit nicht den Ladebereich.

- » Hydraulischer Antrieb oder mechanische Bedienung
- » PVC-Netz 400g/m²
- » Einfache Montage
- » Ohne Hydraulikschläuche – bitte separat bestellen



Hydraulisch angetriebener Ölmotor für das Einziehen des Abdecknetzes



Schutzvorrichtung gegen Verschmutzung und Beschädigung



Schneller Bewegungsablauf

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge von	Länge bis	ME	CHF
KPZHUB500100	Abdecksystem SpeedCover	4500 mm	6500 mm	Stk.	3680,00
KPZHUB500090	Netz für Abdecksystem SpeedCover - schwarz			Stk.	798,40
KPZHUB100150	Abdecksystem SpeedCover	4500 mm	11200 mm	Stk.	3840,00
KPZHUB100160	Netz für Abdecksystem SpeedCover			Stk.	888,00
KPZHUB500140	Abdecksystem SpeedCover Typ-F	8200 mm	10600 mm	Stk.	4640,00
KPZHUB500095	Netz für Abdecksystem SpeedCover			Stk.	878,40

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
KPZHUB500012	Anbauplatten-Satz für Abdecksystem SpeedCover	Satz	400,00

Abdecksystem TopLift light

- » Robustes Netz – passt sich optimal an
- » Wird als Universal-Bausatz geliefert, Anpassungsarbeiten erforderlich
- » Bequem vom Schlepper aus bedienbar
- » Nach rechts und links klappbar
- » Selbst bei hohen Schütkegeln wird das Ladegut optimal gesichert
- » Inkl. Hydraulikanschlüsse
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Bei der Bestellung bitte die Länge und Breite des Fahrzeuges angeben!

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
KPZHUB180030	Abdecksystem TopLift light	Stk.	5600,00



Dreipunktwaage Digital

Das Wiegesystem für Dreipunktaufnahme mit Kat. II bzw. Schlepper mit Unterlenkeraufnahme Kat. II oder Kat. III. Die Dreipunktwaage wurde so konzipiert, dass sich der Schwerpunkt der Anbaugeräte nur um wenige Zentimeter nach hinten verlagert. Wiegerahmen in verzinkter Ausführung. Anbaugeräte wie Düngerstreuer, Transportkisten, Futtermischer, etc. können in kürzester Zeit angekoppelt und mit hoher Genauigkeit gewogen werden.

- » Stromversorgung: 8-38 V DC
- » Einfache Bedienung
- » Display mit Hintergrundbeleuchtung
- » Mit Adapter und Wägzelle
- » Inklusive kurzem Oberlenker



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
AGWXXX00016	Dreipunktwaage 5000 kg Fliegl Digital	Stk.	3680,00

Zwischenadapterwaage Digital

Die Zwischenadapterwaage dient zum exakten Wiegen z.B. von Rund- und Quaderballen in Verbindung mit verschiedenen Euronorm-Anbaugeräten. Auch geeignet für leichte Schüttgüter. Kurze Baumform und leichte Montage. Auch für andere Annahmesysteme wie Rad- und Teleskoplader geeignet.

- » Stromversorgung: 8-38 V DC
- » Einfache Bedienung
- » Display mit Hintergrundbeleuchtung



Art.Nr.	Bezeichnung	Aufnahme	ME	CHF
AGWXXX00010	Zwischenadapterwaage 3000 kg Euro/Euro	Teleskoplader, Radlader, Euronorm	Stk.	3494,45

Vorbaukamera-Set Fliegl Hawk

- » 8 Sprachen auswählbar
- » Umschalten zwischen Spiegel- und Normalbild
- » Automatische Hintergrundbeleuchtung der Bedienelemente
- » Automatische Helligkeitsregelung
- » Betriebsspannung: 10V - 32V
- » Videosystem: NTSC/PAL/AUTO
- » Automatisches Umschalten zwischen Rück-, linke und rechte Kameraansicht
- » Bildhelligkeit: 400 cd/m³
- » AV Inputs: 5 und AV Outputs: 1
- » Chipfläche: 4,62 x 3,61 mm
- » Bildkontrast: 500:1
- » Aufbewahrungstemperatur: -30° C bis +80° C, 80 % RH max
- » Betriebstemperatur: -20° C bis +70° C, 90 % RH max.
- » Lieferumfang: 2 x Kamera, Display mit Splitscreen, Halterung mit Schrauben (verschiedene Einstellmöglichkeiten) und Kabelsatz
- » Ausleuchtungswinkel der Kamera: 60°



Überwacht den Frontbereich von Fahrzeugen mit großem Vorbaumaß beim Ausfahren aus Höfen, Stallungen und Gebäuden und beim Einfahren in unübersichtliche Kreuzungen.



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
FZTXX200010	Vorbaukamera-Set Fliegl Hawk	Set	3360,00
Zubehör gegen Aufpreis			
FZTXX900002	Zusatzdisplay Fliegl Hawk	Stk.	720,00

Zusatzkamera-Set Fliegl Hawk

- » Lieferumfang: 2 x Kamera, Halterung mit Schrauben (verschiedene Einstellmöglichkeiten) und Kabelsatz
- » Zusatzkamera-Set für zweites Anbaugerät, erspart aufwendiges Umbauen von Maschine zu Maschine



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	CHF
FZTXX200015	Zusatzkamera-Set Fliegl Hawk	Set	1120,00
Zubehör gegen Aufpreis			
FZTXX900001	Zusatzkamera Fliegl Hawk	Stk.	264,00

FLIEGL AGRO-CENTER PACKT AN

Endmontage - 2.700 m²

Montage, Endkontrolle

Entwicklungshalle - 1.500 m²

Entwicklung, Instandsetzung, Sonderbau

**Bordwandlager -
2.000 m²**

Hauptlager - 10.000 m²

Versand/Logistik

**Anbaugerätelager -
1.000 m²**

Wir sind Fliegl.



1970



2008



Konstruktion und Schweißerei mit Stahllager - 4.000 m²
Mechanische Bearbeitung - Drehen, Fräsen

Laserhalle - 600 m²

Montagehalle für Gülleteile - 1.000 m²

Lagerfläche - 1.500 m²

Anbaugerätelager - 3.500 m²

FLIEGL AGRO-CENTER IN ZAHLEN:

- 7.000 m Kragarmregale
- 20.000 m² Freilagerfläche
- 20.000 Palettenstellplätze
- 20.000 m² Hallenfläche
- 48 Jahre Erfahrung
- 110 Mitarbeiter
- 3 Niederlassungen
- Über 1300 Anbaugeräte im Programm

Abholmarkt - 2.500 m²

2018



Sie suchen ein spezielles Anbauwerkzeug für besondere Anforderungen und speziell für Ihre Bedürfnisse?

Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und das Fliegl-Team wird Ihnen helfen, Ihre betriebliche Anforderung zu meistern. Im Idealfall senden Sie uns Informationen der Anforderungen wie z. B. Fotos, Skizzen, Ladegüter und die gewünschten Abmessungen.

Ballengabel mit Abschiebevorrichtung



- » Zum sicheren Stapeln in großen Höhen
- » Kontrolliertes Abschieben der Ballen

Siloschneideschild für alle Aufnahmen



- » Saubere und flache Anschnittfläche
- » Lieferbar für alle Aufnahmen

Siloprätze für Radlader



- » Zur Entnahme von großen Silagemengen
- » Mit gelaserten Zinken

Siliegabel mit hydr. Seitenverschiebung



- » Für noch präziseres Hochschieben von Silage
- » 1 x doppelwirkender Anschluss erforderlich

Frontladerverlängerung mit Fräswalze



- » Exakte und glatte Silowand
- » Max. Arbeitshöhe bis zu 10 Metern

Holzacker für Schlepper



- » Zum Zerkleinern von Sträuchern und Ästen
- » Für bis zu 10 cm Durchmesser



Ihre erste Wahl.

**AGRO-
CENTER**
Fliegl

Wir sind Fliegl.

**Unsere Gebietsverkaufsleiter oder der
Fachhandel beraten Sie gerne**

Mittelland	079 266 46 72
Ostschweiz	079 903 31 83
Westschweiz	079 622 83 82
Fachhandel	058 434 07 08



**Rufen Sie uns an!
Wir beraten Sie gerne.**