



Wir sind Fliegl.

Gültig bis 31.08.2021

Fliegl Gülletechnik 2021

**Vakuumfass Maxx Line Limited
für die Schweizer Landwirtschaft**



serco
landtechnik

   www.sercolandtechnik.ch

Fliegl

VFW 6200 MAXX Line Limited



- Einachs
- zul. Gesamtgewicht 8000 kg
- Luftbremse mit ALB
- verstellb. Zugdeichsel Obenanhängung
- Stützfuß hydraulisch
- 30 km/h Ausführung
- Bereifung 550/60-22.5 16 PR
- Kompressor 8000 l max. 540 U/min. hitzebeständig
- Behälter in Stahlausführung verzinkt
- 6" Ansaugschieber mit Schnellkuppler links
- Vorbereitung für Einfülldom Ø 400 mm vorne
- Füllstandsanzeiger
- Siphon mit Zusatzsiphon
- hydraulischer Schieber hinten
- Beleuchtung 12 V 7-poliger Stecker
- Mannloch Ø 600 mm hinten
- Anbaukonsole für Schleppschuh- und Schleppschlauchverteiler
- 1 Schwallwand
- Gelenkwelle einseitig Weitwinkel

CHF **19'500.-**
netto inkl. MwSt.

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Weitere Optionen möglich.

VFW 8600 MAXX Line Limited



- Einachs
- zul. Gesamtgewicht 12500 kg
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- verstellb. Zugdeichsel Obenanhängung
- Fasskipppylinder
- Fallstützfuß
- 40 km/h Ausführung mit EG Typgenehmigung und COC Papieren
- Kotflügel, Unterfahrerschutz und Seitenmarkierungsleuchten
- Bereifung 710/45-22.5
- Kompressor 8000 l max. 540 U/min. hitzebeständig
- Behälter in Stahlausführung verzinkt
- 6" Ansaugschieber mit Schnellkuppler links
- Vorbereitung für Einfülldom Ø 400 mm vorne
- Füllstandsanzeiger
- Siphon mit Zusatzsiphon
- hydraulischer Schieber hinten
- Beleuchtung 12 V 7-poliger Stecker
- Mannloch Ø 600 mm hinten
- Anbaukonsole für Schleppschuh- und Schleppschlauchverteiler
- 1 Schwallwand
- Gelenkwelle einseitig Weitwinkel

CHF **27'600.-**
netto inkl. MwSt.

VFW 10600 MAXX Line Limited



- Tandem
- zul. Gesamtgewicht 16000 kg
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Verstellb. Zugdeichsel Untenanhängung mit K80
- Fasskipppylinder
- Fallstützfuß
- 40 km/h Ausführung mit EG Typgenehmigung und COC Papieren
- Kotflügel, Unterfahrerschutz und Seitenmarkierungsleuchten
- Bereifung 550/60-22.5 16 PR
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Kompressor 10000L max. 540 U/min. hitzebeständig
- Behälter in Stahlausführung verzinkt
- 6" Ansaugschieber mit Schnellkuppler links
- Vorbereitung für Einfülldom Ø 400 mm vorne
- Füllstandsanzeiger
- Siphon mit Zusatzsiphon
- hydraulischer Schieber hinten
- Beleuchtung 12 V 7-poliger Stecker
- Mannloch Ø 600 mm hinten
- Anbaukonsole für Schleppschuh- und Schleppschlauchverteiler
- 1 Schwallwand
- Gelenkwelle einseitig Weitwinkel

CHF **32'300.-**
netto inkl. MwSt.

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Weitere Optionen möglich.

VFW 12000 MAXX Line Limited



- Tandem
- zul. Gesamtgewicht 18500 kg
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- verstellb. Zugdeichsel Untenanhängung mit K80
- Fasskippszylinder
- Fallstützfuß
- 40 km/h Ausführung mit EG Typgenehmigung und COC Papieren
- Kotflügel, Unterfahrschutz und Seitenmarkierungsleuchten
- Bereifung 560/60 R 22.5
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Kompressor 10000 l max. 540 U/min. hitzebeständig
- Behälter in Stahlausführung verzinkt
- 6" Ansaugschieber mit Schnellkuppler links
- Vorbereitung für Einfülldom Ø 400 mm vorne
- Füllstandsanzeiger
- Siphon mit Zusatzsiphon
- hydraulischer Schieber hinten
- Beleuchtung 12 V 7-poliger Stecker
- Mannloch Ø 600 mm hinten
- Anbaukonsole für Schleppschuh- und Schleppschlauchverteiler
- 1 Schwallwand
- Gelenkwelle einseitig Weitwinkel

CHF **35'800.-**
netto inkl. MwSt.

Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten



Technische Details:

- » Breite: 3000-12000 mm
- » Eigengewicht: ca. 450-700 kg (je nach Breite)
- » Breite bei Transportstellung
Version 7500-12000 mm: 2550 mm
- » Höhe Version 7500 mm: 3130 mm, in Transportstellung
- » Höhe Version 9000 mm: 3870 mm, in Transportstellung
- » Höhe Version 12000 mm: 3660 mm, in Transportstellung
- » Zwei doppelwirkende Anschlüsse erforderlich
- » Aufpreis elektro-hydraulischer Steuerblock (1 dw erforderlich) inkl. Zeitrelais

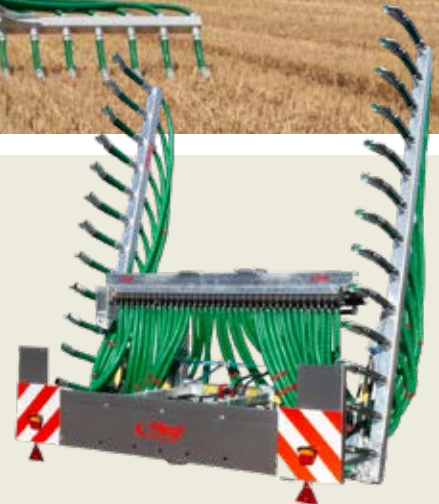


Abb. Transportschutz mit Beleuchtung und Warntafel

Features:

- » Die Schlauchanschlüsse sind über die gesamte Breite des Schneckenkastens verteilt, somit kurze Wege für die Gülle
- » Der Federstahl passt sich dank spezieller Kröpfung ideal dem Boden an
- » Geringes Eigengewicht des Verteilers, dadurch auch für kleinere Fässer geeignet
- » Leichte Montage an jedes Fass – Herstellerunabhängig
- » Leicht zum Nachrüsten – auch für ältere Fässer, keine Achsverschiebung notwendig
- » Beste Bodenanpassung mit integriertem Hangausgleich und gleichmäßigem Druck auf allen Schleppschuhen
- » Gülle läuft direkt im Rahmen, in dem ein Schneckenkasten integriert ist (kein zusätzlicher Schlauch nötig)
- » Schnecke und Wanne aus Edelstahl, Rahmen vollverzinkt
- » Fremdkörperstauraum mit mechanischer Öffnung
- » Inkl. Montagesatz zum Anbau an sämtliche Fässer geeignet - Anpassungsarbeiten erforderlich



Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	ME	*CHF
GFZUSG100420	Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten	3 Meter	Stk.	11.060,00
GFZUSG100430	Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten	6 Meter	Stk.	21.420,00
GFZUSG100440	Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten	7,5 Meter	Stk.	24.220,00
GFZUSG100450	Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten	9 Meter	Stk.	26.460,00
GFZUSG100460	Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten	12 Meter	Stk.	34.300,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	*CHF
GFZUSG100417	Stützratsatz	Satz	2.100,00
GFZUSG900605	Aufpreis elektro-hydraulischer Steuerblock inkl. Zeitrelais	Stk.	2.520,00
GFZUSG900500	Transportschutz mit Beleuchtung und Warntafel	Stk.	2.030,00
GFZUSG100419	Montagesatz	Satz	790,00

Gülleinjektor

Technische Details:

- » Breite: 6000-9000 mm
- » Zwei doppelwirkende Anschlüsse erforderlich
- » Aufpreis elektro-hydraulischer Steuerblock (1 dw erforderlich) inkl. Zeitrelais



Aufbau:

- » Aus robustem und vollverzinkten Grundrahmen
- » Die mechanische Federung gleicht Bodenunebenheiten aus und drückt die schräggestellten Scheiben mit einem optimalen Druck auf den Boden
- » Durch einstellbare Spiralfedern kann der Druck angepasst werden
- » Automatischer Tropfstopp durch hochklappen der Federn
- » Die Gummidüse sitzt unten an der Scheibe und bringt die Gülle direkt in den Schlitz ein

Scheiben:

- » Der Fliegl-Injektor ist mit einfach austauschbaren schräggestellten Scheiben versehen
- » Die selbstschärfenden Scheiben (Ø 350 mm, 4 mm Dicke) sind serienmäßig
- » Diese selbstschärfenden Scheiben aus hochwertigem Stahl sind äußerst haltbar und dauerhaft
- » Scheibenabstand ca. 25 cm
- » Die Scheiben sind in der Schräge in zwei Richtungen einstellbar
- » Durch das patentierte System der Scheibenschrägstellung wird die Grasnarbe aufgeschlitzt und die Gülle direkt in den Schlitz eingebracht. Die Grasnarbe liegt anschließend wieder sauber auf. Somit ist die Gülle komplett abgedeckt und eingebracht.

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Abgänge	ME	*CHF
GFZUSG100600	Gülleinjektor	6 Meter	24	Stk.	30.800,00
GFZUSG100605	Gülleinjektor	7,5 Meter	30	Stk.	33.600,00
GFZUSG100610	Gülleinjektor	9 Meter	36	Stk.	37.800,00
GFZUSG900605	Aufpreis elektrischer Steuerblock inkl. Zeitrelais			Stk.	2.520,00

Schlepperrührwerk

Schmutzunempfindlich durch hochwertiger Chromelagerung und Abdichtung

- » Zum Einhängen in die Dreipunkthydraulik (Kat. II).
- » Einsatzmöglichkeit bereits bei einer Grubenöffnung von 550 x 700 mm.
- » Erforderlicher Kraftbedarf: ab 60 PS.
- » Dreiblatt-Druckflügel mit einem Flügeldurchmesser von 500 mm.



Verwendbar für offene und geschlossene Gruben!

Zum Anbau an Dreipunkt 

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Gewicht ca.	ME	*CHF
SRWFLI300000	Schlepperrührwerk	3000 mm	140 kg	Stk.	3.280,00
SRWFLI400000	Schlepperrührwerk	4000 mm	150 kg	Stk.	3.360,00
SRWFLI500000	Schlepperrührwerk	5000 mm	170 kg	Stk.	3.440,00
SRWFLI600000	Schlepperrührwerk	6000 mm	200 kg	Stk.	3.520,00

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	*CHF
GELBIN100061	Gelenkwelle mit Schiebestift 1210 mm 1 3/8" - 1 3/8"	Stk.	377,60
SRWFLI000550	Aufpreis für hydraulisch klappbar, 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich	Stk.	1.152,00
SRWFLI000555	Rührkorb - zum Kanalröhren, für Ø 500 mm Rührflügel	Stk.	560,00
SRWFLI000560	Rührkorb - zum Kanalröhren, für Ø 600 mm Rührflügel	Stk.	600,00
SRWFLI900050	Aufpreis für Rührflügel Ø 600 mm (für höchste Rührleistung -bei Schlepper mit über 100 PS notwendig), Lieferung erfolgt mit Ø 600 mm statt Ø 500 mm	Stk.	352,00

NEUHEIT



Fliegl Streuer «KDS»

Die **Profi-Kettenstreuer** Serie gibt es mit einem Einachs-, Tandem oder Tridemfahrgestell und haben einem Ladevolumen bis 32m³. Die Seitenwände und der Boden bestehen aus Feinkornstahl. Beim Fahrgestell, Fahrwerk und Achsen kommen die bewährten Komponenten zum Einsatz.

Zudem verfügen die Streuer in der Serienausstattung über eine hydraulisch gefederte Deichsel und bei Tandem und Tri-dem über einen drehbaren Zugholm.

- **Verschiedene Streuerkausstattung u.a. Tellerstreuerwerk Vario Splash mit 2 grossen Streuteller und 2 liegenden Walzen**
- **Hochwertige Fliegl-Fahrwerke**
- **Alle Fahrzeuge können 40 km/h mit COC Typengenehmigung zugelassen werden**
- **Zahlreiche weitere Optionen erhältlich**



KDS 140 MUCK CONTROL mit Streuerwerk «variosplash»



KDS 140 JUNIOR

Jetzt bei Ihrem Händler in der Region oder bei



Serco Landtechnik AG

Niedermattstrasse 25
4538 Oberbipp

Tel. 058 434 07 07

Fax 058 434 07 09

info@sercolandtechnik.ch
www.sercolandtechnik.ch



Wilhelm Enz
Ostschweiz
079 903 31 83



Patrick Müller
Mittelland
079 266 46 72



Thibaud Anthierens
Westschweiz
079 622 83 82