

CLAAS FARM PARTS

PIÈCES &
ACCESSOIRES

TOUT POUR VOTRE FERME



CLAAS FARM PARTS PLEINS FEUX

VALABLE DU 01.10. au 31.12.2025



MEILLEUR PRIX

848.30 CHF

TVA incluse



Servante d'atelier Dynamic 2.0 vide

N° article : 12139965

MEILLEUR PRIX

105.10 CHF

TVA incluse



Multimètre „MM85X“

N° article : 12366911

MEILLEUR PRIX

108.00 CHF

TVA incluse



Batterie 12 V 90 Ah

N° article : 58558838GCFP



01

02



DES OUTILS TOUT SIMPLEMENT PUISSANTS

Servante d'atelier Dynamic 2.0, non équipée

01

- construction robuste en acier de haute qualité - épaisseur 1,0 mm
- stabilité élevée
- 7 tiroirs : 570 x 410 x 74,5 mm, capacité de charge : 25 kg
- 1 tiroir : 570 x 410 x 153,5 mm, capacité de charge : 30 kg
- verrouillage central avec serrure cylindrique, 2 clés incluses
- plan de travail en acier inoxydable, capacité de charge : 50 kg
- avec poignée lourde pour pousser la servante d'atelier en toute sécurité
- avec 2 roulettes pivotantes et 2 fixes de Ø 125 mm chacune
- capacité de charge totale : 260 kg
- barre de support pour chiffons de nettoyage, compartiment pour corbeille à papier et porte-documents inclus
- revêtement par poudrage, noir brillant

n° article : 12139965

848.³⁰

Servante d'atelier Dynamic 2.0 Start

01 + 02

Servante d'atelier Dynamic 2.0 (12139965) avec 3 modules de qualité pour 3 tiroirs, garnis d'outils professionnels.

Contenu :

- 7303000 : module 1/1 avec clés à douilles 1/2" et 1/4", 95 pièces, métrique
- 7303002 : module 1/1 avec clés de serrage, 28 pièces, métrique
- 7303004 : module 1/1 avec tournevis, marteaux et pinces, 10 pièces

n° article : 7303100

1064.⁸⁰

Jeu de clés à douilles 1/4", 3/8", 1/2"

181 pièces, métrique

- en acier chrome vanadium
- finition satinée mate
- cliquet stable à dents fines pour charges lourdes
- cliquet : 72 dents avec fonction de déverrouillage rapide
- poignée bicomposants

n° article : 7301001



129.⁷⁰

Jeu de clés à douilles

211 pièces, métrique

- 1/4", 3/8", 1/2"
- en acier chrome vanadium
- finition satinée mate
- cliquet stable à dents fines pour charges lourdes
- cliquet : 72 dents avec fonction de déverrouillage rapide
- poignée bicomposants

n° article : 12271881



396.⁴⁰

Cliquet réversible télescopique 1/2", 72 dents

- poignée bicomposants
- télescopique à 5 positions de 313 à 440 mm
- en chrome vanadium
- denture fine, 72 dents
- avec mécanisme d'éjection sur la tête à rochet
- avec levier réversible

n° article : 19414755



77.²⁰

Jeu de tournevis

17 pièces

- lame en acier spécial
- poignée bicomposants

Contenu :

- PH 1, 2, 3
- PZ 1, 2, 3
- plat 2,5 mm
- plat avec embout de frappe : 4, 5,5, 6,5, 8 (àpd 5,5 mm avec entraînement 6 pans)
- T10, T15, T20, T25, T27, T30

n° article : 7301464



112.³⁰

Jeu de tournevis de précision

- avec poignée bicomposants
- forme ergonomique avec embout à rotation rapide
- lame en acier au chrome-molybdène avec pointe brunie, ronde

Contenu :

- PH 00, 0, 1
- plat 1,6, 2,0, 2,4, 3,0 mm
- TX5, TX6, TX7, TX8, TX9, TX10

n° article : 11031397



52.⁴⁰



PLEINE PUISSANCE

Projecteur à LED sur batterie BEX 4000

01

- projecteur à LED 40 W sur batterie avec LED COB (6500 K)
- batterie Li-Ion 11,1 V 4400 mAh avec indicateur de niveau et de charge de la batterie
- 3 niveaux d'éclairage réglables
 - mode haute puissance : 4000 lm ($\pm 10\%$) / durée d'éclairage : 1,5 heure (± 15 min)
 - mode normal : 1600 lm ($\pm 10\%$) / durée d'éclairage : 4,0 heures (± 30 min)
 - mode ECO : 800 lm ($\pm 5\%$) / durée d'éclairage : 9 heures (± 30 min)
- la poignée peut être tournée à 180°

n° article : 11011199

182.⁵⁰**Lampe d'inspection LED BEX 700, sur batterie**

- lampe de travail principale avec LED COB haute puissance à gradation 70-700 lm
- projecteur supplémentaire
- peut être tourné de 180° horizontalement et verticalement
- avec base magnétique et crochet rabattable
- batterie Li-ion 3,7 V/2600 mAh avec indicateur de niveau de charge
- durée d'éclairage : jusqu'à 16 heures
- temps de charge : env. 4 heures
- câble de charge USB inclus
- protection IP54 et IK07

n° article : 7304500

71.⁵⁰**Lampe d'inspection LED BE 3en1, sur batterie**

- lampe de travail principale à l'avant avec LED COB haute puissance 200/100 lm
- lampe de travail principale à l'arrière avec LED COB haute puissance 180 lm
- spot supplémentaire (80 lm SMD LED) pour l'éclairage de précision
- conception ultra-mince (6 mm) et réglage vertical de 180°
- avec base magnétique
- batterie Li-ion 3,7 V / 700 mAh
- durée d'éclairage : jusqu'à 3,5 heures
- temps de charge : env. 2,5 heures
- câble de charge USB inclus
- protection IP54 et IK07

n° article : 7304502

44.⁸⁰**Lampe de travail à LED BE 400**

- lampe de travail principale avec LED COB haute puissance 400 lm
- spot supplémentaire (120 lm SMD LED) pour l'éclairage de précision
- avec poignée réglable à 180° et aimant dans la base
- boîtier à revêtement en caoutchouc
- deux crochets rabattables pour une fixation dans n'importe quelle position
- batterie Li-ion 3,7 V / 2600 mAh
- durée d'éclairage : jusqu'à 10 heures
- temps de charge : env. 4 heures
- câble de charge USB inclus
- protection IP54 et IK07

n° article : 7304510

65.⁹⁰**Chargeur de batterie**

- 12 V, 2 A / 4 A / 8 A
- convient pour SLI, EFB, AGM, GEL, 6 - 120 Ah
- avec 7 niveaux de charge
- analyse, désulfatation, reconditionnement et rétention de charge inclus
- capteur de température intégré pour un résultat de charge maximal

n° article : 5850010114

130.⁶⁰**Chargeur de batterie**

- 12 V, 3 A / 15 A / 30 A
- convient pour SLI, EFB, AGM, GEL, 6 - 500 Ah
- avec 7 niveaux de charge
- analyse, désulfatation, reconditionnement et rétention de charge inclus
- courant de charge élevé pour des résultats de charge rapides

n° article : 5850010116

320.⁸⁰

MESURER ET TESTER

Multimètre „MM15“

- CAT II 250V, sélection manuelle de la plage
- écran LCD éclairé
- contrôle de la tension sans contact
- gaine de protection industrielle avec support pour câble de mesure
- signal sonore
- Data-Hold
- test de diode
- arrêt automatique

Contenu de livraison :

- cordons de mesure, piles, 2 x 1,5 V AAA

n° article : 12366422



20.³⁰

Multimètre „MM85X“

- CAT III 1000V, CAT IV 600V
- sélection automatique de la plage
- écran LCD éclairé
- bargraphe analogique
- contrôle de la tension sans contact
- mesure de température
- test de continuité
- fonction min./max.
- mode relatif
- maintien du pic
- Data-Hold
- test de diode
- arrêt automatique

Contenu de livraison :

- câbles de mesure, câble USB, piles 4 x 1,5 V AAA

n° article : 12366911



105.¹⁰

Multimètre „MM45X“

- CAT I 1000V, CAT III 600V
- véritable RMS
- diodes / test de continuité
- température
- tension sans contact
- barre analogique / gestion des données
- écran LCD tricolore éclairé
- plage automatique/manuelle
- affichage en cas de batterie faible
- CE, UKCA

n° article : 12403208



46.⁶⁰

Pince ampèremétrique „AM75X“

CAT II 600V, CAT III 300V

- sélection automatique de la plage
- ouverture max. de la pince 28 mm
- écran LCD éclairé
- contrôle de la tension sans contact
- mesure de température
- test de continuité
- mode zéro
- mode relatif
- Data-Hold
- test de diode
- arrêt automatique

Contenu de livraison :

- cordons de mesure, piles, 2 x 1,5 V AAA, sac et mode d'emploi

n° article : 12395484



80.⁰⁰



Compresseur à double piston „K10”

01

- mobile
- lubrifié à l'huile
- unité 2 cylindres à bride directe
- décharge au démarrage avec un commutateur poussoir Condor
- détendeur
- soupape de sécurité
- manomètre
- vanne de vidange des condensats

n° article : 11139992

État de livraison :
Le compresseur est livré sec !
L'huile de compresseur doit être
commandée séparément !



701.⁵⁰

Thermomètre „IT119”

- sélection automatique de la plage
- écran LCD éclairé
- modes MAX / MIN / MOYENNE / DIFF
- alarme de haute / basse température
- Data-Hold
- arrêt automatique
- plage de mesure : -35°C à 850°C

n° article : 12366823



131.⁶⁰

Testeur de tension „SP19M”

- affichage LED
- détection de la tension alternative
- mode haute/basse tension
- détection des solénoïdes
- test de champs magnétiques
- affichage en cas de batterie faible
- fixation pour trépied
- protection contre les chutes de 2 m
- certifications : CE, UKCA, cETLus

n° article : 12406606



19.⁶⁰

Kit d'alignement 10 t „RSH 10”

- utilisable pour les travaux d'alignement sur les pièces de carrosserie
- large champ d'applications grâce à de nombreux accessoires pour le pressage, le levage et l'écartement
- temps de préparation réduit grâce à la connexion enfichable
- transport facile grâce à la valise à roulettes

Toutes les pièces sont également disponibles
individuellement.

n° article : 12295147

349.¹⁰



TOUT POUR L'ATELIER



Gel d'étanchéité pour pneus

- produit d'étanchéité pour pneus sans fibres
- surpasse les mastics traditionnels à base de fibres en termes d'efficacité et de performance
- liquide soluble dans l'eau avec des particules de caoutchouc recyclé
- étanchéité mécanique des crevaisons et fuites entre pneus et jantes
- efficace pendant toute la durée de vie du pneu
- colmate durablement des centaines de trous d'un diamètre allant jusqu'à 12 mm (en fonction de la stabilité du pneu)
- aide à prévenir les temps d'arrêt et de panne
- réutilisable
- applicable jusqu'à -40°C
- non adhésif
- reste toujours fluide

Conditionnement : 1 l

n° article : 50010002



23.³⁰

Bac de récupération, 16 litres

- idéal pour récupérer et éliminer les huiles usagées
- fabriqué à partir de polyéthylène haute densité
- pour les travaux de maintenance de routine sur les machines lourdes
- empilable avec d'autres bacs de récupération
- facile à transporter et à stocker
- volume de collecte : 16 l

n° article : 12366227



42.⁴⁰

Pompe à piston pour fut

pompe à piston pour fut pour le pompage d'eau et de liquides à base d'eau, d'AdBlue®, de liquide lave-glace, d'antigel et de lubrifiants

- conception ergonomique
- avec piston à double ailette et tube d'aspiration télescopique
- adaptateur de bonde 2" pour montage sur fut
- sortie de pompe avec bouchon de purge
- flexible de 2 m x 3/4" (19 mm)

n° article : 12367977



145.⁴⁰

Pompe de transfert

- convient pour les huiles de chauffage, les huiles minérales, les huiles synthétiques et biologiques et les liquides de refroidissement
- capacité de 500 ml
- tuyau flexible de 300 mm par raccord inclus
- pompe de transfert à double fonction

n° article : 12365767



33.⁶⁰



01

Chiffons de nettoyage universels

- absorbants, double épaisseur, antibactériens, hypoallergéniques, doux et résistants, contiennent des microperles
- respectueux de l'environnement et de la peau
- emballage refermable
- pour le nettoyage des mains, des outils et des surfaces
- contenu : 80 chiffons

n° article : 320320095CFP

19.⁹⁰



01

Stabilisateur d'essence 300 ml

Protection efficace contre le vieillissement des carburants essence lors de longues périodes d'immobilisation. Protège contre les dépôts, l'oxydation et la corrosion.

- empêche la dégradation du carburant
- très bonne protection contre la corrosion grâce à la fixation et à la neutralisation de l'eau de condensation
- améliore le comportement au démarrage

Domaines d'application :

Pour le stockage et l'hivernage des moteurs essence. En cas de stockage dans des environnements à climat humide ou à températures variables. Convient pour les tondeuses à gazon, les tronçonneuses, les véhicules anciens, les bateaux. Pour tous les moteurs 2 temps et 4 temps.

Dosage : 300 ml pour 40 l de carburant
Conditionnement : 300 ml

n° article : 18449454



8.⁶⁰

Additif diesel hiver 950 ml

- fluidifiant pour mazout de chauffage, gasoil et super gasoil
- empêche les problèmes de transition entre le gasoil été et hiver
- maintient le gasoil et les mazouts de chauffage opérationnels
- empêche les mélanges avec de l'essence, voire du pétrole
- augmente le taux de cétane
- empêche l'encrassement du gasoil et le colmatage des tuyaux et des filtres

Domaine d'application :

- tous les moteurs diesel dans le secteur automobile et les installations
- pour éviter les problèmes de démarrage et de fonctionnement à froid, même par très grand froid
- convient pour toutes les citernes de mazout de chauffage

Domaines d'application :

Avant de faire le plein, ajoutez l'additif au réservoir

Dosage :

Amélioration de la protection contre le froid de :
1:1000 = -3°C
1:500 = -6°C
1:200 = -12°C

n° article : 320320107



23.⁶⁰



CONFORT D'ASSISE MAXIMAL


Siège MSG95G/721

01

- siège confort à suspension pneumatique avec compresseur 12 V
- accoudoirs 65 x 270 mm, rabattables et réglables en hauteur
- course de la suspension verticale 100 mm
- réglage semi-automatique du poids
- réglage de la hauteur 60 mm (pneumatique)
- réglage longitudinal 210 mm
- suspension longitudinale et horizontale
- support lombaire mécanique
- réglage de l'inclinaison du dossier
- largeur assise 480 mm

n° article : 2401248637

862.¹⁰

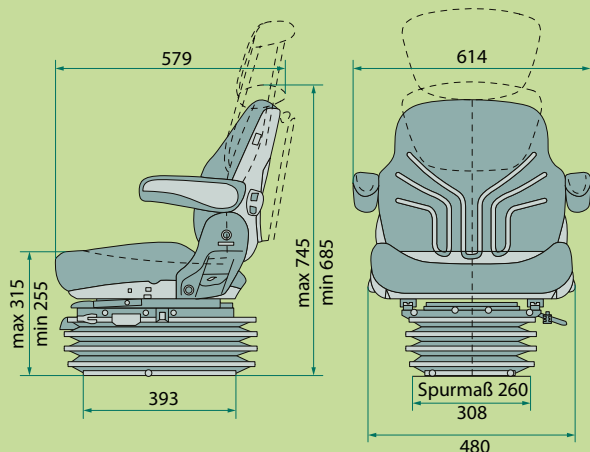


Maximo Comfort Plus

02

- siège super confort à suspension pneumatique, équipé d'un compresseur 12 V
- APS : système de positionnement automatique
- accoudoirs 60 x 380 mm, rabattables, inclinables et réglables en hauteur
- course de la suspension 100 mm
- réglage du poids automatique de 50 à 130 kg
- réglage de la hauteur 80 mm en continu (pneumatique)
- réglage longitudinal 210 mm
- suspension horizontale longitudinale verrouillable
- réglage du soutien lombaire, mécanique
- réglage de l'inclinaison du dossier
- appuie-tête réglable
- réglage de la profondeur et de l'inclinaison de l'assise
- largeur assise 530 mm

n° article : 2401288546

1350.²⁰

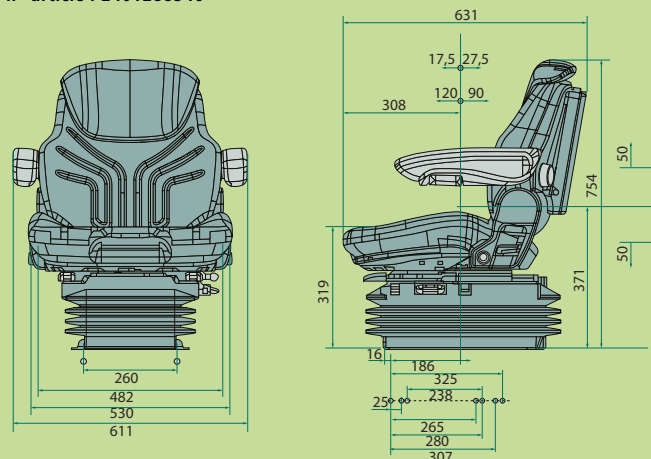

Chauffage de siège

- 12 V
- entretien facile, faible consommation de courant
- raccordement sur l'allume-cigare
- convient à de nombreuses tailles de sièges
- avec thermostat intégré et fusible


n° article : 24020035

17.⁸⁰





01

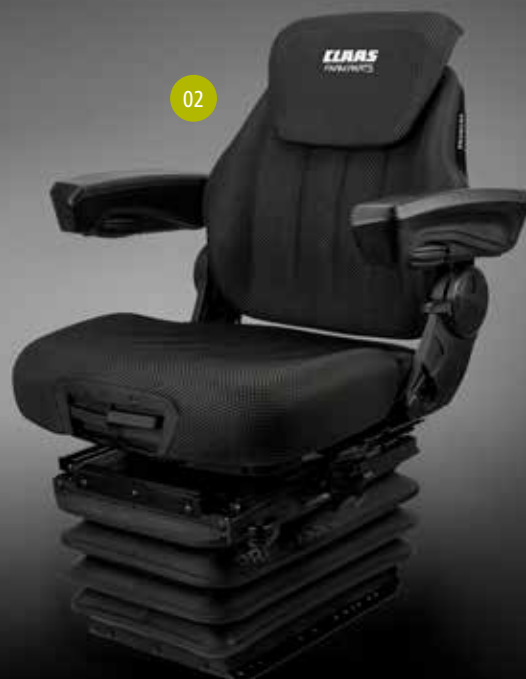

02

Siège convoyeur

01

Réf. origine : H716501500020

- avec rotation supplémentaire du coussin d'assise
- respecte toutes les exigences légales
- se range de manière très compacte dans la cabine
- n'empêche pas l'accès au siège du conducteur
- compartiment à bouteilles encore utilisable

n° article : 11466663

723.⁷⁰


AS3510

- suspension pneumatique avec compresseur 12 V
- suspension horizontale longitudinale
- réglage en hauteur continu
- réglage longitudinal
- réglage de l'inclinaison du dossier
- soutien lombaire mécanique
- accoudoirs confort plus réglables
- appuie-tête réglable
- rotation max. 20° à gauche / à droite
- largeur assise 510 mm
- hauteur assise 270-370 mm
- poids 39,5 kg
- boîte à documents sur le dossier
- réglage de la profondeur du coussin de siège
- réglage de l'inclinaison du coussin de siège
- amortisseur réglable sur 5 positions
- chauffage multi-étages 12 V (3 niveaux)

n° article : 12258605

1350.²⁰

02

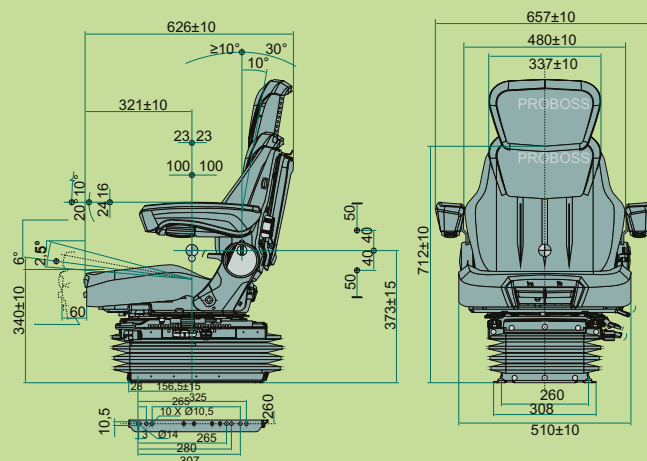


Housse Executiv AS3510-4550

Caractéristiques : modèle Executiv

Convient pour : AS3510, AS4550

n° article : 19055131

160.⁷⁰





TOUT POUR LA FERME, LES PÂTURAGES ET LES MACHINES

Abreuvoir

- pour bovins et équidés
- capacité env. (l) : 1,5

Caractéristiques :

avec longue palette en acier inoxydable

Raccord :

soupape en laiton, raccord de tuyau 1/2" par le haut ou par le bas

n° article : 580700

27.⁵⁰

01

FarmCam Mobility HR

surveillance mobile par caméra pour votre exploitation agricole

Contenu de livraison :

- caméra
- batterie rechargeable
- chargeur/adaptateur combiné pour la batterie
- carte SIM
- carte microSD 32 GB

Caractéristiques techniques :

- indice de protection IP : étanche IP65 (et IP66 avec la protection en caoutchouc fournie)
- température de service : -10°C jusqu'à +55°C
- résolution : 2560 x 1440p
- zoom digital : 16 fois
- application pour le contrôle de la caméra : FarmCam 2.0 (gratuite sur l'App Store et sur Google Play)

n° article : 11204624



697.⁶⁰

Épandeur Winterprofi

Avec notre épandeur Winterprofi, vous êtes parfaitement équipé pour le service hivernal ! L'unité complète comprend :

- 1x unité de commande
- 1x unité de base
- 1x récipient
- pour épandre du sel, du sable et du gravier sur les routes et les parkings enneigés
- le conteneur de 90 litres offre une capacité suffisante pour traiter rapidement et efficacement des surfaces encore plus grandes

Atouts techniques :

- largeurs de travail de 1 m à 4 m – la largeur d'épandage adaptée à chaque surface
- récipient robuste en plastique renforcé avec échelle graduée en litres pratique pour un dosage précis

- fonctionnement flexible : soit via un simple interrupteur ON/OFF, soit avec une commande en option pour une utilisation pratique
- l'unité d'épandage en acier inoxydable garantit une longévité et des résultats optimaux
- les palettes d'éjection réglables sur le disque d'épandage et la technologie de motif d'épandage réglable individuellement permettent un épandage précis

Volume récipient (l) : 90

n° article : 12329990



3180.³⁰



Transmission à cardan

Lz (mm) : 860

Taille : R20

A (profil) : 1 3/8" 6 cannelures

B (profil) : 1 3/8" 6 cannelures


Dimensions du croisillon profil A (mm) : 23.8 x 61.3

Dimensions du croisillon profil B (mm) : 23.8 x 61.3

Raccord rapide : poussoir / poussoir

n° article : 12292147

247.⁵⁰

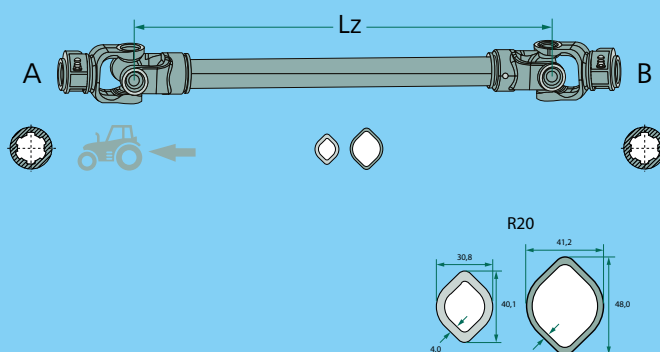

Attache coulissante Sauermann

Charge au point d'attelage (kg) : 2000

Valeur D (kN) : 97,1


Largeur glissières (mm) : 20

Ø broche de fixation (mm) : 30

Écartement glissières (mm) : 320

n° article : 711171011

1027.⁰⁰

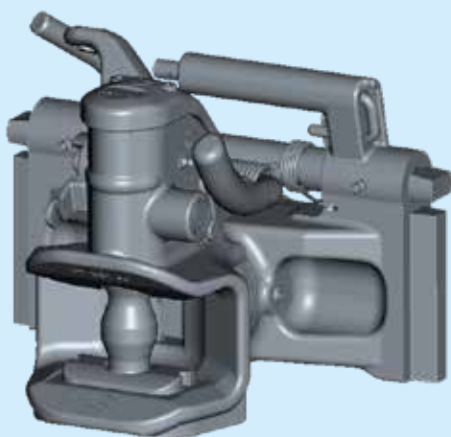

Attache coulissante

Ø broche d'attelage (mm) : 38

Écartement glissières (mm) : 390

Ø broche de fixation (mm) : 25

Largeur glissières (mm) : 32

n° article : 787865D9230C

820.⁵⁰



LE JARDINAGE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Sac à feuilles et déchets de jardin

- idéal pour ramasser les déchets de jardin tels que les feuilles ou les tontes de pelouse
- pliable pour un rangement peu encombrant
- matériau résistant à l'eau et à la moisissure pour une longue durée de vie et un nettoyage facile
- poignées stables pour un transport et un déchargement faciles

n° article	Contenu (l)	Ø (mm)		CHF/ pièce
7540000042	56	400	01	10.50
7540000043	172	560	02	17.80

Ramasseur de feuilles

- idéal pour ramasser les déchets de jardin tels que les feuilles ou les tontes de pelouse
- longueur totale (mm) : 500
- largeur de travail (mm) : 335

n° article : 7540000054



12.50

Râteau à feuilles

- pour ratisser les feuilles et les tontes
- dents solides et flexibles en polyamide durable
- manche télescopique en aluminium pour un ajustement optimal à la taille de l'utilisateur

Longueur manche (mm) : 730 - 1300

Longueur totale (mm) : 1500

Largeur de travail (mm) : 440

Nombre de dents : 23

n° article : 7540000055



23.70

Ramasseur de feuilles

- idéal pour ramasser les déchets de jardin tels que les feuilles ou les tontes de pelouse
- longueur totale (mm) : 900
- largeur de travail (mm) : 400

n° article : 11140102



42.50



Scie pliable

01

Caractéristiques :

- lame droite
- lame de coupe en acier SK5
- dents quadruplement rectifiées et trempées par impulsion
- lame de scie avec revêtement PTFE pour des performances de coupe élevées
- poignée en acier chromé pour une résistance et une durabilité élevées
- poignée antidérapante qui offre une prise sûre même lorsqu'elle est mouillée
- la lame se verrouille en toute sécurité et se replie lorsqu'elle n'est pas utilisée

Pas des dents (mm) : 3,7

Longueur de la lame (mm) : 180

n° article : 7540000010

17.²⁰

Scie à main

Modèle :

- lame droite
- lame de coupe en acier SK5
- dents quadruplement rectifiées et trempées par impulsion
- poignée avec noyau en aluminium et caoutchouc souple antidérapant, assure une prise en main sûre même en cas d'humidité

Forme de la lame : droite

Contenu de la livraison : avec un carquois pratique pour un stockage et un transport sûrs

Pas des dents (mm) : 3,7

Longueur de la lame (mm) : 240

Forme de la lame : droite

n° article : 7540000044



32.⁵⁰

Scie télescopique

- scie avec lame incurvée et surface chromée
- dents triplement rectifiées et trempées par impulsion
- tube télescopique en aluminium avec surface anodisée
- lame remplaçable

Contenu de livraison :

avec un sac pratique pour un stockage et un transport sûrs

Modèle : tube télescopique en trois parties

Longueur de la lame (mm) : 450

Longueur totale (mm) : 4900

n° article : 7540000012



151.¹⁰





OUTIL PUISSANT POUR PARCS, JARDINS ET FORÊTS

Coupe-branches télescopique bypass

pour la coupe des branches fraîches à longue portée

- lame en acier de carbone
- lame supérieure avec revêtement antiadhésif pour réduire la friction
- lame inférieure chromée
- poignées légères en aluminium avec poignées softgrip

Capacité de coupe Ø branche : 50

Longueur (mm) : 645 - 900

n° article : 7540000036



24.⁰⁰

Sécateur à enclume

pour la coupe de fleurs et branches sèches

- processus de coupe facile grâce à la coupe tirante
- lame avec revêtement antiadhésif pour des forces de frottement minimales
- idéal pour gauchers et droitiers
- poignées en plastique renforcé de fibre de verre
- verrou de sécurité à une main

Capacité de coupe Ø branche (mm) : 22

Longueur (mm) : 208

n° article : 7540000002



13.⁴⁰

Coupe-branches télescopique à enclume

pour la coupe facile des branches sèches à longue portée

- lame en acier de carbone
- lame supérieure avec revêtement antiadhésif pour réduire la friction
- lame inférieure chromée
- poignées légères en aluminium avec poignées softgrip

Capacité de coupe Ø branche (mm) : 50

Longueur (mm) : 650 - 905

n° article : 7540000039



24.⁰⁰

Sécateur professionnel Bypass


- pour la coupe de branches fraîches
- tête de coupe avec inclinaison verticale de 30° pour un soulagement optimal du poignet
- avec blocage en 2 étapes pour un ajustement confortable à toutes les tailles de mains
- lames en acier Bartanium™ à haute teneur en carbone, remplaçables, avec coupe-fil
- boulon central avec roulement à aiguilles et graisseur intégré
- poignées en aluminium forgé, revêtement en plastique
- tampon de butée intégré pour travailler en ménageant les poignets
- pré-serrage des lames réglable par écrou de sécurité
- contre-lame avec rainures d'égouttage intégrées
- coupe par traction

Capacité de coupe Ø branche (mm) : 23

Longueur (mm) : 205

Longueur de la lame (mm) : 55

n° article : 11096221

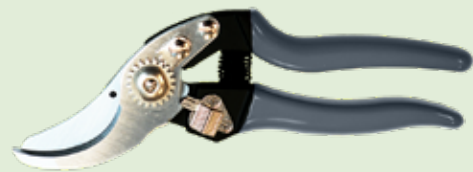

31.⁶⁰

Cisaille à haies télescopique

pour la coupe des buissons et arbustes à longue portée

- lames à bord dentelé en acier au carbone
- lame supérieure avec revêtement antiadhésif pour réduire la friction
- lame inférieure chromée
- poignées légères en aluminium avec poignées softgrip

Longueur de la lame (mm) : 195

Longueur (mm) : 615 - 780

n° article : 7540000033



20.⁵⁰



Hache à fendre avec manche en fibre de verre

- poignée en profilé plastique creux renforcé de fibre de nylon
- poignée avec structure antidérapante
- trou de suspension au bout de la poignée
- tête en acier au carbone de haute qualité fermement fixée au manche
- certifié TÜV et GS
- protection de la lame pour un transport et un stockage sécurisés



n° article	Poids de la tête (g)	Longueur (mm)	CHF/pièce
7540000007	1700	710	49.70
7540000008	1700	920	56.20

Aiguisoir de haches et de couteaux

- idéal pour affûter en toute sécurité haches, hachettes et couteaux
- angle d'affûtage optimal grâce à deux niveaux de guidage réglables différemment
- pieds antidérapants pour une bonne stabilité
- insert d'affûtage durable en céramique
- pour gauchers et droitiers

n° article : 7540000085



9.⁶⁰

Casque de protection CLASSIC

- casque de sécurité testé selon EN397
- protection du visage selon EN 1731 S
- protection auditive selon EN352-3
- couleur : orange
- système articulaire

n° article : 52470003



32.⁴⁰



SCIER PLUS FACILEMENT

Coque de transport pour tronçonneuses

- Coque de transport pour tronçonneuses
- transport des tronçonneuses en toute sécurité
 - léger et robuste
 - avec un élastique pour fixer la lame
 - protège contre les gouttes d'huile, d'essence et contre les saletés



n° article	Caractéristiques	Dimensions L x l x H (mm)	Fig.	CHF/pièce
37270799	Hobby	425 x 275 x 65	01	11.40
37270800	Profi	475 x 315 x 70	02	13.90

Affuteuse manuelle Pferd Chain Sharp CS-X

- Le kit comprend :
- affuteuse de chaîne de tronçonneuse
 - lime de limiteur de profondeur
 - 2 limes



n° article	Convient pour pas	Ø lime (mm)	CHF/pièce
37200020	1/4"	3,2	63.80
37270674	3/8" LoPro	4,0	50.60
37270675	.325"	4,8	50.60
37270676	3/8"	5,2	61.60

Gants forestiers

- selon CE-cat. II EN 388
- en cuir fleur de bœuf naturel robuste
- dos de la main en nylon déperlant
- avec bord côtelé et protection du poignet en cuir
- paumes renforcées
- couleur blanc/vert
- entièrement doublés de polaire



n° article	Taille gants	Paire
52471345-8	8	11.40
52471345-9	9	11.40
52471345-10	10	11.40
52471345-11	11	11.40
52471345-12	12	11.40



BIEN RANGÉ, VITE PRÊT

Bâche pour tondeuse autoportée

01

- housse de protection imperméable durable et résistante aux intempéries pour la tondeuse à gazon autoportée
- protège l'appareil de la poussière, de la saleté et du soleil
- peut être utilisé à l'extérieur ainsi que dans les garages, les granges, les hangars, etc.
- sac de rangement inclus

n° article : 37270640

51.⁸⁰

Suspension murale pour tondeuse robot

Grâce au support mural peu encombrant, votre tondeuse robot est stockée de manière optimale pendant la phase hivernale et au besoin rechargée. Pour le montage, vous avez besoin de vis adaptées au matériau du mur, celles-ci ne sont pas incluses dans la livraison.

n° article	Dimensions L x l x H (mm)	Convient pour	CHF/pièce
12521833	264 x 330 x 105	Automower 305 (2020-), 310 (2022-), 315 (2022-), 405, 415	74.00
12360882	252 x 362 x 118	Automower 310 (-2021), 315 (-2021)	77.70
12346677	135 x 311 x 68	Automower 320, 330, 420, 430, 440, 450, 520, 550	45.60

Clip Lift

- levage continu par hydraulique
- facilite les travaux d'entretien et de nettoyage sur le carter de coupe
- levage bloqué automatiquement à 45° afin d'éviter le basculement
- très sûr grâce au blocage mécanique double, la tondeuse ne peut redescendre en cas de perte de pression hydraulique
- gain de place - repliable et montage mural
- transport aisé grâce aux roulettes
- certifié CE
- fixation de la roue grâce à la sangle fournie
- largeur de voie max. : 1050 mm

Capacité de charge (kg) : 300
Hauteur de levage max. (mm) : 900

n° article : 37270593

340.³⁰



ENDURANCE ENERGY



01

TOUJOURS PRÊT À L'EMPLOI

Batterie 12 V / 30 Ah

01

n° article	Tension/capacité (V/Ah)	Cap. de démarrage à froid EN (A)	Dimensions L x l x H (mm)	Cosses	Pôles	CHF/pièce
57963034	12 / 30	300	195 x 130 x 183	cosses plates	+ / -	73.60
57963030	12 / 30	300	195 x 130 x 183	cosses plates	- / +	73.60


Chargeur de batterie XS 0.8

Le XS 0.8 est le plus petit chargeur 12 V de CTEK et convient pour la charge de batteries plus petites ainsi qu'à la charge d'entretien de batteries de voiture normales. Le XS 0.8 est un chargeur entièrement automatique à 6 niveaux avec un courant de charge de 0,8 A pour les batteries 12 V de 1,2 à 32 Ah ainsi que pour la charge d'entretien jusqu'à 100 Ah. L'appareil est facile à utiliser et l'ensemble du processus de charge peut être contrôlé via l'écran clair et facile à lire.

- modèle léger et compact
- processus de charge „Connect and forget“ entièrement automatique en 6 étapes
- charge des batteries 12 V entre 1,2 Ah et 32 Ah
- charge d'entretien brevetée pour les batteries jusqu'à 100 Ah afin d'augmenter la durée de vie de la batterie
- fonction de désulfatation brevetée
- écran LED facile à lire
- étanche aux éclaboussures d'eau et à la poussière (IP 65)
- sans étincelles
- protégé contre l'inversion de polarité
- résistant aux courts-circuits
- 5 ans de garantie

n° article : 50788009

91.40

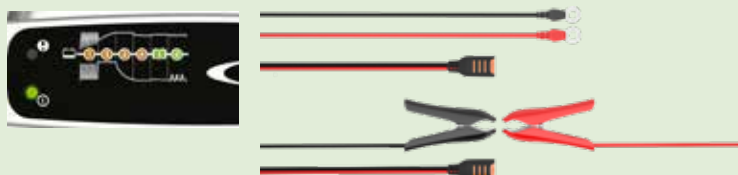



PLEINE VISIBILITÉ, PLEINE PUISSANCE

Batterie 12 V / 90 Ah

01

Réf. origine : 58812, 58815, 5954020803132, 5901220723122, 588038068A742

- 12 V
- 90 Ah
- commutation : 0
- cosses : 1
- type : SLI
- L x l x h : 353 x 175 x 175 mm

n° article : 58558838GCFP

108.⁰⁰

Batterie 12 V / 100 Ah

02

Réf. origine : 59219, 60044

- 12 V
- 100 Ah
- commutation : 0
- cosses : 1
- type : SLI
- L x l x h : 353 x 175 x 190 mm

n° article : 58560038GCFP

134.⁰⁰

Phare de travail à LED

- tension : 12 / 24 V
- puissance : 24 W
- température de couleur : 5700K
- flux lumineux (t.) : 2976 lm
- éclairage longue portée

n° article : 12402349

33.³⁰



Phare de travail à LED

- tension : 12 / 24 V
- puissance : 36 W
- température de couleur : 5700K
- flux lumineux (t.) : 5700 lm
- éclairage longue portée

n° article : 18439065

51.⁷⁰



Phare de travail à LED

- tension : 12 / 24 V
- puissance : 54 W
- température de couleur : 5700K
- flux lumineux (t.) : 6237 lm
- éclairage longue portée

n° article : 12545857

55.³⁰



CLAAS FARM PARTS.

L'assortiment complet également disponible en ligne.

Vous souhaitez profiter des avantages de CLAAS FARM PARTS ? Alors inscrivez-vous dès maintenant sur le webshop CLAAS FARM PARTS !

Qu'est-ce que c'est ?

- accès au plus vaste assortiment de pièces détachées en Europe
- pièces détachées pour tous les fabricants
- fonctions de recherche étendues et informations techniques détaillées
- livraison le lendemain
- le meilleur rapport qualité-prix
- commande chez votre distributeur CLAAS

Inscrivez-vous et associez-vous à votre partenaire de service.

Grâce à notre système de livraison rapide et fiable, vos marchandises seront livrées à l'endroit souhaité dans un délai maximum de 48 heures. Plus de 90% des commandes sont même livrées le jour ouvrable suivant.



Inscrivez-vous maintenant gratuitement !

Pour vous sur place dans votre région.



CLAAS