





# EINFACH STARKES WERKZEUG

### Werkstattwagen Dynamic 2.0 leer

GRANIT

- hochwertige Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke
- · hohe Standsicherheit
- 7 Schubladen: 570 x 410 x 74,5 mm, Traglast: 25 kg
- 1 Schublade: 570 x 410 x 153,5 mm, Traglast: 30 kg
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Arbeitsplatte aus Edelstahl, Traglast: 50 kg
- mit schwerem Handgriff zum sicheren Schieben des Werkstattwagens
- mit je 2 Lenk- und Bockrollen Ø 125 mm
- Gesamttraglast: 260 kg
- inkl. Putzpapierhaltestange, Papierkorb-Fach, und Dokumentenhalter
- · pulverbeschichtet, schwarz glänzend

Best.-Nr.: 12139965

848.30

### Werkstattwagen Dynamic 2.0 Start

Werkstattwagen Dynamic 2.0 (12139965) inklusive 3 hochwertigen Einlagensets für 3 Schubladen, bestückt mit Profiwerkzeugen

### Inhalt:

- 7303000: 1/1 Einlagen-Set Steckschlüssel 1/2" und 1/4", 95-tlg., metrisch
- 7303002: 1/1 Einlagen-Set Schraubenschlüssel, 28-tlg., metrisch
- 7303004: 1/1 Einlagen-Set Schraubendreher, Hammer und Zangen, 10-tlg.

Best.-Nr.: 7303100

1064.80

### 1/4", 3/8", 1/2" Steckschlüssel-Satz 181-tlg., metrisch

- · Chrom-Vanadium-Stahl
- · matt satiniert · stabile, feinverzahnte
- Knarre für hohe Belastungen
- Knarre: 72 Zähne mit Schnelllösefunktion
- 2-Komponenten-Griffe

Best.-Nr.: 7301001





### Steck- und Schraubenschlüssel-Satz 211-tlg., metrisch

- 1/4", 3/8", 1/2
- · Chrom-Vanadium-Stahl
- matt satiniert
- · stabile, feinverzahnte Knarre für hohe Belastungen
- Knarre: 72 Zähne mit Schnelllösefunktion
- · 2-Komponenten-Griffe

Best.-Nr.: 12271881



### 1/2" Teleskop-Umschaltknarre, 72 Zahn

- · 2-Komponenten-Griff
- teleskopierbar 5-stufig von 313 440 mm
- · Chrom Vanadium
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen
- · mit Auswurfmechanismus am Ratschenkopf
- mit Umschalthebel

Best.-Nr.: 19414755



### Schraubendreher-Satz

- · Klinge aus Spezialstahl
- · 2-Komponenten-Griff

### Inhalt:

- PH 1, 2, 3
- PZ 1, 2, 3
- · Schlitz 2,5 mm
- Schlitz mit Schlagkappe: 4, 5,5, 6,5, 8 (ab 5,5 mm mit Antriebssechskant)
- T10, T15, T20, T25, T27, T30

Best.-Nr.: 7301464



### Feinmechaniker-Schraubendreher-Satz

- mit 2-Komponentengriff
- ergonomisch geformt mit Schnelldreh-Endkappe
- · Klinge aus Chrom-Molybdän-Stahl mit brünierter Spitze, rund

### Inhalt:

- PH 00, 0, 1
- Schlitz 1,6, 2,0, 2,4, 3,0 mm
- TX5, TX6, TX7, TX8, TX9, TX10





### LED-Akkustrahler BEX 4000

- 40 W LED-Akkustrahler mit COB LED (6500 K)
- 11,1 V 4400 mAh Li-Ion Akku mit Akkustands- und Ladeanzeige
- 3 Lichtstufen einstellbar
- High-power Modus: 4000 lm (±10%) / Leuchtdauer: 1,5 Std. (±15 min)
- Normal Modus: 1600 lm (±10%) / Leuchtdauer: 4,0 Std. (±30 min)
- ECO Modus: 800 lm(±5%) / Leuchtdauer: 9,0 Std.(±30 min)
- Handgriff 180° drehbar

Best.-Nr.: 11011199

182.50

### Akku LED Inspektionslampe BEX 700

- Hauptarbeitslicht mit dimmbarer Hochleistungs COB LED 70-700 lm
- zusätzliches Spotlicht
- 180° horizontal und vertikal drehbar
- mit magnetischem Fuß und ausklappbarem Haken
- Li-Ion Akku 3,7 V / 2.600 mAh mit Ladestandsanzeige
- Leuchtdauer: bis zu 16 Stunden
- · Ladezeit: ca. 4 Stunden
- inklusive USB-Ladekabel
- IP54 und IK07 geschützt

Best.-Nr.: 7304500

71.50

### Akku LED-Stabarbeitsleuchte BE 3in1

- Hauptarbeitslicht auf der Vorderseite mit Hochleistungs COB LED 200/100 lm
- Hauptarbeitslicht auf der Rückseite mit Hochleistungs COB LED 180 lm
- zusätzliches Spotlicht (80 lm SMD LED) für punktgenaues Ausleuchten
- ultraschmale Bauform (6 mm) und mit 180° vertikaler Verstellmöglichkeit
- mit magnetischem Fuß
- Li-Ion Akku 3,7 V / 700 mAh
- Leuchtdauer: bis zu 3.5 Stunden
- Ladezeit: ca. 2,5 Stunden
- inklusive USB-Ladekabel
- IP54 und IK07 geschützt

Best.-Nr.: 7304502

44.80

### LED-Multifunktionsarbeitsleuchte BE 400

- Hauptarbeitslicht mit Hochleistungs COB LED 400 lm
- zusätzliches Spotlicht (120 lm SMD LED) für punktgenaues Ausleuchten
- mit 180° verstellbarem Griff mit Magnet im Fuß
- gummibeschichtetes Gehäuse
- zwei ausklappbare Haken zum Befestigen in jeder Position
- Li-Ion Akku 3,7 V / 2.600 mAh
- Leuchtdauer: bis zu 10 Stunden
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
- inklusive USB-Ladekabel
- IP54 und IK07 geschützt

Best.-Nr.: 7304510

65.<sup>90</sup>



### Batterieladegerät

- 12V, 2A / 4A / 8A
- geeignet für, SLI, EFB, AGM, GEL, 6 120 Ah
- mit 7 Ladestufen
- inklusive Analyse, Entsulfatierung, Rekonditionierung und Ladeerhaltung
- integrierter Temperatursensor für maximales Ladeergebnis

Best.-Nr.: 5850010114



### Batterieladegerät

- 12V, 3A / 15A / 30A
- geeignet für SLI, EFB, AGM, GEL, 6 500 Ah
- mit 7 Ladestufen
- inklusive Analyse, Entsulfatierung, Rekonditionierung und Ladeerhaltung
- hoher Ladestrom für schnelles Ladeergebnis

Best.-Nr.: 5850010116

320.80





### Multimeter "MM15"

- CAT II 250V, manuelle Bereichswahl
- beleuchtetes LCD Display
- · berührungslose Spannungsprüfung
- · Industrie-Schutzhülle mit Messleitungshalter
- Akustisches Signal
- Data-Hold
- Diodentest
- Auto-Power OFF

Lieferumfang: Messleitungen, Batterien, 2x 1.5 V AAA

Best.-Nr.: 12366422



20.30

### Multimeter "MM85X"

- CATIII 1000V, CAT IV 600V
- automatische Bereichswahl
- beleuchtetes LCD Display
- Analog Bargraph
- berührungslose Spannungsprüfung
- Temperaturmessung
- Durchgangsprüfung
- Min / Max Funktion
- Relative Mode
- Peak Hold
- · Data-Hold • Diodentest
- Auto-Power OFF

Lieferumfang: Messleitungen, USB Kabel,

Batterien 4x 1.5 V AAA Best.-Nr.: 12366911

105.10



### Multimeter "MM45X"

- CAT I 1000V, CAT III 600V
- echtes RMS
- Dioden / Durchgangsprüfung
- Temperatur
- Berührungslose Spannung
- Analoger Balken / Datenhaltung
- · beleuchtetes dreifarbiges LCD-Display
- Auto / Manueller Bereich
- · Anzeige für schwache Batterie
- CE, UKCA

Best.-Nr.: 12403208



**46**.60

## Strommesszange "AM75X"

- CAT II 600V, CAT III 300V
- · automatische Bereichswahl
- max. Zangenöffnung 28 mm
- beleuchtetes LCD Display
- berührungslose Spannungsprüfung
- Temperaturmessung
- Durchgangsprüfung
- Zero Mode
- · Relative Mode · Data-Hold
- Diodentest
- Auto-Power OFF

Lieferumfang:

Messleitungen, Batterien 2x 1.5 V AAA, Tasche und Bedienungsanleitung

Best.-Nr.: 12395484





# Twin-Kolbenkompressor "K10" mobil illogeschmiert direktgeflanschtes 2- Zylinder-Aggregat Anlaufentlastung über Condor Druckschalter Druckminderer Sicherheitsventil Manometer Kondensatablassventil Best.-Nr.: 11139992 Lieferzustand: Der Kompressor wird trocken geliefert! Das Kompressoröl muss separat bestellt werden!

Thermometer "IT119"

- · automatische Bereichswahl
- beleuchtetes LCD Display
- MAX / MIN / AVG / DIFF Modus
- Hoch- / Tieftemperaturalarm
- Data-Hold
- Auto-Power OFF
- Messbereich: -35 C° bis 850 C°

Best.-Nr.: 12366823




131<sup>60</sup>

### Spannungsprüfer "SP19M"

- LED-Anzeige
- Wechselspannungserkennung
- Hoch-/Niederspannungsmodus
- Magnetspulenerkennung
- Magnetfeldprüfung
- Anzeige schwache Batterie
- Stativbefestigung
- 2 m Fallschutz
- Zertifizierungen: CE, UKCA, cETLus

Best.-Nr.: 12406606





Richtsatz 10T "RSH 10"

• Einsetzbar für Richtarbeiten an Karosserieteilen

• Geringe Rüstzeiten durch Steckverbindung

Best.-Nr.: 12295147

Heben und Spreizen

349.10



• Großer Anwendungsbereich durch umfangreiches Zubehör zum Drücken,



### Reifendichtgel

- faserfreies Reifendichtmittel
- übertrifft herkömmliche, faserbasierte Dichtungsmittel in Wirkung und Leistung
- wasserlösliche Flüssigkeit mit recycelten Gummipartikeln
- mechanisches Abdichten von Einstichen und Undichtigkeiten zwischen Reifen und Felge
- wirksam für die gesamte Lebensdauer des Reifens
- dichtet dauerhaft Hunderte von Löchern mit Durchmessern bis zu 12 mm ab (abhängig von der Reifenstabilität)
- · hilft, Stand- und Ausfallzeiten zu verhindern
- wiederverwendbar
- · Anwendbar bis -40°C
- · nicht klebend
- · bleibt immer flüssig

Gebinde: 1 Liter Best.-Nr.: 50010002



23.30

# Ölauffangwanne, 16 Liter

- Ideal zum auffangen und entsorgen von Altöl
- Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen
- für routinemäßige Wartungsarbeiten an schweren Maschinen
- ineinander stapelbar mit anderen Auffangwannen
- Leicht zu transportieren und zu lagern
- Auffangvolumen: 16 Liter

Best.-Nr.: 12366227



Fasskolbenpumpe

Fasskolbenpumpe für Förderung von Wasser und wasserbasierten Flüssigkeiten, AdBlue®, Scheibenwaschmittel, Frostschutzmittel und Schmiermitteln.

- ergonomisches Design
- mit Doppelflügelkolben und Teleskop-Saugrohr
- 2"-Spundadapter für die Montage am Fass
- Pumpenauslass mit Entlüftungskappe
- 2m x 3/4" (19 mm) flexibler Schlauch

Best.-Nr.: 12367977



145.40

### Umfüllpumpe

- geeignet für Heizöle, Mineralöle, synthetische und biologische Öle und Kühlflüssigkeiten
- 500 ml Kapazität
- inklusive 300 mm Flexschlauch je Anschluss
- Doppelfunktions-Transferpumpe

33.<sup>60</sup>





### Universal-Reinigungstücher

- saugfähig, doppelseitig, antibakteriell, hautsympatisch, sanft und stark mit Mikroperlen
- umwelt- und hautfreundlich
- wiederverschließbare Verpackung
- zur Reinigung von Händen, Werkzeugen und Oberflächen
- Inhalt: 80 Tücher

Best.-Nr.: 320320095CFP

19.90



### Benzin-Stabilisator 300ml

Wirksamer Alterungsschutz für Benzinkraftstoffe bei längeren Standzeiten. Schützt vor Ablagerungen, Oxidation und Korrosion.

- verhindert die Alterung des Kraftstoffes
- sehr guter Korrosionsschutz durch Bindung und Neutralisierung von Kondenswasser
- verbessert das Startverhalten

### Anwendungsgebiet:

Für das Einlagern und Überwintern von benzinbetriebenen Motoren. Bei Lagerung in Umgebungen mit feuchtem Klima oder wechselnden Temperaturen. Geeignet für Rasenmäher, Kettensägen, Oldtimer, Boote. Für alle 2-Takt- und 4-Takt-Motoren.

Dosierung: 300ml auf 40l Kraftstoff

8.60

Gebinde: 300 ml Best.-Nr.: 18449454





### Winterdiesel Additiv 950ml

- Fließverbesserer für Heizöl, Diesel und Superdiesel
- verhindert Übergangsprobleme von Sommer- auf Winterdieselbetrieb
- · hält Diesel und Heizöl bei Kälte betriebsfähig
- vermeidet Mischungen mit Benzin bzw. Petroleum
- erhöht die Cetanzahl
- verhindert das Versulzen des Diesels und Verstopfen der Kraftstoffleitungen und Filter

### Anwendungsbereich:

- alle Dieselmotoren im Fahrzeug- und Anlagenbereich
- zur Vermeidung von Kaltstart- und Kaltlaufproblemen, auch bei extremer Kälte
- für alle Heizöltanks

### Anwendung:

Vor Erreichen der 0 °C Grenze vor dem Tanken dem Tank zugeben

### Dosierung:

Verbesserung des Kälteschutzes um:

1:1000 = -3 °C

1 : 500 = -6 °C 1 : 200 = -12 °C

Best.-Nr.: 320320107

23<sup>60</sup>






### Sitz MSG95G/721

- Luftgefederter Komfortsitz mit 12V Kompressor
- Armlehnen, höheneinstellbar und klappbar 65 mm x 270 mm
- Federweg 100 mm
- · Gewichtseinstellung, halbautomatisch
- Höheneinstellung 60 mm (luftunterstützt)
- Längseinstellung 210 mm
- Längs-HorizontalfederungLendenwirbelstütze mechanisch
- · Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite 480 mm

Best.-Nr.: 2401248637

862.10



### **Maximo Comfort Plus**


• Luftgefederter Superkomfortsitz mit 12V Kompressor


• APS: automatisches Positioniersystem

- Armlehnen, höheneinstellbar und klappbar 60 x 380 mm, neigungsverstellbar
- · Federweg 100 mm
- Gewichtseinstellung, automatisch 50 130 kg
- · Höheneinstellung 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- Längseinstellung 210 mmLängshorizontalfederung blockierbar
- Lendenwirbelstütze mechanisch
- Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- · Rückenverlängerung einschiebbar
- Sitzkissentiefen- und Neigungseinstellung

· Sitzpolsterbreite 530 mm

Best.-Nr.: 2401288546





1350.20

### Sitzheizung

- · pflegeleicht, geringer Stromverbrauch
- Anschluss an den Zigarettenanzünder
- passend für viele Sitzgrößen
- mit eingebautem Thermostat und Sicherung

Best.-Nr.: 24020035





### Beifahrersitz

### Vergleichs-Nr.: H716501500020

- mit zusätzlicher Drehung des Sitzkissens
- erfüllt alle gesetzlichen Vorgaben
- lässt sich sehr kompakt in der Kabine verstauen
- keine Behinderung des Zuganges zum Fahrersitz
- Flaschenfach noch nutzbar

Best.-Nr.: 11466663

723.70

Schonbezug Executiv AS3510-4550


### AS3510

- Luftfederung mit 12 Volt Kompressor
- Längshorizontalfederung
- stufenlose Höhenverstellung
- Längsverstellung
- Rückenlehnenneigungsverstellung
- mechanische Bandscheibenstütze
- einstellbare Comfort Plus Armlehnen
- einstellbare Rückenverlängerung
- Drehung max. 20° rechts/links
- Sitzpolsterbreite 510 mm
- Sitzhöhe 270-370 mm
- Gewicht 39,5 kg
- Dokumentenbox an der Rückenlehne
- Sitzkissen Tiefenverstellung
- Sitzkissen Neigungsverstellung
- 5-fach einstellbarer Dämpfer
- 12V Multi Stage Heizung (3-stufig)

Best.-Nr.: 12258605

1350.20



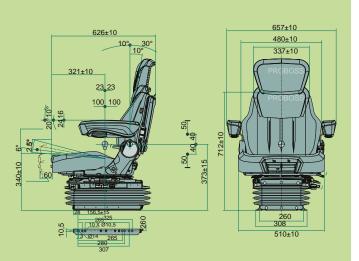

Executiv, passend für AS3510, AS4550

Ausführung: Executiv passend für: AS3510, AS4550













### Tränkebecken

- für Rinder und Pferde
- Fassungsvermögen ca. (ltr.): 1,5

### Ausführung:

mit langer Niro-Druckzunge

### Anschluss:

Messingventil, 1/2" Rohranschluss von oben und unten

Best.-Nr.: 580700

**27**.50



### FarmCam Mobility HR

mobile Kameraüberwachung für Ihren Landwirtschaftsbetrieb

### Lieferumfang:

- Kamera
- Aufladbarem Akku für die Kamera
- kombinierter Netzstromadapter/Ladegerät für den Akku
- SIM-Karte
- 32 GB SD Speicherkarte

### Technische Daten:

- IP Klassifizierung: Wasserfest IP 65 (und IP 66 mit dem mitgelieferten Gummi-Schutzbezug)
- Betriebstemperatur: -10°C bis + 55°
- Auflösung: 2560 x 1440p
- Digitaler Zoom: 16-fach
- App für Kamerasteuerung: FarmCam 2.0 (kostenlos im Apple App Store und auf Google Play)

Best.-Nr.: 11204624



## Streuer Winterprofi

Mit unserem Streuer Winterprofi sind Sie bestens für den Winterdienst gerüstet! Die komplette Einheit umfasst:

- 1x Steuereinheit
- 1x Grundgerät
- 1x Behälter
- Ideal zum Streuen von Salz, Sand und Split auf verschneiten Straßen und Parkplätzen. Der 90-Liter-Behälter sorgt für ausreichend Kapazität, um auch größere Flächen schnell und effizient zu bearbeiten.

### Technische Highlights:

- Arbeitsbreiten von 1 m bis 4 m für jede Fläche die passende Streubreite.
- Robuster Behälter aus verstärktem Kunststoff mit praktischer Literskala für eine präzise Dosierung.
- Flexible Bedienung: Entweder über einen einfachen EIN/AUS-Schalter oder mit einer optionalen Steuerung für eine komfortable Bedienung.
- · Das Streuaggregat aus Edelstahl garantiert Langlebigkeit und optimale Ergebnisse.
- · Verstellbare Wurfschaufeln am Streuteller und eine individuell einstellbare Streubildtechnik ermöglichen eine exakte Streuung.

Behältervolumen (I): 90

Best.-Nr.: 12329990



3180,30




### Gelenkwelle

Lz (mm): 860 Baugröße: R20

A (Profil): 1 3/8" 6 Zähne B (Profil): 1 3/8" 6 Zähne

Kreuzgröße A-Profil (mm): 23.8 x 61.3 Kreuzgröße B-Profil (mm): 23.8 x 61.3 Verschlusssystem: Schiebestift / Schiebestift

Best.-Nr.: 12292147

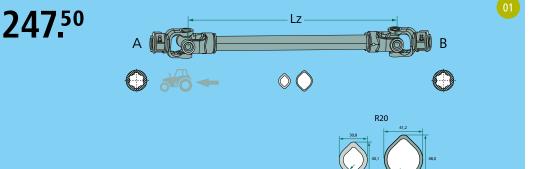


### Innenteil Sauermann

Stützlast (kg): 2000 D-Wert (kN): 97,1 Führungsbreite (mm): 20 Rastbolzen Ø (mm): 30 Schienenbreite (mm): 320

Best.-Nr.: 711171011

1027.00



### Innenteil

Kuppelbolzen (mm): 38 Schienenbreite (mm): 390 Rastbolzen Ø (mm): 25 Führungsbreite (mm): 32

Best.-Nr.: 787865D9230C





### Laub- und Gartenabfallsäcke

- ideal zum Sammeln von Gartenabfällen wie Blätter oder Rasenschnitt
- zusammenfaltbar für eine platzsparende Lagerung
- · wasser- und schimmelresistentes Material für eine lange Haltbarkeit und eine einfache Reinigung
- stabile Griffe für ein leichtes Tragen und Entladen

BestNr.	Inhalt (I)	Ø (mm)		CHF/Stück
7540000042	56	400		10.50
7540000043	172	560	02	17.80

### Laubsammler

- ideal zum Sammeln von Gartenabfällen wie Laub oder Rasenschnitt
- Gesamtlänge (mm): 500
- · Arbeitsbreite (mm): 335

Best.-Nr.: 7540000054



**12**.50

### Laubrechen

- zum Zusammenharken von Laub und Grasschnitt
- stabile und flexible Zinken aus langlebigem Polyamid
- · Aluminium-Teleskopstiel für eine optimale Anpassung an die Benutzergröße

Stiellänge (mm): 730 - 1300 Gesamtlänge (mm): 1500 Arbeitsbreite (mm): 440 Zinkenanzahl: 23

Best.-Nr.: 7540000055

23.70

### Laubsammler

- ideal zum Sammeln von Gartenabfällen wie Laub oder Rasenschnitt
- Gesamtlänge (mm): 900
- · Arbeitsbreite (mm): 400

Best.-Nr.: 11140102





# Klappsäge

Klappsäge mit gerader Klinge

• Schneidklinge aus SK5 Stahl gefertigt

vierfach geschliffene und impulsgehärtete Zähne
 Sägeblatt mit PTFE-Beschichtung für eine hohe Schneidleistung
 Griffteil aus verchromtem Stahl für hohe Festigkeit und Haltbarkeit
 rutschfester Griff, der auch bei Nässe einen sicheren Halt biete

• Die Klinge rastet sicher ein und lässt sich bei Nichtgebrauch zusammenklappen

Zahnteilung (mm): 3,7 Klingenlänge (mm): 180 Best.-Nr.: 7540000010

**17.**<sup>20</sup>

# Handsäge

Ausführung:

 Handsäge mit gerader Klinge
 Sägeblatt aus SK5 Stahl gefertigt
 vierfach geschliffene und impulsgehärtete Zähne
 Griffteil mit Aluminiumkern und rutschfester Weichgummierung, sorgt auch bei Nässe für einen sicheren Halt

Klingenform: gerade Lieferumfang: mit praktischen Köcher zur sicheren Aufbewahrung und Transport Zahnteilung (mm): 3,7 Klingenlänge (mm): 240 Klingenform: gerade

Best.-Nr.: 7540000044

**32.**<sup>50</sup>

# Teleskop-Baumsäge

- Sägeblatt mit gebogener Klinge und hart verchromter
- dreifach geschliffene und impulsgehärtete Zähne
- Teleskoprohr aus Aluminium mit eloxierter Oberfläche
- Sägeblatt auswechselbar

**Lieferumfang:** mit praktischer Tasche zur sicheren Aufbewahrung und

Ausführung: dreiteiliges Teleskoprohr

Klingenlänge (mm): 450 Gesamtlänge (mm): 4900

Best.-Nr.: 7540000012











### **Bypass-Handschere Pro**

zum Schneiden von frischen Zweigen und Ästen

- Schneidkopf mit vertikaler Neigung von 30° zur optimalen Entlastung des Handgelenks
- mit 2-Stufen-Sperre zur komfortablen Anpassung an die jeweilige Handgröße
- Klinge aus Bartanium™-Schwertstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt, auswechselbar, mit Drahtabschneider
- Zentralbolzen mit Nadellager und integriertem Öler
- Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung mit Kunststoffüberzug
- integrierter Anschlagpuffer für handgelenkschonendes Arbeiten
- Schneidklingenvorspannung mittels Zahnsegment einstellbar
- Gegenschneide mit integrierter Saftrille
- · ziehender Schnitt

Schnittleistung Ast-Ø (mm): 23 Länge (mm): 205 Klingenlänge (mm): 55 Best.-Nr.: 11096221

31.60



### Amboss Teleskopastschere

Schnittleistung Ast-Ø (mm): 50 Länge (mm): 650 - 905



### Teleskop Heckenschere

zum Zurückschneiden von Büschen und Sträuchern mit hoher Reichweite

• Klingen mit Wellenschliff aus Carbonstahl · obere Klinge mit Antihaftbeschichtung zur Reibungsreduzierung

· untere Klinge hart verchromt

· leichte Aluminiumgriffe mit Softgrip-Griffen

Klingenlänge (mm): 195 Länge (mm): 615 - 780 Best.-Nr.: 7540000033



### Spaltäxte mit Fiberglasstiel

- Stiel aus Kunststoffhohlprofil mit Nylonfaser verstärkt
- · Griffteil mit rutschfester Struktur
- Aufhängeloch am Stielende
- Kopf aus hochwertigem Kohlenstoffstahl fest verbunden mit dem Stiel
- TÜV und GS zertifiziert
- Klingen- und Transportschutz zur sicheren Aufbewahrung



BestNr.	Koprgewicht (g)	Lange (mm)	CHF/Stück
7540000007	1700	710	49.70
7540000008	1700	920	56.20

### Axt- und Messerschärfer

- ideal zum sicheren Nachschärfen von Äxten, Beilen und Messern
- durch zwei unterschiedlich einstellbare Führungsebenen optimaler Schärfwinkel
- rutschhemmende Füße für einen sicheren Stand
- langlebiger Schleifeinsatz aus Keramik
- für Rechts- und Linkshänder geeignet

Best.-Nr.: 7540000085



9.60

### Forsthelm-Kombination CLASSIC

- Schutzhelm geprüft nach EN397Gesichtsschutz nach EN1731 S
- Gehörschutz nach EN352-3
- Farbe: orange
- Ratschensystem

Best.-Nr.: 52470003



32.<sup>40</sup>



### Kettensägentransportschalen

Transportschale für Kettensägen

- sicherer Transport von Kettensägen
- leicht und robust
- mit Gummiband zum Fixieren der Säge
- schützt ihre Garage, Sitze und Ladeflächen vor tropfendem Öl, Benzin und Schmutz



BestNr.	Ausführung	Abmessungen L x B x H (mm)	Bild-Nr. CHF/Stüd	ck
37270799	Hobby	425 x 275 x 65	01 11.4	40
37270800	Profi	475 x 315 x 70	02 13.9	90

### Pferd Chain Sharp CS-X Kettenschärfwerkzeug

Kettensägeschärfgerät bestehend aus:

- Schärfgerät
- Tiefenbegrenzerfeile
- 2 Kettensägefeilen



BestNr.	passend für Teilung	Feilen-Ø (mm)	CHF/Stück
37200020	1/4"	3,2	63.80
37270674	3/8" LoPro	4,0	50.60
37270675	.325"	4,8	50.60
37270676	3/8"	5,2	61.60

### **Handschuh Forst**

- gemäß EN 388, CE-Cat II
- aus robustem naturfarbenem Rindnarbenleder
- Handrücken aus wasserabweisenden Nylongewebe
- mit Strickbund und integriertem Lederpulsschutz
- verstärkte Innenhandflächen
- Farbe weiß/grün
- ganz mit Fleece gefüttert



BestNr.	Handschuhgröße	Paar
52471345-8	8	11.40
52471345-9	9	11.40
52471345-10	10	11.40
52471345-11	11	11.40
52471345-12	12	11.40



# Aufsitzmäher-Garage

- langlebige, witterungsbeständige, wasserdichte Abdeckhaube / Schutzhülle für Aufsitz-Rasenmäher
- schützt das Gerät vor Staub, Schmutz und Sonneneinstrahlungen
- kann im Freien sowie in Garagen, Scheunen, Schuppen usw. genutzt werden
- inkl. Aufbewahrungstasche

Best.-Nr.: 37270640

**51**.80

### Wandaufhänger für Mähroboter

Mit der platzsparenden Wandhalterung wird Ihr Mähroboter während der Winterphase optimal gelagert und bei Bedarf aufgeladen.

Für die Montage benötigen Sie entsprechend des Wandmaterials passende Schrauben, diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

BestNr.	Abmessungen L x B x H (mm)	passend für	CHF/Stück
12521833	264 x 330 x 105	Automower 305 (2020-), 310 (2022-), 315 (2022-), 405, 415	74.00
12360882	252 x 362 x 118	Automower 310 (-2021), 315 (-2021)	77.70
12346677	135 x 311 x 68	Automower 320, 330, 420, 430, 440, 450, 520, 550	45.60

# Clip Lift

- stufenloses Anheben über Hydraulik
- vereinfacht Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Mähdeck
- Hebevorgang stoppt automatisch bei 45° Umkippen daher nicht möglich
- sehr sicher durch doppelte mechanische Sicherheitssperre Mäher kann bei Druckverlust in der Hydraulik nicht absinken
- · platzsparend klappbar und einfach an der Wand montierbar
- leicht transportierbar durch angebrachte Rollen
- · CE geprüft
- Radsicherung durch mitgelieferten Riemen
- max. Spurbreite: 1050 mm

Tragfähigkeit (kg): 300 Hubhöhe max. (mm): 900





### Batterien 12V / 30Ah



	Spannung / Kapazität		Abmessungen			
BestNr.	(V/Ah)	Kaltstartleistung EN (A)	L x B x H (mm)	Polart	Pole	CHF/Stück
57963034	12 / 30	300	195 x 130 x 183	Flachpol	+/-	73.60
57963030	12 / 30	300	195 x 130 x 183	Flachpol	-/+	73.60

### Ladegerät XS 0.8


Das XS 0,8 ist das kleinste 12-V-Ladegerät von CTEK und eignet sich **zum Laden kleinerer Batterien** sowie zur Erhaltungsladung für normaler Autobatterien. Das XS 0,8 ist ein vollautomatisches 6-Stufen-Ladegerät mit einem Ladestrom von 0,8 A für 12-V-Batterien zwischen 1,2 Ah und 32 Ah sowie für die Erhaltungsladung von Batterien bis 100 Ah. Das Gerät ist leicht zu bedienen, und der gesamte Ladevorgang kann über das klare, leicht abzulesende Display überwacht werden.

· leicht und kompakt

- vollautomatischer, 6-stufiger "Connect and forget"-Ladevorgang
- Aufladung von 12-V-Batterien zwischen 1,2 Ah und 32 Ah
- patentierte Erhaltungsladung für Batterien bis 100 Ah zur Erhöhung der Batterielebensdauer
- patentierte Entsulfatierungsfunktion
- leicht abzulesendes LED Display
- spritzwasser- und staubgeschützt (IP65)
- funkenfrei
- verpolsicher
- kurzschlussfest
- 5 Jahre Garantie





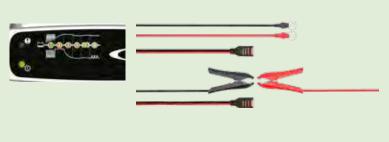



### Batterie 12 V / 90 Ah

Vergleichs-Nr.: 58812, 58815, 5954020803132, 5901220723122, 588038068A742

- 12 Volt • 90 Ah
- Schaltung: 0 • Polart: 1
- Typ: SLI
- L x B x H: 353 x 175 x 175 mm Best.-Nr.: 58558838GCFP

### Batterie 12V 100Ah 820A (EN)

Vergleichs-Nr.: 59219, 60044

- 12 Volt
- 100 Ah
- Schaltung: 0
- Polart: 1
- Typ: SLI
- L x B x H: 353 x 175 x 190 mm

Best.-Nr.: 58560038GCFP

108.00

134.00

### Arbeitsscheinwerfer LED

- Spannung: 12 / 24 V
- · Leistung: 24 W
- Farbtemperatur: 5.700 K
- · Lichtstrom (t.): 2976 lm
- · Fernfeld-Ausleuchtung

Best.-Nr.: 12402349

### Arbeitsscheinwerfer LED

- Spannung: 12 / 24 V
- · Leistung: 36 W
- Farbtemperatur: 5.700 K
- · Lichtstrom (t.): 5700 lm
- · Fernfeld-Ausleuchtung

Best.-Nr.: 18439065

### Arbeitsscheinwerfer LED

- Spannung: 12 / 24 V
- Leistung: 54 W
- Farbtemperatur: 5.700 K
- · Lichtstrom (t.): 6237 lm
- Fernfeld-Ausleuchtung

Best.-Nr.: 12545857

33.30



**51**.70





# CLAAS FARM PARTS.

Das komplette Sortiment auch online erhältlich.


Sie wollen die Vorteile von CLAAS FARM PARTS nutzen? Dann registrieren Sie sich jetzt im CLAAS FARM PARTS Shop!

### Was ist das?

- Zugriff auf Europas größtes Ersatzteil-Sortiment
- Ersatzteile für alle Hersteller
- Umfangreiche Suchfunktionen und detaillierte technische Informationen
- · Lieferung am nächsten Tag
- Bestes Preis-/Leistungsverhältnis
- Bestellung bei Ihrem CLAAS Händler

Registrieren Sie sich und verknüpfen Sie sich mit Ihrem Servicepartner.

Mit der schnellen und zuverlässigen Lieferung ist Ihre bestellte Ware innerhalb von maximal 48 Stunden an Ihrem Wunschort. Über 90 % der Bestellungen werden sogar bereits am nächsten Werktag geliefert.

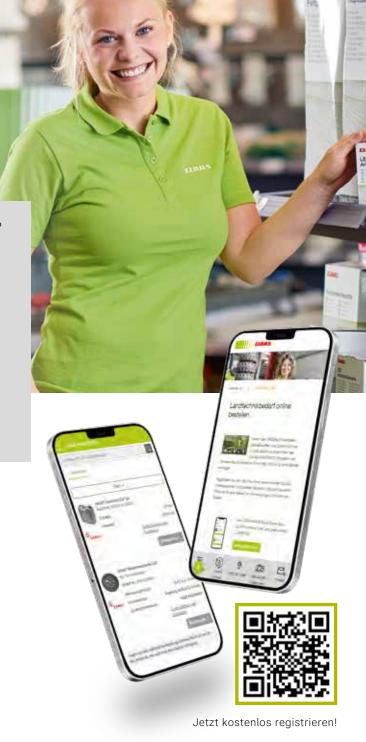

Für Sie vor Ort in Ihrer Region.

