


CH 01/2026

# Geräteprogramm

Für Schlepper, Hof-, Rad-, Teleskoplader und Stapler



[serco.ch](https://serco.ch)



**Fliegl**  
**AGRO-CENTER**



1975  
2025

**RIGHT HERE  
RIGHT NOW.**

**Fliegl**

Seit einem halben Jahrhundert steht der Name Fliegl für Qualität, Zuverlässigkeit und Pioniergeist. Was 1975 als kleines Familienunternehmen begann, hat sich zu einem weltweit geschätzten Partner für die Landwirtschaft entwickelt.

Von der Ein-Mann-Werkstatt auf dem elterlichen Bauernhof zu einer weltweit tätigen Unternehmensgruppe mit rund 1.400 Mitarbeitern:

**1975** Josef Fliegl senior gründet in Kastl die Fliegl Maschinenbau GmbH

Produktentwicklungen Mischer und Kipper-Baureihen **bis 1991**

**1991** Firma expandiert nach Thüringen, Gründung Fliegl Fahrzeugbau GmbH

Expansion Ungarn und Gründung Fliegl Abda Kft. **1993**

**1995** Expansion – Fliegl Werksgründung in Töging

Gründung Fliegl Agro-Center in Kastl **1999**

**2005** Fliegl Fahrzeugbau eröffnet das zweite Werk in Triptis

Neues Agro-Center in Kastl und Gründung Fliegl Bau- und Kommunaltechnik GmbH **2008**

**2013** Bau von neuem, hochmodernen Werk in Mühldorf mit 30 Hektar

Das Fliegl Agro-Center verdoppelt seine Lager und Produktionshallen **2019**

**2022** Gründung der Fliegl Grünlandtechnik und Übernahme von Claas Ladewägen CARGOS

Fliegl übernimmt Produktionsrechte für Hoflader 2527 **2024**



**Gesamte Fliegl-Chronik ansehen →**

<https://go.wirsindfliegl.com/chronik>



# Qualität, die überzeugt Produkte, die begeistern.

## Modernste Produktion für höchste Qualitätsstandards

In Fertigung und Montage wird die Fliegl Vision Wirklichkeit, werden Ideen zu praxistauglicher Technik und Innovationen zu serienreifen Produkten. Deshalb überlassen wir nichts dem Zufall und geben Qualitätsstandards nicht aus der Hand.

Wir fertigen unsere Produkte dank neuester Laser- und Roboter-technologie mit höchster Flexibilität und Präzision. Dies verkürzt Produktionszeiten erheblich und steigert die Wirtschaftlichkeit.

## Die Agro-Center Lackierstraße

Neben einer Turbinen-Strahlanlage besteht auch die Möglichkeit zur nasschemischen Vorbehandlung. Dick- und dünnwandige Teile können optimal auf den nachfolgenden Beschichtungsprozess mit Strahlgüte SA 2,5 oder einer Hochdruck-Entfettung vorbereitet werden. Nachfolgend kommen hochwertige Pulverlacke auf Polyesterbasis oder 2-Komponenten-Nasslacksysteme auf Polyurethanbasis im Zweischichtverfahren (Grund- und Decklack) zum Einsatz. Alle Fliegl Fahrzeuge und Maschinen sind mit UV-beständigen und wetterfesten Oberflächen in bester Nutzfahrzeugqualität ausgestattet. Unter der Pulverlackierung sorgt eine Epoxy-Kaltverzinkung für höchstmöglichen Korrosionsschutz. Die lange Lebensdauer von Fliegl Erzeugnissen wird so garantiert.



Auch bei der Fliegl Nachhaltigkeit setzen wir mit unserer Oberflächentechnologie Maßstäbe. Die energieaufwändigen Vorbehandlungs-, Lackier- und Trocknungsprozesse decken wir über eigene Erzeugungsprozesse aus Solarmodulen und Hackschnitzeln sowie über Fernwärme ab. Die Umwelt kommt bei Fliegl auch nicht zu kurz.

## Feuerverzinken – für den besten Korrosionsschutz

In der Landwirtschaft sind feuerverzinkte Komponenten von entscheidender Bedeutung, da sie den harten Bedingungen und dem oft rauen Klima standhalten müssen. Feuerverzinkte Maschinenteile können Jahrzehntelang halten, ohne Anzeichen von Korrosion oder Verschleiß zu zeigen. Daher ist das Feuerverzinken bei Fliegl Produkten eine sehr geschätzte Technologie, die dazu beiträgt, die Langlebigkeit und Effizienz landwirtschaftlicher Geräte zu gewährleisten.



## Wir sind ideenreich

Fliegl zeichnet sich seit jeher durch zahlreiche agrartechnische Innovationen aus – unser Hunger nach neuen Produkten bleibt unerschöpflich.

Wir halten stets Ausschau nach neuen Lösungen, hören dabei unseren treuen Kunden aufmerksam zu und lassen uns von ihnen inspirieren.



# KATEGORIE ÜBERSICHT

01



## ARBEITSBÜHNEN

SEITE 07-16

02



## KEHRMASCHINEN

SEITE 17-30

03



## RÄUMGERÄTE

SEITE 31-42

04



## BALLENGERÄTE

SEITE 43-56

05



## FÜTTERUNGS- UND SILAGETECHNIK

SEITE 57-78

06



## BODEN-BEARBEITUNG

SEITE 79-86

07



## SCHAUFELN

SEITE 87-102

SEITE 103-112

## STAPLERGABELN- UND DREHGERÄTE



08

SEITE 113-120

## MISCHEN UND BOHREN



09

SEITE 121-148

## LANDSCHAFTS- PFLEGE UND FORST



10

SEITE 149-158

## GÜLLETECHNIK



11

SEITE 159-184

## ADAPTER, GEWICHTE UND ZUBEHÖR



12

SEITE 185-196

## BAGGER- ANBAUGERÄTE



13

SEITE 197-199

## HOFLADER



14

# Hinweise und Symbole



## Anbaugerät passend für



Schlepper



Hoflader



Radlader



Teleskoplader



Stapler



Bagger



Dreipunkt



## Transportkosten (zzgl. MwSt.)



80,00 CHF



145,00 CHF



170,00 CHF



230,00 CHF



auf Anfrage



auf Anfrage



## Verarbeitung im Detail



### Geschraubte Aufnahme

Die geschraubte Aufnahme bietet eine besonders hohe Flexibilität. Sie ermöglicht ein problemloses Anbauen an verschiedenste Trägerfahrzeuge.



Beispiel: Arbeitsbühne mit schraubbbarer Aufnahme für Claas Scorpion



Beispiel: Astsäge mit schraubbbarer Aufnahme für Manitou



### Konische Bauweise

Schaufeln von Fliegl werden überwiegend in konischer Bauweise produziert. Dabei sind die Seitenteile schräg angewinkelt und der Schaufelkörper wird dadurch nach unten hin breiter. Das hat den Vorteil, dass Schüttgut besser abfließen kann und Materialrückstände auf ein Minimum reduziert werden.



### Hochverschleißfeste Schürfleiste

Anbaugeräte mit diesem Symbol sind mit einer Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 ausgestattet. Sie garantiert einen minimalen Verschleiß in allen Anwendungsbereichen. Die Stärke der Schürfleiste finden Sie beim jeweiligen Anbaugerät.



### Verstärkungen am Schaufelkörper

Um den Schaufelkörper noch robuster und langlebiger zu gestalten, besitzen unsere Schaufeln Verstärkungen. Diese festigen die Grundstruktur der Schaufel und schützen sie bei extremen Einsätzen zusätzlich vor Abrieb.



### Feuerverzinkung – ein Schutz für die Ewigkeit

Durch die Feuerverzinkung kann der raschen Korrosion entgegengewirkt und die Lebensdauer des Materials verlängert werden! Beim Feuerverzinken entsteht eine besonders starke Verbindung zwischen dem Zink und dem Stahl. So wird das Bauteil mit allen Hohlräumen und Winkeln perfekt mit einer langlebigen und extrem resistenten Schutzschicht bedeckt.

- » Langzeit-Korrosionsschutz
- » Perfekter Rundumschutz, auch in Hohlräumen und an Kanten
- » Hohe Wirtschaftlichkeit
- » Wartungsarm
- » Hohe mechanische Belastbarkeit



### Pulverbeschichtung – für mechanische Beständigkeit und Korrosionsschutz

Beim Pulverbeschichtungsverfahren wird der auf dem Gerät angebrachte Pulverlack bei hohen Temperaturen eingebrannt und erzeugt eine dauerhafte, kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche. Die Beschichtung hat entscheidende Vorteile, wie eine hohe Langlebigkeit, Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit und eignet sich ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.



### 12 V Power Supply

Zur Inbetriebnahme des Arbeitsgerätes wird ein 12 V Dauerstromanschluss benötigt.



## 01

Arbeitsbühne »Maxi« .....	9
Arbeitsbühne »Hoch«, seitlicher Einstieg .....	10
Arbeitsbühne »Hoch«, schwenkbar .....	11
Arbeitsbühne »Niedrig« .....	12
Arbeitsbühne »Breit« .....	13
Arbeitsbühne »Schraubbar« .....	14
Arbeitsbühne »Klappbar« .....	15
Arbeitsbühne »Small« .....	16
Arbeitsbühne »Easy« .....	16
Arbeitsbühne »Light« .....	16

## FLIEGL ARBEITSBÜHNEN

Unsere feuerverzinkten Arbeitsbühnen bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten:  
Montagen, Reparaturen, Reinigungsarbeiten, Anstricharbeiten an Wänden und Decken usw..

### EG-vorzertifiziert

Laut Maschinenrichtlinie 2006/42/EG müssen alle Arbeitsbühnen, die zum Heben von Personen auf Hubhöhen über 3 m dienen, einer EG-Baumusterprüfung unterzogen werden.

Fliegl Arbeitsbühnen sind nach diesen Kriterien konstruiert. Die EG-Baumusterprüfung muss in Verbindung mit dem jeweiligen Trägerfahrzeug erfolgen. Dabei werden verschiedene Punkte überprüft, wie z. B. Standsicherheit, Parallelführung und zusätzliche Sicherheitseinrichtungen.

#### Folgende Punkte müssen beim Trägerfahrzeug eingehalten werden:

- » Standsicherheit
- » Selbsttätige Parallelführung
- » Sperrung der Kippfunktion
- » Drosselung der Hub- und Senkgeschwindigkeit
- » Rohrbruchsicherungen an den Hubzylindern
- » Hubhöhe max. 10 m
- » Notabsenkung bei Hubhöhen über 7,5 m
- » Sprechfunk bei Hubhöhen über 7,5 m oder schlechter Sicht

Die Lieferung erfolgt anbaufertig für Schlepper, Hof-, Rad- oder Teleskoplader und Stapler.



## ARBEITSBÜHNEN IM VERGLEICH

Typ	Niedrig	Hoch seitlicher Einstieg	Hoch schwenkbar	Maxi	Breit	Schraubar	Klapbar
Verzinkt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aufnahme	Euronorm, Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stapler	Stapler				
Erhöhung (m)	-	1	1	1,40	-	-	-
Tragkraft ca. (kg)	250	250	250	250	250	120	120
Gewicht ca. (kg)	170	220	380	240	240	120	85
Einstieg	seitlich	seitlich	seitlich	seitlich	seitlich	seitlich	seitlich
EG-vorzertifiziert	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Rutschfester Boden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Werkzeugablage	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

## Arbeitsbühne »Maxi«

Der Profi unter den Arbeitsbühnen mit einem zusätzlichen Höhengewinn von 1,40 m ermöglicht sicheres und bequemes Arbeiten an besonders hoch gelegenen Stellen.

ZUR KATEGORIE  
ÜBERSICHT


01



Extra hohe Arbeitsbühne für besonders hoch gelegene Stellen

### Technische Details

- » Serienmäßig mit Euronormaufnahme
- » Optional mit individueller geschraubter Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Tragkraft: ca. 250 kg
- » Korb (L x B x H): 1570 x 920 x 1100 mm

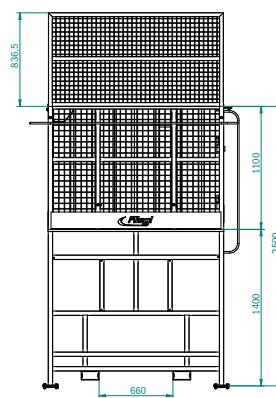

### Features



- » EG-vorzertifiziert
- » Höhengewinn: 1,40 m
- » Rutschfestes Gitter am Boden
- » Arbeitshöhe mit Frontlader: max. 7000 mm
- » Serienmäßig mit Werkzeugablage
- » Seitlicher Einstieg
- » Zubehör siehe Seite 13

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Erhöhung	Arbeitshöhe	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ABHFL000020V	Arbeitsbühne »Maxi«	1400 mm	2500 mm	240 kg	Stück 	3.809,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Erhöhung	Arbeitshöhe	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ABHHR000020V	Arbeitsbühne »Maxi«	1400 mm	2500 mm	260 kg	Stück 	4.550,00

### Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Erhöhung	Arbeitshöhe	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ABHFL000021V	Arbeitsbühne »Maxi«	1400 mm	2500 mm	220 kg	Stück 	3.744,00



## Arbeitsbühne »Hoch«, seitlicher Einstieg

Die klassische Arbeitsbühne mit einem zusätzlichen Höhengewinn von 1 m.


ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT  
↓

01



### Technische Details

- » Serienmäßig mit Euronormaufnahme
- » Optional mit individueller geschraubter Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Tragkraft: ca. 250 kg
- » Korb (L x B x H): 1570 x 920 x 1100 mm



### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Erhöhung	Arbeitshöhe	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ABHFL000005V	Arbeitsbühne »Hoch«, seitlicher Einstieg	1000 mm	2120 mm	220 kg	Stück	3.042,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Erhöhung	Arbeitshöhe	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ABHHT000005V	Arbeitsbühne »Hoch«, seitlicher Einstieg	1000 mm	2120 mm	240 kg	Stück	3.783,00

### Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Erhöhung	Arbeitshöhe	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ABHFL000008V	Arbeitsbühne »Hoch«, seitlicher Einstieg	1000 mm	2120 mm	215 kg	Stück	2.977,00

### Features



- » EG-vorzertifiziert
- » Höhengewinn: 1 m
- » Rutschfestes Gitter am Boden
- » Arbeitshöhe mit Frontlader: max. 6500 mm
- » Serienmäßig mit Werkzeugablage
- » Seitlicher Einstieg
- » Zubehör siehe Seite 13

[◀ Video ansehen](#)

## Arbeitsbühne »Hoch«, schwenkbar

Mehr Flexibilität, mehr Einsatzmöglichkeiten, kein Blockieren von Straßen oder Wegen – die Arbeitsbühne mit Schwenkfunktion für einen platzsparenden Arbeitsablauf eignet sich insbesondere für den Kommunalbereich.

[ZUR KATEGORIE  
ÜBERSICHT](#)

01




Schwenkfunktion bis 90° – perfekt für schmale Zufahrten



### Technische Details

- » Serienmäßig mit Euronormaufnahme
- » Optional mit individueller geschweißter Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Beidseitig um 90° schwenkbar, gesamt 180° (in 4 Stufen jeweils um 45°)
- » Tragkraft: ca. 250 kg
- » Korb (L x B x H): 1570 x 920 x 1100 mm



### Features

- » EG-vorzertifiziert
- » Höhengewinn: 1 m
- » Rutschfestes Gitter am Boden
- » Arbeitshöhe mit Frontlader: max. 6500 mm
- » Serienmäßig mit Werkzeugablage
- » Seitlicher Einstieg
- » Zubehör siehe Seite 13

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Erhöhung	Arbeitshöhe	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ABHFL000009V	Arbeitsbühne »Hoch«, schwenkbar	1000 mm	2120 mm	380 kg	Stück	4.719,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Erhöhung	Arbeitshöhe	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ABHHR000009V	Arbeitsbühne »Hoch«, schwenkbar	1000 mm	2120 mm	400 kg	Stück	5.460,00



## Arbeitsbühne »Niedrig«

Der perfekte Helfer bei Montage- und Wartungsarbeiten.

ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT  
↓

01



Mit Kunststoffaufsatz und Schutzgitter (optional)



Seitlicher Einstieg

### Technische Details

- » Serienmäßig mit Euronormaufnahme
- » Optional mit individueller geschraubter Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Tragkraft: ca. 250 kg
- » Korb (L x B x H): 1570 x 920 x 1100 mm

### Features



- » EG-vorzertifiziert
- » Rutschfestes Gitter am Boden
- » Serienmäßig mit Werkzeugablage
- » Seitlicher Einstieg
- » Zubehör siehe Seite 13

#### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ABHFLI000010V	Arbeitsbühne »Niedrig«	170 kg	Stück	2.561,00

#### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ABHHT000010V	Arbeitsbühne »Niedrig«	190 kg	Stück	3.302,00


#### Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ABHFLI000001V	Arbeitsbühne »Niedrig«	170 kg		2.496,00

[◀ Video ansehen](#)

## Arbeitsbühne »Breit«

Mehr Raum, mehr Platz – die breite Ausführung der Arbeitsbühne bietet einen großzügigen Arbeitsbereich für intensivere Anforderungen.

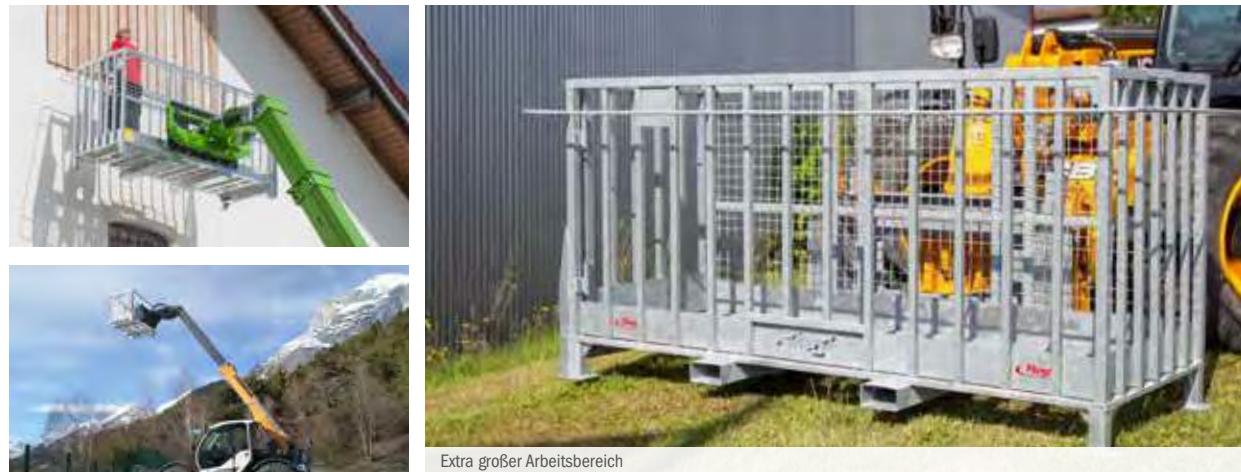[ZUR KATEGORIE  
ÜBERSICHT](#)**01**

Extra großer Arbeitsbereich

### Technische Details

- » Serienmäßig mit Euronormaufnahme
- » Optional mit individueller geschraubter Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Tragkraft: ca. 250 kg
- » Korb (L x B x H): 2500 x 920 x 1100 mm

### Features



- » EG-vorzertifiziert
- » Rutschfestes Gitter am Boden
- » Serienmäßig mit Werkzeugablage
- » Seitlicher Einstieg

### Anbau an Euronorm


Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ABHFL000015V	Arbeitsbühne »Breit«	240 kg	Stück	4.264,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ABHHR000015V	Arbeitsbühne »Breit«	260 kg	Stück	5.005,00

### Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ABHFL000017V	Arbeitsbühne »Breit«	240 kg	Stück	4.199,00



Kunststoffaufsatz

Werkzeugablage

Schutzgitter

Lenkrollen

Fallschutz »Profi«

### Zubehör für Typ Niedrig, Hoch, Maxi & Breit

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
① ABHFL0000805	Kunststoffaufsatz (bei Arbeiten mit Kettensäge erforderlich), montiert – für Arbeitsbühne Niedrig, Hoch und Maxi	Satz	403,00
① ABHFL0000807	Kunststoffaufsatz (bei Arbeiten mit Kettensäge erforderlich), montiert – für Arbeitsbühne Breit	Satz	520,00
② ABHFL900006	Werkzeugablage, Breite 250 mm (bei Kauf eines Neugeräts inklusive)	Stück	123,50
② ABHFL900013	Werkzeugablage, Breite 600 mm (bei Kauf eines Neugeräts inklusive)	Stück	195,00
③ ABHFL900007	Schutzgitter (in geschlossenen Räumen erforderlich) - für Arbeitsbühne Niedrig, Hoch und Maxi	Stück	442,00
③ ABHFL900010	Schutzgitter (in geschlossenen Räumen erforderlich) - für Arbeitsbühne Breit	Stück	728,00
④ ABHFL900012	Lenkrollen »Schwerlast« Ø 200 mm, davon 2 mit Feststellbremse und 2 ohne Bremse	Satz	338,00
⑤ SBWXX600058	Fallschutz »Profi« mit Seil, Beutel, Auffanggurt und Auffanggerät – zulässiges Gewicht: max.125 kg	Satz	650,00
ABHFL900014	Rohrbruchsicherungen für Arbeitsbühne – Aufpreis	Satz	234,00
ABHFL900021	Sonderlackierung (Farbton nach Wahl)		650,00
ETZXX91600	Warnstreifen - Aufpreis	Satz	208,00
ABHFL900500	EG-Baumusterprüfung (Aufpreis) nach Richtlinie 2006/42/EG / für Arbeitsbühne	Stück	auf Anfrage



## Arbeitsbühne »Schraubar«

Einfach selbst zusammenbauen: Die handliche Arbeitsbühne als schraubarer Bausatz ist ideal für den vielfältigen Einsatz am Stapler.

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

01




### Technische Details

- » Serienmäßig mit Stapleraufnahme
- » Tragkraft: ca. 120 kg
- » Korb (L x B x H): 1125 x 740 x 1100 mm

### Features



- » Bausatz mit Montageanleitung
- » Verschraubte Bauweise
- » Einfahrlaschen mit Abrutschsicherung
- » Rutschfestes Riffelblech am Boden
- » Seitlicher Einstieg
- » Nach unten verstellbares Schutzgitter

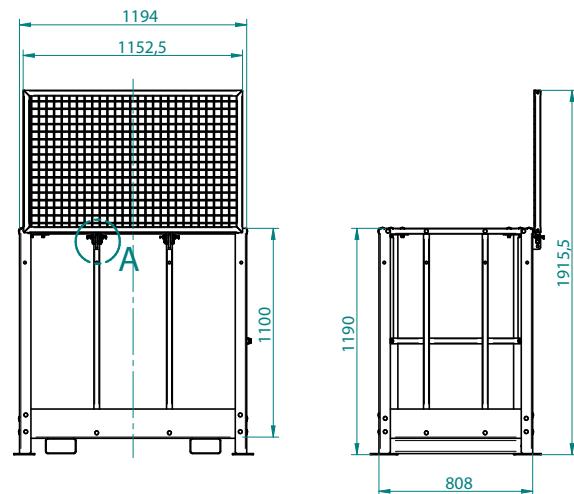

### Anbau an Stapler




Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ABHFL000013V	Arbeitsbühne »Schraubar«	120 kg	Stück	1.196,00

## Arbeitsbühne »Klappbar«

Platzsparend und leicht verstaubar: Die klappbare Arbeitsbühne glänzt im schnellen Einsatz am Stapler, fällt jedoch im aufgeräumten Zustand kaum auf. Das beste Modell für Ordnungsliebhaber!

ZUR KATEGORIE  
ÜBERSICHT

01

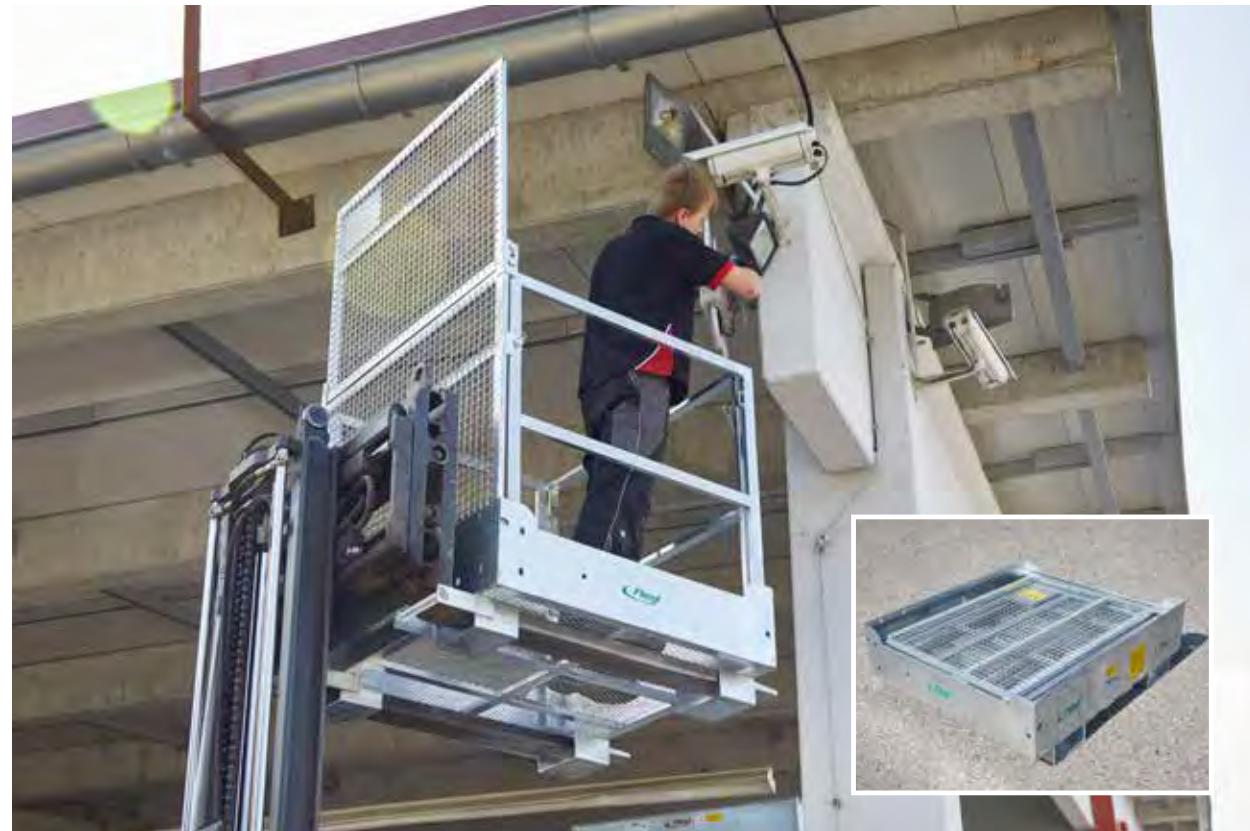


### Technische Details

- » Klappbar
- » Serienmäßig mit Stapleraufnahme
- » Tragkraft: ca. 120 kg
- » Korb (L x B x H): 1115 x 920 x 1040 mm

### Features



- » Staplerlaschen mit Sicherungsbolzen
- » Rutschfestes Gitter am Boden
- » Seitlicher Einstieg

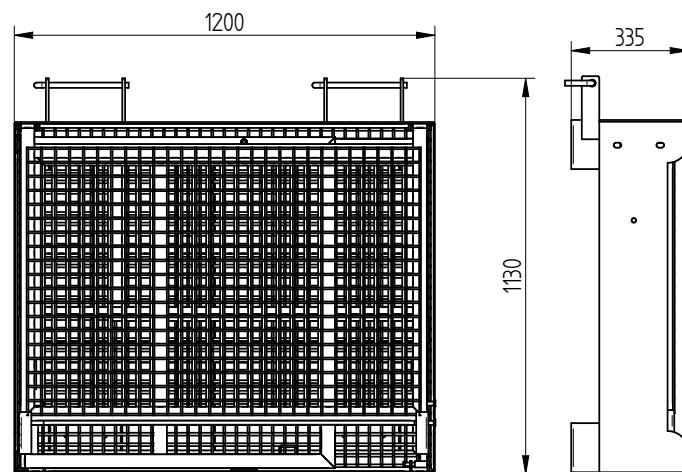

### Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ABHFL1000000	Arbeitsbühne »Klappbar«	85 kg	Stück	1.157,00



## Arbeitsbühne »Small«

### Technische Details

- » Serienmäßig mit Stapleraufnahme
- » Korb (L x B x H): 1143 x 1070 x 1010 mm
- » Rutschfester Boden
- » Inkl. Werkzeugablage
- » Lackiert in Gelborange
- » Schraubbar

Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Einheit	* CHF
ABHFL000030	Arbeitsbühne »Small«	65 kg	Stück	871,00



## Arbeitsbühne »Easy«

### Technische Details

- » Serienmäßig mit Stapleraufnahme
- » Korb (L x B x H): 1000 x 1125 x 1100 mm
- » Rutschfester Boden
- » Lackiert in Gelborange
- » Schraubbar
- » Inkl. Sicherungskette

Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Einheit	* CHF
ABHFL000031	Arbeitsbühne »Easy«	67 kg	Stück	780,00



## Arbeitsbühne »Light«

### Technische Details

- » Serienmäßig mit Stapleraufnahme
- » Korb (L x B x H): 914 x 914 x 1155 mm
- » Rutschfester Boden
- » Lackiert in Gelborange
- » Inkl. Werkzeugablage
- » Klappbar

Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Einheit	* CHF
ABHFL000032	Arbeitsbühne »Light«	100 kg	Stück	728,00



# KEHRMASCHINEN



## 02

Kehrmaschine »Super Hero 700-M« .....	18
Kehrmaschine »Economy« .....	19
Kehrmaschine »Typ 500 und Typ 600«.....	20
Kehrmaschine »Profi Gigant« .....	22
Kehrmaschine »PowerPro«.....	24
Kehrmaschine »Typ 700«.....	26
Wildkrautbesen »Turbo«.....	27
Kehrbesen »Löwe«.....	28
Kehrbesen »Titan«.....	30
Kehrbesen »Luchs«.....	30

## Kehrmaschine »Super Hero 700-M«

Kehrmaschine mit überwältigender Kehrkraft dank dem Gelenkwellenantrieb. Somit werden Kehrflächen und stark verschmutzte Bereiche für den »Super Hero 700-M« zum Kinderspiel!



Schwenkbar



Weitwinkelgelenk



Mit Schwerlast - Stützräder

### Technische Details

- » Serienmäßig mit Dreipunkt- (Kat. 2) und Schlepperdreieckaufnahme
- » Kehrwalze Ø 700 mm
- » 2 Massive Verstellspindeln für optimalen Bodenkontakt
- » 2 Schwerlast - Stützräder Ø 306 mm - selbst für extreme Bedingungen geeignet
- » Kehrwalzendrehzahl: 295 U/min – bei 1000 U/min
- » Mechanischer Antrieb
- » Gelenkrolle mit Weitwinkel
- » Beidseitig jeweils um ca. 25° hydraulisch schwenkbar
- » Großdimensionierte Lagerung

### Features



- » Robustes Maschinengehäuse
- » Ideal für besonders harte Einsätze
- » Zwei Schwenzkylinder mit Kugelauge

### Anbau an Dreipunkt und Schlepperdreieck

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
KEHFL300155	Kehrmaschine »Hero 700-M«	1550 mm	480 kg	Stück	10.471,50
KEHFL300185	Kehrmaschine »Hero 700-M«	1850 mm	510 kg	Stück	10.868,00
KEHFL300230	Kehrmaschine »Hero 700-M«	2300 mm	550 kg	Stück	11.349,00

[Video ansehen ▶](#)

## Kehrmaschine »Economy«

Die Kehrmaschine in ihrer einfachsten Form – die »Economy« bietet den gewohnten Kehrkomfort und besticht durch Einfachheit.

[ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT](#)**02**

Front- und Heckanbau möglich



Schwenbock mechanisch



Stabile Lenkketten Ø 250 mm



Stufenlos verstellbare Kehrwalze



Dreipunktböck für Front- und Heckanbau



Hydraulische Entleerung


### Technische Details

- » Serienmäßig mit Dreipunkt- (Kat. 2) und Schlepperdreieckaufnahme
- » Kehrwalze Ø 500 mm
- » Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- » 2 verstellbare Stützräder Ø 250 mm, hinten
- » Beidseitig 3-fach jeweils um ca. 30° mechanisch schwenkbar
- » Erforderliche Ölmenge: 30 - 60 l/min
- » Inkl. hydraulischer Schmutzsammelwanne
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahes Kehren möglich
- » Stufenlos verstellbare Kehrwalze für beste Bodenanpassung

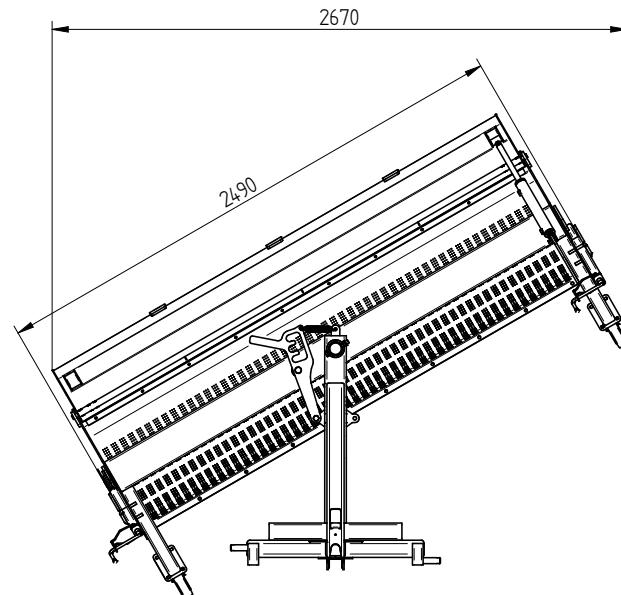

### Anbau an Dreipunkt und Schlepperdreieck

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
KEHECO240000	Kehrmaschine »Economy«	2300 mm	360 kg	Stück	4.797,00



## Kehrmaschine »Typ 500 und Typ 600«

Der »Typ 500« ist unser Allrounder in robuster und kompakter Bauweise. Für Reinigungsarbeiten am Hof, im Stall und bei stark verschmutzten Straßen ist er Ihr perfekter Helfer! Der »Typ 600« ist Ihr zuverlässiger Partner für den Einsatz auf stark verschmutzten Flächen! Die Schwerlast-Stützräder sorgen für eine optimale Führung auch bei unebenem Gelände.

### Technische Details

02

- » Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- » Kehrwalzendurchmesser:  
Typ 500: Ø 500 mm/Typ 600: Ø 600 mm
- » 2 verstellbare Stützräder hinten  
(Typ 500: Ø 250 mm/Typ 600: Ø 306 mm)
- » Beidseitig jeweils um ca. 30° mechanisch schwenkbar
- » Erforderliche Ölmenge: 30–80 l / min
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features




- » Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahes Kehren möglich
- » Robustes Maschinengehäuse
- » Serienmäßig mit Freikehrmodus – Kehren mit geöffneter Schmutzsamelwanne durch Betätigung eines Absperrhahns möglich
- » Stufenlos verstellbare Kehrwalze für noch bessere Kehrgebnisse
- » Besen bis zur Verschleißgrenze verwendbar
- » Gekröpfte Seitenbesen ermöglichen optimale Reinigung der Straße



Mechanischer Schwenkbock (30°), optional mit hydraulischem Schwenkbock



Sprühseinrichtung

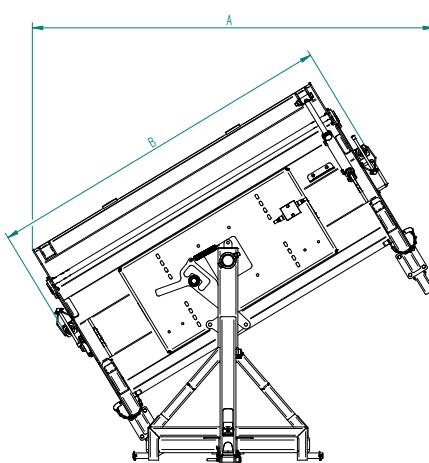

Breite	A	B
1,55	2020	1730
1,85	2320	2030
2,1	2570	2280
2,3	2770	2480
2,65	3120	2830
2,8	3270	2980

Maße beziehen sich auf Kehrmaschine Typ 500 und 600

[◀ Video ansehen](#)

## Kehrmaschine Typ 500 und 600



Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	* CHF
KEHFL155000	Kehrmaschine »Typ 500«	1550 mm	Stück	4.355,00
<b>Zubehör</b>				
KEHFL155811	Schmutzsammlwanne 87 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	1.131,00
KEHFL900558	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammlwanne)		Stück	416,00
KEHFL155806	Sprühseinrichtung mit Tank 120 l		Stück	2.977,00
KEHFL155810	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	637,00
KEHFL155825	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	390,00
KEHFL185000	Kehrmaschine »Typ 500«	1850 mm	Stück	4.420,00
KEHFL000185	Kehrmaschine »Typ 600« – Industrie	1850 mm	Stück	5.460,00
<b>Zubehör</b>				
KEHFL185811	Schmutzsammlwanne 104 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	1.157,00
KEHFL900560	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammlwanne)		Stück	429,00
KEHFL185806	Sprühseinrichtung mit Tank 120 l		Stück	3.055,00
KEHFL185810	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	715,00
KEHFL185825	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	455,00
KEHFL210000	Kehrmaschine »Typ 500«	2100 mm	Stück	4.485,00
KEHFL000210	Kehrmaschine »Typ 600« – Industrie	2100 mm	Stück	5.590,00
<b>Zubehör</b>				
KEHFL210811	Schmutzsammlwanne 120 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	1.209,00
KEHFL900566	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammlwanne)		Stück	455,00
KEHFL210806	Sprühseinrichtung mit Tank 120 l		Stück	3.172,00
KEHFL210810	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	793,00
KEHFL210825	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	520,00
KEHFL230000	Kehrmaschine »Typ 500«	2300 mm	Stück	4.810,00
KEHFL000230	Kehrmaschine »Typ 600« – Industrie	2300 mm	Stück	5.850,00
<b>Zubehör</b>				
KEHFL230811	Schmutzsammlwanne 130 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	1.248,00
KEHFL900562	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammlwanne)		Stück	481,00
KEHFL230806	Sprühseinrichtung mit Tank 120 l		Stück	3.263,00
KEHFL230810	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	858,00
KEHFL230825	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	546,00
KEHFL265000	Kehrmaschine »Typ 500«	2650 mm	Stück	5.070,00
KEHFL000265	Kehrmaschine »Typ 600« – Industrie	2650 mm	Stück	6.110,00
<b>Zubehör</b>				
KEHFL265811	Schmutzsammlwanne 140 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	1.287,00
KEHFL900568	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammlwanne)		Stück	494,00
KEHFL265806	Sprühseinrichtung mit Tank 120 l		Stück	3.354,00
KEHFL265810	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	923,00
KEHFL825265	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	585,00
KEHFL280000	Kehrmaschine »Typ 500«	2800 mm	Stück	5.330,00
KEHFL000280	Kehrmaschine »Typ 600« – Industrie	2800 mm	Stück	6.370,00
<b>Zubehör</b>				
KEHFL280811	Schmutzsammlwanne 158 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	1.430,00
KEHFL900564	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammlwanne)		Stück	507,00
KEHFL280806	Sprühseinrichtung mit Tank 120 l		Stück	3.419,00
KEHFL280810	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	975,00
KEHFL280825	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	598,00
KEHFL280815	Frontverstärkung für Ausführung 2800 mm		Stück	546,00
<b>Zubehör für Kehrmaschine Typ 500 und 600</b>				
KEHFL0000000	Dreipunktböck für Front- und Heckanbau mit Dreipunktaufnahme, mechanisch schwenkbar		Stück	760,50
KEHFL0000050	Gabelstapleranbauteil mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar		Stück	1.170,00
KEHFL0000060	Anbauteil Euronorm mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar		Stück	1.625,00
KEHFL0000045	Anbauteil Euronorm mit Dreipunktaufnahme mit Pendelausgleich (mech. schwenkbar)		Stück	1.742,00
KEHFL0000065	Radladeraufnahme mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar (inkl. Druckfolgeventil)		Stück	2.015,00
KEHFL0000070	Schwenkbock hydraulisch inkl. Bedienpult – Aufpreis		Stück	1.495,00
KEHFL000100	Seitenbesen Ø 600 mm – mit Borsten aus Kunststoff, links montiert		Stück	1.638,00
KEHFL000105	Seitenbesen Ø 600 mm – mit Borsten aus Kunststoff, rechts montiert		Stück	1.638,00
KEHFL000110	Seitenbesen Ø 600 mm gemischt – mit Borsten aus Kunststoff und Stahl, links montiert		Stück	1.716,00
KEHFL000115	Seitenbesen Ø 600 mm gemischt – mit Borsten aus Kunststoff und Stahl, rechts montiert		Stück	1.716,00
KEHFL000120	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Flachdrahtsegmenten, links montiert		Stück	1.859,00
KEHFL000125	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Flachdrahtsegmenten, rechts montiert		Stück	1.859,00
KEHFL000145	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Stahlseilzöpfen, links montiert		Stück	1.859,00
KEHFL000140	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Stahlseilzöpfen, rechts montiert		Stück	1.859,00
KEHFL000130	Sprühseinrichtung für Seiten- und Unkrautseitenbesen (nur in Verbindung mit Sprühseinrichtung mit Tank 120 l)		Stück	533,00
KEHFL000150	Stützrad Ø 250 mm, vorn (bei Aufnahme mit Pendelausgleich erforderlich) - Typ 500		Stück	481,00
KEHFL000155	Stützrad »Schwerlast« Ø 306 mm, vorn (bei Aufnahme mit Pendelausgleich erforderlich) – Typ 600		Stück	793,00
KEHFL000070	Schwenkbock hydraulisch inkl. Bedienpult		Stück	1.495,00
KEHFL900090	LED-Begrenzungsluchten 12 V / 24 V, montiert		Satz	429,00



## Kehrmaschine »Profi Gigant«

Die Profi-Kehrmaschine ist Ihr starker Partner für die Reinigung von großen Flächen, wie etwa Baustellen, Recyclingbetrieben oder Biogasanlagen. Diese Kehrmaschine verfügt über robuste und langlebige Scheibenbesen (Ø 700 mm) und eine große Schmutzsammelwanne. Die starke Ausführung schützt die Profi-Kehrmaschine vor Überlastungen und gewährleistet eine optimale Bodenführung.

ZUR KATEGORIE  
ÜBERSICHT

02



### Technische Details

- » Kehrwalze Durchmesser 700 mm
- » Erforderliche Ölmenge 65–100 l / min
- » Serienmäßiger Freikehrmodus
- » Pendelschwenkbock mit bis zu 170 mm Pendleweg und bis zu 16° Winkelausgleich
- » Pendelbock mit Anzeigeskala
- » Geschraubte Anbauplatte
- » 3 schwerlast Stützräder Durchmesser 306 mm – selbst für extreme Bedingungen geeignet – vorderes Stützrad ist an der Schmutzsammelwanne montiert
- » Schmutzsammelwanne hydraulische Entleerung
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- » Seitenkehrbesen mit großen Federbereich für optimale Seitenanpassung
- » Seitenkehrbesen im aufgeklappten Zustand möglichst platzsparend schräg zur Kehrmaschinenmitte geneigt
- » Optional mit Sprühseinrichtung und Tank 300 l

## Features



- » Ideal für besonders harte Einsätze
- » Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahes Kehren möglich
- » Robustes Maschinengehäuse
- » Stufenlos verstellbare Kehrwalze für bessere Kehrergebnisse
- » Hydraulischer Schwenkbock – über Bedienpult steuerbar

ZUR KATEGORIE  
ÜBERSICHT  
↓

02

## Kehrmaschine »Profi Gigant«

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	* CHF
KEHPRF230001	Kehrmaschine »Profi Gigant«	2300 mm	Stück	9.126,00
<b>Zubehör</b>				
KEHPRF230812	Schmutzsammelwanne 520 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	3.263,00
KEHPRF230806	Sprühseinrichtung mit Tank 300 l		Stück	4.199,00
KEHPRF230820	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	1.027,00
KEHPRF280001	Kehrmaschine »Profi Gigant«	2800 mm	Stück	9.893,00
<b>Zubehör</b>				
KEHPRF280812	Schmutzsammelwanne 620 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	3.588,00
KEHPRF280806	Sprühseinrichtung mit Tank 300 l		Stück	4.511,00
KEHPRF280820	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	1.118,00



Tank 300 l für die Sprühseinrichtung



Sprühseinrichtung – die geschützt am Gehäuse angebrachten Spritzschutzdüsen versprühen das Wasser nah an der Bürste und verhindern Staubentwicklung



Schwerlast-Stützräder Ø 306 mm – superelastische Vollgummireifen, Breite 105 mm, kugellagert, abriebfeste Lauffläche, schwere Drehkranausführung



Hydraulischer Schwenkbock inkl. Bedienpult



Mechanisch klappbarer Seitenbesen



Steuerblock (serienmäßig)

## Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
KEHPRF000110	Dreipunktböck für Front- und Heckanbau mit Dreipunkt- (Kat. 2) und Schlepperdreieckaufnahme, hydraulisch schwenkbar	Stück	903,50
KEHPRF000120	Anbauteil Euronorm mit Pendelausgleich, hydraulisch schwenkbar	Stück	2.015,00
KEHPRF000027	Anbauteil Euronorm-Dreipunktaufnahme mit Pendelausgleich	Stück	2.145,00
KEHPRF000125	Radladeraufnahme mit Pendelausgleich, hydraulisch schwenkbar (inkl. Druckfolgeventil)	Stück	2.340,00
KEHPRF902055	Seitenbesen Ø 600 mm – mit Borsten aus Kunststoff, links montiert	Stück	1.690,00
KEHPRF902050	Seitenbesen Ø 600 mm – mit Borsten aus Kunststoff, rechts montiert	Stück	1.690,00
KEHPRF902065	Seitenbesen Ø 600 mm gemischt – mit Borsten aus Kunststoff und Stahl, links montiert	Stück	1.781,00
KEHPRF902060	Seitenbesen Ø 600 mm gemischt – mit Borsten aus Kunststoff und Stahl, rechts montiert	Stück	1.781,00
KEHPRF902075	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Flachdrahtsegmenten, links montiert	Stück	1.911,00
KEHPRF902070	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Flachdrahtsegmenten, rechts montiert	Stück	1.911,00
KEHPRF902067	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Stahlseilzöpfen, links montiert	Stück	1.911,00
KEHPRF902068	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Stahlseilzöpfen, rechts montiert	Stück	1.911,00
KEHFLI000130	Sprühseinrichtung für Seiten- und Unkrautbesen (nur in Verbindung mit Sprühseinrichtung mit Tank 300 l)	Stück	533,00
KEHFLI900090	LED-Begrenzungslampen 12 V / 24 V, montiert	Satz	429,00
ETZXXX916600	Warnstreifen - Aufpreis	Set	208,00


[◀ Video ansehen](#)

## Kehrmaschine »PowerPro«

Die »PowerPro« zeichnet sich besonders durch ihr großes Volumen aus. Passgenau an eine Schwergutschaufel montiert, kann sie noch mehr Schmutz aufnehmen. Zusätzlich sorgt die hochverschleißfeste Schürfleiste für eine saubere und zuverlässige Auflockerung von Erd- und Silageresten.

[ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT](#)
**02**


Mit hydraulischer Hubvorrichtung und Schürfleiste aus Polyurethan (optional)



Große Menge aufnehmbar



Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme (optional)

### Technische Details

- » Kehrwalze Ø 500 mm
- » Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- » 2 Verstellspindeln für optimalen Bodenkontakt
- » Erforderliche Ölmenge: 30 – 60 l/min
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features

- » Einfachste Entleerung
- » Große Mengen aufnehmbar
- » Auch bei stärkster Verschmutzung nur ein Kehrvorgang nötig
- » Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahe Kehren möglich



### Kehrmaschine »PowerPro«

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Aufnahme	Einheit	* CHF
KEHPRO120010	Kehrmaschine »PowerPro«	1200 mm	280 kg	Euronorm	Stück 	4.511,00
KEHHRT120010	Kehrmaschine »PowerPro«	1200 mm	330 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück 	5.330,00
KEHPRO090012	Kehrseinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	1200 mm	105 kg		Stück 	3.809,00
<b>Zubehör</b>						
KEHPRO000040	Sprühseinrichtung mit Tank 85 l				Stück	3.263,00
KEHPRO000010	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	325,00
KEHPRO0001250	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	611,00
KEHPRO150010	Kehrmaschine »PowerPro«	1500 mm	310 kg	Euronorm	Stück 	4.667,00
KEHHRT150010	Kehrmaschine »PowerPro«	1500 mm	360 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück 	5.486,00
KEHPRO0900115	Kehrseinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	1500 mm	125 kg		Stück 	3.887,00
<b>Zubehör</b>						
KEHPRO001540	Sprühseinrichtung mit Tank 85 l				Stück	3.497,00
KEHPRO001510	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	377,00
KEHPRO0001550	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	637,00
KEHPRO180010	Kehrmaschine »PowerPro«	1800 mm	340 kg	Euronorm	Stück 	4.888,00
KEHHRT180010	Kehrmaschine »PowerPro«	1800 mm	390 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück 	5.707,00
KEHPRO0900118	Kehrseinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	1800 mm	145 kg		Stück 	3.965,00
<b>Zubehör</b>						
KEHPRO001840	Sprühseinrichtung mit Tank 85 l				Stück	3.588,00
KEHPRO001810	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	442,00
KEHPRO0001850	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	663,00

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Aufnahme	Einheit	* CHF
KEHPRO200010	Kehrmaschine »PowerPro«	2000 mm	370 kg	Euronorm	Stück	5.044,00
KEHHT200010	Kehrmaschine »PowerPro«	2000 mm	420 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück	5.863,00
KEHPRO900120	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	2000 mm	160 kg		Stück	4.043,00
<b>Zubehör</b>						
KEHPRO002040	Sprücheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	3.653,00
KEHPRO002010	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	481,00
KEHPRO002050	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	689,00
KEHPRO220010	Kehrmaschine »PowerPro«	2200 mm	400 kg	Euronorm	Stück	5.213,00
KEHHT220010	Kehrmaschine »PowerPro«	2200 mm	450 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück	6.019,00
KEHPRO900122	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	2200 mm	175 kg		Stück	4.121,00
<b>Zubehör</b>						
KEHPRO002240	Sprücheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	3.731,00
KEHPRO002210	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	507,00
KEHPRO002250	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	715,00
KEHPRO240010	Kehrmaschine »PowerPro«	2400 mm	450 kg	Euronorm	Stück	5.356,00
KEHHT240010	Kehrmaschine »PowerPro«	2400 mm	500 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück	6.162,00
KEHPRO900124	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	2400 mm	190 kg		Stück	4.199,00
<b>Zubehör</b>						
KEHPRO002440	Sprücheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	3.809,00
KEHPRO002410	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	520,00
KEHPRO002450	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	741,00
KEHPRO260010	Kehrmaschine »PowerPro«	2600 mm	500 kg	Euronorm	Stück	5.512,00
KEHHT260010	Kehrmaschine »PowerPro«	2600 mm	550 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück	6.331,00
KEHPRO900126	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	2600 mm	205 kg		Stück	4.264,00
<b>Zubehör</b>						
KEHPRO002640	Sprücheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	3.887,00
KEHPRO002610	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	533,00
KEHPRO002650	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	754,00
KEHPRO280010	Kehrmaschine »PowerPro«	2800 mm	550 kg	Euronorm	Stück	5.733,00
KEHHT280010	Kehrmaschine »PowerPro«	2800 mm	600 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück	6.552,00
KEHPRO900128	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	2800 mm	220 kg		Stück	4.420,00
<b>Zubehör</b>						
KEHPRO002840	Sprücheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	3.965,00
KEHPRO002810	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	546,00
KEHPRO002850	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	780,00




Sprücheinrichtung mit Tank 85 l



Kehreinheit, ohne Schwergutschaufel



Seitenbesen Ø 600 mm (optional)



Unkrautseitenbesen (optional)

## Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
KEHPRO000025	Seitenbesen Ø 600 mm – mit Borsten aus Kunststoff, links montiert	Stück	1.716,00
KEHPRO000020	Seitenbesen Ø 600 mm – mit Borsten aus Kunststoff, rechts montiert	Stück	1.716,00
KEHPRO000050	Seitenbesen Ø 600 mm gemischt – mit Borsten aus Kunststoff und Stahl, links montiert	Stück	1.794,00
KEHPRO000045	Seitenbesen Ø 600 mm gemischt – mit Borsten aus Kunststoff und Stahl, rechts montiert	Stück	1.794,00
KEHPRO000060	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Flachdrahtsegmenten, links montiert	Stück	1.950,00
KEHPRO000055	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Flachdrahtsegmenten, rechts montiert	Stück	1.950,00
KEHPRO000075	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Stahlseilzöpfen, links montiert	Stück	1.950,00
KEHPRO000070	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Stahlseilzöpfen, rechts montiert	Stück	1.950,00
KEHFL000130	Sprücheinrichtung für Seiten- und Unkrautbesen (nur in Verbindung mit Sprücheinrichtung mit Tank 85 l)	Stück	533,00
KEHPRO000035	Hydraulische Hubvorrichtung (dann 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich)	Stück	1.131,00
ETZXX916600	Warnstreifen - Aufpreis	Set	208,00
Schürfleisten und Unterschraubleisten siehe Seite 174, 175			



## Kehrmaschine »Typ 700«

Die Kehrmaschine mit großer Kehrwalze und enormer Flächenleistung.



Mit Abstellfüßen und Schwerlast-Stützrädern

Hydraulischer Schwenkbock

### Technische Details

- » Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Kehrwalze Ø 700 mm
- » Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- » 2 Schwerlast-Stützräder Ø 306 mm – selbst bei extremen Arbeitsbedienungen geeignet
- » Beidseitig jeweils um ca. 20° hydraulisch schwenkbar
- » Erforderliche Ölmenge: 40 - 60 l/min
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

### Features



- » Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahe Kehren möglich
- » Robustes Maschinengehäuse
- » Stufenlos verstellbare Kehrwalze für noch bessere Kehrergebnisse

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	* CHF
KEHFL100155	Kehrmaschine »Typ 700«	1550 mm	Stück	5.499,00
KEHFL100185	Kehrmaschine »Typ 700«	1850 mm	Stück	5.902,00
KEHFL100210	Kehrmaschine »Typ 700«	2100 mm	Stück	6.305,00
KEHFL100230	Kehrmaschine »Typ 700«	2300 mm	Stück	6.695,00
KEHFL100280	Kehrmaschine »Typ 700«	2800 mm	Stück	7.098,00
KEHFL100330	Kehrmaschine »Typ 700«	3300 mm	Stück	8.034,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
KEHFL100600	Euronormaufnahme, schraubbar mit Niveaustellung	Stück	1.638,00
KEHFL100605	Radladeraufnahme, schraubbar mit Niveaustellung	Stück	1.872,00
KEHFL100700	Aufnahmehalter für Kommunalplatte Bgr. 3 (DIN 76060) / inkl. Hydr. Höhenverstellung	Stück	4.537,00
KEHFL100705	Aufnahmehalter für Kommunalplatte Bgr. 5 (DIN 15432) / inkl. Hydr. Höhenverstellung	Stück	4.719,00
KEHFL100090	LED-Begrenzungslampen 12 V / 24 V, montiert	Satz	429,00
KEHFL100525	Staubschutz für Ausführung 1550 mm	Stück	533,00
KEHFL100524	Staubschutz für Ausführung 1850 mm	Stück	572,00
KEHFL100523	Staubschutz für Ausführung 2100 mm	Stück	611,00
KEHFL100520	Staubschutz für Ausführung 2300 mm	Stück	650,00
KEHFL100521	Staubschutz für Ausführung 2800 mm	Stück	702,00
KEHFL100522	Staubschutz für Ausführung 3300 mm	Stück	741,00
KEHFL000190	Umschaltventil 1-fach (dann nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich)	Stück	845,00
ETZXX916600	Warnstreifen – Aufpreis	Set	208,00

[◀ Video ansehen](#)

## Wildkrautbesen »Turbo«

Der Wildkrautbesen mit hydraulischem Antrieb entfernt mühelos und chemiefrei jegliche Art von Unkraut.

### Technische Details

- » Serienmäßig mit Euronorm-, Dreipunkt- und Gabelzinkenaufnahme
- » Beidseitig 3-fach jeweils von ca. 30° bis 90° verstellbar
- » Besendurchmesser 600 mm mit kunststoffummantelten Stahlseilzöpfen
- » Erforderliche Ölmenge: min. 35 l/min
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Kehrwinkel mechanisch verstellbar
- » Serienmäßig mit einstellbarem Schmutzfang



Kunststoffummantelte Stahlseilzöpfe für beste Wildkrautentfernung



Serienmäßig mit Aufnahme, Grundgestell, Ölfilter, Motor, Stahlseilzöpfen und Schmutzfang



### Anbau an Euronorm, Dreipunkt und Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Besendurchmesser	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
1 KEBFLI000060	Wildkrautbesen »Turbo« mit Stahlseilzöpfen	600 mm	350 kg	Stück	5.330,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Besendurchmesser	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
KEBHRT000060	Wildkrautbesen »Turbo« mit Stahlseilzöpfen	600 mm	370 kg	Stück	6.071,00

### Ohne Aufnahme

Artikelnummer	Bezeichnung	Besendurchmesser	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
2 BAVFLI031008	Wildkrautbesenkopf mit Flachdrahtsegmenten inkl. Ölfilter, ohne Aufnahme	600 mm	60 kg	Stück	3.380,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Besendurchmesser	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
KEBFLI000105	Wildkrautbesen-Teller mit Flachdrahtsegmenten	1000 mm	75 kg	Stück	1.170,00
KEBFLI000113	Großer Wildkrautbesen-Teller mit Flachdrahtsegmenten (für Außenreinigung) anstatt Stahlseilzöpfen (bei Kauf eines Neugeräts) - Aufpreis	1000 mm		Stück	546,00
3 KEBFLI000112	Stallreifen	1100 mm		Stück	1.014,00



ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT

02



## Kehrbesen »Löwe«

**Einfach sauber – für jeden Einsatz  
– kehren und schieben in einem Arbeitsgang!**

Ein Gerät mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Mit unserem Kehrbesen »Löwe« können Sie kehren, schieben und sogar beides gleichzeitig! In nur wenigen Minuten ist der verzinkte Kehrbesen einsatzbereit, da keine hydraulischen Anschlüsse erforderlich sind.


Durch die 8 oder 12 leistungsfähigen Besenreihen sparen Sie zusätzlich an Zeit. Die starken Borsten garantieren höchste Kehrleistung und lange Lebensdauer. Die breiten Auflagen des Kehrbesens verbessern die Führung am Boden und reinigen Ihren Arbeitsplatz in kürzester Zeit. Im Winter können Sie mit dem Schiebeschild den Schnee wegschieben und gleichzeitig den dahinter liegenden Restschnee sauber wegkehren.

### Features

- » Kehrbesen mit 8 oder 12 Besenreihen
- » Borsten aus Kunststoff, Höhe: 255 mm
- » Kein hydraulischer oder mechanischer Antrieb erforderlich
- » Verzinkt – für besten Korrosionsschutz
- » Ohne Staubentwicklung zusammenkehren
- » Wartungsfrei

### Seriennäig

- ① Euronorm- und Gabelzinkenaufladeraufnahme
- ② Verzinkt – für besten Korrosionsschutz
- ③ 8 oder 12 Besenreihen mit starken Borsten aus Kunststoff und 4 Einweiser
- ④ Anfahrtsrollen und Abstellfüße aus Polyurethan

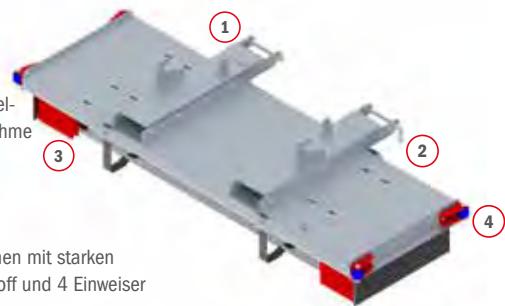

### Technisches Detail

- » Mit Anfahrtsrollen und Abstellfüße



- » Sehr robuster Trägerrahmen
- » Seriennäig mit kombinierter Euronorm- und Gabelzinkenaufnahme – Staplerlaschenmaße innen (L x B): 195 x 80 mm
- » Glatte Oberflächen für leichte und schnelle Reinigung des Besens
- » Beste Kehrleistung auch bei unebenen Flächen



Der »Löwe« mit Planierschild (optional) – räumt selbst festgefahrene Verschmutzungen

Gartenabfälle, Kompost

Erde, Kies, Schotter

Sägemehl, Sand, feines Schüttgut

Schnee


Rindenmulch, Hackschnitzel, Holz

Mit Kippschaufel (optional)

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT  
↓

02

#### Aufnahmen für:

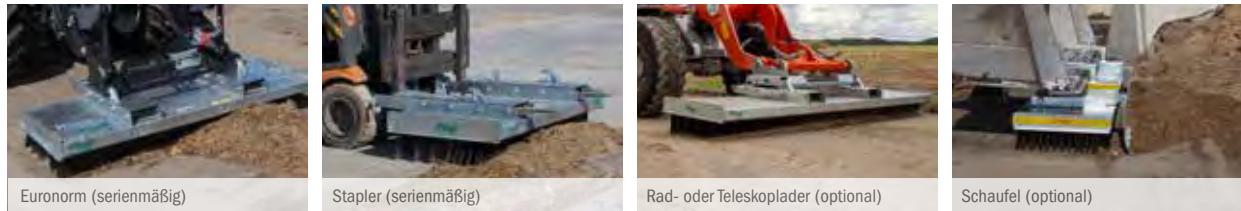

Euronorm (serienmäßig)

Stapler (serienmäßig)

Rad- oder Teleskoplader (optional)

Schaufel (optional)



#### Anbau an Euronorm und Stapler



#### Zubehör für Typ Löwe, Titan und Luchs



Artikelnummer	Bezeichnung	Besenreihen	Arbeitsbreite	Einheit	* CHF
KEBFLI150005	Kehrbesen »Löwe«	8	1500 mm	Stück	2.834,00
KEBFLI200005	Kehrbesen »Löwe«	8	2000 mm	Stück	3.068,00
KEBFLI250005	Kehrbesen »Löwe«	8	2500 mm	Stück	3.445,00
KEBFLI300005	Kehrbesen »Löwe«	8	3000 mm	Stück	3.770,00
KEBFLI350005	Kehrbesen »Löwe«	8	3500 mm	Stück	5.018,00
KEBFLI400005	Kehrbesen »Löwe«	8	4000 mm	Stück	6.266,00
KEBFLI150015	Kehrbesen »Löwe«	12	1500 mm	Stück	3.549,00
KEBFLI200015	Kehrbesen »Löwe«	12	2000 mm	Stück	3.822,00
KEBFLI250015	Kehrbesen »Löwe«	12	2500 mm	Stück	4.238,00
KEBFLI300015	Kehrbesen »Löwe«	12	3000 mm	Stück	4.615,00
KEBFLI350015	Kehrbesen »Löwe«	12	3500 mm	Stück	5.902,00
KEBFLI400015	Kehrbesen »Löwe«	12	4000 mm	Stück	7.176,00

#### Zubehör für Typ Löwe, Titan und Luchs



Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	* CHF
KEBFLI000206	Ballenklammeraufnahme – Aufpreis		Stück	975,00
KEBFLI000200	Rad- oder Teleskopladeraufnahme – Aufpreis		Stück	806,00
KEBFLI000210	Schaufelaufnahme – Aufpreis		Stück	949,00
KEBFLI000205	Greifschaufelaufnahme – Aufpreis		Stück	1.144,00
KEBFLI000241	Kippschaufel starr, pendelgelagert	2000 mm	Stück	1.560,00
KEBFLI000242	Kippschaufel starr, pendelgelagert	2500 mm	Stück	1.690,00
KEBFLI000243	Kippschaufel starr, pendelgelagert	3000 mm	Stück	1.820,00
KEBFLI000207	Hydraulische Betätigung für Kippschaufel starr, pendelgelagert		Stück	585,00
KEBFLI000268	Planierschild »Robust« mit Schürfleiste aus Polyurethan	2000 mm	Stück	1.937,00
KEBFLI000276	Planierschild »Robust« mit Schürfleiste aus Polyurethan	2500 mm	Stück	2.067,00
KEBFLI000278	Planierschild »Robust« mit Schürfleiste aus Polyurethan	3000 mm	Stück	2.197,00
KEBFLI000284	Planierschild »Robust« mit Schürfleiste aus Stahl HB 500	2000 mm	Stück	1.937,00
KEBFLI000286	Planierschild »Robust« mit Schürfleiste aus Stahl HB 500	2500 mm	Stück	2.067,00
KEBFLI000288	Planierschild »Robust« mit Schürfleiste aus Stahl HB 500	3000 mm	Stück	2.197,00
KEBFLI000274	Kombiversion - Gleitkufen + Anfahrtsrollen (Aufpreis) für Kehrbesen »Löwe«		Satz	260,00
KEBFLI000280	Einstellhilfen		Satz	182,00
ETZXX916600	Warmstreifen – Aufpreis		Set	208,00
KEBFLI000256	Borsten aus Stahl für Industreeinsatz, Länge 270 mm – Aufpreis	1500 mm	Satz	1.157,00
KEBFLI000257	Borsten aus Stahl für Industreeinsatz, Länge 270 mm – Aufpreis	2000 mm	Satz	1.534,00
KEBFLI000258	Borsten aus Stahl für Industreeinsatz, Länge 270 mm – Aufpreis	2500 mm	Satz	1.898,00
KEBFLI000259	Borsten aus Stahl für Industreeinsatz, Länge 270 mm – Aufpreis	3000 mm	Satz	2.275,00
KEBFLI000260	Borsten aus Stahl für Industreeinsatz, Länge 270 mm – Aufpreis	3500 mm	Satz	2.639,00
KEBFLI000261	Borsten aus Stahl für Industreeinsatz, Länge 270 mm – Aufpreis	4000 mm	Satz	3.042,00



## Kehrbesen »Titan«

Ein effektives Gerät zur zuverlässigen Reinigung stark verschmutzter Flächen, z. B. in Kompost-, Recycling- und Biogasanlagen – der Kehrbesen »Titan« bietet noch mehr Besenreihen und somit eine enorm große Kehrfläche für hartnäckige Rückstände.



02

### Features

- » Kehrbesen mit 22 Besenreihen
- » Borsten aus Kunststoff, Höhe: 255 mm
- » Kein hydraulischer oder mechanischer Antrieb erforderlich
- » Verzinkt – für besten Korrosionsschutz
- » Ohne Staubentwicklung zusammenkehren
- » Wartungsfrei
- » Sehr robuster Trägerrahmen
- » Serienmäßig mit kombinierter Euronorm- und Gabelzinkenaufnahme
- » Staplerlaschenmaße innen (L x B): 195 x 80 mm
- » Glatte Oberflächen für leichte und schnelle Reinigung des Besens
- » Beste Kehrleistung auch bei unebenen Flächen



Anbau an Euronorm und Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	* CHF
KEBFLI200020	Kehrbesen »Titan«	2000 mm	Stück	4.498,00
KEBFLI250020	Kehrbesen »Titan«	2500 mm	Stück	4.888,00
KEBFLI300020	Kehrbesen »Titan«	3000 mm	Stück	5.226,00

## Kehrbesen »Luchs«

Der Eckbesen sorgt dafür, dass der Kehrbesen »Luchs« jede Kante, sei es an Wänden oder Bordsteinen, gründlich reinigt. Höchste Kehrleistung garantiert!

[Video ansehen ▶](#)


Anbau an Euronorm und Stapler

### Features

- » Kehrbesen mit 8 Besenreihen
- » Inklusive Anfahrtsrollen aus verschleißfestem Polyurethan



Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	* CHF
KEBFLI150030	Kehrbesen »Luchs« mit Anfahrtsrollen und Eckbesen	1500 mm	Stück	3.094,00
KEBFLI200030	Kehrbesen »Luchs« mit Anfahrtsrollen und Eckbesen	2000 mm	Stück	3.328,00
KEBFLI250030	Kehrbesen »Luchs« mit Anfahrtsrollen und Eckbesen	2500 mm	Stück	3.705,00
KEBFLI300030	Kehrbesen »Luchs« mit Anfahrtsrollen und Eckbesen	3000 mm	Stück	4.030,00
KEBFLI350030	Kehrbesen »Luchs« mit Anfahrtsrollen und Eckbesen	3500 mm	Stück	5.278,00
KEBFLI400030	Kehrbesen »Luchs« mit Anfahrtsrollen und Eckbesen	4000 mm	Stück	6.526,00



## 03

Räum- und Schiebeschild »Maxi« .....	32
Kommunalschild »Mono« .....	34
Kommunalschild »Duplex« .....	35
Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex« .....	36
Planier- und Schneeräumschild »Mammut Mono« .....	38
Planier- und Räumschild »Olaf« .....	39
Räumschild »Standard« .....	39
Schiebeschild »Universal«, starr .....	39
Schiebeschild »Universal Pro«, hydraulisch .....	40
Schiebeschild »Universal Pro«, starr .....	41
Räumschild »Economy« mit Stapleraufnahme .....	42
Räumschild für Stall-, Hof- und Schneearbeiten .....	42



## Räum- und Schiebeschild »Maxi«

Das Universaltalent – das ganze Jahr im Einsatz.

Für Schnee, Silage, Mist und andere Materialien. Zum Räumen von großen Industrieflächen, Parkplätzen und Straßen.




Mit Warnflaggen (optional)



Räumbreite über die 2 Seitenflügel stufenlos einstellbar, Aufsatzgitter (optional)



Hervorragendes Räumergebnis

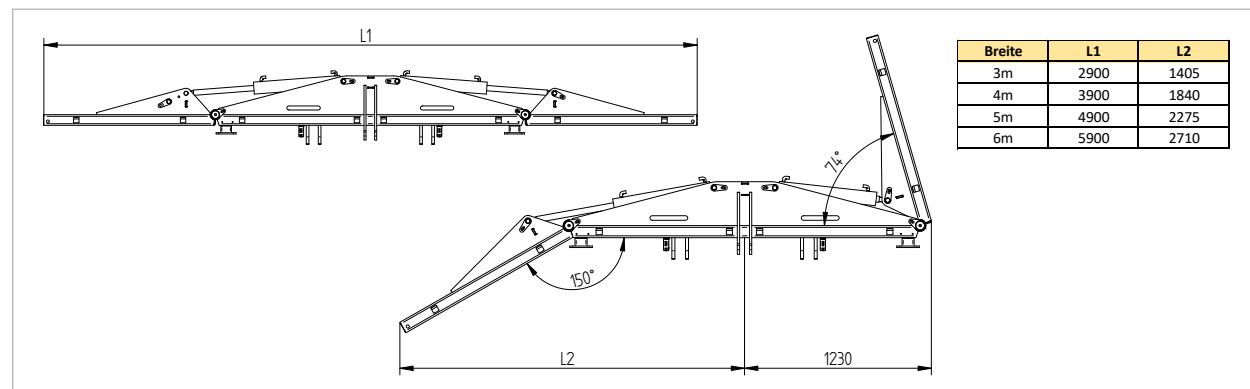

### Technische Details

- » Schildhöhe: ca. 1100 mm
- » Flügel hydraulisch um 115° nach vorn und um 30° nach hinten klappbar
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

### Features

- » Flügel mit separater Ansteuerung
- » Dreipunktbock in 2 unterschiedlichen Höhen montierbar
- » Verschleißfeste Gummileisten (Höhe 250 mm, Stärke 30 - 35 mm) mit eingegossenen Stahlseilen, inkl. Leisten aus Stahl HB 450



- » Keine Beschädigung durch überstehende Gegenstände, z. B. Kanaldeckel usw.
- » Räumbreite lässt sich von der Grundbreite 2460 mm bis L1 (siehe Zeichnung) stufenlos einstellen



Mit Gummileisten, langlebig dank eingegossenen Stahlseilen



ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT  
↓

03



Verschiebt größte Materialberge



Leisten aus Stahl HB 450



Flügel mit separater Ansteuerung



Hydraulische Schwenkfunktion

## Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Ausführung	Transportbreite ca.	Einheit	* CHF
GSSFLM200001V	Räum- und Schiebeschild »Maxi«	4000 mm	klappbar	2500 mm	Stück	13.286,00
GSSFLM200002V	Räum- und Schiebeschild »Maxi«	5000 mm	klappbar	2500 mm	Stück	14.027,00
GSSFLM200003V	Räum- und Schiebeschild »Maxi«	6000 mm	klappbar	2500 mm	Stück	14.768,00

## Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Höhe	Einheit	* CHF
GSSFLM200051	Aufsatzgitter	4000 mm	500 mm	Stück	1.924,00
GSSFLM200052	Aufsatzgitter	5000 mm	500 mm	Stück	2.067,00
GSSFLM200049	Aufsatzgitter	6000 mm	500 mm	Stück	2.301,00
PSSFLI250801	Stützräder »Schwerlast« Ø 306 mm			Satz	1.521,00
GSSFLM200065	LED-Begrenzungslampen			Satz	416,00
PSSFLI200502	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Frontanbau			Satz	728,00
PSSFLI200500	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Heckanbau			Satz	728,00
PSSFLI270320	Warnflaggen weiß/orange 500 x 500 mm - aus Polyester, mit Holzstiel 800 mm und Halterung			Satz	273,00
ETZXX916600	Warnstreifen - Aufpreis			Set	208,00
GSSFLM200055	Umschaltventil (dann nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich)			Stück	1.079,00
GSSFLM200056	Hydraulische Schwenkfunktion - links und rechts jeweils um 30°, inkl. Elektroventil und Bedienpult			Stück	4.797,00
GSSFLM200053	Sonderlackierung (Farbton nach Wahl)				936,00
PSSFLI200875	Aufnahmehäder für Kommunalplatte Baugröße 3 (DIN 76060) inkl. hydraulischer Höhenverstellung			Stück	4.459,00
PSSFLI200876	Aufnahmehäder für Kommunalplatte Baugröße 5 (DIN 15432) inkl. hydraulischer Höhenverstellung			Stück	4.628,00

## Kommunalschild »Mono«



Mit Randbeleuchtung (serienmäßig)

**03**

### Technische Details

- » Schild beidseitig jeweils um 22° schwenkbar
- » Hochverschleißfeste Schürfleiste aus Polyurethan (Höhe 130 mm, Stärke 20 mm) – für geräuscharmes Schneeräumen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

#### Features



- » Anbaubock höhenverstellbar
- » Federbelastete Überlastsicherung
- » Randbeleuchtung und Stützräder
- » Lackiert in Kommunalorange RAL 2011



Schildhöhe ca. 520 mm

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Schildhöhe ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
PSSFLI300060	Kommunalschild »Mono«, Kat. Kommunal	1600 mm	520 mm	160 kg	Stück	 2.470,00
PSSFLI300062	Kommunalschild »Mono«, Kat. O	1600 mm	520 mm	160 kg	Stück	 2.535,00
PSSFLI300063	Kommunalschild »Mono«, Kat. 1	1600 mm	520 mm	160 kg	Stück	 2.600,00

## Kommunalschild »Duplex«



Schildhöhe ca. 480 mm



Robuste Schürfleisten (serienmäßig)



2 hydraulisch schwenkbare Flügel mit separater Ansteuerung



Randbeleuchtung (serienmäßig)

ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT  
↓

03

### Technische Details

- » 2 hydraulisch schwenkbare Flügel mit separater Ansteuerung ermöglichen Winkel-, Pflug- oder V-Stellung
- » Flügel separat jeweils um 20° schwenkbar
- » Hochverschleißfeste Schürfleisten aus Polyurethan (Höhe 130 mm, Stärke 20 mm) – für geräuscharmes Schneeräumen
- » Umschaltventil zum Bedienen aller Funktionen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Anbaubock höhenverstellbar
- » Federbelastete Überlastsicherung
- » Randbeleuchtung und Stützräder
- » Lackiert in Kommunalorange RAL 2011

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Schildhöhe ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
PSSFLI300070	Kommunalschild »Duplex«, Kat. Kommunal	1500 mm	570 mm	150 kg	Stück	3.120,00
PSSFLI300071	Kommunalschild »Duplex«, Kat. 0	1500 mm	570 mm	150 kg	Stück	3.185,00
PSSFLI300072	Kommunalschild »Duplex«, Kat. 1	1500 mm	570 mm	150 kg	Stück	3.250,00



## Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«

Schneeräumen ist während der Wintersaison ein wichtiger Job für landwirtschaftliche Schlepper. Das Fliegl Agro-Center liefert dafür Schneepflüge in vier Breiten: 2,3 m, 2,7 m, 3,0 m und 3,3 m – serienmäßig mit Dreipunktaufnahme. Das Schneeschild »Mammut Duplex« arbeitet leise, dank seiner enorm robusten Schürfleiste aus Polyurethan.



Zwei hydraulisch schwenkbare Flügel mit separater Ansteuerung ermöglichen Winkel-, Pflug- oder V-Stellung



Verzinkt und zusätzlich lackiert für besten Korrosionsschutz



### Technische Details

- » Serienmäßig mit Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Serienmäßig verzinkt
- » Optional verzinkt und zusätzlich lackiert in Kommunalorange RAL 2011 – für besten Korrosionsschutz
- » Schildhöhe innen: ca. 820 mm  
Schildhöhe außen: ca. 980 mm
- » Seitliche Bodenanpassung:  $\pm 5^\circ$
- » Hydraulische Flügelsteuerung
- » Serienmäßig mit hochverschleißfesten Schürfleisten aus Polyurethan (Höhe 200 mm, Stärke 40 mm)
- » 2 doppeltwirkende Hydraulikzylinder
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Flügel separat jeweils um ca.  $30^\circ$  schwenkbar
- » Innovativer Dreipunktböck mit Niveaualage
- » Abstellstütze
- » Randbeleuchtung
- » Beschädigungsfreies Fahren dank federbelasteter Überlastsicherung

### Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
PSSFLI300005	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	2300 mm	verzinkt	500 kg	Stück	6.422,00
PSSFLI300000	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	2700 mm	verzinkt	580 kg	Stück	6.864,00
PSSFLI300010	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	3000 mm	verzinkt	650 kg	Stück	7.163,00
PSSFLI300115	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	3300 mm	verzinkt	700 kg	Stück	7.891,00
PSSFLI300090	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	2300 mm	verzinkt und lackiert	500 kg	Stück	6.942,00
PSSFLI300095	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	2700 mm	verzinkt und lackiert	580 kg	Stück	7.384,00
PSSFLI300100	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	3000 mm	verzinkt und lackiert	650 kg	Stück	7.748,00
PSSFLI300120	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	3300 mm	verzinkt und lackiert	700 kg	Stück	8.554,00



Mit integriertem Umschaltventil zur separaten Ansteuerung der Zylinder  
Arbeitsstellungen: +26°/-21° auf jedem Flügel

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
PSSHRT00525	Adapterplatte von Dreipunktaufnahme auf Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme	Stück	1.066,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	* CHF
PSSFLI270300	Schürfleisten aus Stahl HB 500 - Aufpreis	2300 mm	Satz	546,00
PSSFLI270302	Schürfleisten aus Stahl HB 500 - Aufpreis	2700 mm	Satz	611,00
PSSFLI270304	Schürfleisten aus Stahl HB 500 - Aufpreis	3000 mm	Satz	676,00
PSSFLI270308	Schürfleisten aus Stahl HB 500 - Aufpreis	3300 mm	Satz	741,00
PSSFLI250801	Stützräder »Schwerlast« Ø 306 mm - Aufpreis		Satz	1.521,00
PSSFLI270210	Gleitkufen Ø 178 mm, Höhe 270 mm, Ø 10 mm mit innenliegender Druckfeder und Stützspindel - Aufpreis		Satz	962,00
PSSFLI900191	Gummileisten mit Gewebeeinlage 2300 mm (Länge x Höhe x Stärke): 1150 x 200 x 50 mm - Aufpreis		Satz	208,00
PSSFLI900190	Gummileisten mit Gewebeeinlage 2700 mm (Länge x Höhe x Stärke): 1350 x 200 x 50 mm - Aufpreis		Satz	273,00
PSSFLI900192	Gummileisten mit Gewebeeinlage 3000 mm (Länge x Höhe x Stärke): 1500 x 200 x 50 mm - Aufpreis		Satz	338,00
PSSFLI900194	Gummileisten mit Gewebeeinlage 3300 mm (Länge x Höhe x Stärke): 1650 x 200 x 50 mm - Aufpreis		Satz	403,00
PSSFLI200502	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Frontanbau		Satz	728,00
PSSFLI200500	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Heckanbau		Satz	728,00
PSSFLI270320	Warnflaggen weiß/orange 500 x 500 mm - aus Polyester, mit Holzstiel 800 mm und Halterung		Satz	260,00
ETZXX916600	Warnstreifen - Aufpreis		Set	208,00
PSSFLI200505	Steuerblock für gleichzeitiges Schwenken der 2 Flügel, inkl. Bedienpult - Aufpreis		Stück	1.820,00
PSSFLI200875	Aufnahmehäder für Kommunalplatte Baugröße 3 (DIN 76060) inkl. hydraulischer Höhenverstellung - Aufpreis		Stück	4.459,00
PSSFLI200876	Aufnahmehäder für Kommunalplatte Baugröße 5 (DIN 15432) inkl. hydraulischer Höhenverstellung - Aufpreis		Stück	4.628,00

ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT  
↓

03



Schwerlast-Stützräder mit superelastischen Vollgummireifen:  
Ø 306 mm, Breite 105 mm, kugelgelagert, abriebfest  
Lauffläche, schwere Drehkranzausführung, verstellbare  
Spindel



Hochverschleißfeste Schürfleisten  
aus Polyurethan



Gleitkufen



Warnflaggen weiß/  
orange (optional)



Inkl. Aufnahmehäder für Kommunalplatte



Federbelastete Überlastsicherung  
gewährleistet beschädigungsfreies Fahren



- ✓ Federbelastete Überlastsicherung
- ✓ Abstellstütze
- ✓ Hydraulische Flügelsteuerung
- ✓ Randbeleuchtung

- ✓ Elektrisches Steuerpult 12 V
- ✓ Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme
- ✓ Seitliche Bodenanpassung: ± 5°
- ✓ 2 doppeltwirkende Hydraulikzylinder

- ✓ 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- ✓ Serienmäßig mit hoch- verschleißfesten Schürfleisten aus Polyurethan



## Planier- und Schneeräumschild »Mammut Mono«

Ein hydraulisch schwenkbares Schild, optimal für perfekt geräumte Straßen.

Schneeräumen ist während der Wintersaison ein wichtiger Job für landwirtschaftliche Schlepper. Das Fliegl Agro-Center liefert dafür Schneeflüge in zwei Breiten: 2,7 m und 3,0 m – serienmäßig mit Dreipunktaufnahme. Das Schneeschild »Mammut Mono« arbeitet leise, dank seiner enorm robusten Schürfleiste aus Polyurethan.



Verzinkt (serienmäßig) und mit Warnflaggen (optional)




Verzinkt und zusätzlich lackiert (optional)

**03**

### Technische Details

- » Schildhöhe: ca. 1000 mm
- » Serienmäßig mit hochverschleißfester Schürfleiste aus Polyurethan (Höhe 200 mm, Stärke 40 mm)
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Schild beidseitig jeweils um ca. 30° schwenkbar
- » Serienmäßig verzinkt
- » Optional verzinkt und zusätzlich lackiert in Kommunalorange RAL 2011 – für besten Korrosionsschutz

### Anbau an Euronorm und Dreipunkt




Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
PSSFLI300050	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Mono«	2700 mm	verzinkt	500 kg	Stück	5.746,00
PSSFLI300055	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Mono«	3000 mm	verzinkt	550 kg	Stück	5.902,00
PSSFLI300080	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Mono«	2700 mm	verzinkt und lackiert	500 kg	Stück	6.084,00
PSSFLI300085	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Mono«	3000 mm	verzinkt und lackiert	550 kg	Stück	6.240,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskopladern



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
PSSHRT200525	Adapterplatte von Dreipunktaufnahme auf Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme	Stück	1.066,00



#### Arbeitsbreite – 1 Zylinder ausgefahren

Schild gerade	2700 mm	3000 mm
Schild geschwenkt – B	2350 mm	2650 mm

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	* CHF
PSSFLI270310	Schürfleiste aus Stahl HB 400 – Aufpreis	2700 mm	Stück	585,00
PSSFLI270312	Schürfleiste aus Stahl HB 400 – Aufpreis	3000 mm	Stück	650,00
PSSFLI250801	Stützräder »Schwerlast« Ø 306 mm – Aufpreis		Satz	1.521,00
PSSFLI270210	Gleitkufen Ø 178 mm, Höhe 270 mm, Ø 10 mm mit innenliegender Druckfeder und Stützspindel- Aufpreis		Satz	962,00
PSSFLI900190	Gummileisten (Länge x Höhe x Stärke): 1350 x 200 x 50 mm – Aufpreis		Satz	273,00
PSSFLI900192	Gummileisten (Länge x Höhe x Stärke): 1500 x 200 x 50 mm – Aufpreis		Satz	338,00
PSSFLI200502	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Frontanbau		Satz	728,00
PSSFLI200500	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Heckanbau		Satz	728,00
PSSFLI270320	Warnflaggen weiß/orange 500 x 500 mm – aus Polyester, mit Holzstiel 800 mm und Halterung		Satz	260,00
ETZXX916600	Warnstreifen – Aufpreis		Stück	208,00
PSSFLI200875	Aufnahmehäder für Komunalplatte Baugröße 3 (DIN 76060) inkl. hydraulischer Höhenverstellung		Stück	4.459,00
PSSFLI200876	Aufnahmehäder für Komunalplatte Baugröße 5 (DIN 15432) inkl. hydraulischer Höhenverstellung		Stück	4.628,00

## Planier- und Räumschild »Olaf«

### Technische Details

- » Schildhöhe: ca. 750 mm
- » Dreipunktaufnahme Kat. 2 und 3
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



Mit 2 Verbreiterungselementen (optional)



### Features

- » Schild beidseitig jeweils um ca. 20° schwenkbar
- » Hochverschleißfeste Schürfleiste aus HB 400 (Höhe 150 mm, Stärke 15 mm)
- » Stützräder höhenverstellbar
- » Optional mit Verbreiterungselementen

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

03

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
PSSFLI300205	Planier- und Räumschild »Olaf«	2500 mm	474 kg	Stück	4.680,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	* CHF
PSSFLI200551	Seitenerweiterung-Satz	500 mm	Satz	975,00

## Räumschild »Standard«

### Technische Details

- » Schildhöhe: 800 mm (inkl. Schürfleiste)
- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Mechanisch verstellbar
- » Polyurethanleiste: 130 x 20 mm
- » Farbton: novagrau



### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
PSSFLI300230	Räumschild »Standard«	2000 mm	202 kg	Stück	1.625,00

## Schiebeschild »Universal«, starr

### Technische Details

- » Hochverschleißfeste Schürfleiste aus Polyurethan (Höhe 200 mm, Stärke 30 mm)
- » Beidseitig jeweils um 20° nach vorn angewinkelt



### Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
GSSFLM000000V	Schiebeschild »Universal«, starr	2500 mm	160 kg	Stück	1.365,00
GSSFLM000010V	Schiebeschild »Universal«, starr	3000 mm	170 kg	Stück	1.495,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
GSSHRT000000V	Schiebeschild »Universal«, starr	2500 mm	210 kg	Stück	2.015,00
GSSHRT000010V	Schiebeschild »Universal«, starr	3000 mm	220 kg	Stück	2.145,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
GSSFLM000000	Schneeschildaufzatz	2500 mm	110 kg	Stück	910,00
GSSFLM000010	Schneeschildaufzatz	3000 mm	135 kg	Stück	1.040,00

## Schiebeschild »Universal Pro«, hydraulisch

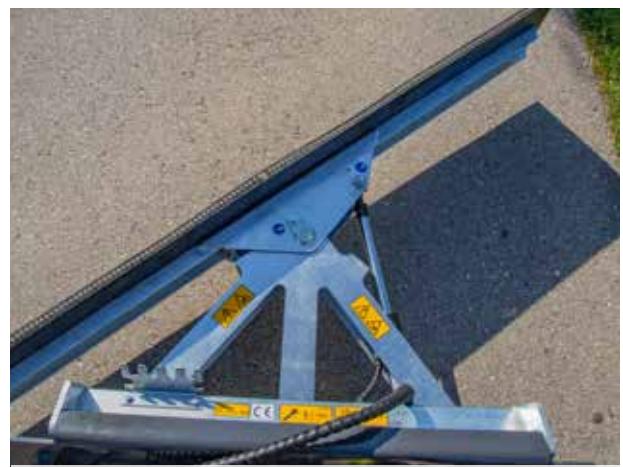


Abb. Gummileiste mit einvulkanisierten Stahldrähten (optional)

03

### Technische Details


- » Hochverschleißfeste Polyurethan Schürfleiste (Höhe 400 mm, Stärke 30 mm)
- » Beidseitig jeweils um ca. 40° schwenkbar
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



#### Features



- » Dank robuster Schürfleiste überall einsetzbar
  - keine Beschädigung des Bodens
- » Pendelaufhängung der Schürfleiste ermöglicht hohe Bodenanpassung und sauberes Arbeiten
- » Für alle Stall- und Hofarbeiten

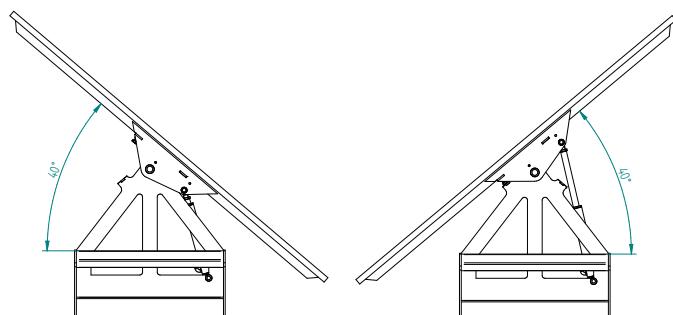

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
GSSFLM100018V	Schiebeschild »Universal Pro«, hydraulisch	1800 mm	250 kg	Stück	2.457,00
GSSFLM100023V	Schiebeschild »Universal Pro«, hydraulisch	2300 mm	270 kg	Stück	2.561,00
GSSFLM100028V	Schiebeschild »Universal Pro«, hydraulisch	2800 mm	290 kg	Stück	2.834,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
GSSHFL100018V	Schiebeschild »Universal Pro«, hydraulisch	1800 mm	300 kg	Stück	3.107,00
GSSHFL100023V	Schiebeschild »Universal Pro«, hydraulisch	2300 mm	320 kg	Stück	3.211,00
GSSHFL100028V	Schiebeschild »Universal Pro«, hydraulisch	2800 mm	340 kg	Stück	3.484,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
GSSFLM000014	Gummileiste mit einvulkanisierten Stahldrähten 1800 mm - Aufpreis	Stück	598,00
GSSFLM000019	Gummileiste mit einvulkanisierten Stahldrähten 2300 mm - Aufpreis	Stück	663,00
GSSFLM000018	Gummileiste mit einvulkanisierten Stahldrähten 2800 mm - Aufpreis	Stück	728,00

## Schiebeschild »Universal Pro«, starr



ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT  
↓

03


### Technische Details

- » Hochverschleißfeste Schürfleiste Polyurethan (Höhe 400 mm, Stärke 30 mm)
- » Beidseitig jeweils um 20° nach vorn angewinkelt

#### Features



- » Dank robuster Polyurethan Schürfleiste überall einsetzbar – keine Beschädigung des Bodens
- » Schürfleiste mit hoher Bodenanpassung ermöglicht sehr sauberes Arbeiten
- » Für alle Stall- und Hofarbeiten

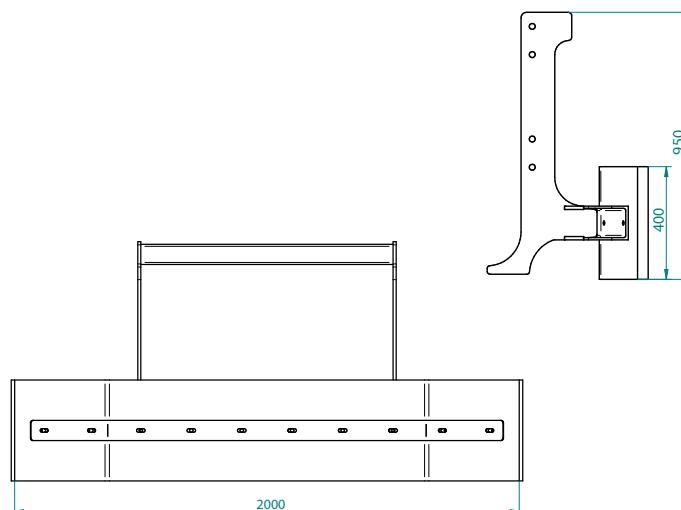

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
GSSFLM000040V	Schiebeschild »Universal Pro«, starr	1600 mm	150 kg	Stück 	1.235,00
GSSFLM000045V	Schiebeschild »Universal Pro«, starr	2000 mm	165 kg	Stück 	1.365,00
GSSFLM000050V	Schiebeschild »Universal Pro«, starr	2600 mm	190 kg	Stück 	1.495,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
GSSHRT000040V	Schiebeschild »Universal Pro«, starr	1600 mm	200 kg	Stück 	1.885,00
GSSHRT000045V	Schiebeschild »Universal Pro«, starr	2000 mm	215 kg	Stück 	2.015,00
GSSHRT000050V	Schiebeschild »Universal Pro«, starr	2600 mm	240 kg	Stück 	2.145,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
GSSFLM000015	Gummilesite mit einvulkanisierten Stahldrähten 1600 mm - Aufpreis	Stück	565,50
GSSFLM000016	Gummilesite mit einvulkanisierten Stahldrähten 2000 mm - Aufpreis	Stück	598,00
GSSFLM000017	Gummilesite mit einvulkanisierten Stahldrähten 2600 mm - Aufpreis	Stück	695,50



## Räumschild »Economy« mit Stapleraufnahme

Kompaktes Schneeräumschild mit Gabelstapleraufnahme.


### Technische Details

- » Stapleraufnahme
  - Staplerlaschenmaße innen (L x B): 154 x 74 mm
- » Hochverschleißfeste Schürfleiste aus Polyurethan (Höhe 130 mm, Stärke 20 mm)
- » Seitenteile bei Ausführung 2000 mm und 2300 mm abschraubar – Arbeitsbreite auf 1600 mm reduzierbar
- » Beidseitig jeweils um ca. 30° schwenkbar

### Features



- » Schwenkwinkel durch Bolzenarretierung mechanisch verstellbar
- » Staplergabelzinken mit Festellschrauben fixiert



### Anbau an Stapler



### Arbeitsbreite

Schild gerade	1600 mm	2000 mm	2300 mm
Schild geschwenkt	1320 mm	1640 mm	1880 mm

## Räumschild für Stall-, Hof- und Schneearbeiten

### Technische Details

- » Hochverschleißfeste Schürfleiste aus Polyurethan (Höhe 130 mm, Stärke 20 mm)

### Features



- » Dank robuster Schürfleiste überall einsetzbar – keine Beschädigung des Bodens
- » Für alle Stall- und Hofarbeiten, auch zum Schneeräumen



### Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Robuste Schürfleiste aus Polyurethan

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Schildhöhe ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
PSSFL100500	Räumschild »PSS 250-72«	2500 mm	720 mm	180 kg	Stück	1.690,00
PSSFL100501	Räumschild »PSS 250-94«	2500 mm	940 mm	210 kg	Stück	1.859,00
PSSFL100502	Räumschild »PSS 300-72«	3000 mm	720 mm	220 kg	Stück	2.015,00
PSSFL100504	Räumschild »PSS 300-94«	3000 mm	940 mm	240 kg	Stück	2.171,00



## 04

Ballenzange »Profi-Combi« .....	44
Ballenzange »Duplex« .....	45
Ballenzange »Small« .....	46
Quaderballenzange .....	47
Ballengreifer .....	48
Hubstapler »Universal« .....	48
Front- und Hecklader »Variant« .....	49
Rundballenaufnahme »Swing-Flexi« .....	50
Ballentransportgerät »Kippbar« .....	51
Ballentransportgerät »Seitlich verstellbar« .....	51
Ballentransportgerät »Schmetterling« .....	52
Ballentransportgerät .....	53
Ballentransportgerät »Duo« .....	53
Ballengabel »Combi« .....	54
Ballengabel »Combi-Duplex« .....	55
Ballengabel »Easy« .....	55
Ballengabel »Hydraulisch klappbar« .....	56



## Ballenzange »Profi-Combi«

Die kompakte und schonende Bauform ermöglicht ein Laden und Stapeln von Rundballen, ohne sie zu beschädigen.



Sicherer Griff, ohne den Ballen zu beschädigen



Mit verschiedenen Aufnahmen erhältlich



Große Öffnungsweite für Ballen aller Art

### Technische Details

- » Für Rundballen  
Ø 950 mm - 2000 mm
- » Ballengewicht: max. 1400 kg
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » Optimal angepasster Hydraulikzylinder gibt sicheren Halt
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Spezielle, schlanke Form der Greifarme verhindert Beschädigung des Ballens
- » Günstiger Schwerpunkt nah am Trägerfahrzeug
- » Optimaler, gleichmäßiger Druck auf beiden Seiten
- » Auch für kleine Frontlader geeignet

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BZCFLM000010	Hydraulische Ballenzange »Profi Combi«	210 kg	Stück	1.976,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskopladler

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BZCHRT000010	Hydraulische Ballenzange »Profi Combi«	geschraubt	230 kg	Stück	2.457,00

### Anbau an Euronorm und Dreipunktaufnahme

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BZCFLM000040	Hydraulische Ballenzange »Profi Combi«	230 kg	Stück	2.457,00



[◀ Video ansehen](#)

## Ballenzange »Duplex«

Dank der kompakten und ballenschonenden Konstruktion lassen sich Rundballen sicher laden und stapeln – ohne Beschädigungen. Der gleichzeitige Transport von zwei Ballen ist möglich.





[ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT](#)

**04**

### Technische Details

- » Ballendurchmesser: 1000 mm – 1700 mm
- » Ballengewicht: max. 1200 kg
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

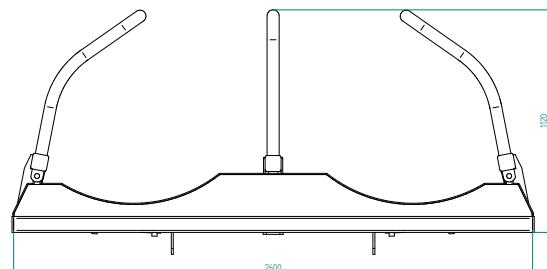

### Features



- » Optimaler, gleichmäßiger Druck auf beiden Seiten
- » Spezielle, schlanke Form der Greifarme verhindert Beschädigung des Ballens

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BZCFLM000080	Ballenzange »Duplex«	435 kg	Stück 	5.460,00

### Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BZCRTL000080	Ballenzange »Duplex«	470 kg	Stück 	6.110,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
BTGFLM000030	Umschaltventil (dann nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich)	Stück	1.014,00



## Ballenzange »Small«

Die kleine Rundballenzange mit Leistungskraft und sicherem Halt.



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT  
↓

04



Große Öffnungsweite



Sicherer Griff, ohne den Ballen zu beschädigen

### Technische Details

- » 2-Zylinder-Ausführung für sicheren Halt
- » Öffnungsweite: ca. 2500 mm
- » Für Silageballen Ø 1200 mm - 1800 mm
- » Ballengewicht: max. 1000 kg
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Schmale, kompakte und robuste Bauweise
- » Optimaler, gleichmäßiger Druck auf beiden Seiten
- » Auch für kleine Frontlader geeignet

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BZCFLM000070	Ballenzange »Small«	160 kg	Stück	1.625.00




[◀ Video ansehen](#)

## Quaderballenzange

Die perfekte Bauform für Quaderballen bis 2400 mm.


[ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT](#)

04

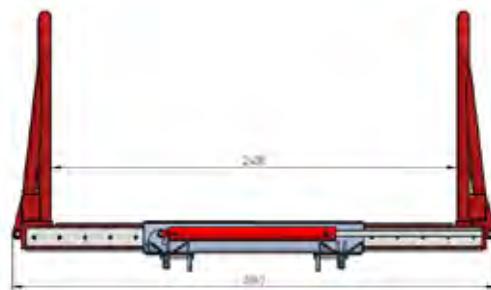

### Technische Details

- » Für Quaderballen mit Breite 710 mm - 2400 mm
- » 2 schwere Hydraulikzylinder geben sicheren Halt
- » Greifarmlänge: 1200 mm, Höhe: 490 mm
- » Transportbreite: 1350 mm
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Spezielle Form der Greifarme verhindert Beschädigung der Folie
- » Optimaler, gleichmäßiger Druck auf beiden Seiten
- » Günstiger Schwerpunkt nah am Trägerfahrzeug
- » Schlanke Arme für platzsparendes Stapeln
- » Arme mit Gleitschienen - für problemloses Verschieben

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
QBZFLM000000	Quaderballenzange	350 kg	Stück	3.549,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
QBZHRT000000	Quaderballenzange	geschraubt	400 kg	Stück	4.030,00



## Ballengreifer

Der Fliegl Ballengreifer mit feststehenden Zinken und hydraulisch beweglichen Seitenarmen bietet die perfekte Kombination aus Stabilität, Effizienz und Ballenschonung. Die unteren Zinken sorgen für sicheren Halt von unten, während die beweglichen Seitenarme den Ballen kraftvoll und gleichzeitig schonend fixieren. Ob auf dem Feld, im Stall oder bei der Lagerung – mit diesem Ballengreifer arbeiten Sie schnell, sicher und zuverlässig.

### Technische Details

- » Für Rundballen und Quaderballen mit Breite 710 mm – 2400 mm
- » Transportbreite: 1873 mm
- » Höhe: 2120 mm, Tiefe: 1400 mm
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- » Rundballenzinken 1200 mm



### Features



- » Günstiger Schwerpunkt nah am Trägerfahrzeug
- » Schlanke Arme für platzsparendes Stapeln
- » Inklusive Anschlagrohre zur schonenden Aufnahme
- » Ermöglicht sicheren Transport von bis zu 4 Ballen
- » Schraubbare Aufnahme mittels Universalanschraubplatten

04

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BZCFLM000090	Ballengreifer, hydraulisch	385 kg	Stück 	4.511,00

### Anbau an Rad- oder Teleskopladern

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BZCRTL000090	Ballengreifer, hydraulisch	geschraubt	420 kg	Stück 	5.161,00

## Hubstapler »Universal«



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
FHLFLI100100	Hubstapler »Universal«	400 kg	Stück 	4.654,00
FHLFLI100200	Ballenhubstapler mit Schnellwechselrahmen und Ballenspieß / verzinkt	435 kg	Stück 	4.550,00



◀ Video ansehen

## Front- und Hecklader »Variant«

Ideal zum Transportieren und Laden von Schüttgut und Stapeln von Ballen.




Hier mit Ballenzange »Profi-Combi« (nicht im Lieferumfang)

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT  
↓

04



Anbau an Front- und Heckhydraulik

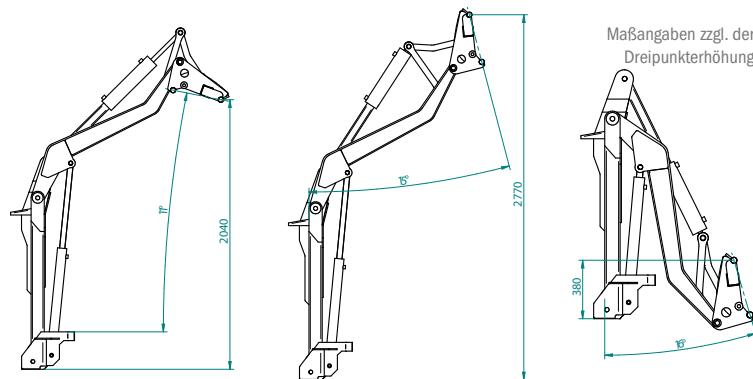

### Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2 schlepperseitig und Euronormaufnahme geräteseitig
- » Parallelführung
- » Tragkraft: 1500 kg
- » Hubhöhe: ca. 3800 mm
- » Kraftbedarf bei Frontanbau: 100 PS
- » Kraftbedarf bei Heckanbau: 60 PS
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich
- » Verlängerter Hub (900 mm) serienmäßig
- » Druckbegrenzungsventil (Doppelschockventil) serienmäßig

### Features



- » Anbau an Front- und Heckhydraulik
- » Drehpunkte in Gleitlagerbuchsen gelagert und schmierbar
- » Mit wenigen Handgriffen am Schlepper montiert
- » Ideal zum Transportieren und Laden von Schüttgut und Stapeln von Ballen

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Tragkraft ca.	Hubhöhe ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
FHLFLI000000	Front- und Hecklader »Variant«	1500 kg	3800 mm	390 kg	Stück	5.343,00
FHLFLI000001	Front- und Hecklader »Variant« mit 3. Steuerkreis	1500 kg	3800 mm	390 kg	Stück	6.318,00



## Rundballenaufnahme »Swing-Flexi«

### Technische Details

- » Öffnungsweite der 2 Rohre: 470 mm – 1560 mm
- » Gabelrohre Ø 101,6 mm, drehbar
- » Rohrlänge: 1218 mm
- » Zinkenlänge: 1100 mm
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Zum Transportieren und Stapeln von ungewickelten oder gewickelten Ballen
- » Gabelrohre abnehmbar
- » Gleichmäßiges Öffnen der 2 Rohre durch Umlenkung



### Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
RAKFLM000012V	Rundballenaufnahme »Swing-Flexi«	230 kg	Stück 	2.288,00

## Ballentransportgerät »Kippbar«

### Technisches Detail

» Öffnungsweite: 940 mm

#### Features

- » Zum Aufstellen der Ballen
- » Dreipunktaufnahme Kat. 2 und Schlepperdreieckaufnahme
- » Rundrohre an der Spitze nach außen gekröpft – keine Beschädigung des Ballens
- » Seilzug zur Betätigung des Klinkmechanismus, der die Dreipunkthydraulik anhebt und ein Kippen bewirkt
- » Optimaler Drehpunkt für einfaches Aufstellen der Ballen



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

04

## Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BTGFLM000003	Ballentransportgerät »Kippbar«	110 kg	Stück	1.053,00

## Ballentransportgerät »Seitlich verstellbar«

### Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2 und Schlepperdreieckaufnahme
- » Öffnungsweite: 850 mm – 1250 mm
- » Arbeitsbreite 5-fach jeweils ca. 50 mm verstellbar
- » Schwere Ausführung
- » Rohrlänge: ca. 1396 mm

#### Feature



- » Arbeitsbreite durch einfaches Ziehen der Sicherungsbolzen individuell einstellbar



Gebogene Rohre



Gerade Rohre



## Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Rohre	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BTGFLM000001V	Ballentransportgerät »Seitlich verstellbar«	gerade	95 kg	Stück	845,00
BTGFLM000004V	Ballentransportgerät »Seitlich verstellbar«	gebogen	95 kg	Stück	923,00



## Ballentransportgerät »Schmetterling«

Das Ballentransportgerät wurde extra für den schonenden Transport von 2 Rundballen konstruiert. Durch die kompakte Bauweise ist der Schwerpunkt nah am Trägerfahrzeug.



04



Arbeitsbreite 5-fach jeweils um 50 mm verstellbar


### Technische Details

- » Schwer Ausführung
- » Rohrlänge: 1360 mm
- » Tragkraft: max. 1000 kg pro Ballen
- » Transportbreite eingeklappt: ca. 2320 mm
- » Breite ausgeklappt: 3400 mm
- » Breite ausgeklappt und ausgefahren: 3800 mm
- » Öffnungsweite: 850 mm – 1100 mm
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

### Features



- » Ballen können nacheinander hydraulisch aufgenommen werden
- » Arbeitsbreite durch einfaches Ziehen der Sicherungsbolzen individuell einstellbar

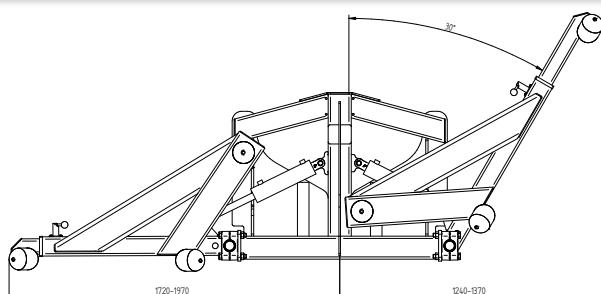

Anbau an Euronorm und Dreipunkt 

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BTGFLM000030V	Ballentransportgerät »Schmetterling«	365 kg	Stück 	4.719,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
BTGFLM000030	Umschaltventil (dann nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich)	Stück	1.014,00



## Ballentransportgerät

Mit starren oder klappbaren Zinken.

### Feature



- » Ausführung mit klappbaren Frontladerzinken  
ideal für Straßenfahrten



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

04

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
① BTGFLM000002V	Kreuz-Ausführung mit starren Frontladerzinken	810 mm	30 kg	Stück	260,00
① BTGFLM000006V	Kreuz-Ausführung mit starren Rundballenzinken, Schwerlast	900 mm	35 kg	Stück	416,00
② BTGFLM000005V	Dreiecks-Ausführung mit starren Frontladerzinken	810 mm	34 kg	Stück	299,00
③ BTGFLM000000	Dreiecks-Ausführung mit klappbaren Frontladerzinken	1000 mm	39 kg	Stück	442,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit	* CHF
BTGFLM900030	Zinkentransportschutz für Straßentransport, pro Zinken	800 mm	Stück	91,00

## Ballentransportgerät »Duo«

### Technische Details

- » Für Rundballen Ø max. 1800 mm
- » Tragkraft: max. 600 kg pro Ballen, 1200 kg gesamt
- » 4 Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm, Länge: 1100 mm
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

### Features



- » Ideal für den Anbau an Front- oder Radlader
- » Zum gleichzeitigen Transport, Be- und Entladung von 2 Rundballen
- » Kompakte Bauweise, günstiger Schwerpunkt nah am Trägerfahrzeug



### Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Rundballenzinken	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BTGFLM000040V	Ballentransportgerät »Duo«	4	375 kg	Stück	2.795,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit	* CHF
BTGFLM900031	Zinkentransportschutz für Straßentransport, pro Zinken	1000 mm	Stück	110,50

**Ballengabel »Combi«**

Standardausführung, hier mit 4 Rundballenzinken (2 Zinken serienmäßig)


04



Ausführung mit Erhöhung und 4 Rundballenzinken (2 Zinken serienmäßig)



Aufsteckrohre für Ballengabel »Combi« mit Erhöhung

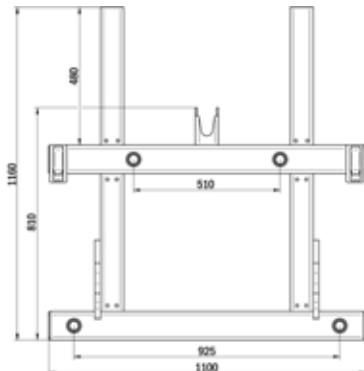**Features**

- » Serienmäßig mit 2 Rundballenzinken
- » Zum Transport von Rund- oder Quaderballen
- » Schwere, eingeschweißte Konusbuchsen für Rundballenzinken
- » Inkl. Aufnahmen für den Front- und Heckanbau

**Anbau an Euronorm und Dreipunkt**

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Zinkenlänge	Zinken	Einheit	* CHF
BGAFLM00000V	Ballengabel »Combi«	Standard	85 kg	1000 mm	2	Stück	832,00
BGAFLM00002V	Ballengabel »Combi«	Standard	90 kg	1100 mm	2	Stück	845,00
BGAFLM00003V	Ballengabel »Combi«	Mit Erhöhung um 500 mm	95 kg	1000 mm	2	Stück	949,00
BGAFLM00004V	Ballengabel »Combi«	Mit Erhöhung um 500 mm	100 kg	1100 mm	2	Stück	988,00

**Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskopladler**

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Zinkenlänge	Zinken	Einheit	* CHF
BGAHRT00000V	Ballengabel »Combi«	Standard	130 kg	1000 mm	2	Stück	1.482,00
BGAHRT00002V	Ballengabel »Combi«	Standard	140 kg	1100 mm	2	Stück	1.495,00
BGAHRT00003V	Ballengabel »Combi«	Mit Erhöhung um 500 mm	145 kg	1000 mm	2	Stück	1.599,00
BGAHRT00004V	Ballengabel »Combi«	Mit Erhöhung um 500 mm	150 kg	1100 mm	2	Stück	1.638,00

**Zubehör**

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit	* CHF
BTGFLM900032	Zinkentransportschutz für Straßentransport	1200 mm	Stück	130,00
BGAFLM90002	Aufsteckrohre zum Transport von 3-4 Quaderballen, für Ausführung mit Erhöhung		Paar	247,00


Verschiedene Zinkenausführungen siehe Seite 173

[Video ansehen](#)

## Ballengabel »Combi-Duplex«

### Features

- » Serienmäßig mit 4 Rundballenzinken
- » Zum Transport von 2 Rund- oder Quaderballen
- » Eingeschweißte Konusbuchsen für Rundballenzinken

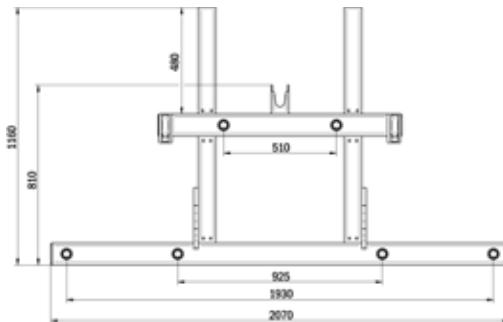

Standardausführung mit 4 Rundballenzinken (serienmäßig)



Ausführung mit Erhöhung und 6 Rundballenzinken (4 Zinken serienmäßig)

### Anbau an Euronorm und Dreipunkt

**04**[ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT](#)

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Zinkenlänge	Zinken	Einheit	* CHF
BGAFLM000005V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Standard	115 kg	1000 mm	4	Stück	1.235,00
BGAFLM000007V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Standard	120 kg	1100 mm	4	Stück	1.248,00
BGAFLM000008V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Mit Erhöhung um 500 mm	130 kg	1000 mm	4	Stück	1.326,00
BGAFLM000009V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Mit Erhöhung um 500 mm	140 kg	1100 mm	4	Stück	1.378,00


### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskopladern

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Zinkenlänge	Zinken	Einheit	* CHF
BGAHRT000005V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Standard	165 kg	1000 mm	4	Stück	1.885,00
BGAHRT000007V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Standard	170 kg	1100 mm	4	Stück	1.898,00
BGAHRT000008V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Mit Erhöhung um 500 mm	180 kg	1000 mm	4	Stück	1.976,00
BGAHRT000009V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Mit Erhöhung um 500 mm	190 kg	1100 mm	4	Stück	2.028,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit	* CHF
BTGFLM900029	Zinkentransportschutz für Straßentransport	2200 mm	Stück	221,00

## Ballengabel »Easy«



### Technische Details

- » 2 Frontladerzinken, Länge: 1000 mm
- » Zinkenabstand: 750 mm

### Features



- » Einfaches und robustes Arbeitsgerät
- » Für Rundballen geeignet

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Höhe	Einheit	* CHF
BGAFLM000040V	Ballengabel »Easy«	1120 mm	600 mm	Stück	500,50

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit	* CHF
BTGFLM900030	Zinkentransportschutz für Straßentransport, pro Zinken	800 mm	Stück	91,00



## Ballengabel »Hydraulisch klappbar«

### Technische Details

- » Zinkenträger hydraulisch um ca. 90° nach oben klappbar – kein Zinkentransportschutz für Straßentransport erforderlich
- » Höhe einstellbar: 1600 mm – 2150 mm
- » Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm, Länge: 1200 mm
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Erhöhung, mechanisch klappbar – mit Bolzensicherung
- » Zum gleichzeitigen Transport von mehreren Ballen



Nach oben geklappte Ballengabel – besonders kompakt



Höhe bis ca. 2150 mm einstellbar



Bolzensicherung für mechanisch klappbare Erhöhung



Hydraulische Klappung



### Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite ca.	Zinken	Konusbuchsen	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BGAFLM000070V	Ballengabel »Hydraulisch klappbar«	1300 mm	3	3	175 kg	Stück 	1.846,00
BGAFLM000075V	Ballengabel »Hydraulisch klappbar«	1800 mm	3	5	200 kg	Stück 	2.301,00
BGAFLM000080V	Ballengabel »Hydraulisch klappbar«	2200 mm	4	7	225 kg	Stück 	2.756,00

### Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite ca.	Zinken	Konusbuchsen	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BGAHRT000070V	Ballengabel »Hydraulisch klappbar«	1300 mm	3	3	195 kg	Stück 	2.496,00
BGAHRT000075V	Ballengabel »Hydraulisch klappbar«	1800 mm	3	5	220 kg	Stück 	2.951,00
BGAHRT000080V	Ballengabel »Hydraulisch klappbar«	2200 mm	4	7	245 kg	Stück 	3.406,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit	* CHF
BTGFLM900032	Zinkentransportschutz für Straßentransport, pro Zinken	1200 mm	Stück	130,00
BTGFLM900034	Zinkentransportschutz für Straßentransport, pro Zinken	1800 mm	Stück	182,00
BTGFLM900035	Zinkentransportschutz für Straßentransport, pro Zinken	2000 mm	Stück	201,50

# FÜTTERUNGS- UND SILAGETECHNIK



05

Silowalze.....	58	Einfüterschaufel .....	68
Silowalze mit beidseitiger Verschiebung.....	58	Fräswalze »Fräfix« mit 2 Ölmotoren.....	69
Siloschiebeschild mit Rotorverteiler.....	59	Fräswalze »Standard« mit 1 Ölmotor.....	69
Siloabdecksystem für Fahrsilos .....	59	Silopratze.....	70
Flachsiloverteiler »Standard« .....	60	Frontladerverlängerung .....	70
Flachsiloverteiler »Duo« .....	60	Siloschneidgabel.....	71
Räum- und Schiebeschild »Bull« .....	61	Silogreifschaufel »Standard« .....	72
Siliergabel »Schwerlast« .....	62	Silogreifschaufel »Schwerlast XL«.....	73
Siliergabel »Profi«.....	63	Stalldunggabel.....	73
Siliergabel »Profi-Plus«.....	64	Dung- und Silagegreifschaufel.....	74
Liegeboxenplaner.....	64	Dung- und Silagegreifgabel .....	75
Liegeboxenplaner mit Schnecke .....	64	Dung- und Silagegreifschaufel »Small« .....	76
Rundballenabwicklungs- und Transportgerät .....	65	Dung- und Silagegreifgabel »Small« .....	76
Ballenschneider .....	66	Rübenschnitzler »Ruby 2000« .....	77
Einstreuschaufel »Small«.....	66	Ballenauflöser »Duo«.....	77
Einstreuschaufel »Profi«.....	67	Ballenauflöser »Profi-Combi«.....	78



## Silowalze

Die Fliegl Silowalzen dienen zur Erhöhung der Verdichtungsleistung bei Gras- und Maissilage. Die aufgeschweißten Ringe sorgen für eine sehr hohe Punktbelastung und damit für eine optimale Tiefenwirkung auf der Silage. Walzenkörper und Rahmen können individuell mit Wasser befüllt werden, um die Ballastierung der Geräte je nach Einsatz und Schlepperleistung anzupassen.



### Technische Details

- » Walzendurchmesser: 610 mm
- » Ringdurchmesser: 900 mm

#### Features



- » Hohe Walzenstege für gründlichere Tiefenverdichtung
- » Gewicht ist einfach an die Schleppergröße anzupassen – Walze und Rahmen mit Wasser befüllbar
- » Für jegliche Art von Silagen geeignet
- » Seitliche Rollen zur sicheren Führung an der Silowand
- » Optimale Verdichtung



### Silowalze »Standard«

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Breite	Arbeitsbreite	Gewicht befüllt ca.	Gewicht unbefüllt ca.	Einheit	* CHF
SWZFLM000020	2000 mm	1860 mm	1800 kg	1330 kg	Stück	10.244,00
SWZFLM000010	2600 mm	2460 mm	2210 kg	1590 kg	Stück	11.609,00
SWZFLM000000	3000 mm	2860 mm	2520 kg	1780 kg	Stück	12.974,00

### Silowalze mit beidseitiger Verschiebung

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Breite	Arbeitsbreite	Gewicht befüllt ca.	Gewicht unbefüllt ca.	Walzendurchmesser	Verschiebung	Einheit	* CHF
SWZFLM000030	3000 mm	2860 mm	2700 kg	1960 kg	900 mm	beidseitig jeweils um ca. 500 mm	Stück	15.704,00
<b>Zubehör</b>								
SWZFLM000110	Seitenverdichter für Silowalze 1050 mm – links, 574 kg						Stück	5.603,00
SWZFLM000112	Seitenverdichter für Silowalze 1050 mm – rechts, 574 kg						Stück	5.603,00
SWZFLM000102	Hydraulische Schleppvorrichtung (Aufpreis)						Stück	2.041,00
SWZFLM000040	3000 mm	2976 mm	3720 kg	2190 kg	1114 mm	beidseitig jeweils um ca. 500 mm	Stück	20.150,00
<b>Zubehör</b>								
SWZFLM000120	Seitenverdichter für Silowalze Big – links, 1050 mm						Stück	5.603,00
SWZFLM000122	Seitenverdichter für Silowalze Big – rechts, 1050 mm						Stück	5.603,00
SWZFLM990120	Platte lose für Ballastgewicht (max. 8 Stück), Gewicht 117 kg						Stück	617,50

### Allgemeines Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
PSSFLI200502	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Frontanbau	Satz	728,00
PSSFLI200500	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Heckanbau	Satz	728,00

[◀ Video ansehen](#)

## Siloschiebeschild mit Rotorverteiler




Kein Vertrieb in Österreich

Das Fliegl Rotoschild sorgt, dank dem integrierten Rotor, für eine gezielte und schonende Futterverteilung. Gras oder Mais werden gleichmäßig verteilt, wodurch die Silagequalität verbessert wird. Verdichtetes Material bleibt unberührt, ohne aufgerissen zu werden.

[ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT](#)**05**

### Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat.2
- » Arbeitsbreite: ca. 3000 mm
- » Schildhöhe: ca. 1400 mm
- » Schildtiefe: ca. 970 mm
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

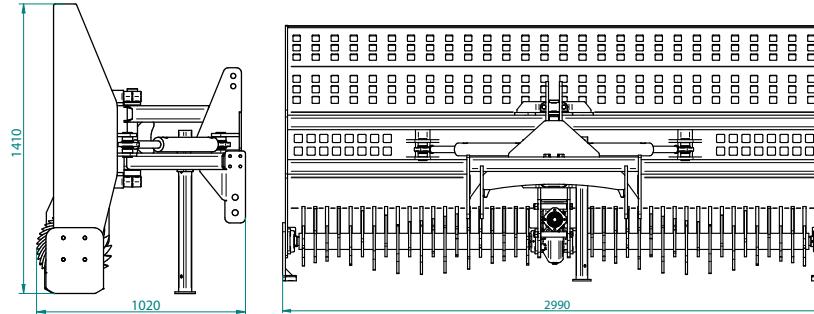

### Anbau an Dreipunkt mit hydraulischem Antrieb

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SISFLM000030	Siloschiebeschild mit Rotorverteiler, 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich	850 kg	Stück	14.066,00

### Anbau an Dreipunkt mit Zapfwellenantrieb

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SISFLM000032	Siloschiebeschild mit Rotorverteiler, 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich	850 kg	Stück	16.666,00

## Siloabdecksystem für Fahrsilos

### Features



- » Serienmäßig mit Stapleraufnahme inkl. Sicherungskette - Staplerlaschenmaße innen (L x B): 154 x 74 mm
- » Ideale Hilfe zur Siloabdeckung
- » Inkl. Gestell für Unterziehfolie und Siloplane
- » Lieferung ohne Folien



### Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SASFLM100000	Siloabdecksystem für Fahrsilos	2770 mm	190 kg	Stück	1.547,00
SASFLM100010	Siloabdecksystem für Fahrsilos	3100 mm	240 kg	Stück	1.677,00

## Flachsiloverteiler »Standard«

### Technische Details

- » Schlepperdreieckaufnahme
- » 1 Teller, Durchmesser: 1900 mm
- » Inkl. Gelenkwellen
- » Gesamtbreite: 2300 mm
- » Streubreite: bis ca. 3500 mm



### Features



- » Extra schweres Winkelgetriebe
- » Verteilung auf einer Seite



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT 

05

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
FSVFL140000	Flachsiloverteiler »Standard« für Heckanbau	Stück 	5.031,00
Zubehör			
FSVFL140802	Seitentücher, aufklappbar	Satz	975,00

## Flachsiloverteiler »Duo«



### Technische Details

- » Extra schweres Winkelgetriebe – Übersetzung 3:1
- » 2 Teller, Durchmesser: 1340 mm
- » Inkl. Gelenkwellen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Beidseitig schwenkbar
- » Einfache und effektive Verteilung von Grassilage auf zwei Seiten

### Anbau an Dreipunkt


Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Tiefe	Streubreite ca.	Einheit	* CHF
FSVFL140015	Flachsiloverteiler »Duo« für Frontanbau	2898 mm	2211 mm	6000 mm	Stück 	8.970,00
FSVFL140010	Flachsiloverteiler »Duo« für Heckanbau	2898 mm	2211 mm	6000 mm	Stück 	8.970,00
Zubehör						
FSVFL140807	Seitentücher, ausziehbar				Satz	1.040,00

## Räum- und Schiebeschild »Bull«



### Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Arbeitsbreite: ca. 3000 mm
- » Schildhöhe: ca. 1244 mm
- » Schildtiefe: ca. 634 mm
- » Schraubbare Verschleißleiste (serienmäßig)
- » Polyurethanleiste: 200 mm x 40 mm
- » Inkl. Abstellfüße

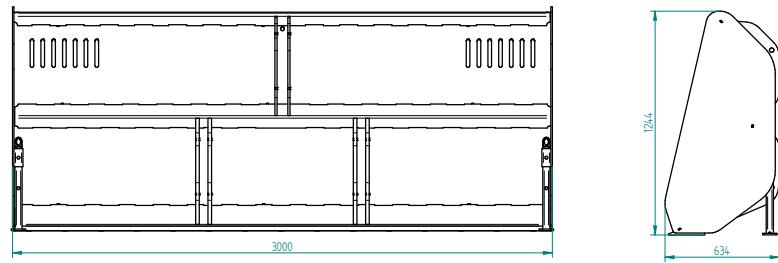

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SISFLM000003	Räum- und Schiebeschild »Bull«	470 kg	Stück 	4.420,00
SISFLM900250	Schürfleiste (Aufpreis) 20 mm x 200 mm / HB 400 / für Räum- und Schiebeschild »Bull«			676,00

ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT  
↓

05



## Siliergabel »Schwerlast«



Abb. Siliergabel »Schwerlast« mit Aufsatzschneide für Maissilage



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT


05

### Technische Details

- » Mittelrahmenhöhe: 1450 mm
- » Auskippwinkel: über 90°
- » Transportbreite (eingeklappt): 2900 mm
- » Anbau an Front- und Heckhydraulik Kat. 2 und 3
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- » Zinken aus 30 mm HB 450
- » Maisschneide aus HB 450
- » Mit Aussparung für Lader mit Z-Kinematik
- » Optional mit demontierbarer Maisschneide (dadurch halbierter Zinkenabstand)
- » Optional mit Seitenblechen

### Features

- » Besonders schwere Ausführung
- » Aussparungen für beste Sicht
- » Für extrem große Silagemengen
- » Modulare Bauweise, nachträgliche Anbauartänderung und Arbeitsbreiterweiterung jederzeit möglich

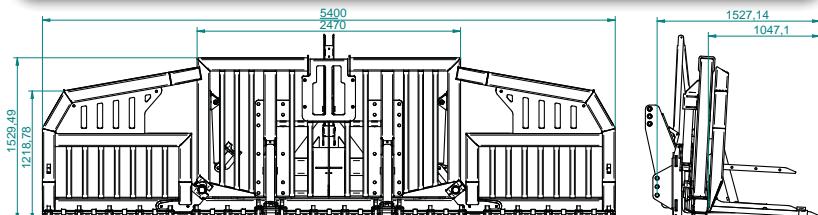

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SIGFLM000422	Siliergabel »Schwerlast«	3000 mm	1590 kg	Stück	11.635,00
SIGFLM000021	Siliergabel »Schwerlast«	4400 mm	1840 kg	Stück	22.100,00
SIGFLM000020	Siliergabel »Schwerlast«	5400 mm	2050 kg	Stück	23.439,00

### Anbau an Radlader

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SIGRTL000422	Siliergabel »Schwerlast«	3000 mm	980 kg	Stück	9.685,00
SIGRTL000021	Siliergabel »Schwerlast«	4400 mm	1140 kg	Stück	20.150,00
SIGRTL000020	Siliergabel »Schwerlast«	5400 mm	1325 kg	Stück	21.489,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	* CHF
SIGFLM900110	Aufnahme Kat. 4 (Aufpreis) für Siliergabel Schwerlast		Stück	650,00
SIGFLM900040	Aufsatzschneide für Maissilage	3000 mm	Stück	1.885,00
SIGFLM100011	Aufsatzschneide für Maissilage	4400 mm	Stück	2.145,00
SIGFLM100010	Aufsatzschneide für Maissilage	5400 mm	Stück	2.418,00
SIGFLM900037	Seitenblech links		Stück	208,00
SIGFLM900038	Seitenblech rechts		Stück	208,00
SIGFLM900105	LED-Beleuchtung (Aufpreis)		Stück	682,50

[◀ Video ansehen](#)

## Siliergabel »Prolfi«



Mit Frontladerzinken seitlich


[ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT](#)**05**

### Technische Details

- » Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm, unten
- » Frontladerzinken M 22 x 1,5 mm, Länge: 810 mm, seitlich
- » Höhe: 970 mm

**Features**

- » Für den professionellen Einsatz
- » Zum Verteilen von Silage



Bewegt große Silagemengen

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Rundballenzinken unten	Frontladerzinken seitlich	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SIGFLM000000	1650 mm	5	2	155 kg	Stück	1.846,00
SIGFLM000001	1850 mm	6	2	170 kg	Stück	2.067,00
SIGFLM000002	2050 mm	7	2	190 kg	Stück	2.210,00
SIGFLM000003	2250 mm	8	2	210 kg	Stück	2.522,00
SIGFLM000004	2450 mm	9	2	220 kg	Stück	2.899,00

### Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Rundballenzinken unten	Frontladerzinken seitlich	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SIGRTL000000	1650 mm	5	2	205 kg	Stück	2.496,00
SIGRTL000001	1850 mm	6	2	220 kg	Stück	2.717,00
SIGRTL000002	2050 mm	7	2	240 kg	Stück	2.860,00
SIGRTL000003	2250 mm	8	2	260 kg	Stück	3.172,00
SIGRTL000004	2450 mm	9	2	270 kg	Stück	3.549,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit	* CHF
BTGFLM900028	Zinkentransportschutz für Straßentransport	1600 mm	Stück	175,50
BTGFLM900034	Zinkentransportschutz für Straßentransport	1800 mm	Stück	182,00
BTGFLM900035	Zinkentransportschutz für Straßentransport	2000 mm	Stück	201,50
BTGFLM900036	Zinkentransportschutz für Straßentransport	2500 mm	Stück	253,50



## Siliergabel »Profi-Plus«

### Technische Details

- » Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm, Länge: 1100 mm, unten
- » Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm, seitlich
- » Höhe: 1400 mm

### Features



- » Besonders schwere Ausführung
- » Geschlossene Rückwand für effektives Arbeiten
- » Aussparungen für beste Sicht



### Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Breite	Rundballenzinken unten	Rundballenzinken seitlich	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SIGFLM000010	1850 mm	6	4	360 kg	Stück 	2.704,00
SIGFLM000011	2050 mm	7	4	404 kg	Stück 	2.912,00
SIGFLM000012	2250 mm	8	4	423 kg	Stück 	3.120,00
SIGFLM000013	2450 mm	9	4	451 kg	Stück 	3.328,00
SIGFLM000014	2650 mm	10	4	494 kg	Stück 	3.536,00
SIGFLM003000	2950 mm	11	4	502 kg	Stück 	3.744,00

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT 

05

### Anbau an Rad- oder Teleskopladern

Artikelnummer	Breite	Rundballenzinken unten	Rundballenzinken seitlich	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SIGRTL000010	1850 mm	6	4	410 kg	Stück 	3.224,00
SIGRTL000011	2050 mm	7	4	454 kg	Stück 	3.432,00
SIGRTL000012	2250 mm	8	4	473 kg	Stück 	3.640,00
SIGRTL000013	2450 mm	9	4	501 kg	Stück 	3.848,00
SIGRTL000014	2650 mm	10	4	530 kg	Stück 	4.056,00
SIGRTL003000	2950 mm	11	4	552 kg	Stück 	4.264,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit	* CHF
BTGFLM900028	Zinkentransportschutz für Straßentransport	1600 mm	Stück	175,50
BTGFLM900034	Zinkentransportschutz für Straßentransport	1800 mm	Stück	182,00
BTGFLM900035	Zinkentransportschutz für Straßentransport	2000 mm	Stück	201,50

## Liegeboxenplaner

### Technische Details

- » Länge von 1830 mm bis 2430 mm verstellbar
- » Tellerdurchmesser: 1200 mm
- » Erforderliche Ölmenge: ca. 20 l/min
- » Inkl. Umschaltventil
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Beidseitig ebnen und mischen ohne abzusteigen
- » Arm hydraulisch mittels Drehkranz um 180° schwenkbar



### Anbau an Euronorm oder Hoflader

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BPLFLM000000	Liegeboxenplaner	Euronormaufnahme	250 kg	Stück 	4.966,00
BPLHFLM000000	Liegeboxenplaner	Hofladeraufnahme	275 kg	Stück 	5.226,00

## Liegeboxenplaner mit Schnecke

### Technische Details

- » Klappbare Schnecke mit hydraulischem Antrieb kann manuell um 180° gedreht werden
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Zum Auflockern von stark verdichteter Einstreu
- » Beidseitig ebnen und mischen



### Anbau an Euronorm oder Hoflader

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Arbeitsbreite	Schneckenlänge	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BPLFLM000010	Liegeboxenplaner mit Schnecke	Euronormaufnahme	1900 mm	1400 mm	225 kg	Stück 	3.250,00
BPLHFLM000010	Liegeboxenplaner mit Schnecke	Hofladeraufnahme	1900 mm	1400 mm	275 kg	Stück 	3.575,00

## Rundballenabwicklungs- und Transportgerät

Einfaches und schnelles Abwickeln von Silage- und Strohballen über die Schlepperhydraulik – auch zum Transport geeignet.

### Technische Details

- » Erforderliche Ölmenge: 40 l/min
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » Antrieb über Stirnradgetriebe
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Links- und Rechtslauf möglich
- » Ausführung mit 2 oder 4 Zinken
- » Alle Zinken in eingeschweißten Konusbuchsen geführt



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT 

05



### Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
RBAFLM000000	2 Zinken – Rundballenzinken (Länge 1100 mm)	185 kg	Stück 	3.211,00
RBAFLM000001	4 Zinken – 2 Rundballenzinken (Länge 1100 mm) und 2 Frontladerzinken (Länge 1000 mm)	210 kg	Stück 	3.354,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Aufnahme	Einheit	* CHF
RBAHRT000000	2 Zinken – Rundballenzinken (Länge 1100 mm)	geschraubt	Stück 	3.731,00
RBAHRT000001	4 Zinken – 2 Rundballenzinken (Länge 1100 mm) und 2 Frontladerzinken (Länge 1000 mm)	geschraubt	Stück 	3.874,00

## Ballenschneider

Der Ballenschneider wurde speziell zum Transportieren und Schneiden von Silage-, Heu- und Strohrundballen entwickelt. Das Zerteilen des Ballens in zwei Hälften ermöglicht ein effizienteres Mischen und verringert die Abnutzung der Futtervorrichtung eines Futtermischwagens.

### Technische Details

- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- » Max. Betriebsdruck: 200 bar
- » 5 Zinken mit je 900 mm Länge
- » Ballendurchmesser: max. 1500 mm
- » Max. Öffnungsweite: ca. 1456 mm
- » Messer beim Schneidebalken aus hochwertigem Verschleißstahl
- » Breite: 1747 mm



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT 

05

### Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BALFLI000010	Ballenschneider	1700 mm	390 kg	Stück 	4.537,00


### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskopladler

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BALHRT000010	Ballenschneider	1700 mm	440 kg	Stück 	5.187,00


## Einstreuschaufel »Small«

Perfekt für geteilte Ballen, Mischgut, Späne, Häckselstroh und Kalk-Stroh-Gemisch – kompakt, effizient und vielseitig.

[Video ansehen](#) 

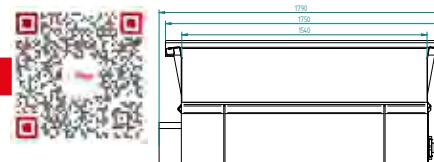

Dank geringem Ölbedarf passt sie an jeden Traktor oder Lader. Robust, leicht und immer einsatzbereit!



### Technische Details

- » Volumen: ca. 1,5m<sup>3</sup>
- » Auswurf links und rechts
- » Erforderliche Ölmenge: 30 - 40 l/min
- » Serienmäßig mit 2 Dosierwalzen
- » Wurfweite je nach Material bis 4 Meter
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features

-  » Selbstbefüllung
-  » Gleichmäßige Achslast durch optimale Behälterkonstruktion
-  » Für geteilte Ballen

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
EFSFLM000015	Einstreuschaufel »Small«	1750 mm	680 kg	Stück 	8.840,00

### Anbau an Hoflader



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
EFSHFL000015	Einstreuschaufel »Small«	1750 mm	730 kg	Stück 	9.490,00

[◀ Video ansehen](#)

## Einstreuschaufel »Profi«



3 Dosierwalzen mit Messern

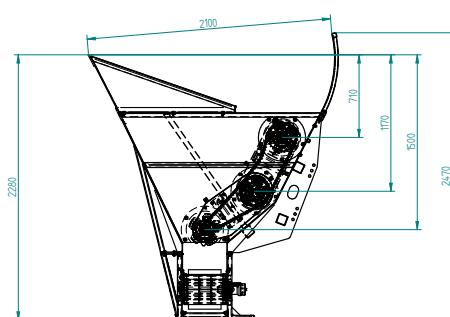[ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT](#)**05**

Verarbeitung von ganzen Ballen



### Technische Details

- » Volumen: ca. 2,10 m<sup>3</sup>
- » Wurfweite je nach Material: bis 4 m
- » Erforderliche Ölmenge: 40 - 60 l/min
- » Serienmäßig mit Aufsatzgitter und Schaufelverlängerung
- » Wannenbreite innen: ca. 1550 mm
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
EFSFLM190000	Einstreuschaufel »Profi«	1850 mm	2,1 m <sup>3</sup>	800 kg	Stück	12.870,00

### Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
EFSRL190000	Einstreuschaufel »Profi«	1850 mm	2,1 m <sup>3</sup>	850 kg	Stück	13.520,00

### Features



- » Breites Transportband für schnelle und gleichmäßige Ausbringung des Streuguts
- » Integriertes Plexiglas-Schaufenster an der Aufnahmeseite der Schaufel zur Kontrolle des Inhalts
- » Zum Einstreuen von Rund- und Quaderballen geeignet
- » 3 Dosierwalzen lockern das Streugut sorgfältig auf
- » Inkl. Mitnehmersatz zur Montage an der untersten Dosierwalze - zum einfachen Auflösen von Rundballen
- » Für ganze Ballen

## Einfüterschaufel

Aufnehmen und Einfüttern in einem Arbeitsgang – mit beidseitiger Ausbringung! Kombiniert mit einer Fräswalze können Sie mit dieser Schaufel die Silage aus dem Flachsilo sorgfältig entnehmen und gleich in den Stall transportieren – größere Nachgärungen sind nicht zu befürchten.



Einfüterschaufel, hier mit Fräswalze (nicht im Lieferumfang)



In Kombination mit Fräswalze auch für Siloentnahme



Starke innen liegende Schnecke



Seitendeckel inkl. Umschaltventil (optional)

### Technische Details

- » Schneckendurchmesser: 340 mm
- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)
- » Antrieb der Schnecke über 2 starke Ölmotoren
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features

- » Für Mais, Schweinefutter und anderes Schüttgut
- » Innen liegender Ölmotor – bester Schutz
- » Aufnehmen, transportieren und einfüttern in einem Arbeitsgang
- » Ausbringung links und rechts
- » Optimale Ausnutzung mit Fräswalze



### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
EFSFLM150002V	Einfüterschaufel	1600 mm	1,1 m <sup>3</sup>	500 kg	Stück	7.462,00
EFSFLM200002V	Einfüterschaufel	2100 mm	1,6 m <sup>3</sup>	580 kg	Stück	7.761,00
EFSFLM240002V	Einfüterschaufel	2500 mm	2,0 m <sup>3</sup>	640 kg	Stück	8.073,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskopladern

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
EFSHRT150002V	Einfüterschaufel	1600 mm	1,1 m <sup>3</sup>	550 kg	Stück	8.502,00
EFSHRT200002V	Einfüterschaufel	2100 mm	1,6 m <sup>3</sup>	630 kg	Stück	8.801,00
EFSHRT240002V	Einfüterschaufel	2500 mm	2,0 m <sup>3</sup>	690 kg	Stück	9.113,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
EFSFLM900025	Seitendeckel inkl. Umschaltventil 1-fach	Satz	2.665,00
EFSFLM900035	Umschaltventil 1-fach, elektrohydraulisch (dann nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich), bei Fräswalze	Stück	1.001,00
EFSFLM900040	Umschaltventil 2-fach, elektrohydraulisch (dann nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich), bei Fräswalze und Seitendeckel	Stück	1.183,00

## Fräswalze »Fräfix« mit 2 Ölmotoren

Anbau an jede Front-, Rad- und Teleskopladerschaufel.

### Technische Details

- » Walzendurchmesser: 350 mm
- » Inkl. Halterungen, Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 einfachwirkender Anschluss mit drucklosem Rücklauf oder 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Für Mais, Schweinefutter und gehäckselte Grassilage
- » Fräseleistung bei Maissilage: 2,5 - 3,5 m<sup>3</sup>/min
- » Ideale Anordnung der Messer für saubere und effiziente Entnahme
- » Messer aus Hartmetall – kein Wegbrechen
- » Neigung über Zahnscheibensystem einstellbar



Neigungsverstellung über Zahnscheibensystem



Schutzdeckel für Ölmotor



Schlauchführung innen liegend, robuste Halterohre – bester Schutz für Schläuche

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Leistung (Mais) max.	Erforderliche Ölmenge (Mais) min.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
GRSFLM900015	Fräswalze »Fräfix«	2000 mm	2,5 m <sup>3</sup> /min	80 l/min	150 kg	Stück	4.498,00
GRSFLM900016	Fräswalze »Fräfix«	2500 mm	3,0 m <sup>3</sup> /min	80 l/min	170 kg	Stück	4.719,00
GRSFLM900018	Fräswalze »Fräfix«	3000 mm	3,5 m <sup>3</sup> /min	80 l/min	300 kg	Stück	5.330,00
600303	Werksmontage für Kombination mit Schaufel						104,00

## Fräswalze »Standard« mit 1 Ölmotor

Anbau an jede Front-, Rad- oder Teleskopladerschaufel.

### Technische Details

- » Walzendurchmesser: 350 mm
- » Inkl. Halterungen, Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 einfachwirkender Anschluss mit drucklosem Rücklauf oder 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Für Maissilage und Schweinefutter
- » Nicht für Grassilage geeignet
- » Äußerst sauberes Fräsen
- » Messer aus Hartmetall – kein Wegbrechen



Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Leistung (Mais) max.	Erforderliche Ölmenge (Mais) min.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
GRSFLM900010	Fräswalze »Standard«	1500 mm	1,5 m <sup>3</sup> /min	40 l/min	100 kg	Stück	2.977,00
GRSFLM900000	Fräswalze »Standard«	2000 mm	1,7 m <sup>3</sup> /min	40 l/min	140 kg	Stück	3.211,00
600303	Werksmontage für Kombination mit Schaufel						104,00

## Silopratze

### Technisches Detail

- » 12 Frontladerzinken M 22 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm

#### Features



- » Sichere Lösung bei hoher Silageentnahme
- » Robuste und einfache Bauweise



ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT

05


### Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Armlänge	Gewicht ca.	Einheit	* CHF	
SIKRL000010	Siloarm mit Fräswalze, Rad- oder Teleskoppladeraufnahme	2500 mm	610 kg	Stück		6.695,00	
SIKRL000020	Siloarm mit Fräswalze, Rad- oder Teleskoppladeraufnahme	3000 mm	665 kg	Stück		7.215,00	
SIKFLM000010	Siloarm mit Fräswalze, Euronormaufnahme	2500 mm	610 kg	Stück		5.915,00	
SIKFLM000020	Siloarm mit Fräswalze, Euronormaufnahme	3000 mm	665 kg	Stück		6.435,00	
SIKFLM000000	Euronormaufnahme	2250 mm	3000 mm	370 kg	Stück		3.185,00
SIKRL000001	Rad- oder Teleskoppladeraufnahme	2250 mm	3000 mm	420 kg	Stück		3.965,00

## Frontladerverlängerung



In Kombination mit Räumschild (nicht im Lieferumfang)



#### Features



- » Serienmäßig mit Euronormaufnahme (fahrzeugseitig)
- » Dreipunktaufnahme Kat. 2 (geräteseitig)
- » In Verbindung mit einem Schild zum Hochschieben von diversen Schüttgütern, wie Körnermais, Getreide usw. geeignet

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Armlänge	Gewicht ca.	Einheit	* CHF	
FLVFLM000000	Frontladerverlängerung	3000 mm	260 kg	Stück		3.965,00

### Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Armlänge	Gewicht ca.	Einheit	* CHF	
FLVRIL000000	Frontladerverlängerung	3000 mm	310 kg	Stück		4.745,00
<b>Zubehör</b>						
Artikelnummer	Bezeichnung			Einheit	* CHF	
FLVFLM000200	Dreipunktaufnahme Kat. 3 (geräteseitig) - Aufpreis			Stück	377,00	

[◀ Video ansehen](#)

## Siloschneidgabel

Die Siloschneidgabel sorgt mit ihrem sauberen und exakten Schnitt für eine kompakte Anschnittfläche und minimiert Futterverluste. Dank ihres geringen Widerstands beim Eindringen ins Futter eignet sie sich ideal für die Entnahme von Grassilage und das Zerteilen von Rundballen.



### Technische Details

- » Blockhöhe: 1140 mm
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich


### Features



- » Geschraubte Aufnahme
- » Geschweißte Messer
- » Sauberer Schnitt ohne Nachgärung, perfekt für automatische Fütterung
- » Geringer Schneidwiderstand schont Gerät und Maschine
- » Langlebig dank robustem Lager und pulverbeschichtetem Rahmen
- » Leicht und stabil, ideal für jedes Trägerfahrzeug
- » Flexibel nachrüstbar für verschiedene Silagearten

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT  
↓

05

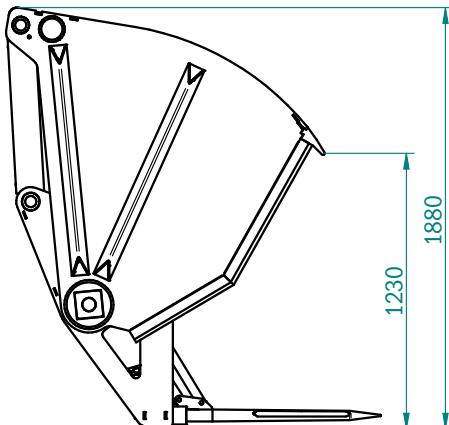

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Zinkenzahl	Füllvolumen	Gewicht ca. (ohne Aufnahme)	Einheit	* CHF
SSGFLM001600	Siloschneidgabel	1600 mm	14	1,4 m <sup>2</sup>	890 kg	Stück	9.750,00
SSGFLM001850	Siloschneidgabel	1850 mm	16	1,6 m <sup>2</sup>	950 kg	Stück	10.270,00

### Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Zinkenzahl	Füllvolumen	Gewicht ca. (ohne Aufnahme)	Einheit	* CHF
SSGRTL001600	Siloschneidgabel	1600 mm	14	1,4 m <sup>2</sup>	940 kg	Stück	10.660,00
SSGRTL001850	Siloschneidgabel	1850 mm	16	1,6 m <sup>2</sup>	1000 kg	Stück	11.180,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
SSGFLM900206	Maisblech mechanisch / für Siloschneidgabel 1600 mm	Stück	1.040,00
SSGFLM900208	Maisblech mechanisch / für Siloschneidgabel 1850 mm	Stück	1.170,00
SSGFLM900216	Maisblech hydraulisch / für Siloschneidgabel 1600 mm	Stück	1.950,00
SSGFLM900218	Maisblech hydraulisch / für Siloschneidgabel 1850 mm	Stück	2.080,00



## Silogreifschaufel »Standard«



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

05

### Technische Details

- » Öffnungsweite: max. 1420 mm
- » Schürfleiste (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm) und Greifeinheit aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Robuste Greifarmanlenkung
- » Zusätzliche Knotenbleche zur Verstärkung der Greifeinheit
- » Entnahme nah an der Wand möglich

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SGZFLM160000V	1600 mm	0,90 m <sup>3</sup>	560 kg	Stück	5.304,00
SGZFLM180000V	1800 mm	1,01 m <sup>3</sup>	590 kg	Stück	5.369,00
SGZFLM200000V	2000 mm	1,13 m <sup>3</sup>	620 kg	Stück	5.460,00
SGZFLM220000V	2200 mm	1,24 m <sup>3</sup>	650 kg	Stück	5.928,00
SGZFLM240000V	2400 mm	1,35 m <sup>3</sup>	670 kg	Stück	6.084,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskopladler

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SGZHRT160000V	1600 mm	0,90 m <sup>3</sup>	610 kg	Stück	6.045,00
SGZHRT180000V	1800 mm	1,01 m <sup>3</sup>	640 kg	Stück	6.110,00
SGZHRT200000V	2000 mm	1,13 m <sup>3</sup>	670 kg	Stück	6.201,00
SGZHRT220000V	2200 mm	1,24 m <sup>3</sup>	700 kg	Stück	6.669,00
SGZHRT240000V	2400 mm	1,35 m <sup>3</sup>	720 kg	Stück	6.825,00



◀ Video ansehen

## Silogreifschaufel »Schwerlast XL«

### Technische Details

- » Öffnungsweite: max. 1960 mm
- » Tiefe 1480 mm, Höhe 1335 mm
- » Schürfleiste (Höhe 200 mm, Stärke 25 mm) und Greifeinheit aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- » Beste Verarbeitung – aus einem Stück geformt
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



Zinken aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Stärke 20 mm)

### Features



- » Höhere Gesamtstabilität durch runden Übergang vom Boden zur Rückwand
- » Einfache Reinigung, v.a. klebriges Material lässt sich besser entladen
- » Zusätzliche Verschleißschutzstreifen schützen den Boden vor Abrieb und erhöhen die Belastbarkeit
- » Zinkenstärke: 20 mm



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

05

### Anbau an Rad- oder Teleskoplader


Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SGZFLM221000	2200 mm	1,8 m <sup>3</sup>	960 kg	Stück	9.373,00
SGZFLM241000	2400 mm	1,9 m <sup>3</sup>	1060 kg	Stück	9.711,00
SGZFLM261000	2600 mm	2,0 m <sup>3</sup>	1160 kg	Stück	10.049,00
SGZFLM281000	2800 mm	2,1 m <sup>3</sup>	1260 kg	Stück	10.387,00

### Stalldunggabel

#### Features



- » Hochwertig geschmiedete Frontladerzinken, Länge: 810 mm
- » Verstärkter Zinkenträger mit eingeschweißten Konusbuchsen

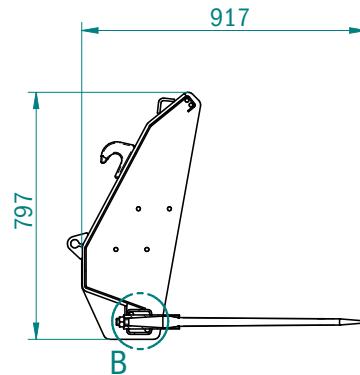

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Zinken	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SDGFLM000000V	1250 mm	7	140 kg	Stück	1.014,00
SDGFLM000001V	1450 mm	8	150 kg	Stück	1.118,00
SDGFLM000002V	1650 mm	9	160 kg	Stück	1.287,00
SDGFLM000003V	1850 mm	10	180 kg	Stück	1.456,00
SDGFLM000004V	2050 mm	11	200 kg	Stück	1.547,00
SDGFLM000005V	2250 mm	12	220 kg	Stück	1.586,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Zinken	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SDGHRT000000V	1250 mm	7	160 kg	Stück	1.534,00
SDGHRT000001V	1450 mm	8	170 kg	Stück	1.638,00
SDGHRT000002V	1650 mm	9	180 kg	Stück	1.807,00
SDGHRT000003V	1850 mm	10	200 kg	Stück	1.976,00
SDGHRT000004V	2050 mm	11	220 kg	Stück	2.067,00
SDGHRT000005V	2250 mm	12	240 kg	Stück	2.106,00

## Dung- und Silagegreifschaufel



### Technische Details

- » Öffnungsweite: max. 1370 mm
- » Schürfleiste (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm) und Greifeinheit aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Voluminöse Greifzange
- » Starker Greifarm und große Öffnungsweite durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite
- » Stabiler, rund geformter Schaufelunterbau
- » Seitenwände links und rechts abschraubar
- » Vielseitiger Einsatz
- » Stabil und robust



### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Zylinder	Zinken	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
DSSFLM12000V	1250 mm	2	7	0,82 m <sup>3</sup>	300 kg	Stück	3.120,00
DSSFLM14000V	1450 mm	2	8	0,95 m <sup>3</sup>	320 kg	Stück	3.250,00
DSSFLM16000V	1650 mm	2	9	1,10 m <sup>3</sup>	340 kg	Stück	3.380,00
DSSFLM18000V	1850 mm	2	10	1,20 m <sup>3</sup>	360 kg	Stück	3.510,00
DSSFLM20000V	2050 mm	2	11	1,40 m <sup>3</sup>	380 kg	Stück	3.640,00
DSSFLM24000V	2250 mm	2	12	1,50 m <sup>3</sup>	400 kg	Stück	3.900,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Zylinder	Zinken	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
DSSHRT12000V	1250 mm	2	7	0,82 m <sup>3</sup>	350 kg	Stück	3.770,00
DSSHRT14000V	1450 mm	2	8	0,95 m <sup>3</sup>	370 kg	Stück	3.900,00
DSSHRT16000V	1650 mm	2	9	1,10 m <sup>3</sup>	390 kg	Stück	4.030,00
DSSHRT18000V	1850 mm	2	10	1,20 m <sup>3</sup>	410 kg	Stück	4.160,00
DSSHRT20000V	2050 mm	2	11	1,40 m <sup>3</sup>	430 kg	Stück	4.290,00
DSSHRT24000V	2250 mm	2	12	1,50 m <sup>3</sup>	450 kg	Stück	4.550,00

[◀ Video ansehen](#)

## Dung- und Silagegreifgabel

### Technische Details

- » Öffnungsweite: max. 1424 mm
- » Frontladerzinken M 22 x 1,5 mm, Länge: 810 mm
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Voluminöse Greifzange
- » Starker Greifarm und großer Öffnungswinkel durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite
- » Vielseitiger Einsatz
- » Stabil und robust
- » Großer Greifwinkel
- » Dickwandiger Zinkenträger mit eingeschweißten Konusbuchsen



Extrem robuste Zinken für höchste Belastungen



Besonders große Öffnungsweite



Hier mit Weidemann Aufnahme



### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Zinken	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
DSGFLM120000V	1250 mm	7	270 kg	Stück	3.120,00
DSGFLM140000V	1450 mm	8	300 kg	Stück	3.250,00
DSGFLM160000V	1650 mm	9	320 kg	Stück	3.380,00
DSGFLM180000V	1850 mm	10	340 kg	Stück	3.510,00
DSGFLM200000V	2050 mm	11	360 kg	Stück	3.640,00
DSGFLM220000V	2250 mm	12	380 kg	Stück	3.900,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Zinken	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
DSGHRT120000V	1250 mm	7	330 kg	Stück	3.770,00
DSGHRT140000V	1450 mm	8	350 kg	Stück	3.900,00
DSGHRT160000V	1650 mm	9	370 kg	Stück	4.030,00
DSGHRT180000V	1850 mm	10	390 kg	Stück	4.160,00
DSGHRT200000V	2050 mm	11	410 kg	Stück	4.290,00
DSGHRT220000V	2250 mm	12	430 kg	Stück	4.550,00

## Dung- und Silagegreifschaufel »Small«


### Technische Details

- » Öffnungsweite: max. 1000 mm
- » Schürfleiste (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm) aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Starker Greifarm und großer Öffnungswinkel durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite
- » Stabiler, rund geformter Schaufelunterbau
- » Seitenwände links und rechts abschraubar

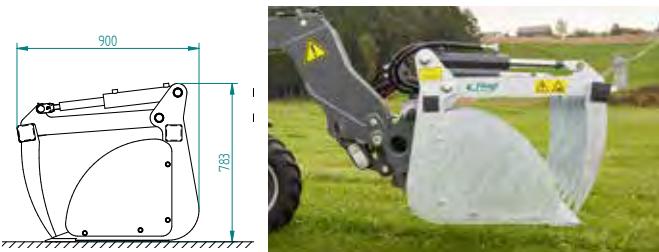

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT 

05

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Zylinder	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
DSSFLM100050V	1050 mm	0,41 m <sup>3</sup>	2	280 kg	Stück	 2.210,00
DSSFLM120050V	1250 mm	0,49 m <sup>3</sup>	2	290 kg	Stück	 2.340,00
DSSFLM130050V	1450 mm	0,57 m <sup>3</sup>	2	300 kg	Stück	 2.600,00

### Anbau an Hoflader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Zylinder	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
DSSHFL100000V	1050 mm	0,41 m <sup>3</sup>	2	330 kg	Stück	 2.470,00
DSSHFL120000V	1250 mm	0,49 m <sup>3</sup>	2	340 kg	Stück	 2.600,00
DSSHFL130000V	1450 mm	0,57 m <sup>3</sup>	2	350 kg	Stück	 2.860,00

## Dung- und Silagegreifgabel »Small«

### Technische Details

- » Öffnungsweite: max. 1000 mm
- » Frontladerzinken M 22 x 1,5 mm, Länge: 810 mm
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Feature



- » Starker Greifarm und großer Öffnungswinkel durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite



### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Zinken	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
DSGFLM100050V	1050 mm	6	200 kg	Stück	 2.210,00
DSGFLM120050V	1250 mm	7	210 kg	Stück	 2.340,00
DSGFLM130050V	1450 mm	8	220 kg	Stück	 2.600,00

### Anbau an Hoflader

Artikelnummer	Breite	Zinken	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
DSGFHL100000V	1050 mm	6	220 kg	Stück	 2.470,00
DSGFHL120000V	1250 mm	7	230 kg	Stück	 2.600,00
DSGFHL130000V	1450 mm	8	240 kg	Stück	 2.860,00



[◀ Video ansehen](#)

## Rübenschitzler »Ruby 2000«

### Technische Details

- » Erforderliche Ölmenge: 40 l/min
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features

- » Aufnehmen, transportieren und zerkleinern in einem Arbeitsgang
- » Energierüben und Kartoffeln einfach aufnehmen, transportieren, zerkleinern und beschicken
- » Die Lösung, um Ihren Feststoffdosierer bzw. Ihre Biogasanlage mit feingehäckseltem Rübenschitzel zu befüllen
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Schneidwerkzeug - gegen Steine unempfindlich aus hochfestem Verschleißstahl
- » Stufenlos verstellbare Gegenschneide, dadurch kann das Material in beliebiger Größe gehäckelt werden
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 500)



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

05

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
RSRFLM200000	Rübenschitzler »Ruby 2000«	1070 kg	Stück 	11.453,00

### Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
RSRRL200000	Rübenschitzler »Ruby 2000«	1150 kg	Stück 	12.103,00

## Ballenauf löser »Duo«

Der Kratzboden transportiert den Ballen zur Auflösewalze und zum Stützkamm, der dafür sorgt, dass das Material gleichmäßig verteilt wird. Der Anbau kann sowohl vorne am Frontlader, als auch am Dreipunktrahmen erfolgen. So kann der Hubarm bzw. die Ausbringung entweder nach links oder rechts in Fahrtrichtung eingestellt werden.

### Technische Details

- » Beidseitige Euronorm- und Dreipunktaufnahme
- » Hydraulischer Kratzboden - Ausbringmenge über Stromregelventil stufenlos einstellbar
- » Umbau des Hubarms und die beidseitige Anhängung ermöglicht die Ausbringung links oder rechts
- » Hubarm mechanisch verstellbar an die Ballengröße
- » Hydraulisch angetriebene Fräswalze
- » Kraftbedarf Frontladeranbau < 120 PS
- » Kraftbedarf Heckanbau < 50 PS
- » Ballendurchmesser von 0,90 m bis 1,80 m
- » Erforderliche Ölmenge: 40 l/min
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich



### Features

- » Angeschraubte Dreiecksmesser für feine und exakte Dosierung des Futters
- » Hydraulischer Arm zur Aufnahme des Ballens, mechanisch einstellbar
- » Für geschnittene Grassilage, Heu- und Strohballen



### Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BALFLI000001	Ballenauf löser »Duo«	1100 kg	Stück 	11.388,00



## Ballenauflöser »Profi-Combi«

### Ausbringung in Fahrtrichtung rechts möglich.

Der quer verlaufende Kratzboden unten schiebt den Ballen gegen die Fräse. Ein Stützkamm verhindert, dass sich die Silage um die Fräse wickelt und sorgt für eine gründliche Dosierung. Das abgefräste Futter fällt aus der Austragsöffnung direkt in den Futterbarren.



Mit Fahrwerk (optional) – optimale Gewichtsverteilung und Entlastung der Schlepperhydraulik



Hydraulisch verstellbarer Aufnahmearm



Hydraulische Anpassung des Aufnahmearms



Hydraulischer Deckel – bester Schutz vor Verletzungen

### Technische Details

- » Hydraulischer Kratzboden – Ausbringmenge über Stromregelventil stufenlos einstellbar
- » Kraftbedarf (mit Fahrwerk): < 50 PS
- » Antrieb der Fräswalze über Gelenkwelle
- » Maße (L x B x H): 2450 x 1750 x 1600 mm
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich
- » Hydraulischer Ballenheber mit integrierter hydraulisch teleskopierbarer Ballenanpassung
- » Ballendurchmesser von 0,90 m bis 1,80 m

### Features



- » Separat angeschraubte und wechselbare Klingen für feinen und exakten Schnitt des Ballens
- » Arm zur Aufnahme verschiedenster Ballen, hydraulisch verstellbar
- » Für geschnittene Grassilage, Heu- und Strohballen
- » Gleichmäßige Verteilung des Futters
- » Auch loses Futter kann dosiert ausgebracht werden

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BALFLI0000000	Ballenauflöser »Profi-Combi«	rechts	3,3 m <sup>3</sup>	1050 kg	Stück	12.610,00
BALFLI0000005	Ballenauflöser »Profi-Combi«	links	3,3 m <sup>3</sup>	1050 kg	Stück	12.610,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Reifengröße	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BALFLI000801	Fahrwerk	18,5 x 8,5 - 8	160 kg	Stück	1.950,00
BALFLI000805	Anhängedeichsel			Stück	2.730,00

## BODENBEARBEITUNG



### 06

Profiwalze .....	80
Frontpackerwalze .....	81
Anbauteil »Multi« .....	81
Rollhacke .....	82
Striegel »270« .....	84
Striegel »610« .....	84
Pneumatikstreuer »VENTO II« für Striegel .....	84
Kettenscheibenegge »KSE 680«, starr .....	85
Kettenscheibenegge »KSE 680«, hydraulisch verstellbar .....	86
Pneumatikstreuer »VENTO II« für Kettenscheibenegge .....	86



## Profiwalze

Ein wirtschaftlicher Vorteil in jeder Hinsicht – optimaler Fahrkomfort und geringer Verschleiß am Schlepper und an den nachfolgenden Geräten!



### Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » 2 Scheibenreihen
- » Scheibendurchmesser: 570 mm

### Features

- » Spitze Zähne für sorgfältige Zerkleinerung
- » Selbstreinigung durch ineinanderlaufende Ringe
- » Lenkbock über Rollen geführt – für saubere Kurvenfahrten
- » Perfekte Bodenanpassung

- » Geringere Arbeitstiefe der Kreiselegge reicht aus – Kraftbedarf sinkt
- » Ausreichendes Gewicht – die Walze wird in der Schwimmstellung gefahren (kein Druck auf die Walze erforderlich)
- » Wartungsfrei



### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
PWXFLA526000	Profiwalze	2600 mm	1000 kg	Stück	8.372,00
<b>Zubehör</b>					
WALPRO526801	Voregge	2600 mm	165 kg	Stück	2.145,00
WALPRO526802	Messeregge	2600 mm	200 kg	Stück	2.548,00
WALPRO626001	Striegel	2600 mm	160 kg	Stück	2.015,00
PWXFLA530000	Profiwalze	3000 mm	1100 kg	Stück	8.905,00
<b>Zubehör</b>					
WALPRO530801	Voregge	3000 mm	195 kg	Stück	2.288,00
WALPRO530803	Messeregge	3000 mm	230 kg	Stück	2.678,00
WALPRO630001	Striegel	3000 mm	180 kg	Stück	2.145,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
PSSFLI200502	Warttafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Frontanbau	Set	728,00
PSSFLI200500	Warttafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Heckanbau	Set	728,00

[◀ Video ansehen](#)

## Frontpackerwalze

Die Fliegl Frontpackerwalze ist ein massives und extrem verschleißfestes Anbaugerät zur Saatbettbereitung. Sie schafft ein Saatbett mit idealer Einebnung und erzielt garantiert ein optimales Zerkleinerungsergebnis. Dabei ist keine Hydraulik notwendig, die Walze ist in nur wenigen Minuten aufgenommen und einsatzbereit.



### Technische Details

- » Arbeitsbreite: ca. 3000 mm
- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Grundrahmen mit Schwenkbock – Einheit mit Zugfedern gelagert
- » Groß dimensionierte Ringwalze (Ø 540 mm)
- » Abstreifer für Selbstreinigung
- » Inkl. Voregge

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
FPWFLM000000	Frontpackerwalze	1000 kg	Stück	11.050,00

## Anbauteil »Multi«

Für Bodenbearbeitungs- und Drillkombinationen verwendbar. Der Rahmen ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und enorm verwindungssteif. Bei Fahrten am Hang oder auf schweren widerständigen Böden bleiben Drillkombinationen immer sauber in der Spur.

### Technische Details

- » Waagrechte und senkrechte Trapezteile (siehe Abbildung) am oberen und unteren Drehpunkt individuell verstellbar
- » Trapezteile in Gleitlagerbuchsen gelagert und selbstschmierend
- » Automatische Verriegelung der Unterlenker für einfaches Ankuppeln von Geräten
- » Dank der besonderen Symmetrie und des schweren einfachwirkenden Hydraulikzylinders können Drillmaschinen problemlos aufgehoben und zur Hinterachse des Schleppers geschwenkt werden. Der Schwerpunkt der Anbaukombination verlagert sich dabei nach vorn. Die Vorderachse des Schleppers bleibt belastet und die Lenkfähigkeit erhalten.
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen (Länge 2 m)
- » Inkl. kurzem Oberlenker



### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
HATFLM000000	Anbauteil »Multi« – Universal-Nachrüstsatz	165 kg	Stück	2.119,00
<b>Zubehör</b>				
HATFLM000800	Befestigungsteil passend für KUHN		Satz	169,00



## Rollhacke

Eine effektive und nachhaltige Methode, um Unkraut zu bekämpfen, den Boden zu lockern und das Saatbett vorzubereiten. Sie sorgt durch das punktuelle Einstechen für eine Durchlüftung des Bodens und fördert damit die Aktivität von Mikroorganismen. Beikraut wird im selben Arbeitsgang mitsamt seinem Wurzelwerk aus dem Boden gerissen und zum Vertrocknen abgelegt.



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

06



### Technische Details


- » Arbeitsbreite: 6500 mm
- » Sternhacken: 72 Stück
- » Sternhackendurchmesser: Ø 540 mm (ca. 6,1 kg)
- » Federnstärke: 8 mm (5 Windungen)
- » Rahmenhöhe: 485 mm (Durchlass)
- » Kraftbedarf: min. 90 PS
- » Transportmaße (L x B x H): 1700 x 2980 x 3400 mm
- » Hydraulischen Sperrblöcken integriert
- » Mit Einzelaushängung
- » Lager mittels Labyrinthdichtung abgedichtet, um im zusammengeklappten Zustand ein Eindringen von Wasser zu vermeiden

### Features

- » Beste Bodenanpassung bei geringem Kraftbedarf
- » Optimale Auflockerung des Bodens, Oberflächenbelüftung und Unkrautbekämpfung
- » Für verschiedene Arten von Böden und Kulturen
- » Enorme Flächenleistung: ca. 10 ha/h
- » Beste Ergebnisse bei 15-20 km/h
- » Hoher Anpressdruck pro Sternhache (bis zu 22 kg)
- » Hohe Flächenleistung von ca. 10 Hektar pro Stunde

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
RLHFLM000000	Rollhacke	6500 mm	1300 kg	Stück	23.439,00

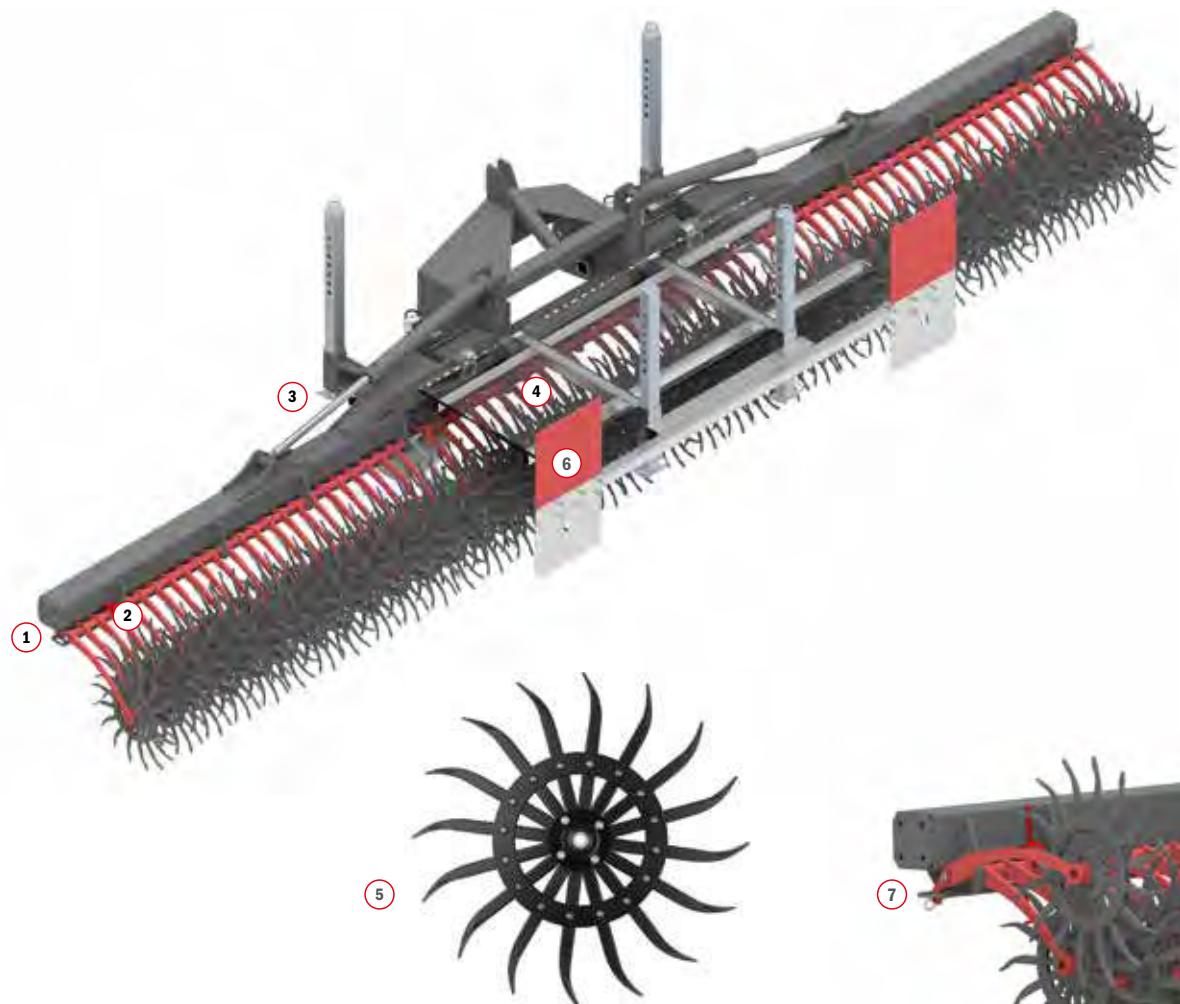

### ① Rahmen

» Rahmendimension:  
140 x140 x 8 mm

### ③ Transportsicherung

» Hydraulischen  
Sperrblöcken integriert

### ⑤ Rollhacksterne

» Sternhackenanzahl:  
70 Stück  
» Sternhackendurchmesser:  
Ø 540 mm (ca. 6,1 kg)

### ⑦ Mit Einzelaushängung

### ② Abstandstellung

» Sternenabstand:  
95 mm

### ④ Steinschutzgitter

» Zum Schutz der  
Heckscheibe

### ⑥ Inkl. Beleuchtung

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	* CHF
RLHFLM000000	Rollhache	6500 mm	Stück	23.439,00



## Striegel »270«

### Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Arbeitsbreite: ca. 2700 mm
- » 2 stabile Laufräder, kugelgelagert
- » 96 Zinken in 6 Reihen
- » Zinkenstärke: ca. 8 mm
- » Strichabstand: ca. 30 mm
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



### Features

- » Serienmäßig mit hydraulischer Zinkenverstellung
- » Jeder Zinken ist beweglich am Rahmen gelagert und mit einer speziellen Duplexfeder vorgespannt
- » Spezielle Duplexfedern sorgen für gleich bleibenden Vorspanndruck der einzelnen Zinken (von 150 bis 4800 g einstellbar) auf dem gesamten Federweg, unabhängig von der Stellung

- » Alle Zinken sind zentral über einen Kipphobel verstellbar – erspart enorme Arbeit



ZUR KATEGORIE  
ÜBERSICHT

06


### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gesamtbreite	Gewicht	Einheit	* CHF
SGLFLM000001	Striegel »270«	2950 mm	480 kg	Stück	8.827,00

## Striegel »610«

### Technische Details


- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Transportbreite: ca. 2500 mm
- » Hydraulisch klappbar
- » 6 stabile Laufräder, kugelgelagert
- » 217 Zinken in 6 Reihen
- » Zinkenstärke: ca. 8 mm
- » Strichabstand: ca. 30 mm
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich



Optional mit Pneumatikstreuer »VENTO II« für Striegel

### Features

- » Serienmäßig mit hydraulischer Zinkenverstellung
- » Jeder Zinken ist beweglich am Rahmen gelagert und mit einer speziellen Duplexfeder vorgespannt
- » Spezielle Duplexfedern sorgen für gleich bleibenden Vorspann- druck der einzelnen Zinken (von 150 bis 4800 g einstellbar) auf dem gesamten Federweg, unabhängig von der Stellung
- » Alle Zinken sind zentral über einen Kipphobel verstellbar – erspart enorme Arbeit

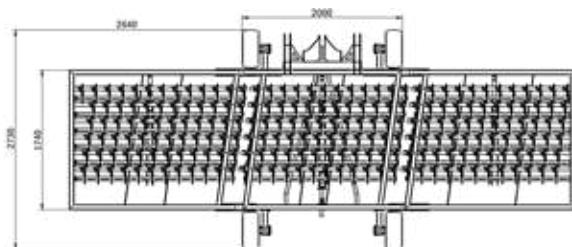

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht	Einheit	* CHF
SGLFLM0000000	Striegel »610«	6060 mm	1350 kg	Stück	19.422,00

## Pneumatikstreuer »VENTO II« für Striegel

[Video ansehen ▶](#)



### Technische Details

- » Behälter: 230 l
- » 8 Schlauchabgänge
- » Streubreite: bis 6 m
- » 1 Gebläse
- » Gewicht: ca. 67 kg

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
SBWXXX700608	Pneumatikstreuer »VENTO II«	Stück	6.812,00
SGLFLM600303	Werksmontage	Stück	1.950,00

## Kettenscheibenegge »KSE 680«, starr

Ein Gerät mit vielseitigem Nutzen. Diese ungewöhnliche Art der Bodenbearbeitung überzeugt mit entscheidenden Vorteilen!

### Starke Ketten für den effektiven Universaleinsatz

Sei es die Bearbeitung von Stoppelresten, die Unkrautbekämpfung, die Vorbereitung des Saatbetts, die Einarbeitung von Zwischenfrüchten bzw. Biomasse oder die Bekämpfung des Maiszünslers: Die Kettenscheibenegge erzielt hervorragende Ergebnisse in allen Bereichen der Bodenbearbeitung.

Die Kettenscheibenegge besteht aus einem kreuzförmigen Rahmen und Ketten mit gehärteten, scharfkantigen Stahlscheiben. Austauschbare Scheiben bilden eine flexible Einheit, die dank zusätzlicher Segmenteinheiten in ihrem Gewicht von 90 bis 148 kg pro Meter veränderbar ist. Die schweren Ketten sorgen durch Eigengewicht und Beweglichkeit für eine optimale Anpassung an die Bodenstruktur, auch härteste Ernterückstände werden deutlich aggressiver als bei klassischen Scheibeneggen zerkleinert.

Das einfache Ziehen des breiten Kettenscheibeneggerüsts senkt die Betriebskosten sowie den Bedarf an Herbiziden deutlich – ein besonderer Vorteil im Kampf gegen Unkraut und Resistenzen.

Das ausschlaggebende Plus der Kettenscheibenegge liegt in der Bearbeitung der Pflanzenreste, wo die gefährlichen Schädlinge zwischen Wurzeln und Halmansatz überwintern. Anders als Schlegel- oder Sichelmulcher, die im Einsatz viel teurer sind und bei unebenem Boden viele Pflanzenreste nicht erfassen, punktet die Kettenscheibenegge mit geringen Betriebskosten und beeindruckenden Ergebnissen bei der Zerfransung des Maisholms.



ZUR KATEGORIE  
ÜBERSICHT

06

Für Ausführung starr und hydraulisch verstellbar

### Technische Details

- » Hydraulisch klappbar
- » Dreipunktaufnahme Kat. 2 und 3
- » Arbeitsbreite: ca. 6800 mm
- » Gesamtlänge: 10800 mm
- » Verschleißfeste Stahlscheiben – Scheibenabstand: 130 mm
- » Scheibendurchmesser: 350 mm
- » Scheiben einzeln austauschbar
- » Inkl. Bremsachse und Druckluftanlage
- » Flexible Segmenteinheiten:
- 120 kg/m (serienmäßig), 48 kg/m (optional)
- » Gewicht pro Beschwerungsscheibe: ca. 2,7 kg
- » Serienmäßig 3 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich
- » Mit optionalem Steuerblock nur 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich oder Anschluss an Load-Sensing für Ausführung starr (bei hydraulischer Verstellung bereits enthalten)
- » Ab 170 PS Schlepperleistung

### Features



- » Geringer Verschleiß
- » Extreme Flächenleistung: bis zu ca. 12 ha/h
- » Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 10 – 18 km/h
- » Transportgeschwindigkeit: 30 km/h
- » Saisonale Einsatzgebiete: Bearbeitung von Maisstoppeln; Maiszünsler- und Unkrautbekämpfung; Stoppelsturz; Saatbettbereitung; Einarbeitung von Gülle, Zwischenfrüchten und Biomasse
- » Maisstoppeln werden sauber entwurzelt und aufgeschlitzt
- » Zwischenfruchtaussaat einfach über Pneumatikstreuer in einem Arbeitsgang
- » Geringer Kraftstoffbedarf
- » Hydraulische Kettenspannung
- » Aggressiver Anstellwinkel

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
KSEFLM000005	Kettenscheibenegge »KSE 680«, starr	5480 kg	Stück	59.150,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
KSEFLM000020	Steuerblock inkl. Bedienpult (dann nur 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich), für starre Ausführung	Stück	4.173,00



## Kettenscheibenegge »KSE 680«, hydraulisch verstellbar

Die hydraulisch verstellbare Kettenscheibenegge ist die perfekte Lösung für besonders anspruchsvolle Einsätze. Dank der schweren Ketten mit einstellbarem Anstellwinkel kann das Feld noch flexibler bearbeitet werden. Die Bearbeitungsaggressivität liegt zwischen 51° bis 58°.



Schwere Ketten mit einstellbarer Bearbeitungsaggressivität von 51° bis 58°




Verschleißfeste Stahlscheiben



Aufnahme über Zugbalken



Ausgefahrene



Eingeklappt

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
KSEFLM000006	Kettenscheibenegge »KSE 680«, hydraulisch verstellbar	5580 kg	Stück	72.150,00

## Pneumatikstreuer »VENTO II« für Kettenscheibenegge

### Technische Details

- » Behälter: 230 l
- » 2 Gebläse
- » 16 Schlauchabgänge
- » Gewicht: ca. 78 kg
- » Streubreite: bis 12 m

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
SBWXXX700616	Pneumatikstreuer »VENTO II«	Stück	8.619,00
KSEFLM600303	Werksmontage	Stück	2.015,00






## 07

Heck- und Hochkippschaufel »Gigant« .....	<b>88</b>	Gitteraufsatz für Frontladerschaufel .....	<b>95</b>
Heck- und Hochkippschaufel mit Pendelwand und Zentralverriegelung .....	<b>89</b>	Schüttgutschaufel »Robust« .....	<b>96</b>
Heck- und Hochkippschaufel mit Klappwand .....	<b>90</b>	Kippschaufel für Staplerträgerrahmen .....	<b>97</b>
Heckschaufel »Small« .....	<b>90</b>	Ladeschaufel .....	<b>97</b>
Heckschaufel »Mechanisch Gigant« .....	<b>91</b>	Hochkippschaufel .....	<b>98</b>
Heckschaufel »Mechanisch« .....	<b>91</b>	Hochkippschaufel »T-Rex« .....	<b>98</b>
Leichtgutschaufel .....	<b>92</b>	Sieb- und Kaminholzschaufel .....	<b>99</b>
Schwergutschaufel »Standard« .....	<b>93</b>	Kartoffelschaufel .....	<b>99</b>
Volumenschaufel »Standard« .....	<b>94</b>	Steinschaufel .....	<b>100</b>
Volumenschaufel »Schwerlast« .....	<b>94</b>	Abschiebeschaufel »Universal« .....	<b>100</b>
Großraumschaufel »Standard« .....	<b>95</b>	Füllschaufel »BigBag« .....	<b>101</b>
		Dosierzvorrichtung »Rhino« für Bigbags .....	<b>102</b>
		Halter »Easy« für Bigbags .....	<b>102</b>



## Heck- und Hochkippschaufel »Gigant«

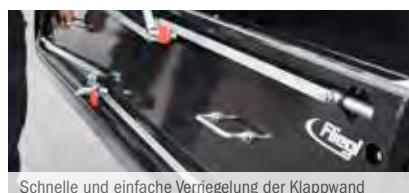

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT 

07

### Technische Details

- » Kombinierte Euronorm-, Dreipunkt- (Kat. 2) und Stapleraufnahme
- » Höhe innen mit Klappwand: 500 mm
- » Höhe innen ohne Klappwand: 430 mm
- » Tiefe innen: 1140 mm
- » Staplerlaschenmaße innen (L x B): 144 x 68 mm
- » 2 Zylinder
- » Tragkraft: max. 2500 kg
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features

- » Sehr gut als Hochkippschaufel geeignet, Kippwinkel ca. 111°
- » Aufnahmbock verzinkt, Wanne lackiert in Novagrau
- » Höheres Überladen als mit einer herkömmlichen Kippschaufel
- » Träger für Stapleraufnahme ist zugleich Lagerung des Auskippmechanismus, dadurch besonders robust

- 
- » In Gleitlagerbuchsen gelagert
  - » Flexible Klappwand kann durch Umstecken als Verlängerung der Ladefläche oder als Rückwanderhöhung genutzt werden
  - » Schürfleiste aus Stahl HB 500, schraubar, abgeschrägt, aus einem Stück gefertigt
  - » Senkschrauben schließen bündig mit der Schürfleiste ab

### Anbau an Euronorm, Dreipunkt und Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
HSHFLM182000	Heck- und Hochkippschaufel »Gigant«	1800 mm	0,90 m <sup>3</sup>	450 kg	Stück 	5.174,00
HSHFLM202000	Heck- und Hochkippschaufel »Gigant«	2000 mm	1,00 m <sup>3</sup>	470 kg	Stück 	5.330,00
HSHFLM222000	Heck- und Hochkippschaufel »Gigant«	2200 mm	1,10 m <sup>3</sup>	485 kg	Stück 	5.629,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Höhe	Einheit	* CHF
HSHFLM180804	Schüttgutaufbau mit Sichtausschnitt	1800 mm	710 mm	Stück 	1.209,00
HSHFLM200804	Schüttgutaufbau mit Sichtausschnitt	2000 mm	710 mm	Stück 	1.313,00
HSHFLM220804	Schüttgutaufbau mit Sichtausschnitt	2200 mm	710 mm	Stück 	1.417,00
HSFLM900052	Werkzeughalter - angeschraubte Leisten für Besen, Schaufel usw.			Stück 	325,00
HSFLM900070	LED-Begrenzungsleuchten (Aufpreis)			Set	403,00
HSFLM900075	Seitenteil aus hochverschleißfestem Stahl HB 500			Satz	1.014,00
HSFLM900057	4 Einstechungen für Holztransport			Satz	338,00
HSFLM900080	Sonderlackierung (Farbton nach Wahl)			Stück	650,00
HSFLM200942	Ladeflächenverlängerung für Heckschaufel Gigant (Aufpreis) - 2 Hebel für Klappwand + Befestigungsmaterial			Stück	208,00

## Heck- und Hochkippschaufel mit Pendelwand und Zentralverriegelung

Tiefe 1010 mm, Höhe 585 mm



Zum Beladen eines Kippers mit z. B. Getreide, Kunstdünger usw. Durch die besonders langen Auslegearme wird eine enorme Abkipphöhe erreicht.



Pendelwand nach oben geklappt



Kombinierte Euronorm-, Dreipunkt- und Stapleraufnahme



Auskippbare Pendelwand dient als Wannenverlängerung



Hier mit Aufbau (optional)



Kippwinkel bis ca. 71°

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

07


### Technische Details

- » Kombinierte Euronorm-, Dreipunkt- (Kat. 2) und Stapleraufnahme für flexibles Arbeiten
- » Staplerlaschenmaße innen (L x B): 155 x 70 mm
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Vorteilhafte Zylinderumlenkung verleiht dem senkrecht eingebauten Hydraulikzylinder eine Druckkraft von ca. 3,5 t und eine Zugkraft von 1,8 t
- » Besonders niedrige Wanne erleichtert das Aufnehmen von Schüttgut, wie z. B. Kies, Sand, Silage oder Futter enorm
- » Großes Volumen
- » Schürfleiste aus Stahl HB 500, abgeschrägt, aus einem Stück gefertigt

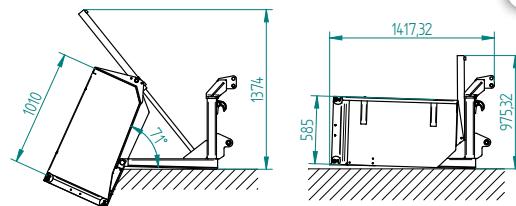

Anbau an Euronorm, Dreipunkt und Stapler

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Volumen ca.	Kippwinkel	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
HSHFLM150000V	Pendelwand und Zentralverriegelung, hydraulisch	1500 mm	0,95 m³	71°	325 kg	Stück	2.977,00
HSHFLM180000V	Pendelwand und Zentralverriegelung, hydraulisch	1800 mm	1,15 m³	71°	340 kg	Stück	3.120,00
HSHFLM200000V	Pendelwand und Zentralverriegelung, hydraulisch	2000 mm	1,25 m³	71°	355 kg	Stück	3.289,00
HSHFLM220000V	Pendelwand und Zentralverriegelung, hydraulisch	2200 mm	1,40 m³	71°	370 kg	Stück	3.432,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Höhe	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
HSHFLM150802V	Aufbau, montiert	1500 mm	500 mm	80 kg	Stück	1.677,00
HSHFLM180802V	Aufbau, montiert	1800 mm	500 mm	90 kg	Stück	1.755,00
HSHFLM200802V	Aufbau, montiert	2000 mm	500 mm	100 kg	Stück	1.846,00
HSHFLM220802V	Aufbau, montiert	2200 mm	500 mm	110 kg	Stück	1.989,00



## Heck- und Hochkippschaufel mit Klappwand

Tiefe 1100 mm, Höhe 474 mm,  
Höhe mit Klappwand 580 mm

### Technische Details

- » Kombinierte Euronorm-, Dreipunkt- (Kat. 2) und Stapleraufnahme für flexibles Arbeiten
- » Staplerlaschenmaße innen (L x B): 155 x 70 mm
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



### Features

- » Vorteilhafte Zylinderumlenkung verleiht dem senkrecht eingebauten Hydraulikzylinder eine Druckkraft von ca. 3,5 t und eine Zugkraft von 1,8 t
- » Dank Klappwand auch ideal für Holztransport
- » Besonders niedrige Wanne erleichtert das Aufnehmen von Schüttgut, wie z. B. Kies, Sand, Silage oder Futter enorm
- » Drehpunkt richtet sich weit nach vorn und gewährleistet höheres Auskippen des Schüttguts



Anbau an Euronorm, Dreipunkt und Stapler

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Kippwinkel	Einheit	* CHF
HSHFLM150005V	Heck- und Hochkippschaufel mit Klappwand	1500 mm	0,95 m <sup>3</sup>	320 kg	71°	Stück	2.899,00
HSHFLM180005V	Heck- und Hochkippschaufel mit Klappwand	1800 mm	1,15 m <sup>3</sup>	340 kg	71°	Stück	3.042,00
HSHFLM200005V	Heck- und Hochkippschaufel mit Klappwand	2000 mm	1,25 m <sup>3</sup>	360 kg	71°	Stück	3.211,00
HSHFLM220005V	Heck- und Hochkippschaufel mit Klappwand	2200 mm	1,40 m <sup>3</sup>	380 kg	71°	Stück	3.432,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
So machen Sie aus Ihrer Heck- und Hochkippschaufel mit Klappwand eine Großvolumenschaufel			
HSHFLM900055	Dreieckspitzen - Nachrüstsatz	Satz	234,00
600303	Werksmontage Dreieckspitzen		104,00

## Heckschaufel »Small« mit Pendelwand, hydraulisch

### Technisches Detail

- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



Hier mit verzinktem Aufbau (optional)

### Features



- » Klein, leicht und kompakt
- » Schürfleiste aus Stahl HB 500, abgeschrägt, aus einem Stück gefertigt



Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Innenbreite	Außenbreite	Innentiefe	Außentiefe	Innenhöhe	Außenhöhe	Volumen ca.	Kippwinkel	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
HSHFLM121000V	1200 mm	1280 mm	770 mm	1060 mm	510 mm	575 mm	0,60 m <sup>3</sup>	89°	250 kg	Stück	2.067,00
HSHFLM151000V	1500 mm	1580 mm	770 mm	1060 mm	510 mm	575 mm	0,70 m <sup>3</sup>	89°	270 kg	Stück	2.301,00
HSHFLM181000V	1800 mm	1880 mm	770 mm	1060 mm	510 mm	575 mm	0,80 m <sup>3</sup>	89°	300 kg	Stück	2.522,00
HSHFLM201000V	2000 mm	2080 mm	770 mm	1060 mm	510 mm	575 mm	0,90 m <sup>3</sup>	89°	310 kg	Stück	2.756,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Innenbreite	Höhe	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
HSHFLM121002	Aufbau, montiert	1200 mm	250 mm	34 kg	Stück	481,00
HSHFLM151002	Aufbau, montiert	1500 mm	250 mm	38 kg	Stück	507,00
HSHFLM181002	Aufbau, montiert	1800 mm	250 mm	42 kg	Stück	546,00
HSHFLM201002	Aufbau, montiert	2000 mm	250 mm	45 kg	Stück	572,00


[◀ Video ansehen](#)

## Heckschaufel »Mechanisch Gigant«



### Technische Details


- » Höhe Stirnwand: 500 mm
- » Höhe Frontwand: 370 mm
- » Innentiefe: 1040 mm
- » Außentiefe: 1380 mm



### Features



- » Sehr robuste Ausführung
- » Zusätzliche Verstärkungen an den Stirnseiten sorgen für höchste Stabilität
- » Entriegelung der Klinkenmechanik über Seilzug
- » Optional mit Unterschraubschürfleiste



### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Innenreite	Außenbreite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
HSMFLM121000V	1200 mm	1290 mm	0,70 m <sup>3</sup>	215 kg	Stück	1.612,00
HSMFLM151000V	1500 mm	1590 mm	0,80 m <sup>3</sup>	240 kg	Stück	1.820,00
HSMFLM181000V	1800 mm	1890 mm	1,00 m <sup>3</sup>	265 kg	Stück	1.950,00
HSMFLM201000V	2000 mm	2090 mm	1,10 m <sup>3</sup>	280 kg	Stück	2.080,00
HSMFLM221000V	2200 mm	2290 mm	1,20 m <sup>3</sup>	295 kg	Stück	2.145,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Höhe	Einheit	* CHF
HSHFLM200866	Schürfleiste	1185 mm	110 mm	Stück	325,00
HSHFLM200867	Schürfleiste	1485 mm	110 mm	Stück	351,00
HSHFLM200859	Schürfleiste	1785 mm	110 mm	Stück	377,00
HSHFLM200860	Schürfleiste	1985 mm	110 mm	Stück	396,50
HSHFLM200861	Schürfleiste	2185 mm	110 mm	Stück	416,00

## Heckschaufel »Mechanisch«



Beonders robuste Ausführung durch Verstärkungen an den Stirnseiten

Mechanische Ausklinkung über Seilzug

### Technische Details

- » Tragkraft: max. 800 kg
- » Tiefe außen: 1090 mm
- » Höhe Stirnwand: 640 mm
- » Höhe Klappe: 460 mm

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
HSMFLM120000V	1200 mm	0,70 m <sup>3</sup>	170 kg	Stück	1.313,00
HSMFLM150000V	1500 mm	0,80 m <sup>3</sup>	190 kg	Stück	1.417,00
HSMFLM180000V	1800 mm	1,00 m <sup>3</sup>	210 kg	Stück	1.547,00
HSMFLM200000V	2000 mm	1,10 m <sup>3</sup>	220 kg	Stück	1.677,00
HSMFLM220000V	2200 mm	1,20 m <sup>3</sup>	230 kg	Stück	1.742,00

### Features



- » Sehr robuste Ausführung
- » Zusätzliche Verstärkungen an den Stirnseiten sorgen für höchste Stabilität
- » Entriegelung der Klinkenmechanik über Seilzug
- » Schürfleiste aus Stahl HB 500, abgeschrägt, aus einem Stück gefertigt



## Leichtgutschaufel

Tiefe 790 mm, Höhe 625 mm




### Technisches Detail

- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 110 mm, Stärke 12 mm)



### Features



- » Unterboden verstärkt
- » Durchgehendes Verstärkungsprofil an der Oberkante sorgt für höchste Stabilität und Verwindungssteife
- » Konische Bauweise für besseres Abrutschen des Schüttguts

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Ausführung	Einheit	* CHF
LGSFLM000013	1300 mm	0,37 m <sup>3</sup>	120 kg	lackiert	Stück	871,00
LGSFLM000015	1500 mm	0,45 m <sup>3</sup>	130 kg	lackiert	Stück	949,00
LGSFLM000017	1700 mm	0,53 m <sup>3</sup>	140 kg	lackiert	Stück	1.014,00
LGSFLM000019	1900 mm	0,61 m <sup>3</sup>	150 kg	lackiert	Stück	1.092,00
LGSFLM000021	2100 mm	0,69 m <sup>3</sup>	160 kg	lackiert	Stück	1.157,00

### Anbau an Hoflader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Ausführung	Einheit	* CHF
LGSFL000009	900 mm	0,21 m <sup>3</sup>	100 kg	lackiert	Stück	962,00
LGSFL000011	1100 mm	0,29 m <sup>3</sup>	110 kg	lackiert	Stück	1.040,00
LGSFL000013	1300 mm	0,37 m <sup>3</sup>	120 kg	lackiert	Stück	1.105,00
LGSFL000015	1500 mm	0,45 m <sup>3</sup>	130 kg	lackiert	Stück	1.183,00
LGSFL000017	1700 mm	0,53 m <sup>3</sup>	140 kg	lackiert	Stück	1.248,00
LGSFL000019	1900 mm	0,61 m <sup>3</sup>	150 kg	lackiert	Stück	1.326,00
LGSFL000021	2100 mm	0,69 m <sup>3</sup>	160 kg	lackiert	Stück	1.391,00

### Zubehör

Schürfleisten und Unterschraubleisten siehe Seite 174, 175

## Schwergutschaufel »Standard«

Tiefe 860 mm, Höhe 740 mm

### Technische Details

- » Tragkraft: max. 3000 kg
- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)

### Features



- » Unterboden verstärkt
- » Beste Verarbeitung – Mantelblech aus einem Stück geformt
- » Durchgehendes Verstärkungsprofil an der Oberkante sorgt für höchste Stabilität und Verwindungssteife
- » Konische Bauweise für besseres Abrutschen des Schüttguts



### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SGSFLM000000V	1200 mm	0,55 m <sup>3</sup>	verzinkt	180 kg	Stück 	1.170,00
SGSFLM000001V	1500 mm	0,65 m <sup>3</sup>	verzinkt	210 kg	Stück 	1.365,00
SGSFLM000002V	1800 mm	0,75 m <sup>3</sup>	verzinkt	230 kg	Stück 	1.495,00
SGSFLM000003V	2000 mm	0,80 m <sup>3</sup>	verzinkt	245 kg	Stück 	1.625,00
SGSFLM000004V	2200 mm	0,85 m <sup>3</sup>	verzinkt	260 kg	Stück 	1.690,00
SGSFLM000005V	2400 mm	0,95 m <sup>3</sup>	verzinkt	280 kg	Stück 	1.820,00
SGSFLM000006V	2600 mm	1,05 m <sup>3</sup>	verzinkt	290 kg	Stück 	1.885,00
SGSFLM000007V	2800 mm	1,15 m <sup>3</sup>	verzinkt	310 kg	Stück 	2.015,00
SGSFLM000000	1200 mm	0,55 m <sup>3</sup>	lackiert	180 kg	Stück 	1.170,00
SGSFLM000001	1500 mm	0,65 m <sup>3</sup>	lackiert	210 kg	Stück 	1.365,00
SGSFLM000002	1800 mm	0,75 m <sup>3</sup>	lackiert	230 kg	Stück 	1.495,00
SGSFLM000003	2000 mm	0,80 m <sup>3</sup>	lackiert	245 kg	Stück 	1.625,00
SGSFLM000004	2200 mm	0,85 m <sup>3</sup>	lackiert	260 kg	Stück 	1.690,00
SGSFLM000005	2400 mm	0,95 m <sup>3</sup>	lackiert	280 kg	Stück 	1.820,00
SGSFLM000006	2600 mm	1,05 m <sup>3</sup>	lackiert	290 kg	Stück 	1.885,00
SGSFLM000007	2800 mm	1,15 m <sup>3</sup>	lackiert	310 kg	Stück 	2.015,00

### Anbau an Hoflader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SGSHFL000007V	850 mm	0,35 m <sup>3</sup>	verzinkt	130 kg	Stück 
SGSHFL000008V	950 mm	0,40 m <sup>3</sup>	verzinkt	145 kg	Stück 
SGSHFL000009V	1050 mm	0,50 m <sup>3</sup>	verzinkt	160 kg	Stück 
SGSHFL000000V	1200 mm	0,55 m <sup>3</sup>	verzinkt	180 kg	Stück 
SGSHFL000001V	1500 mm	0,65 m <sup>3</sup>	verzinkt	210 kg	Stück 
SGSHFL000002V	1800 mm	0,75 m <sup>3</sup>	verzinkt	230 kg	Stück 
SGSHFL000003V	2000 mm	0,80 m <sup>3</sup>	verzinkt	245 kg	Stück 
SGSHFL000007L	850 mm	0,35 m <sup>3</sup>	lackiert	130 kg	Stück 
SGSHFL000008L	950 mm	0,40 m <sup>3</sup>	lackiert	145 kg	Stück 
SGSHFL000009L	1050 mm	0,50 m <sup>3</sup>	lackiert	160 kg	Stück 
SGSHFL000010L	1200 mm	0,55 m <sup>3</sup>	lackiert	180 kg	Stück 
SGSHFL000001L	1500 mm	0,65 m <sup>3</sup>	lackiert	210 kg	Stück 
SGSHFL000002L	1800 mm	0,75 m <sup>3</sup>	lackiert	230 kg	Stück 
SGSHFL000003L	2000 mm	0,80 m <sup>3</sup>	lackiert	245 kg	Stück 

### Anbau an Rad- oder Teleskopladger

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SGSRTL000002V	1800 mm	0,75 m <sup>3</sup>	verzinkt	250 kg	Stück 
SGSRTL000003V	2000 mm	0,80 m <sup>3</sup>	verzinkt	270 kg	Stück 
SGSRTL000004V	2200 mm	0,85 m <sup>3</sup>	verzinkt	290 kg	Stück 
SGSRTL000005V	2400 mm	0,95 m <sup>3</sup>	verzinkt	310 kg	Stück 
SGSRTL000006V	2600 mm	1,05 m <sup>3</sup>	verzinkt	330 kg	Stück 
SGSRTL000007V	2800 mm	1,15 m <sup>3</sup>	verzinkt	350 kg	Stück 
SGSRTL000002L	1800 mm	0,75 m <sup>3</sup>	lackiert	250 kg	Stück 
SGSRTL000003L	2000 mm	0,80 m <sup>3</sup>	lackiert	270 kg	Stück 
SGSRTL000004L	2200 mm	0,85 m <sup>3</sup>	lackiert	290 kg	Stück 
SGSRTL000005L	2400 mm	0,95 m <sup>3</sup>	lackiert	310 kg	Stück 
SGSRTL000006L	2600 mm	1,05 m <sup>3</sup>	lackiert	330 kg	Stück 
SGSRTL000007L	2800 mm	1,15 m <sup>3</sup>	lackiert	350 kg	Stück 

### Zubehör

Schürfleisten und Unterschraubleisten siehe Seite 174, 175


## Volumenschaufel »Standard«

Tiefe 920 mm, Höhe 820 mm

### Technisches Detail

- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)

#### Features



- » Unterboden verstärkt
- » Beste Verarbeitung – aus einem Stück geformt, mit Verstärkungsprofil



Konische Bauweise für besseres Abrutschen des Schüttguts

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Ausführung	Einheit	* CHF
VSSFLM000018	1800 mm	0,90 m <sup>3</sup>	250 kg	lackiert	Stück	 1.625,00
VSSFLM000020	2000 mm	1,00 m <sup>3</sup>	270 kg	lackiert	Stück	 1.755,00
VSSFLM000022	2200 mm	1,10 m <sup>3</sup>	290 kg	lackiert	Stück	 1.885,00
VSSFLM000024	2400 mm	1,20 m <sup>3</sup>	310 kg	lackiert	Stück	 2.015,00
VSSFLM000026	2600 mm	1,30 m <sup>3</sup>	330 kg	lackiert	Stück	 2.145,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskopladern

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Ausführung	Einheit	* CHF
VSSRTL000018	1800 mm	0,90 m <sup>3</sup>	300 kg	lackiert	Stück	 2.080,00
VSSRTL000020	2000 mm	1,00 m <sup>3</sup>	320 kg	lackiert	Stück	 2.210,00
VSSRTL000022	2200 mm	1,10 m <sup>3</sup>	340 kg	lackiert	Stück	 2.340,00
VSSRTL000024	2400 mm	1,20 m <sup>3</sup>	360 kg	lackiert	Stück	 2.470,00
VSSRTL000026	2600 mm	1,30 m <sup>3</sup>	380 kg	lackiert	Stück	 2.600,00


## Volumenschaufel »Schwerlast«

Tiefe 920 mm, Höhe 835 mm

### Technisches Detail

- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 200 mm, Stärke 20 mm)

#### Features



- » Unterboden verstärkt
- » Beste Verarbeitung – aus einem Stück geformt, mit Verstärkungsprofil und 2 Innenstegen



Robustes Spezialprofil

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Ausführung	Einheit	* CHF
VSSFLM000019	1900 mm	0,90 m <sup>3</sup>	300 kg	lackiert	Stück	 1.950,00
VSSFLM000021	2100 mm	1,00 m <sup>3</sup>	320 kg	lackiert	Stück	 2.080,00
VSSFLM000023	2300 mm	1,10 m <sup>3</sup>	340 kg	lackiert	Stück	 2.210,00
VSSFLM000025	2500 mm	1,20 m <sup>3</sup>	360 kg	lackiert	Stück	 2.340,00

### Anbau an Rad- oder Teleskopladern

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Ausführung	Einheit	* CHF
VSSRTL000019	1900 mm	0,90 m <sup>3</sup>	350 kg	lackiert	Stück	 2.600,00
VSSRTL000021	2100 mm	1,00 m <sup>3</sup>	370 kg	lackiert	Stück	 2.730,00
VSSRTL000023	2300 mm	1,10 m <sup>3</sup>	390 kg	lackiert	Stück	 2.860,00
VSSRTL000025	2500 mm	1,20 m <sup>3</sup>	440 kg	lackiert	Stück	 2.990,00

## Zubehör

Schürfleisten und Unterschraubleisten siehe Seite 174, 175

[Video ansehen](#)

## Großraumschaufel »Standard«

Tiefe 1205 mm, Höhe 1080 mm


### Technisches Detail

- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)



### Features

- » Für leichtes Schüttgut
- » Beste Verarbeitung – aus einem Stück geformt, mit Verstärkungsprofil und 2 Innenstegen
- » Verstärkungen am Boden verhindern Durchscheuern des Bodenblechs



Anbau an Euronorm



Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
GRSFLM000003V	1600 mm	1,40 m <sup>3</sup>	verzinkt	340 kg	Stück	2.431,00
GRSFLM000005V	1800 mm	1,60 m <sup>3</sup>	verzinkt	360 kg	Stück	2.574,00
GRSFLM000007V	2000 mm	1,70 m <sup>3</sup>	verzinkt	380 kg	Stück	2.717,00
GRSFLM000010V	2200 mm	1,90 m <sup>3</sup>	verzinkt	400 kg	Stück	2.860,00
GRSFLM000012V	2400 mm	2,10 m <sup>3</sup>	verzinkt	420 kg	Stück	3.003,00
GRSFLM000014V	2600 mm	2,30 m <sup>3</sup>	verzinkt	440 kg	Stück	3.146,00
GRSFLM000016V	2800 mm	2,40 m <sup>3</sup>	verzinkt	470 kg	Stück	3.360,50
GRSFLM000018V	3000 mm	2,60 m <sup>3</sup>	verzinkt	500 kg	Stück	3.575,00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
GRSRIL000003L	1600 mm	1,40 m <sup>3</sup>	lackiert	370 kg	Stück	2.886,00
GRSRIL000005L	1800 mm	1,60 m <sup>3</sup>	lackiert	390 kg	Stück	3.029,00
GRSRIL000007L	2000 mm	1,70 m <sup>3</sup>	lackiert	410 kg	Stück	3.172,00
GRSRIL000010L	2200 mm	1,90 m <sup>3</sup>	lackiert	430 kg	Stück	3.315,00
GRSRIL000012L	2400 mm	2,10 m <sup>3</sup>	lackiert	450 kg	Stück	3.458,00
GRSRIL000014L	2600 mm	2,30 m <sup>3</sup>	lackiert	480 kg	Stück	3.601,00
GRSRIL000016L	2800 mm	2,40 m <sup>3</sup>	lackiert	510 kg	Stück	3.815,50
GRSRIL000018L	3000 mm	2,60 m <sup>3</sup>	lackiert	540 kg	Stück	4.030,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
GRSFLM000050	Sonderlackierung (Farbton nach Wahl)	Stück	546,00

Schürfleisten und Unterschraubleisten siehe Seite 174, 175

## Gitteraufsatz für Frontladerschaufel

Für Schürgut-, Volumen- und Großraumschaufel

### Features

- » Einfache Montage, inkl. Halterung
- » Ideal zum Transport von Silage, Hackschnitzeln usw.
- » Höhere Ladeleistung, kein Abfallen von Schüttgut
- » Neigung über Zahnscheibensystem einstellbar



Artikelnummer	Breite	Höhe	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SGSFLM000804	1500 mm	510 mm	32 kg	Stück	416,00
SGSFLM000807	1800 mm	510 mm	37 kg	Stück	455,00
SGSFLM000805	2000 mm	510 mm	39 kg	Stück	494,00
SGSFLM000806	2200 mm	510 mm	42 kg	Stück	533,00
SGSFLM000808	2400 mm	510 mm	45 kg	Stück	572,00
SGSFLM000809	2600 mm	510 mm	48 kg	Stück	624,00
SGSFLM000810	2800 mm	510 mm	51 kg	Stück	650,00
600303	Werksmontage				104,00



## Schüttgutschaufel »Robust«

Die Schüttgutschaufel ist für unterschiedliche Ladegüter geeignet und zeichnet sich durch ein großes Volumen aus.



Innen liegende Verstärkungen

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

07



Ergonomische Bauform




Großer Kippwinkel



Verstärkungsbleche sorgen für einen stabilen Unterbau



Verstärkte Seitenteile

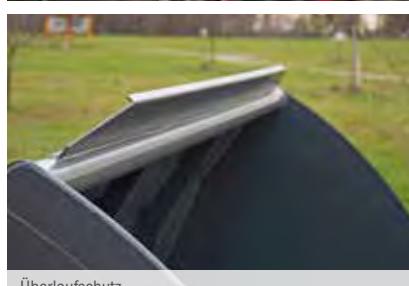

Überlaufschutz



Orientierungshilfe zum ebenerdigem Aufladen von Schüttgut

### Technisches Detail

- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 200 mm, Stärke 20 mm)

### Feature

- » Für leichtes Schüttgut



### Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Höhe	Tiefe	Volumen ca.	Gewicht ca.	Ausführung	Einheit	* CHF
GRSRIL000020	2400 mm	1080 mm	1260 mm	2,0 m <sup>3</sup>	550 kg	lackiert	Stück	4.290,00
GRSRIL000022	2400 mm	1220 mm	1400 mm	2,5 m <sup>3</sup>	590 kg	lackiert	Stück	4.602,00
GRSRIL000024	2400 mm	1310 mm	1570 mm	3,0 m <sup>3</sup>	660 kg	lackiert	Stück	5.148,00
GRSRIL000028	2600 mm	1310 mm	1570 mm	3,7 m <sup>3</sup>	750 kg	lackiert	Stück	5.850,00
GRSRIL000030	2600 mm	1830 mm	1620 mm	4,5 m <sup>3</sup>	835 kg	lackiert	Stück	6.630,00

### Zubehör

Schürfleisten und Unterschraubleisten siehe Seite 174, 175

## Kippschaufel für Staplerträgerrahmen



### Technische Details

- » Serienmäßig mit Stapleraufnahme FEM 2A
- » Optional mit Stapleraufnahme FEM 3A
- » Für Stapler bis 6 t
- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



### Features

- » Stabile Bauweise
- » Zur Befestigung an vorhandener Trägerplatte
- » Hohe Einzugskraft durch 2 schwere doppeltwirkende Zylinder
- » Verstärkungen am Schaufelboden
- » Günstiger Schwer- und Drehpunkt, besonders nah am Staplerhubmast

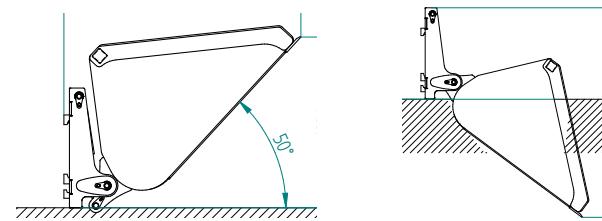

Großer Kippwinkel für ideale Befüllung und Entleerung

### Anbau an Stapler

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
GSPFLM000100V	1500 mm	1,5 m <sup>3</sup>	lackiert	470 kg	Stück	4.693,00
GSPFLM000102V	1800 mm	1,8 m <sup>3</sup>	lackiert	510 kg	Stück	5.356,00
GSPFLM000104V	2000 mm	2,0 m <sup>3</sup>	lackiert	540 kg	Stück	5.694,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
GSPFLM000500	Stapleraufnahme FEM 3A - Aufpreis	Satz	247,00

ZUR KATEGORIE  
ÜBERSICHT

07

## Ladeschaufel

### Technische Details

- » Mit individueller Radladeraufnahme
- » Extrem robuste Schaufel mit lang gezogenem Schaufelboden
- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 20 mm)



### Features



- » Stabile Bauweise

### Anbau an Radlader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Tiefe	Höhe	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BAVATE805961	2050 mm	0,88 m <sup>3</sup>	543 mm	872 mm	205 kg	Stück	1.235,00
BAVATE804920	2150 mm	1,04 m <sup>3</sup>	652 mm	884 mm	250 kg	Stück	1.495,00



## Hochkippschaufel

Der Höhengewinn von ca. 1 m ermöglicht problemloses Beladen von Anhängern bis zu einer Ladehöhe von 4 m.

### Technische Details


- » Kombinierte Euronorm-, Dreipunkt- (Kat. 2) und Stapleraufnahme für flexibles Arbeiten
- » Staplerlaschenmaße innen (L x B): 144 x 68 mm
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- » Kippwinkel von ca. 100°



### Feature



- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)

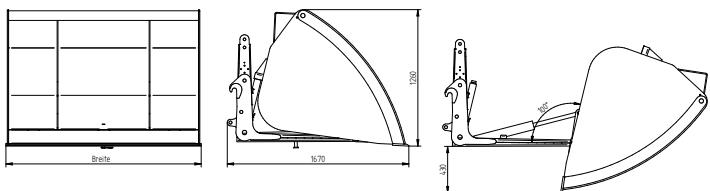

Anbau an Euronorm, Dreipunkt und Stapler   

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Ausführung	Einheit	* CHF
HKEFLM000000V	1800 mm	1,4 m <sup>3</sup>	580 kg	verzinkt	Stück 	5.473,00
HKEFLM000005V	2000 mm	1,6 m <sup>3</sup>	610 kg	verzinkt	Stück 	5.629,00
HKEFLM000010V	2200 mm	1,7 m <sup>3</sup>	640 kg	verzinkt	Stück 	5.785,00
HKEFLM000015V	2400 mm	1,9 m <sup>3</sup>	670 kg	verzinkt	Stück 	6.279,00

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT 

07

Anbau an Rad- oder Teleskoplader  

Artikelnummer	Ausführung	Ausführung	Einheit	* CHF
HKEFLM100000	Rad- oder Teleskoppladeraufnahme – Aufpreis	verzinkt	Stück	1.456,00

## Hochkippschaufel »T-Rex«

[Video ansehen](#) 




### Technische Details

- » Standardmäßig mit Unterschraubmesser
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



### Features



- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 200 mm, Stärke 20 mm)
- » Drehpunktbuchsen schmierlos gelagert
- » Drehpunkt richtet sich weit nach vorn und gewährleistet höheres Auskippen des Schüttguts



Geschraubtes Unterschraubmesser



Orientierungshilfe zum ebenerdigten Aufladen von Schüttgut

Anbau an Radlader 

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
HKSRTL000003	3000 mm	5,0 m <sup>3</sup>	1650 kg	Stück 	16.614,00

## Sieb- und Kaminholzschaufel

Tiefe 1260 mm, Höhe 925 mm

### Technisches Detail

- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)



### Features



- » Geräumige Weite zwischen den Stäben: ca. 36 mm
- » Runde Wannenform
- » Volumen: ca. 1 bis 1,5 Ster Holz
- » Seitliche Kanten aus Rundstahl zum Schutz vor Beschädigungen

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SKSFLM000000	2000 mm	1,0 m <sup>3</sup>	280 kg	Stück 	2.951,00
SKSFLM000010	2400 mm	1,5 m <sup>3</sup>	340 kg	Stück 	3.224,00

### Anbau an Rad- oder Teleskopladger

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SKSRTL000000	2000 mm	1,0 m <sup>3</sup>	320 kg	Stück 	3.601,00
SKSRTL000010	2400 mm	1,5 m <sup>3</sup>	380 kg	Stück 	3.874,00

## Kartoffelschaufel

Tiefe 1580 mm, Höhe 1020 mm

Aus einem Stück gebogene Rundrohre ermöglichen ein müheloses Säubern und Reinigen von Kartoffeln, Rüben, Maiskolben usw.



### Technisches Detail

- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)

### Features



- » Geräumige Weite zwischen den Stäben: ca. 21 mm
- » Stäbe aus Rundrohren Ø 30 mm – aus einem Stück geformt
- » Seitliche Kanten aus Rundstahl zum Schutz vor Beschädigungen

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
KASFLM000000	2000 mm	380 kg	Stück 	3.692,00
KASFLM000005	2200 mm	410 kg	Stück 	3.861,00
KASFLM000010	2400 mm	460 kg	Stück 	4.017,00

### Anbau an Rad- oder Teleskopladger

Artikelnummer	Breite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
KASRTL000000	2000 mm	430 kg	Stück 	4.342,00
KASRTL000005	2200 mm	460 kg	Stück 	4.511,00
KASRTL000010	2400 mm	510 kg	Stück 	4.667,00

## Steinschaufel

Tiefe 1040 mm, Höhe 500 mm

### Feature



- » Zum Sammeln von Steinen und sperrigen Gütern



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Zinken	Zinkenabstand	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
STSFLM000015	1500 mm	14	120 mm	240 kg	Stück	2.483,00
STSFLM000018	1800 mm	17	117 mm	292 kg	Stück	2.756,00
STSFLM000020	2000 mm	19	114 mm	310 kg	Stück	2.821,00
STSFLM000022	2200 mm	21	112 mm	338 kg	Stück	3.016,00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Zinken	Zinkenabstand	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
STSHRT000015	1500 mm	14	120 mm	290 kg	Stück	3.133,00
STSHRT000018	1800 mm	17	117 mm	382 kg	Stück	3.406,00
STSHRT000020	2000 mm	19	114 mm	390 kg	Stück	3.471,00
STSHRT000022	2200 mm	21	112 mm	428 kg	Stück	3.666,00

## Abschiebeschaufel »Universal«

### Technische Details

- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)
- » Inkl. doppeltwirkendem Teleskopzylinder
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Größere Ladehöhe als bei herkömmlichen Schaufeln, weil die Ladeschaufel nicht mehr in den Anhänger eintaucht
- » Dosiertes Abschieben von unterschiedlichem Ladegut
- » Kein festgeklebtes oder herausfallendes Material
- » Dichtleisten aus Polyurethan in der Schiebewand



Perfekt für das dosierte Abschieben verschiedenster Materialien

Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ASSFLM150000	1500 mm	1,6 m <sup>3</sup>	610 kg	Stück	7.605,00
ASSFLM200000	2000 mm	2,3 m <sup>3</sup>	670 kg	Stück	8.073,00
ASSFLM240000	2400 mm	2,9 m <sup>3</sup>	700 kg	Stück	8.372,00
ASSFLM280000	2800 mm	3,3 m <sup>3</sup>	730 kg	Stück	9.308,00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ASSRIL150000	1500 mm	1,6 m <sup>3</sup>	660 kg	Stück	8.385,00
ASSRIL200000	2000 mm	2,3 m <sup>3</sup>	720 kg	Stück	8.853,00
ASSRIL240000	2400 mm	2,9 m <sup>3</sup>	750 kg	Stück	9.152,00
ASSRIL280000	2800 mm	3,3 m <sup>3</sup>	780 kg	Stück	10.088,00

[◀ Video ansehen](#)

## Füllschaufel »BigBag«



Auslauf aus Edelstahl



Hydraulischer Schieber mit Führung aus Kunststoff

[ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT](#)

07

### Technische Details

- » Serienmäßig mit hydraulischem Schieber
- » Einfache Einstellung und Bedienung der Öffnungsweite über doppeltwirkenden Zylinder
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- » Hubkraft von 2 t bei der 2000 mm und 2,5 t bei der 2400 mm Variante

### Features



- » Für Saatgut, Getreide, Mais, Kalk, Hackschnitzel, Pellets und Dünger
- » Spezielle Form gewährleistet einfache Aufnahme des Schüttguts

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BFSFLM00000	2000 mm	1,5 m <sup>3</sup>	510 kg	Stück	7.163,00
BFSFLM00005	2400 mm	2,4 m <sup>3</sup>	620 kg	Stück	7.917,00

### Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
BFSRTL000000	2000 mm	1,5 m <sup>3</sup>	530 kg	Stück	7.813,00
BFSRTL00005	2400 mm	2,4 m <sup>3</sup>	640 kg	Stück	8.567,00

## Dosiervorrichtung »Rhino« für Bigbags

Mühelose Dosierung aus Einweg-Bigbags


### Technische Details

- » Verstärkte Keilspitze
- » Leichteres Eindringen in das Gewebe von Bigbags
- » Garantierte Dichtheit
- » Durchmesser: 150 mm
- » Verzinkt



Artikelnummer	Bezeichnung	L x B x H	Einheit	* CHF
SBWXXX600266	Dosiervorrichtung »RHINO« für BigBags		Stück	109,00
SBWXXX600252	Bigbag 1000 kg	90 x 90 x 125 mm	Stück	13,00

## Halter »Easy« für Bigbags

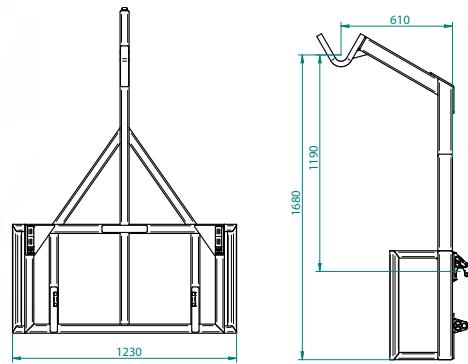

Anbau an Euronorm 

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
BBHFLM000000	Halter »Easy« für Bigbags	Stück 	897,00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskopladern   

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
BBHHT000000	Halter »Easy« für Bigbags	Stück 	1.547,00

## Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
SBWXXX600252	Bigbag 1000 kg	Stück	13,00

# STAPLERGABELN & DREHGERÄTE



## 08

Kombi-Staplergabel »Freisicht«.....	104
Staplergabel »Standard« .....	105
Staplergabel, hydraulisch verstellbar.....	105
Staplergabel »Schwerlast«, hydraulisch verstellbar .....	105
Zubehör für Staplergabeln »Standard« und »Freisicht« .....	106
Führungsschienen »Standard« und »Freisicht«, ohne Staplergabelzinken.....	107
Staplergabel »Small«.....	108
Führungsschiene »Small« .....	108
Staplergabel »Easy« .....	108
Führungsschiene »Easy« .....	108
Staplergabel »Robust«.....	109
Staplergabel »Schwerlast« .....	109
Führungsschiene »Schwerlast«.....	109
Staplergabelzinken, geschmiedet.....	110
Staplergabelzinken, verstellbar .....	110
Staplergabelverlängerung.....	110
Kistendrehgerät.....	111
Drehadapter »Mono«.....	112



## Kombi-Staplergabel »Freisicht«



Schutzbügel (optional) zum Schutz gegen Abrutschen von z. B. Holzstapeln, Ballen, Stahlprofilen usw. – einfach und schnell nachrüstbar

08



## Technische Details

- » Aufnahme für Staplergabelzinken FEM 2A (Höhe 410 mm)
- » Besonders robuste Bauweise

## Features



- » 5 eingeschweißte Konusbuchsen für problemlosen Rundballentransport
- » Schräg gefräste Führungsschiene nach ISO 2328, für besonders schnelles und einfaches Verstellen der Gabeln (kein Verkanten)
- » Extra geschmiedete Staplergabelzinken mit Federverstellung und Schnappsicherung für sicheres Einrasten der Gabeln

## Anbau an Euronorm – gerade Aufnahme

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft	Führungsschienenbreite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
STGFLM000005V	Staplergabel »Freisicht«	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	130 kg	Stück	1.248,00
① STGFLM000007V	Staplergabel »Freisicht«	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	150 kg	Stück	1.326,00
STGFLM000012V	Staplergabel »Freisicht«	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	170 kg	Stück	1.352,00
STGFLM000014V	Staplergabel »Freisicht«	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	190 kg	Stück	1.391,00

## Anbau an Euronorm – schräge Aufnahme

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft	Führungsschienenbreite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
STGFLM000016V	Staplergabel »Freisicht«	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	160 kg	Stück	1.300,00
② STGFLM000017V	Staplergabel »Freisicht«	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	180 kg	Stück	1.378,00
STGFLM000018V	Staplergabel »Freisicht«	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	200 kg	Stück	1.430,00
STGFLM000019V	Staplergabel »Freisicht«	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	220 kg	Stück	1.469,00

## Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
③ STGFLM000850	Schutzbügel, lose	Stück	364,00

[◀ Video ansehen](#)

## Staplergabel »Standard«

### Technische Details

- » Aufnahme für Staplergabelzinken FEM 2A (Höhe 410 mm)
- » Besonders robuste Bauweise



### Feature



- » Extra geschmiedete Staplergabelzinken mit Federverstellung und Schnapsicherung für sicheres Einrasten der Gabeln



### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft	Führungsschienenbreite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
STGFLM000004V	Staplergabel »Standard«	900 mm	80 x 40 mm	1,5 t	1500 mm	114 kg	Stück	1.027,00
STGFLM000009V	Staplergabel »Standard«	1200 mm	80 x 40 mm	1,5 t	1500 mm	145 kg	Stück	1.105,00

## Staplergabel, hydraulisch verstellbar

- » Führungsschienenbreite: 1500 mm
- » Zinkenabstand von 390 mm bis 1500 mm verstellbar
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Tragkraft	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
① STGFLM000010	Staplergabel, hydraulisch verstellbar	900 mm	2,0 t	220 kg	Stück	2.340,00
① STGFLM000013	Staplergabel, hydraulisch verstellbar	1200 mm	2,0 t	250 kg	Stück	2.470,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
② STGFLM000832	Verstellbare Aufnahme für Rundballenzinken, links (ohne Zinken)	Stück	247,00
② STGFLM000833	Verstellbare Aufnahme für Rundballenzinken, rechts (ohne Zinken)	Stück	247,00

## Staplergabel »Schwerlast«, hydraulisch verstellbar

- » Extrem robuste Ausführung
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



### Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Zinkenlänge	Führungsschienenbreite	Tragkraft	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
STGFLM000026	Staplergabel »Schwerlast«	Euronorm	1200 mm	1200 mm	2,5 t	258 kg	Stück	2.470,00
STGFLM000027	Staplergabel »Schwerlast«	Euronorm	1200 mm	1500 mm	2,5 t	280 kg	Stück	2.665,00
STGRTL000501	Staplergabel »Schwerlast«	Rad- oder Teleskoplader	1200 mm	1200 mm	6,0 t	280 kg	Stück	3.120,00
STGRTL000502	Staplergabel »Schwerlast«	Rad- oder Teleskoplader	1200 mm	1500 mm	6,0 t	700 kg	Stück	3.315,00
STGRTL000500	Staplergabel »Schwerlast«	Rad- oder Teleskoplader	1600 mm	1500 mm	6,0 t	650 kg	Stück	4.680,00



## Zubehör für Staplergabeln »Standard« und »Freisicht«

### Holzgreifarm für Staplergabel

Der Holzgreifarm ermöglicht durch eine hydraulische Betätigung des Arms ein leichtgängiges Aufnehmen von Ästen und Baumstämmen.

#### Technisches Detail

- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

#### Feature



- » Einfaches Umrüsten durch Befestigung an der Führungsschiene



Hydraulischer Greifarm an der Kombi-Staplergabel »Freisicht« befestigt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
STGFLM000845	Holzgreifarm, hydraulisch	65 kg	Stück	832,00

### Aufsteckrohre für Rundballentransport

Bestens zum Transport von gewickelten Folienballen geeignet.



Aufsteckrohre für Rundballentransport mit Schrauben gesichert

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

08

Artikelnummer	Ausführung	Passend für Zinkenquerschnitt	Ausführung	Einheit	* CHF
STGFLM000855	Aufsteckrohre für Zinkenlänge 900 mm, verzinkt	80 x 40 mm	verzinkt	Paar	208,00
STGFLM000856	Aufsteckrohre für Zinkenlänge 1200 mm, verzinkt	80 x 40 mm	verzinkt	Paar	234,00

### Aufnahme für Rundballenzinken, verstellbar

Bestens zum Transport von Siloballen geeignet.



Verstellbare Aufnahme für Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm

Artikelnummer	Höhe	Ausführung	Einheit	* CHF
① STGFLM000830	650 mm	verzinkt	Stück	169,00
② STGFLM000838	1200 mm	verzinkt	Stück	221,00

### Dreipunktaufnahme für Staplergabeln


- » Manuell verschiebbar
- » Aufhängung FEM 2A (Höhe 410 mm)



Artikelnummer	Ausführung	Einheit	* CHF
STGFLM000831	Dreipunktaufnahme Kat. 2	Stück	1.014,00
STGFLM000839	Dreipunktaufnahme Kat. 3	Stück	1.144,00

## Führungsschienen »Standard« und »Freisicht«, ohne Staplergabelzinken

Mit Zusatzausrüstung – in wenigen Minuten umrüstbar!

	<p><b>Führungsschiene »Freisicht«</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Mit schräger Euronormaufnahme</li> <li>» Ohne Gabeln</li> <li>» Verzinkt oder lackiert » Gewicht: ca. 79 kg</li> </ul> <table border="1" data-bbox="779 437 1195 527"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th><th>Einheit</th><th>* CHF</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STGFLM000845V</td><td>Stück</td><td>988,00</td></tr> <tr> <td>STGFLM000871</td><td>Stück</td><td>988,00</td></tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Einheit	* CHF	STGFLM000845V	Stück	988,00	STGFLM000871	Stück	988,00
Artikelnummer	Einheit	* CHF								
STGFLM000845V	Stück	988,00								
STGFLM000871	Stück	988,00								
	<p><b>Führungsschiene »Freisicht«</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bolzenaufnahme</li> <li>» Verzinkt » Gewicht: ca. 80 kg</li> </ul> <table border="1" data-bbox="779 752 1195 954"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th><th>Einheit</th><th>* CHF</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STGFLM000801V</td><td>Stück</td><td>988,00</td></tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Einheit	* CHF	STGFLM000801V	Stück	988,00			
Artikelnummer	Einheit	* CHF								
STGFLM000801V	Stück	988,00								
	<p><b>Führungsschiene »Freisicht«</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Dreipunktaufnahme</li> <li>» Verzinkt » Gewicht: ca. 75 kg</li> </ul> <table border="1" data-bbox="779 1134 1195 1179"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th><th>Einheit</th><th>* CHF</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STGFLM000870V</td><td>Stück</td><td>988,00</td></tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Einheit	* CHF	STGFLM000870V	Stück	988,00			
Artikelnummer	Einheit	* CHF								
STGFLM000870V	Stück	988,00								
	<p><b>Führungsschiene »Freisicht«</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme (Abb. mit Manitou Aufnahme)</li> <li>» Verzinkt » Gewicht: ca. 100 kg</li> </ul> <table border="1" data-bbox="779 1381 1195 1426"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th><th>Einheit</th><th>* CHF</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STGFLM000880V</td><td>Stück</td><td>1.378,00</td></tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Einheit	* CHF	STGFLM000880V	Stück	1.378,00			
Artikelnummer	Einheit	* CHF								
STGFLM000880V	Stück	1.378,00								
	<p><b>Führungsschiene »Freisicht«</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ohne Aufnahme</li> <li>» Roh » Gewicht: ca. 65 kg</li> </ul> <table border="1" data-bbox="779 1605 1195 1650"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th><th>Einheit</th><th>* CHF</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STGFLM000802</td><td>Stück</td><td>494,00</td></tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Einheit	* CHF	STGFLM000802	Stück	494,00			
Artikelnummer	Einheit	* CHF								
STGFLM000802	Stück	494,00								
	<p><b>Führungsschiene »Standard«</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Euronormaufnahme</li> <li>» Verzinkt » Gewicht: ca. 75 kg</li> </ul> <table border="1" data-bbox="779 1808 1195 1852"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th><th>Einheit</th><th>* CHF</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STGFLM000820V</td><td>Stück</td><td>715,00</td></tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Einheit	* CHF	STGFLM000820V	Stück	715,00			
Artikelnummer	Einheit	* CHF								
STGFLM000820V	Stück	715,00								
	<p><b>Führungsschiene »Standard«</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ohne Aufnahme</li> <li>» Roh » Gewicht: ca. 65 kg</li> </ul> <table border="1" data-bbox="779 2010 1195 2055"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th><th>Einheit</th><th>* CHF</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STGFLM000816</td><td>Stück</td><td>416,00</td></tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Einheit	* CHF	STGFLM000816	Stück	416,00			
Artikelnummer	Einheit	* CHF								
STGFLM000816	Stück	416,00								



## Staplergabel »Small«

- » Aufnahme für Staplergabelzinken FEM 2A (Höhe 410 mm)
- » Besonders robuste Bauweise
- » Gleitschiene aus einem Stück gefräst
- » Lackiert



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	* CHF
STGFLM000210	Staplergabel »Small«	1000 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück	793,00
STGFLM000212	Staplergabel »Small«	1000 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück	825,50

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	* CHF
STGHRT000210	Staplergabel »Small«	1000 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück	988,00
STGHRT000212	Staplergabel »Small«	1000 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück	1.020,50

## Führungsschiene »Small«

Anbau an Euronorm, Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Aufnahme	Aufhängung	Ausführung	Einheit	* CHF
STGFLM000110	Führungsschiene »Small«	1000 mm	Euronorm	FEM 2A	lackiert	Stück	507,00
STGHRT000110	Führungsschiene »Small«	1000 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	FEM 2A	lackiert	Stück	702,00
STGFLM000112	Führungsschiene »Small«	1000 mm	ohne Aufnahme	FEM 2A	roh	Stück	396,50

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

08

## Staplergabel »Easy«

- » Aufnahme für Staplergabelzinken FEM 2A (Höhe 410 mm)
- » Besonders robuste Bauweise
- » Gleitschiene aus einem Stück gefräst
- » Lackiert



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	* CHF
STGFLM000310	Staplergabel »Easy«	1200 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück	832,00
STGFLM000312	Staplergabel »Easy«	1200 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück	864,50

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	* CHF
STGHRT000310	Staplergabel »Easy«	1200 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück	1.027,00
STGHRT000312	Staplergabel »Easy«	1200 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück	1.059,50

## Führungsschiene »Easy«

Anbau an Euronorm, Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Aufnahme	Aufhängung	Ausführung	Einheit	* CHF
STGFLM000114	Führungsschiene »Easy«	1200 mm	Euronorm	FEM 2A	lackiert	Stück	546,00
STGHRT000114	Führungsschiene »Easy«	1200 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	FEM 2A	lackiert	Stück	741,00
STGFLM000116	Führungsschiene »Easy«	1200 mm	ohne Aufnahme	FEM 2A	roh	Stück	435,50

## Staplergabel »Robust«

- » Aufnahme für Staplergabelzinken FEM 2A (Höhe 410 mm)
- » Gleitschiene aus einem Stück gefräst



### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	* CHF
STGFLM000410	Staplergabel »Robust«	1500 mm	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Stück 	1.027,00
STGFLM000412	Staplergabel »Robust«	1500 mm	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Stück 	1.105,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	* CHF
STGHRT000410	Staplergabel »Robust«	1500 mm	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Stück 	1.352,00
STGHRT000412	Staplergabel »Robust«	1500 mm	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Stück 	1.430,00

## Führungsschiene »Robust«

### Anbau an Euronorm, Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Aufnahme	Aufhängung	Ausführung	Einheit	* CHF
STGFLM000118	Führungsschiene »Robust«	1500 mm	Euronorm	FEM 2A	lackiert	Stück 	650,00
STGHRT000118	Führungsschiene »Robust«	1500 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	FEM 2A	lackiert	Stück 	975,00
STGFLM000120	Führungsschiene »Robust«	1500 mm	ohne Aufnahme	FEM 2A	roh	Stück 	539,50

## Staplergabel »Schwerlast«

- » Aufnahme für Staplergabelzinken FEM 3A (Höhe 476 mm)
- » Gleitschiene aus einem Stück gefräst



### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	* CHF
STGFLM000510	Staplergabel »Schwerlast«	1500 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück 	1.378,00
STGFLM000512	Staplergabel »Schwerlast«	1500 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück 	1.534,00
STGFLM00055	Staplergabel »Schwerlast«	1500 mm	1500 mm	125 x 50 mm	3,5 t	Stück 	1.690,00
STGFLM000610	Staplergabel »Schwerlast«	2000 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück 	1.755,00
STGFLM000612	Staplergabel »Schwerlast«	2000 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück 	1.911,00

### Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	* CHF
STGRTL000510	Staplergabel »Schwerlast«	1500 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück 	1.833,00
STGRTL000512	Staplergabel »Schwerlast«	1500 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück 	1.989,00
STGRTL00055	Staplergabel »Schwerlast«	1500 mm	1500 mm	125 x 50 mm	3,5 t	Stück 	2.145,00
STGRTL000610	Staplergabel »Schwerlast«	2000 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück 	2.210,00
STGRTL000612	Staplergabel »Schwerlast«	2000 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück 	2.366,00

## Führungsschiene »Schwerlast«

### Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Aufnahme	Aufhängung	Ausführung	Einheit	* CHF
STGFLM000122	Führungsschiene »Schwerlast«	1500 mm	Euronorm	FEM 3A	lackiert	Stück 	1.072,50
STGRTL000122	Führungsschiene »Schwerlast«	1500 mm	Rad- oder Teleskoplader	FEM 3A	lackiert	Stück 	1.527,50
STGFLM000124	Führungsschiene »Schwerlast«	1500 mm	ohne Aufnahme	FEM 3A	roh	Stück 	832,00
STGFLM000126	Führungsschiene »Schwerlast«	2000 mm	Euronorm	FEM 3A	lackiert	Stück 	1.527,50
STGRTL000126	Führungsschiene »Schwerlast«	2000 mm	Rad- oder Teleskoplader	FEM 3A	lackiert	Stück 	1.982,50
STGFLM000128	Führungsschiene »Schwerlast«	2000 mm	ohne Aufnahme	FEM 3A	roh	Stück 	1.209,00

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT 

08



## Staplergabelzinken, geschmiedet




### Feature



» Verschleißschutz im Kickbereich der Zinken

Typ	A	B	C
A2	382 mm	470 mm	76 mm
A3	477 mm	568 mm	76 mm
A4	598 mm	743 mm	127 mm

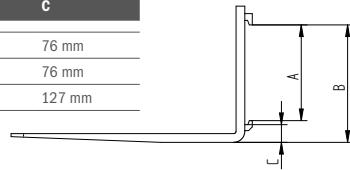

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Tragkraft pro Paar LSP (Lastenschwerpunkt) 500 mm	Länge	Breite	Stärke	Einheit	* CHF
STGFLM000803	Staplergabelzinken	A2	2,0 t	900 mm	80 mm	40 mm	Stück	195,00
STGFLM000804	Staplergabelzinken	A2	2,0 t	1200 mm	80 mm	40 mm	Stück	208,00
STGFLM000829	Staplergabelzinken	A2	2,5 t	900 mm	100 mm	40 mm	Stück	247,00
STGFLM000834	Staplergabelzinken	A2	2,5 t	1200 mm	100 mm	40 mm	Stück	292,50
STGFLM000827	Staplergabelzinken	A2	3,5 t	900 mm	100 mm	50 mm	Stück	377,00
STGFLM000836	Staplergabelzinken	A3	3,5 t	1000 mm	100 mm	50 mm	Stück	292,50
STGFLM000837	Staplergabelzinken	A3	3,5 t	1200 mm	100 mm	50 mm	Stück	318,50
STGFLM000825	Staplergabelzinken	A3	5,0 t	1200 mm	125 mm	50 mm	Stück	331,50
STGFLM000817	Staplergabelzinken	A3	5,0 t	1500 mm	125 mm	50 mm	Stück	364,00
STGFLM000818	Staplergabelzinken	A3	5,0 t	2000 mm	125 mm	50 mm	Stück	403,00
STGFLM000819	Staplergabelzinken	A4	7,0 t	1700 mm	150 mm	60 mm	Stück	455,00
STGFLM000821	Staplergabelzinken	A4	7,0 t	2000 mm	150 mm	50 mm	Stück	487,50

ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT  
↓

08

## Staplergabelzinken, verstellbar



Für Staplergabel, hydraulisch verstellbar (siehe Seite 105)

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Buchsendurchmesser	Länge	Breite	Stärke	Einheit	* CHF
STGFLM000812	Staplergabelzinken, links	A2	50 mm	900 mm	80 mm	40 mm	Stück	520,00
STGFLM000813	Staplergabelzinken, rechts	A2	50 mm	900 mm	80 mm	40 mm	Stück	520,00
STGFLM000824	Staplergabelzinken, links	A2	50 mm	1200 mm	80 mm	40 mm	Stück	598,00
STGFLM000826	Staplergabelzinken, rechts	A2	50 mm	1200 mm	80 mm	40 mm	Stück	598,00

## Staplergabelverlängerung



Artikelnummer	Länge	Breite innen	Höhe innen	Für Zinkenquerschnitt	Einheit	* CHF
STGFLM900045	1400 mm	103 mm	55 mm	80 x 40 mm	Paar	330,20
STGFLM900051	1600 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	344,50
STGFLM900056	1600 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Paar	410,80
STGFLM900052	1800 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	416,00
STGFLM900057	1800 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Paar	455,00
STGFLM900061	1800 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	507,00
STGFLM900067	1800 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	637,00
STGFLM900053	2000 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	455,00
STGFLM900050	2000 mm	113 mm	71 mm	100 x 50 mm	Paar	530,40
STGFLM900058	2000 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Paar	484,90
STGFLM900062	2000 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	559,00
STGFLM900068	2000 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	702,00
STGFLM900054	2200 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	500,50
STGFLM900059	2200 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Paar	520,00
STGFLM900063	2200 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	624,00
STGFLM900069	2200 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	767,00
STGFLM900055	2400 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	533,00
STGFLM900060	2400 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Paar	582,40
STGFLM900064	2400 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	689,00
STGFLM900070	2400 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	845,00
STGFLM900065	3000 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	819,00
STGFLM900071	3000 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	910,00

## Kistendrehgerät

Das Drehgerät für Container, Boxen und Kisten erleichtert das Verladen von Gütern aller Art, ganz gleich ob Kartoffeln, Getreide, Schrott oder Kleinteile von Maschinen und Geräten. Vorteilhaft ist die Euronormaufnahme, die ein rasches An- und Abkuppeln des Drehgeräts ermöglicht. Zwei geschmiedete Staplergabelzinken nehmen jegliche Behälter auf. Ein seitlicher, in Längs- und Querrichtung manuell verstellbarer Haltearm verhindert das Abrutschen der Behälter.



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT 

08

### Technische Details

- » Tragkraft: max. 1,5 t
- » Robuster und starker kugelgelagerter Drehkranz
- » Leichtes Verladen von Gütern aller Art
- » Sicherer Halt von Behältern
- » Mit seitlichen Haltearm (manuell) 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- » Mit seitlichen Haltearm (manuell) und mittigem Haltearm (hydraulisch), 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

### Features

-   
- » Serienmäßig mit seitlichem, in Längs- und Querrichtung manuell verstellbarem Haltearm gegen Abrutschen von Behältern
- » Optional mit mittigem, in vertikaler Richtung hydraulisch verstellbarem Haltearm, der über den Behälter reicht
- » Ohne Haltearm kann das Kistendrehgerät endlos drehen

### Mit seitlichem Haltearm (manuell)

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Aufnahme	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
EDGFLM000001	Kistendrehgerät	900 mm	Euronorm	190 kg	Stück	 5.005,00
EDGFLM000011	Kistendrehgerät	1200 mm	Euronorm	210 kg	Stück	 5.148,00
EDGHRT000001	Kistendrehgerät	900 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	240 kg	Stück	 5.668,00
EDGHRT000011	Kistendrehgerät	1200 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	260 kg	Stück	 5.798,00

### Mit seitlichem Haltearm (manuell) und mittigem Haltearm (hydraulisch)

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Aufnahme	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
EDGFLM000000	Kistendrehgerät	900 mm	Euronorm	200 kg	Stück	 5.447,00
EDGFLM000010	Kistendrehgerät	1200 mm	Euronorm	220 kg	Stück	 5.590,00
EDGHRT000000	Kistendrehgerät	900 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	250 kg	Stück	 6.097,00
EDGHRT000010	Kistendrehgerät	1200 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	270 kg	Stück	 6.240,00

### Drehkranz, lose

Artikelnummer	Bezeichnung	Lochkreis Ø außen	Lochkreis Ø innen	Axiallast	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
KPZXX240051	Kugel-Drehkranz - U-Profil mit Schneckenverzahnung	390 mm	295 mm	7,6 t	56 kg	Stück	 2.613,00
KPZXX240053	Kugel-Drehkranz - U-Profil mit Schneckenverzahnung	479 mm	365 mm	9,7 t	110 kg	Stück	 3.289,00
KPZXX240055	Kugel-Drehkranz - U-Profil mit Schneckenverzahnung	667 mm	431 mm	13,9 t	158 kg	Stück	 3.952,00



## Drehadapter »Mono«

### Technische Details

- » Anbaugeräte mit hydraulischen Anschlüssen beidseitig um 180° drehbar
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

#### Feature



- » Mit schwerem kugelgelagertem Drehkranz



Mit Ballenzange (nicht im Lieferumfang)



Mit Schwergutschaufel zum präzisen Ausleeren von Schüttgut (nicht im Lieferumfang)

### Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader



Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
FHLFL100310	Drehadapter »Mono«	Euronorm	375 kg	Stück	4.420,00
FHLHRT100310	Drehadapter »Mono«	Rad- oder Teleskoplader	425 kg	Stück	5.304,00

ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT

08

## MISCHEN UND BOHREN



09

Erdbohrer »Standard« .....	114
Erdbohrer »Garant« .....	114
Erdbohrer mit hydraulischem Antrieb .....	115
Mischmeister »Favorite«.....	116
Mischmeister »Elektro«.....	117
Mischmeister »Garant« .....	118
Mischmeister »FA«.....	119
Betonmischschaufel.....	120



## Erdbohrer »Standard«

### Technische Details

- » Für Bohrer Ø bis 500 mm geeignet
- » Bohrtiefe: max. 1000 mm
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Ohne Parallelführung
- » Gelenkwelle mit Überlastsicherung



### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Ausführung	Kraftbedarf min.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ERSJFM000000V	Ohne Bohrer	40 PS	170 kg	Stück	4.043,00

## Erdbohrer »Garant«

### Technische Details

- » Für Bohrer Ø bis 500 mm geeignet
- » Bohrtiefe: max. 1200 mm
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Mit Parallelführung
- » Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- » Serienmäßig mit hydraulischer Schwenkfunktion
- » Bohrtiefenverlängerung möglich



### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Ausführung	Kraftbedarf min.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ERGJFM000000V	Ohne Bohrer, verzinkt	40 PS	230 kg	Stück	5.590,00

### Zubehör für Typ Standard, Garant und mit hydraulischem Antrieb

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser	Einheit	* CHF
AZEJFM000007	Bohrer	150 mm	Stück	416,00
AZEJFM000000	Bohrer	200 mm	Stück	455,00
AZEJFM000001	Bohrer	300 mm	Stück	585,00
AZEJFM000002	Bohrer	400 mm	Stück	650,00
AZEJFM000003	Bohrer	500 mm (nicht bei hydraulischem Antrieb verwendbar)	Stück	975,00
ERSJFM000802	Hydraulischer Antrieb für Links- und Rechtslauf		Stück	1.482,00
AZEJFM000005	Bohrtiefenverlängerung auf 1600 mm (keine starke Belastung möglich! Bohrer Ø max. 300 mm, nicht für Typ Standard)		Stück	230,00

[◀ Video ansehen](#)

## Erdbohrer mit hydraulischem Antrieb



Mit Bohrer (optional)



Mit Bohrer (optional)



Euronormaufnahme



Stapleraufnahme



Gelenkaufnahme



Hydr. Antrieb für Links- und Rechtslauf

[ZUR KATEGORIE  
ÜBERSICHT](#)

09

### Technische Details

- » Für Bohrer Ø bis 300 mm geeignet
- » Erforderliche Ölmenge: ca. 40 l/min bis max. 60 l/min
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Integrierter Ölmotor
- » Hydraulischer Antrieb für Links- und Rechtslauf
- » Bohrtiefenverlängerung möglich

Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader, Stapler, Gelenkaufnahme

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ERHJFM000000	Euronormaufnahme	130 kg	Stück	3.406,00
ERHJFM000003	Rad- oder Teleskopladeraufnahme	150 kg	Stück	4.134,00
ERHJFM000001	Stapleraufnahme	120 kg	Stück	3.250,00
ERHJFM000002	Gelenkaufnahme	110 kg	Stück	3.094,00

Zubehör siehe Vorseite



## Mischmeister »Favorite«

Ein Mischer, der jedem Bauvorhaben gerecht wird und sich jedem noch so harten Einsatz stellt.

### Technische Details

- » Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. 2 (3-fach verstellbar)
- » Stapleraufnahme – Staplerlaschenmaße innen (L x B): 190 x 60 mm
- » Getriebeübersetzung 1:7,75
- » Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- » Grundiert und 2K-lackiert



### Features

- » Einstellbarer Seitenwandabstreifer
- » Behälter und Rührwerkzeug aus hochverschleißfestem Stahl
- » Behälterboden sternförmig verstärkt
- » Beständige Mischorganlagerung, gegen Verschmutzung geschützt
- » Rührwerkzeug seitlich und nach unten an 3-Blatt-Federn nachstellbar
- » Extra schweres Schutzgitter – auch zum Verschließen des Rührwerks
- » Abnehmbare Auslauftrutsche
- » Antriebswelle – Feinverzahnung Ø 50 mm
- » Wasserzufuhr durch Hohlraum am Schutzgitter
- » Besonders dichter und leichtgängiger Auslaufschieber hinten



### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Volumen	Stundenleistung ca.	Kraftaufwand	Einfülldurchmesser	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
MFVFLA600000	Mischmeister »Favorite 600«	600 l	10 m <sup>2</sup>	50 PS	1300 mm	490 kg	Stück	4.290,00
MFVFLA800000	Mischmeister »Favorite 800«	800 l	12 m <sup>2</sup>	90 PS	1580 mm	650 kg	Stück	4.420,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
MSSZUB401006	Einfüllbügel, verzinkt	Stück	156,00
MSSZUB401007	Fahrwerk (ohne Straßenzulassung)	Stück	2.730,00
MFAZUB400001	Absackvorrichtung	Stück	715,00

ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT 

09

## Mischmeister »Elektro«

### Technische Details

- » Stapleraufnahme – Staplerlaschenmaße innen (L x B): 152 x 72 mm
- » Elektromotor: 5,5 kW
- » Grundiert und 2K-lackiert

### »300 E«

Leistung: ca. 7 m<sup>3</sup>/h  
 Stromversorgung: Steckdose 32 A  
 Einfülldurchmesser: 1200 mm



### Features

- » Behälter und Rührwerkzeug aus hochverschleißfestem Stahl
- » Behälterboden sternförmig verstärkt
- » Beständige Mischorganlagerung, gegen Verschmutzung geschützt
- » Rührwerkzeug seitlich und nach unten an 3-Blatt-Federn nachstellbar
- » Besonders starke 3-Blatt-Federn, im Winkel verstellbar
- » Abnehmbare Auslaufrutsche
- » Wasserzufuhr durch Hohlraum am Schutzgitter
- » Spritzschutzblech
- » Höhenverstellbare Abstellfüße



### Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Volumen	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
MEXFLA300000	Mischmeister »Elektro 300 E«	300 l	500 kg	Stück	7.670,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
MFAZUB400001	Absackvorrichtung	Stück	715,00

ZUR KATEGORIE  
 ÜBERSICHT  


09



## Mischmeister »Garant«

Ein »Garant«, der seinem Namen in allen Aufgabenbereichen gerecht wird. Unsere langjährige Erfahrung im Mischersegment ermöglicht höchste Qualität und lange Lebensdauer.



Hydraulischer Antrieb  
(optional)



Mit Absackvorrichtung (optional)

### Technische Details

- » Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. 2 (3-fach verstellbar)
- » Stapleraufnahme – Staplerlaschenmaße innen (L x B): 190 x 60 mm
- » 2-stufiges Getriebe, Übersetzung: 1:11
- » Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- » Grundiert und 2K-lackiert
- » Rührwerk 3-fach gelagert

ZUR KATEGORIE  
ÜBERSICHT  
↓

09

### Features

- » Einstellbarer Seitenwandabstreifer
- » Behälter und Rührwerkzeug aus hochverschleißfestem Stahl
- » Behälterboden sternförmig verstärkt
- » Beständige Mischorganlagerung, gegen Verschmutzung geschützt
- » Rührwerkzeug seitlich und nach unten an 3-Blatt-Federn nachstellbar
- » Besonders starke 3-Blatt-Federn, im Winkel verstellbar
- » Extra schweres Schutzgitter – auch zum Verschließen des Rührwerks
- » Abnehmbare Auslaufrutsche
- » Wasserzufluss durch Hohlraum am Schutzgitter
- » Besonders dichter und leichtgängiger Auslaufschieber hinten



#### »Garant 401 SS«

Leistung: ca. 7 m<sup>3</sup>/h  
Kraftbedarf: min. 40 PS  
Einfülldurchmesser: 1100 mm

#### »Garant 602 SS«

Leistung: ca. 10 m<sup>3</sup>/h  
Kraftbedarf: min. 50 PS  
Einfülldurchmesser: 1200 mm

#### »Garant 802 SS«

Leistung: ca. 12 m<sup>3</sup>/h  
Kraftbedarf: min. 80 PS  
Einfülldurchmesser: 1500 mm

#### »Garant 1002 SS«

Leistung: ca. 15 m<sup>3</sup>/h  
Kraftbedarf: min. 120 PS  
Einfülldurchmesser: 1800 mm

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Volumen	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
MSSFLA040100	Mischmeister »Garant 401 SS«	400 l	430 kg	Stück	4.641,00
MSSFLA060200	Mischmeister »Garant 602 SS«	600 l	530 kg	Stück	5.161,00
MSSFLA080200	Mischmeister »Garant 802 SS«	800 l	630 kg	Stück	5.837,00
MSSFLA102000	Mischmeister »Garant 1002 SS«	1000 l	750 kg	Stück	7.540,00

### Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Einheit	* CHF
MFAZUB401002	Euronorm-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme – Aufpreis	Stück	1.120,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
MSSZUB401001	Hydraulischer Antrieb für Typ Garant SS	Stück	2.522,00
MSSZUB602102	Elektrischer Antrieb 11 kW für Typ Garant 602 SS / 802 SS	Stück	4.160,00
MSSZUB102005	Elektrischer Antrieb 16,5 kW für Typ Garant 1002 SS	Stück	4.342,00
MFAZUB400004	Schwenkbare Auslaufrutsche für Typ Garant 802 SS / 1002 SS	Stück	1.521,00
MSSZUB401006	Einfüllbügel	Stück	156,00
MSSZUB401007	Fahrwerk (ohne Straßenzulassung)	Stück	2.730,00
MSSZUB401008	Abstellfüße, ausziehbar bis 1200 mm	Stück	1.755,00
MFAZUB400001	Absackvorrichtung	Stück	715,00

## Mischmeister »FA«

Der Fliegl Mischmeister mit Europapatent ist zum Mischen von Beton, Estrich, Mörtel, Getreide und Dünger geeignet. Die gefederten Rührarme garantieren eine homogene Mischung aller Komponenten. So wird das Befüllen ein Kinderspiel und spart zugleich Zeit und Geld.

### Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2 (3-fach verstellbar)
- » Stapleraufnahme -Staplerlaschenmaße innen (L x B): 190 x 60 mm
- » Getriebe mit Übersetzung 1:11
- » Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- » Grundiert und 2K-lackiert

### Features



- » Gefederter Seitenwandabstreifer
- » Füllautomatik und Selbstladeeinrichtung
- » Beständige Mischorganlagerung, gegen Verschmutzung geschützt
- » Rührwerkzeug seitlich und nach unten an 3-Blatt-Federn nachstellbar
- » Extra schweres Schutzgitter - auch zum Verschließen des Rührwerks
- » Abnehmbare Auslaufrutsche
- » Antriebswelle mit Feinverzahnung Ø 70 mm
- » Effizienter 1-Mann-Einsatz - kein zweiter Schlepper erforderlich
- » Mischen während des Fahrens



ZUR KATEGORIE  
ÜBERSICHT  
↓

09

### »400 FA«

Leistung: ca. 7 m3/h  
Kraftbedarf: min. 40 PS  
Einfülldurchmesser: 1200 mm

### »600 FA«

Leistung: ca. 10 m3/h  
Kraftbedarf: min. 50 PS  
Einfülldurchmesser: 1300 mm

### »800 FA«

Leistung: ca. 12 m3/h  
Kraftbedarf: min. 80 PS  
Einfülldurchmesser: 1580 mm

### »1000 FA«

Leistung: ca. 15 m3/h  
Kraftbedarf: min. 120 PS  
Einfülldurchmesser: 1880 mm

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Volumen	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
MFAFLA040000	Mischmeister »400 FA«	400 l	560 kg	Stück	7.280,00
MFAFLA060000	Mischmeister »600 FA«	600 l	680 kg	Stück	8.060,00
MFAFLA080000	Mischmeister »800 FA«	800 l	800 kg	Stück	9.230,00
MFAFLA100000	Mischmeister »1000 FA«	1000 l	990 kg	Stück	10.920,00

### Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader


Artikelnummer	Ausführung	Einheit	* CHF
MFAZUB401002	Euronorm-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme - Aufpreis	Stück	1.120,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
MFAZUB401001	Hydraulischer Antrieb für Typ FA	Stück	3.029,00
MFAZUB400003	Auslaufschieber links, mit manueller Bedienung	Stück	1.222,00
MFAZUB400004	Schwenkbare Auslaufrutsche für Typ 800 FA / 1000 FA	Stück	1.521,00
MFAZUB400001	Absackvorrichtung	Stück	715,00



## Betonmischschaufel

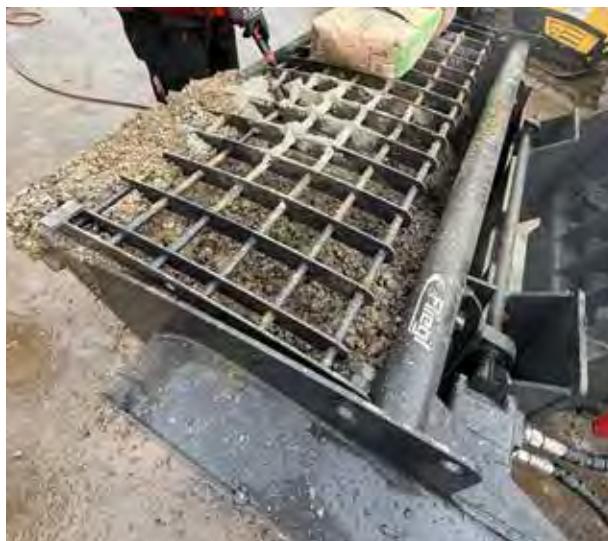

### Technische Details

- » Ölmenge max. 75 l/min
- » Öldruck max.: 180 bar
- » Elektrohydraulisches Umschaltventil für Auslass- oder Befüllöffnung über Bedienpult 12 V schaltbar
- » Hydraulische Überlastsicherung über Doppelschockventil
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse und 1 Lecköl-Anschluss erforderlich
- » Kettenantriebe mit mechanischen Kettenspanner
- » Auslaufschieber mit Kragen, um ggf. Schlauch zum Befüllen von Schallungen o. ä. zu erleichtern



### Features



- » Inkl. hydraulischer Gitteröffnung
- » Feuerverzinkte Befüllöffnung mit gezahnten Flachstahl zum leichten öffnen von Zementsäcken
- » Hochverschleißfeste Schürfleiste
- » Verstärkungen am Schaufelkörper

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	B x H x T (mm)	Öldruck max.	Antrieb	Nenninhalt	Leergewicht ca.	Einheit	* CHF
MSSFLM000150	Betonmischschaufel	1000 x 700 x 850	180 bar	Kettenantrieb	200 l	240 kg	Stück	7.085,00
MSSFLM000350	Betonmischschaufel	1770 x 780 x 900	180 bar	Kettenantrieb	350 l	380 kg	Stück	7.475,00
MSSFLM000500	Betonmischschaufel	1950 x 1050 x 1050	180 bar	Kettenantrieb	590 l	770 kg	Stück	9.165,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskopladern

Artikelnummer	Bezeichnung	B x H x T (mm)	Öldruck max.	Antrieb	Nenninhalt	Leergewicht ca.	Einheit	* CHF
MSSHRT000150	Betonmischschaufel	1000 x 700 x 850	180 bar	Kettenantrieb	200 l	290 kg	Stück	7.735,00
MSSHRT000350	Betonmischschaufel	1770 x 780 x 900	180 bar	Kettenantrieb	350 l	430 kg	Stück	8.125,00
MSSHRT000500	Betonmischschaufel	1950 x 1050 x 1050	180 bar	Kettenantrieb	590 l	820 kg	Stück	9.815,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
MSSFLM900100	Aufpreis für Umschaltventil 2-fach	Stück	988,00

# LANDSCHAFTSPFLEGE UND FORST



10

Astsäge »1-Blatt« .....	122	Lasthaken »Schwerlast«.....	139
Astsäge »WoodKing Wild«.....	123	Lasthakenverlängerung »Schwerlast«.....	139
Astsäge »WoodKing Duo« .....	124	Lasthakenverlängerung.....	140
Astsäge »WoodKing Classic«, 3-Blatt.....	126	Verladezange »VZ 130« .....	140
Astsäge »WoodKing High«, 4-Blatt .....	126	Verladezange, hydraulisch mit Aufnahmebock »Combi« .....	141
Astschere »FlexCut Kompakt« .....	127	Rückezange »RZ 185« .....	142
Hecken- und Astschere »Gonzales«.....	128	Rückezange »RZ 185 Combi« .....	143
Hecken- und Astschere »Doppelmesser«.....	129	Rückezange »RZ 185 Combi-Plus« .....	143
Holzhacker »Big« .....	130	Rückezange »LongNeck Combi« .....	144
Holzhacker mit hydraulischem Einzug .....	131	Rückezange »LongNeck Combi-Plus« .....	144
Fällgreifer »Krokodil-Plus« .....	131	Frontpolderschild .....	145
Auslegearm »Brachio« für den Heckanbau ..	132	Holzbündelgerät.....	145
Sichelmulcher .....	133	Hackschnitzel-Förderanlagen.....	146
Schlegelmulcher »BIG«.....	133	Kellerschachtschleuder .....	148
Schlegelmulcher »Turbo« .....	134	Schlitzbrückenblech für Hackschnitzeltrocknung.....	148
Schlegelmulcher »Tornado« .....	135	Trocknungspyramide.....	148
Schlegelmulcher »Lizzy«.....	136	Schlitzblechabdeckung für Hackschnitzeltrocknung.....	148
Böschungsmulcher »Eddy« .....	137		
Gießarm für Traktoren .....	138		



## Astsäge »1-Blatt«



### Features




- » Sauberer Schnitt von dünnen und dicken Ästen
- » Ausleger seitlich um 750 mm ausschiebbar – ermöglicht Fahren am Straßenrand und Schneiden im Auslegerbereich
- » Beidseitige Aufnahme für Links- und Rechtsanbau
- » Max. Arbeitshöhe mit Teleskoplader erreichbar

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10

### Technische Details

- » Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- » Aststärke: bis ca. 280 mm
- » Schnittbreite: 700 mm
- » 1 Sägeblatt (Ø 700 mm) aus hochverschleißfestem Stahl mit 60 Widia bestückten Zähnen
- » Antrieb über Ölmotor mit geschlossenem Ölbadgetriebe
- » Erforderliche Ölmenge: ca. 50 l/min
  - hohe Kraftübertragung
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

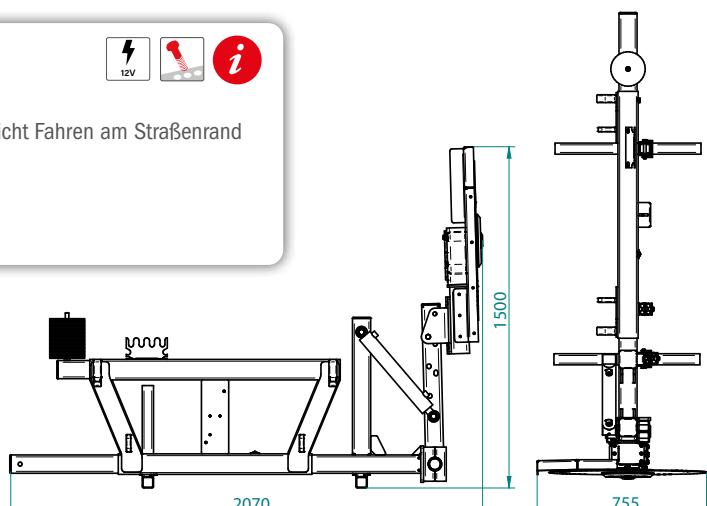

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ASHFLM000250	Astsäge »1-Blatt«	rechts	210 kg	Stück	7.670,00

### Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ASHRL000250	Astsäge »1-Blatt«	rechts	260 kg	Stück	8.320,00

### Artikelnummer Bezeichnung Einheit \* CHF

ASHFLM900316	Sägekopf lose, 1-Blatt, ohne Aufnahme, hydraulisch, ohne Anfahrschutz	Stück	3.500,00
--------------	---	-------	----------

[◀ Video ansehen](#)

## Astsäge »WoodKing Wild«

Die Fliegl Astsäge ohne Hochleistungskeilriemen – die »WoodKing Wild« bezieht die Energie für die einzelnen Sägeblätter aus separaten Ölmotoren mit geschlossenem Ölbadgetriebe. Diese sind unverwüstlich, wartungsfrei und bieten eine integrierte Überlastsicherung gegen Getriebeschäden. Die verschleißarmen Motore machen das Gerät besonders wartungsarm. Durch den Verzicht auf Hochleistungskeilriemen verringern sich auch Gewicht und Maße!



Flacher, speziell geformter Sägekopf für beste Sicht –  
ideal zum Schneiden von Sträuchern oder grobem Gestrüpp geeignet



Antrieb der Sägeblätter über Ölmotore



Links- und Rechtsanbau möglich

### Technische Details

- » Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- » Aststärke: bis ca. 280 mm
- » Schnittbreite: 2100 mm
- » 3 Sägeblätter (Ø 700 mm) aus hochverschleißfestem Stahl mit 60 Widia bestückten Zähnen
- » Antrieb über Ölmotore mit geschlossenem Ölbadgetriebe
- » Erforderliche Ölmenge: ca. 75 l/min – hohe Kraftübertragung
- » Astsägenkopf um 180° schwenkbar
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features

- » Sauberer Schnitt von dünnen und dicken Ästen
- » Serienmäßig mit Schutzbügel – Schutz vor Beschädigung bei bodennahen Arbeiten
- » Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebar – ermöglicht Fahren am Straßenrand und Schneiden im Auslegerbereich
- » Beidseitige Aufnahme für Links- und Rechtsanbau
- » Max. Arbeitshöhe mit Teleskoplader erreichbar
- » Serienmäßig mit seitlichem Kontergewicht – keine einseitige Belastung der Schwinge des Trägerfahrzeugs und geringere Kippgefahr
- » Serienmäßig mit Steuerblock zum gleichzeitigen Bedienen aller Funktionen: Integrierter Drucksensor überträgt bei zu hohem Öldruck akustisches Signal in die Fahrerkabine und warnt vor einem Blockieren der Sägeblätter
- » Serienmäßig mit Neigevorrichtung 111° – Schnittwinkel stufenlos einstellbar



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ASHFLM000800	Astsäge »WoodKing Wild«	links und rechts	900 kg	Stück	21.424,00

### Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Einheit	* CHF	
ASHRTL000800	Astsäge »WoodKing Wild«	links und rechts	950 kg	Stück	22.139,00



## Astsäge »WoodKing Duo«

Jetzt noch effizienter arbeiten mit der »WoodKing Duo« – der flexiblen Astsäge für den Links- und Rechtsanbau mit den wichtigsten Zubehörteilen im Komplettspaket.

Die beidseitige Aufnahme macht es möglich, die Astsäge im Links- und Rechtsanbau zu verwenden. Über die schraubbare Aufnahmeplatte kann die Astsäge sowohl links als auch rechts montiert werden. Anschließend muss der Sägekopf um 180° geschwenkt werden.



[ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT](#)

**10**

### Technische Details

- » Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- » Aststärke: bis ca. 280 mm
- » Schnittbreite: 2100 mm
- » 3 Sägeblätter (Ø 700 mm) aus hochverschleißfestem Stahl mit 60 Widia bestückten Zähnen

- » Kraftverteilung über Hochleistungskeilriemen für ruhigen Lauf der Sägeblätter
- » Astsägenkopf um 180° schwenkbar
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features

- » Sauberer Schnitt von dünnen und dicken Ästen
- » Serienmäßig mit Schutzbügel – Schutz vor Beschädigung bei bodennahen Arbeiten
- » Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar – ermöglicht Fahren am Straßenrand und Schneiden im Auslegerbereich
- » Beidseitige Aufnahme für Links- und Rechtsanbau
- » Max. Arbeitshöhe mit Teleskoplader erreichbar

- » Serienmäßig mit seitlichem Kontergewicht – keine einseitige Belastung der Schwinge des Trägerfahrzeugs und geringere Kippgefahr
- » Serienmäßig mit Steuerblock zum gleichzeitigen Bedienen aller Funktionen: Integrierter Drucksensor überträgt bei zu hohem Öldruck akustisches Signal in die Fahrerkabine und warnt vor einem Blockieren der Sägeblätter
- » Serienmäßig mit Neigevorrichtung 111° – Schnittwinkel stufenlos einstellbar







Linksanbau am Teleskoplader



Rechtsanbau am Schlepper

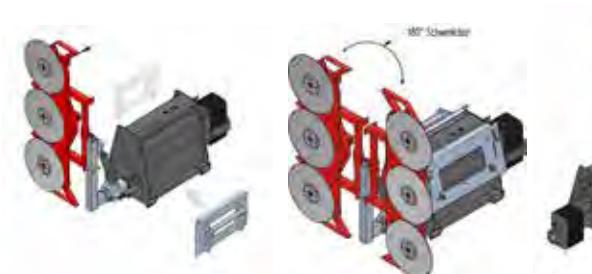

Astsägenkopf für Anbau links und rechts schwenkbar

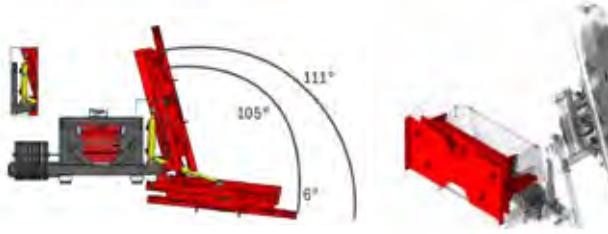

Neigevorrichtung 111° zum Senkrecht- und Waagrechtschneiden. Winkel stufenlos einstellbar.

Überlastsicherung: Bei zu hohem Anpressdruck neigt sich zum Schutz vor Blockieren der Kopf nach hinten.



Kabellaufroller



Vorbaukamerasytem technisch geeignet als Einweiserersatz. DLG-zertifiziert & TÜV-zulassungsfähig.



Das seitliche Kontergewicht hilft, einseitige Belastung auf die Schwinge des Trägerfahrzeugs zu reduzieren



Bedienpult



**Hinweis:** Starke Äste immer von oben nach unten schneiden, um ein Klemmen der Sägeblätter zu vermeiden!



Schutzbügel verhindert Bodenkontakt des untersten Sägeblatts.

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ASHFLM000010	Astsäge »WoodKing Duo«	links und rechts	950 kg	Stück	22.503,00

### Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ASHRTL000010	Astsäge »WoodKing Duo«	links und rechts	1000 kg	Stück	23.218,00

### Zubehör für Typ »WoodKing Wild« und »Duo«

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
ASHFLM911040	Überlastsicherung - Dämpfadapter rechts	Stück	3.835,00
ASHFLM911041	Überlastsicherung - Dämpfadapter links	Stück	3.835,00
ASHFLM900333	Kabellaufroller 15 m, automatisch ausziehbar	Stück	1.677,00
FZTXX200025	Fliegl »Hawk Universal« - Vorbaukamerasytem (ersetzt Einweiser bei Vorbaumaß über 3,5 m)	Stück	4.082,00



## Astsäge »WoodKing Classic«, 3-Blatt

### Technische Details


- » Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- » Äststärke: bis ca. 280 mm
- » Schnittbreite: 2100 mm
- » 3 Sägeblätter (Ø 700 mm) aus hochverschleißfestem Stahl mit 60 Widia bestückten Zähnen
- » Kraftverteilung über Hochleistungskeilriemen für ruhigen Lauf der Sägeblätter
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich



### Features



- » Sauberer Schnitt von dünnen und dicken Ästen
- » Serienmäßig mit Schutzbügel - Schutz vor Beschädigung bei bodennahen Arbeiten
- » Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar - ermöglicht Fahren am Straßenrand und Schneiden im Auslegerbereich
- » Max. Arbeitshöhe mit Teleskoplader erreichbar

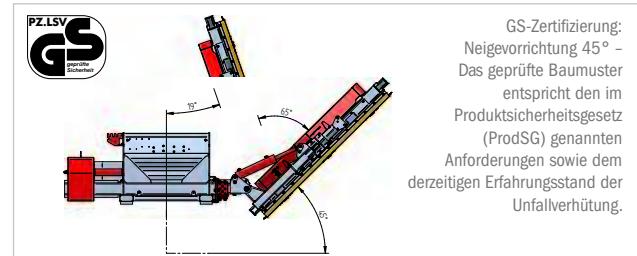

GS-Zertifizierung:  
Neigevorrichtung 45° -  
Das geprüfte Baumuster  
entspricht den im  
Produktsicherheitsgesetz  
(ProdSG) genannten  
Anforderungen sowie dem  
derzeitigen Erfahrungsstand der  
Unfallverhütung.

### Anbau an Euronorm, Rad- und Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Ausrichtung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ASHFLM000000	Astsäge »WoodKing Classic«	Euronormaufnahme	rechts	900 kg	Stück	15.028,00
ASHFLM000004	Astsäge »WoodKing Classic«	Euronormaufnahme	links	900 kg	Stück	15.028,00
ASHRL000000	Astsäge »WoodKing Classic«	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, schraubar	rechts	950 kg	Stück	15.743,00
ASHRL000004	Astsäge »WoodKing Classic«	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, schraubar	links	950 kg	Stück	15.743,00

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ASHFLM900320	Sägekopf, lose	rechts	255 kg	Stück	11.791,00
ASHFLM900322	Sägekopf, lose	links	255 kg	Stück	11.791,00

ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT

10

## Astsäge »WoodKing High«, 4-Blatt

### Technische Details

- » Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- » Äststärke: bis ca. 280 mm
- » Schnittbreite: 2800 mm
- » 4 Sägeblätter (Ø 700 mm) aus hochverschleißfestem Stahl mit 60 Widia bestückten Zähnen
- » Kraftverteilung über Hochleistungskeilriemen für ruhigen Lauf der Sägeblätter
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

### Features



- » Sauberer Schnitt von dünnen und dicken Ästen
- » Serienmäßig mit Schutzbügel - Schutz vor Beschädigung bei bodennahen Arbeiten
- » Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar - ermöglicht Fahren am Straßenrand und Schneiden im Auslegerbereich
- » Max. Arbeitshöhe mit Teleskoplader erreichbar
- » Optional mit Neigevorrichtung 111° - Schnittwinkel stufenlos einstellbar



### Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ASHFLM000100	Astsäge »WoodKing High«	Euronormaufnahme	rechts	950 kg	Stück	17.680,00
ASHFLM000104	Astsäge »WoodKing High«	Euronormaufnahme	links	950 kg	Stück	17.680,00
ASHRL000100	Astsäge »WoodKing High«	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, schraubar	rechts	1000 kg	Stück	18.395,00
ASHRL000104	Astsäge »WoodKing High«	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, schraubar	links	1000 kg	Stück	18.395,00

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ASHFLM900326	Sägekopf, lose	rechts	315 kg	Stück	14.430,00
ASHFLM900324	Sägekopf, lose	links	315 kg	Stück	14.430,00



◀ Video ansehen

## Astschere »FlexCut Kompakt«

Sauberer Schnitt ohne Zerfransung.



Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar. Messerbalken aus hochverschleißfestem Stahl HB 500

### Technische Details

- » Schnittbreite: 2000 mm
- » Geringe Ölmenge erforderlich: ab 45 l/min
- » Messerbalken aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- » Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar – ermöglicht Fahren am Straßenrand und Schneiden im Auslegerbereich
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

### Features

- » Leicht und kompakt
- » Zur Pflege von Bäumen und Hecken mit Aststärken bis ca. 150 mm
- » Astscherenkopf lose auch ideal für Einsatz mit Minibagger
- » Optional mit Neigevorrichtung 111° – Schnittwinkel stufenlos einstellbar
- » Optional mit Steuerblock zum gleichzeitigen Bedienen aller Funktionen



## Astschere »FlexCut 100 Kompakt« – Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Aststärke bis	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ASHFLM000405	Astschere »FlexCut 100 Kompakt«	Euronorm	100 mm	rechts	740 kg	Stück	11.934,00
ASHFLM000415	Astschere »FlexCut 100 Kompakt«	Euronorm	100 mm	links	740 kg	Stück	11.934,00
ASHRTL000405	Astschere »FlexCut 100 Kompakt«	Rad- oder Teleskoplader	100 mm	rechts	790 kg	Stück	12.649,00
ASHRTL000415	Astschere »FlexCut 100 Kompakt«	Rad- oder Teleskoplader	100 mm	links	790 kg	Stück	12.649,00
Artikelnummer	Bezeichnung			Anbau	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ASHFLM000426	Astscherenkopf, lose			rechts und links	200 kg	Stück	8.398,00

## Astschere »FlexCut 150 Kompakt« – Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Aststärke bis	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ASHFLM000495	Astschere »FlexCut 150 Kompakt«	Euronorm	150 mm	rechts	870 kg	Stück	13.234,00
ASHFLM000525	Astschere »FlexCut 150 Kompakt«	Euronorm	150 mm	links	870 kg	Stück	13.234,00
ASHRTL000495	Astschere »FlexCut 150 Kompakt«	Rad- oder Teleskoplader	150 mm	rechts	920 kg	Stück	13.949,00
ASHRTL000525	Astschere »FlexCut 150 Kompakt«	Rad- oder Teleskoplader	150 mm	links	920 kg	Stück	13.949,00
Artikelnummer	Bezeichnung			Anbau	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ASHFLM000542	Astscherenkopf, lose			rechts und links	300 kg	Stück	8.554,00

## Zubehör für Typ WoodKing Classic, High und Flexcut

Artikelnummer	Bezeichnung		Einheit	* CHF
ASHFLM900300	Neigevorrichtung 111°		Stück	2.587,00
ASHFLM900310	Elektrischer Steuerblock zum gleichzeitigen Bedienen aller Funktionen		Stück	3.965,00
ASHFLM900200	Kontergewicht ca. 210 kg		Stück	1.040,00
ASHFLM911040	Überlastsicherung – Dämpfadapter rechts		Stück	3.835,00
ASHFLM911041	Überlastsicherung – Dämpfadapter links		Stück	3.835,00
ASHFLM900333	Kabelaufroller 15 m, automatisch ausziehbar		Stück	1.677,00
ASHFLM900450	GS-Zertifizierung (Neigungswinkel 45°) – Aufpreis		Stück	533,00
FZTXX200025	Fliegl »Hawk Universal« – Vorbaukamerasystem (ersetzt Einweiser bei Vorbaumaß über 3,5 m)		Stück	4.082,00
ASHFLM900815	Nachsaugvorrichtung für Astscherenkopf bei Baggeraufnahme		Stück	728,00

## Astscherenkopf Flexcut 150 Kompakt – Anbau an Bagger

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Einheit	* CHF
ASHBAG000010	Astscherenkopf	MS03	Stück	10.010,00
ASHBAG000015	Astscherenkopf	MS08	Stück	10.205,00



## Hecken- und Astschere »Gonzales«

Unsere hochwertige Hecken- und Astschere ist der ideale Helfer für den perfekten Rückschnitt!

Dank des flexiblen 180°-Schnittwinkels erreichst man auch schwer zugängliche Stellen mühelos – für maximale Kontrolle und Komfort bei jeder Bewegung



Feinverzahnte Messerklingen garantieren ein sauberes Schnittbild



180° Schnittwinkel

Spezielle Abstellfüße für sicheren Halt

[ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT](#)

**10**

### Technische Details

- » Schnittbreite: 1450 oder 1750 mm
- » Ausleger seitlich um 750 mm mechanisch ausziehbar bei 90° Schnittwinkel
- » Ausleger seitlich um 850 mm hydraulisch ausziehbar bei 180° Schnittwinkel
- » Erforderliche Ölmenge: ca. 40 l/min
- » 1 doppeltwirkender Anschluss
- » 1 x E-Anschluss erforderlich, inklusive Umschaltventil

### Features

- » Beste Schnittqualität bei Aststärken bis ca. 25 mm
- » Schnittwinkel stufenlos einstellbar (nicht bei laufendem Betrieb)
- » Ausziehbares Gegengewicht 25 kg

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Schnittbreite	Seitenausschub	Einheit	* CHF
ASHFLM000704	Hecken- und Astschere mit 90° Schnittwinkel	1450 mm	mechanisch, 750 mm	Stück	3.470,00
ASHFLM000706	Hecken- und Astschere mit 90° Schnittwinkel	1750 mm	mechanisch, 750 mm	Stück	3.630,00
ASHFLM000781	Hecken- und Astschere mit 180° Schnittwinkel	1450 mm	hydraulisch, 850 mm	Stück	5.470,00
ASHFLM000780	Hecken- und Astschere mit 180° Schnittwinkel	1750 mm	hydraulisch, 850 mm	Stück	5.630,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskopladger

Artikelnummer	Bezeichnung	Schnittbreite	Seitenausschub	Einheit	* CHF
ASHHRT000704	Hecken- und Astschere mit 90° Schnittwinkel	1450 mm	mechanisch, 750 mm	Stück	3.970,00
ASHHRT000706	Hecken- und Astschere mit 90° Schnittwinkel	1750 mm	mechanisch, 750 mm	Stück	4.130,00
ASHHRT000781	Hecken- und Astschere mit 180° Schnittwinkel	1450 mm	hydraulisch, 850 mm	Stück	5.970,00
ASHHRT000780	Hecken- und Astschere mit 180° Schnittwinkel	1750 mm	hydraulisch, 850 mm	Stück	6.130,00

Artikelnummer	Bezeichnung	Schnittbreite	Seitenausschub	Einheit	* CHF
ASHFLM000701	Seitenastscherenkopf (lose) für Hecken- und Astschere	1450 mm	hydraulisch, 850 mm	Stück	2.130,00
ASHFLM000703	Seitenastscherenkopf (lose) für Hecken- und Astschere	1750 mm	hydraulisch, 850 mm	Stück	2.230,00

[◀ Video ansehen](#)

## Hecken- und Astschere »Doppelmesser«

Ob feine Hecke oder Ast – mit unserer Hecken- und Astschere wird jeder Schnitt zum Kinderspiel. Dank der präzisen Doppelschneide-Technologie sorgt sie für besonders saubere und glatte Schnitte, die das Schnittgut schonen.



### Technische Details

- » Schnittbreite: 1550 mm
- » Ausleger seitlich um 750 mm mechanisch ausziehbar bei 90° Schnittwinkel
- » Ausleger seitlich um 850 hydraulisch ausziehbar bei 180° Schnittwinkel
- » Öffnungsbreite bis zu 130 mm
- » Erforderliche Ölmenge: ca. 40 l/min
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- » 1 x E-Anschluss erforderlich, inklusive Umschaltventil

[ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT](#)**10**

### Features



- » Beste Schnittqualität bei Aststärken bis ca. 60 mm
- » Schnittwinkel stufenlos einstellbar (nicht bei laufendem Betrieb)
- » Ausziehbares Gegengewicht 25 kg

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Schnittbreite	Seitenausschub	Einheit	* CHF
ASHFLM000560	Hecken- und Seitenastschere Doppelmesser mit 90° Schnittwinkel	1550 mm	mechanisch, 750 mm	Stück	7.210,00
ASHFLM000565	Hecken- und Seitenastschere Doppelmesser mit 180° Schnittwinkel	1550 mm	hydraulisch, 850 mm	Stück	9.210,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Schnittbreite	Seitenausschub	Einheit	* CHF
ASHHRT000560	Hecken- und Seitenastschere Doppelmesser mit 90° Schnittwinkel	1550 mm	mechanisch, 750 mm	Stück	7.710,00
ASHHRT000565	Hecken- und Seitenastschere Doppelmesser mit 180° Schnittwinkel	1550 mm	hydraulisch, 850 mm	Stück	9.710,00

Artikelnummer	Bezeichnung	Schnittbreite	Seitenausschub	Einheit	* CHF
ASHFLM000561	Hecken- und Seitenastscherenkopf lose, Doppelmesser	1550 mm	mechanisch, 750 mm	Stück	5.850,00



## Holzhacker »Big«


Der Holzhacker von Fliegl ist perfekt für die Herstellung von Hackschnitzeln. Der Rotor leistet dank großem Durchmesser bei Nenndrehzahl optimale Ergebnisse und verwandelt Äste, Stämme und Zweige in feines Kleinholz.



Transportstellung



Öffnungswinkel der Auswurfklappe einstellbar



Auswurf um 270° drehbar



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10

### Technische Details

- » Direktantrieb über Gelenkwelle mit Scherbolzen (540 U/min)
- » Einzug manuell

### Features



- » Auswurf um 270° drehbar
- » Mit Zweigbrecher
- » 4 Rotormesser aus gehärtetem Werkzeugstahl und 1 Gegenschneide (2-fach drehbar)

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Aststärke bis	Kraftbedarf	Trichteröffnung (L x B) ca.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
FORFLI000550	Holzhacker »Big«	Kat. 2	150 mm	30 - 150 PS	700 x 410 mm	350 kg	Stück	4.420,00

## Holzhacker mit hydraulischem Einzug

Der große Rotor sorgt bei Nenndrehzahl für eine optimale Zerkleinerung von Ästen, Zweigen und Stämmen. Dank hydraulischem Einzug wird das Material gleichmäßig und zuverlässig eingezogen – für sauberes Hackgut und einen reibungslosen Arbeitsablauf.



### Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 1 und 2
- » Antrieb über Gelenkwelle 540 oder 1000 U/min (empfohlen)
- » Kraftbedarf: 45 - 150 PS
- » Trichteröffnung (L x B): ca. 700 x 660 mm
- » Auswurfhöhe: max. 2280 mm
- » Einzug hydraulisch

### Anbau an Dreipunkt



### Features

- » Verarbeitet Aststärken bis ca. 175 mm
- » Auswurf um 360° drehbar
- » 4 Rotormesser aus gehärtetem Werkzeugstahl und 1 Gegenschneide (2-fach drehbar)

## Fällgreifer »Krokodil-Plus«

Splitterfreies Schneiden garantiert – der Fällgreifer »Krokodil-Plus« ist das effektive Werkzeug zum Beschneiden von Ästen und Bäumen. Er sorgt für schnelles Fällen von kleinen Bäumen, Sträuchern oder Plantagen. Die vielfältigen Einsatzbereiche, wie Gelände, Hangflächen, Sumpfgebiete, Landschaftspflege oder landwirtschaftliche Arbeit machen ihn zu einem wichtigen Allrounder für Gärtner, Landwirte und Lohnunternehmer.



### Fällgreifer »Krokodil-Plus«

Artikelnummer	Aststärke (Weichholz) bis	Öffnungsweite	Baggerklasse	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
FGRFLM100200	200 mm	620 mm	1,5 - 3,5 t	200 kg	Stück	5.486,00
FGRFLM100300	300 mm	820 mm	4,0 - 8,0 t	320 kg	Stück	6.695,00
FGRFLM100500	500 mm	1360 mm	10,0 - 12,0 t	950 kg	Stück	14.001,00

### Aufnahmen

Artikelnummer	Baggeraufnahme	passend für Fällgreifer	Einheit	* CHF
FGRFLM901100	MS 03	200 / 300 mm	Stück	481,00
FGRFLM901150	MS 08	300 mm	Stück	546,00
FGRFLM901170	MS 10	500 mm	Stück	1.235,00
FGRFLM901200	MS 10	300 mm	Stück	1.014,00



## Auslegearm »Brachio« für den Heckanbau

### Maximale Reichweite, präzise Pflege!

Mit unserem Auslegearm »Brachio« erledigen Sie verschiedene Arbeiten schnell, sauber und flexibel – auch an schwer erreichbaren Stellen. Dank des seitlich ausschwenkbaren Auslegearms erreichen Sie Wege- und Feldränder, Gräben, Böschungen mühelos – direkt vom Traktor aus. Ob in der Landwirtschaft, bei Kommunalauflagen oder im Landschaftsbau: Dieser Auslegearm ist der ideale Partner für saubere Schnittergebnisse und effiziente Flächenpflege.

**Mögliche Anbaugeräte: Hecken/Astschere, Doppelmesserschere, Sichelmulcher, Schlegelmulcher »BIG«**



Abbildung mit Sichelmulcher (nicht im Lieferumfang enthalten)



[ZUR KATEGORIE](#)  
[ÜBERSICHT](#) ↓

**10**

### Technische Details

- » Zwei doppeltwirkende Anschlüsse (einmal für Steuerung des Auslegers und einmal Arbeitshydraulik für das jeweilige Anbaugerät)
- » Ölbedarf für die Steuerung ca 30l/min
- » Ölbedarf für Arbeitshydraulik variiert je nach Anbaugerät, bis zu 80l/min
- » 12 V elektrische Versorgung



①

- » Individuell anpassbare Versteifung der Traktor-Unterlenker, um eine Stauchung der Maschine bei starker einseitiger Belastung zu verhindern
- » Tragkraft bis zu 350 kg
- » Auslegerkopf mit MS 03 Schnellwechselsystem mechanisch verriegelbar
- » Front- und Heckanbau (Kat. 2) möglich (Heckanbau empfohlen)
- » Gegengewicht für Frontanbau 50 kg (optional)

### Features



- » Großer Schwenkbereich: Ideal für Randbereiche, Gräben und Böschungen
- » Reichweite über 4 Meter + jeweiliges Anbaugerät von Traktormitte
- » Hubhöhe über 4 Meter + jeweiliges Anbaugerät von Unterlenker Anhängepunkt
- » Hydraulisch schwenkbar: Komfortable Steuerung direkt vom Traktorsitz

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ASHFLM000550	Auslegarm – Geräteseite MS 03 / Dreipunktaufnahme Kat. 2	531 kg	Stück	9.750,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
① ADPBAG000010	Adapter schwenkbar – MS 03 auf Heckenschere / Doppelmesserbalken / Sichelmulcher	Stück	747,50
ASHFLM909100	Kontergewicht ca. 50 kg / für Auslegarm »Brachio«	Stück	487,50

[◀ Video ansehen](#)

## Sichelmulcher

**Effizient, leicht und kraftvoll – unser Sichelmulcher überzeugt auf ganzer Linie.**

Mit doppelter Messerreihe sorgt er für ein perfektes Schnittbild: Die erste Reihe schneidet, die zweite zerkleinert. Ein klarer Vorteil gegenüber anderen Mulchern ist, dass geringe Gewicht trotz einer Arbeitsbreite von 1500 mm.



Abbildung mit Auslegeom (nicht im Lieferumfang enthalten)

### Technische Details

- » Arbeitsbreite 1500 mm
- » 18 Stück hoch verschleißfeste Messer (620 g) durch die hohe Schwungmaße erreicht er eine super Durchschlagskraft
- » Messerbefestigung aus HB 500
- » Doppelt übereinander liegende Schneidenanordnung (untere Reihe schneidet ab, obere Reihe zerkleinert Material)

- » Ein doppeltwirkender Anschluss mit 60l/min nötig
- » Doppelter Hochleistungskeilriementrieb mit Rollenkettenebersetzung
- » Fahrbar mit Seitenausleger, 90° Schwenkbock, 180° Schwenkbock, Bagger
- » Mit Tasträdern

### Features

- » Starke Mulchleistung: Sauberer Schnitt auch bei dichtem Bewuchs
- » Robust & langlebig: Stabiler Rotor, verstärktes Gehäuse, für den Dauereinsatz
- » Vielseitig einsetzbar: Für Gras, Gestrüpp, Unkraut und mehr



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Umdrehung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
MULFLM601500	Sichelmulcher	1500 mm	2000 rpm	165 kg	Stück	11.570,00

## Schlegelmulcher »BIG«

### Technische Details

- » Hydraulischer Antrieb
- » 30l/min erforderlich
- » Anwendbare Drehzahl Motor: max 3000 U/min
- » Gewicht pro Schlegel: 1,046 kg
- » Rotor: Ø 159 x 8 mm
- » Nachlaufwalze: Ø 133 x 3 mm
- » Anzahl der Hochleistungskeilriemen: 3 Stück



Artikelnummer	Aufnahme	Arbeitsbreite ca.	Schlegel	Einheit	* CHF
MULBAG000004	lose	800 mm	9	Stück	6.136,00
MULBAG000005	lose	1000 mm	9	Stück	6.266,00
MULBAG000006	lose	1200 mm	12	Stück	6.422,00



## Schlegelmulcher »Turbo«

Der Schlegelmulcher »Turbo« zerkleinert Gras, Unkraut, Rebenschnitt und Stiele wie Mais oder Sonnenblumen. Durch seine kompakte Größe eignet er sich ideal für kleinere Schlepper und allgemeine Mäharbeiten.



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10

### Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Front- und Heckanbau
- » Hochleistungskeilriemen: 4
- » Nachlaufwalzendurchmesser: 133 mm
- » Rotorwalzendurchmesser: 159 mm
- » Gewicht pro Schlegel: 1,05 kg
- » Inkl. Gelenkwelle
- » Getriebe mit Freilaufkupplung
- » Einstellbare Klappe für sicheres Ablegen des Mulchguts
- » Einstellbare Gegenschneide für optimale Zerkleinerung
- » 1 Kontramesser / Gegenschneide bewirkt ein fein zerkleinertes Mulchgut
- » Selbstreinigung der Nachlaufwalze
- » Gleitkufe / Nachlaufwalze in der Höhe verstellbar

### Features



- » Hydraulische Seitenverschiebung bei Arbeitsbreite 1800 mm: 270 mm
- » Hydraulische Seitenverschiebung bei Arbeitsbreite 2200 mm: 350 mm

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Drehzahl	Kraftbedarf	Hammerschlegel	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
MULFLM151800	Schlegelmulcher »Turbo«	1800 mm	540 U/min	50 PS	20	440 kg	Stück	5.785,00
MULFLM152200	Schlegelmulcher »Turbo«	2200 mm	540 U/min	60 PS	24	510 kg	Stück	6.045,00
MULFLM101800	Schlegelmulcher »Turbo«	1800 mm	1000 U/min	50 PS	20	440 kg	Stück	5.785,00
MULFLM102200	Schlegelmulcher »Turbo«	2200 mm	1000 U/min	60 PS	24	510 kg	Stück	6.045,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
MULFLM909021	Betriebsstundenzähler	Stück	845,00
MULFLM909022	Federentlastung	Stück	370,50
MULFLM909020	Automatischer Hochleistungskeilriemenspanner	Stück	975,00
MULFLM109042	Ketten-Steinschlagschutz für 1800 mm, mit Gummivorrichtung	Stück	338,00
MULFLM109043	Ketten-Steinschlagschutz für 2200 mm, mit Gummivorrichtung	Stück	351,00

[◀ Video ansehen](#)

## Schlegelmulcher »Tornado«

Der Schlegelmulcher »Tornado« ist bereit für den anspruchsvollen Einsatz. Dieser große Mulcher ist besonders robust und macht das großflächige Schneiden von Gras, das Zerkleinern von Trieben und Stielen und das Beschneiden von Schnittresten noch einfacher.



### Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Front- und Heckanbau
- » Hochleistungskeilriemen: 5
- » Verstärkte Nachlaufwalze 159 mm
- » Rotorwalzendurchmesser: 194 mm
- » Gewicht pro Schlegel: 1,32 kg
- » Inkl. Glenkwelle
- » Inkl. Zusatzverschleißblech
- » Heckklappe aufstellbar für optimierten Materialfluss
- » Selbstreinigung der Nachlaufwalze
- » 2 Kontramesserreihen + Gegenschneide für fein zerkleinertes Mulchgut
- » Gleitkufe / Nachlaufwalze in der Höhe verstellbar


[ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT](#)
**10**

### Features



- » Getriebe mit Freilaufkupplung
- » Hydraulische Seitenverschiebung: 400 mm, selbstschmierend gelagert

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Drehzahl	Kraftbedarf	Hammerschlegel	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
MULFLM252750	Schlegelmulcher »Tornado«	2750 mm	540 U/min	90 PS	30	918 kg	Stück	10.335,00
MULFLM253000	Schlegelmulcher »Tornado«	3000 mm	540 U/min	100 PS	33	981 kg	Stück	10.725,00
MULFLM202500	Schlegelmulcher »Tornado«	2500 mm	1000 U/min	80 PS	27	855 kg	Stück	9.750,00
MULFLM202750	Schlegelmulcher »Tornado«	2750 mm	1000 U/min	90 PS	30	918 kg	Stück	10.335,00
MULFLM203000	Schlegelmulcher »Tornado«	3000 mm	1000 U/min	100 PS	33	981 kg	Stück	10.725,00
MULFLM203200	Schlegelmulcher »Tornado«	3200 mm	1000 U/min	110 PS	36	1040 kg	Stück	11.180,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
MULFLM909021	Betriebsstundenzähler	Stück	845,00
MULFLM909020	Automatischer Hochleistungskeilriemenspanner	Stück	975,00
MULFLM909022	Federentlastung	Stück	370,50
MULFLM209070	Ketten-Steinschlagschutz für 2500 mm mit Gummivorrichtung	Stück	364,00
MULFLM209071	Ketten-Steinschlagschutz für 2750 mm mit Gummivorrichtung	Stück	377,00
MULFLM209072	Ketten-Steinschlagschutz für 3000 mm mit Gummivorrichtung	Stück	390,00
MULFLM209073	Ketten-Steinschlagschutz für 3200 mm mit Gummivorrichtung	Stück	403,00
MULFLM209060	Staub- und Steinschutz (Aufpreis) 2500 mm / für Schlegelmulcher Tornado	Stück	292,50
MULFLM209061	Staub- und Steinschutz (Aufpreis) 2750 mm / für Schlegelmulcher Tornado	Stück	344,50
MULFLM909010	Wärmtafel-Satz LED (Aufpreis) für Frontbau / für Schlegelmulcher Tornado	Stück	325,00



## Schlegelmulcher »Lizzy«

Der Fliegl Schlegelmulcher »Lizzy« ist kompakt, wendig und perfekt geeignet für Wein- und Obstplantagen. Er mulcht zuverlässig auf kleineren Flächen, in engen Reihen oder entlang von Wegen. Das feine Schlegelbild sorgt für saubere Ergebnisse und eine schnelle Verrottung des Schnittguts.



Ideal für Wein- und Obstplantagen

[ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT](#)

10

### Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 1 und 2
- » Antrieb über Gelenkwelle (540 U/min)
- » Heckanbau
- » Hochleistungskeilriemen: 3
- » Inklusive Gelenkwelle
- » Nachlaufwalzendurchmesser: 114 mm
- » Rotorwalzendurchmesser: 159 mm
- » Gewicht pro Schlegel: 1,046 kg
- » Gleitkufe / Nachlaufwalze in der Höhe verstellbar

### Features

- » Getriebe mit Freilaufkupplung
- » Höhenverstellbare Kufen
- » Niedriges Gehäuse



### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Kraftbedarf min.	Hammerschlegel	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
MULFLM401100	Schlegelmulcher »Lizzy«	1100 mm	30 PS	9	257 kg	Stück	3.250,00
MULFLM401300	Schlegelmulcher »Lizzy«	1300 mm	30 PS	12	281 kg	Stück	3.380,00
MULFLM401500	Schlegelmulcher »Lizzy«	1500 mm	30 PS	15	303 kg	Stück	3.510,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
MULFLM409050	Ketten-Steinschlagschutz für 1100 mm	Stück	364,00
MULFLM409051	Ketten-Steinschlagschutz für 1300 mm	Stück	377,00
MULFLM409052	Ketten-Steinschlagschutz für 1500 mm	Stück	390,00

[◀ Video ansehen](#)

## Böschungsmulcher »Eddy«

Der Fliegl Böschungsmulcher »Eddy« zeichnet sich durch robuste Bauweise und flexible Handhabung aus. Die variable Anpassung seines hydraulischen Schwenkkarrens an die Bodenverhältnisse erspart zusätzliches Rangieren. Die Einstellung des Winkels von ca. 90° nach oben und bis ca. 50° nach unten erleichtert das Mähen auf unwegsamen Gelände oder in Gräben enorm. Dies erhöht die Arbeitseffizienz um ein Vielfaches.



Flexible Transportstellung



Bestes Mulchergebnis selbst bei hohem Bewuchs



Extrem verschleißfeste Hammerschlegel

[ZUR KATEGORIE  
ÜBERSICHT](#)**10**

### Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Antrieb über Gelenkkugel (540 U/min)
- » Hochleistungskeilriemen: 4
- » Gewicht pro Schlegel: 1,05 kg
- » Heckanbau
- » Getriebe mit Freilaufkupplung
- » Nachlaufwalzendurchmesser: 159 mm
- » Rotorwalzendurchmesser: 159 mm
- » Hydraulischer Seitenverschub: 1200 mm
- » Feder am Dreipunktbock für Stabilität im abgestellten Zustand
- » Selbstreinigung der Nachlaufwalze
- » 1 Kontramesser / Gegenschneide bewirkt ein fein zerkleinertes Mulchgut
- » Gleitkufe / Nachlaufwalze in der Höhe verstellbar
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

### Features



- » Verstellbare Kufen zum Einstellen der Schnitthöhe
- » Kein Herausschleudern von Steinen
- » Stützfuß zum Abstellen
- » Nachlaufwalze höhenverstellbar
- » Anfahrsicherung
- » Seitlicher Anfahrschutz

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Kraftbedarf	Hammerschlegel	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
MULFLM301700	Böschungsmulcher »Eddy«	1700 mm	55 PS	16	570 kg	Stück	7.800,00
MULFLM301900	Böschungsmulcher »Eddy«	1900 mm	60 PS	18	585 kg	Stück	7.930,00
MULFLM302100	Böschungsmulcher »Eddy«	2100 mm	70 PS	18	610 kg	Stück	8.060,00
MULFLM302300	Böschungsmulcher »Eddy«	2300 mm	75 PS	21	630 kg	Stück	8.190,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
MULFLM609200	Gelenkkugel B6 (Aufpreis) 2010 mm / WW / 1 3/8" - 1 3/8" / für Böschungsmulcher	Stück	777,40
MULFLM309090	Staub- und Steinschutz (Aufpreis) 1700 mm / für Böschungsmulcher Eddy	Stück	221,00
MULFLM309091	Staub- und Steinschutz (Aufpreis) 1900 mm / für Böschungsmulcher Eddy	Stück	234,00
MULFLM309092	Staub- und Steinschutz (Aufpreis) 2100 mm / für Böschungsmulcher Eddy	Stück	247,00
MULFLM309093	Staub- und Steinschutz (Aufpreis) 2300 mm / für Böschungsmulcher Eddy	Stück	260,00
MULFLM909021	Betriebsstundenzähler	Stück	845,00



## Gießarm für Traktoren

### Gezielt bewässern!

Mit unserem hydraulischen Gießarm für Traktoren bringen Sie Wasser, genau dorthin, wo es gebraucht wird – effizient, präzise und kraftsparend. Der Gießarm eignet sich ideal für den Einsatz in Baumschulen, auf Feldern, in Gewächshäusern oder kommunalen Grünanlagen. Mit flexibler Ausladung und stabiler Bauweise – dieser Gießarm ist gemacht für den harten Einsatz und überzeugt durch seine einfache Handhabung und zuverlässige Technik.



### Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » 3 x doppeltwirkende Anschlüsse und 1 x E-Anschluss erforderlich bei Bedienung über Fahrzeughydraulik bzw. Elektrik
- » Option: 1 doppeltwirkender Anschluss bei Bedienpult bzw. Joystick
- » Schwenkbereich 160°
- » Reichweite bis zu 6,30 Meter
- » Max. Höhe beim Stehen auf dem Boden (280 mm)
- » Max. Reichweite des Arms nach rechts und links 2800 mm
- » Max. Gießkopfhöhe 4600 mm
- » Serie: vollverzinkte Ausführung
- » Serienmäßiger großer Brausekopf



### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
GFZXXX800620	Gießarm	310 kg	Stück	14.742,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
GFZXXX800623	Schaltbox zur Mengenregulierung und Joystickbedienung / für Gießarm	Stück	12.558,00
GFZXXX800624	Dosierzähler für Gießarm	Stück	10.114,00
GFZXXX800625	Bedienpult elektrohydraulisch / für Gießarm	Stück	4.355,00
GFZXXX890010	Aufpreis verzinkt - lackiert (Kommunalorange)	Stück	2.535,00

## Lasthaken »Schwerlast«

Mit dem Fliegl Lasthaken schwere Lasten sicher heben und transportieren!

### Technische Details

- » Tragkraft: max. 5,0 t
- » Integrierter Wirbelhaken

### Features



- » Unter Last um 360° drehbar
- » Gabelhaken kugelgelagert und hakengesichert



### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Abstand Anhängepunkt	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
LHVFLM000105V	Lasthaken »Schwerlast«	1000 mm	220 kg	Stück 	1.729,00

### Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Abstand Anhängepunkt	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
LHVRTL000100V	Lasthaken »Schwerlast«	1000 mm	240 kg	Stück 	2.470,00

## Lasthakenverlängerung »Schwerlast«

### Technische Details

- » Länge eingefahren: 2627 mm     » Robuste Bauweise
- » Länge ausgefahren: 4943 mm

Lastendiagramm		
Pos.	Ausschub (mm)	Traglast (kg)
1	2253	5000
2	2620	4575
3	2987	2780
4	3354	2225
5	3567	1945
6	3997	1550
7	4364	1335
8	4731	1115
9	4943	1055



### Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Tragkraft max.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
LHVRTL000150	Lasthakenverlängerung »Schwerlast«	5,0 t	558 kg	Stück 	4.537,00

ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT 

10



## Lasthakenverlängerung

Diese hochwertige Lasthakenverlängerung für Ihre Verladezange ist in der Länge 4-fach verstellbar – von ca. 1,2 m bis 1,6 m. Dies ermöglicht jederzeit eine individuelle Anpassung an die jeweiligen Verhältnisse. Robuste Bauweise und beste Qualität zeichnen dieses Produkt aus.



Euronorm- und Dreipunktaufnahme



Staplerlaschenmaße innen  
(L x B): 148 x 70 mm

Euronorm-, Dreipunkt- und Stapleraufnahme

Anbau an Euronorm, Rad-, Teleskoplader, Dreipunkt oder Stapler



Artikelnummer	Ausführung	Tragkraft max.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
① LHVFLM000100V	Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2, verzinkt	1,5 t	100 kg	Stück	1.105,00
② LHVFLM000200V	Euronorm-, Dreipunkt- (Kat. 2) und Stapleraufnahme, verzinkt	2,0 t	120 kg	Stück	1.287,00
LHVRL000000V	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, verzinkt	2,5 t	170 kg	Stück	1.937,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
③ RZXFLM900125	Halterung für Bigbag	8 kg	Stück	169,00

## Verladezange »VZ 130«

### Technische Details

- » Schenkelbreite: ca. 320 mm
- » Öffnungsweite ca.: min. 72 mm, max. 1300 mm
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen

### Features



- » Doppeltwirkender Hydraulikzylinder bewirkt über die Umlenkung eine enorme Schließkraft
- » Optimal zum Verladen von Baumstämmen, Ästen, Sträuchern usw.



Verladezange mit Lasthakenverlängerung, Drehmotor, Euronorm- und Dreipunktaufnahme

Anbau an Euronorm und Dreipunkt



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
VZXFLM110001	Verladezange »VZ 130« mit Endlosdrehmotor 3,0 t und Lasthakenverlängerung (2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich)	250 kg	Stück	2.938,00
VZXFLM110000	Verladezange »VZ 130« ohne Endlosdrehmotor und ohne Lasthakenverlängerung (1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich)	100 kg	Stück	1.677,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
VZXFLM110110	Endlosdrehmotor 3,0 t	Stück	455,00
VZXFLM110112	Endlosdrehmotor 4,5 t	Stück	552,50
VZXFLM900013	Verbindungsstück Ø 50 mm für Endlosdrehmotor 3,0 t	Stück	169,00
VZXFLM900010	Verbindungsstück Ø 60 mm für Endlosdrehmotor 4,5 t	Stück	169,00
VZXFLM110120	Umschaltventil 1-fach, inkl. Schaltpult, montiert (dann nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich)	Stück	988,00
VZXFLM900042	Werksmontage für Ausführung ohne Drehmotor	Stück	130,00
VZXFLM900040	Werksmontage für Ausführung mit Drehmotor, ohne Umschaltventil	Stück	234,00

[◀ Video ansehen](#)

## Verladezange, hydraulisch mit Aufnahmebock »Combi«

### Technische Details

- » Euronorm- und Dreipunktaufnahme
- » Wangen aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- » Schenkelbreite: ca. 320 mm
- » Öffnungsweite ca.: min. 72 mm,  
max. 1315 mm
- » Inkl. Endlosdrehmotor: 3,0 t
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

**Features**

- » Massiv und stabil
- » Doppeltwirkender Hydraulikzylinder bewirkt über die Umlenkung eine enorme Schließkraft



Verladezange mit Lasthakenverlängerung, Drehmotor, Euronorm- und Dreipunktaufnahme

[ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT](#)

Optimal zum Verladen von Baumstämmen, Ästen und Sträuchern usw. geeignet



### Anbau an Euronorm und Dreipunkt



Artikelnummer	Bezeichnung	Drehmotor	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
VZFLM120005	Verladezange mit Aufnahmebock »Combi«	3 t	250 kg	Stück	3.770,00
VZFLM120010	Verladezange mit Aufnahmebock »Combi«	4,5 t	260 kg	Stück	3.965,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskopladger

Artikelnummer	Bezeichnung	Drehmotor	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
VZXHRT120000	Verladezange mit Aufnahmebock »Combi«	3 t	270 kg	Stück	4.420,00
VZXHRT120015	Verladezange mit Aufnahmebock »Combi«	4,5 t	280 kg	Stück	4.615,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
VZFLM110120	Umschaltventil 1-fach, inkl. Schaltpult, montiert (dann nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich)	Stück	988,00



## Rückezange »RZ 185«



### Zange

- » Schenkelbreite: 400 mm
- » Wangen aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- » Öffnungsweite ca.: min. 119 mm, max. 1860 mm
- » Massiv und stabil, lackiert
- » Beidseitig jeweils um 90° schwenbar: 3 Drehpunkte – perfekte Anpassung an jedes Gelände bzw. jede Anforderung
- » Doppeltwirkender Hydraulikzylinder bewirkt über die Umlenkung eine enorme Schließkraft
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen

### Aufnahme

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Verstellbare Abstellfüße für problemloses Ankuppeln auch am Schlepperdreieck
- » Massiv und stabil
- » Grundgestell verzinkt



ZUR KATEGORIE  
ÜBERSICHT

10

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
RZXFLM165000	Dreipunktaufnahme Kat. 2	300 kg	Stück	2.899,00
RZXFLM165004	Ohne Aufnahme	220 kg	Stück	2.210,00



[◀ Video ansehen](#)

## Rückezange »RZ 185 Combi«



Hydraulische Rückezange »RZ 185 Combi« mit mechanischem Drehgelenk

## Rückezange »RZ 185 Combi-Plus«



Hydraulische Rückezange »RZ 185 Combi-Plus« mit Polderschild (optional)

### Zange

- » Schenkelbreite: 400 mm
- » Wangen aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- » Öffnungsweite ca.: min. 119 mm, max. 1860 mm
- » Massiv und stabil, lackiert
- » Drehgelenk dreht auf Nullstellung zurück
- » Beidseitig jeweils um 90° schwenbar: 3 Drehpunkte – perfekte Anpassung an jedes Gelände bzw. jede Anforderung
- » Doppeltwirkender Hydraulikzylinder bewirkt über die Umlenkung eine enorme Schließkraft
- » Integrierter Zackenkranz verhindert Durchrutschen der Baumstämme
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » Typ RZ 185 Combi: 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- » Typ RZ 185 Combi-Plus: 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

### Aufnahme

- » Serienmäßig mit kombinierter Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Optional mit Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Bei Frontanbau hohes Stapeln von Holz möglich
- » Verstellbare Abstellfüße für problemloses Ankuppeln auch am Schlepperdreieck
- » Massiv und stabil
- » Grundgestell verzinkt
- » Optional mit Polderschild



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT  
↓

10

## Rückezange »RZ 185 Combi«

Anbau an Euronorm, Dreipunkt, Rad- oder Teleskoplader



Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
RZXFLM165001	Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2	325 kg	Stück	3.744,00
RZXRTL165001	Rad- oder Teleskopladeraufnahme	375 kg	Stück	4.498,00

Weitere Aufnahmen auf Anfrage.

## Rückezange »RZ 185 Combi-Plus«

Anbau an Euronorm, Dreipunkt, Rad- oder Teleskoplader



Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
RZXFLM185000	Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2, inkl. Drehmotor 4,5 t	375 kg	Stück	5.486,00
RZXRTL185001	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, inkl. Drehmotor 4,5 t	513 kg	Stück	6.240,00

## Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
RZXFLM900230	Polderschild, verzinkt – montiert	Stück	1.001,00
RZXFLM900200	Umschaltventil 1-fach (dann nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich), für Rückezange ohne Drehmotor	Stück	884,00
RZXFLM900215	Umschaltventil 2-fach (dann nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich), für Rückezange mit Drehmotor	Stück	1.014,00



## Rückezange »LongNeck Combi«



Hydraulische Rückezange »LongNeck Combi« mit mechanischem Drehgelenk

## Rückezange »LongNeck Combi-Plus«

Mit Endlosdrehmotor 5,0 t



Hydraulische Rückezange »LongNeck Combi-Plus« mit Endlosdrehmotor

### Zange

- » Schenkelbreite: 400 mm
- » Wangen aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- » Öffnungsweite ca.: min. 119 mm, max. 1860 mm
- » Massiv und stabil, lackiert
- » Drehgelenk dreht auf Nullstellung zurück
- » Beidseitig jeweils um 90° schwenkbar: 3 Drehpunkte – perfekte Anpassung an jedes Gelände bzw. jede Anforderung
- » Doppeltwirkender Hydraulikzylinder bewirkt über die Umlenkung eine enorme Schließkraft
- » Integrierter Zackenkranz verhindert Durchrutschen der Baumstämme
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » Typ LongNeck Combi: 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich
- » Typ LongNeck Combi-Plus: 3 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

### Aufnahme

- » Serienmäßig mit kombinierter Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Optional mit Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Massiv und stabil, verzinkt
- » Hydraulischer Arm um 600 mm ausschiebar – Arbeitslänge stufenlos einstellbar
- » Leichtes Ausfahren durch Kunststoffschiene am Ausschubrohr
- » Bei Frontanbau hohes Stapeln von Holz möglich
- » Verstellbare Abstellfüße für problemloses Ankuppeln auch am Schlepperdreieck
- » Optional mit Polderschild



### Rückezange »LongNeck Combi«

Anbau an Euronorm, Dreipunkt, Rad- oder Teleskopladar



#### Artikelnummer Ausführung

#### Gewicht ca.

#### Einheit

#### \* CHF

RZXFLM165002	Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2	465 kg	Stück	4.719,00
RZXRL165002	Rad- oder Teleskopladeraufnahme	515 kg	Stück	5.473,00

### Rückezange »LongNeck Combi-Plus«

Anbau an Euronorm, Dreipunkt, Rad- oder Teleskopladar



#### Artikelnummer Ausführung

#### Gewicht ca.

#### Einheit

#### \* CHF

RZXFLM165003	Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2, inkl. Drehmotor 5,0 t	515 kg	Stück	6.474,00
RZXRL165003	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, inkl. Drehmotor 5,0 t	565 kg	Stück	7.228,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
RZXFLM900230	Polderschild, verzinkt – montiert	Stück	1.001,00
RZXFLM900200	Umschaltventil 1-fach (dann nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich), für Rückezange ohne Drehmotor	Stück	884,00
RZXFLM900215	Umschaltventil 2-fach (dann nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich), für Rückezange mit Drehmotor	Stück	1.014,00

## Frontpolderschild

Durch die besondere Form und die geriffelten Seitenränder des Polderschildes können Baumstämme einfach und ohne Verrutschen transportiert werden.

### Technisches Detail

» Tragkraft: max. 3000 kg

#### Feature



» Besonders stabile Bauweise



Mit hydraulischem Greifarm

### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
① FPSFLM000000V	Standard – mit geriffelten Seitenrändern	1400 mm	270 kg	Stück	1.885,00
② FPSFLM000005V	Mit hydraulischem Greifarm (1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich)	1400 mm	335 kg	Stück	2.535,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
FPSRTL000000V	Standard – mit geriffelten Seitenrändern	1400 mm	300 kg	Stück	2.535,00
FPSRTL000005V	Mit hydraulischem Greifarm (1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich)	1400 mm	365 kg	Stück	3.185,00

## Holzbündelgerät

Zum Bündeln, Transportieren, Ablegen, Aufnehmen und Verladen von Holz.

#### Features



- » Verarbeitung von 1 Ster gebündeltem Holz mit der Motorsäge in wenigen Minuten
- » Anschlagplatte links oder rechts verwendbar
- » Für Holzscheite verschiedener Längen
- » Sicheres Arbeiten
- » Zeitersparnis – keine zweite Person erforderlich
- » Bündel bequem mit Frontlader aufnehmbar



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10



### Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Tragkraft	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
FORFLI000000V	Holzbündelgerät	160 kg	starr	210 kg	Stück	2.002,00

### Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Tragkraft	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
FORHRT000000V	Holzbündelgerät	160 kg	starr	260 kg	Stück	2.652,00

## Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
① FORFLI900000	Textil-Umreifungsband, Breite 16 mm, weiß	Stück	123,50
② FORFLI900005	Klammern für Textil-Umreifungsband, 1000 Stück	Pack	97,50
③ FORFLI900010	Spanngerät für Textil-Umreifungsband	Stück	149,50
④ FORFLI900015	Abrollgerät für Textil-Umreifungsband, mit Ablagekasten	Stück	117,00



## HACKSCHNITZEL-FÖRDERANLAGEN



Montagebeispiel: Steigende Förderschnecke mit Kopfverteiler an einem Silo

### Fördertechnik von Fliegl mit dem Bunkerbefüllsystem »Dachs«

Holzhackschnitzel lassen sich mit bewährter Technik einfach herstellen, handhaben und transportieren. Ein Engpass in der Arbeitskette ist aber die Einlagerung des Häckselguts in vorhandene Boxen und Bunker. Das modulare Bunkerbefüllsystem »Dachs« schließt diese Lücke.

Die Förderschnecken arbeiten dank optimalem Abstand zwischen Förderschnecke und Förderrohr sowie passender Schneckensteigung verstopfungsfrei. Verschiedene Modelle und Rohrlängen ermöglichen eine Förderleistung bis zu 1 m<sup>3</sup>/min und erfüllen höchste Leistungsansprüche.

Das Fliegl Agro-Center fertigt auf Wunsch auch Förderschnecken mit jeder technisch umsetzbaren Länge, damit auch weit entfernt liegende Sammel- oder Hochbunker sicher und schnell befüllt werden können. Je nach Ausführung, Förderhöhe und -weite werden Elektromotoren mit einer Leistung von 3,0 bis 5,5 kW verwendet.


Das Förderschnecken-Set kann mittig oder stirnseitig am stabilen, 2,80 m breiten Vorrats- und Zufuhrbehälter aus Stahlblech angeflanscht werden. Für große Hackschnitzelmengen gibt es einen hydraulisch klappbaren Annahmetrog. Dieser lässt sich durch seine niedrige Bauhöhe leicht befüllen.

**Auf Wunsch fertigt das Fliegl Agro-Center individuelle Lösungen.**

### Komponenten



Annahmetrog für seitliche Rohrmontage



Annahmetrog mit Aufbau und Deckel



Knoten 45°



Knoten 90°



Annahmetrog für mittige Rohrmontage



Annahmetrog mit Seilsicherheitsschaltung



Knoten 45° mit Schnellverschluss




Knoten 90° mit Schnellverschluss

... individuelle Lösungen durch modulares Bausystem



**Schnellwechselsystem für mittigen Annahmetrog**  
 » Schnelles An- und Abbauen über 2 Verschlussbügel  
 » Winkel: 30° bis 60°



**Kreuzknoten für seitlichen Annahmetrog**  
 » Beidseitige Lagerung der Trogschnecke  
 - Saubere Übergabe der Hackschnitzel  
 - Ruhiger Lauf



**Fallgitter für Annahmetrog**  
 » Einfaches Nachrüsten



**Kopfverteiler für steigende Förderschnecke**  
 » Förderhöhe: max. 7000 mm  
 » Wurfweite je nach Motorleistung: max. 5000 mm



**Schalschrank**  
 Mit Seil-Totmannschaltung (Seilsicherheitsschaltung)



**Motoren**  
 » 3,0 - 5,5 kW  
 » Verschiedene Drehzahlen




**Stromversorgung mit Schnellverschluss**  
 » Einfaches Trennen der Stromversorgung über Steckdose 16 A und Stecker


### Montagebeispiele




Typ A




Typ B



Typ C

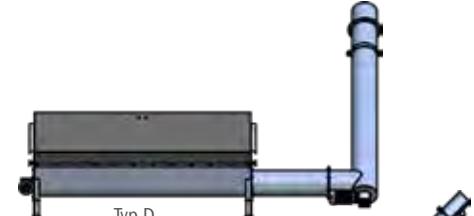

Typ D

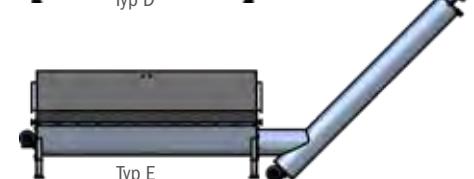


Typ E

### Features



- » Serienmäßig mit Trogbreite 2800 mm
- » Förderleistung je nach Füllhöhe: ca. 1 m<sup>3</sup>/min
- » Individuelle Lösungen
- » Enorm anpassungsfähig – für jeden Einsatz!

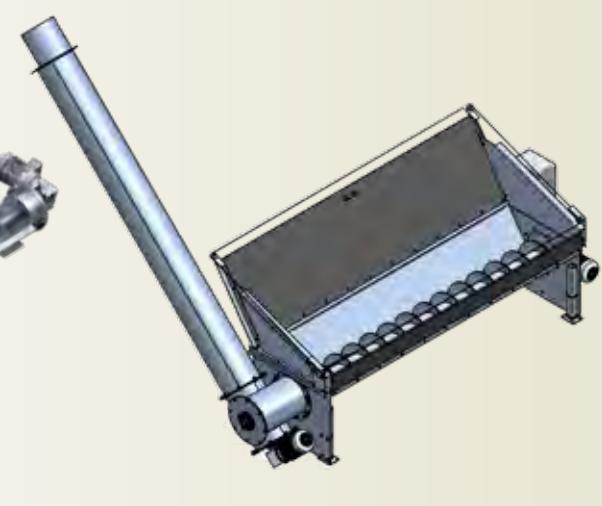


Montagebeispiel: Seitlicher Annahmetrog mit Seilsicherheitsschaltung, Schneckenverlängerung, Rohrknoten 90° (Rohr in Rohr)

## Kellerschachtschleuder

Einfacher Einbau in vorhandenen Kellerschächten.

- » Rotationswerkzeug: 3 stehende Winkelprofile werden mit einer Nabe auf der Motorwelle zu einer Einheit verbunden
- » Gehäuse aus lasergeschnittenen Stahlblechteilen, verschraubt und verzinkt
- » Förderleistung: 0,5 m<sup>3</sup>/min
- » Wurfweite je nach Hackschnitzelqualität: ca. 5 - 6 m
- » Für Kellerschachtöffnung (L x B x H): min. 1000 x 650 x 600 mm
- » Für Lagerraumöffnung (B x H): min. 1000 x 100 mm
- » Schneckengetriebemotor: 4,0 kW
- » Drehzahl: 1500 U/min
- » Schutzart: IP55
- » Spannung: 400 V




Artikelnummer	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
HBBJFM102120	82 kg	Stück	2.470,00

## Schlitzbrückenblech für Hackschnitzeltrocknung

Für Hackschnitzel- und Getreidetrocknung.

Zum Eigenbau von Trocknerboden.

- » Blech (L x B x H): 2500 x 1185 x 3 mm
- » Gestanzt




## Schlitzblechabdeckung für Hackschnitzeltrocknung

Für Hackschnitzel- und Getreidetrocknung.

Zum Eigenbau von Trocknerboden, Kipper ...

Achtung: Hohe Punktbelastung vermeiden!

- » Blech (L x B x H): 3000 x 195 x 45 mm



Artikelnummer	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
HTXJFM500000	71 kg	Stück	422,50


Artikelnummer	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
HTXJFM500005		Stück	94,25

## Trocknungspyramide

Für Hackschnitzel- und Getreidetrocknung.

Zum Eigenbau von Trocknerboden.

- » Belüftung des Materials von der Mitte zur Seite
- » 1 Pyramide in der Mitte reicht für Anhängerbreite 2200 mm

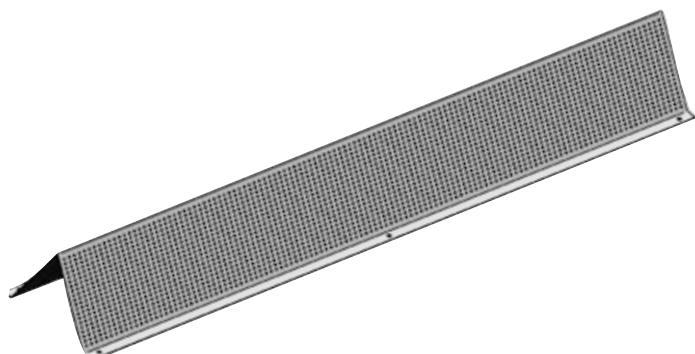

Artikelnummer	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
HTXJFM500010	12 kg	Stück	182,00



## 11

Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten.....	150
Scheibenschlitzverteiler »Gülleinjektor« zum Nachrüsten .....	152
Frontsaugarm.....	152
Pumpstation »Turbo« .....	153
Gülleseparator »Small«.....	153
Gülleseparator »Tapir 375« .....	154
Gülleseparator »Tapir 375« teleskopierbar.....	155
Gülleseparator »Tapir-Duo« teleskopierbar.....	155
Schlepperrührwerk »Swing« .....	156
Andockvorrichtung, hydraulisch für Vakuumfässer mit Turbobefüller .....	157
Andockvorrichtung »Universal« .....	157
Turbobefüller für Vakuumfass »Typ 460« mit Reinigungsklappe .....	157
Hochleistungsturbobefüller mit Zerkleinerer.....	157
Zubehör für Turbobefüller.....	158
Ansaugtrichter mit Gestell und Dreipunktaufnahme .....	158




## Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten

Die universelle Verteiler-Nachrüstlösung mit besonderen Extras – der Fliegl Schleppschuhverteiler »Compact« ist an jedes Fass einfach nachzurüsten und als vormontierter Bausatz in wenigen Minuten einsatzbereit. Für die gleichmäßige Verteilung aller Arten von Gülle wird das Gemisch in den Schneckenkästen gefördert, wo sich während der Fahrt die Schnecke abwechselnd vorwärts und rückwärts dreht, Fasern zerkleinert und ein Verstopfen verhindert. Da Felder nicht immer ebenerdig sind, besitzt der »Compact« einen integrierten Hangausgleich. Der verbaute Federstahl passt sich dank seiner speziellen Kröpfung ideal dem Boden an und gewährleistet einen gleichmäßigen Druck auf allen Schleppschuhen.



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

1.1

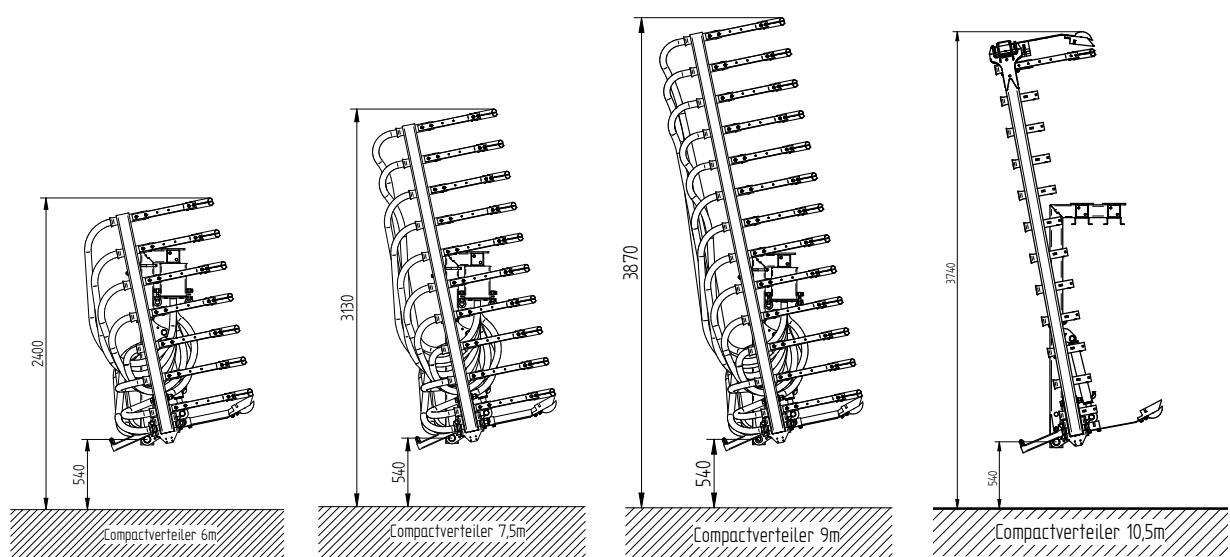




◀ Video ansehen

## Technische Details

- » Breite: 3000 - 10500 mm
- » Gewicht je nach Ausführung: ca. 340 - 700 kg
- » Serienmäßig mit elektrohydraulischem Steuerblock inkl. Zeitrelais für automatische Schneckenumschaltung
- » 1 doppeltwirkender Anschluss oder 1 einfach wirkender Anschluss mit drucklosem Rücklauf erforderlich



Transportschutz mit Beleuchtung und Warntafeln (serienmäßig)

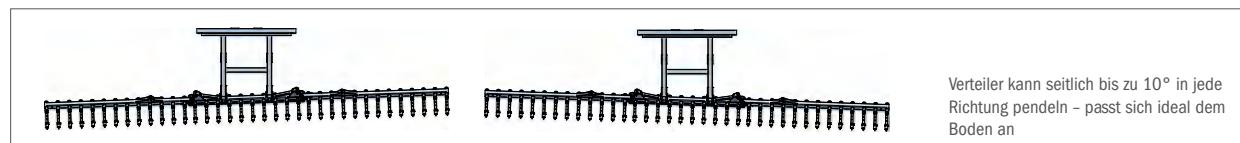

Verteiler kann seitlich bis zu 10° in jede Richtung pendeln – passt sich ideal dem Boden an

## Features


- » Verteilung der Schlauchanschlüsse über die gesamte Breite des Schneckenkastens bringt kurze Wege für die Gülle
- » Speziell gekröpfter Federstahl sorgt für ideale Bodenanpassung
- » Geringes Gewicht des Verteilers ermöglicht auch Verwendung an kleineren Fässern
- » Einfache Montage an jedes Fass – herstellerunabhängig
- » Leicht zum Nachrüsten – auch für ältere Fässer
- » Beste Bodenanpassung mit integriertem Hangausgleich und gleichmäßigem Druck auf allen Schleppschuhen

- » Gülle läuft direkt im Rahmen, in dem ein Schneckenkasten integriert ist
- » Schnecke und Wanne aus Edelstahl, Rahmen verzinkt
- » Fremdkörperstauraum mit mechanischer Öffnung
- » Inkl. Montagesatz zum Anbau an sämtliche Fässer – Anpassungsarbeiten erforderlich
- » Inkl. Transportschutz mit Beleuchtung und Warntafeln für Straßentransport



## Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Transportbreite	Transporthöhe	Schlauchabgänge	Einheit	* CHF
GFZUSG100420	3000 mm	3000 mm	2200 mm	12	Stück	12.532,00
GFZUSG100430	6000 mm	2550 mm	2400 mm	24	Stück	24.245,00
GFZUSG100440	7500 mm	2550 mm	3130 mm	30	Stück	27.417,00
GFZUSG100450	9000 mm	2550 mm	3870 mm	36	Stück	29.952,00
GFZUSG100455	10500 mm	2550 mm	3740 mm	42	Stück	33.527,00

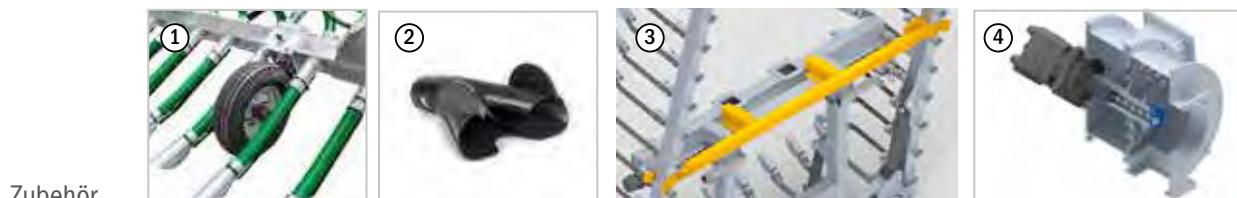

## Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
(1) GFZUSG100417	Stützräder für Ausführung 6000 / 7500 / 9000 mm (serienmäßig bei Ausführung 10500 mm)	Satz	1.430,00
(2) GFZUSG900600	Schlitzschuhdüse »Twin« für Typ »Skate« und »Compact« (Aufpreis bei Kauf eines Neugeräts)	Stück	64,22
(2) GFZUSG900139	Schlitzschuhdüse »Twin« für Typ »Skate« und »Compact« (Ersatzteil)	Stück	40,95
(3) GFZUSG900510	Transportsicherung für Ausführung 6000 / 7500 / 9000 mm (serienmäßig bei Ausführung 10500 mm)	Stück	793,00
(4) GFZXX932004	Güllezerkleinerer »Cutter« Typ 450	Stück	4.804,80

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

11



## Scheibenschlitzverteiler »Gülleinjektor« zum Nachrüsten

### Technische Details

- » Breite: 6000 - 9000 mm
- » Serienmäßig mit elektrohydraulischem Steuerblock inkl. Zeitrelais für automatische Schneckenumschaltung
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



### Scheiben

- |   |   |
|---|---|
| » Durchmesser: 350 mm,<br>Stärke: 4 mm          | » Durch die patentierte<br>Scheibenschrägstellung wird<br>die Grasnarbe aufgeschlitzt<br>und die Gülle direkt in den<br>Schlitz eingebracht |
| » Scheibenabstand: ca. 250 mm                   |   |
| » Schrägstellung in<br>2 Richtungen einstellbar |   |

### Features

- » Mechanische Federung gleicht Bodenunebenheiten aus – drückt schräg gestellte Scheiben mit optimalem Druck auf den Boden
- » Einstellbare Spiralfedern zum Anpassen des Drucks
- » Automatischer Tropfstop durch Hochklappen der Federn
- » Gummidüse bringt die Gülle direkt in den Schlitz ein



### Scheibenschlitzverteiler »Gülleinjektor« zum Nachrüsten

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Schlauchabgänge	Einheit	* CHF
GFZUSG100600	6000 mm	25	Stück	38.051,00
GFZUSG100605	7500 mm	31	Stück	41.392,00
GFZUSG100610	9000 mm	37	Stück	46.137,00

## Frontsaugarm



### Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Maximaler Schwenkwinkel ca. 90° links und 90° rechts in Fahrtrichtung
- » 8 Zoll Turbobefüller
- » Maximale Reichweite ca 3500 mm
- » Aushubhöhe vom Andockarm durch Drehgelenk und Schneckengetriebe nahezu unbegrenzt
- » 1 doppeltwirkendes Steuergerät im Heck und 12v Anschluss wird benötigt
- » Optional lassen sich 1000 kg Zusatzbalast montieren



### Features

- » Ausmittiger Mast für beste Sicht von der Traktormitte aus
- » Schwarz lackierter Mast und Andockarm, um Reflexionen von Arbeitsscheinwerfern bei Nacht zu verringern
- » Montage und Demontage mittels hydraulischer Handpumpe (die Befestigung im Heck lässt sich per Hand seitlich weg schwenken)
- » Ansaugen im eingeklappten Zustand durch anschraubbaren Seitenschieber und Kupplungen möglich

- » Beidseitige 2,5" Schaugläser am Ansaugarm um in jeder Stellung den Durchfluss erkennen zu können
- » Anhängbock im Heck in U-Form um bestmögliche Zugänglichkeit zum Traktorheck zu gewährleisten
- » Anhängbock im Heck in jede Richtung einstellbar -> maximal flexibel
- » 6" Entlüftungsschieber für schnelle Entlüftung



### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
GFZXXX850000	Frontsaugarm	850 kg	Stück	32.500,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
GFZXXX859020	Ballastierungsgewicht (max. 20 Gewichte)	45 kg	Stück	292,50

[◀ Video ansehen](#)

## Pumpstation »Turbo«

### Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Überfüllrohr stufenlos höhenverstellbar und um 300° drehbar
- » Für offene und geschlossene Güllegruben (L x B): min. 120 x 80 mm
- » Für Grubentiefe bis ca. 5,20 m einsetzbar
- » Alle Funktionen elektrohydraulisch ansteuerbar
- » Saugrohr aus einem Vierkanthrohr für kompakte und stabile Bauweise
- » Erforderliche Ölmenge: min. 65 l/min, max. 80 l/min
- » Inkl. Gelenkwellen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss oder 1 einfach wirkender Anschluss mit drucklosem Rücklauf erforderlich



Einfacher und schneller Aufbau

### Features



- » Bedienung über Bedienpult
- » Auch bei sehr dicker Gülle einsetzbar
- » Fremdkörperunempfindlich – minimaler Verschleiß
- » Extrem langlebig und wartungsarm
- » Durchsatzleistung: bis ca. 10000 l/min



Bedienpult

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Einheit	* CHF
GFZXXX800695	Pumpstation »Turbo«	bis ca. 10000 l/min, um 300° drehbar	Stück	29.250,00
GFZXXX800776	Aufrührfunktion	um 300° drehbar	Stück	6.591,00

## Gülleseparator »Small«

### Technische Details

- » Elektromotor für Separator: 5,5 kW
- » Elektromotor für Pumpe: 4,0 kW
- » Gestell mit höhenverstellbaren Füßen, Seilwinde für Pumpe, Stapleraufnahme und Schaltschrank
- » Ansaugschlauch 7 m, Überlaufschlauch 5 m (Ø jeweils 76 mm)
- » Rücklaufschlauch 5 m (Ø 102 mm)
- » Stromversorgung über Steckdose 32 A




ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

### Features



- » 1-Mann-Aufbau – schnell einsatzfähig
- » Geld- und Zeiter spart dank minimalem Stromverbrauch (ca. 9,5 kW/h)
- » Geringerer Energieaufwand beim Pumpen und Fördern
- » Durchsatzleistung Rohgülle (Sieb 1 mm): Rindergülle bis ca. 20 m<sup>3</sup>/h- Die Durchsatzleistung variiert stark je nach Konsistenz der Gülle



Komfortabler Schaltschrank

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
GFZXXX930200	Gülleseparator »Small«	820 kg	Stück	32.292,00
① GFZXXX930201	Güllesparatoreinheit, ohne Gestell und ohne Schläuche		Stück	16.250,00
② GFZXXX930228	Schüttwand		Stück	975,00
GFZSEP000920	Förderband		Stück	9.100,00
GFZXXX930250	Aufbau und Einweisung (Österreich und Deutschland)			1.027,00
GFZSEP000974	Tauchschneidpumpe 7,5 kW / 380 V		Stück	3.250,00

## Gülleseparator »Tapir 375«

**Mit Exzenter-Schneckenpumpe 40 m<sup>3</sup>/h**

Der »Tapir 375« vereint alle Vorteile eines mobilen Separators mit einer hohen Durchsatzleistung.



### Features



- » 1-Mann-Aufbau in nur max. 15 Minuten
- » Große Durchsatzleistung (einstellbar), 40 m<sup>3</sup>/h
- » Göllevolumen reduziert sich um ca. 30% – dadurch geringere Kosten für Lagerung und Transport
- » Deutliche Geruchsminderung
- » Geringerer Energieaufwand beim Pumpen und Fördern
- » Fließfähiger Gölle bei bodennaher Ausbringung
- » Geringere Futterverschmutzung
- » Schnellere und bessere Aufnahme von Nährstoffen durch die Pflanze

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT 

**1.1**

### Technische Details

- |   |  |  |
|---|--|--|
| » Elektromotor für Separator: 5,5 kW      | » Inkl. Ansaugschlauch Ø 152 mm, inkl. Saugrohr                        | » Inkl. automatischen Schaltschrank mit einer sensorgesteuerten Durchbruchssicherung |
| » Elektromotor für Schneckenpumpe: 5,5 kW | » Inkl. Rücklaufschlauch Ø 102 mm                                      | » Elektrischer Betriebsstundenzähler   |
| » Durchsatzleistung: 40 m <sup>3</sup> /h | » Inkl. Überlaufschlauch Ø 76 mm                                       |  |
| » Gestell mit höhenverstellbaren Füßen    | » Inkl. Schneckenexzenterpumpe mit Steinfangkasten und Öffnungsflansch |  |
| » Stromversorgung über Steckdose 32 A     |  |  |

### Förderband (optional)

- » Elektromotor: 1,1 kW
- » Schneckengetriebe

Das 4 m lange Förderband kann an das Separatorgestell angeschraubt werden und erspart beim Aufladen des Feststoffs in einen Auffangbereich den zusätzlichen Wegtransport. Das macht den gesamten Separierprozess weniger arbeits- und zeitintensiv.

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
GFZSEP001375	Gölleseparator »Tapir 375« im Komplettset (mit Gestell) mit Exzenter-Schneckenpumpe 40 m <sup>3</sup> /h	Stück 	53.937,00
GFZSEP000920	Förderband	Stück	9.100,00
GFZXXX930250	Aufbau und Einweisung (Österreich und Deutschland)		1.027,00



[◀ Video ansehen](#)

## Gülleseparator »Tapir 375« teleskopierbar

Mit Exzентerschneckenpumpe 40 m<sup>3</sup>/h

Der »Tapir 375« teleskopierbar ist ideal geeignet für Silomauern oder das Überladen in einen Kipper.

Die leistungsstarke Exzентerschneckenpumpe bespeist den Separator mit 40 m<sup>3</sup> Gülle pro Stunde.



### Technische Details

- » Elektromotor für Separator: 5,5 kW
- » Elektromotor für Schneckenpumpe: 5,5 kW
- » Durchsatzleistung: 40 m<sup>3</sup>/h
- » Stromversorgung über Steckdose 32 A
- » Inkl. Schneckenexzenterpumpe mit Steinfangkasten und Öffnungsflansch
- » Inkl. automatischen Schaltschrank mit einer sensorgesteuerten Durchbruchssicherung
- » Elektrischer Betriebsstundenzähler
- » Nicht kompatibel mit Förderband
- » Kompakte Transportposition: 2820 mm
- » Erhöhte Arbeitsposition: 4370 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
GFZSEP002375	Gülleseparator »Tapir 375« – teleskopierbar mit Exzентerschneckenpumpe 40 m <sup>3</sup> /h	Stück	 63.050,00
GFZXXX930250	Aufbau und Einweisung (Österreich und Deutschland)		1.027,00

## Gülleseparator »Tapir-Duo« teleskopierbar

Mit Exzентerschneckenpumpe 50 m<sup>3</sup>/h

[Video ansehen](#) ▶



### Features

- » Höhere Durchsatzleistung für Großbetriebe und Lohnunternehmer
- » Kompakte Bauform für den Transport mit Dreipunktaufnahme und Staplerlaschen



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

11

### Technische Details

- » Elektromotor für Separator: 2x 5,5 kW
- » Elektromotor für Schneckenpumpe: 5,5 kW
- » Inkl. Schneckenexzenterpumpe mit Steinfangkasten und Öffnungsflansch
- » Schaltschrank inklusive Betriebsstundenzähler
- » Hydraulisch verstellbarer Rahmen
- » Erleichtert Transport und Befüllung von Anhängern
- » Kompakte Transportposition: 2820 mm
- » Erhöhte Arbeitsposition: 4370 mm
- » Exzентerschneckenpumpe: 50 m<sup>3</sup>/h
- » Sieb: 0,75 mm
- » Leistung: 50 – 60 m<sup>3</sup>/h
- » Trocknungsgehalt bis zu 30 % erreichbar
- » Feste Phase kann als Einstreu oder Phosphor-Dünger verwendet werden

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
GFZSEP003375	Gülleseparator »Tapir-Duo« – teleskopierbar	Stück	 111.800,00



## Schlepperrührwerk »Swing«

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Schmutzunempfindlich dank hochwertiger Chromlagerung und Abdichtung
- » Für offene und geschlossene Güllegruben (L x B): min. 700 x 550 mm
- » Kraftbedarf: min. 60 PS




Mit Rührkorb



Mit hydraulischer Klappung – bei tiefen Gruben einsetzbar



Mechanisch Klappbar

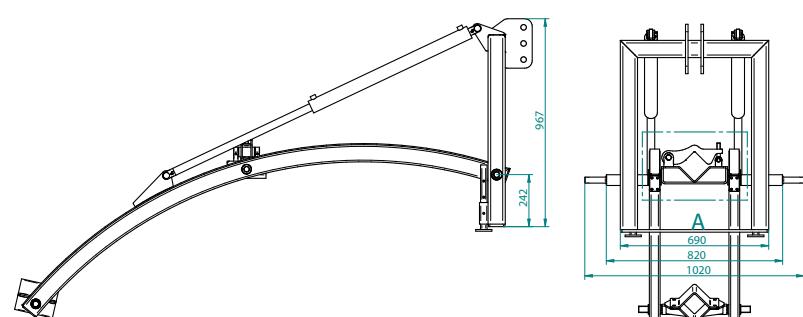

ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT 

**1.1**

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Flügeldurchmesser	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SRWFLI300000	3000 mm	mechanisch	500 mm	190 kg	Stück	4.199,00
SRWFLI300006	3000 mm	mechanisch	600 mm	200 kg	Stück	4.316,00
SRWFLI300002	3000 mm	hydraulisch	500 mm	370 kg	Stück	5.538,00
SRWFLI300007	3000 mm	hydraulisch	600 mm	380 kg	Stück	6.084,00
SRWFLI400000	4000 mm	mechanisch	500 mm	209 kg	Stück	4.329,00
SRWFLI400006	4000 mm	mechanisch	600 mm	219 kg	Stück	4.433,00
SRWFLI400002	4000 mm	hydraulisch	500 mm	389 kg	Stück	5.668,00
SRWFLI400007	4000 mm	hydraulisch	600 mm	399 kg	Stück	6.214,00
SRWFLI500000	5000 mm	mechanisch	500 mm	239 kg	Stück	4.472,00
SRWFLI500006	5000 mm	mechanisch	600 mm	249 kg	Stück	4.550,00
SRWFLI500002	5000 mm	hydraulisch	500 mm	419 kg	Stück	5.798,00
SRWFLI500007	5000 mm	hydraulisch	600 mm	429 kg	Stück	6.344,00
SRWFLI600000	6000 mm	mechanisch	500 mm	264 kg	Stück	4.602,00
SRWFLI600006	6000 mm	mechanisch	600 mm	274 kg	Stück	4.680,00
SRWFLI600002	6000 mm	hydraulisch	500 mm	444 kg	Stück	5.941,00
SRWFLI600007	6000 mm	hydraulisch	600 mm	454 kg	Stück	6.487,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
GELCMR060024	Gelenkkwelle B6 - für Schlepperrührwerk I 1410 mm - WW 1 3/8" Z6 - 1 3/8" Z6 (ASGE-Verschluss)	Stück	637,00
GELCMR100061	Gelenkkwelle B6 - 1010 mm / Scherschraubensicherung / 1 3/8" - 1 3/8"	Stück	325,00
① SRWFLI000555	Rührkorb zum Kanalröhren, für Rührflügel Ø 500 mm	Stück	377,00
① SRWFLI000560	Rührkorb zum Kanalröhren, für Rührflügel Ø 600 mm	Stück	416,00

## Andockvorrichtung, hydraulisch für Vakuumfässer mit Turbobefüller

Diese Vorrichtung kann problemlos an unseren Turbobefüller angebaut werden. Bitte beachten Sie, dass nur im Zusammenhang mit dem Turbobefüller diese Andockung erfolgen kann! Lieferumfang ohne Turbobefüller.

- » Verzinkt
- » Links & rechts Anbau möglich
- » Hydraulikkomponenten im Lieferumfang enthalten
- » Gesamtlänge: 2145 mm



Artikelnummer	Größe	Anschluss Drehgelenk	Einheit	* CHF
GFZXX800569	6"	La. 260 mm	Stück	3.952,00
GFZXX800660	8"	La. 320 mm	Stück	4.095,00
GFZXX800661	10"	La. 370 mm	Stück	4.823,00

## Andockvorrichtung »Universal«

- » Andockvorrichtung an jedem Fass einsetzbar
- » Links & rechts Anbau möglich
- » Kann an jedem Fass nachträglich montiert werden
- » Hydraulikkomponenten im Lieferumfang enthalten
- » Einfache Montage über Anbauflansch La. 180 mm
- » Verzinkt



Artikelnummer	Größe	Einheit	* CHF
GFZXX800668	8"	Stück	4.199,00

## Turbobefüller für Vakuumfass »Typ 460« mit Reinigungsklappe

- » Flügelrad-Durchmesser: 350 mm
- » Erforderliche Ölleistung ca. 50 ltr./min.
- » Außendurchmesser: 565 mm
- » Doppellagerung (Ölmotor außenliegend)
- » Länge: ca. 250 mm (ohne Ölmotor)
- » - dadurch eine hohe Lebensdauer
- » Ölübertragung mit starkem Industriemotor bis gewährleistet
- » Ölantrieb mit starkem Industriemotor bis 200 bar Dauerdruck
- » Verzinkt



ACHTUNG: (Turbobefüller 6" oder 8") Schieberseitig immer 8" Anschluss. Bitte bei Bedarf passenden Übergang bestellen.

ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT  
↓

11

## Hochleistungsturbobefüller mit Zerkleinerer


- » Flügelrad-Durchmesser: 350 mm
- » Erforderliche Ölleistung ca. 50 ltr./min.
- » Außendurchmesser: 565 mm
- » Doppellagerung (Ölmotor außenliegend)
- » Länge: ca. 250 mm (ohne Ölmotor)
- » - dadurch eine hohe Lebensdauer
- » Ölübertragung mit starkem Industriemotor bis gewährleistet
- » Ölübertragung mit starkem Industriemotor bis 200 bar Dauerdruck
- » Verzinkt



Artikelnummer	Typ	Größe	Einheit	* CHF
GFZXX800161	Heckanbau rechts	6"	Stück	5.564,00
GFZXX800162	Heckanbau links	6"	Stück	5.902,00
GFZXX800163	Heckanbau rechts	8"	Stück	5.720,00
GFZXX800164	Heckanbau links	8"	Stück	6.084,00
GFZXX800187	Frontanbau rechts	6"	Stück	5.395,00
GFZXX800188	Frontanbau links	6"	Stück	5.395,00
GFZXX800213	Frontanbau rechts	8"	Stück	5.720,00
GFZXX800227	Frontanbau links	8"	Stück	5.720,00

ACHTUNG: (Turbobefüller 6" oder 8") Schieberseitig immer 8" Anschluss. Bitte bei Bedarf passenden Übergang bestellen.

## Zubehör für Turbobefüller

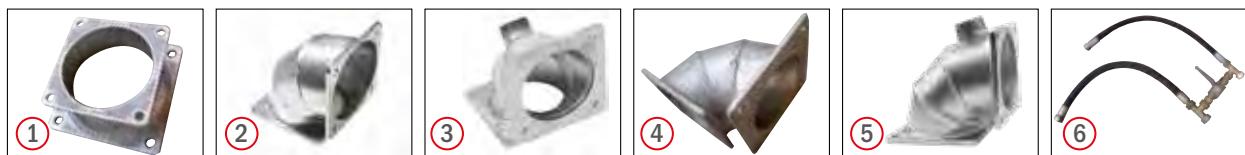

Artikelnummer	Bezeichnung / Ausführung	Einheit	* CHF
① GFZXX980190	Übergangsflansch von 8" auf 6"	Stück	97,50
② GFZXX980198	Bogen Flansch/Flansch von 6" auf 6"	Stück	143,00
② GFZXX980199	Bogen Flansch/Flansch von 8" auf 8"	Stück	143,00
③ GFZXX980206	Bogen Flansch/Flansch von 6" auf 6" mit 2" Gewindestutzen (Ablauf mittig)	Stück	195,00
④ GFZXX980195	Bogen Flansch/Flansch von 8" auf 6"	Stück	143,00
⑤ GFZXX980209	Bogen Flansch/Flansch von 6" auf 6" mit 2" Gewindestutzen (Ablauf seitlich)	Stück	195,00
⑥ GFZXX980197	Hydraulische Abschaltung am Turbobefüller	Stück	130,00
GFZXX980181	Nachsaugvorrichtung am Turbobefüller/hydraulisch	Stück	143,00

## Ansaugtrichter mit Gestell und Dreipunktaufnahme

- » Serienmäßig mit Ansaugtrichter aus Polyurethan
- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Schlepperdreieckaufnahme
- » Gestell verzinkt
- » Ansaugtrichter höhenverstellbar
- » Serienmäßig mit V-Teilkugel und Flansch (La. 180 mm, ital. System)
- » Perrot M-Teil Anschluss gegen Aufpreis erhältlich



Artikelnummer	Bezeichnung / Ausführung	Größe	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
GFZXX800125	Ansaugtrichter mit Gestell und Dreipunktaufnahme	6"	72 kg	Stück	845,00
GFZXX800124	Ansaugtrichter mit Gestell und Dreipunktaufnahme	8"	87 kg	Stück	936,00
GFZXX800010	Ansaugtrichter mit Gestell / Kompakt für Andockvorrichtung	6"	28 kg	Stück	648,70
GFZXX800126	Ansaugtrichter mit Gestell / Kompakt für Andockvorrichtung	8"	47 kg	Stück	689,00
GFZXX800887	Hydraulische Andockstation mit Funkfernbedienung	8"	200 kg	Stück	5.616,00
GFZXX800116	Ansaugtrichter für Andockstation	6"		Stück	299,00
GFZXX800115	Ansaugtrichter für Andockstation	8"		Stück	325,00
GFZXX800117	Ansaugtrichter für Andockstation	10"		Stück	383,50
GFZXX800138	Ansaugtrichter für Andockstation - Gummitrichter	6"		Stück	260,00
GFZXX800137	Ansaugtrichter für Andockstation - Gummitrichter	8"		Stück	286,00
GFZXX800139	Ansaugtrichter für Andockstation - Gummitrichter	10"		Stück	344,50
GFZXX800119	Anschlussflansch für Ansaugtrichter - verzinkt	6"		Stück	39,91
GFZXX800118	Anschlussflansch für Ansaugtrichter - verzinkt	8"		Stück	46,93
GFZXX800123	Anschlussflansch für Ansaugtrichter - verzinkt	10"		Stück	65,52
<b>Aufpreis</b>					
GFZXX800165	Perrot M-Teil Anschluss 6"				155,00
GFZXX800160	Aufpreis für Ansaugtrichter mit Gestell für M-Teil Perrot 8"				295,00

ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT 

**1.1**

# ADAPTER, GEWICHTE UND ZUBEHÖR



12

Front- und Heckgewichte.....	160	Zinkenträger für Frontladerzinken .....	174
Transportkiste.....	163	Zinkenträger für Rundballenzinken .....	174
Reifendruckregelanlage »Fliegl ISOfill« .....	164	Schürfleiste HB 500.....	174
Reifenmontagehilfe .....	164	Unterschraubleiste HB 500 .....	174
Reifenmontagewagen .....	164	Schürfleiste aus Polyurethan .....	175
Kippcontainer »Universal« .....	165	Unterschraubleiste aus Polyurethan .....	175
Rollcontainer »Universal«.....	165	Schotterzinken .....	175
Forstkiste .....	165	Schotterzinken »Lehnhoff«.....	175
Kipp- & Rollcontainer »Universal«.....	165	Dreiecksmesser.....	176
Stapleradapter »Multi-Hitch« .....	166	Eckmesser .....	176
Schnellwechseleinrichtung.....	166	Seitenklinge .....	176
Adapter für Erntevorsätze .....	166	Trägerrohr mit Profil .....	176
Schnellwechselrahmen »Euronorm«.....	167	Gleitschienen und Ersatzteile .....	176
Gerätebetätigung .....	168	Dreipunktaage .....	177
Frontladeradapter .....	168	Fliegl »Hawk Universal«.....	177
Dreipunktadapter .....	169	Funkkamera »Sparrow« .....	178
Dreipunktadapter »Universal« .....	169	Kameraset »Osprey«.....	178
Schlepperdreieck .....	170	Überladeschnecke 3 m .....	179
Gerätedreieck für Schlepperdreieck.....	170	Überladeschnecke 4 m .....	179
Fronthydraulik »Universal« .....	170	Abrollplane, mit Gestell .....	180
Rahmen für Zwischenadapter .....	171	Aufstiegsbühne für Kipper .....	180
Zwischenadapter .....	171	Schiebeplane .....	181
Anschweißhaken .....	172	Abdecksystem »TopLift light« .....	182
Brennteilsätze .....	172	Abdecksystem »SpeedCover« .....	183
Frontladerzinken .....	173	Elektrischer Universalstreuer »Fliegl«.....	184
Rundballenzinken .....	173	Dung- und Salzstreuer »Fliegl«.....	184
Schwerlastzinken .....	173	Elektrischer Salz- und Dungstreuer »Fliegl«.....	184
Konusmutter und Konusring .....	174		



## Frontgewicht

» Aus hochwertigem Stahlbeton gegossen



Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Länge	Breite mit Rangierkupplung	Höhe	Einheit	* CHF
① SSBXXX200325	Kat. 0	150 kg	480 mm	462 mm	400 mm	Stück	977,60
① SSBXXX200320	Kat. Kommunal	150 kg	480 mm	462 mm	400 mm	Stück	977,60
② SSBXXX200330	Kat. Kommunal	250 kg	780 mm	360 mm	560 mm	Stück	1.019,20

## Frontgewicht


» Aus hochwertigem Stahlbeton gegossen  
» Gewicht ca: 250 kg



Artikelnummer	Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Einheit	* CHF
SZBXXX200335	Kat. 0	780 mm	300/519 mm	584 mm	Stück	1.019,20
SZBXXX200340	mit Dreipunktaufnahme Kat. 0 und 1	780 mm	300 mm	560/684 mm	Stück	1.019,20

## Frontgewicht »Fliegl«

» Gewindeeinsätze ermöglichen nachträgliches Anbringen einer Rangierkupplung (optional)  
» Durch die flache Bauweise wird für eine bessere Ausleuchtung der Schweißwerfer gesorgt  
» Nach vorn verlagerter Schwerpunkt bewirkt höhere Effizienz des Gewichts auf der Achse

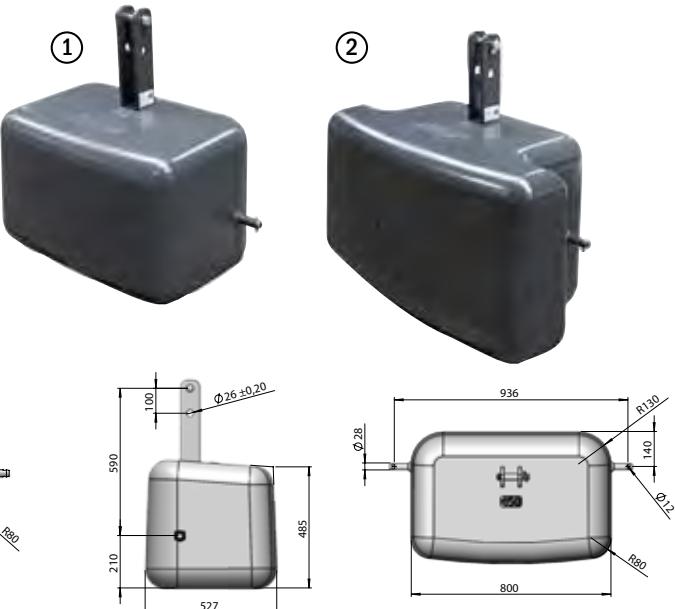


Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Länge	Breite	Höhe	Einheit	* CHF
① SSBXXX200304	Frontgewicht »Fliegl«	450 kg	800 mm	530 mm	515 mm	Stück	741,00
② SSBXXX200307	Frontgewicht »Fliegl«	750 kg	1150 mm	600 mm	625 mm	Stück	832,00
② SSBXXX200310	Frontgewicht »Fliegl«	1050 kg	1180 mm	735 mm	655 mm	Stück	1.027,00
② SSBXXX200314	Frontgewicht »Fliegl«	1450 kg	1440 mm	825 mm	700 mm	Stück	1.378,00

## Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
KPZXXX230100	Anhängekupplung mit Steckbolzen - 8 t Anhängelast	Satz	52,00

## Frontgewicht aus Stahlbeton


- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Rangierkupplung zum schnellen An- und Abkuppeln
- » In optisch ansprechendem Design aus hochwertigem Stahlbeton gegossen



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Länge	Breite	Höhe	Einheit	* CHF
SZBXXX200000	Frontgewicht aus Stahlbeton	400 kg	770 mm	480 mm	580 mm	Stück	897,00
SZBXXX200005	Frontgewicht aus Stahlbeton	600 kg	780 mm	630 mm	650 mm	Stück	975,00
SZBXXX200010	Frontgewicht aus Stahlbeton	800 kg	780 mm	600 mm	850 mm	Stück	1.040,00
SZBXXX200015	Frontgewicht aus Stahlbeton	1000 kg	780 mm	600 mm	850 mm	Stück	1.365,00
SZBXXX200020	Frontgewicht aus Stahlbeton	1500 kg	1100 mm	870 mm	800 mm	Stück	1.755,00

## Frontgewicht aus Stahl

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Aus Stahl geschweißt
- » Kompakt mit zentralem Schwerpunkt

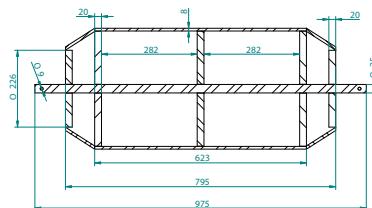

## Frontprotektorschild

Passend für unsere Frontgewichte aus Stahlbeton.

- » Bessere Wahrnehmung im Straßenverkehr bei Tag und Nacht
- » Begrenzungsleuchten und reflektierende Warnfolie für beste Sichtbarkeit bei Nacht
- » Breite von 2300 mm bis 2700 mm jeweils um 50 mm einstellbar – für jeden Schlepper geeignet



ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT

12

Artikelnummer	Ausführung	Höhe	Tiefe	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
FPTXXX000000	Für Frontgewicht 400 - 1000 kg	770 mm	475 mm	70 kg	Stück	507,00
FPTXXX000005	Für Frontgewicht 1500 kg	770 mm	475 mm	70 kg	Stück	507,00



## Front- und Heckgewicht mit integrierter Werkzeugablage

Formschöne Gewichte mit zentralem Schwerpunkt.

### Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Inkl. Rangierkupplung und Werkzeugablage
- » In optisch ansprechendem Design geschweißt
- » Optional mit Begrenzungsleuchten



### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Länge	Breite	Höhe	Einheit	* CHF
SZBXXX200080	Front- und Heckgewicht mit Füllung	800 kg	1320 mm	740 mm	570 mm	Stück	 1.950,00
SZBXXX200085	Front- und Heckgewicht mit Füllung	1000 kg	1470 mm	790 mm	610 mm	Stück	 2.145,00
SZBXXX200090	Front- und Heckgewicht mit Füllung	1200 kg	1470 mm	790 mm	610 mm	Stück	 2.340,00
SZBXXX200095	Front- und Heckgewicht mit Füllung	1500 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	Stück	 2.860,00
SZBXXX200100	Front- und Heckgewicht mit Füllung	1800 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	Stück	 2.990,00
SZBXXX200105	Front- und Heckgewicht mit Füllung	2000 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	Stück	 3.250,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
SZBXXX200200	LED-Begrenzungsleuchten mit Halterung und Kabelverlängerung	Satz	390,00

## Frontgewicht »Star« mit Unterfahrschutz

Für die Sicherheit im Straßenverkehr.

### Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Protektorbreite verstellbar: 2,40 m - 2,56 m (bis 3 m auf Anfrage)
- » Lackiert in Novagrau (individueller Farbton optional)
- » Verschiedene Firmenlogos als Aufkleber auf Anfrage erhältlich (gegen Aufpreis)



### Features



- » Abschließbare Werkzeugablage, Volumen: ca. 240 l
- » LED-Beleuchtungspaket, Sicherheitsmarkierung und Orientierungsstäbe (gegen Aufpreis)

### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SZBXXX200354	Frontgewicht »Star«	800 kg	Stück	 3.250,00
SZBXXX200356	Frontgewicht »Star«	1000 kg	Stück	 3.510,00
SZBXXX200358	Frontgewicht »Star«	1200 kg	Stück	 3.770,00
SZBXXX200360	Frontgewicht »Star«	1500 kg	Stück	 4.030,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
SZBXXX200901	Einstellhilfen-Satz/Orientierungsstäbe	Satz	130,00

## Transportkiste

Als praktisches Anbaugerät für Traktoren ermöglicht die Transportkiste den sicheren Transport und die geordnete Aufbewahrung von Werkzeugen und Materialien. Sie wird vor allem eingesetzt, um Arbeitsmittel bequem an ihren Bestimmungsort im Wald oder auf landwirtschaftlichen Flächen zu bringen.

### Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Höhe innen: 460-595 mm
- » Höhe außen: 690 mm
- » Staplerlaschenquerschnitt: 300 mm

#### Features



- » Deckel abschließbar
- » Spritzwassergeschützt
- » Staplerlasche für leichteres Einlagern
- » Sicherer und praktischer Platz zum Aufbewahren und Transportieren



### Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Außenbreite	Tiefe außen	Inhalt ca.	Einheit	* CHF
SZBXXX200402	1300 mm	700 mm	275 l	Stück	 1.066,00
SZBXXX200400	1450 mm	750 mm	350 l	Stück	 1.235,00
SZBXXX200401	1650 mm	950 mm	600 l	Stück	 1.690,00

ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT  
↓

## Reifendruckregelanlage »Fliegl ISOfill«

Die Reifendruckregelanlage wird vom Schlepper aus komplett über ISOBUS gesteuert. Am Schlepperterminal sehen Sie die Reifendrücke der Vorder- und Hinterradreifen auf einen Blick. Als Zusatzmodul bieten wir ein frei positionierbares Display an. So haben Sie den durchschnittlichen Reifendruck immer im Blick.

Optionale Schnellkuppler ermöglichen die einfache und schnelle Demontage der außen liegenden Rohrleitungen.

### Lieferumfang für Schlepper mit 2 Achsen

- » Ventileinheit – pneumatisch zwangsgesteuert und selbstschließend
- » ISOBUS Steuereinheit – inkl. Verkabelung und 4 Bluetoothsensoren
- » Mehrkreisschutzventil inkl. Montageset
- » Halter für Drehüberträger mit Abstandshalter
- » Zur Montage direkt am Felgenteller:  
2 Halteplatten – Lochabstand: 275 mm, Loch Ø: 22 mm  
2 Halteplatten – Lochabstand: 335 mm, Loch Ø: 22 mm
- » 4 Drehüberträger 0,5“ inkl. Drehmomentstütze
- » Externer Fremdbefüllanschluss
- » ISOBUS Kabelsatz – Universal
- » Edelstahlrohre für 2 Achsen



Die Anlage lässt sich einfach montieren und kommt ohne unnötige Montagebohrungen aus. Am Schlepper müssen keine dauerhaften Veränderungen vorgenommen werden. Bei einem Fahrzeugwechsel kann die Anlage ohne Spuren wieder entfernt werden. Die Reifendruckregelanlage ist mit vielen Schlepperfabrikaten kompatibel.



Sicherer Transport

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
DRUXXX100550	Reifendruckregelanlage »Fliegl ISOfill«	Satz	5.746,00

## Reifenmontagehilfe

- » Stapleraufnahme  
- Staplerlaschenmaße innen (L x B): 165 x 68 mm
- » Für Räder mit Breite bis 1000 mm und Ø 1000 mm - 2400 mm
- » Schnelles Wechseln von schweren und großen Reifen von Land- und Baumaschinen
- » Keine zweite Person erforderlich
- » Verzinkt



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SBWXXX970200	Reifenmontagehilfe	115 kg	Stück	1.196,00

## Reifenmontagewagen

- » Für Räder mit Ø 1000 mm - 2200 mm
- » Maße (L x B x H): 1300 x 1015 x 1580 mm



Artikelnummer	Bezeichnung	Tragkraft max.	Reifenbreite max.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SBWXXX970105	Reifenmontagewagen	1500 kg	800 mm	150 kg	Stück	1.193,40


## Kippcontainer »Universal«

Mit mechanischer Seilzugentleerung.

### Features



- » Stapelbar
- » Staplerlaschenmaße innen (L x B): 142 x 52 mm

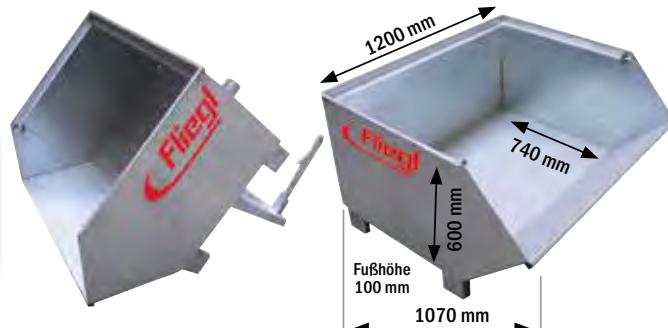

Anbau an Stapler 

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ABFFLM120000	1200 mm	1070 mm	600 mm	135 kg	Stück 	648,70

## Rollcontainer »Universal«

Universal einsetzbar – zum praktischen Transport sämtlicher Güter.

### Features



- » Laufruhige, vollgummibereifte Lenkketten, um 360° drehbar
- » Behälter (L x B x H): 1350 x 1140 x 900 mm
- » 4 Lenkketten, davon 2 mit Feststellbremse



Ablasshahn



Sicherer Transport

Stabile Lenkketten

Anbau an Euronorm 

Artikelnummer	Länge gesamt	Breite gesamt	Höhe gesamt	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ABFFLM000200	1400 mm	1270 mm	1215 mm	175 kg	Stück 	1.677,00

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT 

12

## Forstkiste

Für den praktischen Einsatz im Forst, für sämtliches Werkzeug und Geräte.

### Features



- » 2-fach unterteilt – Trennwand herausnehmbar
- » Behälter (L x B x H): 1195 x 1195 x 500 mm



Anbau an Euronorm und Dreipunkt 

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
FORFLI000100V	1195 mm	1195 mm	500 mm	200 kg	Stück 	897,00



## Stapleradapter »Multi-Hitch«

### Technische Details

- » Stapleraufnahme (fahrzeugseitig) – Staplerlaschenmaße innen (L x B): 148 x 70 mm
- » Dreipunktaufnahme Kat. 2 oder 3 (geräteseitig)
- » Kugelkopfkupplung K80
- » Bolzen Ø 35 mm für Zugösen
- » Lasthaken bis 2,5 t



### Features



- » Universelles Hilfsmittel zum Verladen und Bewegen von Lasten, Anhängern und landwirtschaftlichen Anbaugeräten
- » Adapter wird über Staplergabeln aufgenommen, verriegelt und ist 3-fach verstellbar



### Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Geräteseitig	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SWRFLM000003	Stapleradapter »Multi-Hitch«	Dreipunktaufnahme Kat. 2	125 kg	Stück	2.145,00
SWRFLM000006	Stapleradapter »Multi-Hitch«	Dreipunktaufnahme Kat. 3	139 kg	Stück	2.535,00

## Schnellwechseleinrichtung


### Technische Details

- » Stapleraufnahme (fahrzeugseitig)
  - Staplerlaschenmaße innen (L x B): 148 x 70 mm
- » Euronormaufnahme (geräteseitig)
- » 2 doppeltwirkende Hydraulikzylinder
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Mit der Schnellwechseleinrichtung wird Ihr Stapler zum Allroundtalent – dank einfachem An- und Abkuppeln

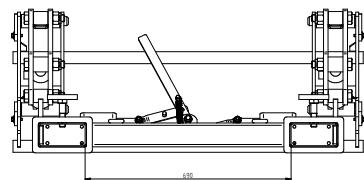

### Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Geräteseitig	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SWRFLM000001V	Schnellwechseleinrichtung	Euronormaufnahme	190 kg	Stück	2.665,00

## Adapter für Erntevorsätze

### Technische Details

- » Für Claas-Erntevorsätze
- » Inkl. Stützfüße
- » Ausschließlich für die Innerbetriebliche Nutzung

### Feature



- » Zum Transport von Erntevorsätzen und Straßentransport geeignet



### Anbau an Dreipunkt


Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
EVSFLM000000	Adapter für Erntevorsätze	111 kg	Stück	2.730,00

### Anbau an Teleskop- oder Radlader


Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
EVSRL000000	Adapter für Erntevorsätze	317 kg	Stück	3.354,00

## Schnellwechselrahmen »Euronorm«

- » Lackiert
- » Für alle Frontlader
- » Gewährleistet problemloses An- und Abkuppeln aller Arbeitsgeräte (fast alle aktuellen Arbeitsgeräte für Frontlader benötigen diese Aufnahme)
- » Entriegelung mit einem Handgriff
- » Distanzbuchse bei Frontladerschwinge für individuelle Anbringung
- » 2 Anhängepunkte pro Seite für die Schubstange der Gerätebetätigung ermöglichen individuelles Einstellen des Kippwinkels
- » An- und Abkuppeln ohne abzusteigen

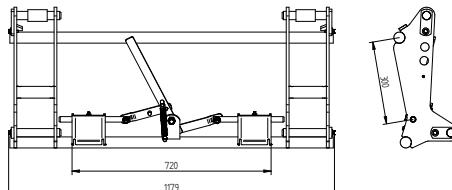

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SWRFLM900004	Schnellwechselrahmen »Euronorm« ohne Anschweißkonsolen	52 kg	Stück	507,00
SWRFLM000002	Schnellwechselrahmen »Euronorm« inkl. Anschweißkonsolen gerade	68 kg	Stück	572,00
SWRFLM000000	Schnellwechselrahmen »Euronorm« inkl. Anschweißkonsolen gekröpft	68 kg	Stück	572,00

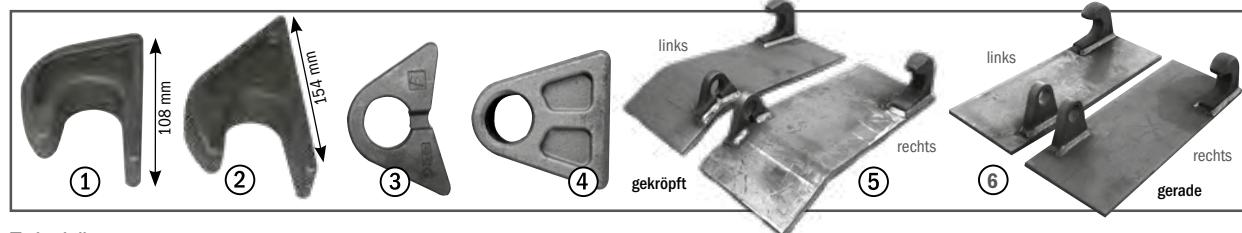

### Zubehör



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
① SWRFLM900002	Anschweißhaken Euronorm	Stück	11,70
② NKTXXX16003	Anschweißhaken Euronorm - schwere Ausführung	Stück	15,60
①+③ SWRFLM000803	Anschweißhaken mit Anschweißöse (Gegenstück)	Satz	18,20
③ SWRFLM900003	Anschweißöse Euronorm	Stück	6,50
④ SWRFLM900005	Anschweißöse Euronorm - lang, mit Abstand 55 mm, Ø 28 mm, für Anbau auf gerader Platte, ohne Schräge (Abb. 6)	Stück	7,80
④ SWRFLM900009	Anschweißöse Euronorm - lang, mit Abstand 57 mm, Ø 25 mm, für Anbau auf gerader Platte, ohne Schräge (Abb. 6)	Stück	7,80
⑤ SWRFLM000802	Anschweißkonsolen gekröpft, links und rechts	Satz	91,00
SWRFLM000805	Anschweißkonsole gekröpft, links	Stück	46,80
SWRFLM000804	Anschweißkonsole gekröpft, rechts	Stück	46,80
⑥ SWRFLM000809	Anschweißkonsolen gerade, links und rechts	Satz	91,00
SWRFLM000807	Anschweißkonsole gerade, links	Stück	46,80
SWRFLM000808	Anschweißkonsole gerade, rechts	Stück	46,80

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

## Schnellwechselrahmen »Euronorm«, hydraulisch verriegelbar

Bequem und einfach von der Kabine aus an- und abkuppeln – ohne abzusteigen!

» Inkl. Hydraulikschläuchen

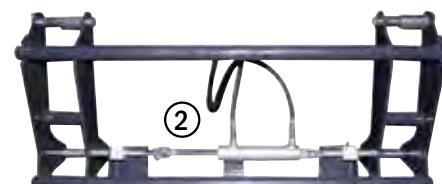

Schnellwechselrahmen, hydraulisch verriegelbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SWRFLM000004	Schnellwechselrahmen »Euronorm«, hydraulisch verriegelbar – ohne Anschweißkonsolen	56 kg	Stück	728,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
① SWRFLM000900	Umrüstsatz für hydraulische Gerätebetätigung 1-Zylinder-Ausführung	Satz	156,00
② SWRFLM900200	Umrüstsatz für hydraulische Verriegelung zu Schnellwechselrahmen »Euronorm«	Satz	312,00



## Gerätebetätigung hydraulisch

Passend für alle Frontlader.

- » Extrem großer Hubweg von 850 mm – für Kippwinkel bis 180°
- » Optimierte Zylinderumlenkung für ideal ausgelegten Kraftverlauf
- » Stärkere, größere Kolbenseite zieht das beladene Arbeitsgerät nach hinten – Zugkraft: ca. 3,6 t bei 180 bar  
– Druckkraft: ca. 5,0 t bei 180 bar
- » Schwächere, kleinere Kolbenseite drückt das Arbeitsgerät zum Auskippen nach unten
- » Kleinere Kolbenseite, die weniger Öl benötigt, übernimmt das Auskippen – kein Schnellentleerungsventil erforderlich
- » Sehr robuste und kompakte Bauweise – alle Lagerungen mit starken Bolzen (Ø 30 mm)
- » In Gleitlagerbuchsen gelagert, selbstschmierend
- » Inkl. Hydraulikschläuchen und -verschraubungen bis zur Frontladermitte



Typ II/S Transportstellung



Typ II/S Kippwinkel bis 180°



1-Zylinder-Ausführung

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
HGBFLM001000	Gerätebetätigung hydraulisch Typ I/S	78 kg	Stück	1.287,00
HGBFLM001001	Gerätebetätigung hydraulisch, Einzylinderausführung Typ I/S	25 kg	Stück	715,00
HGBFLM000000	Typ II/S, 2-Zylinder-Ausführung	82 kg	Stück	1.079,00
HGBFLM000002	Typ II/S, 2-Zylinder-Ausführung, Schubstange 3-fach jeweils um 100 mm verstellbar	86 kg	Stück	1.170,00
HGBFLM000001	1-Zylinder-Ausführung (Typ II/S)	41 kg	Stück	585,00
HGBFLM000003	1-Zylinder-Ausführung, Schubstange 3-fach jeweils um 100 mm verstellbar (Typ II/S)	43 kg	Stück	624,00

## Frontladeradapter

Mit automatischer Klappsicherung und Euronormaufnahme.

Alle Anbauteile mit einer Dreipunktaufnahme (z. B. Ballentransportgeräte) können mit diesem speziellen Adapter auch am Frontlader angekuppelt werden – inkl. höhenverstellbarem Oberlenkerkopf.

- » Von Euronorm- auf Dreipunktaufnahme



Mit seitlich verstellbarem Ballentransportgerät (nicht im Lieferumfang)



Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
① FLAFLM000000V	Standard, verzinkt	59 kg	Stück	598,00
② FLAFLM000100	Verstärkt, verzinkt	90 kg	Stück	988,00

## Dreipunktadapter




① Dreipunktadapter, starr



② Dreipunktadapter, ausklinkbar



③+④ Dreipunktadapter, hydraulisch verriegelbar

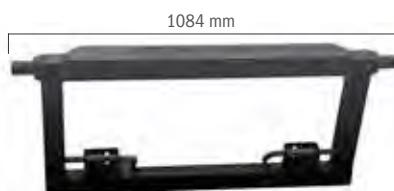

⑥ Dreipunktadapter, roh – ohne Aufnahme



Idealer Winkel beim Transport von Staplergabeln und Schaufeln



Dreipunktadapter, ausklinkbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
① DPAFLM000000V	Dreipunktadapter, starr	54 kg	Stück	559,00
② DPAFLM000005V	Dreipunktadapter, ausklinkbar	58 kg	Stück	676,00
③ DPAFLM000006V	Dreipunktadapter, starr, hydraulisch verriegelbar	59 kg	Stück	1.001,00
④ DPAFLM000007V	Dreipunktadapter, ausklinkbar, hydraulisch verriegelbar	63 kg	Stück	1.183,00
⑤ DPAFLM900010	Hydraulische Verriegelung - Umrüstsatz	8 kg	Satz	325,00
⑥ DPAFLM000008	Dreipunktadapter, roh – ohne Aufnahme	45 kg	Stück	247,00

ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT  
↓

12

## Dreipunktadapter »Universal«

Mit dem Dreipunktadapter »Universal« können alle Euronormgeräte am Dreipunkt angebaut werden. Mit den bereits eingeschweißten Konusbuchsen lassen sich Rundballenzinken problemlos anbringen, um den Adapter z. B. als Ballengabel am Heck zu verwenden.

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Aufhängung FEM 2A (Höhe 410 mm) für Staplergabeln
- » Besonders robuste Bauweise – auch für schwere Güter geeignet
- » Tragkraft: ca. 1,5 t



Mit Rundballen- und Staplergabelzinken



In Kombination mit einer Schwerkugelschaufel



Mit Rundballenzinken zum Transport von Ballen


Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
DPAFLM000100V	Dreipunktadapter »Universal«	75 kg	Stück	754,00



## ① Schlepperdreieck

Geräte schnell, einfach und sicher an- und abkuppeln mit einem Schlepperdreieck von Flieg!

- » Mit Entriegelungsseil, Ober- und Unterlenkerbolzen
- » Massiv und stabil – Rahmen zusätzlich verstärkt
- » Federbelastete Sperrklippe verriegelt beim Ankuppeln automatisch (zusätzliche Sicherung mit einem Federstecker erforderlich)
- » Perfekte Konstruktion und Verarbeitung

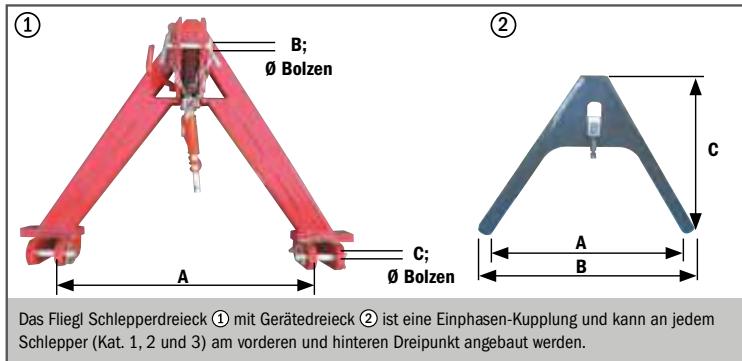


Artikelnummer	Aufnahme geräteseitig	Tragkraft max.	A	B	C	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SPDFLM000004	Kat. Kommunal	300 kg	330 mm	20 mm	20 mm	5 kg	Stück	117,00
SPDFLM000003	Kat. 0	500 kg	485 mm	20 mm	20 mm	26 kg	Stück	143,00
SPDFLM000000	Kat. 1	1100 kg	665 mm	18 mm	20 mm	32 kg	Stück	208,00
SPDFLM000001	Kat. 2	1500 kg	820 mm	25 mm	28 mm	32 kg	Stück	234,00
SPDFLM000005	Kat. 2/S	1500 kg	820 mm	25 mm	28 mm	36 kg	Stück	299,00
SPDFLM000002	Kat. 3	1400 kg	965 mm	32 mm	36 mm	85 kg	Stück	442,00

## ② Gerätedreieck für Schlepperdreieck

Gegenstück für Schlepperdreieck.

Mit verstellbarer Sicherungslasche zum Anschweißen an das jeweilige Arbeitsgerät.

- » Funktionsweise: Man setzt mit der Spitze des Schlepperdreiecks an einem beliebigen Punkt im U-Rahmen des Gerätedreiecks an, betätigt die Hydraulik, und das Arbeitsgerät gleitet sicher in die Kupplungs-Raststellung. Somit gehört das lästige Auf- und Absteigen beim Ankuppeln der Vergangenheit an.

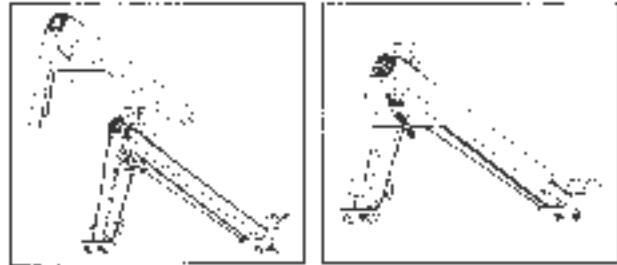

Artikelnummer	Aufnahme schlepperseitig	Tragkraft max.	A	B	C	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SPDFLM000803	Kat. Kommunal	300 kg	390 mm	480 mm	403 mm	4 kg	Stück	50,70
SPDFLM000801	Kat. 0	500 kg	565 mm	665 mm	400 mm	6 kg	Stück	66,30
SPDFLM000800	Kat. 1 bis 3, grundiert	1500 kg	735 mm	845 mm	573 mm	16 kg	Stück	93,60
SPDFLM000802	Kat. 2, mit Bolzen	1500 kg	735 mm	845 mm	568 mm	22 kg	Stück	136,50

ZUR KATEGORIE


ÜBERSICHT

12

## Fronthydraulik »Universal« 1,8 t

Inklusive Hydraulikschläuchen (Länge 1500 mm) schlepperseitig und Anschweißplatten

- » Problemloses An- und Abkuppeln über 2 Bolzen
- » Schlepperleistung: max. 90 PS
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

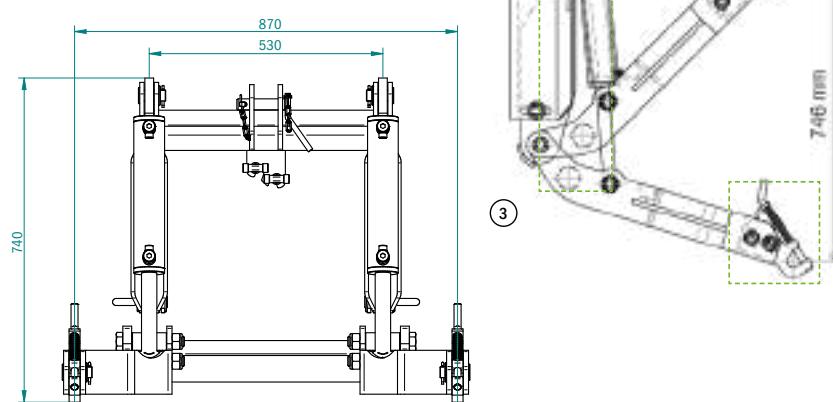

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme geräteseitig	Hubhöhe	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SZBXX100005V	Fronthydraulik »Universal« 1,8 t, komplett, verzinkt	Dreipunkt Kat. 2	749 mm	130 kg	Stück	2.340,00
① SZBXX100098	Anschweißplatte für Fronthydraulik				Stück	130,00

## Rahmen für Zwischenadapter

Zur mechanischen Werkzeugverriegelung.

Adapterrahmen für Rad- oder Teleskoplader zur Aufnahme von Anbaugeräten mit Euronorm-Schnellwechselsystem.



Artikelnummer	Höhe	Breite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ZADFLM000005	480 mm	1150 mm	85 kg	Stück	676,00

## Zwischenadapter

Ermöglicht den Anbau aller Anbaugeräte mit Euronormaufnahme an Rad- oder Teleskoplader.

- » Tragkraft bis 2,0 t
- » Besonders kompakte Bauweise, günstiger Schwerpunkt besonders nah am Lader
- » Einhandhebelverriegelung



z. B. JCB Q-Fit

Artikelnummer	Bezeichnung / Typ / Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ZADFLM000000	Zwischenadapter »Universal« für verschiedenste Aufnahmen (Sonderanfertigung)		Stück	1.235,00
ZADFLM000095V	Zwischenadapter JCB Q-Fit	105 kg	Stück	1.352,00
ZADFLM100000	Zwischenadapter, hydraulisch	120 kg	Stück	2.145,00
ZADFLM00015V	Zwischenadapter Kramer Typ 212, 312, 612	105 kg	Stück	1.352,00
ZADFLM00016V	Zwischenadapter Kramer Typ 520, 620, 720 oder Claas Scorpion	116 kg	Stück	1.352,00
ZADFLM00018V	Zwischenadapter Kramer Typ KL 12,5 - KL 14,5 auf Euronormaufnahme	45 kg	Stück	1.352,00
ZADFLM00025V	Zwischenadapter Manitou	105 kg	Stück	1.352,00
ZADFLM00030V	Zwischenadapter Merlo Typ 26.6 LPT, 30.9 KT, 33.7 KT	105 kg	Stück	1.352,00
ZADFLM00010V	Zwischenadapter Atlas Typ: AR55/AR60	115 kg	Stück	1.352,00
ZADFLM00017V	Zwischenadapter Kramer Typ KL 18,5 - KL 41,8 - 35,8T und KT 276 auf Euronorm	94 kg	Stück	1.352,00
ZADFLM00021V	Zwischenadapter Striegel		Stück	1.352,00
ZADFLM00027V	Zwischenadapter Komatsu WA 80		Stück	1.352,00
ZADFLM00032V	Zwischenadapter New Holland		Stück	1.352,00
ZADFLM00037L	Zwischenadapter Schaeff SKL 841A, 851, SKL 833, SKL 835 (Zeppelin) / lackiert		Stück	1.352,00
ZADFLM00040V	Zwischenadapter Weidemann - Typ 1140, 1206, 1240, 1360, 1370		Stück	1.482,00
ZADFLM00045V	Zwischenadapter Merlo - schwere Ausführung		Stück	1.352,00
ZADFLM00060V	Zwischenadapter Zettelmeyer - Typ ZL801		Stück	1.352,00
ZADFLM00085V	Zwischenadapter Volvo - Typ L45B		Stück	1.352,00
ZADFLM00097V	Zwischenadapter Wacker WL48		Stück	1.287,00

## Zwischenadapter von Rad- oder Teleskoplader auf Dreipunktaufnahme



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

12

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
(1) ZADFLM000500	Zwischenadapter von Rad- oder Teleskoplader auf Dreipunktaufnahme Kat. 2	130 kg	Stück	1.625,00
ZADFLM000510	Zwischenadapter von Rad- oder Teleskoplader auf Dreipunktaufnahme Kat. 3	135 kg	Stück	1.755,00
(2) ZADFLM000520R	Zwischenadaptersrahmen roh, ohne Aufnahme, für Umbau auf Dreipunktaufnahme Kat. 2	93 kg	Stück	897,00
ZADFLM000530R	Zwischenadaptersrahmen roh, ohne Aufnahme, für Umbau auf Dreipunktaufnahme Kat. 3	97 kg	Stück	1.027,00



## Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
ZADFLM100500	Umrüstsatz für hydraulische Verriegelung	8 kg	Satz	520,00



## Anschweißhaken



Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Einheit	* CHF
① ZADFLM000200	Anschweißhaken für Merlo Aufnahme	26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT	Stück	39,00
ZADFLM000205	Anschweißhaken für Merlo Aufnahme, verstärkt	26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT	Stück	52,00
② SWRFLM900001	Anschweißhaken für Hauer Aufnahme	links	Stück	58,50
SWRFLM900006	Anschweißhaken für Hauer Aufnahme	rechts	Stück	58,50
③ SWRFLM900007	Anschweißöse für Hauer Aufnahme	links	Stück	33,80
SWRFLM900008	Anschweißöse für Hauer Aufnahme	rechts	Stück	33,80
④ NKXXX516001	Anschweißhaken für Unterlenker	Welle max. 30 mm, Kat. 2, Maße (a/b/c): 30/154/30 mm	Stück	19,50
NKXXX516004	Anschweißhaken für Unterlenker	Welle max. 38 mm, Kat. 3, Maße (a/b/c): 37/154/30 mm	Stück	22,10
⑤ NKXXX516005	Anschweißhaken, geschmiedet	Kat. 2	Stück	37,70

## Brennteilsätze

### Für Hof-, Rad- oder Teleskoplader.





Prüfen Sie vor dem Verschweißen mit dem Trägerfahrzeug, ob die Kippwinkel stimmen, Endanschläge erforderlich sind und ob es Kollisionspunkte zwischen Trägerfahrzeug und Anbaugerät gibt. Erst dann sollten die Konsolen fest verschweißt werden.

Hersteller	Fahrzeugtyp	Artikelnummer	* CHF	Hersteller	Fahrzeugtyp	Artikelnummer	* CHF
Ahlmann	AS4-60	ZADFLM000158	494,00	Kramer	250 / 3035	ZADFLM000126	195,00
Ahlmann	AX-Serie	ZADFLM000159	312,00	Kramer	750T	ZADFLM000129	312,00
Atlas	AR55-95	ZADFLM000145	312,00	Liebherr	L506-510 Z-Kin	ZADFLM000160	195,00
Atlas	A-D Serie, E-Serie bis 86E	ZADFLM000146	377,00	Liebherr	L512-556	ZADFLM000161	494,00
Atlas	AR35	ZADFLM000147	312,00	Liebherr	Teleskoplader	ZADFLM000162	312,00
Atlas	AR95C	ZADFLM000148	195,00	Mailleux	MX Frontlader - Welle Ø 50 mm	ZADFLM000187	377,00
Atlas	AR72C	ZADFLM000149	312,00	Manitou	MRT-Serie - Rohr Ø 80 mm	ZADFLM000150	312,00
Bobcat	Teleskoplader - Rohr Ø 80 mm	ZADFLM000185	377,00	Merlo	LPT-Serie, KT-Serie	ZADFLM000100	312,00
Bobcat	Radlader	ZADFLM000186	312,00	Merlo	Typ 3 mit Verriegelungslaschen	ZADFLM000104	377,00
Case	221B	ZADFLM000138	312,00	NewHolland	Teleskoplader	ZADFLM000153	312,00
Caterpillar	330	ZADFLM000176	377,00	Nirschl	Hoflader	ZADFLM000124	312,00
Caterpillar	906-908H	ZADFLM000177	195,00	O&K	L15	ZADFLM000117	494,00
Caterpillar	906-908G	ZADFLM000178	312,00	Paus	Hoflader	ZADFLM000151	312,00
Claas / Kramer	Scorpion / 420/520/620	ZADFLM000165	312,00	Schaeff	SKL821-SKL833 - Bolzen Ø 50 mm	ZADFLM000120	312,00
Dieci - 60.9 Agri Max/Samson	Teleskoplader	ZADFLM000196	312,00	Schäffer	Teleskoplader	ZADFLM000115	312,00
Dieci - Agri Farmer 28.7	Teleskoplader	ZADFLM000188	312,00	Schäffer / JCB	Hoflader / 3045 / 403	ZADFLM000116	195,00
Faresin	Teleskoplader	ZADFLM000103	312,00	Striegel	Hoflader	ZADFLM000108	195,00
Faucheur	FX Weiss	ZADFLM000101	195,00	Terex	TL80-120	ZADFLM000121	195,00
Faucheur	FX Grau	ZADFLM000102	195,00	Terex	TL160-360 - Bolzen Ø 50 mm	ZADFLM000122	312,00
Fuchs	Hoflader	ZADFLM000154	195,00	Terex	TL65 - Bolzen Ø 35 mm	ZADFLM000123	312,00
Gehl	Hoflader	ZADFLM000141	195,00	Thaler	Hoflader	ZADFLM000142	195,00
Giant Tobroco	Hoflader	ZADFLM000127	312,00	Volvo	L30/L32/L35	ZADFLM000170	312,00
Haultotte	Hoflader	ZADFLM000128	312,00	Volvo	125B	ZADFLM000171	312,00
Hanomag	66D	ZADFLM000155	377,00	Volvo	L50	ZADFLM000172	494,00
Hanomag	15F/20E/25F	ZADFLM000156	494,00	Volvo	L45B	ZADFLM000173	312,00
Hanomag	22er Serie	ZADFLM000157	312,00	Volvo	L25B	ZADFLM000174	312,00
JCB	Q-Fit	ZADFLM000180	377,00	Wacker Neuson	WL18-WL57	ZADFLM000175	195,00
JCB	526 Agri	ZADFLM000181	377,00	Weidemann	CX-Serie, CX LP-Serie, CX LPT-Serie	ZADFLM000105	195,00
JCB	Q-Hitch	ZADFLM000182	377,00	Weidemann	Typ CX-Serie / alte Ausführung	ZADFLM000106	195,00
JCB	520-40 / 527-55 / Compact	ZADFLM000183	312,00	Weidemann	Typ 4070CX / 4070 CX LP	ZADFLM000107	312,00
JCB	406-409B	ZADFLM000184	312,00	Zepplin	ZL5	ZADFLM000131	312,00
JCB	409	ZADFLM000197	312,00	Zettelmeyer	ZL402/502/602	ZADFLM000190	195,00
JLG/Deutz-Fahr	Teleskoplader	ZADFLM000152	312,00	Zettelmeyer	ZL402N	ZADFLM000191	312,00
John Deere	Teleskoplader	ZADFLM000164	377,00	Zettelmeyer	ZL601B	ZADFLM000192	312,00
Komatsu	WA65-85	ZADFLM000189	195,00	Zettelmeyer	ZL801	ZADFLM000193	312,00
Komatsu	WA320 PZ	ZADFLM000136	377,00	Zettelmeyer	ZL501FA	ZADFLM000194	312,00
Komatsu	WA90-100	ZADFLM000137	377,00				
Kramer	312-1150	ZADFLM000125	195,00				

Weitere Anschweißkonsolen für Schnellwechsler und Festanbau auf Anfrage.

## Frontladerzinken

- » Komplett mit Mutter
  - » Gewinde M 22 x 1,5 mm
  - » Ø 36 mm – Belastung: max. 630 daN bei Biegespannungspunkt 880 mm

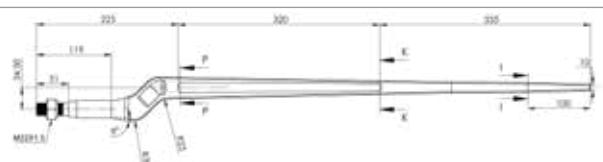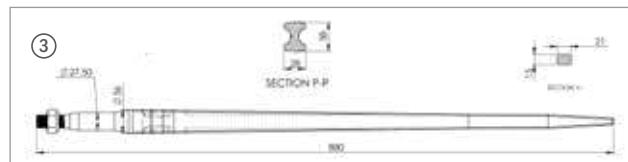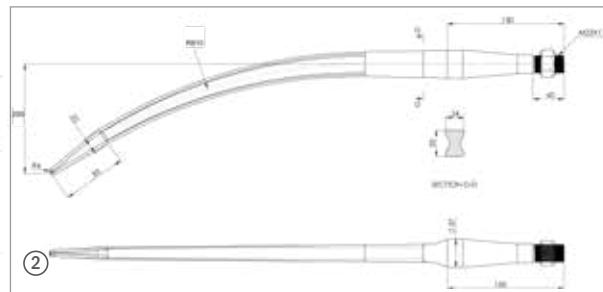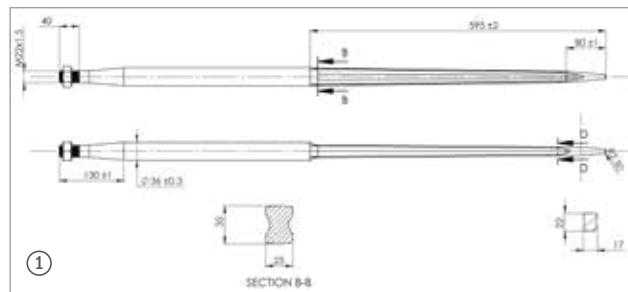


Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Länge	Einheit	* CHF
① SDGFLM900002	Frontladerzinken	gerade	810 mm	Stück	19,50
① SDGFLM900003	Frontladerzinken	gerade	1000 mm	Stück	37,70
① SDGFLM900004	Frontladerzinken	gerade	1100 mm	Stück	40,30
① SDGFLM900005	Frontladerzinken	gerade	1400 mm	Stück	50,70
② SDGFLM900008	Frontladerzinken	gebogen	680 mm	Stück	31,80
② SDGFLM900007	Frontladerzinken	gebogen	800 mm	Stück	34,40
② SDGFLM900006	Frontladerzinken	gebogen	975 mm	Stück	37,00
SDGFLM900009	Frontladerzinken, Sonderkonus	gekröpft	800 mm	Stück	29,90
③ SDGFLM900013	Frontladerzinken	gekröpft	880 mm	Stück	37,70

## Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Ø innen	Länge	Einheit	* CHF
NKXXX517002	Konusbuchse für gerade Frontladerzinken	25 mm	100 mm	Stück	11,05
NKXXX517005	Konusbuchse für gerade Frontladerzinken verstärkt	25 mm	110 mm	Stück	17,55
NKXXX517004	Konusbuchse verstärkt, lang für gerade Frontladerzinken	25 mm	145 mm	Stück	24,70
NKXXX517008	Konusbuchse für gekröpfte Frontladerzinken	25 mm	100 mm	Stück	22,10
NKXXX517011	Konusbuchse gepresst für gerade Frontladerzinken	25 mm	100 mm	Stück	6,50

## Rundballenzinken


- » Komplett mit Mutter
  - » Gewinde M 28 x 1,5 mm (z. B. für Staplergabel »Freisicht«)
  - » Ø 42 mm - Belastung: max. 1100 daN bei Biegespannungspunkt 800 mm

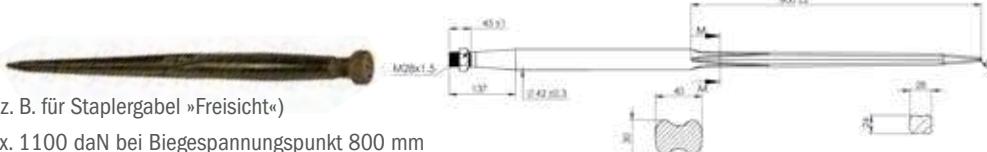

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit	* CHF
STGFLM000807	Rundballenzinken	900 mm	Stück	58,50
STGFLM000808	Rundballenzinken	1000 mm	Stück	62,40
STGFLM000809	Rundballenzinken	1100 mm	Stück	66,30
STGFLM000810	Rundballenzinken	1200 mm	Stück	72,80
STGFLM000811	Rundballenzinken	1400 mm	Stück	81,90
NKXXX517001	Konusbuchse für Rundballenzinken	110 mm	Stück	18,20
NKXXX517007	Konusbuchse für Rundballenzinken	148 mm	Stück	23,40
NKXXX517006	Konusbuchse für Schwerlastzinken	200 mm	Stück	49,40

## Schwerlastzinken

- » Komplett mit Mutter
  - » Gewinde M 28 x 1,5 mm
  - » Ø 55 mm - Belastung: max. 2200 daN bei Biegespannungspunkt 800 mm

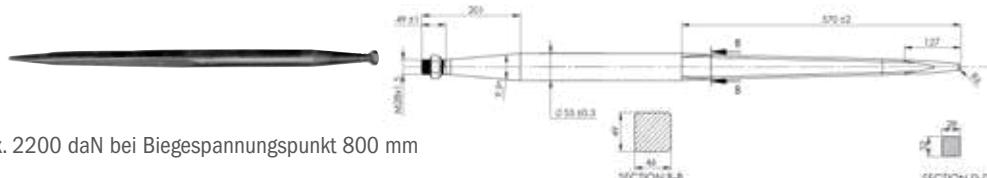

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
STGFLM000828	Schwerlastzinken	1100 mm	16 kg	Stück	128.70



## Konusmutter und Konusring



Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Einheit	* CHF
① SDGFLM900020	Konusmutter für Frontladerzinken	M 22 x 1,5 mm	Stück	5,20
① STGFLM900001	Konusmutter für Rundballenzinken	M 28 x 1,5 mm	Stück	6,50
Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Einheit	* CHF
② STGFLM900029	Konusring für Frontladerzinken	M 22 x 1,5 mm	Stück	5,20
② STGFLM900002	Konusring für Rundballenzinken	M 28 x 1,5 mm	Stück	8,45

## Zinkenträger für Frontladerzinken

Mit eingeschweißten Konusbuchsen zum Eigenbau, ohne Zinken.



Rohrquerschnitt: 80 x 80 mm. Für Frontladerzinken mit Gewinde M 22 x 1,5 mm.

Artikelnummer	Länge	Lochabstand	Lochanzahl	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SDGFLM900098	1050 mm	200 mm	6	22 kg	Stück	260,00
SDGFLM900100	1250 mm	200 mm	7	26 kg	Stück	312,00
SDGFLM900102	1450 mm	200 mm	8	30 kg	Stück	364,00
SDGFLM900104	1650 mm	200 mm	9	34 kg	Stück	403,00
SDGFLM900106	1850 mm	200 mm	10	38 kg	Stück	468,00
SDGFLM900108	2050 mm	200 mm	11	42 kg	Stück	507,00
SDGFLM900110	2250 mm	200 mm	12	46 kg	Stück	559,00

## Zinkenträger für Rundballenzinken

Mit eingeschweißten Konusbuchsen zum Eigenbau, ohne Zinken.

Rohrquerschnitt: 100 x 100 mm. Für Rundballenzinken mit Gewinde M 28 x 1,5 mm.

Artikelnummer	Länge	Lochabstand	Lochanzahl	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
SIGFLM000100	1650 mm	388 mm	5	32 kg	Stück	377,00
SIGFLM000102	1850 mm	350 mm	6	36 kg	Stück	416,00
SIGFLM000104	2050 mm	325 mm	7	40 kg	Stück	481,00
SIGFLM000106	2250 mm	307 mm	8	44 kg	Stück	520,00
SIGFLM000108	2450 mm	294 mm	9	48 kg	Stück	572,00

## Schürfleiste HB 500

Meterware aus hochverschleißfestem Stahl. Zum Anschweißen an Schaufeln oder Räumgeräte – einseitig abgeschrägt.

Artikelnummer	Breite	Stärke		Einheit	* CHF
SGSFLM900028	80 mm	12 mm		m	65,00
SGSFLM900030	110 mm	12 mm		m	78,00
SGSFLM900025	150 mm	16 mm		m	130,00
SGSFLM900031	150 mm	20 mm		m	169,00
SGSFLM900032	200 mm	20 mm		m	195,00
SGSFLM900035	200 mm	25 mm		m	221,00
SGSFLM900038	300 mm	30 mm		m	325,00
SGSFLM900039	300 mm	40 mm		m	403,00
SGSFLM900048	400 mm	40 mm		m	520,00

## Unterschraubleiste HB 500

Meterware aus hochverschleißfestem Stahl.

» Gebohrt, Lochabstand: 200 mm



Artikelnummer	Breite	Stärke	Ausführung	Einheit	* CHF
SGSFLM900046	110 mm	12 mm	lose	m	208,00
SGSFLM900047	110 mm	12 mm	montiert	m	286,00
SGSFLM900044	150 mm	16 mm	lose	m	286,00
SGSFLM900043	150 mm	16 mm	montiert	m	312,00
SGSFLM900042	200 mm	20 mm	lose	m	299,00
SGSFLM900041	200 mm	20 mm	montiert	m	364,00
SGSFLM900040	200 mm	25 mm	lose	m	364,00
SGSFLM900045	200 mm	25 mm	montiert	m	442,00
SGSFLM900050	300 mm	30 mm	lose	m	546,00
SGSFLM900055	300 mm	30 mm	montiert	m	624,00

Frachtkosten für Zinkenträger, Schürfleisten und Unterschraubleisten je nach Länge und Ausführung.

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT 

12

## **Schürfleiste aus Polyurethan**


Für Schaufeln oder Räumgeräte.

» 90 Shore, einseitig um 45° abgeschrägt




Artikelnummer	Länge	Breite	Stärke	Einheit	* CHF
NKXXXX070140	1600 mm	150 mm	15 mm	Stück	143,00
NKXXXX070142	1800 mm	150 mm	15 mm	Stück	156,00
NKXXXX070144	2000 mm	150 mm	15 mm	Stück	169,00
NKXXXX070146	2200 mm	150 mm	15 mm	Stück	208,00
NKXXXX070148	2400 mm	150 mm	15 mm	Stück	221,00
NKXXXX070150	2600 mm	150 mm	15 mm	Stück	234,00
NKXXXX070152	2800 mm	150 mm	15 mm	Stück	247,00
NKXXXX070154	3000 mm	150 mm	15 mm	Stück	260,00
NKXXXX070156	Werksmontage				247,00

## Unterschraubleiste aus Polyurethan



Artikelnummer	Länge	Breite	Stärke	Lochanzahl	passende Befestigungsleiste	Einheit	* CHF
NKXXX070160	1200 mm	200 mm	25 mm	6	NKXXX070180	Stück	286,00
NKXXX070167	1500 mm	200 mm	25 mm	7	NKXXX070187	Stück	325,00
NKXXX070161	1800 mm	200 mm	25 mm	9	NKXXX070181	Stück	338,00
NKXXX070168	1900 mm	200 mm	25 mm	9	NKXXX070188	Stück	364,00
NKXXX070162	2000 mm	200 mm	25 mm	10	NKXXX070182	Stück	377,00
NKXXX070169	2100 mm	200 mm	25 mm	10	NKXXX070189	Stück	390,00
NKXXX070163	2200 mm	200 mm	25 mm	11	NKXXX070183	Stück	403,00
NKXXX070164	2400 mm	200 mm	25 mm	12	NKXXX070184	Stück	429,00
NKXXX070165	2600 mm	200 mm	25 mm	13	NKXXX070185	Stück	468,00
NKXXX070166	2800 mm	200 mm	25 mm	14	NKXXX070186	Stück	494,00
NKXXX070156	Werksmontage						247,00

## Schotterzinken

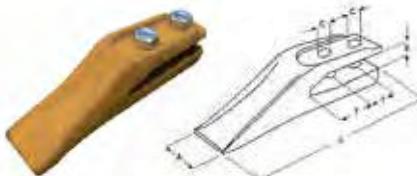

Artikelnummer	Ausführung	für Schürfleiste (Breite x Stärke)	L	A	T	I	S	C	Einheit	* CHF
SGSFLM900011	lose	120 x 12 mm	190 mm	50 mm	21 mm	55 mm	13 mm	13 mm	Stück	15,60
SGSFLM900001	lose	150 x 16 mm	190 mm	50 mm	37 mm	45 mm	18 mm	13 mm	Stück	16,90
SGSFLM900009	lose	200 x 20 mm	222 mm	53 mm	48 mm	50 mm	22 mm	15 mm	Stück	32,50
SGSFLM900002	lose	200 x 25 mm	300 mm	66 mm	70 mm	70 mm	26 mm	17 mm	Stück	40,30
SGSFLM000812	geschraubt montiert	120 x 12 mm							Stück	84,50
SGSFLM000801	geschraubt montiert	150 x 16 mm							Stück	87,10
SGSFLM900010	geschraubt montiert	200 x 20 mm							Stück	97,50
SGSFLM000803	geschraubt montiert	200 x 25 mm							Stück	110,50

## Schotterzinken »Lehnhoff«

Einteiliger, selbstschärfender Zahn – wird in die Anschweißhülse auf der Schürfleiste gesteckt und mit einer Kappe und einer Sicherung fixiert. Glatter Löffel- bzw. Schaufelboden durch bündigen Abschluss mit der Unterseite der Schürfleiste



Typ	Länge	Breite	Breite 1	Höhe
404	60 mm	50 mm	30 mm	32 mm
400	90 mm	50 mm	34 mm	34 mm
411	115 mm	65 mm	34 mm	34 mm

Artikelnummer	Ausführung	Typ	Länge	Einheit	* CHF
SGSFLM900006	lose	404	60 mm	Stück	41,60
SGSFLM900007	montiert	404	60 mm	Stück	97,50
SGSFLM900004	lose	400	90 mm	Stück	97,50
SGSFLM900003	montiert	400	90 mm	Stück	110,50
SGSFLM900005	lose	411	115 mm	Stück	100,10
SGSFLM900008	montiert	411	115 mm	Stück	130,00




## Dreiecksmesser



Artikelnummer	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Lochanzahl	Loch Ø	Einheit	* CHF
① SSGFLM900015	Schraubbar	300 mm	180 mm	8 mm	5	13 mm	Stück	19,50
② SSGFLM900025	Schweißbar	300 mm	140 mm	8 mm			Stück	19,50

## Eckmesser



Artikelnummer	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Lochanzahl	Loch Ø	Einheit	* CHF
① SSGFLM900012	Schraubbar, links	170 mm	180 mm	8 mm	3	13 mm	Stück	7,80
② SSGFLM900010	Schraubbar, rechts	170 mm	180 mm	8 mm	3	13 mm	Stück	7,80
③ SSGFLM900022	Schweißbar, links	170 mm	140 mm	8 mm			Stück	7,80
④ SSGFLM900020	Schweißbar, rechts	170 mm	140 mm	8 mm			Stück	7,80

## Seitenklinge

» Schneide 19° / Spitze 135°



Artikelnummer	Ausführung	Länge	Breite	Stärke		Einheit	* CHF
① SIKFLM900112	Schweißbar, rechts	1200 mm	60 mm	8 mm		Stück	52,00
② SIKFLM900114	Schweißbar, links	1200 mm	60 mm	8 mm		Stück	52,00

## Trägerrohr mit Profil




- » Für Führungsschienen
- » Länge: 1400 mm
- » Querschnitt: 80 x 80 mm, Stärke: 5 mm



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
STGFLM900022	Trägerrohr mit Profil	18 kg	Stück	156,00

## Gleitschienen und Ersatzteile

Für Führungsschienen und Staplergabelzinken. Gleitschienen für FEM 2A, 3A, 4A

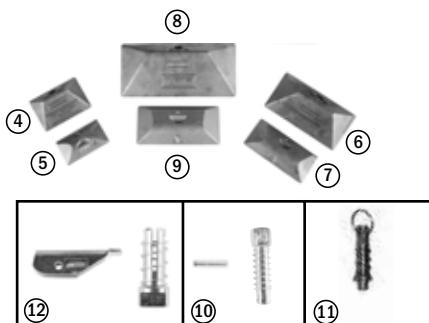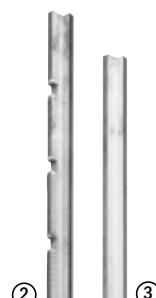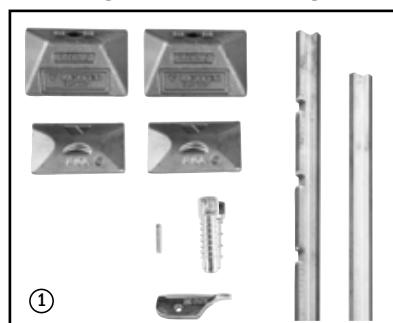

## Gleitschienen für FEM 2A, 3A, 4A

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
① STGFLM900023	Gleitschienen - Komplettset für Staplergabel: Gleitschiene oben/unten; 2 Arretierungen für Gabelzinken FEM 1A + 2A, Gabelhaken FEM 2A (2 unten, 2 oben)	Set	264,00
Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit
② STGFLM900030	Gleitschiene oben für FEM 2A, ISO-Norm	1500 mm	Stück
③ STGFLM900035	Gleitschiene unten für FEM 2A, ISO-Norm	1500 mm	Stück
④ STGFLM900026	Gabelhaken FEM 2A oben	90 mm	Stück
⑤ STGFLM900027	Gabelhaken FEM 2A unten	80 mm	Stück
⑥ STGFLM900014	Gabelhaken FEM 3A oben	140 mm	Stück
⑦ STGFLM900016	Gabelhaken FEM 3A unten	115 mm	Stück
⑧ STGFLM900017	Gabelhaken FEM 4A oben	200 mm	Stück
⑨ STGFLM900018	Gabelhaken FEM 4A unten	139 mm	Stück
⑩ STGFLM900025	Arretierung für Gabelzinken FEM 1A + 2A		Stück
⑪ STGFLM900024	Verriegelungsbolzen für Staplergabelzinken		Stück
⑫ STGFLM900032	Arretierung für Gabelzinken - AR1, FEM 2 / Gabel Ausführung		Stück

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

12



◀ Video ansehen



## Dreipunktwage

Das Wiegesystem für Dreipunktaufnahme Kat. 2 bzw. Schlepper mit Unterlenkeraufnahme Kat. 2 oder Kat. 3. Die Dreipunktwage wurde so konzipiert, dass sich der Schwerpunkt der Anbaugeräte nur um wenige Zentimeter nach hinten verlagert. Anbaugeräte, wie Düngerstreuer, Transportkisten, Futtermischer usw. können in kürzester Zeit angekuppelt und mit hoher Genauigkeit gewogen werden.

- » Stromversorgung: 12 - 24 V DC
- » Einfache Bedienung
- » Display mit Hintergrundbeleuchtung
- » Inkl. Adapter und Wiegezellen
- » Inkl. kurzem Oberlenker
- » Bis 5000 kg Wiegeanzeige
- » Wiegerahmen verzinkt



Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
AGWXXX000016	Dreipunktwage	DIGITAL	85 kg	Stück	4.875,00
AGWXXX000015	Dreipunktwage	ISOBUS	82 kg	Stück	4.420,00

## Fliegl »Hawk Universal«




Das zertifizierte Querverkehr-Kamerasytem  
**FLIEGL|HAWK**

Das Kamerasytem überwacht mit 2 seitlich montierten Kameras mit einem Sichtfeld von 51° den Bereich links, rechts und vor dem Fahrzeug und sendet die Bilder direkt auf das Display in der Fahrerkabine. Tote Winkel sind damit ausgeschlossen und der Fahrer hat den Querverkehr optimal im Blick.



Die kompakte Bauweise der Kamera ermöglicht die Montage an beliebiger Stelle.

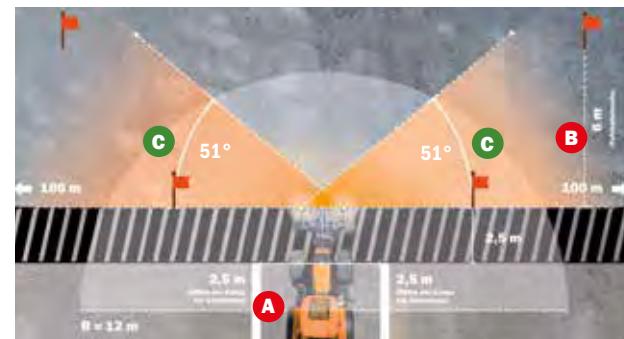

ZUR KATEGORIE  
ÜBERSICHT

12

### Viele Gründe, die für Fliegl »Hawk Universal« sprechen

- DLG-Zertifikat - TÜV-zulassungsfähig
- Eliminiert tote Winkel und macht Querverkehr sichtbar
- Robustes Gehäuse - beständig gegen Stöße und Vibrationen
- Druck-, wasser- und staubdicht gemäß Schutzklasse IP69

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
FZTXXX200040	Fliegl »Hawk Universal«	Set	3.770,00
FZTXXX200097	Kameraanschlusskabel für Fliegl »Hawk Universal«, Winter - mähwerkseitig	Stück	234,00
FZTXXX200099	Kameraanschlusskabel für Fliegl »Hawk Universal«, Winter - schlepperseitig	Stück	234,00
FZTXXX200300	Spiralkabel für Kamera analog / Xpert / Hawk / Eagle - 7-polig, 2 Stecker	Stück	50,70



## Funkkamera »Sparrow«

Inkl. Display, Kamera, Akku-Pack und Befestigungskomponenten

### Technische Details

- » LCD-Display 7"
- » Kontrast: 800:1
- » Seitenverhältnis: 16:9
- » Stromverbrauch: max. 8 W



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
FZTXX900100	Funkkamera »Sparrow«	Set	778,70

## Kameraset »Osprey«

Inkl. Display, LED-Scheinwerfer, Sensorkabel, Steckdose und Spiralkabel



### Technische Details (Display)

- » 7" TFT-LCD Farbmonitor mit digitaler Konsole
- » Lautstärkeausgabe: 1.5 Watt
- » Lautsprecher: ein runder 15 x 24 mm Lautsprecher
- » Stromversorgung: Autobatterie (10-32 V)
- » Sichtwinkel: Oben: 50°/ Unten: 70°, Rechts/Links: 70°
- » Betriebstemperatur: -20°C - 70°C, RH90%
- » Lagertemperatur: -30°C - 80°C, RH90%



### Technische Details (Scheinwerfer)

- » LED-Leistung: 40 Watt
- » Lichtfluss: 3480 Lumen
- » Per Zusatzbügel stehend und hängend montierbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Einheit	* CHF
FZTXX200000	Kameraset »Osprey«	für Anhänger	Set	778,70
FZTXX200005	Kameraset »Osprey«	für Zugfahrzeuge	Set	598,00

ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT 

[◀ Video ansehen](#)

## Überladeschnecke 3 m

### Technische Details

- » Ein- und Ausschalten der Schnecke über Absperrhahn
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Einfacher Anbau über 2 schraubbare Haken
- » Verzinkt oder aus Edelstahl
- » Mit Seilwinde zur stufenlosen Höhenverstellung
- » Komfortable Bedienung



Einfachste Montage an jeden Kipper



Leichte Verstellung des Austragwinkels



Optional mit Fahrwerk

## Überladeschnecke 3 m

Artikelnummer	Ausführung	Schneckenlänge	Durchmesser außen	Förderleistung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
AZKJFM000083	Verzinkt	3000 mm	150 mm	1,5 m³/min	130 kg	Stück	2.418,00
AZKJFM000087	Edelstahl	3000 mm	154 mm	1,5 m³/min	150 kg	Stück	4.095,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
① AZKJFM900500	Fahrwerk, inkl. Werksmontage	7 kg	Stück	325,00

## Überladeschnecke 4 m

### Technische Details

- » Ein- und Ausschalten der Schnecke über Absperrhahn
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features



- » Anbau direkt am Kornschieber
- » Aus Edelstahl
- » Mit Seilwinde zur Höhenverstellung
- » Mechanisch klappbar – mehr Sicherheit im Straßenverkehr



## Überladeschnecke 4 m

Artikelnummer	Ausführung	Schneckenlänge	Durchmesser außen	Förderleistung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
① AZKJFM000089	Edelstahl	4000 mm	154 mm	1,5 m³/min	180 kg	Stück	5.031,00
② AZKJFM000090	Edelstahl	4000 mm	254 mm	4,8 m³/min	220 kg	Stück	6.903,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser außen	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
AZKJFM900033	Übergangssadapter	154 mm	50 kg	Stück	390,00
AZKJFM900035	Übergangssadapter	254 mm	30 kg	Stück	455,00



## Abrollplane, mit Gestell

### Features



- » Für alle Kipper und Anhänger geeignet – herstellerunabhängig
- » Anpassungsarbeiten erforderlich
- » Robuste Plane
- » Schnelles und einfaches Öffnen der Spanngummis
- » Optional mit seitlicher Abklappung des Mittelrohrs
- » Inkl. variablen Dreieckspitzen für vorn und hinten, Röhren, Planenhaken, Nieten und allen Teilen für einen kompletten und sicheren Aufbau
- » Aufstiegsbühne separat erhältlich



### Abrollplane, mit Gestell

Artikelnummer	Ausführung	Länge	Breite	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
KPZXX180070	Kompletter Nachrüstsatz	4700 mm	2700 mm	125 kg	Satz	1.651,00
KPZXX180072	Kompletter Nachrüstsatz	5200 mm	2700 mm	132 kg	Satz	1.703,00
KPZXX180073	Kompletter Nachrüstsatz	5400 mm	2700 mm	135 kg	Satz	1.781,00
KPZXX180074	Kompletter Nachrüstsatz	6200 mm	2700 mm	143 kg	Satz	1.872,00
KPZXX180076	Kompletter Nachrüstsatz	6500 mm	2700 mm	147 kg	Satz	2.041,00
KPZXX180075	Kompletter Nachrüstsatz	7500 mm	2700 mm	170 kg	Satz	2.405,00

### Abrollplane – lose

Artikelnummer	Länge	Breite	RECHTS Ösen / Ösenabstand	LINKS Ösen / Ösenabstand	Einheit	* CHF
KPZXX180035	4700 mm	2545 mm	7 / 585 mm	3 / 1230 mm	Stück	819,00
KPZXX180041	5200 mm	2545 mm	7 / 655 mm	3 / 1400 mm	Stück	819,00
KPZXX180036	5400 mm	2545 mm	8 / 600 mm	3 / 1465 mm	Stück	819,00
KPZXX180042	6200 mm	2545 mm	9 / 622 mm	5 / 1040 mm	Stück	975,00
KPZXX180037	6500 mm	2545 mm	10 / 590 mm	5 / 1100 mm	Stück	975,00
KPZXX180038	7500 mm	2545 mm	11 / 627 mm	5 / 1300 mm	Stück	1.131,00
KPZXX180025	Gestell für Abrollplane	4700 mm			Stück	1.040,00



Gestell für Abrollplane in weiteren Längen erhältlich: 5200 / 5400 / 6200 / 6500 / 7500 mm

12

## Aufstiegsbühne für Kipper

### Features




- » Befestigung der Bühne mittels Rohrbügel an den Frontrungen
- » Inkl. Steigleiter
- » Universal nachrüstbar



Mit Steigleiter ausziehbar



Mit Steigleiter ausklappbar



### Aufstiegsbühne für Kipper

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
① KPZXX180006	Inkl. Steigleiter, ausziehbar	47 kg	Stück	871,00
② KPZXX180020	Inkl. Steigleiter, ausklappbar	43 kg	Stück	598,00
③ KPZXX180022	Steigleiter, 2 Sprossen		Stück	80,60
④ KPZXX180011	Steigleiter, 3 Sprossen		Stück	97,50

## Schiebeplane

Das patentierte Schiebebeverdeck wurde speziell für Abschiebewagen entwickelt. Mit der Schiebeplane können Sie Ihr Ladegut einfach und schnell abdecken und so Ihre Schuttgüter schützen.

### Features



- » Serienmäßig mit manueller Bedienung – Schiebemechanismus über Stab
- » Optional mit elektrischem Antrieb
- » Geringes Eigengewicht zur Nutzlastoptimierung
- » Niedrige Instandhaltungskosten
- » Verbessert die Aerodynamik des Kippers
- » Sehr geringer Platzbedarf im zusammengeschobenen Zustand – für problemloses Beladen
- » Zusätzlicher Schutz gegen Wasser



Artikelnummer	Ausführung	Länge	Einheit	* CHF
ASWCSP000350	Schiebeplane	5100 mm	Satz	3.874,00
ASWCSP000400	Schiebeplane	5600 mm	Satz	4.186,00
ASWCSP000450	Schiebeplane	6100 mm	Satz	4.186,00
ASWCSP000500	Schiebeplane	7100 mm	Satz	5.031,00
ASWCSP000550	Schiebeplane	8100 mm	Satz	5.031,00
ASWCSP000600	Schiebeplane	9100 mm	Satz	5.187,00
ASWCSP000650	Schiebeplane	10100 mm	Satz	5.733,00

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
ASWCSP000200	Hydraulischer Antrieb für Schiebeplane, ohne Steuergerät – Umrüstsatz	Satz	1.625,00

ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT  
↓



## Abdecksystem »TopLift light«

### Features



- » Universal-Bausatz – Anpassungsarbeiten erforderlich
- » Bequem vom Schlepper aus bedienbar
- » Nach rechts und links klappbar
- » Optimale Sicherung des Ladeguts selbst bei hohen Schüttkegeln
- » Inkl. Hydraulikanschlüssen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



Ausführung mit Plane

### Abdecksystem »TopLift light« – Ausführung mit Netz

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit	* CHF
KPZHUB180024	Abdecksystem »TopLift light«	5100 mm	Satz	5.135,00
KPZHUB180025	Abdecksystem »TopLift light«	5400 mm	Satz	5.382,00
KPZHUB180026	Abdecksystem »TopLift light«	5600 mm	Satz	5.616,00
KPZHUB180027	Abdecksystem »TopLift light«	5900 mm	Satz	5.863,00
KPZHUB180028	Abdecksystem »TopLift light«	6100 mm	Satz	6.097,00
KPZHUB180031	Abdecksystem »TopLift light«	6400 mm	Satz	6.344,00
KPZHUB180029	Abdecksystem »TopLift light«	7100 mm	Satz	6.474,00
KPZHUB180032	Abdecksystem »TopLift light«	7400 mm	Satz	6.630,00
KPZHUB180038	Abdecksystem »TopLift light«	8100 mm	Satz	6.838,00
KPZHUB180033	Abdecksystem »TopLift light«	8400 mm	Satz	7.072,00
KPZHUB180037	Abdecksystem »TopLift light«	9100 mm	Satz	7.293,00
KPZHUB180034	Abdecksystem »TopLift light«	9400 mm	Satz	7.514,00
KPZHUB180036	Abdecksystem »TopLift light«	10100 mm	Satz	7.813,00
KPZHUB180035	Abdecksystem »TopLift light«	10400 mm	Satz	7.956,00

ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT

12

### Abdecksystem »TopLift light« – Ausführung mit Plane

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit	* CHF
KPZHUB180016	Abdecksystem »TopLift light«	5100 mm	Satz	5.135,00
KPZHUB180017	Abdecksystem »TopLift light«	5400 mm	Satz	5.382,00
KPZHUB180018	Abdecksystem »TopLift light«	5600 mm	Satz	5.616,00
KPZHUB180019	Abdecksystem »TopLift light«	5900 mm	Satz	5.863,00
KPZHUB180022	Abdecksystem »TopLift light«	6100 mm	Satz	6.097,00
KPZHUB180041	Abdecksystem »TopLift light«	6400 mm	Satz	6.344,00
KPZHUB180040	Abdecksystem »TopLift light«	7100 mm	Satz	6.474,00
KPZHUB180042	Abdecksystem »TopLift light«	7400 mm	Satz	6.630,00
KPZHUB180048	Abdecksystem »TopLift light«	8100 mm	Satz	6.838,00
KPZHUB180043	Abdecksystem »TopLift light«	8400 mm	Satz	7.072,00
KPZHUB180044	Abdecksystem »TopLift light«	9100 mm	Satz	7.293,00
KPZHUB180045	Abdecksystem »TopLift light«	9400 mm	Satz	7.514,00
KPZHUB180046	Abdecksystem »TopLift light«	10100 mm	Satz	7.813,00
KPZHUB180047	Abdecksystem »TopLift light«	10400 mm	Satz	7.956,00

[◀ Video ansehen](#)

## Abdecksystem »SpeedCover«

Das Abdecksystem »SpeedCover« spart Platz und lässt sich nach Anpassungsarbeiten an nahezu alle Anhänger montieren. Im Vergleich zu einer zusammengeschobenen Abdeckung lässt sich das »SpeedCover« über eine Aufwickelrolle bequem vom Fahrzeug aus zusammenrollen und behindert somit nicht den Ladebereich.

### Technische Details

- » Für Anhängerlängen 4500 mm - 11200 mm
- » Netz aus PVC, 400 g/m<sup>2</sup>
- » Ohne Hydraulikschläuche - bitte separat bestellen
- » Inkl. Gleitleiste


### Features



- » Einfache Montage
- » Hydraulischer Antrieb oder mechanische Bedienung



Schutzvorrichtung gegen Verschmutzung und Beschädigung

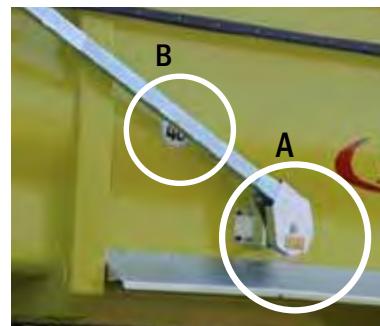

Hydraulischer Antrieb über Ölmotor - zum Einziehen des Netzes



Montagesatz für ASW 110 bis ASW 3101

- A) Aufziehen durch Federspannung  
B) Individuelle Längenverstellung

ZUR KATEGORIE  
ÜBERSICHT

12

### Abdecksystem »SpeedCover«

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge min.	Länge max.	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
KPZHUB100150	Abdecksystem »SpeedCover«	4500 mm	11200 mm	100 kg	Satz	4.537,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge min.	Länge max.	Einheit	* CHF
KPZHUB500260	Montagesatz für ASW 110 bis ASW 3101			Satz	1.235,00
① KPZHUB100160	Netz aus PVC für Abdecksystem »SpeedCover«	4500 mm	11200 mm	Stück	871,00



## Elektrischer Universalstreuer »Fliegl«



### Technische Details:

- » Antrieb: 12 V-Motor\_170 W (2600 U/min.; 0,4 Nm)
- » Streubreite: 2 m - 24 m (stufenlose Regulierung)
- » Maße (B x H x T): 520 x 600 x 900 mm
- » Inkl. Kunststoffbehälter mit 90 Liter Fassungsvermögen
- » Inkl. Rahmen mit Pulverbeschichtung
- » Inkl. 3 m langes Stromversorgungskabel
- » Inkl. 6 m langes Gerätekabel
- » Inkl. Bedienung durch Steuerpult während der Fahrt
- » Inkl. elektrisch angetriebene Streuscheibe mit verstellbaren Wurfschaufeln



## Elektrischer Salz- und Dungstreuer »Fliegl«

**(2)**

### Technische Details:

- » Streuen von Salz und Splitt
- » Rahmen mit KTL Beschichtung
- » Streubreite: 1 m - 6 m
- » Maße (B x H x T): 550 x 1100 x 550 mm
- » Dosiereinheit aus Edelstahl
- » Dosiermenge: bis zu 20 kg Salz/Minute
- » Flex-Säwelle mit 80 mm Durchmesser
- » Streuscheibe mit 4 verstellbaren Wurfschaufeln
- » Inkl. Kunststoffbehälter mit 95 Liter Fassungsvermögen
- » Fremdkörpersieb



### Artikelnummer Bezeichnung Einheit \* CHF

<b>(1)</b> SBWXXX700630	Elektrischer Universalstreuer »Fliegl«	Stück		1.430,00
<b>(2)</b> SBWXXX700640	Elektrischer Salz- und Dungstreuer »Fliegl«	Stück		3.360,50

### Zubehör für Universalstreuer »Fliegl«

### Artikelnummer Bezeichnung Einheit \* CHF

SBWXXX700135	Dreipunktaufnahme (Ober- und Unterlenkeraufnahme)	Stück	221,00
SBWXXX700136	Deflektor-Leitbleche zur Begrenzung der Streubreite, 3-teilig	Satz	117,00
SBWXXX700691	Konterplatte	Stück	30,55
SBWXXX700692	Halterung für Dreipunktanbau (Frontanbau)	Stück	27,95
SBWXXX700693	Auslaufstutzen für elektrischer Universalstreuer »Fliegl«	Stück	34,23
SBWXXX700694	Präzisionsstreuplatte für Arbeitsbreiten bis ca. 4 m	Stück	352,30

## Dung- und Salzstreuer »Fliegl«

Für Salz, Kunstdünger, Kalk, Sand usw.

### Technische Details

- » Dreipunktaufnahme (Oberlenkeraufnahme Kat. 1, Unterlenkeraufnahme Kat. 1 und 2)
- » Streubreite: 5 mm - 15 m
- » Drehzahl: max. 540 U/min
- » Großer Streuradius und Mengenverteilung, einstellbar
- » Behälter aus Kunststoff oder Edelstahl
- » Streuteller und Rührwerk aus Edelstahl
- » Inkl. Abdeckhaube und Gelenkwelle



### Behälter aus Kunststoff

### Artikelnummer Bezeichnung Ausführung Volumen Kraftbedarf min. Gewicht ca. Einheit \* CHF

SBWXXX700040	Dung- und Salzstreuer	Manuelle Öffnung	400 l	25 PS	58 kg	Stück		1.326,00
SBWXXX700050	Dung- und Salzstreuer	Manuelle Öffnung	500 l	40 PS	64 kg	Stück		1.469,00
SBWXXX700045	Dung- und Salzstreuer	Hydraulische Öffnung	400 l	25 PS	58 kg	Stück		1.547,00
SBWXXX700055	Dung- und Salzstreuer	Hydraulische Öffnung	500 l	40 PS	64 kg	Stück		1.599,00

### Behälter aus Edelstahl

### Artikelnummer Bezeichnung Ausführung Volumen Kraftbedarf min. Gewicht ca. Einheit \* CHF

SBWXXX700042	Dung- und Salzstreuer	Manuelle Öffnung	400 l	25 PS	68 kg	Stück		1.456,00
SBWXXX700052	Dung- und Salzstreuer	Manuelle Öffnung	500 l	25 PS	68 kg	Stück		1.586,00
SBWXXX700046	Dung- und Salzstreuer	Hydraulische Öffnung	400 l	40 PS	74 kg	Stück		1.664,00
SBWXXX700056	Dung- und Salzstreuer	Hydraulische Öffnung	500 l	40 PS	74 kg	Stück		1.716,00

# BAGGERANBAUGERÄTE



13

Tieflöffel.....	186
Grabenräumlöffel .....	188
Sieblöffel mit Querstäben.....	189
Sieblöffel mit Gitterstäben.....	189
Sortiergreifer .....	190
Rückezange »Combi RZ 185« .....	190
Fällgreifer »Krokodil-Plus«.....	191
Astscherenkopf .....	192
Reißzahn.....	192
Roderechen .....	193
Wurzelschäler.....	193
Staplergabel .....	193
Anschweißrahmen, lose .....	193
Erdbohrer mit hydraulischem Antrieb .....	194
Betonmischschaufel .....	194
Mulcher »BIG« .....	195
Kehrbesen »Löwe«.....	195
Kehrmaschine »Gorilla« .....	195
Zahnspitzen – Typ Caterpillar.....	196
Zahnhalter zum Anschweißen – Typ Caterpillar für Bagger .....	196
Zahnhalter zum Anschweißen – Typ Caterpillar für Lader .....	196
Bolzen für Zahnspitzen – Typ Caterpillar .....	196
Ring für Zahnspitzen – Typ Caterpillar .....	196



## Tieflöffel

### Technische Details

- » Zum Lösen, Transportieren und Abschütteln von Erdreich oder sonstigen Schüttgütern
- » Extrem robuste und stabile Ausführung
- » Inkl. Aufnahme und Transportnase
- » Gehärtetes Zahnsystem
- » Boden und Seitenbleche aus hochverschleißfestem Stahl HB 450



### Baggerklasse 0,5 – 1,8 t

#### TL1 – MS01SY

Zähne geschraubt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	* CHF
TFLBAG010030	300 mm	0	0,017 m <sup>3</sup>	35 kg	Stück	390,00
TFLBAG010031	300 mm	3	0,017 m <sup>3</sup>	49 kg	Stück	500,50
TFLBAG010040	400 mm	0	0,024 m <sup>3</sup>	40 kg	Stück	444,60
TFLBAG010041	400 mm	3	0,024 m <sup>3</sup>	54 kg	Stück	556,40
TFLBAG010050	500 mm	0	0,030 m <sup>3</sup>	45 kg	Stück	500,50
TFLBAG010051	500 mm	4	0,030 m <sup>3</sup>	60 kg	Stück	653,90
TFLBAG010060	600 mm	0	0,037 m <sup>3</sup>	50 kg	Stück	585,00
TFLBAG010061	600 mm	4	0,037 m <sup>3</sup>	65 kg	Stück	704,60
TFLBAG010070	700 mm	0	0,044 m <sup>3</sup>	55 kg	Stück	612,30
TFLBAG010071	700 mm	5	0,044 m <sup>3</sup>	71 kg	Stück	796,90

### Baggerklasse 2,0 – 2,5 t

#### TL2 – MS03SY

Zähne geschraubt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	* CHF
TFLBAG020030	300 mm	0	0,021 m <sup>3</sup>	42 kg	Stück	468,00
TFLBAG020031	300 mm	3	0,021 m <sup>3</sup>	61 kg	Stück	578,50
TFLBAG020040	400 mm	0	0,028 m <sup>3</sup>	49 kg	Stück	544,70
TFLBAG020041	400 mm	3	0,028 m <sup>3</sup>	68 kg	Stück	656,50
TFLBAG020050	500 mm	0	0,035 m <sup>3</sup>	56 kg	Stück	622,70
TFLBAG020051	500 mm	4	0,035 m <sup>3</sup>	76 kg	Stück	770,90
TFLBAG020060	600 mm	0	0,042 m <sup>3</sup>	63 kg	Stück	700,70
TFLBAG020061	600 mm	4	0,042 m <sup>3</sup>	83 kg	Stück	848,90
TFLBAG020070	700 mm	0	0,049 m <sup>3</sup>	70 kg	Stück	778,70
TFLBAG020071	700 mm	5	0,049 m <sup>3</sup>	91 kg	Stück	963,30

### Baggerklasse 2,6 – 3,5 t

#### TL3 – MS03SY

Zähne geschraubt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	* CHF
TFLBAG030030	300 mm	0	0,035 m <sup>3</sup>	63 kg	Stück	535,60
TFLBAG030031	300 mm	3	0,035 m <sup>3</sup>	67 kg	Stück	683,80
TFLBAG030040	400 mm	0	0,048 m <sup>3</sup>	72 kg	Stück	612,30
TFLBAG030041	400 mm	3	0,048 m <sup>3</sup>	76 kg	Stück	760,50
TFLBAG030050	500 mm	0	0,061 m <sup>3</sup>	81 kg	Stück	689,00
TFLBAG030051	500 mm	4	0,061 m <sup>3</sup>	86 kg	Stück	886,60
TFLBAG030060	600 mm	0	0,074 m <sup>3</sup>	91 kg	Stück	773,50
TFLBAG030061	600 mm	4	0,074 m <sup>3</sup>	96 kg	Stück	971,10
TFLBAG030070	700 mm	0	0,087 m <sup>3</sup>	100 kg	Stück	850,20
TFLBAG030071	700 mm	5	0,087 m <sup>3</sup>	106 kg	Stück	1.097,20
TFLBAG030080	800 mm	0	0,100 m <sup>3</sup>	109 kg	Stück	926,90
TFLBAG030081	800 mm	5	0,100 m <sup>3</sup>	115 kg	Stück	1.173,90

### Baggerklasse 3,6 – 4,9 t

#### TL4 – MS03SY

Zähne geschraubt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	* CHF
TFLBAG040030	300 mm	0	0,046 m <sup>3</sup>	83 kg	Stück	640,90
TFLBAG040031	300 mm	3	0,046 m <sup>3</sup>	87 kg	Stück	789,10
TFLBAG040040	400 mm	0	0,062 m <sup>3</sup>	95 kg	Stück	734,50
TFLBAG040041	400 mm	3	0,062 m <sup>3</sup>	99 kg	Stück	882,70
TFLBAG040050	500 mm	0	0,078 m <sup>3</sup>	107 kg	Stück	826,80
TFLBAG040051	500 mm	4	0,078 m <sup>3</sup>	112 kg	Stück	1.024,40
TFLBAG040060	600 mm	0	0,094 m <sup>3</sup>	119 kg	Stück	919,10
TFLBAG040061	600 mm	4	0,094 m <sup>3</sup>	124 kg	Stück	1.116,70
TFLBAG040070	700 mm	0	0,110 m <sup>3</sup>	131 kg	Stück	1.012,70
TFLBAG040071	700 mm	5	0,110 m <sup>3</sup>	137 kg	Stück	1.259,70
TFLBAG040080	800 mm	0	0,124 m <sup>3</sup>	143 kg	Stück	1.105,00
TFLBAG040081	800 mm	5	0,124 m <sup>3</sup>	149 kg	Stück	1.352,00

### Baggerklasse 5,1 – 6,0 t

#### TL5 – MS03SY

Zähne geschraubt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	* CHF
TFLBAG050030	300 mm	0	0,064 m <sup>3</sup>	95 kg	Stück	695,50
TFLBAG050031	300 mm	2	0,064 m <sup>3</sup>	98 kg	Stück	789,10
TFLBAG050040	400 mm	0	0,087 m <sup>3</sup>	108 kg	Stück	790,40
TFLBAG050041	400 mm	3	0,087 m <sup>3</sup>	113 kg	Stück	930,80
TFLBAG050050	500 mm	0	0,110 m <sup>3</sup>	121 kg	Stück	885,30
TFLBAG050051	500 mm	4	0,110 m <sup>3</sup>	128 kg	Stück	1.072,50
TFLBAG050060	600 mm	0	0,133 m <sup>3</sup>	134 kg	Stück	981,50
TFLBAG050061	600 mm	4	0,133 m <sup>3</sup>	140 kg	Stück	1.168,70
TFLBAG050070	700 mm	0	0,156 m <sup>3</sup>	146 kg	Stück	1.068,60
TFLBAG050071	700 mm	5	0,156 m <sup>3</sup>	155 kg	Stück	1.302,60
TFLBAG050080	800 mm	0	0,179 m <sup>3</sup>	159 kg	Stück	1.163,50
TFLBAG050081	800 mm	5	0,179 m <sup>3</sup>	168 kg	Stück	1.397,50
TFLBAG050090	900 mm	0	0,202 m <sup>3</sup>	172 kg	Stück	1.258,40
TFLBAG050091	900 mm	6	0,202 m <sup>3</sup>	182 kg	Stück	1.539,20
TFLBAG050100	1000 mm	0	0,224 m <sup>3</sup>	185 kg	Stück	1.353,30
TFLBAG050101	1000 mm	6	0,224 m <sup>3</sup>	195 kg	Stück	1.634,10

### Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t
BAGXXX000010	ab 10,1 t



Abbildung mit Zähnen

### Baggerklasse 6,1 – 8,0 t

#### TL8 – MS08SY

Zähne geschweißt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	* CHF
TFLBAG080030	300 mm	0	0,097 m <sup>3</sup>	170 kg	Stück	1.368,90
TFLBAG080031	300 mm	3	0,097 m <sup>3</sup>	175 kg	Stück	1.544,40
TFLBAG080040	400 mm	0	0,133 m <sup>3</sup>	192 kg	Stück	1.544,40
TFLBAG080041	400 mm	3	0,133 m <sup>3</sup>	197 kg	Stück	1.719,90
TFLBAG080050	500 mm	0	0,169 m <sup>3</sup>	214 kg	Stück	1.721,20
TFLBAG080051	500 mm	4	0,169 m <sup>3</sup>	221 kg	Stück	1.953,90
TFLBAG080060	600 mm	0	0,205 m <sup>3</sup>	236 kg	Stück	1.898,00
TFLBAG080061	600 mm	4	0,205 m <sup>3</sup>	243 kg	Stück	2.129,40
TFLBAG080070	700 mm	0	0,241 m <sup>3</sup>	259 kg	Stück	2.082,60
TFLBAG080071	700 mm	5	0,241 m <sup>3</sup>	267 kg	Stück	2.375,10
TFLBAG080080	800 mm	0	0,277 m <sup>3</sup>	281 kg	Stück	2.258,10
TFLBAG080081	800 mm	5	0,277 m <sup>3</sup>	289 kg	Stück	2.550,60
TFLBAG080090	900 mm	0	0,313 m <sup>3</sup>	303 kg	Stück	2.440,10
TFLBAG080091	900 mm	6	0,313 m <sup>3</sup>	313 kg	Stück	2.791,10
TFLBAG080100	1000 mm	0	0,350 m <sup>3</sup>	325 kg	Stück	2.609,10
TFLBAG080101	1000 mm	6	0,350 m <sup>3</sup>	335 kg	Stück	2.960,10

### Baggerklasse 10,0 – 12,0 t

#### TL12 – MS08SY

Zähne geschweißt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	* CHF
TFLBAG120040	400 mm	0	0,212 m <sup>3</sup>	375 kg	Stück	2.585,70
TFLBAG120041	400 mm	3	0,212 m <sup>3</sup>	396 kg	Stück	2.752,10
TFLBAG120050	500 mm	0	0,282 m <sup>3</sup>	411 kg	Stück	2.840,50
TFLBAG120051	500 mm	4	0,282 m <sup>3</sup>	439 kg	Stück	3.061,50
TFLBAG120060	600 mm	0	0,351 m <sup>3</sup>	446 kg	Stück	3.083,60
TFLBAG120061	600 mm	4	0,351 m <sup>3</sup>	474 kg	Stück	3.304,60
TFLBAG120070	700 mm	0	0,421 m <sup>3</sup>	482 kg	Stück	3.315,00
TFLBAG120071	700 mm	5	0,421 m <sup>3</sup>	517 kg	Stück	3.591,90
TFLBAG120080	800 mm	0	0,491 m <sup>3</sup>	518 kg	Stück	3.569,80
TFLBAG120081	800 mm	5	0,491 m <sup>3</sup>	553 kg	Stück	3.845,40
TFLBAG120090	900 mm	0	0,561 m <sup>3</sup>	554 kg	Stück	3.823,30
TFLBAG120091	900 mm	6	0,561 m <sup>3</sup>	596 kg	Stück	4.154,80
TFLBAG120100	1000 mm	0	0,630 m <sup>3</sup>	589 kg	Stück	4.066,40
TFLBAG120101	1000 mm	6	0,630 m <sup>3</sup>	631 kg	Stück	4.397,90
TFLBAG120120	1200 mm	0	0,700 m <sup>3</sup>	625 kg	Stück	4.309,50
TFLBAG120121	1200 mm	7	0,700 m <sup>3</sup>	674 kg	Stück	4.696,90

### Baggerklasse 8,1 – 10,0 t

#### TL10 – MS08SY

Zähne geschweißt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	* CHF
TFLBAG100040	400 mm	0	0,156 m <sup>3</sup>	247 kg	Stück	1.701,70
TFLBAG100041	400 mm	3	0,156 m <sup>3</sup>	268 kg	Stück	1.868,10
TFLBAG100050	500 mm	0	0,201 m <sup>3</sup>	276 kg	Stück	1.907,10
TFLBAG100051	500 mm	4	0,201 m <sup>3</sup>	304 kg	Stück	2.128,10
TFLBAG100060	600 mm	0	0,246 m <sup>3</sup>	305 kg	Stück	2.099,50
TFLBAG100061	600 mm	4	0,246 m <sup>3</sup>	333 kg	Stück	2.320,50
TFLBAG100070	700 mm	0	0,291 m <sup>3</sup>	334 kg	Stück	2.298,40
TFLBAG100071	700 mm	5	0,291 m <sup>3</sup>	369 kg	Stück	2.575,30
TFLBAG100080	800 mm	0	0,336 m <sup>3</sup>	363 kg	Stück	2.497,30
TFLBAG100081	800 mm	5	0,336 m <sup>3</sup>	398 kg	Stück	2.774,20
TFLBAG100090	900 mm	0	0,381 m <sup>3</sup>	392 kg	Stück	2.707,90
TFLBAG100091	900 mm	6	0,381 m <sup>3</sup>	434 kg	Stück	3.039,40
TFLBAG100100	1000 mm	0	0,426 m <sup>3</sup>	421 kg	Stück	2.906,80
TFLBAG100101	1000 mm	6	0,426 m <sup>3</sup>	463 kg	Stück	3.238,30

### Baggerklasse 10,0 – 15,0 t

#### TL15 – MS10

Zähne geschweißt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	* CHF
TFLBAG150040	400 mm	0	0,285 m <sup>3</sup>	500 kg	Stück	3.454,10
TFLBAG150041	400 mm	3	0,285 m <sup>3</sup>	521 kg	Stück	3.619,20
TFLBAG150050	500 mm	0	0,379 m <sup>3</sup>	547 kg	Stück	3.779,10
TFLBAG150051	500 mm	4	0,379 m <sup>3</sup>	575 kg	Stück	4.000,10
TFLBAG150060	600 mm	0	0,474 m <sup>3</sup>	594 kg	Stück	4.100,20
TFLBAG150061	600 mm	4	0,474 m <sup>3</sup>	622 kg	Stück	4.321,20
TFLBAG150070	700 mm	0	0,568 m <sup>3</sup>	641 kg	Stück	4.420,00
TFLBAG150071	700 mm	5	0,568 m <sup>3</sup>	676 kg	Stück	4.696,90
TFLBAG150080	800 mm	0	0,662 m <sup>3</sup>	689 kg	Stück	4.751,50
TFLBAG150081	800 mm	5	0,662 m <sup>3</sup>	724 kg	Stück	5.028,40
TFLBAG150090	900 mm	0	0,756 m <sup>3</sup>	736 kg	Stück	5.083,00
TFLBAG150091	900 mm	6	0,756 m <sup>3</sup>	778 kg	Stück	5.414,50
TFLBAG150100	1000 mm	0	0,851 m <sup>3</sup>	783 kg	Stück	5.404,10
TFLBAG150101	1000 mm	6	0,851 m <sup>3</sup>	825 kg	Stück	5.735,60
TFLBAG150120	1200 mm	0	0,945 m <sup>3</sup>	830 kg	Stück	5.723,90
TFLBAG150121	1200 mm	7	0,945 m <sup>3</sup>	879 kg	Stück	6.111,30

### Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t
BAGXXX000010	ab 10,1 t

## Grabenräumlöffel

### Technische Details

- » Starre Ausführung
- » Zum Aufnehmen, Transportieren, Heben und Abschütten von Erdreich und leichten Böden beim Graben- und Muldenbau
- » Zum Herstellen von Böschungen, Banketten und anderen komplexen Geländeformen
- » Inklusive Rückenmesser
- » Boden und Seitenbleche aus hochverschleißfestem Stahl HB 450



### Baggerklasse 0,5 – 1,8 t

GRL1 – MS01SY

Artikelnummer	Breite	Volumen	Gewicht	Einheit	* CHF
GRLBAG010080	800 mm	0,043 m <sup>3</sup>	72 kg	Stück	679,90
GRLBAG010100	1000 mm	0,055 m <sup>3</sup>	85 kg	Stück	760,50
GRLBAG010120	1200 mm	0,066 m <sup>3</sup>	98 kg	Stück	839,80

### Baggerklasse 2,6 – 3,5 t

GRL3 – MS03SY

Artikelnummer	Breite	Volumen	Gewicht	Einheit	* CHF
GRLBAG030100	1000 mm	0,100 m <sup>3</sup>	133 kg	Stück	1.076,40
GRLBAG030120	1200 mm	0,120 m <sup>3</sup>	153 kg	Stück	1.196,00
GRLBAG030140	1400 mm	0,140 m <sup>3</sup>	173 kg	Stück	1.310,40
GRLBAG030150	1500 mm	0,150 m <sup>3</sup>	183 kg	Stück	1.368,90
GRLBAG030160	1600 mm	0,160 m <sup>3</sup>	193 kg	Stück	1.427,40

### Baggerklasse 5,1 – 6,0 t

GRL5 – MS03SY

Artikelnummer	Breite	Volumen	Gewicht	Einheit	* CHF
GRLBAG050120	1200 mm	0,188 m <sup>3</sup>	185 kg	Stück	1.303,90
GRLBAG050140	1400 mm	0,220 m <sup>3</sup>	205 kg	Stück	1.414,40
GRLBAG050150	1500 mm	0,235 m <sup>3</sup>	215 kg	Stück	1.470,30
GRLBAG050160	1600 mm	0,251 m <sup>3</sup>	225 kg	Stück	1.524,90

### Baggerklasse 6,1 – 8,0 t

GRL8 – MS08SY

Artikelnummer	Breite	Volumen	Gewicht	Einheit	* CHF
GRLBAG080150	1500 mm	0,305 m <sup>3</sup>	340 kg	Stück	2.315,30
GRLBAG080160	1600 mm	0,324 m <sup>3</sup>	355 kg	Stück	2.398,50
GRLBAG080180	1800 mm	0,365 m <sup>3</sup>	390 kg	Stück	2.592,20

### Baggerklasse 10,0 – 12,0 t

GRL12 – MS08SY

Artikelnummer	Breite	Volumen	Gewicht	Einheit	* CHF
GRLBAG120160	1600 mm	0,460 m <sup>3</sup>	505 kg	Stück	3.481,40
GRLBAG120180	1800 mm	0,520 m <sup>3</sup>	550 kg	Stück	3.790,80

Weitere Breiten auf Anfrage.

### Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse	Aufpreis
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage

ZUR KATEGORIE  
ÜBERSICHT

## Sieblöffel mit Querstäben

### Technische Details

- » Robuste Konstruktion
- » Inkl. Aufnahme und Transportnase
- » Gehärtetes Zahnsystem
- » Ausführung aus hochverschleißfestem Stahl HB 450



### Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage

### Baggerklasse 0,5 – 1,8 t

#### SL1 – MS01SY

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	* CHF
SBLBAG010040	400 mm	0	0,015 m <sup>3</sup>	51 kg	Stück	549,90
SBLBAG010041	400 mm	3	0,015 m <sup>3</sup>	55 kg	Stück	631,80
SBLBAG010060	600 mm	0	0,023 m <sup>3</sup>	68 kg	Stück	655,20
SBLBAG010061	600 mm	4	0,023 m <sup>3</sup>	73 kg	Stück	754,00
SBLBAG010080	800 mm	0	0,031 m <sup>3</sup>	85 kg	Stück	760,50
SBLBAG010081	800 mm	5	0,031 m <sup>3</sup>	91 kg	Stück	876,20

### Baggerklasse 2,6 – 3,5 t

#### SL3 – MS03SY

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	* CHF
SBLBAG030050	500 mm	0	0,051 m <sup>3</sup>	100 kg	Stück	933,40
SBLBAG030051	500 mm	4	0,051 m <sup>3</sup>	105 kg	Stück	1.060,80
SBLBAG030060	600 mm	0	0,062 m <sup>3</sup>	110 kg	Stück	994,50
SBLBAG030061	600 mm	4	0,062 m <sup>3</sup>	115 kg	Stück	1.128,40
SBLBAG030080	800 mm	0	0,085 m <sup>3</sup>	130 kg	Stück	1.118,00
SBLBAG030081	800 mm	5	0,085 m <sup>3</sup>	136 kg	Stück	1.270,10

### Baggerklasse 5,1 – 6,0 t

#### SL5 – MS03SY

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	* CHF
SBLBAG050080	800 mm	0	0,130 m <sup>3</sup>	273 kg	Stück	1.895,40
SBLBAG050081	800 mm	5	0,130 m <sup>3</sup>	279 kg	Stück	2.124,20
SBLBAG050100	1000 mm	0	0,168 m <sup>3</sup>	310 kg	Stück	2.112,50
SBLBAG050101	1000 mm	6	0,168 m <sup>3</sup>	318 kg	Stück	2.375,10

Weitere Breiten auf Anfrage.

## Sieblöffel mit Gitterstäben

### Technische Details

- » Robuste Konstruktion
- » Inkl. Aufnahme und Transportnase
- » Gehärtetes Zahnsystem
- » Ausführung aus hochverschleißfestem Stahl HB 450
- » Inklusive Unterschraubmesser bei Ausführung ohne Zähne



### Baggerklasse 6,1 – 8,0 t

#### SL8 – MS08SY

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	* CHF
SBLBAG080080	800 mm	0	0,195 m <sup>3</sup>	305 kg	Stück	2.230,80
SBLBAG080081	800 mm	5	0,195 m <sup>3</sup>	314 kg	Stück	2.523,30
SBLBAG080100	1000 mm	0	0,255 m <sup>3</sup>	350 kg	Stück	2.559,70
SBLBAG080101	1000 mm	6	0,255 m <sup>3</sup>	360 kg	Stück	2.910,70
SBLBAG080120	1200 mm	0	0,315 m <sup>3</sup>	395 kg	Stück	2.889,90
SBLBAG080121	1200 mm	7	0,315 m <sup>3</sup>	407 kg	Stück	3.299,40

### Baggerklasse 8,1 – 10,0 t

#### SL10 – MS08SY

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	* CHF
SBLBAG100100	1000 mm	0	0,330 m <sup>3</sup>	450 kg	Stück	2.896,40
SBLBAG100101	1000 mm	6	0,330 m <sup>3</sup>	492 kg	Stück	3.247,40
SBLBAG100120	1200 mm	0	0,400 m <sup>3</sup>	510 kg	Stück	3.276,00
SBLBAG100121	1200 mm	7	0,400 m <sup>3</sup>	559 kg	Stück	3.685,50

### Baggerklasse 10,0 – 15,0 t

#### SL15 – MS10

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	* CHF
SBLBAG150100	1000 mm	0	0,400 m <sup>3</sup>	600 kg	Stück	3.510,00
SBLBAG150101	1000 mm	6	0,400 m <sup>3</sup>	642 kg	Stück	3.861,00
SBLBAG150120	1200 mm	0	0,485 m <sup>3</sup>	675 kg	Stück	3.954,60
SBLBAG150121	1200 mm	7	0,485 m <sup>3</sup>	724 kg	Stück	4.364,10

Weitere Breiten auf Anfrage.

### Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT



## Sortiergreifer

### Technische Details

- » Endlosdrehmotor 360°
- » Betriebsdruck: 320 bar
- » Große Schließkraft durch überdimensionierten Hydraulikzylinder
- » Geschraubte hochverschleißfeste Messer
- » Inkl. Aufnahme

### Features



- » Robuste und kompakte Bauweise
- » Wartungsfreundlich



Abbildung mit MS08

### Baggerklasse 1,5 – 3,5 t – SG 2

Artikelnummer	Öffnungsweite	Schalenbreite	Drehmotor	Aufnahme	Einheit	* CHF
SGFBAG020000	880 mm	400 mm	mit	MS01	Stück	4.875,00
SGFBAG020001	880 mm	400 mm	ohne	MS01	Stück	2.470,00
SGFBAG020002	880 mm	400 mm	mit	MS03	Stück	5.005,00
SGFBAG020003	880 mm	400 mm	ohne	MS03	Stück	2.600,00

### Baggerklasse: 3,5 – 6,0 t – SG 4

Artikelnummer	Öffnungsweite	Schalenbreite	Drehmotor	Aufnahme	Einheit	* CHF
SGFBAG040000	1364 mm	500 mm	mit	MS03	Stück	6.565,00
SGFBAG040001	1364 mm	500 mm	ohne	MS03	Stück	4.582,50
SGFBAG040002	1364 mm	500 mm	mit	MS08	Stück	6.825,00
SGFBAG040003	1364 mm	500 mm	ohne	MS08	Stück	4.842,50

### Baggerklasse: 6,1 – 10,0 t – SG 8

Artikelnummer	Öffnungsweite	Schalenbreite	Drehmotor	Aufnahme	Einheit	* CHF
SGFBAG080000	1500 mm	500 mm	mit	MS08	Stück	11.050,00
SGFBAG080001	1500 mm	500 mm	ohne	MS08	Stück	7.182,50

### Baggerklasse: 10,0 – 15,0 t – SG 12

Artikelnummer	Öffnungsweite	Schalenbreite	Drehmotor	Aufnahme	Einheit	* CHF
SGFBAG120000	1664 mm	800 mm	mit	MS10	Stück	13.000,00
SGFBAG120001	1664 mm	800 mm	ohne	MS10	Stück	9.002,50

## Rückezange »Combi RZ 185«

### Technische Details

- » Endlosdrehmotor 360°
- » Betriebsdruck: 320 bar
- » Öffnungsweite: 1850 mm



Artikelnummer	Ausführung	Aufnahme	Einheit	* CHF
RZXBAG185000	Mit Drehmotor	MS03	Stück	5.525,00
RZXBAG185005	Ohne Drehmotor	MS03	Stück	3.055,00
RZXBAG185010	Mit Drehmotor	MS08	Stück	6.240,00
RZXBAG185015	Ohne Drehmotor	MS08	Stück	3.315,00

### Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage


[◀ Video ansehen](#)

## Fällgreifer »Krokodil-Plus«

Splitterfreies Schneiden garantiert – der Fällgreifer »Krokodil-Plus« ist das effektive Werkzeug zum Beschneiden von Ästen und Bäumen. Er sorgt für schnelles Fällen von kleinen Bäumen, Sträuchern oder Plantagen. Die vielfältigen Einsatzbereiche, wie Gelände, Hangflächen, Sumpfgebiete, Landschaftspflege oder landwirtschaftliche Arbeit machen ihn zu einem wichtigen Allrounder für Gärtnner, Landwirte und Lohnunternehmer.

### Technische Details

- » Anbau an Bagger
- » Verschiedene Aufnahmen erhältlich
- » Erforderlicher Öldruck: min. 240 bar
- » Erforderliche Ölmenge: 40 - 100 l/min
- » Aus hochverschleißfestem Stahl HB 500

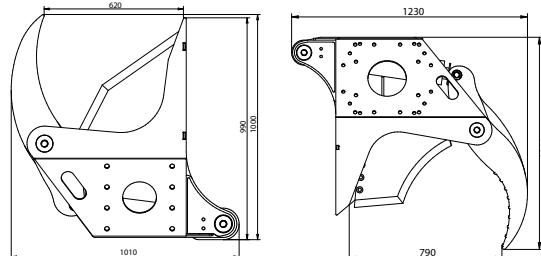

### Fällgreifer »Krokodil-Plus«

Artikelnummer	Aststärke (Weichholz) bis	Öffnungsweite	Baggerklasse	Gewicht	Einheit	* CHF
FGRFLM100200	200 mm	620 mm	1,5 - 3,5 t	200 kg	Stück	5.486,00
FGRFLM100300	300 mm	820 mm	4,0 - 8,0 t	320 kg	Stück	6.695,00
FGRFLM100500	500 mm	1360 mm	10,0 - 14,0	950 kg	Stück	14.001,00

### Aufnahmen

Artikelnummer	Bezeichnung	passend für Fällgreifer	Einheit	* CHF
FGRFLM901100	Baggeraufnahme MS 03	200 / 300 mm	Stück	481,00
FGRFLM901150	Baggeraufnahme MS 08	300 mm	Stück	546,00
FGRFLM901200	Baggeraufnahme MS 10	300 mm	Stück	1.014,00
FGRFLM901170	Baggeraufnahme MS 10	500 mm	Stück	1.235,00

### Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage



## Astscherenkopf für Aststärke 150 mm

- » Technischen Daten im Detail siehe Seite 127
- » Änderungen der Standardaufnahme gegen Aufpreis möglich



Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Einheit	* CHF
ASHBAG000010	Astscherenkopf	MS03	Stück	10.010,00
ASHBAG000015	Astscherenkopf	MS08	Stück	10.205,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
ASHFLM900815	Nachsaugvorrichtung	Stück	728,00

## Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse		
BAGXXX000000	0,5 – 5,0 t		auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 – 10,0 t		auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t		auf Anfrage

## Reißzahn

- » Einfach
- » Sehr robuster Reißzahn
- » Ideal für harte und steinige Böden



Abbildung mit MS01

Artikelnummer	Aufnahme	Baggerklasse	Einheit	* CHF
RSZBAG000005	MS01	1,5 – 3,5 t	Stück	1.092,00
RSZBAG000010	MS03	3,5 – 6,0 t	Stück	1.846,00
RSZBAG000015	MS08	7,0 – 10,0 t	Stück	2.548,00
RSZBAG000020	MS10	10,0 – 13,0 t	Stück	3.224,00

## Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse		
BAGXXX000000	0,5 – 5,0 t		auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 – 10,0 t		auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t		auf Anfrage

## Roderechen



### Technische Details

- » Zum Roden, Sortieren und Verladen von Wurzeln und Gestrüpp
- » 4 Zinken aus hochverschleißfestem Stahl HB 450
- » Querstange zur Verstärkung

Artikelnummer	Baggerklasse	Breite	Aufnahme	Einheit	* CHF
RODBAG000000	0,3 - 2,0 t	600 mm	MS01	Stück	682,50
RODBAG000005	1,5 - 4,5 t	800 mm	MS03	Stück	1.098,50
RODBAG000010	6,0 - 10,0 t	1000 mm	MS08	Stück	2.138,50

## Wurzelschäler



### Technische Details

- » Gezapfte Bauform
- » Messer und Blech aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- » Mit individueller Aufnahme erhältlich

Artikelnummer	Baggerklasse	Aufnahme	Einheit	* CHF
WSLBAG000000	0,3 - 2,0 t	MS01	Stück	377,00
WSLBAG000005	1,5 - 6,0 t	MS03	Stück	507,00
WSLBAG000010	6,0 - 10,0 t	MS08	Stück	1.027,00

## Staplergabel



### Technische Details

- » Zum Heben von Lasten
- » Gleitschiene auf einem Stück gefräst

### Baggerklasse 3,0 - 6,0 t

Artikelnummer	Aufnahme	Breite	Zinken	Zinken L x B x H	Gewicht	Tragkraft	Einheit	* CHF
STGBAG000000	MS03	1200 mm	FEM 2A	1200 x 100 x 40 mm	187 kg	2,0 t	Stück	1.254,50
STGBAG000010	MS03	1500 mm	FEM 2A	1200 x 100 x 40 mm	220 kg	2,0 t	Stück	1.560,00

### Baggerklasse 7,0 - 10,0 t

Artikelnummer	Aufnahme	Breite	Zinken	Zinken L x B x H	Gewicht	Tragkraft	Einheit	* CHF
STGBAG000012	MS08	1500 mm	FEM 2A	1200 x 100 x 40 mm	198 kg	2,5 t	Stück	1.690,00
STGBAG000005	MS08	1500 mm	FEM 3A	1200 x 125 x 50 mm	217 kg	3,5 t	Stück	2.470,00

## Anschweißrahmen, lose

Artikelnummer	System	Baggerklasse	Einheit	* CHF	Artikelnummer	System	Baggerklasse	Einheit	* CHF
BAVFLI200416	MS01	0,7 - 2,0 t	Stück	55,25	BAVFLI000100	CW 05	0 - 3,5 t	Stück	130,00
BAVFLI200424	MS01 mit Transporthaken	0,7 - 2,0 t	Stück	55,25	BAVFLI000110	CW 10	3,5 - 10,5 t	Stück	325,00
BAVFLI200410	MS01 Symlock / mit Transporthaken	0,7 - 2,0 t	Stück	162,50	BAVFLI000109	CW 20	7,5 - 15,0 t	Stück	585,00
BAVFLI200412	MS03	1,5 - 5,0 t	Stück	84,50	BAVFLI000123	CW 30	15,0 - 25,0 t	Stück	650,00
BAVFLI200422	MS03 mit Transporthaken	1,5 - 5,0 t	Stück	84,50	BAVFLI000126	CW 40	20,0 - 30,0 t	Stück	715,00
BAVFLI200400	MS03 Symlock / mit Transporthaken	1,5 - 5,0 t	Stück	221,00	BAVFLI000130	Liebherr SW 33	8,0 - 22,0 t	Stück	585,00
BAVFLI200414	MS08	5,0 - 12,0 t	Stück	162,50	BAVFLI000135	Liebherr SW 48	14,7 - 30,0 t	Stück	650,00
BAVFLI200423	MS08 mit Transporthaken	5,0 - 12,0 t	Stück	162,50	BAVFLI000105	Martin M02	0 - 1,8 t	Stück	130,00
BAVFLI200403	MS08 Symlock / mit Transporthaken	5,0 - 12,0 t	Stück	357,50	BAVFLI000107	Martin M03	1,8 - 3,5 t	Stück	195,00
BAVFLI200421	MS10 mit Transporthaken	10,0 - 19,0 t	Stück	767,00	BAVFLI000113	Martin M10	3,5 - 10,0 t	Stück	325,00
BAVFLI000122	MS21	19,0 - 24,0 t	Stück	1.079,00	BAVFLI000104	Volvo S40	2,0 - 6,0 t	Stück	195,00
BAVFLI000124	MS25	26,0 - 40,0 t	Stück	1.248,00	BAVFLI000116	Volvo S45	5,0 - 12,0 t	Stück	260,00
BAVFLI000128	Atlas T620	10,0 - 22,0 t	Stück	806,00	BAVFLI000132	Volvo S50	5,0 - 12,0 t	Stück	585,00
BAVFLI000127	Gehl		Stück	195,00	BAVFLI000131	Volvo S60	12,0 - 20,0 t	Stück	650,00
					BAVFLI000133	Volvo S70	18,0 - 33,0 t	Stück	975,00
					BAVFLI000134	Volvo S80	30,0 - 43,0 t	Stück	1.105,00
					BAVFLI000129	Schaeff - Terex HR 16	1,8 - 3,5 t	Stück	234,00



## Erdbohrer mit hydraulischem Antrieb

### Technische Details

- » Für Bohrer bis Ø 300 mm geeignet
- » Erforderliche Ölmenge: ca. 40 l/min



Artikelnummer	Ausführung	Baggerklasse	Einheit	* CHF
ERHBAG000000	Mit Aufnahme MS 01, ohne Bohrer	1,5 - 3,5 t	Stück	3.198,00
ERHBAG000005	Mit Aufnahme MS 03, ohne Bohrer	3,0 - 6,0 t	Stück	4.134,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser	Einheit	* CHF
AZEJFM000007	Bohrer	150 mm	Stück	416,00
AZEJFM000000	Bohrer	200 mm	Stück	455,00
AZEJFM000001	Bohrer	300 mm	Stück	585,00

## Betonmischschaufel

### Technische Details

[Video ansehen](#)



- » Ölmenge max.: 75 l/min
- » Öldruck max.: 180 bar
- » Elektrohydraulisches Umschaltventil für Auslass- oder Befüllöffnung über Bedienpult 12V schaltbar
- » Hydraulische Überlastsicherung über Doppelschockventil
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse und 1 Lecköl-Anschluss erforderlich
- » Kettenantriebe mit mechanischen Kettenspanner



### Features



- » Feuerverzinkte Befüllöffnung mit gezahnten Flachstahl zum leichten öffnen von Zementsäcken
- » Hochverschleißfeste Schürfleiste
- » Verstärkungen am Schaufelkörper



ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT

13

Artikelnummer	Ausführung	B x H x T (mm)	Öldruck max.	Antrieb	Nenninhalt	Leergewicht ca.	Einheit	* CHF
MSSBAG000150	MS03	1000 x 700 x 850	180 bar	Kettenantrieb	200 l	240 kg	Stück	7.995,00
MSSBAG000350	MS08	1770 x 780 x 900	180 bar	Kettenantrieb	350 l	380 kg	Stück	8.385,00
MSSBAG000500	MS10	1950 x 1050 x 105	190 bar	Kettenantrieb	590 l	770 kg	Stück	10.075,00

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	* CHF
MSSFLM900100	Aufpreis für Umschaltventil 2-fach	Stück	988,00

## Mulcher »BIG«

### Technische Details

- » 30 l/min erforderlich
- » Anwendbare Drehzahl Motor:  
max. 3000 U/min
- » Gewicht pro Schlegel:  
1,046 kg
- » Rotor: Ø 159 mm
- » Nachlaufwalze: Ø 133 mm
- » Anzahl der Hochleistungsriemen: 3 Stück



Artikelnummer	Arbeitsbreite	Aufnahme	Schlegel	Gewicht ca.	Einheit	* CHF
MULBAG000001	800 mm	MS01	9		Stück	6.006,00
MULBAG000002	1000 mm	MS01	9		Stück	6.136,00
MULBAG000003	1200 mm	MS01	12		Stück	6.292,00
MULBAG000004	800 mm	MS03	9		Stück	6.136,00
MULBAG000005	1000 mm	MS03	9		Stück	6.266,00
MULBAG000006	1200 mm	MS03	12		Stück	6.422,00
MULBAG000014	800 mm	MS08	9		Stück	6.266,00
MULBAG000015	1000 mm	MS08	9		Stück	6.396,00
MULBAG000016	1200 mm	MS08	12		Stück	6.552,00

## Kehrbesen »Löwe«

- » Technischen Daten im Detail siehe Seite 28
- » Änderungen der Standardaufnahme gegen Aufpreis möglich



Artikelnummer	Arbeitsbreite	Aufnahme	Einheit	* CHF
KEBBAG000020	1500 mm	MS03	Stück	2.860,00
KEBBAG000025	1500 mm	MS08	Stück	3.146,00
KEBBAG000000	2000 mm	MS03	Stück	3.419,00
KEBBAG000005	2000 mm	MS08	Stück	3.549,00
KEBBAG000010	2500 mm	MS03	Stück	3.757,00
KEBBAG000015	2500 mm	MS08	Stück	3.965,00


ZUR KATEGORIE-  
ÜBERSICHT

## Kehrmaschine »Gorilla«


- » Änderungen der Standardaufnahme gegen Aufpreis möglich




Artikelnummer	Arbeitsbreite	Aufnahme	Einheit	* CHF
KEHBAG000000	1350 mm	MS08	Stück	5.850,00
KEHBAG000005	1550 mm	MS08	Stück	6.240,00
KEHBAG000010	1850 mm	MS08	Stück	6.630,00

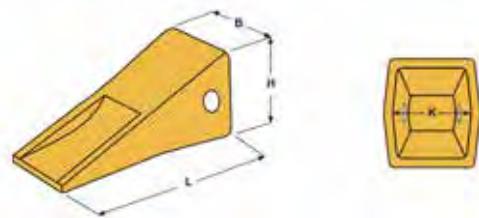**Zahnspitzen – Typ Caterpillar**


Artikelnummer	Typ	Baugröße	L	B	H	K	Gewicht	Adapter	Sicherungsbolzen	Ring	Einheit	* CHF
BAVATE201014	E 350 C	J 200	148 mm	55 mm	63 mm	40 mm	1,2 kg	E 310/320	E 370	E 380	Stück	13,65
BAVATE201018	E 352 C	J 250	193 mm	65 mm	85 mm	55 mm	2,8 kg	E 310/320	E 370	E 381	Stück	19,50
BAVATE201022	E 353 C	J 300	245 mm	92 mm	104 mm	67 mm	5,3 kg	E 323	E 373	E 381	Stück	27,30
BAVATE201024	E 354 C	J 350	271 mm	105 mm	121 mm	75 mm	7,5 kg	E 324	E 374	E 382	Stück	35,23

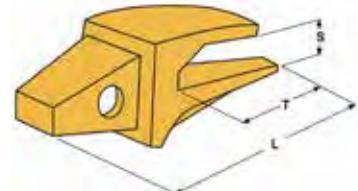**Zahnhalter zum Anschweißen – Typ Caterpillar für Bagger**

Artikelnummer	Typ	Baugröße	L	T	S	Gewicht	Zugfestigkeit	Baggerklasse	Einheit	* CHF
BAVATE201013	E 320	J 200	180 mm	100 mm	22 mm	1,6 kg	6000 kg	4,0 - 6,0 t	Stück	15,60
BAVATE201017	E 322	J 250	255 mm	152 mm	27 mm	3,8 kg	10000 kg	11,0 - 15,0 t	Stück	25,35
BAVATE201021	E 323	J 300	304 mm	183 mm	33 mm	6,7 kg	13000 kg	16,0 - 20,0 t	Stück	43,55
BAVATE201027	E 324	J 350	345 mm	206 mm	43 mm	8,5 kg	16000 kg	21,0 - 23,0 t	Stück	55,25

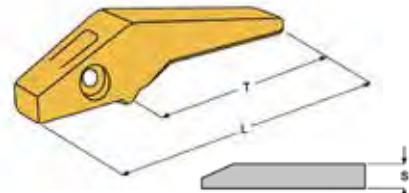**Zahnhalter zum Anschweißen – Typ Caterpillar für Lader**

Artikelnummer	Typ	Baugröße	L	T	S	Gewicht	Zugfestigkeit	Einheit	* CHF
BAVATE201047	E 310	J 200	233 mm	138 mm	15 - 20 mm	1,9 kg	6000 kg	Stück	18,20
BAVATE201048	E 311	J 250	340 mm	230 mm	20 - 30 mm	5,3 kg	10000 kg	Stück	36,40
BAVATE201049	E 312	J 300	355 mm	235 mm	25 - 35 mm	7,7 kg	13000 kg	Stück	52,00
BAVATE201050	E 313	J 350	425 mm	286 mm	35 - 40 mm	14,0 kg	16000 kg	Stück	89,70

**Bolzen für Zahnspitzen – Typ Caterpillar**

Artikelnummer	Typ	Baugröße	L	C	für Zahnhalter Typ	Einheit	* CHF
BAVATE201015	E 370	J 200	57 mm	11 mm	E 310 - E 320	Stück	3,25
BAVATE201019	E 372	J 250	77 mm	14 mm	E 303 - E 311 - E 322	Stück	3,90
BAVATE201023	E 373	J 300	92 mm	14 mm	E 304 - E 312 - E 323	Stück	4,55
BAVATE201025	E 374	J 350	105 mm	19 mm	E 313 - E 324	Stück	7,15

**Ring für Zahnspitzen – Typ Caterpillar**

Artikelnummer	Typ	Baugröße	C	Einheit	* CHF
BAVATE201016	E 370	J 200	11 mm	Stück	3,90
BAVATE201020	E 372	J 225 / 250 / 300	14 mm	Stück	3,97
BAVATE201026	E 374	J 350	19 mm	Stück	4,03



Hoflader »Fliegl« 2527 ..... 198

**14**



# Hoflader »2527«

## Große Leistung auf kleinem Raum



### Hohe Wartungsfreundlichkeit

Sehr wartungsfreundlich durch einfache Öffnung der Kabine und Motorhaube



### Beste Sicht

und Bedienbarkeit auf die Oberseite der Gerätehalterung

### Euronorm-Aufnahme

mit hydraulischem Schnellwechsler für ultraschnelles Kuppeln



### Außergewöhnliche Standsicherheit

durch niedrigen Schwerpunkt des Motors  
absolut standfest




### Planeten-Achsen

im Antriebsstrang mit optionaler  
100%-Sperre





Hoflader »Fliegl«  
im Shop ansehen.

# SPEZIFIKATIONEN

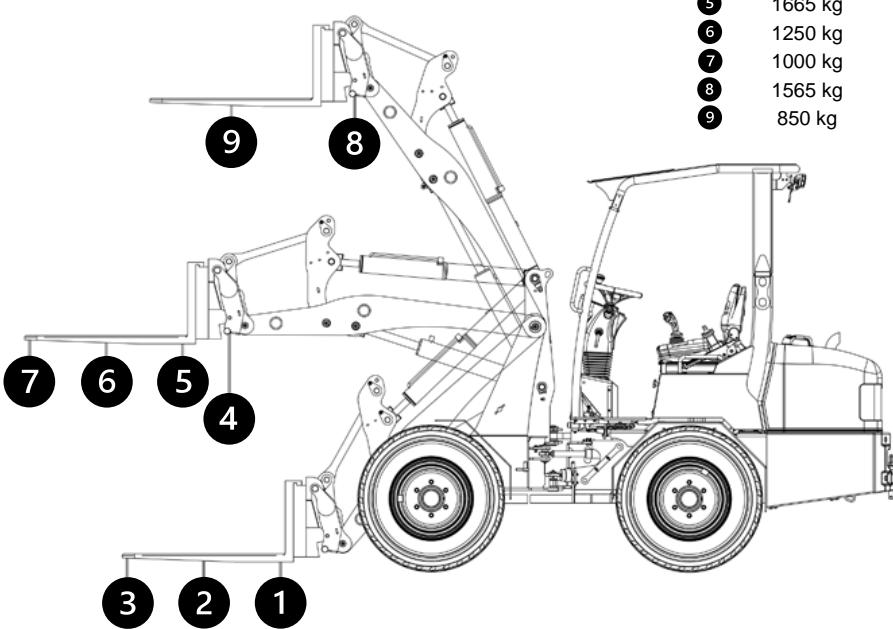

## KW25-27

1	2725 kg
2	1960 kg
3	1450 kg
4	2180 kg
5	1665 kg
6	1250 kg
7	1000 kg
8	1565 kg
9	850 kg

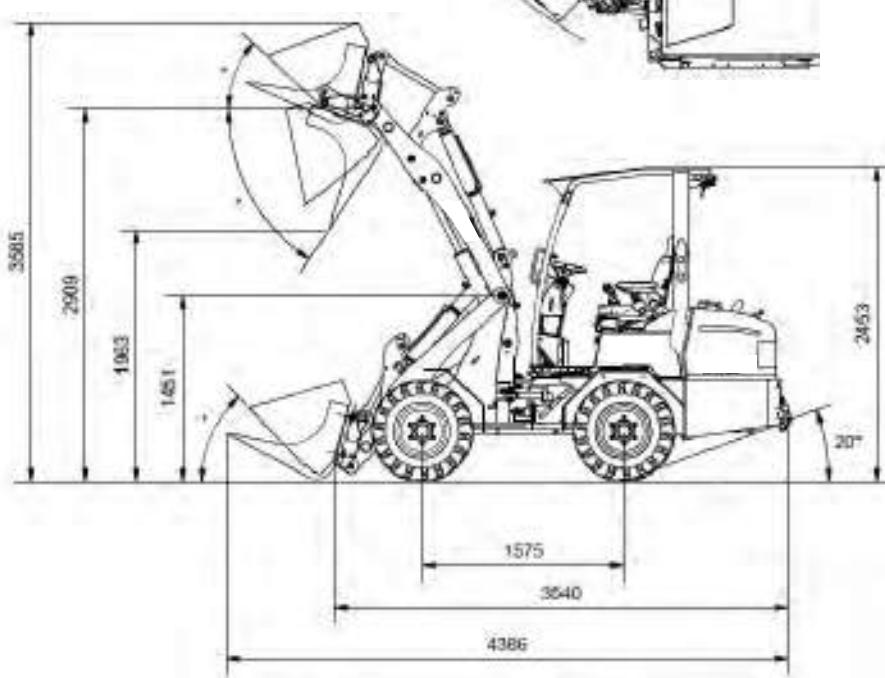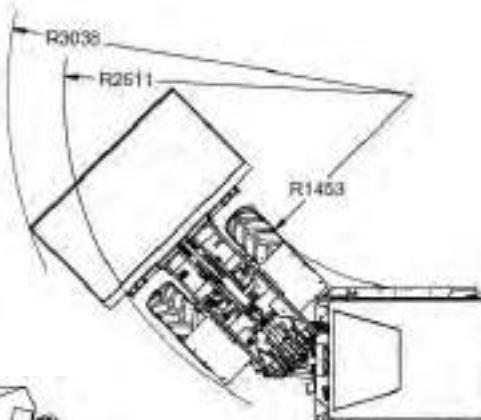

## Hoflader »Fliegl« 2527

mit Euronorm-Aufnahme

### Serienausstattung

- Kabinenfederung
- Druckloser Rücklauf
- 5 Scheinwerfer, verbaut am Lader  
(1 Scheinwerfer am Ausleger für beste Sicht aufs Anbaugerät, 4 Scheinwerfer an der Kabine)
- Euronorm-Aufnahme mit hydraulischem Schnellwechsler
- Schwimmstellung am Hubzylinder
- Mechanisch gefederter Sitz
- Batteriehauptschalter

### Highlights

- Made in Germany
- Schnelle/einfache Inbetriebnahme der Maschine
- Hohe Ausbrechkraft
- Namenshafte Hersteller aller Komponenten
- Durch den niedrigen Schwerpunkt des Motors ist der Lader sehr standsicher
- Sehr wartungsfreundlich: Kabine und Motorhaube sind leicht zu Kippen bzw. zu öffnen
- Planeten-Achsen im Antriebsstrang mit optionaler 100% Sperre
- Gute Sicht auf die Oberseite der Gerätehalterung

### Antrieb

Typ	Hydrostatischer Allradantrieb
Übertragung	Automotive Steuerung
Differential	Limited silo (LS)
Endantrieb	8 t Planetenachsen
Zugkraft	21.500 N
Antrieb	8 t Achsen (Comer F068)
Fahrhydraulik	111 l/min (350 bar)
Arbeitshydraulik	51 l/min. (190 bar)
Feststellbremse	Trommelbremse

### Motor

Motor	Yanmar - 3INV88C-DYEM (stage V)
Zylinder	3
Motorleistung	37 PS / 27 kW
Typ	Diesel mit DPF
Inhalt Kraftstofftank	44 l
Inhalt Hydrauliktank	38 l

### Gewichte

Betriebsgewicht	2500 kg
Hubkraft	1850 kg
Kipplast	2000 kg

### Abmessung und Geschwindigkeit

Hubhöhe	2900 mm
Durchfahrtshöhe	2450 mm
Breite mit Standardräder	1136 mm
Standardräder	31x15 5-15
Fahrgeschwindigkeit niedrig	0 - 8 km/h
Fahrgeschwindigkeit hoch	0 - 20 km/h

### Optionales Zubehör

2 Spiegel (Kabine)	HOFFL000120
100% Sperre an der Vorderachse	HOFFL000115
Zusätzliche 4. Funktion mechanisch betätigtes Ventil	HOFFL000100
3. und 4. Funktion elektrisch bedienbar über Druckkasten am Joystick statt 1x mechanisches Ventil	HOFFL000105
Abnahme (Verkehrsbeleuchtung, Spiegel, Arbeitsschellenwerfer)	HOFFL000140
Klapplad passend für 2527	HOFFL000150
Rundumleuchte 120	HOFFL000135
Anhängekupplung K50	HOFFL000145



1975  
2025

**RIGHT HERE  
RIGHT NOW.**

**Fliegl**

**AGRO-**

**EIN SHOP,**



#### **Große Auswahl – passende Lösungen**

Unser Anspruch ist es, Ihnen ein vielseitiges Sortiment zu bieten. Von Land- und Forstwirtschaft bis hin zu Haus, Hof und Garten – wir decken die wichtigsten Bereiche ab und sorgen dafür, dass Sie alles aus einer Hand bekommen.



#### **Hohe Verfügbarkeit. Kurze Wartezeit.**

Dank unserer hohen Lagerverfügbarkeit sind die meisten Artikel sofort versandbereit. So werden Bestellungen schnell ausgeliefert, Wartezeiten deutlich reduziert und Ausfälle durch nicht verfügbare Produkte vermieden. Ihr Einkauf bleibt zuverlässig und planbar.



#### **Alles da, wenn's drauf ankommt**

Ob Ersatzteile, Zubehör oder Verschleißteile – in unserem Lager finden Sie, was Sie brauchen. Dank schneller ErsatzteilverSORGUNG bleiben Ausfälle kurz und Ihre Maschinen einsatzbereit. So sichern wir, dass die Arbeit auf Hof und Feld weitergeht – ohne lange Unterbrechung.



#### **Wir hören zu. Wir packen an.**

Kommunikation – verlässlich und direkt. Wir hören zu und packen an, wenn es um Ihre Anliegen geht. Ohne Umwege, ohne komplizierte Prozesse – dafür mit klaren Antworten und schnellen Lösungen.





# -CENTER.DE

## EINE LÖSUNG, IN XXL!



### Hauptkategorien unseres Onlineshops

Bodenbearbeitung und Grünland

Elektronik und Beleuchtung

Fahrzeugbau

Forstwirtschaft

Förderung und Antrieb

Gülletechnik und Biogas

Haus und Hof

Hydraulik

Industrie und Werkstatt

Normteile

Nutzfahrzeuge

Pneumatik

Schlepperzubehör

Tierzucht

Wiegetechnik & Smart Farming

# Inhaltsverzeichnis

Abdecksystem »SpeedCover«	183	Führungsschiene »Schwerlast«	109	Rollcontainer »Universal«	165
Abdecksystem »TopLift light«	182	Führungsschiene »Small«	108	Rollhacke	82
Abrollplane, mit Gestell	180	Füllschaufel »BigBag«	101	Rübenschnitzler »Ruby 2000«	77
Abschiebeschaufel »Universal«	100	Funkkamera »Sparrow«	178	Rückezange »Combi RZ 185«	190
Adapter für Erntevorsätze	166	Gerätebetätigung	168	Rückezange »LongNeck Combi«	144
Anbauteil »Multi«	81	Gerätedreieck für Schlepperdreieck	170	Rückezange »LongNeck Combi-Plus«	144
Andockvorrichtung, hydraulisch für Vakuumfässer mit Turbobefüller	157	Gießarm für Traktoren	138	Rückezange »RZ 185«	142
Andockvorrichtung »Universal«	157	Gitteraufsatz für Frontladerschaufel	95	Rückezange »RZ 185 Combi«	143
Ansaugtrichter mit Gestell und Dreipunktaufnahme	158	Gleitschienen und Ersatzteile	176	Rückezange »RZ 185 Combi-Plus«	143
Anschweißhaken	172	Grabenräumlöffel	188	Rundballenabwicklungs- und Transportgerät	65
Anschweißrahmen, lose	193	Großraumschaufel »Standard«	95	Rundballenaufnahme »Swing-Flexi«	50
Arbeitsbühne »Breit«	13	Güllseparator »Small«	153	Rundballenzinken	173
Arbeitsbühne »Easy«	16	Güllseparator »Tapir 375«	154	Scheibenschlitzverteiler »Gülleinjektor« zum Nachrüsten	152
Arbeitsbühne »Hoch«, schwenkbar	11	Güllseparator »Tapir 375« teleskopierbar	155	Schiebeplane	181
Arbeitsbühne »Hoch«, seitlicher Einstieg	10	Güllseparator »Tapir-Duo« teleskopierbar	155	Schiebeschild »Universal Pro«, hydraulisch	40
Arbeitsbühne »Klapppbar«	15	Hackschnitzel-Förderanlagen	146	Schiebeschild »Universal Pro«, starr	41
Arbeitsbühne »Light«	16	Halter »Easy« für Bigbags	102	Schlegelmulcher »BIG«	133
Arbeitsbühne »Maxi«	9	Hecken- und Astschere »Doppelmesser«	129	Schlegelmulcher »Lizzy«	136
Arbeitsbühne »Niedrig«	12	Hecken- und Astschere »Gonzales«	128	Schlegelmulcher »Tornado«	135
Arbeitsbühne »Schraubar«	14	Heckschaufel »Mechanisch«	91	Schlegelmulcher »Turbo«	134
Arbeitsbühne »Small«	16	Heckschaufel »Mechanisch Gigant«	91	Schlepperdreieck	170
Astsäge »1-Blatt«	122	Heckschaufel »Small«	90	Schlepperfrühwerk »Swing«	156
Astsäge »WoodKing Classic«, 3-Blatt	126	Heck- und Hochkippschaufel »Gigant«	88	Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten	150
Astsäge »WoodKing Duo«	124	Heck- und Hochkippschaufel mit Klappwand	90	Schlitzblechabdeckung für Hackschnitzeltrocknung	148
Astsäge »WoodKing High«, 4-Blatt	126	Heck- und Hochkippschaufel mit Pendelwand und Zentralverriegelung	89	Schlitzbrückenblech für Hackschnitzeltrocknung	148
Astsäge »WoodKing Wild«	123	Hochkippschaufel	98	Schnellwechselrahmen	166
Astscherre »FlexCut Kompakt«	127	Hochkippschaufel »T-Rex«	98	Schnellwechselrahmen »Euronorm«	167
Astscherenkopf	192	Hochleistungsturbobefüller mit Zerkleinerer	157	Schotterzinken	175
Aufstiegsbühne für Kipper	180	Hofader »Flegl« 2527	198	Schotterzinken »Lehnhoff«	175
Auslegarm »Brachio« für den Heckanbau	132	Holzbündelgerät	145	Schürfleiste aus Polyurethan	175
Ballenaufiöser »Duo«	77	Holzhacker »BIG«	130	Schürfleiste HB 500	174
Ballenaufiöser »Profi-Combi«	78	Holzhacker mit hydraulischem Einzug	131	Schüttgutschaufel »Robust«	96
Ballengabel »Combi«	54	Hubstapler »Universal«	48	Schwergutschaufel »Standard«	93
Ballengabel »Combi-Duplex«	55	Kameraset »Osprey«	178	Schwerlastzinken	173
Ballengabel »Easy«	55	Kartofelschaufel	99	Seitenklinge	176
Ballengabel »Hydraulisch klappbar«	56	Kehrbesen »Löwe«	28	Sichelmulcher	133
Ballengreifer	48	Kehrbesen »Löwe«	195	Sieblöffel mit Gitterstäben	189
Ballenschneider	66	Kehrbesen »Luchs«	30	Sieblöffel mit Querstäben	189
Ballentransportergerät	53	Kehrbesen »Titan«	30	Sieb- und Kaminholzschaufel	99
Ballentransportergerät »Duo«	53	Kehrmaschine »Economy«	19	Siliergabel »Profi«	63
Ballentransportergerät »Kippbar«	51	Kehrmaschine »Gorilla«	195	Siliergabel »Profi-Plus«	64
Ballentransportergerät »Schmetterling«	52	Kehrmaschine »PowerPro«	24	Siliergabel »Schwerlast«	62
Ballentransportergerät »Seitlich verstellbar«	51	Kehrmaschine »Profi Gigant«	22	Siloabdecksystem für Fahrilos	59
Ballenzange »Duplex«	45	Kehrmaschine »Super Hero 700-M«	18	Siloreifschaufel »Schwerlast XL«	73
Ballenzange »Profi-Combi«	44	Kehrmaschine »Typ 500 und Typ 600«	20	Siloreifschaufel »Standard«	72
Ballenzange »Small«	46	Kehrmaschine »Typ 700«	26	Silopratze	70
Betonmischschaufel	120	Kellerschachtschleuder	148	Siloschiebeschild mit Rotorverteiler	59
Betonmischschaufel	194	Kettenscheibenegge »KSE 680«, hydraulisch verstellbar	86	Siloschneidgabel	71
Bolzen für Zahnspitzen - Typ Caterpillar	196	Kettenscheibenegge »KSE 680«, starr	85	Silowalze	58
Böschungsmulcher »Eddy«	137	Kippcontainer »Universal«	165	Silowalze mit beidseitiger Verschiebung	58
Brennteilsätze	172	Kipp- & Rollcontainer »Universal«	165	Sortiergreifer	190
Dosievorrichtung »Rhino« für Bigbags	102	Kippschaufel für Staplerträgerrahmen	97	Stalldungsgabel	73
Drehadapter »Mono«	112	Kistendrehreger	111	Stapleradapter »Multi-Hitch«	166
Dreiecksmesser	176	Kombi-Staplergabel »Freisicht«	104	Staplergabel	193
Dreipunktadapter	169	Kommunalschild »Duplex«	35	Staplergabel »Easy«	108
Dreipunktadapter »Universal«	169	Kommunalschild »Mono«	34	Staplergabel, hydraulisch verstellbar	105
Dreipunktwaffe	177	Konusmutter und Konusring	174	Staplergabel »Robust«	109
Dung- und Salzstreuer »Flieg!«	184	Ladeschaufel	97	Staplergabel »Schwerlast«	109
Dung- und Silagegreifgabel	75	Lasthaken »Schwerlast«	139	Staplergabel »Schwerlast«, hydraulisch verstellbar	105
Dung- und Silagegreifgabel »Small«	76	Lasthakenverlängerung	140	Staplergabel »Small«	108
Dung- und Silagegreifgabel	74	Lasthakenverlängerung »Schwerlast«	139	Staplergabel »Standard«	105
Dung- und Silagegreifgabel »Small«	76	Leichtgutschaufel	92	Staplergabelverlängerung	110
Eckmesser	176	Liegeboxenplaner	64	Staplergabelzinken, geschmiedet	110
Einfüterschaufel	68	Liegeboxenplaner mit Schnecke	64	Staplergabelzinken, verstellbar	110
Einstreuschaufel »Profi«	67	Mischmeister »Elektro«	117	Steinschaufel	100
Einstreuschaufel »Small«	66	Mischmeister »FA«	119	Striegel »270«	84
Elektrischer Salz- und Dungstreuer »Flieg!«	184	Mischmeister »Favorite«	116	Striegel »610«	84
Elektrischer Universalstreuer »Flieg!«	184	Mischmeister »Garant«	118	Tieflöffel	186
Erdbohrer »Garant«	114	Mulcher »BIG«	195	Trägerrohr mit Profil	176
Erdbohrer mit hydraulischem Antrieb	115	Planier- und Räumschild »Olaf«	39	Transportkiste	163
Erdbohrer mit hydraulischem Antrieb	194	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	36	Trocknungspyramide	148
Erdbohrer »Standard«	114	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Mono«	38	Turbobefüller für Vakuumfass »Typ 460« mit Reinigungsklappe	157
Flieg! »Hawk Universal«	177	Pneumatikstreuer »VENTO II« für Kettenscheibenegge	86	Überladeschnecke 3 m	179
Forstküte	165	Pneumatikstreuer »VENTO II« für Striegel	84	Überladeschnecke 4 m	179
Fräswalze »Fräfix« mit 2 Ölmotoren	69	Profitalwe	80	Unterschraubleiste aus Polyurethan	175
Fräswalze »Standard« mit 1 Ölmotor	69	Pumpstation »Turbo«	153	Unterschraubleiste HB 500	174
Fronthydraulik »Universal«	170	Quaderballenzange	47	Verladezange, hydraulisch mit Aufnahmebock »Combi«	141
Frontladeradapter	168	Rahmen für Zwischenadapter	171	Verladezange »VZ 130«	140
Frontladerverlängerung	70	Räumschild »Economy« mit Stapleraufnahme	42	Volumenschaufel »Schwerlast«	94
Frontladerzinken	173	Räumschild für Stall-, Hof- und Schneearbeiten	42	Volumenschaufel »Standard«	94
Frontpackerwalze	81	Räumschild »Standard«	39	Wildkrautbesen »Turbo«	27
Frontpolderschild	145	Räum- und Schiebeschild »Bull«	61	Wurzelschäler	193
Frontsaugarm	152	Räum- und Schiebeschild »Maxi«	32	Zahnhalter zum Anschweißen - Typ Caterpillar für Bagger	196
Front- und Heckgewichte	160	Reifendruckregelanlage »Flieg! ISOfill«	164	Zahnhalter zum Anschweißen - Typ Caterpillar für Lader	196
Front- und Hecklader »Variant«	49	Reifenmontagehilfe	164	Zahnspitzen - Typ Caterpillar	196
Führungsschiene »Easy«	108	Reifenmontagewagen	164	Zinkenträger für Frontladerzinken	174
Führungsschienen »Standard« und »Freisicht«, ohne Staplergabelzinken	107	Reißzahn	192	Zinkenträger für Rundballenzinken	174
		Ring für Zahnspitzen - Typ Caterpillar	196	Zubehör für Staplergabeln »Standard« und »Freisicht«	106
		Roderechen	193	Zubehör für Turbobefüller	158
				Zwischenadapter	171

# AGRO-CENTER

Standort Kastl



## Das Agro-Center in Zahlen:

- » über 40.000 m<sup>2</sup> Hallenfläche
- » Über 50 Jahre Erfahrung
- » 140 Mitarbeiter
- » 3 Niederlassungen
- » Über 1400 Anbaugeräte im Sortiment

## Die Fliegl-Gruppe – eine starke Verbindung



Wir sind Fliegl.

### 1 Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1  
D-84556 Kastl  
Tel.: +49 (0) 8671/9600-440 Fax:  
+49 (0) 8671/9600-701  
e-Mail: info@agro-center.de

### 2 Fliegl Agrartechnik GmbH

Bürgermeister-Boch-Str. 1  
D-84453 Mühldorf  
Tel.: +49 (0) 86 31/307-0  
Fax: +49 (0) 86 31/307-550  
e-Mail: info@fliegl.com

### 3 Fliegl Kft.

Pillingerpuszta  
H-9151 Abda Ungarn  
Tel.: +36 (0) 9655/3300  
Fax: +36 (0) 9655/3316  
e-Mail: info@fliegl.hu

### 4 Fliegl Fahrzeugbau GmbH

„Werk 1“ Oberpöllnitzer Straße 8  
D-07819 Triptis  
Tel.: +49 (0) 36482/830-0  
Fax: +49 (0) 36482/830-60  
e-Mail: triptis@fliegl.com

### 5 Fliegl Fahrzeugbau GmbH

„Werk 2“ Oberpöllnitzer Straße 8  
D-07819 Triptis  
Tel.: +49 (0) 36482/830-0  
Fax: +49 (0) 36482/830-60  
e-Mail: triptis@fliegl.com

### 6 Fliegl Ibérica S.L.

Pol. Ind. Domenys, II . C/del Ví,  
parcela G-10  
E-08720 Vilafranca del Penedès .  
Barcelona (ESP)  
Tel.: +34 (0) 93 817/54 90  
Fax: +34 (0) 93 817/54 81  
e-Mail: fliegl@fliegl-iberica.com

### 7 Fliegl Agro-Center West GmbH

Südstraße 35  
48477 Hörstel/Dreierwalde  
Tel.: +49 (0) 59 78 / 70 18 88-0  
Fax: +49 (0) 59 78 / 70 18 88-99  
e-Mail: info.west@agro-center.de

### 8 Fliegl Grünlandtechnik GmbH

Alu Straße 1  
83527 Kirchdorf  
Tel.: +49 (0) 8072 3769253  
e-Mail: info@fliegl-gruenlandtechnik.de

**fliegl.com**

## Impressum

Fliegl Agro-Center GmbH, Maierhof 1, 84556 Kastl  
Telefon: +49 (0) 8671/9600-440, Telefax: 9600-704  
E-Mail: info@agro-center.de, Internet: agro-center.de  
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Angelika Fliegl

Registergericht Amtsgericht Traunstein, Registernummer: HR 3108  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE814753955  
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Angelika Fliegl  
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) unter: <https://agro-center.de/agb>

Perfekte Lösungen für die Landwirtschaft



Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten vorbehalten.  
Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. 01/2026-CH

**Verkaufsleitung Schweiz:**  
Telefon 079 865 62 60  
bruno.burgherr@fliegl.com

#### **Serco Landtechnik**

Niedermattstraße 25  
CH 4538 Oberbipp  
Telefon 058 434 07 07  
info@serco.ch

**Unsere Verkaufsmitarbeiter oder  
Ihr Landmaschinenhändler beraten Sie gerne:**

**Deutschschweiz:** 079 266 46 72  
**Westschweiz:** 079 622 83 82  
**Verkauf Oberbipp:** 058 434 07 10  
sales@serco.ch

**www.serco.ch**