

Serco Landtechnik AG

Niedermattstraße 25 · CH 4538 Oberbipp

Téléphone 058 434 07 07 · Fax 058 434 07 09

info@sercolandtechnik.ch · www.sercolandtechnik.ch

Les solutions idéales pour le secteur agricole



Gamme de machines 1/2023 FR



Pour tracteur, chargeur agricole, sur pneus ou télescopique et chariot élévateur

Table des matières

Accessoires pour godet	143 - 144	Grappins.....	114 - 116
Adaptateur de basculement	90	Grappins à polypes et de tri.....	152 - 153
Adaptateur intermédiaire.....	140		
Adaptateur pour chargeur frontal	137	Herse étrille et accessoires.....	59 - 60
Adaptateur pour chariot élévateur.....	135		
Adaptateur rotatif.....	89	Injecteur de lisier (enfouisseur à disques injecteurs)	126 - 127
Adaptateurs pour système aux normes européennes/ châssis d'attelage	135 - 138, 140		
Adaptateur trois points.....	138	Lame frontale de remblayage	117
		Lame pour ensilage et maïs.....	46 - 47
Balayeuses et accessoires.....	6 - 18	Lames.....	24 - 26
Barres de coupe et accessoires	103 - 104	Lames de nivellement et de déneigement.....	20 - 23
Barres de coupe et taille-haie.....	103 - 105	Lamiers à scies et accessoires.....	98 - 103
Benne transbordeuse.....	74		
Bennette basculante sur trois côtés.....	53	Malaxeurs et accessoires.....	94 - 96
Bennette à basculement et caisse pour forestier.....	134-135	Mélangeur à lisier.....	130
Broches et accessoires.....	142 - 145		
Broches pour chargeur frontal et pour balles rondes	142	Outils de montage de pneus.....	133
Broches pour fourche à palette et rallonges	86		
Broyeurs	107 - 109	Panneau de protection avant.....	134
		Pelles basculantes à déchargement en hauteur et arrière	62, 64 - 66, 72
Cadre de chargement rapide et accessoires.....	136	Pincas de transbordement.....	111 - 112
Cadres à souder et plaques de tête	158, 159	Pincas à balle	28 - 30
Cercleuse de bois et accessoires	117	Pincas à balle ronde.....	32
Chargeur frontal et arrière.....	31	Pince à grume	110
Chaîne-herse à disques et accessoires	56 - 57	Pique botte à fond poussant.....	35 - 37, 39
Commande des engins.....	137	Pique botte élévateurs.....	33 - 35, 38
Crochet de suspension et rallonge pour crochet de suspension	113	Pièce de fixation, hydraulique.....	60
Crochets à souder pour normes européennes, Hauer, etc.....	136, 140	Poids pour attelage avant et arrière	132 - 134
		Pointes de dent et supports de dent	160
Dessoucheuse	157		
Dispositif d'échange rapide	135	Racloirs et lames vissables.....	143 - 144, 158
Dispositif élévateur pour ballot	40	Rallonge pour chargeur frontal.....	54
Déchiqueteuse à bois.....	106	Rampe	124 - 125
Dérouleuse de balle ronde et engin de transport de balles rondes.....	48	Rampe	148
Désileuse de balle.....	52 - 53	Relevage avant.....	139
		Rouleau de tassement	43
Engin d'épandage (électrique).....	150	Rouleau frontal	58
Engin de rotation de caisses.....	88	Rouleaux fraiseurs.....	51
Éparpilleur d'ensilage.....	42		
		Sets de pièces profilées	141, 159
Fourche de désilage	54	Station de pompage.....	130
Fourche pour fumier d'étables	74	Support pour broches.....	143
Fourches de désilage	43 - 45	Surélévateur « Universal »	40
Fourches pour chariot élévateur et accessoires	82 - 87, 145	Système de recouvrement d'ensilage.....	47
		Système de remplissage; séchage des particules broyées et accessoires	118 - 122
Godet broyeur de betteraves.....	52	Systèmes de pesée.....	146
Godet de remplissage Big Bag et accessoires	75 - 76	Systèmes de recouvrement et bâches à dérouler	147 - 148
Godet râteau.....	157	Séparateur de lisier.....	128 - 129
Godets désileurs	49 - 50		
Godets et accessoires	67 - 74, 144	Tarière et accessoires	92 - 93
Godets multiservice/fourches crocodile pour ensilage et fumier	78 - 80	Triangle d'attelage pour tracteur et contre-pièce.....	139
Godets profond, de criblage et de déblayage de fossés.....	154 - 156		
Godets à grappin pour ensilage et fourches à grappin.....	76 - 77	Vis de transbordement	149

Accès rapide **INDEX DES CHAPITRES**

	Balayeuses Page 5	01
	Engins de déblayage Page 19	02
	Dispositifs pour balles Page 27	03
	Technique d'affouragement/d'ensilage Page 41	04
	Travail du sol et prés Page 55	05
	Godets et dispositifs d'extraction d'ensilage Page 61	06
	Fourches à palette/retourneurs Page 81	07
	Mélanger/percer Page 91	08
	Entretien des paysages/forêts Page 97	09
	Technique de lisier Page 123	10
	Adaptateurs, poids et accessoires Page 131	11
	Bavatec Page 151	12



Remarques et symboles – brève explication



Assignation des symboles



Engins adaptés pour :



Tracteur



Chargeur agricole



Chargeur sur pneus



Chargeur télescopique



Chariot élévateur



Excavatrice



Trois points

Coûts de transport



70.00 CHF



145.00 CHF



170.00 CHF



230.00 CHF



sur demande



sur demande

Coûts de transport

Finition détaillée



Finitions



Système de fixation vissé

Le système de fixation vissé garantit une excellente stabilité. Il permet un montage facile sur les véhicules porteurs les plus variés !



Ex. : plateforme de travail, système de fixation à visser Claas Scorpion



Ex. : lamier à scies, système de fixation pour Manitou à visser



Forme conique

La grande majorité des godets Fliegl sont fabriqués avec une forme conique. Sur cette structure, les parties latérales sont incurvées de telle sorte que le corps du godet s'élargit vers le fond. Avantage : les matériaux en vrac glissent mieux et les résidus sont ainsi réduits au minimum.



Racloir très résistant à l'usure

Les engins identifiés par ce symbole sont équipés d'un racloir très résistant à l'usure (dureté HB 500). Il garantit une usure minimale dans tous les domaines d'application. L'épaisseur du racloir figure sur l'engin correspondant.



Renforts sur le corps du godet

Afin d'accroître encore la résistance et la durabilité de la sous-structure du corps du godet, nos godets sont dotés de renforts se présentant sous la forme d'éléments en acier. Ils servent à consolider la structure de base du godet et le protègent en outre de l'usure lors des usages extrêmes.



Galvanisation à chaud – une protection pour l'éternité

La galvanisation à chaud permet de lutter contre la corrosion rapide et peut potentiellement prolonger la durée de vie du matériel de 50 ans ! Lors de la galvanisation à chaud, une adhésion particulièrement forte est générée entre le zinc et l'acier. De ce fait, toutes les cavités et tous les angles du composant sont parfaitement recouverts par une couche de protection durable et extrêmement résistante.

- Protection longue durée contre la corrosion
- Rentabilité élevée
- Grande résistance mécanique
- Protection intégrale parfaite, même dans les cavités et sur les bords
- Pas d'entretien

BALAYEUSES



Sommaire

Balayeuse « Economy »	7
Balayeuse « Type 500 »	8 - 9
Balayeuse « Type 600 »	11
Balayeuse « Profi »	12 - 13
Balayeuse « PowerPro »	14 - 15
Balai « Löwe »	16 - 17
Balai et balai pour herbes sauvages	18

COMPARAISON DES BALAYEUSES

Les différents modèles de balayeuses se distinguent par leur extraordinaire polyvalence. Nous vous proposons l'accessoire adéquat pour chaque situation de travail. Vous trouverez ici un aperçu des modèles avec leurs caractéristiques techniques essentielles.

La classique



Balayeuse Economy

Particularité	Forme la plus simple
Largeur de travail (mm)	2300
Diamètre du rouleau de balayage (mm)	500
Débit d'huile (l/min)	30 à 60
Tête pivotante	mécanique
Mode standby du balayage	
Balai latéral	

Produit en page 7

La polyvalente



Balayeuse Type 500

Particularité	Très robuste et compacte
Largeurs de travail (mm)	1550 à 2800
Diamètre du rouleau de balayage (mm)	500
Débit d'huile (l/min)	30 à 60
Tête pivotante	mécanique
Mode standby du balayage	série
Balai latéral	option

Produit en page 8

Idéale pour l'industrie



Balayeuse Type 600

Particularité	Roues robustes pour charges lourdes
Largeurs de travail (mm)	1850 à 2800
Diamètre du rouleau de balayage (mm)	600
Débit d'huile (l/min)	30 à 60
Tête pivotante	mécanique
Mode standby du balayage	série
Balai latéral	option

Produit en page 11

Kit complet le plus puissant



Balayeuse Profi

Particularité	Extrêmement puissante à l'usage
Largeurs de travail (mm)	1850 à 2800
Diamètre du rouleau de balayage (mm)	700
Débit d'huile (l/min)	65 à 100
Tête pivotante	hydraulique
Mode standby du balayage	série
Balai latéral	option

Produit en page 12

Capacité extrême



Balayeuse PowerPro

Particularité	Grande capacité
Largeurs de travail (mm)	1200 à 2800
Diamètre du rouleau de balayage (mm)	500
Débit d'huile (l/min)	30 à 60
Balai latéral	option

Produit en page 14



Voir la vidéo

Balayeuse « Economy » - 2300 mm

La balayeuse dans sa forme la plus simple –

le modèle Economy offre le confort de balayage habituel et séduit par sa simplicité pratique.



01



Fixation possible à l'arrière et à l'avant



Tête pivotante mécanique



Roues directionnelles stables Ø 250 mm



Réglage en continu du balai



Attelage trois points pour chargeur frontal ou arrière



Vidange hydraulique


Détails techniques :

- » Diamètre du rouleau de balayage : 500 mm
- » Deux roues porteuses pour charges lourdes réglables (Ø 250 mm)
- » Inclinaison mécanique possible en trois étapes (30° à gauche et à droite)
- » Débit d'huile : 30 à 60 l/min.
- » 1 connexion double effet requise
- » Avec cuve hydraulique de collecte des déchets

Caractéristiques :



- » Moteur hydraulique intérieur robuste, protection optimale contre les dommages et balayage possible jusqu'au bord des trottoirs
- » Unité de balayage réglable en continu par rapport à la cuve de collecte des déchets - pour une meilleure adaptation au sol
- » Équipement de série : cuve de collecte des déchets hydr., attelage trois points, balai en plastique

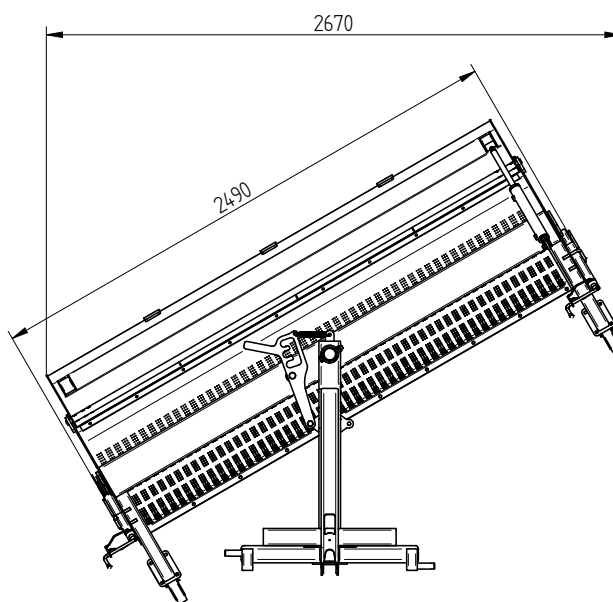

À fixer sur un attelage trois points ou un triangle d'attelage pour tracteur

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Poids env.	Unité	*CHF
KEHEC0240000	Balayeuse « Economy »	2300 mm	360 kg	pc.	5'166.00



Balayeuse « Type 500 »

Notre modèle polyvalent à la fois robuste et compact est l'outil parfait pour le nettoyage des fermes, des étables et des routes très sales !

01



KEH Type 500 avec attelage trois points, cuve de collecte des déchets hydraulique, balai latéral et roue porteuse avant




Détails techniques :

- » Balai (Ø 500 mm), construit en un segment unique avec des poils en plastique résistants
- » Équipé en série de 2 roues directionnelles stables (Ø 250 mm) - le réglage en hauteur des roues directionnelles n'a besoin d'être réalisé qu'une seule fois
- » Inclinaison mécanique possible en trois étapes (30° à gauche et à droite)
- » Entraînement par 1 vanne de commande double effet
- » Débit d'huile : 30 à 60 l/min.

Caractéristiques :



- » Moteur hydraulique intérieur robuste, protection optimale contre les dommages et balayage possible jusqu'au bord des trottoirs
- » Carter de la machine robuste
- » Mode standby du balayage en série : balayage possible avec cuve de collecte des déchets ouverte
- » Balai réglable en continu pour améliorer encore les résultats du balayage
- » Le balai peut être utilisé jusqu'à son usure complète

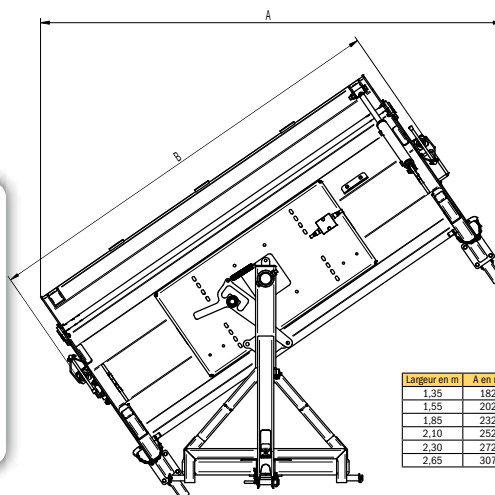

Largueur en m	A en mm	B en mm
1,35	1820	1430
1,55	2020	1730
1,85	2320	2030
2,10	2520	2280
2,30	2720	2480
2,65	3070	2830

Balayeuse Type 500

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Unité	*CHF
KEHFLI155000	Balayeuse KEH 155 - « Type 500 »	1550 mm	pc. 	4'536.00
Accessoires avec supplément :				
KEHFLI155811	Cuve de collecte des déchets avec vidange hydraulique, volume 87 l		pc.	1'148.00
KEHFLI900558	Protection anti-éclaboussures, recommandée pour les balayeuses sans cuve de collecte des déchets		pc.	420.00
KEHFLI155806	Dispositif d'arrosage avec cuve de 120 l		pc. 	3'052.00
KEHFLI155810	Brosse de balayage, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 2,7 mm/acier : 0,7 mm)		pc.	644.00
KEHFLI155825	Brosse de balayage (renforcée) pour salissures importantes, convient également pour l'élevage		pc.	392.00
KEHFLI185000	Balayeuse KEH 185 - « Type 500 »	1850 mm	pc. 	4'620.00
Accessoires avec supplément :				
KEHFLI185811	Cuve de collecte des déchets avec vidange hydraulique, volume 104 l		pc.	1'176.00
KEHFLI900560	Protection anti-éclaboussures, recommandée pour les balayeuses sans cuve de collecte des déchets		pc.	434.00
KEHFLI185806	Dispositif d'arrosage avec cuve de 120 l		pc. 	3'024.00
KEHFLI185810	Brosse de balayage, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 2,7 mm/acier : 0,7 mm)		pc.	728.00
KEHFLI185825	Brosse de balayage (renforcée) pour salissures importantes, convient également pour l'élevage		pc.	504.00
KEHFLI210000	Balayeuse KEH 210 - « Type 500 »	2100 mm	pc. 	4'690.00
Accessoires avec supplément :				
KEHFLI210811	Cuve de collecte des déchets avec vidange hydraulique, volume 120 l		pc.	1'232.00
KEHFLI900566	Protection anti-éclaboussures, recommandée pour les balayeuses sans cuve de collecte des déchets		pc.	462.00
KEHFLI210806	Dispositif d'arrosage avec cuve de 120 l		pc. 	3'248.00
KEHFLI210810	Brosse de balayage, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 2,7 mm/acier : 0,7 mm)		pc.	812.00
KEHFLI210825	Brosse de balayage (renforcée) pour salissures importantes, convient également pour l'élevage		pc.	490.00
KEHFLI230000	Balayeuse KEH 230 - « Type 500 »	2300 mm	pc. 	4'774.00
Accessoires avec supplément :				
KEHFLI230811	Cuve de collecte des déchets avec vidange hydraulique, volume 130 l		pc.	1'274.00
KEHFLI900562	Protection anti-éclaboussures, recommandée pour les balayeuses sans cuve de collecte des déchets		pc.	490.00
KEHFLI230806	Dispositif d'arrosage avec cuve de 120 l		pc. 	3'346.00
KEHFLI230810	Brosse de balayage, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 2,7 mm/acier : 0,7 mm)		pc.	868.00
KEHFLI230825	Brosse de balayage (renforcée) pour salissures importantes, convient également pour l'élevage		pc.	560.00
KEHFLI265000	Balayeuse KEH 265 - « Type 500 »	2650 mm	pc. 	5'250.00
Accessoires avec supplément :				
KEHFLI265811	Cuve de collecte des déchets avec vidange hydraulique, volume 140 l		pc.	1'316.00
KEHFLI900568	Protection anti-éclaboussures, recommandée pour les balayeuses sans cuve de collecte des déchets		pc.	504.00
KEHFLI265806	Dispositif d'arrosage avec cuve de 120 l		pc. 	3'430.00
KEHFLI265810	Brosse de balayage, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 2,7 mm/acier : 0,7 mm)		pc.	840.00
KEHFLI825265	Brosse de balayage (renforcée) pour salissures importantes, convient également pour l'élevage		pc.	532.00
KEHFLI280000	Balayeuse KEH 280 - « Type 500 »	2800 mm	pc. 	5'572.00
Accessoires avec supplément :				
KEHFLI280811	Cuve de collecte des déchets avec vidange hydraulique, volume 158 l		pc.	1'456.00
KEHFLI900564	Protection anti-éclaboussures, recommandée pour les balayeuses sans cuve de collecte des déchets		pc.	518.00
KEHFLI280806	Dispositif d'arrosage avec cuve de 120 l		pc. 	3'500.00
KEHFLI280810	Brosse de balayage, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 2,7 mm/acier : 0,7 mm)		pc.	939.00
KEHFLI280825	Brosse de balayage (renforcée) pour salissures importantes, convient également pour l'élevage		pc.	588.00
KEHFLI280815	Renfort avant pour balayeuse 2800 mm		pc.	672.00

Accessoires principaux pour balayeuses « Type 500 » et « Type 600 » avec supplément :

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
KEHFLI000000	Attelage trois points pour chargeur frontal ou arrière avec système de fixation au triangle d'attelage pour tracteur, attelage Cat. II, orientation mécanique	pc. 	672.00
KEHFLI000050	Pièce de fixation à un chariot élévateur avec équilibrage pendulaire, orientation mécanique	pc. 	1'274.00
KEHFLI000060	Pièce de fixation aux normes européennes avec équilibrage pendulaire, orientation mécanique	pc. 	1'694.00
KEHFLI000065	Attelage pour chargeur sur pneus avec équilibrage pendulaire, orientation mécanique (avec valve séquentielle de pression)	pc. 	1'876.00
KEHFLI000070	Tête pivotante hydraulique avec pupitre de commande	pc. 	1'526.00
KEHFLI000100	Balai latéral (Ø 600 mm) en plastique, monté à gauche	pc. 	1'680.00
KEHFLI000105	Balai latéral (Ø 600 mm) en plastique, monté à droite	pc. 	1'680.00
KEHFLI000110	Balai latéral (Ø 600 mm) en plastique et acier, monté à gauche	pc. 	1'750.00
KEHFLI000115	Balai latéral (Ø 600 mm) en plastique et acier, monté à droite	pc. 	1'750.00
KEHFLI000120	Balai latéral pour mauvaises herbes en fils d'acier plats (Ø 600 mm), monté à gauche	pc. 	1'904.00
KEHFLI000125	Balai latéral pour mauvaises herbes en fils d'acier plats (Ø 600 mm), monté à droite	pc. 	1'904.00
KEHFLI000145	Balai latéral pour mauvaises herbes avec câbles d'acier tressés (Ø 600 mm), monté à gauche	pc. 	1'904.00
KEHFLI000140	Balai latéral pour mauvaises herbes avec câbles d'acier tressés (Ø 600 mm), monté à droite	pc.	1'736.00
KEHFLI000130	Dispositif d'arrosage pour balai latéral ou balai pour mauvaises herbes (possible uniquement en combinaison avec un dispositif d'arrosage à cuve de 120 l)	pc.	546.00
KEHFLI000150	Roue porteuse devant (Ø 250 mm), requise pour un attelage avec équilibrage pendulaire	pc.	490.00
KEHFLI000155	Roue porteuse devant - variante lourde Ø 300 mm, requise pour un attelage avec équilibrage pendulaire	pc.	812.00
KEHFLI000160	Set de roues porteuses en variante lourde Ø 300 mm (2 pc.) pour carter de balayeuse	set	1'078.00
KEHFLI900090	Feux de position LED 12V/24V, montés	set	434.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite.
Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Les spécificités de notre balayeuse

01



Mode standby contrôlable par une électrovanne hydr.
Un moteur d'entraînement intérieur puissant actionne directement le rouleau de balayage et garantit un balayage précis sur les bords des trottoirs.



Grâce à une broche, le balai est réglable en continu et utilisable jusqu'à usure complète.



Électrovanne hydr.



Tête pivotante mécanique (30° à gauche et à droite)

Accessoires principaux pour KEH 500 et 600



Attelage trois points pour chargeur frontal ou arrière



Pièce de fixation aux normes européennes avec équilibrage pendulaire



Pièce de fixation à un chariot élévateur avec équilibrage pendulaire



Attelage pour chargeur sur pneus avec équilibrage pendulaire



Balai latéral rabattable mécanique Ø 600 mm



Balai latéral pour mauvaises herbes en fils d'acier plats (Ø 600 mm)



Balai latéral pour mauvaises herbes avec câbles d'acier tressés (Ø 600 mm)



Brosse de balayage, mixte plastique et acier



Dispositif d'arrosage



Tête pivotante hydraulique



Roue porteuse devant robuste en caoutchouc plein Ø 250 mm



Roue pleine en caoutchouc ultra-élastique pour charges lourdes (Ø 300 mm), largeur : 105 mm, avec roulement à bille, bande de roulement résist. à l'usure, roue pour charges lourdes à soudure d'acier, finition lourde de la couronne pivotante, axe réglable



Voir la vidéo

Balayeuse « Type 600 » - pour l'industrie

La « Type 600 » est votre partenaire fiable pour l'exploitation sur des surfaces très sales. Les roues pour charges lourdes assurent un guidage optimal, même sur les terrains inégaux.

Détails techniques :

- » Balai (Ø 600 mm), en un segment unique avec des poils en plastique résistants
- » Inclinaison mécanique possible (30° à gauche et à droite)
- » Équipé en série de 2 roues directionnelles pour charges lourdes (Ø 300 mm) - convient même pour des conditions extrêmes
- » Entraînement par 1 vanne de commande double effet
- » Équipement de série : en plastique

Caractéristiques :



- » Moteur hydraulique intérieur robuste, protection optimale contre les dommages et balayage possible jusqu'au bord des trottoirs
- » Carter de la machine robuste
- » Mode standby du balayage en série : balayage avec cuve de collecte des déchets ouverte
- » Balai réglable en continu pour améliorer les résultats du balayage



01



Balayeuse Type 600



Réf.	Désignation	Largeur de travail	Unité	*CHF
KEHFLI000185	Balayeuse KEH 185 - Type 600 - pour l'industrie	1850 mm	pc.	5'726.00
Accessoires avec supplément :				
KEHFLI185811	Cuve de collecte des déchets avec vidange hydraulique, volume 104 l		pc.	1'176.00
KEHFLI900560	Protection anti-éclaboussures, recommandée pour les balayeuses sans cuve de collecte des déchets		pc.	434.00
KEHFLI185806	Dispositif d'arrosage avec cuve de 120 l		pc.	3'024.00
KEHFLI810185	Brosse de balayage, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 2,7 mm/acier : 0,7 mm)		pc.	770.00
KEHFLI825185	Brosse de balayage (renforcée) pour salissures importantes, convient également pour l'élévage		pc.	504.00
KEHFLI000210	Balayeuse KEH 210 - Type 600 - pour l'industrie	2100 mm	pc.	5.810.00
Accessoires avec supplément :				
KEHFLI210811	Cuve de collecte des déchets avec vidange hydraulique, volume 120 l		pc.	1'232.00
KEHFLI900566	Protection anti-éclaboussures, recommandée pour les balayeuses sans cuve de collecte des déchets		pc.	462.00
KEHFLI210806	Dispositif d'arrosage avec cuve de 120 l		pc.	3'248.00
KEHFLI810210	Brosse de balayage, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 2,7 mm/acier : 0,7 mm)		pc.	868.00
KEHFLI825210	Brosse de balayage (renforcée) pour salissures importantes, convient également pour l'élévage		pc.	546.00
KEHFLI000230	Balayeuse KEH 230 - Type 600 - pour l'industrie	2300 mm	pc.	5'880.00
Accessoires avec supplément :				
KEHFLI230811	Cuve de collecte des déchets avec vidange hydraulique, volume 130 l		pc.	1'274.00
KEHFLI900562	Protection anti-éclaboussures, recommandée pour les balayeuses sans cuve de collecte des déchets		pc.	490.00
KEHFLI230806	Dispositif d'arrosage avec cuve de 120 l		pc.	3'346.00
KEHFLI810230	Brosse de balayage, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 2,7 mm/acier : 0,7 mm)		pc.	910.00
KEHFLI825230	Brosse de balayage (renforcée) pour salissures importantes, convient également pour l'élévage		pc.	560.00
KEHFLI000265	Balayeuse KEH 265 - Type 600 - pour l'industrie	2650 mm	pc.	6'356.00
Accessoires avec supplément :				
KEHFLI265811	Cuve de collecte des déchets avec vidange hydraulique, volume 140 l		pc.	1'316.00
KEHFLI900568	Protection anti-éclaboussures, recommandée pour les balayeuses sans cuve de collecte des déchets		pc.	504.00
KEHFLI265806	Dispositif d'arrosage avec cuve de 120 l		pc.	3'430.00
KEHFLI810265	Brosse de balayage, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 2,7 mm/acier : 0,7 mm)		pc.	924.00
KEHFLI825265	Brosse de balayage (renforcée) pour salissures importantes, convient également pour l'élévage		pc.	574.00
KEHFLI000280	Balayeuse KEH 280 - Type 600 - pour l'industrie	2800 mm	pc.	6'608.00
Accessoires avec supplément :				
KEHFLI280811	Cuve de collecte des déchets avec vidange hydraulique, volume 158 l		pc.	1'456.00
KEHFLI900564	Protection anti-éclaboussures, recommandée pour les balayeuses sans cuve de collecte des déchets		pc.	518.00
KEHFLI280806	Dispositif d'arrosage avec cuve de 120 l		pc.	3'500.00
KEHFLI810280	Brosse de balayage, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 2,7 mm/acier : 0,7 mm)		pc.	938.00
KEHFLI825280	Brosse de balayage (renforcée) pour salissures importantes, convient également pour l'élévage		pc.	588.00
KEHFLI280815	Renfort avant pour balayeuse 2800 mm		pc.	672.00

Bande poly et lame vissable en page 143, 144



Balayeuse « Profi »

La balayeuse Profi est votre partenaire solide pour le nettoyage de grandes surfaces, comme par ex. les chantiers, les sites de recyclage ou les installations de biogaz. Cette balayeuse est dotée de balais disque de 700 mm robustes et durables ainsi que d'une cuve de collecte des déchets très volumineuse. La structure solide protège la balayeuse Profi contre les surcharges et garantit un guidage optimal sur le sol.

01





Balai réglable en continu, utilisable jusqu'à usure complète



Détails techniques :

- » Balai (Ø 700 mm), en un segment unique composé de poils en plastique résistants pour un balayage propre
 - » Débit d'huile de 65 à 100 litres
 - » Entraînement par 1 vanne de commande double effet
- » Avec 3 roues pour charges lourdes (Ø 300 mm), les roues pour charges lourdes conviennent même pour des conditions extrêmes. La roue porteuse avant est montée sur la cuve de collecte des déchets
 - » En option : dispositif d'arrosage avec cuve de 300 l

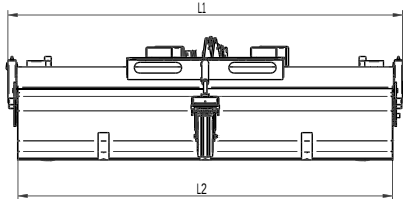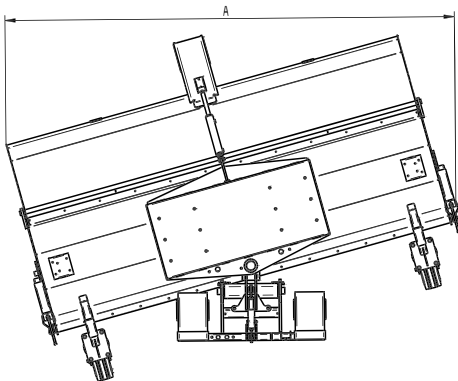

Largeur en mm	A en mm	L1 en mm	L2 en mm
1850	2190	2070	1920
2300	2640	2520	2370
2800	3000	2920	2770

Caractéristiques :

- » Convient à la perfection pour les applications particulièrement difficiles
- » Carter de la machine très robuste
- » Moteur hydraulique intérieur robuste, protection optimale contre les dommages et balayage possible jusqu'au bord des trottoirs
La construction intérieure exclut tout endommagement du moteur hydraulique
- » Balai en plastique
- » Balai réglable en continu pour améliorer les résultats du balayage
- » Mode standby du balayage en série - donc durée de vie plus longue pour chaque brosse de balayage
- » Avec tête pivotante hydraulique, commande via le boîtier de commande



Balayeuse « Profi »

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Unité	*CHF
KEHPRF185000	Balayeuse « Profi »	1850 mm	pc.	8'904.00
Accessoires avec supplément :				
KEHPRF185811	Cuve de collecte des déchets avec vidange hydraulique, volume 420 l		pc.	2'870.00
KEHFLI900560	Protection anti-éclaboussures, recommandée pour les balayeuses sans cuve de collecte des déchets		pc.	434.00
KEHPRF185806	Dispositif d'arrosage avec cuve de 300 l		pc.	4'214.00
KEHPRF185820	Brosse de balayage Ø 700 mm, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 3,0 mm/acier : 0,7 mm)		pc.	882.00
KEHPRF230000	Balayeuse « Profi »	2300 mm	pc.	9'534.00
Accessoires avec supplément :				
KEHPRF230811	Cuve de collecte des déchets avec vidange hydraulique, volume 520 l		pc.	3'346.00
KEHFLI900562	Protection anti-éclaboussures, recommandée pour les balayeuses sans cuve de collecte des déchets		pc.	490.00
KEHPRF230806	Dispositif d'arrosage avec cuve de 300 l		pc.	4'298.00
KEHPRF230820	Brosse de balayage Ø 700 mm, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 3,0 mm/acier : 0,7 mm)		pc.	1'050.00
KEHPRF280000	Balayeuse « Profi »	2800 mm	pc.	10'332.00
Accessoires avec supplément :				
KEHPRF280811	Cuve de collecte des déchets avec vidange hydraulique, volume 620 l		pc.	3'668.00
KEHFLI900564	Protection anti-éclaboussures, recommandée pour les balayeuses sans cuve de collecte des déchets		pc.	518.00
KEHPRF280806	Dispositif d'arrosage avec cuve de 300 l		pc.	4'620.00
KEHPRF280820	Brosse de balayage Ø 700 mm, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 3,0 mm/acier : 0,7 mm)		pc.	1'134.00



Réservoir d'eau 300 l pour le dispositif d'arrosage



Dispositif d'arrosage



Roue pleine en caoutchouc ultra-élastique pour charges lourdes (Ø 300 mm), largeur : 105 mm, avec roulement à bille, bande de roulement résist. à l'usure, roue pour charges lourdes à soudure d'acier, finition lourde de la couronne pivotante



Tête pivotante hydr. avec pupitre de commande



Balai latéral rabattable mécanique



Électrovanne en série

Accessoires principaux avec supplément :

Réf.	Désignation	Unité	*€ brut
KEHPRF000010	Attelage trois points pour chargeur frontal ou arrière avec système de fixation au triangle d'attelage pour tracteur, orientation hydraulique	pc.	798.00
KEHPRF000015	Pièce de fixation à un chariot élévateur avec équilibrage pendulaire, orientation hydraulique	pc.	1'330.00
KEHPRF000020	Pièce de fixation aux normes européennes avec équilibrage pendulaire, orientation hydraulique	pc.	1'680.00
KEHPRF000025	Attelage pour chargeur sur pneus avec équilibrage pendulaire, orientation hydraulique (avec valve séquentielle de pression)	pc.	1'918.00
KEHPRF000055	Balai latéral (Ø 600 mm) en plastique, monté à gauche	pc.	1'680.00
KEHPRF000050	Balai latéral (Ø 600 mm) en plastique, monté à droite	pc.	1'680.00
KEHPRF000065	Balai latéral (Ø 600 mm) en plastique et acier, monté à gauche	pc.	1'918.00
KEHPRF000060	Balai latéral (Ø 600 mm) en plastique et acier, monté à droite	pc.	1'918.00
KEHPRF000075	Balai latéral pour mauvaises herbes (Ø 600 mm), monté à gauche	pc.	1'918.00
KEHPRF000070	Balai latéral pour mauvaises herbes (Ø 600 mm), monté à droite	pc.	1'918.00
KEHPRF000067	Balai latéral pour mauvaises herbes avec câbles d'acier tressés (Ø 600 mm), monté à gauche	pc.	1'652.00
KEHPRF000068	Balai latéral pour mauvaises herbes avec câbles d'acier tressés (Ø 600 mm), monté à droite	pc.	1'652.00
KEHFLI000130	Dispositif d'arrosage pour balai latéral ou balai pour mauvaises herbes (possible uniquement en combinaison avec un dispositif d'arrosage)	pc.	546.00
KEHFLI900090	Feux de position LED 12V/24V, montés	set	434.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite.
Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch





Balayeuse « PowerPro »

La balayeuse PowerPro se distingue par sa grande capacité. Le montage précis sur une pelle pour matériaux lourds garantit une collecte encore plus efficace des saletés. De plus, le racloir très résistant assure une séparation propre et fiable des résidus de terre et d'ensilage.

01



Illustration : dispositif de levage hydr. (2 ED), racloir PU (avec supplément) et galvanisé à chaud (protection optimale contre la corrosion)



Peut emmagasiner de grosses quantités



À fixer sur un chargeur agricole, sur pneus ou télescopique

Détails techniques :

- » Balai avec poils en plastique robustes (Ø 500 mm)
- » Deux axes de réglage assurent un contact optimal du balai avec le sol
- » Avec moteur hydraulique intérieur robuste – protection optimale contre les dommages, permet un balayage précis

Caractéristiques :



- » Vidange d'une grande simplicité
- » Peut emmagasiner de grosses quantités
- » Un seul passage avec la balayeuse suffit, même en cas de très grosses salissures

Balayeuse « PowerPro »

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Poids env.	Attelage	Unité	*CHF
KEHPR0120010	Balayeuse « PowerPro », avec brosse de balayage en plastique	1200 mm	280 kg	Norme européenne	pc.	4'620.00
KEHHRT120010	Balayeuse « PowerPro », avec brosse de balayage en plastique	1200 mm	330 kg	Chargeur agricole, sur pneus ou télescopique	pc.	5'572.00
KEHPR090012	Unité de balayage avec brosse de balayage en plastique (sans godet)	1200 mm	105 kg		pc.	3'976.00
Accessoires avec supplément :						
KEHPR000040	Dispositif d'arrosage avec cuve de 85 l				pc.	3'346.00
KEHPR000010	Brosse de balayage (renforcée) pour salissures importantes, convient également pour l'élevage				pc.	322.00
KEHPR001250	Brosse de balayage, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 3,0 mm/acier : 0,7 mm)				pc.	616.00
KEHPR0150010	Balayeuse « PowerPro », avec brosse de balayage en plastique	1500 mm	310 kg	Norme européenne	pc.	4'774.00
KEHHRT150010	Balayeuse « PowerPro », avec brosse de balayage en plastique	1500 mm	360 kg	Chargeur agricole, sur pneus ou télescopique	pc.	5'726.00
KEHPR0900115	Unité de balayage avec brosse de balayage en plastique (sans godet)	1500 mm	125 kg		pc.	4'060.00
Accessoires avec supplément :						
KEHPR001540	Dispositif d'arrosage avec cuve de 85 l				pc.	3'584.00
KEHPR0001510	Brosse de balayage (renforcée) pour salissures importantes, convient également pour l'élevage				pc.	378.00
KEHPR0001550	Brosse de balayage, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 3,0 mm/acier : 0,7 mm)				pc.	644.00
KEHPR0180010	Balayeuse « PowerPro », avec brosse de balayage en plastique	1800 mm	340 kg	Norme européenne	pc.	5'012.00
KEHHRT180010	Balayeuse « PowerPro », avec brosse de balayage en plastique	1800 mm	390 kg	Chargeur agricole, sur pneus ou télescopique	pc.	5'964.00
KEHPR0900118	Unité de balayage avec brosse de balayage en plastique (sans godet)	1800 mm	145 kg		pc.	4'144.00
Accessoires avec supplément :						
KEHPR001840	Dispositif d'arrosage avec cuve de 85 l				pc.	3'668.00
KEHPR0001810	Brosse de balayage (renforcée) pour salissures importantes, convient également pour l'élevage				pc.	448.00
KEHPR0001850	Brosse de balayage, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 3,0 mm/acier : 0,7 mm)				pc.	728.00

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Poids env.	Attelage	Unité	*€ brut
KEHPR0200010	Balayeuse PowerPro, avec brosse de balayage en plastique	2000 mm	370 kg	Norme européenne	pc. 	5'166.00
KEHHRT200010	Balayeuse PowerPro, avec brosse de balayage en plastique	2000 mm	420 kg	Chargeur agricole, sur pneus ou télescopique	pc. 	6'118.00
KEHPR0900120	Unité de balayage avec brosse de balayage en plastique (sans godet)	2000 mm	160 kg		pc. 	4'214.00
Accessoires avec supplément :						
KEHPR0002040	Dispositif d'arrosage avec cuve de 85 l				pc.	3'738.00
KEHPR0002010	Brosse de balayage (renforcée) pour salissures importantes, convient également pour l'élevage				pc.	490.00
KEHPR0002050	Brosse de balayage, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 3,0 mm/acier : 0,7 mm)				pc.	700.00
KEHPR0220010	Balayeuse PowerPro, avec brosse de balayage en plastique	2200 mm	400 kg	Norme européenne	pc. 	5'334.00
KEHHRT220010	Balayeuse PowerPro, avec brosse de balayage en plastique	2200 mm	450 kg	Chargeur agricole, sur pneus ou télescopique	pc. 	6'286.00
KEHPR0900122	Unité de balayage avec brosse de balayage en plastique (sans godet)	2200 mm	175 kg		pc. 	4'298.00
Accessoires avec supplément :						
KEHPR0002240	Dispositif d'arrosage avec cuve de 85 l				pc.	3'822.00
KEHPR0002210	Brosse de balayage (renforcée) pour salissures importantes, convient également pour l'élevage				pc.	518.00
KEHPR0002250	Brosse de balayage, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 3,0 mm/acier : 0,7 mm)				pc.	728.00
KEHPR0240010	Balayeuse PowerPro, avec brosse de balayage en plastique	2400 mm	450 kg	Norme européenne	pc. 	5'488.00
KEHHRT240010	Balayeuse PowerPro, avec brosse de balayage en plastique	2400 mm	500 kg	Chargeur agricole, sur pneus ou télescopique	pc. 	6'440.00
KEHPR0900124	Unité de balayage avec brosse de balayage en plastique (sans godet)	2400 mm	190 kg		pc. 	4'382.00
Accessoires avec supplément :						
KEHPR0002440	Dispositif d'arrosage avec cuve de 85 l				pc.	3'906.00
KEHPR0002410	Brosse de balayage (renforcée) pour salissures importantes, convient également pour l'élevage				pc.	532.00
KEHPR0002450	Brosse de balayage, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 3,0 mm/acier : 0,7 mm)				pc.	756.00
KEHPR0260010	Balayeuse PowerPro, avec brosse de balayage en plastique	2600 mm	500 kg	Norme européenne	pc. 	5'642.00
KEHHRT260010	Balayeuse PowerPro, avec brosse de balayage en plastique	2600 mm	550 kg	Chargeur agricole, sur pneus ou télescopique	pc. 	6'608.00
KEHPR0900126	Unité de balayage avec brosse de balayage en plastique (sans godet)	2600 mm	205 kg		pc. 	4'452.00
Accessoires avec supplément :						
KEHPR0002640	Dispositif d'arrosage avec cuve de 85 l				pc.	3'976.00
KEHPR0002610	Brosse de balayage (renforcée) pour salissures importantes, convient également pour l'élevage				pc.	546.00
KEHPR0002650	Brosse de balayage, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 3,0 mm/acier : 0,7 mm)				pc.	770.00
KEHPR0280010	Balayeuse PowerPro, avec brosse de balayage en plastique	2800 mm	550 kg	Norme européenne	pc. 	5'880.00
KEHHRT280010	Balayeuse PowerPro, avec brosse de balayage en plastique	2800 mm	600 kg	Chargeur agricole, sur pneus ou télescopique	pc. 	6'846.00
KEHPR0900128	Unité de balayage avec brosse de balayage en plastique (sans godet)	2800 mm	220 kg		pc. 	4'620.00
Accessoires avec supplément :						
KEHPR0002840	Dispositif d'arrosage avec cuve de 85 l				pc.	4'060.00
KEHPR0002810	Brosse de balayage (renforcée) pour salissures importantes, convient également pour l'élevage				pc.	560.00
KEHPR0002850	Brosse de balayage, mixte plastique et acier (épaisseur des poils en plastique 3,0 mm/acier : 0,7 mm)				pc.	798.00



Dispositif d'arrosage 85 l



Illustration : carter fermé



Unité de balayage, sans pelle pour matériaux lourds



Balai latéral Ø 600 mm en option

Accessoires principaux avec supplément :

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
KEHPR0000025	Balai latéral (Ø 600 mm) en plastique, monté à gauche	pc. 	1'750.00
KEHPR0000020	Balai latéral (Ø 600 mm) en plastique, monté à droite	pc. 	1'750.00
KEHPR0000050	Balai latéral (Ø 600 mm) en plastique et acier, monté à gauche	pc. 	1'834.00
KEHPR0000045	Balai latéral (Ø 600 mm) en plastique et acier, monté à droite	pc. 	1'834.00
KEHPR0000060	Balai latéral pour mauvaises herbes en fils d'acier plats (Ø 600 mm), monté à gauche	pc. 	1'988.00
KEHPR0000055	Balai latéral pour mauvaises herbes en fils d'acier plats (Ø 600 mm), monté à droite	pc. 	1'988.00
KEHPR0000075	Balai latéral pour mauvaises herbes avec câbles d'acier tressés (Ø 600 mm), monté à gauche	pc. 	1'988.00
KEHPR0000070	Balai latéral pour mauvaises herbes avec câbles d'acier tressés (Ø 600 mm), monté à droite	pc. 	1'988.00
KEHFLI000130	Dispositif d'arrosage pour balai latéral ou balai pour mauvaises herbes (possible uniquement en combinaison avec un dispositif d'arrosage)	pc.	546.00
KEHPR0000035	Supplément : dispositif de levage hydr. - 2 connexions double effet requises	pc.	1'148.00

Bande poly et lame vissable en page 143, 144





01



Balai « Löwe »


« **Tout simplement propre** » – pour un « **usage universel** » – balayez et déblayez en un seul passage !

Un appareil aux multiples possibilités d'application. Notre balai « Löwe » vous permet de balayer et de déblayer en même temps ! Ce balai galvanisé à chaud est prêt à l'emploi en quelques petites minutes, car il ne requiert aucune connexion hydraulique.

Grâce aux 8 brosses hautes performances, le temps requis est en outre réduit de 3/4 par rapport aux accessoires rotatifs. Les poils robustes garantissent un résultat optimal du balayage et une longue durée de vie. Les surfaces d'appui larges du balai améliorent le guidage sur le sol et nettoient votre poste de travail en un rien de temps. En hiver, vous pouvez utiliser le racloir pour déblayer la neige et balayer en même temps les restes de neige pour une propreté absolue.


Balai de série :

- ① Attelage aux normes européennes et sur chariot élévateur
- ② Variante intégralement galvanisée pour une protection optimale contre la rouille
- ③ 8 séries de balai avec brosses en plastique résistantes (extension possible avec 4 séries de balai supplémentaires en option)
- ④ Patin de glissement pour le réglage en hauteur des séries de balai (polyuréthane)
- ⑤ Exceptionnelle performance de balayage et meilleur résultat du balayage grâce à une plus grande profondeur de balai

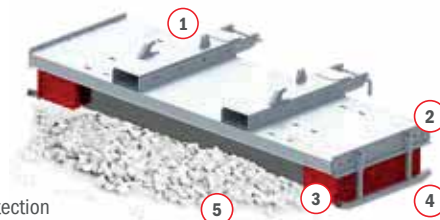

Balai avec accessoires :

- ⑥ Attelage pour godet (disponible en option)
- ⑦ Possibilité de configuration individuelle avec les accessoires en option (illustration avec lame de nivellement)
- ⑧ Surfaces lisses pour un nettoyage efficace et minutieux du balai

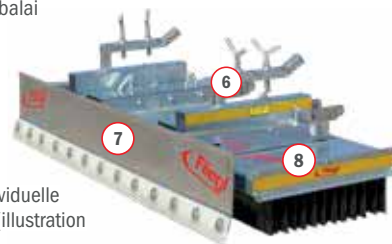

Caractéristiques :

- » Brosse de balayage avec 8 séries de balai en plastique, en option avec 4 séries de balai supplémentaires
- » Aucun entraînement hydraulique ou mécanique requis
- » Protection anti-rouille optimale grâce à la galvanisation intégrale
- » Balayage sans poussière
- » Pas d'entretien



- » Châssis porteur très robuste avec attelage aux normes européennes et sur chariot élévateur combiné de série (dimensions intérieures des éclisses de chariot élévateur : 195 x 80 mm)
- » Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide du balai
- » Résultat optimal du balayage même sur les sols irréguliers



Balai Löwe avec lame de nivellement – élimine même les salissures incrustées



Déchets de jardin, compost



Terre, gravier, ballast



Sciure de bois, sable, produits en vrac fins



Neige



Paillis d'écorce, particules broyées, bois



Avec cuve de collecte des déchets hydr.

Systèmes d'attelage possibles :



Attelage pour normes européennes (série)




Attelage pour chariot élévateur (série)




Attelage pour chargeur sur pneus ou télescopique



Attelage pour godet



Attelage pour différents types d'excavatrice



Attelage pour godet à grappin



Attelage pour pince à balle



Set d'aide au réglage

À fixer sur un attelage aux normes européennes ou sur chariot élévateur

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Unité	*CHF
KEBFL150005	Balai avec 8 séries de balai en plastique	1500 mm	pc.	2'870.00
KEBFL200005	Balai avec 8 séries de balai en plastique	2000 mm	pc.	3'108.00
KEBFL250005	Balai avec 8 séries de balai en plastique	2500 mm	pc.	3'500.00
KEBFL300005	Balai avec 8 séries de balai en plastique	3000 mm	pc.	3'822.00
KEBFL350005	Balai avec 8 séries de balai en plastique	3500 mm	pc.	5'096.00
KEBFL400005	Balai avec 8 séries de balai en plastique	4000 mm	pc.	6'356.00
KEBFL150015	Balai avec 12 séries de balai en plastique	1500 mm	pc.	3'598.00
KEBFL200015	Balai avec 12 séries de balai en plastique	2000 mm	pc.	3'780.00
KEBFL250015	Balai avec 12 séries de balai en plastique	2500 mm	pc.	4'298.00
KEBFL300015	Balai avec 12 séries de balai en plastique	3000 mm	pc.	4'676.00
KEBFL350015	Balai avec 12 séries de balai en plastique	3500 mm	pc.	5'992.00
KEBFL400015	Balai avec 12 séries de balai en plastique	4000 mm	pc.	7'280.00

Accessoires principaux avec supplément :

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Unité	*CHF
KEBFLI000202	Attelage sur excavatrice pour divers fabricants		pc.	1'358.00
KEBFLI000206	Attelage pour pince à balle		pc.	1'680.00
KEBFLI000200	Attelage sur chargeur sur pneus ou télescopique		pc.	1'358.00
KEBFLI000210	Attelage pour godet		pc.	966.00
KEBFLI000205	Attelage pour godet à grappin		pc.	1'162.00
KEBFLI000241	Bennette basculante rigide, à montage pendulaire	2000 mm	pc.	2'394.00
KEBFLI000242	Bennette basculante rigide, à montage pendulaire	2500 mm	pc.	2'576.00
KEBFLI000243	Bennette basculante rigide, à montage pendulaire	3000 mm	pc.	2'758.00
KEBFLI000207	Commande hydraulique pour bennette basculante rigide, à montage pendulaire		pc.	588.00
KEBFLI000266	Lame de nivellement « Robust » (raclor en polyuréthane)	1500 mm	pc.	2'632.00
KEBFLI000268	Lame de nivellement « Robust » (raclor en polyuréthane)	2000 mm	pc.	2'786.00
KEBFLI000276	Lame de nivellement « Robust » (raclor en polyuréthane)	2500 mm	pc.	2'940.00
KEBFLI000278	Lame de nivellement « Robust » (raclor en polyuréthane)	3000 mm	pc.	3'178.00
KEBFLI000264	Lame de nivellement « Robust » (raclor en acier HB 450)	1500 mm	pc.	2'702.00
KEBFLI000284	Lame de nivellement « Robust » (raclor en acier HB 450)	2000 mm	pc.	2'940.00
KEBFLI000286	Lame de nivellement « Robust » (raclor en acier HB 450)	2500 mm	pc.	3'108.00
KEBFLI000288	Lame de nivellement « Robust » (raclor en acier HB 450)	3000 mm	pc.	3'500.00
KEBFLI000280	Set d'aide au réglage		set	434.00
KEBFLI000256	Supplément brosses d'acier L-270 mm / pour usage industriel	1500 mm	pc.	1'176.00
KEBFLI000257	Supplément brosses d'acier L-270 mm / pour usage industriel	2000 mm	pc.	1'568.00
KEBFLI000258	Supplément brosses d'acier L-270 mm / pour usage industriel	2500 mm	pc.	1'946.00
KEBFLI000259	Supplément brosses d'acier L-270 mm / pour usage industriel	3000 mm	pc.	2'324.00
KEBFLI000260	Supplément brosses d'acier L-270 mm / pour usage industriel	3500 mm	pc.	2'702.00
KEBFLI000261	Supplément brosses d'acier L-270 mm / pour usage industriel	4000 mm	pc.	3'108.00





Balai pour herbes sauvages

« Turbo »

Le balai pour herbes sauvages à entraînement hydraulique permet d'éliminer tous les types de mauvaises herbes sans effort et sans produits chimiques.

Détails techniques :

- » Possibilités de réglage en 3 étapes de 30° à 90° à droite ou à gauche
- » Plateau à tresses en câbles d'acier Ø 600 mm avec gaine en plastique
- » Volume de fluide hydraulique à partir de 35 l
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » Possibilité de réglage mécanique de l'angle de balayage
- » En série : garde-boue réglable



Meilleure élimination des herbes sauvages grâce aux brosses d'acier gainées



À fixer sur un attelage aux normes européennes, trois points ou sur chariot élévateur



Réf.	Désignation	Diamètre du balai	Poids env.	Unité	*CHF
1 KEBFLI000060	Balai pour herbes sauvages « Turbo » pour l'élimination des mauvaises herbes	600 mm	350 kg	pc.	5'572.00
Réf.	Désignation	Diamètre du balai	Poids env.	Unité	*CHF
2 BAVFLI031008	Balai pour herbes sauvages, seul avec moteur hydraulique (attelage au choix avec supplément)	600 mm	280 kg	pc.	3'639.00

Accessoires principaux avec supplément :

Réf.	Désignation	Diamètre	Poids env.	Unité	*CHF
KEBFLI000032	Plaque d'attelage à visser pour chargeur sur pneus ou télescopique		77,2 kg	pc.	1'512.00
KEBFLI000105	Balai pour herbes sauvages, seul / à remplacer / fils plats pour nettoyage extérieur	1000 mm	75 kg	pc.	1'246.00
KEBFLI000113	Disque de balai pour herbes sauvages / segments à fils plats	1000 mm		pc.	442.00
KEBFLI000112	Pneus pour étable	1100 mm		pc.	810.00

ENGINS DE DÉBLAYAGE



Lame de déneigement Mammuth Duplex

La puissance face aux rigueurs de l'hiver



Sommaire

Lames de nivellement et de déneigement « Mammuth »	20 - 22
Lame communale	23
Lames de déblayage	24 - 26



Lame de nivellement et de déneigement « Mammut Duplex »

Le déblayage de la neige est une tâche importante pour les tracteurs agricoles pendant la saison hivernale. À cet effet, le Fliegl Agro-Center fournit des chasse-neige de taille moyenne disponibles dans quatre largeurs : 2,3 mètres, 2,7 mètres, 3,0 mètres et 3,3 mètres - tous équipés d'un attelage trois points de série. La lame de déneigement « Mammut » fonctionne silencieusement grâce à sa bande d'usure en polyuréthane très robuste.

02



2 panneaux à inclinaison hydraulique - peuvent être commandés séparément pour choisir des positions individuelles en équerre, en chasse-neige ou en V.



Illustration : finition galvanisée et peinture de protection supplémentaire pour une protection optimale contre la rouille



Détails techniques :

- » En série : finition galvanisée
- » En option : finition galvanisée et peinture de protection
- » Charge frontale jusqu'à 6 t
- » Hauteur de la lame : 820/980 mm
- » Limiteur de charge par clapets à ressorts
- » Ajustement latéral au sol +/-5°
- » Pieds de support
- » Chaque panneau est inclinable à 30°
- » Commande hydraulique de la lame
- » Balisage latéral lumineux
- » Raclours en polyuréthane de série (200 x 40 mm)
- » Deux vérins hydrauliques double effet
- » 1 connexion double effet requise


Caractéristiques :



- » Panneaux inclinables séparément
- » Protection anti-rouille optimale : finition galvanisée et peinture de protection supplémentaire (orange communal RAL 2011)
- » Attelage trois points innovant avec compensation de niveau
- » Bande d'usure extrêmement résistante
- » Conduite sans dommages grâce au limiteur de charge

À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Surface	Poids env.	Unité	*CHF
PSSFLI300005	Lame de nivellement et de déneigement « Mammüt Duplex »	2300 mm	galvanisé	500 kg	pc. 	6'706.00
PSSFLI300000	Lame de nivellement et de déneigement « Mammüt Duplex »	2700 mm	galvanisé	580 kg	pc. 	7'168.00
PSSFLI300010	Lame de nivellement et de déneigement « Mammüt Duplex »	3000 mm	galvanisé	650 kg	pc. 	7'476.00
PSSFLI300115	Lame de nivellement et de déneigement « Mammüt Duplex »	3300 mm	galvanisé	700 kg	pc. 	8'246.00
PSSFLI300090	Lame de nivellement et de déneigement « Mammüt Duplex »	2300 mm	galvanisé, peinture de protection	500 kg	pc. 	7'476.00
PSSFLI300095	Lame de nivellement et de déneigement « Mammüt Duplex »	2700 mm	galvanisé, peinture de protection	580 kg	pc. 	7'938.00
PSSFLI300100	Lame de nivellement et de déneigement « Mammüt Duplex »	3000 mm	galvanisé, peinture de protection	650 kg	pc. 	8'092.00
PSSFLI300120	Lame de nivellement et de déneigement « Mammüt Duplex »	3300 mm	galvanisé, peinture de protection	700 kg	pc. 	8'932.00

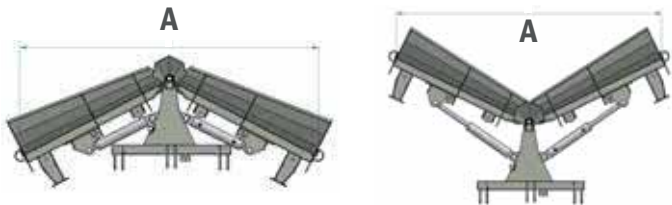


Avec coupleur-inverseur intégré pour piloter les vérins individuellement.
Positions de travail : +26°/-21° sur chaque panneau de raclage



Roue pleine en caoutchouc ultra-élastique pour charges lourdes (Ø 306 mm), largeur : 105 mm, avec roulement à bille, bande de roulement résist. à l'usure, roue pour charges lourdes à souder d'acier, finition lourde de la couronne pivotante, axe réglable



Drapeau de signalisation blanc/orange



Adaptateur d'attelage pour attelage trois points, aux normes européennes ou sur chargeur agricole, sur pneus ou télescopique

Largeur de travail avec les deux vérins (rétractés)

Type Mammüt	2300 mm	2700 mm	3000 mm	3300 mm
Largeur de travail A env.	2100 mm	2450 mm	2710 mm	2870 mm

Largeur de travail avec les deux vérins (déployés)

Type Mammüt	2300 mm	2700 mm	3000 mm	3300 mm
Largeur de travail A env.	1900 mm	2250 mm	2510 mm	2770 mm

02



À fixer sur un chargeur aux normes européennes, agricole, sur pneus ou télescopique

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
PSSFLI200525	Plaque d'adaptation pour attelage trois points sur système de fixation aux normes européennes et trois points	pc. 	896.00
PSSHRT200525	Plaque d'adaptation pour attelage trois points sur système de fixation sur chargeur agricole, sur pneus ou télescopique	pc. 	1'106.00

Accessoires principaux avec supplément :

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Unité	*CHF
PSSFLI270300	Racloir - Hardox HB 450	2300 mm	set 	1'120.00
PSSFLI270302	Racloir - Hardox HB 450	2700 mm	set 	1'176.00
PSSFLI270304	Racloir - Hardox HB 450	3000 mm	set 	1'204.00
PSSFLI270308	Racloir - Hardox HB 450	3300 mm	set 	1'288.00
PSSFLI250801	Set de roues porteuses (Ø 306 mm - profil de bloc)		set 	1'582.00
PSSFLI270210	Patin de glissement à visser sous la lame de déneigement		set 	994.00
PSSFLI900190	Barre caoutchoutée 1350 mm x 200 mm x 50 mm		set	546.00
PSSFLI900192	Barre caoutchoutée 1500 mm x 200 mm x 50 mm		set	602.00
PSSFLI900194	Barre caoutchoutée 1650 mm x 200 mm x 50 mm		set	658.00
PSSFLI200500	Panneaux d'avertissement à emboîter avec poignée et voyant lumineux pour attelage arrière		set	756.00
PSSFLI200502	Panneaux d'avertissement à emboîter avec poignée et voyant lumineux pour attelage frontal		set	756.00
PSSFLI270320	Drapeau de signalisation blanc/orange - polyester 500 x 500 mm, avec manche en bois 800 mm, support de fixation inclus, 2 pc.		set	266.00
PSSFLI200505	Électrovanne pour l'inclinaison simultanée des deux panneaux, avec pupitre de commande		pc.	1'890.00
PSSFLI200875	Adaptateur d'attelage pour plaque communale taille 3 (DIN 76060)		pc. 	2'940.00
PSSFLI200876	Adaptateur d'attelage pour plaque communale taille 5 (DIN 15432)		pc. 	3'108.00
PSSFLI200880	Réglage en hauteur hydraulique pour adaptateur communal		pc.	1'722.00



Bande d'usure en polyuréthane extrêmement résistante (200 x 40 mm)



Attelage trois points innovant - compense les inégalités du sol



Limiteur de charge par clapets à ressorts garantissant une conduite sans dommages



Déflecteur

- ✓ Limiteur de charge par clapets à ressorts
- ✓ Pieds de support
- ✓ Commande hydraulique de la lame
- ✓ Balisage latéral lumineux
- ✓ Installation électrique 12V avec boîtier de commande
- ✓ Attelage trois points de série
- ✓ Charge frontale autorisée jusqu'à 6 tonnes
- ✓ Ajustement latéral au sol : +/- 5°
- ✓ Avec 2 vérins double effet
- ✓ 1 connexion double effet requise
- ✓ Avec barres en polyuréthane de série (200 x 40 mm)

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite.
Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Lame de nivellement et de déneigement « Mammuth Mono »

Une lame à inclinaison hydraulique, idéale pour déneiger les routes à la perfection.

Le déblayage de la neige est une tâche importante pour les tracteurs agricoles pendant la saison hivernale. À cet effet, le Fliegl Agro-Center fournit des chasse-neige de taille moyenne disponibles dans deux largeurs : 2,7 mètres et 3,0 mètres - tous équipés d'un attelage trois points de série. La lame de déneigement « Mammuth Mono » fonctionne silencieusement grâce à sa bande d'usure en polyuréthane très robuste.

02



« Mammuth Mono » galvanisée, hauteur de la lame : 955 mm env.
(drapeaux de signalisation en option)



« Mammuth Mono » galvanisée et peinte

Détails techniques :

- » Angle d'inclinaison : 30° env.
- » Racloirs en polyuréthane (200 x 40 mm)

Caractéristiques :




- » Protection anti-rouille optimale grâce à une finition galvanisée et une peinture de protection (orange communal RAL 2011)

À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Surface	Poids env.	Unité	*CHF
PSSFLI300050	Lame de nivellement et de déneigement « Mammuth Mono »	2700 mm	galvanisé	500 kg	pc.	6'006.00
PSSFLI300055	Lame de nivellement et de déneigement « Mammuth Mono »	3000 mm	galvanisé	550 kg	pc.	6'160.00
PSSFLI300080	Lame de nivellement et de déneigement « Mammuth Mono »	2700 mm	galvanisé, peint	500 kg	pc.	6'552.00
PSSFLI300085	Lame de nivellement et de déneigement « Mammuth Mono »	3000 mm	galvanisé, peint	550 kg	pc.	6'860.00

À fixer sur un chargeur aux normes européennes, agricole, sur pneus ou télescopique

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
PSSFLI200525	Plaque d'adaptation pour attelage trois points sur système de fixation aux normes européennes et trois points	pc.	896.00
PSSHRT200525	Plaque d'adaptation pour attelage trois points sur système de fixation sur chargeur agricole, sur pneus ou télescopique	pc.	1'106.00



Largeur de travail avec un vérin (déployé)

Type Mammuth	2700 mm	3000 mm
Largeur de travail B env.	2350 mm	2650 mm

Accessoires avec supplément

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Unité	*CHF
PSSFLI270310	Racloir - acier résistant à l'usure HB 500	2700 mm	set	1'120.00
PSSFLI270312	Racloir - acier résistant à l'usure HB 500	3000 mm	set	1'176.00
PSSFLI250801	Set de roues porteuses (Ø 306 mm - profil de bloc)		set	1'582.00
PSSFLI270210	Patin de glissement à visser sous la lame de déneigement Ø 178 mm / hauteur 270 mm / LA 160 x 200 - Ø 10 mm		set	994.00
PSSFLI900190	Barre caoutchoutée 1350 mm x 200 mm x 50 mm		pc.	546.00
PSSFLI900192	Barre caoutchoutée 1500 mm x 200 mm x 50 mm		pc.	602.00
PSSFLI200500	Panneaux d'avertissement à emboîter avec poignée et voyant lumineux pour attelage arrière		set	756.00
PSSFLI200502	Panneaux d'avertissement à emboîter avec poignée et voyant lumineux pour attelage frontal		set	756.00
PSSFLI270320	Drapeau de signalisation blanc/orange - polyester 500 x 500 mm, avec manche en bois 800 mm, support de fixation inclus, 2 pc.		set	266.00
PSSFLI200875	Adaptateur d'attelage pour plaque communale taille 3 (DIN 76060)		pc.	2'940.00
PSSFLI200876	Adaptateur d'attelage pour plaque communale taille 5 (DIN 15432)		pc.	3'108.00
PSSFLI200880	Réglage en hauteur hydraulique pour adaptateur communal		pc.	1'722.00

Lame communale « Mono »

Détails techniques :

- » Racloirs en polyuréthane robustes (130 x 20 mm) pour un déneigement silencieux
- » Angle d'inclinaison : 30° env.
- » Largeur totale : 1700 mm
- » 1 connexion double effet, donc réglage possible des deux côtés

Caractéristiques :

- » Attelage réglable en hauteur
- » Limiteur de charge monté sur ressort
- » Avec balisage latéral lumineux et roues porteuses
- » Finition peinte, RAL 2011 (orange communal)



Avec balisage latéral lumineux



Hauteur de la lame : 520 mm env.

À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Hauteur de la lame	Poids env.	Unité	*CHF
PSSFLI300060	Lame communale « Mono » avec Cat. communale	1600 mm	520 mm	160 kg	pc.	3'080.00
PSSFLI300062	Lame communale « Mono » avec Cat. 0	1600 mm	520 mm	160 kg	pc.	3'234.00
PSSFLI300063	Lame communale « Mono » avec Cat. I	1600 mm	520 mm	160 kg	pc.	3'472.00

Lame communale « Duplex »

Détails techniques :

- » 3 positions de lame différentes possibles : position en équerre, en chasse-neige et en V
- » Racloirs en polyuréthane robustes (130 mm x 20 mm) pour un déneigement silencieux
- » Angle d'inclinaison : 18° env.
- » Avec coupleur-inverseur pour utiliser toutes les fonctions
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :

- » Attelage réglable en hauteur
- » Limiteur de charge monté sur ressort
- » Avec balisage latéral lumineux et roues porteuses
- » Finition peinte, RAL 2011 (orange communal)



Hauteur de la lame : 480 mm env.



Réglage hydr. possible séparément pour chaque panneau



Racloir robuste



Avec balisage latéral lumineux

À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Hauteur de la lame	Poids env.	Unité	*CHF
PSSFLI300070	Lame communale « Duplex » avec Cat. communale	1600 mm	480 mm	150 kg	pc.	3'836.00
PSSFLI300071	Lame communale « Duplex » avec Cat. 0	1600 mm	480 mm	150 kg	pc.	3'990.00
PSSFLI300072	Lame communale « Duplex » avec Cat. 1	1600 mm	480 mm	150 kg	pc.	4'158.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch





Lame de déblayage « Maxi »

L'outil universel - utilisable tout au long de l'année. Pour la neige, l'ensilage, le fumier et d'autres matériaux. Pour le déblayage des grandes surfaces industrielles, des parkings et des rues.

02



Illustration avec drapeaux de signalisation (disponibles en option).



La largeur de déblayage peut être réglée en continu dans la zone définie à l'aide des deux panneaux latéraux.



Illustration avec grillage supplémentaire (disponible en option).


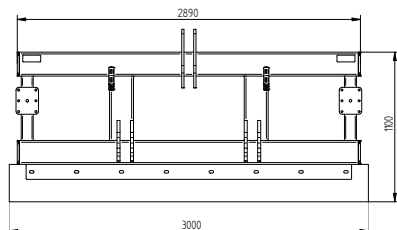


Illustration : lame de déblayage Maxi (3000 mm)

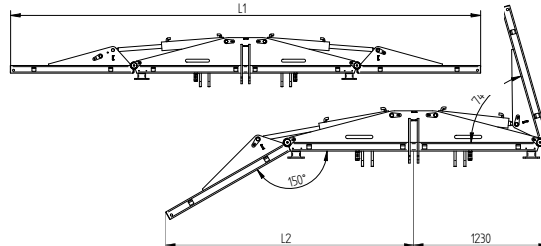

Largeur	L1	L2
3 m	2900	1405
4 m	3900	1840
5 m	4900	2275
6 m	5900	2710

Détails techniques :

- » Hauteur de la lame : 1,10 m env.
- » Panneaux à inclinaison hydr., 115° vers l'avant et 30° vers l'arrière
- » 2 connexions double effet requises

Caractéristiques :

- » Panneaux inclinables séparément
- » Attelage trois points pouvant être monté à 2 hauteurs différentes
- » Bande d'usure résistante et flexible en caoutchouc dur (250 x 30 mm) avec câbles en acier moulés
- » Pas d'endommagement des objets en saillie, comme par ex. les plaques d'égout, etc.
- » La largeur de déblayage peut être réglée en continu



À fixer sur un attelage aux normes européennes ou trois points

Réf.	Désignation	Largeur de travail env.	Modèle	Largeur de transport env.	Unité	*CHF
GSSFLM20000V	Lame de déblayage « Maxi »	3000 mm	rigide	2,9 m	pc.	6'356.00
GSSFLM200001V	Lame de déblayage « Maxi »	4000 mm	rabattable	2,5 m	pc.	14'308.00
GSSFLM200002V	Lame de déblayage « Maxi »	5000 mm	rabattable	2,5 m	pc.	15'106.00
GSSFLM200003V	Lame de déblayage « Maxi »	6000 mm	rabattable	2,5 m	pc.	17'962.00

Accessoires avec supplément :

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Unité	*CHF
GSSFLM200050	Grillage supplémentaire 500 mm	3000 mm	pc.	1'918.00
GSSFLM200051	Grillage supplémentaire 500 mm	4000 mm	pc.	2'072.00
GSSFLM200052	Grillage supplémentaire 500 mm	5000 mm	pc.	2'226.00
GSSFLM200049	Grillage supplémentaire 500 mm	6000 mm	pc.	2'394.00
PSSFLJ250801	Set de roues porteuses (Ø 306 mm - profil de bloc)		set	1'582.00
PSSFLJ200500	Panneaux d'avertissement à emboîter avec poignée et voyant lumineux pour attelage arrière		set	756.00
PSSFLJ200502	Panneaux d'avertissement à emboîter avec poignée et voyant lumineux pour attelage frontal		set	756.00
PSSFLJ270320	Drapeau de signalisation blanc/orange - polyester 500 x 500 mm, avec manche en bois 800 mm, support de fixation inclus, 2 pc.		set	266.00
GSSFLM200055	Coupleur-inverseur (1 connexion double effet)		pc.	1'120.00
GSSFLM200056	Tête pivotante hydraulique (avec électrovanne), 30° à droite et à gauche		pc.	5'012.00
GSSFLM200053	Supplément peinture spéciale			966.00

Racloir Universel hydraulique

Détails techniques :

- » Racloir en polyuréthane (hauteur 200 mm, épaisseur 40 mm)
- » Inclinaison sur 60° à gauche et à droite
- » Inclinaison hydraulique
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » Pas d'endommagement du sol, résistant à l'usure
- » La forte capacité d'adaptation de la barre garantit un travail très propre grâce à la suspension pendulaire
- » Utilisation pour tous les travaux dans les étables ou les fermes



Largeur de travail du racloir Universel hydr.

Racloir Universel hydr., largeur	1500 mm	2300 mm
Largeur de travail en inclinaison env.	800 mm	1500 mm

À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Désignation	Largeur	Hauteur de la lame	Poids env.	Unité	*CHF
GSSFLM100000V	Racloir Universel hydraulique	1500 mm	200 mm	160 kg	pc.	2'072.00
GSSFLM100010V	Racloir Universel hydraulique	2300 mm	200 mm	180 kg	pc.	2'632.00

À fixer sur un chargeur agricole

Réf.	Désignation	Largeur	Hauteur de la lame	Poids env.	Unité	*CHF
GSSHFL100000V	Racloir Universel hydraulique	1500 mm	200 mm	180 kg	pc.	2'870.00
GSSHFL100010V	Racloir Universel hydraulique	2300 mm	200 mm	220 kg	pc.	3'262.00

Racloir Universel, rigide

Détails techniques :

- » Barre en polyuréthane extrêmement résistante H = 200 mm, ép. = 40 mm
- » Courbure à 20° vers l'avant à gauche et à droite

Caractéristiques :



- » Peut être utilisé partout grâce à la barre en polyuréthane - pas d'endommagement du sol
- » La forte capacité d'adaptation de la barre garantit un travail très propre
- » Utilisation pour tous les travaux dans les étables ou les fermes



Illustration avec module pour lame de déneigement

À fixer sur un attelage aux normes européennes ou trois points

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Poids env.	Unité	*CHF
GSSFLM000000V	Racloir Universel	2500 mm	160 kg	pc.	2'072.00
GSSFLM000010V	Racloir Universel	3000 mm	170 kg	pc.	2'226.00

À fixer sur un chargeur agricole, sur pneus ou télescopique

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Poids env.	Unité	*CHF
GSSHRT000000V	Racloir Universel	2500 mm	210 kg	pc.	2'870.00
GSSHRT000010V	Racloir Universel	3000 mm	220 kg	pc.	3'024.00

Accessoires avec supplément

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Poids env.	Unité	*CHF
GSSFLM000000	Module pour lame de déneigement pour racloir Universel	2500 mm	110 kg	pc.	1'092.00
GSSFLM000010	Module pour lame de déneigement pour racloir Universel	3000 mm	135 kg	pc.	1'400.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Lame pour travaux dans l'étable, la ferme ou de déneigement

Détails techniques :

- » Barre en polyuréthane extrêmement résistante
H= 130 mm, ép.= 20 mm

Caractéristiques :

- » Peut être utilisé partout grâce à la barre en polyuréthane
- pas d'endommagement du sol, très résistant à l'usure
- » Utilisation pour tous les travaux dans les étables ou les fermes
- déneigement inclus



Racloir robuste en polyuréthane

À fixer sur un attelage aux normes européennes ou trois points

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Hauteur de la lame	Poids env.	Unité	*CHF
PSSFLJ100500	Lame PSS 250-72	2500 mm	720 mm	180 kg	pc.	1'764.00
PSSFLJ100501	Lame PSS 250-94	2500 mm	940 mm	210 kg	pc.	1'932.00
PSSFLJ100502	Lame PSS 300-72	3000 mm	720 mm	220 kg	pc.	2'100.00
PSSFLJ100504	Lame PSS 300-94	3000 mm	940 mm	240 kg	pc.	2'268.00

Lame pour chariot élévateur « Economy »

Lame de déneigement compacte pour attelage sur chariot élévateur


Détails techniques :

- » Barre en polyuréthane vissée 130 x 20 mm
- » Angle d'inclinaison réglable
- » Éclisse du chariot élévateur : 154 x 74 mm, dimensions intérieures
- » Parties latérales dévissables sur les variantes 2 m et 2,30 m, réduction possible de la largeur de travail sur 1600 mm !
- » Zone d'inclinaison 30°



Largeur de travail de la lame pour chariot élévateur Economy

Largeur en position droite	1600 mm	2000 mm	2300 mm
Largeur de travail en inclinaison env.	1320 mm	1640 mm	1880 mm



Caractéristiques :

- » Réglage mécanique de l'inclinaison de la lame par un dispositif de blocage à chevilles
- » Broches pour fourche à palette fixées par une vis de blocage



À fixer sur un chariot élévateur

Réf.	Désignation	Largeur	Hauteur de la lame	Poids env.	Unité	*CHF
PSSFLJ100600	Lame pour chariot élévateur « Economy »	1600 mm	620 mm	165 kg	pc.	1'666.00
PSSFLJ100605	Lame pour chariot élévateur « Economy »	2000 mm	620 mm	190 kg	pc.	1'932.00
PSSFLJ100610	Lame pour chariot élévateur « Economy »	2300 mm	620 mm	200 kg	pc.	1'988.00

DISPOSITIFS POUR BALLES



Pique botte à fond poussant Combi-Duplex

L'outil polyvalent pour le transport des balles



Sommaire

Pinces à balle	28 - 30
Chargeur frontal et arrière.....	31
Pinces à balle ronde.....	32
Pique botte élévateurs.....	33 - 35, 38
Pique botte à fond poussant	35 - 37, 39
Dispositif élévateur pour ballot	40



Pince à balle « Profi-Combi »

La structure compacte et adaptée permet de décharger et d'empiler les balles rondes sans les endommager.

03



Illustration : prise sûre sans endommager les balles



Illustration : disponible avec différents attelages



Illustration : ouverture large pour tous types de balles

Détails techniques :

- » Convient pour des balles rondes d'un diamètre de 950 mm à 2000 mm env.
- » Poids maximal des balles : 1400 kg
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion double effet requise
- » Stabilité garantie par le vérin hydraulique adapté de manière optimale

Caractéristiques :



- » La forme mince spéciale des bras de préhension évite l'endommagement du film
- » Centre de gravité optimal proche du tracteur
- » Pression uniforme optimale des deux côtés
- » Convient également pour un chargeur frontal plus petit

À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
BZCFLM000010	Pince hydraulique pour balle « Profi-Combi »	210 kg	pc.	2'128.00

À fixer sur un chargeur agricole, sur pneus ou télescopique

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
BZCHRT000010	Pince hydraulique pour balle « Profi-Combi »	230 kg	pc.	2'646.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
BZCFLM000001	Attelage trois points pour « Profi-Combi »	20 kg	pc.	728.00



Voir la vidéo

Pince à balle « Small »

La petite pince pour balles rondes qui offre une grande puissance et un maintien sûr.



03



Détails techniques :

- » Modèle : deux vérins
- » Largeur d'ouverture : 2500 mm env.
- » Pour balles d'ensilage de Ø 1200 mm jusqu'à 1800 mm max.
- » Poids maximal des balles : 1000 kg
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » Convient également pour un petit chargeur frontal
- » Pression uniforme optimale des deux côtés
- » Structure étroite, solide et compacte

À fixer sur un attelage aux normes européennes 

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
BZCFLM000030	Pince à balle « Small »	160 kg	pc. 	1'750.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Pince à balle rectangulaire

La solution idéale pour des balles rectangulaires jusqu'à 2400 mm



03




Détails techniques :

- » Convient pour des balles rectangulaires d'une largeur de 710 à 2400 mm
- » 2 vérins hydrauliques lourds, garantie de stabilité
- » Longueur de la fourche : 1200 mm, hauteur de la fourche : 490 mm
- » Largeur de transport : 1350 mm
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » La forme spéciale des bras de préhension évite l'endommagement du film
- » Pression uniforme optimale des deux côtés
- » Centre de gravité favorable - proche du tracteur
- » Largeur de transport de 1350 mm seulement pour un empilage optimal

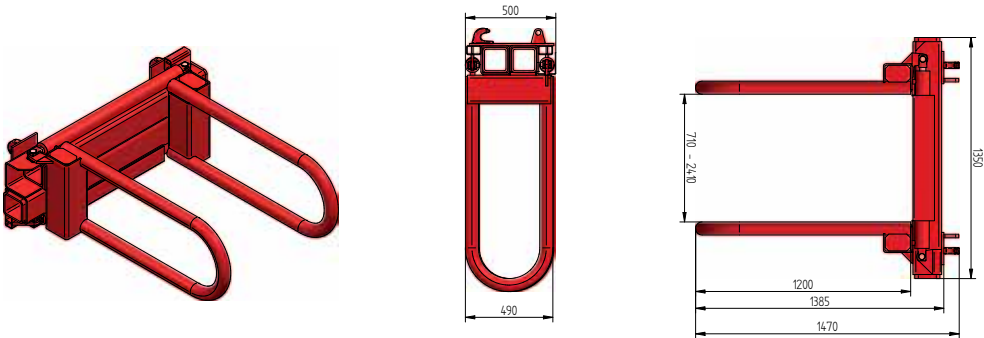

À fixer sur un attelage aux normes européennes 

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	* CHF
QBZFLM000000	Pince à balle rectangulaire	350 kg	pc. 	3'710.00

À fixer sur un chargeur agricole, sur pneus ou télescopique   

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	* CHF
QBZHRT000000	Pince à balle rectangulaire	400 kg	pc. 	4'508.00



Voir la vidéo

Chargeur frontal et arrière « Variant »

Idéal pour le transport et le chargement de produits en vrac et l'empilage de balles.



Illustration avec la pince à balle « Profi-Combi » (non comprise dans la livraison)

03



Détails techniques :

- » Idéal pour le transport et le chargement de produits en vrac et l'empilage de balles
- » Guidage parallèle
- » Largeur de ramassage de la barre inférieure Cat. II prévue
- » Largeur maximum conseillée de la pelle : 2000 mm
- » Capacité de charge : 1500 kg
- » Hauteur de levage : 3800 mm env.
- » Puissance requise avant : 100 PS
- » Puissance requise arrière : 60 PS
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion double effet et 1 connexion simple effet requises

Caractéristiques :



- » Fixation possible sur l'hydraulique avant ou arrière
- » Attelage aux normes européennes côté machine et trois points côté tracteur
- » Points d'articulation sur douilles de palier lisse et lubrifiables
- » Fixation au tracteur en quelques gestes

À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Capacité de charge env.	Hauteur de levage env.	Poids env.	Unité	*CHF
FHLFLI000000	Chargeur frontal et arrière « Variant »	1500 kg	3800 mm	390 kg	pc. 	6'916.00

Accessoires principaux avec supplément :

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
FHLFLI900025	Levage prolongé (900 mm) - longueur totale de la barre 1550 mm	pc.	1'022.00
FHLFLI900026	Troisième circuit de commande pour chargeur frontal et arrière « Variant »	pc.	1'008.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Pince à balle ronde « Swing Flexi »

Détails techniques :

- » Largeur d'ouverture : 470 mm à 1560 mm
- » Tubes de fourche rotatifs : Ø 101,6 mm
- » Longueur de tube : 1218 mm
- » Broches pour balles rondes, longueur 1100 mm
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » Pour transporter ou empiler des balles filmées ou non filmées
- » Tubes de fourche amovibles
- » Ouverture régulière des deux tubes grâce à un dispositif de renversement



À fixer sur un attelage aux normes européennes ou trois points  

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
RAKFLM000012V	Pince à balle ronde « Swing Flexi »	210 kg	pc. 	2'380.00

Pince à balle ronde « Compact-Combi »

Détails techniques :

- » Amplitude d'ouverture des deux tubes : de 764 mm à 1414 mm
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » La structure étroite favorise un empilage optimal sur un espace de stockage extrêmement réduit



À fixer sur un attelage aux normes européennes ou trois points  

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
RAKFLM000000V	Pince à balle ronde « Compact-Combi »	190 kg	pc. 	1'694.00


Pique botte élévateur « basculant »

Détails techniques :

» Largeur d'ouverture : 940 mm

Caractéristiques :

- » Pour l'empilage des balles
- » Attelage trois points en série Cat. II et triangle d'accouplement rapide
- » Les tubes ronds sont coudés vers l'extérieur à l'extrémité pour ne pas endommager la balle
- » Il suffit de tirer un câble pour actionner un mécanisme d'accrochage qui déclenche le basculement en levant l'attelage hydraulique trois points
- » Centre de rotation optimal pour un empilage facile des balles



À fixer sur un attelage trois points
 

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	* CHF
BTGFLM000003	Pique botte élévateur « basculant »	110 kg	pc. 	1'092.00

Pique botte élévateur « régl. latéral. »

Détails techniques :

- » Largeur d'ouverture : 850 mm à 1250 mm ; options de réglage : 5 x 50 mm
- » Variante lourde, longueur des tubes : 1396 mm

Caractéristiques :

- » Attelage trois points en série Cat. II et triangle d'accouplement rapide
- » En tirant simplement sur les chevilles de sécurité, les tubes peuvent être ajustés individuellement à la largeur souhaitée




Système de verrouillage facile

Variante avec tube incurvé



Variante avec tube droit



À fixer sur un attelage trois points
 

Réf.	Désignation	Forme du tube	Modèle	Poids env.	Unité	* CHF
BTGFLM000001V	Pique botte élévateur « régl. latéral. »	droit	réglable	95 kg	pc. 	910.00
BTGFLM000004V	Pique botte élévateur « régl. latéral. »	incurvé	réglable	95 kg	pc. 	1'022.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch





Pique botte élévateur « Schmetterling »

Ce pique botte élévateur a été conçu spécialement pour transporter 2 balles rondes sans les endommager. Du fait de sa forme mince, le centre de gravité est proche du véhicule.



03



Options de réglage : 5 x 50 mm


Détails techniques :

- » Variante lourde - longueur des tubes 1360 mm
- » 1000 kg max. par balle
- » Largeur de transport réduite : 2320 mm env. en position rabattue
- » Largeur en position ouverte : 3400 mm
- » Largeur en position ouverte (entièrement déployée) : 3800 mm
- » Largeur d'ouverture : 850 mm à 1100 mm

Caractéristiques :



- » Les balles peuvent être saisies hydrauliquement l'une après l'autre
- » En tirant simplement sur les chevilles de sécurité, les tubes peuvent être ajustés individuellement à la largeur souhaitée

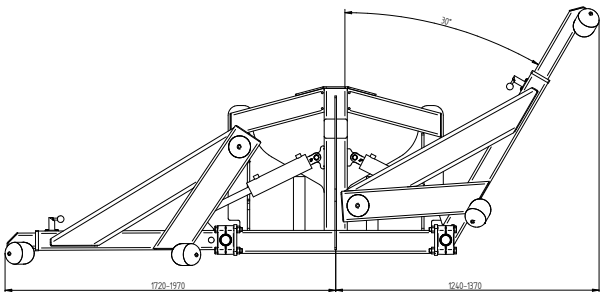

À fixer sur un attelage aux normes européennes ou trois points

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
BTGFLM000030V	Pique botte élévateur « Schmetterling »	365 kg	pc.	4'928.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
BTGFLM000030	Coupleur-inverseur, donc 1 seule connexion double effet requise	pc.	1'050.00



Voir la vidéo

Pique botte à fond poussant « Easy »


Détails techniques :

- » Deux broches pour chargeur frontal d'une longueur respective de 1000 mm
- » Écart entre les broches : 750 mm

Caractéristiques :



- » Engin simple et robuste
- » Convient aussi bien pour les balles rondes que les balles rectangulaires

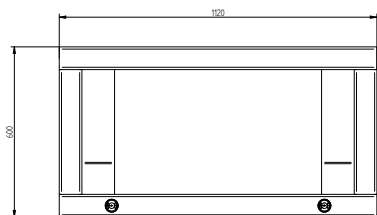

03



À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Désignation	Largeur	Hauteur	Unité	*CHF
BGAFLM000040V	Pique botte à fond poussant « Easy »	1120 mm	600 mm	pc.	560.00

Pique botte élévateur

avec broches en variante fixe ou rabattable.

Caractéristiques :



- » Version rabattable idéale pour la conduite sur route



À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Longueur des broches	Poids env.	Unité	*CHF
① BTGFLM000002V	Variante en croix avec broches rigides pour chargeur frontal	810 mm	30 kg	pc.	322.00
① BTGFLM000006V	Variante en croix avec broches pour balles rondes (broches lourdes charges)	900 mm	35 kg	pc.	434.00
② BTGFLM000005V	Variante en triangle avec broches rigides pour chargeur frontal	810 mm	34 kg	pc.	406.00
③ BTGFLM0000000	Variante en triangle avec broches basculantes pour chargeur frontal	1000 mm	39 kg	pc.	462.00

Accessoires principaux avec supplément :

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
BTGFLM900030	Protection individuelle pour le transport des broches sur route	pc.	98.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Pique botte à fond poussant « Combi »

03




Illustration sans dispositif de surélévation avec 4 broches pour balles rondes (2 broches - supplément)



Illustration avec 4 broches pour balles rondes et dispositif de surélévation (2 broches - supplément)



Illustration : tubes à emboîter avec dispositif de surélévation

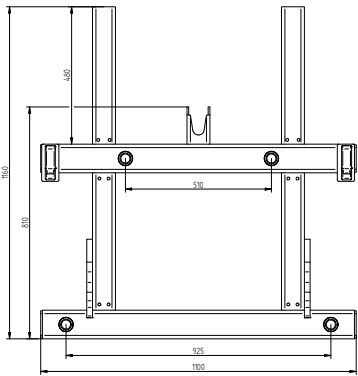

Caractéristiques :



- » Avec deux broches pour balles rondes en série
- » Convient au transport de balles rondes et rectangulaires
- » Avec douilles coniques lourdes soudées pour broches pour balles rondes
- » Variante avec ou sans dispositif de surélévation

À fixer sur un attelage aux normes européennes ou trois points

Réf.	Modèle	Poids env.	Longueur des broches	Broches	Unité	*CHF
BGAFLM000000V	sans dispositif de surélévation	85 kg	1000 mm	2	pc.	868.00
BGAFLM000002V	sans dispositif de surélévation	90 kg	1100 mm	2	pc.	882.00
BGAFLM000003V	avec surélévation - 500 mm	95 kg	1000 mm	2	pc.	980.00
BGAFLM000004V	avec surélévation - 500 mm	100 kg	1100 mm	2	pc.	1'022.00

À fixer sur un chargeur agricole, sur pneus ou télescopique

Réf.	Modèle	Poids env.	Longueur des broches	Broches	Unité	*CHF
BGAHRT000000V	sans dispositif de surélévation	130 kg	1000 mm	2	pc.	1'736.00
BGAHRT000002V	sans dispositif de surélévation	140 kg	1100 mm	2	pc.	1'750.00
BGAHRT000003V	avec surélévation - 500 mm	145 kg	1000 mm	2	pc.	1'862.00
BGAHRT000004V	avec surélévation - 500 mm	150 kg	1100 mm	2	pc.	1'890.00

Accessoires principaux avec supplément :

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
BTGFLM900030	Protection individuelle pour le transport des broches sur route	pc.	98.00
BGAFLM900002	Tubes à emboîter avec dispositif de surélévation pour le transport de 3-4 balles rectangulaires	paire	336.00



Pique botte élévateur « Duo »

Détails techniques :

- » Pour des balles d'un diamètre allant jusqu'à 1800 mm
- » Capacité de charge max. 1200 kg (600 kg par balle)
- » 4 broches pour balles rondes : 1100 mm M28 x 1,5
- » 2 connexions double effet requises

Caractéristiques :



- » Idéal pour l'attelage frontal
- » Pour transporter, charger et décharger 2 balles simultanément
- » Structure compacte, centre de gravité optimal proche du tracteur



À fixer sur un attelage aux normes européennes ou trois points

Réf.	Désignation	Broches pour balles rondes	Poids env.	Unité	*CHF
BTGFLM000040V	Pique botte élévateur « Duo »	4	375 kg	pc.	4'298.00

À fixer sur un chargeur agricole, sur pneus ou télescopique

Réf.	Désignation	Broches pour balles rondes	Poids env.	Unité	*CHF
BTGHRT000042	Pique botte élévateur « Duo »	4	425 kg	pc.	5.250.00

Pique botte élévateur « Trio »


Détails techniques :

- » Pour des balles d'un diamètre allant jusqu'à 1800 mm
- » Capacité de charge max. 1800 kg (600 kg par balle)
- » 6 broches pour balles rondes : 1100 mm M28 x 1,5
- » 2 connexions double effet requises

Caractéristiques :



- » Pour le transport simultané de 3 balles rondes
- » Convient parfaitement pour l'attelage arrière, ce qui permet de transporter jusqu'à 5 balles rondes simultanément en combinaison avec le chargeur frontal
- » Fixation possible à l'avant
- » La première balle est placée au centre, puis la suivante à droite ou à gauche
- » Structure très compacte, centre de gravité optimal proche du tracteur

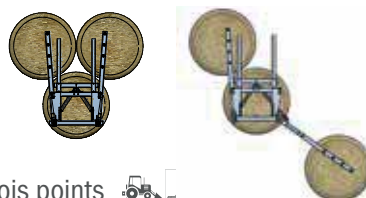

À fixer sur un attelage aux normes européennes ou trois points

Réf.	Désignation	Broches pour balles rondes	Poids env.	Unité	*CHF
BTGFLM000050V	Pique botte élévateur « Trio »	6	400 kg	pc.	4'620.00

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Désignation	Broches pour balles rondes	Poids env.	Unité	*CHF
BTGHRT000052V	Pique botte élévateur « Trio »	6	450 kg	pc.	5.572.00

Accessoires principaux avec supplément « Duo » et « Trio » :

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
BTGFLM000030	Coupleur-inverseur, donc 1 seule connexion double effet requise	pc.	1'050.00
BTGFLM900030	Protection individuelle pour le transport des broches sur route	pc.	98.00





Voir la vidéo

Pique botte à fond poussant
« rabattable hydrauliquement »

Détails techniques :

- » Le tube du support pour broches peut être rabattu hydrauliquement à 90° vers le haut. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser une protection des broches sur la route.
- » Hauteur réglable : 1600 mm - 2600 mm
- » Finition : intégralement galvanisée
- » Broches pour balles rondes : 1000 mm M28 x 1,5

Caractéristiques :



- » Avec dispositif de surélévation mécanique de série. Il peut être sécurisé avec des ergots.
- » Pour transporter plusieurs balles en même temps



Illustration : pique botte à fond poussant replié particulièrement compact



Illustration : hauteur réglable jusqu'à env. 2600 mm



Illustration : ergot pour sécuriser le dispositif de surélévation mécanique rabattable

03



À fixer sur un attelage aux normes européennes ou trois points



Réf.	Désignation	Largeur totale env.	Broches	Poids env.	Unité	*CHF
BGAFLM000070V	Pique botte à fond poussant rabattable hydrauliquement	1300 mm	3	175 kg	pc.	1'918.00
BGAFLM000075V	Pique botte à fond poussant rabattable hydrauliquement	1650 mm	5	200 kg	pc.	2'394.00
BGAFLM000080V	Pique botte à fond poussant rabattable hydrauliquement	2200 mm	7	225 kg	pc.	2'870.00

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique



Réf.	Désignation	Largeur totale env.	Broches	Poids env.	Unité	*CHF
BGAHRT000070V	Pique botte à fond poussant rabattable hydrauliquement	1300 mm	3	195 kg	pc.	2'660.00
BGAHRT000075V	Pique botte à fond poussant rabattable hydrauliquement	1650 mm	5	220 kg	pc.	3'122.00
BGAHRT000080V	Pique botte à fond poussant rabattable hydrauliquement	2200 mm	7	245 kg	pc.	3'598.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Dispositif élévateur pour ballot

Détails techniques :

- » Hauteur de levage : 3040 mm env.
- » Capacité de charge : 1000 kg env.
- » Avec pique à balles à 4 broches pour balles rondes, longueur 1100 mm
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » Avec cadre de chargement rapide du côté de la machine
- » Embrochage des balles par le bas
- » Possibilité de transporter 4 balles rondes en même temps
- » Possibilité de charger jusqu'à 6 balles en même temps en combinaison avec un pique botte élévateur sur le chargeur frontal.



À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Modèle	Poids env.	Unité	*CHF
FHLFU100200	Dispositif élévateur pour ballot	avec pique à balles à 4 broches pour balles rondes	435 kg	pc.	5'460.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
BTGFLM900030	Protection individuelle pour le transport des broches sur route	pc.	98.00

Surélévateur « Universal »

Idéal pour l'empilage en hauteur de balles et d'autres matériaux

Détails techniques :

- » Hauteur de levage : 2000 mm env.
- » Hauteur totale déployé : 5130 mm max.
- » Hauteur totale rétracté : 3130 mm max.

Caractéristiques :



- » Toutes les machines aux normes européennes peuvent être attelées grâce à un système d'attelage à échange rapide du côté de la machine
- » Utilisation pour une plateforme de travail, un pique botte à fond poussant, une pince à balle, etc.



Illustration : surélévateur et pique botte à fond poussant avec serre-flan hydr. (en option)



Illustration : pique botte à fond poussant avec serre-flan hydraulique sur le surélévateur - possibilité de transporter jusqu'à 3 balles rectangulaires

À fixer sur un attelage aux normes européennes ou trois points

Réf.	Désignation	Capacité de levage	Unité	*CHF
FHLFU100100	Surélévateur « Universal »	800 kg	pc.	4'858.00

TECHNIQUE D'AFFOURAGEMENT ET D'ENSILAGE



Sommaire

Éparpilleur d'ensilage	42
Rouleau de tassement	43
Fourches de désilage	43 - 45
Lame pour ensilage et maïs.....	46 - 47
Système de recouvrement d'ensilage	47
Dérouleuse de balle ronde et engin de transport de balles rondes.....	48
Godets désileurs	49 - 50
Rouleaux fraiseurs.....	51
Godet broyeur de betteraves.....	52
Désileuse de balle.....	52 - 53
Fourche de désilage	54
Rallonge pour chargeur frontal.....	54



Éparpilleur d'ensilage
« Standard »

Détails techniques :

- » Diamètre de la plaque : 1900 mm
- » Largeur totale 2300 mm
- » Largeur d'épandage : jusqu'à 3500 mm env.

Caractéristiques :

- » Avec système de fixation au triangle d'attelage pour tracteur
- » Engrenage angulaire ultra-lourd
- » Répartition d'un côté



À fixer sur un attelage trois points 

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
FSVFL140000	Éparpilleur d'ensilage pour attelage arrière	pc. 	5'250.00
Accessoires avec supplément :			
FSVFL140020	Supplément inverseur de marche 1:2 pour attelage frontal	pc.	1'512.00
FSVFL140802	Membranes latérales rétractables	set 	1'092.00
GELLAM100018	Arbre de transmission avec accouplement à friction, longueur 1900 mm	pc.	368.00

Éparpilleur d'ensilage « Duo »





Éparpilleur d'ensilage Duo sur le relevage avant



Détails techniques :

- » Engrenage angulaire ultra-lourd
- » Diamètre de la plaque : 2 x 1340 mm
- » 1 connexion double effet requise pour l'inclinaison

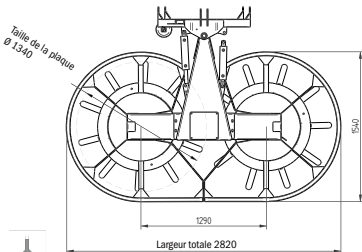

À fixer sur un attelage trois points 

Caractéristiques :

- » Inclinaison des deux côtés
- » Répartition simple et efficace de l'ensilage d'herbe des deux côtés
- » Également utilisable en attelage arrière grâce à la rotation à 180° de la transmission



Réf.	Désignation	Largeur	Profondeur	Largeur de diffusion env.	Unité	*CHF
FSVFL140010	Éparpilleur d'ensilage Duo pour attelage à l'avant ou à l'arrière*	2898 mm	2211 mm	6000 mm	pc. 	6'746.00
Accessoires avec supplément :						
FSVFL140807	Membrane latérale pour éparpilleur d'ensilage Duo				set 	1'273.00
GELBIN100036	Arbre de transmission avec accouplement à friction et grand angle, longueur 1685 mm				pc. 	1'162.00



Voir la vidéo

Rouleau de tassement

Les rouleaux de tassement Fliegl permettent d'augmenter la puissance de compression des tracteurs tasseurs lors de l'ensilage d'herbe et de maïs. Les anneaux soudés garantissent une très forte charge ponctuelle et donc un effet en profondeur optimal sur le silo. Le corps de tassement et le châssis peuvent être remplis d'eau séparément. Le lestage des engins peut ainsi être adapté à l'application et à la puissance du tracteur.



Illustration avec set de panneaux d'avertissement, en option pour les engins excessivement larges

Détails techniques :

- » Diamètre du hérissos : 615 mm
- » Diamètre des anneaux : 900 mm

Caractéristiques :

- » Meilleure compression en profondeur grâce aux hautes arêtes du rouleau
- » Le poids s'adapte facilement à la taille du tracteur - le rouleau et le châssis peuvent être remplis d'eau
- » Convient pour l'ensilage de l'herbe et du maïs
- » Rouleaux latéraux pour un guidage fiable sur le mur d'ensilage
- » Compression optimale

À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Largeur	Largeur de travail	Poids (rempli) env.	Poids env. (vide)	Unité	*CHF
SWZFLM000020	2000 mm	1860 mm	1800 kg	1330 kg	pc.	13'356.00
SWZFLM000010	2600 mm	2460 mm	2210 kg	1590 kg	pc.	14'630.00
SWZFLM000000	3000 mm	2860 mm	2520 kg	1780 kg	pc.	15'736.00

Accessoires principaux avec supplément :

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
PSSFLI200500	Panneaux d'avertissement à emboîter avec poignée et voyant lumineux pour attelage arrière	set	756.00
PSSFLI200502	Panneaux d'avertissement à emboîter avec poignée et voyant lumineux pour attelage frontal	set	756.00

Fourche de désilage XXL

Détails techniques :

- » Broches pour lourdes charges Ø 55 mm incluses
- » 2 broches pour balles rondes Ø 42 mm installées de côté
- » 2 connexions double effet requises
- » Hauteur de la lame : 1600 mm

Caractéristiques :

- » Rabattable par mécanisme hydraulique
- » Pour de très grosses quantités d'ensilage
- » Jusqu'à 10 mètres cubes par opération
- » Tube de broche renforcé
- » Idéal pour des silos élevés



À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Largeur	Broches	Longueur des broches	Hauteur de la lame	Poids env.	Unité	*CHF
SIGHYD000001	4200 mm	20	1100 mm, M28 x 1,5 mm	1600 mm	1020 kg	pc.	20'664.00
SIGHYD000002	5000 mm	22	1100 mm, M28 x 1,5 mm	1600 mm	1170 kg	pc.	23'044.00
SIGHYD000003	5500 mm	24	1100 mm, M28 x 1,5 mm	1600 mm	1300 kg	pc.	24'640.00

Accessoires principaux avec supplément :

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
BTGFLM900030	Protection individuelle pour le transport des broches sur route	pc.	98.00





Fourche de désilage « Profi »



Livraison avec broches latérales pour chargeur frontal

04




Détails techniques :

- » Avec broches pour balles rondes M28 x 1,5 ; longueur : 1000 mm et broches pour chargeur frontal M22 x 1,5 ; longueur : 810 mm (de côté en haut)
- » Hauteur du panneau d'ensilage : 970 mm

Caractéristiques :

- » Pour un usage professionnel pour la distribution d'ensilage



À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Largeur	Modèle	Poids env.	Unité	*CHF
SIGFLM000000	1650 mm	5 broches pour balles rondes + 2 broches pour chargeur frontal	155 kg	pc.	1'918.00
SIGFLM000001	1850 mm	6 broches pour balles rondes + 2 broches pour chargeur frontal	170 kg	pc.	2'156.00
SIGFLM000002	2050 mm	7 broches pour balles rondes + 2 broches pour chargeur frontal	190 kg	pc.	2'310.00
SIGFLM000003	2250 mm	8 broches pour balles rondes + 2 broches pour chargeur frontal	210 kg	pc.	2'632.00
SIGFLM000004	2450 mm	9 broches pour balles rondes + 2 broches pour chargeur frontal	220 kg	pc.	3'024.00

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Largeur	Modèle	Poids env.	Unité	*CHF
SIGRTL000000	1650 mm	5 broches pour balles rondes + 2 broches pour chargeur frontal	205 kg	pc.	2'870.00
SIGRTL000001	1850 mm	6 broches pour balles rondes + 2 broches pour chargeur frontal	220 kg	pc.	3'108.00
SIGRTL000002	2050 mm	7 broches pour balles rondes + 2 broches pour chargeur frontal	240 kg	pc.	3'262.00
SIGRTL000003	2250 mm	8 broches pour balles rondes + 2 broches pour chargeur frontal	260 kg	pc.	3'584.00
SIGRTL000004	2450 mm	9 broches pour balles rondes + 2 broches pour chargeur frontal	270 kg	pc.	3'976.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
BTGFLM900030	Protection individuelle pour le transport des broches sur route	pc.	98.00



Voir la vidéo

Fourche de désilage « Profi Plus »




Détails techniques :

- » Construction pour charges lourdes
- » Galvanisé à chaud – une protection pour l'éternité
- » Avec broches pour balles rondes M28 x 1,5 longueur : 1100 mm (horizontalement)
- » Avec broches pour balles rondes M28 x 1,5 longueur : 1000 mm (de côté en haut)
- » Hauteur du panneau d'ensilage : 1400 mm

Caractéristiques :

- » Variante particulièrement lourde
- » Porte arrière fermée pour un travail efficace
- » Meilleure visibilité grâce aux embrasures

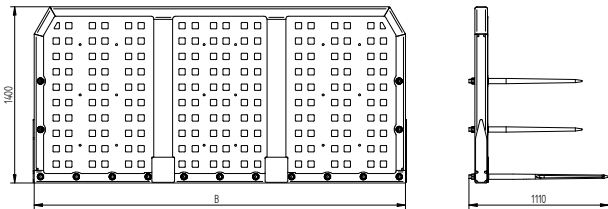

À fixer sur un attelage aux normes européennes ou trois points

Réf.	Largeur	Modèle	Unité	*€ brut
SIGFLM000010	1850 mm	6 + 4 broches pour balles rondes	pc.	2'982.00
SIGFLM000011	2050 mm	7 + 4 broches pour balles rondes	pc.	3'150.00
SIGFLM000012	2250 mm	8 + 4 broches pour balles rondes	pc.	3'500.00
SIGFLM000013	2450 mm	9 + 4 broches pour balles rondes	pc.	3'850.00
SIGFLM000014	2650 mm	10 + 4 broches pour balles rondes	pc.	4'732.00
SIGFLM003000	2950 mm	11 + 4 broches pour balles rondes	pc.	5'166.00

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Largeur	Modèle	Unité	*€ brut
SIGRTL000010	1850 mm	6 + 4 broches pour balles rondes	pc.	4'032.00
SIGRTL000011	2050 mm	7 + 4 broches pour balles rondes	pc.	4'200.00
SIGRTL000012	2250 mm	8 + 4 broches pour balles rondes	pc.	4'550.00
SIGRTL000013	2450 mm	9 + 4 broches pour balles rondes	pc.	4'900.00
SIGRTL000014	2650 mm	10 + 4 broches pour balles rondes	pc.	5'782.00
SIGRTL003000	2950 mm	11 + 4 broches pour balles rondes	pc.	6'216.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch





Lame pour ensilage et maïs « Nivell »

La lame pour ensilage et maïs Fliegl de la série « PSS Nivell » est conçue pour un attelage frontal ou arrière.

Les panneaux réglables permettent à « Nivell » de niveler l'ensilage avec une vitesse d'exécution correspondante.

04



Illustration avec panneaux d'avertissement




Illustration avec grillage supplémentaire 400 mm

Détails techniques :

» 2 connexions double effet requises

Caractéristiques :

- » Racloir particulièrement robuste en acier résistant à l'usure (HB 500, 150 x 16 mm)
- » Grande résistance à la torsion
- » Zone d'inclinaison des panneaux :
Avant : inclinable à env. 40°
Arrière : inclinable à env. 80°

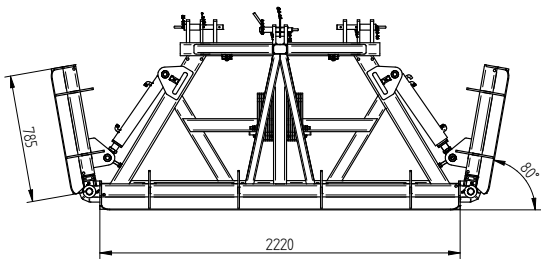

Données techniques	PSS Nivell 380
Largeur de travail env.	3800 mm
Hauteur de la lame sans grille additionnelle env.	920 mm
Hauteur de la lame avec grille additionnelle env.	1315 mm
Largeur de la lame centrale env.	2220 mm
Largeur de la lame latérale env.	785 mm
Largeur de transport	2820 mm
Attelage	Cat. II/Cat. III
Raccord hydraulique	2 x ED

À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Largeur	Poids env.	Unité	*CHF
PSSFL100000	PSS Nivell 380	3800 mm	1010 kg	pc.	9'856.00



Grillage supplémentaire : surélévation (400 mm) sur toute la largeur de travail de la lame de nivellement. Le dispositif de surélévation est tout simplement vissé sur la lame de nivellement.



Poids du ballast : 210 kg env.

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	* CHF
PSSFLJ100050	Grillage supplémentaire 400 mm pour Nivel 380		pc.	1'988.00
PSSFLJ200500	Panneaux d'avertissement à emboîter avec poignée et voyant lumineux pour attelage arrière		set	756.00
PSSFLJ200502	Panneaux d'avertissement à emboîter avec poignée et voyant lumineux pour attelage frontal		set	756.00
PSSFLJ200920	Poids du ballast	210 kg	pc.	1'204.00

Système de recouvrement d'ensilage pour silos couloirs



Caractéristiques :



- » Attelage sur fourche à palette, chaîne de sécurité incluse
- » Assistance parfaite pour le recouvrement de l'ensilage
- » Film inférieur et bâche d'ensilage sur un unique châssis
- » Films non compris dans la livraison
- » Dimensions (intérieures) des éclisses de chariot élévateur 154x74 mm



À fixer sur un attelage sur broches de fourche

Réf.	Désignation	Largeur	Poids env.	Unité	* CHF
SASFLM100000	Système de recouvrement d'ensilage pour silos couloirs	2770 mm	190 kg	pc.	2'072.00
SASFLM100010	Système de recouvrement d'ensilage pour silos couloirs	3100 mm	240 kg	pc.	2'226.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Dérouleuse de balle ronde et engin de transport de balles rondes

Déroutement simple et rapide des balles de foin et d'ensilage via le système hydraulique du tracteur (convient également au transport)

Détails techniques :

- » Quantité d'huile nécessaire : 40 l
- » 1 connexion double effet requise
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » Entraînement : transmission droite

Caractéristiques :



- » Mouvement possible vers la gauche et la droite
- » Variante à deux et à quatre broches
- » Chaque broche est équipée d'une douille conique soudée



Illustration : variante à 4 broches

04



Maintien et transport sûrs



Pas besoin d'aide : économie de personnel



Déroutement contrôlé



Déroutement propre et rapide des balles

À fixer sur un attelage aux normes européennes ou trois points

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
RBAFLM000000	Variante à deux broches, broches pour balle ronde (1000 mm)	185 kg	pc.	3'346.00
RBAFLM000001	Variante à quatre broches / 2 broches pour balle ronde (1100 mm) et 2 broches pour chargeur frontal (1000 mm)	210 kg	pc.	3'500.00

À fixer sur un chargeur agricole

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
RBAHRT000002	Variante à deux broches, broches pour balle ronde (1000 mm)	pc.	3'668.00
RBAHRT000004	Variante à quatre broches / 2 broches pour balle ronde (1100 mm) et 2 broches pour chargeur frontal (1000 mm)	pc.	3'822.00

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
RBAHRT000000	Variante à deux broches, broches pour balle ronde (1000 mm)	pc.	4'144.00
RBAHRT000001	Variante à quatre broches / 2 broches pour balle ronde (1100 mm) et 2 broches pour chargeur frontal (1000 mm)	pc.	4'298.00

*Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Voir la vidéo

Godet désileur « Profi »



3 rouleaux de dosage équipés de lames



Illustration : les balles sont traitées sans séparation

Détails techniques :

- » Volume : 2,10 m³ env.
- » Distance de projection jusqu'à 4 mètres selon le matériau
- » Volume de fluide hydraulique de 40 à 60 l
- » 1 connexion double effet avec retour libre requise
- » Avec grillage supplémentaire et rallonge pour godet de série
- » Largeur intérieure de la bennette : env. 1550

Caractéristiques :



- » Distribution rapide et homogène du produit à désiler grâce à la bande de transport large
- » Une fenêtre en plexiglas intégrée sur le côté de ramassage du godet permet de contrôler le contenu
- » Convient pour le désilage des balles rectangulaires et rondes
- » Les trois rouleaux fraiseurs installés différemment permettent de décompacter efficacement le produit à désiler.

À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Désignation	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
EF5FLM190000	Godet désileur Profi	1850 mm	2,1 m ³	800 kg	pc.	15'106.00

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Désignation	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
EF5RTL190000	Godet désileur Profi	1850 mm	2,1 m ³	850 kg	pc.	15'890.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch





Godet désileur

Ramassage et distribution en une seule opération - avec un débit des deux côtés ! En combinaison avec un rouleau fraiseur, ce godet vous permet de ramasser l'ensilage dans le silo plat et de le transporter directement jusqu'à l'étable sans avoir à craindre une fermentation ultérieure importante.



Illustration : godet désileur avec rouleau fraiseur (rouleau fraiseur non compris dans la livraison)

04



Combinaison avec le rouleau fraiseur pour le désilage



Vis sans fin intérieure puissante



Couvercle latéral, coupleur-inverseur inclus (en option)

Détails techniques :

- » Diamètre de la vis : 340 mm
- » Racloir en acier très résistant à l'usure (HB 500, 150 x 16 mm)
- » La vis sans fin est entraînée par 2 moteurs hydrauliques puissants
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » Pour le maïs et les épis de maïs moulus - ainsi que toutes les matières premières en vrac
- » Moteur d'entraînement intérieur, donc protection optimale
- » Tout en une seule opération - ramasser, transporter et distribuer
- » Distribution à gauche et à droite
- » Exploitation optimale avec le rouleau fraiseur

À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Désignation	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
EFSFLM150002V	Godet désileur	1500 mm	1,1 m³	500 kg	pc.	7'798.00
EFSFLM200002V	Godet désileur	2000 mm	1,6 m³	580 kg	pc.	8'106.00
EFSFLM240002V	Godet désileur	2400 mm	2,0 m³	640 kg	pc.	8'428.00

À fixer sur un chargeur agricole, sur pneus ou télescopique

Réf.	Désignation	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
EFSHRT150002V	Godet désileur	1500 mm	1,1 m³	550 kg	pc.	8'750.00
EFSHRT200002V	Godet désileur	2000 mm	1,6 m³	630 kg	pc.	9'058.00
EFSHRT240002V	Godet désileur	2400 mm	2,0 m³	690 kg	pc.	9'380.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Largeur	Unité	*CHF
EFSFLM900025	Couvercle latéral, coupleur-inverseur inclus		set	2'786.00
EFSFLM900035	Électrovanne simple électro-hydr. - 1 connexion double effet unique requise - pour combinaison avec rouleau fraiseur		pc.	1'036.00
EFSFLM900040	Électrovanne triple électro-hydr. - 1 connexion double effet unique requise - pour combinaison avec couvercle latéral, rouleau fraiseur		pc.	1'232.00

Rouleau fraiseur Fräsfix -
avec 2 moteurs hydrauliques

Montage possible sur toutes les bennes de chargeur frontal, sur pneus ou télescopique

Détails techniques :

- » Équipé de 2 moteurs hydrauliques
- » Set de fixation, connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion simple effet avec retour ou 1 connexion double effet requise
- » Diamètre du rouleau 350 mm

Caractéristiques :

- » Convient au maïs, aux épis de maïs moulus et à l'ensilage d'herbe broyé
- » Capacité de fraisage de 2,5 à 4,0 m³ d'ensilage de maïs par minute
- » La disposition idéale des lames assure une saisie propre et efficace
- » Lame en carbure – pas de casse
- » Réglage de l'inclinaison avec le système à disque denté



Illustration en combinaison avec notre godet grande capacité (montage en usine avec supplément)



Réglage de l'inclinaison avec le système à disque denté



Couvercle de protection du moteur hydraulique



Guidage des tuyaux à l'intérieur, tubes de maintien robustes, donc protection optimale des tuyaux

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Ø du rouleau	Performance - Maïs jusqu'à env.	Volume de fluide hydraulique pour maïs à partir de	Poids env.	Unité	*CHF
GRSFLM900015	Rouleau fraiseur Fräsfix	2000 mm	350 mm	2,5 m³	80 l	150 kg	pc.	4'690.00
GRSFLM900016	Rouleau fraiseur Fräsfix	2500 mm	350 mm	3,0 m³	80 l	170 kg	pc.	4'928.00
GRSFLM900018	Rouleau fraiseur Fräsfix	3000 mm	350 mm	3,5 m³	80 l	300 kg	pc.	5' 572.00
600303	Coûts de montage en rapport avec le godet							112.00

Rouleau fraiseur Standard -
avec 1 moteur hydraulique

Montage possible sur toutes les bennes de chargeur frontal, sur pneus ou télescopique

Détails techniques :

- » Diamètre du rouleau = 350 mm
- » Set de fixation, connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion simple effet avec retour ou 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :

- » Convient à l'ensilage de maïs et aux épis de maïs moulus
- » Ne convient pas à l'ensilage d'herbe
- » Fraisage d'une précision incroyablement nette
- » Lame en carbure – pas de casse



Illustration en combinaison avec notre godet grande capacité (montage en usine avec supplément)

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Performance - Mais jusqu'à env.	Volume de fluide hydraulique pour maïs à partir de	Poids env.	Unité	*CHF
GRSFLM900010	Rouleau fraiseur Standard	1500 mm	1,5 m³	40 l	100 kg	pc. 	3'108.00
GRSFLM900000	Rouleau fraiseur Standard	2000 mm	1,7 m³	40 l	140 kg	pc. 	3'346.00
600303	Coûts de montage en rapport avec le godet						112.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Godet broyeur de betteraves
« Ruby 2000 »

L'alimentation d'un dispositif de méthanisation s'opère plus rapidement et plus efficacement grâce au godet broyeur de betteraves Ruby 2000. L'appareil prend en charge le ramassage, le transport et le broyage des betteraves ainsi que l'alimentation du dispositif de méthanisation en une seule opération. Le godet broyeur de betteraves Fliegl facilite la tâche des entrepreneurs du secteur de l'énergie et la rend plus économique. En effet, l'achat d'un broyeur séparé devient superflu.

Détails techniques :

- » Entraînement assuré par un moteur hydraulique
- » Quantité d'huile nécessaire : 60 l
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » Ramasser, transporter et broyer en une seule opération
- » Dispositif de broyage - résistant aux pierres, en acier très résistant à l'usure
- » Contre-lame réglable en continu. La matière peut ainsi être broyée aussi finement que souhaité
- » Racloir en acier très résistant à l'usure (HB 500)



À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Désignation	Capacité env.	Capacité de levage env.	Largeur	Hauteur	Poids env.	Unité	*CHF
RSRFLM200000	Godet broyeur de betteraves	2,30 m³	2400 kg	2500 mm	1180 mm	1070 kg	pc.	21'462.00

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Désignation	Capacité env.	Capacité de levage env.	Largeur	Hauteur	Poids env.	Unité	*CHF
RSRRTL200000	Godet broyeur de betteraves	2,30 m³	2400 kg	2500 mm	1180 mm	1120 kg	pc.	23'842.00

Désileuse de balle « Duo »

Le fond mouvant transversal pousse la balle contre la fraise de désilage et le peigne. Le peigne garantit une distribution bien dosée.

Détails techniques :

- » La vitesse du fond mouvant peut être réglée en continu par une vanne de régulation
- » La désileuse de balle peut être utilisée à gauche et à droite en modifiant le bras de levage
- » Système d'attelage trois points et aux normes européennes des deux côtés
- » Quantité d'huile 40 litres
- » 2 connexions double effet requises

Caractéristiques :



- » Lames triangulaires vissées pour le dosage fin et précis du fourrage
- » La balle est ramassée par un bras de chargement hydraulique (à réglage mécanique)
- » Convient aux balles d'ensilage d'herbe (coupée), de paille et de foin



À fixer sur un attelage aux normes européennes ou trois points

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
BALFLJ000001	Désileuse de balle Duo	1100 kg	pc.	13'090.00

Désileuse de balle « Profi-Combi »

Le fond mouvant transversal pousse la balle contre la fraise. Un peigne de guidage empêche que l'ensilage ne s'enroule autour de la fraise et assure ainsi un meilleur dosage. La nourriture passée par la fraise sort de l'orifice de sortie et tombe directement dans les mangeoires.



Illustration avec châssis permettant d'optimiser la répartition du poids et de décharger le système hydraulique du tracteur



Illustration : bras de chargement à réglage hydr.



Illustration : couvercle hydr. - meilleure protection contre les blessures

Détails techniques :

- » Puissance requise : moins de 50 PS (avec châssis)
- » Dimensions : 2450 x 1750 x 1600 mm (L x l x H)
- » Le rouleau est entraîné par l'arbre de transmission (compris dans la livraison)
- » Régulation continue de la quantité de distribution par un bloc hydraulique
- » 2 prises de commande double effet requises

Caractéristiques :



- » Lames vissées séparément et interchangeables pour une coupe fine et précise du ballot
- » L'insertion du ballot rond s'effectue à l'aide du bras de chargement
- » Réglage hydraulique du bras de chargement - pour faciliter l'insertion de ballots de différentes tailles
- » Convient aux balles d'ensilage d'herbe (coupée), de paille et de foin
- » Répartition uniforme des aliments
- » Les doses d'aliments en vrac peuvent aussi être insérées

À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Capacité env.	Poids env.	Unité	*CHF
BALFLI000000	Désileuse de balle Profi-Combi, variante droite	3,3 m³	1050 kg	pc.	16'786.00
BALFLI000005	Désileuse de balle Profi-Combi, variante gauche	3,3 m³	1050 kg	pc.	19'866.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Taille des pneus	Poids env.	Unité	*CHF
BALFLI000801	Châssis	18,5 x 8,5 - 8	160 kg	pc.	3'164.00
BALFLI000805	Timon d'attelage			pc.	4'466.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch





Fourche de désilage

Détails techniques :

- » 12 broches pour chargeur frontal d'une longueur respective de 1000 mm (M22 x 1,5 mm)

Caractéristiques :

- » Une solution sûre pour un désilage élevé
- » Structure simple et résistante
- » Pas de connexions du système hydraulique
- » En option : possibilité de monter un rouleau fraiseur au lieu de la fourche



04


À fixer sur un attelage aux normes européennes ou un chargeur sur pneus ou télescopique  

Réf.	Désignation	Largeur	Longueur du bras	Poids env.	Unité	*CHF
SIKFLM000000	Norme européenne	2250 mm	3000 mm	370 kg	pc. 	3'346.00
SIKRTL000001	Chargeur sur pneus ou télescopique	2250 mm	3000 mm	420 kg	pc. 	4'144.00

Rallonge pour chargeur frontal 3 mètres



Illustration avec lame, non comprise dans la livraison



Caractéristiques :



- » Avec système de fixation aux normes européennes en série du côté du véhicule porteur
- » Attelage pour Cat. II du côté de la machine
- » En combinaison avec une lame, peut être utilisée pour soulever divers produits en vrac, par ex. le maïs grain, les céréales, etc.

À fixer sur un attelage aux normes européennes 

Réf.	Désignation	Système de fixation « côté machine »	Longueur du bras	Poids env.	Unité	*CHF
FLVFLM000000	Rallonge pour chargeur frontal	Norme européenne, Cat. II	3000 mm	260 kg	pc. 	4'144.00

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique  

Réf.	Désignation	Système de fixation « côté machine »	Longueur du bras	Poids env.	Unité	*CHF
FLVRTL000000	Rallonge pour chargeur frontal	Chargeur télescopique, chargeur sur pneus, Cat. II	3000 mm	310 kg	pc. 	4'928.00

Accessoires avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
FLVFLM000200	Supplément Cat. III « côté machine »	pc.	392.00

TRAVAIL DU SOL ET PRÉS



Chaîne-herse à disques

Travail du sol extrêmement avantageux



Sommaire

Chaîne-herse à disques.....	56 - 57
Rouleau frontal	58
Herse étrille	59 - 60
Pièce de fixation, hydraulique.....	60

Chaîne-herse à disques « KSE680 »

Un engin aux multiples avantages.
Cette manière inhabituelle de travailler le sol séduit par ses avantages de taille !



Chaînes lourdes avec intensité du travail réglable



Disques en acier résistants à l'usure



Attelage par barre de traction



Roues porteuses massives réglables



Position repliée

05



Détails techniques :

- » Basculement hydraulique
- » Attelage par barre inférieure Cat. II/III
- » Largeur de travail : 6,8 m env.
- » Poids : 5700 kg env.
- » Longueur totale : 10,8 m
- » 3 connexions double effet requises ou électrovanne avec pupitre de commande en option - dans ce cas, 1 connexion double effet requise
- » Disques résistants à l'usure - écart entre les disques 130 mm
- » Diamètre des disques 350 mm
- » Disques remplaçables individuellement
- » Avec essieu freiné et installation pneumatique
- » Segments flexibles : de 120 kg/m dans la version de base à 148 kg/m (en option avec supplément)
- » Poids d'un disque de lestage individuel : 2,7 kg

Caractéristiques :



- » Faible usure
- » Rendement surfacique extrême jusqu'à env. 12 ha/heure
- » Vitesse de travail nécessaire env. 10 - 18 km/h
- » Vitesse de transport : 30 km/h
- » Applications saisonnières : traitement des chaumes de maïs, lutte contre la pyrale du maïs, chute des chaumes, insertion de lisier, préparation du lit de semence, incorporation de cultures dérobées/biomasse, lutte contre les mauvaises herbes
- » Les chaumes de maïs sont déracinés proprement et aplatis
- » Semis des cultures dérobées au moyen d'un simple épandeur centrifuge avant le passage
- » Faible consommation de carburant
- » Dispositif de tension hydraulique de la chaîne - donc réglable en fonction des différentes conditions du sol
- » Angle de pose agressif

À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Poids	Unité	*CHF
KSEFLM000005	Chaîne-herse à disques	5,7 t	pc.	57'024.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
KSEFLM0000020	Électrovanne avec pupitre de commande pour 1x double effet	pc.	2'388.00
KSEFLM0000014	Supplément pour décalage hydraulique	set	3'900.00



Voir la vidéo



Chaînes puissantes pour un usage universel efficace

Qu'il s'agisse du déchaumage, de la lutte contre les mauvaises herbes, de la préparation du lit de semence, de l'incorporation de cultures dérobées/biomasse ou de la lutte contre la pyrale du maïs - la chaîne-herse à disques obtient d'excellents résultats dans tous les domaines du travail du sol.

La construction se compose d'un châssis en forme de croix sur lequel des chaînes à disques en acier trempé à arêtes vives sont montées des quatre côtés ouverts. Les disques remplaçables forment une unité flexible qui, grâce à des segments supplémentaires, peut varier en poids de 90 à 120 kg par mètre. Les lourdes chaînes assurent une adaptation optimale à la structure du sol grâce à leur poids propre et à leur mobilité et broient les résidus de récolte les plus durs de manière beaucoup plus agressive que les herse à disques classiques.

La réduction significative des coûts d'exploitation grâce à la simple traction du large châssis portant les chaînes à disques et les économies d'herbicides qui en résultent s'avèrent particulièrement avantageuses dans la lutte contre les mauvaises herbes et les résistances.

L'avantage décisif de la chaîne-herse à disques est le traitement des résidus végétaux où les parasites nuisibles hibernent entre les racines et la base des tiges. À la place des broyeurs à axe horizontal, dont l'utilisation est beaucoup plus coûteuse et qui laissent passer beaucoup de résidus végétaux sur les sols irréguliers, la chaîne-herse à disques marque des points grâce à ses faibles coûts de fonctionnement et à ses résultats impressionnants lors de l'effilochage de la tige de maïs.

05



Épandeur pneumatique « VENTO II 16 »
pour chaîne-herse à disques

Détails techniques :

- » Réservoir 230 litres
- » Sorties : 16
- » Largeur d'épandage jusqu'à 12 m
- » Soufflerie 2
- » Poids 78 kg

Réf.	Désignation	Unité	* CHF
SBWXXX700616	Épandeur pneumatique « VENTO II 16 »	pc.	9'282.00
KSEFLM600303	Supplément coûts de montage (montage en usine)	pc.	2'100.00




* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Rouleau frontal

Un avantage économique à tous points de vue - confort optimal lors de la conduite et usure réduite du tracteur et des engins attelés !

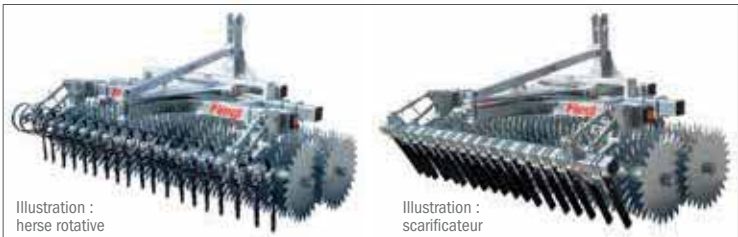

Caractéristiques :

- » Attelage frontal ou arrière possible
- » Fixation accélérée grâce à un triangle d'accouplement rapide
- » Concassage efficace grâce aux dents pointues
- » Adaptation parfaite au sol
- » Auto-nettoyant grâce à des anneaux s'insérant l'un dans l'autre
- » Attelage directionnel : bonne tenue de route dans les virages
- » Deux rangées, diamètre des disques : 570 mm
- » La herse rotative n'a pas besoin de fonctionner à une profondeur très élevée - la puissance requise est donc réduite
- » Poids propre suffisant - le rouleau est placé en position flottante (il n'est pas nécessaire d'exercer une pression sur le rouleau)

À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
PWXFLA526000	Largeur de travail 2600 mm, poids sans herse	1000 kg	pc.	9'184.00
Accessoires avec supplément :				
WALPRO526801	Herse rotative 2600 mm	165 kg	pc.	2'394.00
WALPRO526802	Scarificateur 2600 mm	200 kg	pc.	3'976.00
WALPRO626001	Herse étrille 2600 mm	160 kg	pc.	2'198.00
PWXFLA530000	Largeur de travail 3000 mm, poids sans herse	1100 kg	pc.	10'304.00
Accessoires avec supplément :				
WALPRO530801	Herse rotative 3000 mm	195 kg	pc.	2'548.00
WALPRO530803	Scarificateur 3000 mm	230 kg	pc.	4'144.00

Accessoires principaux avec supplément :

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
PSSFLI200500	Panneaux d'avertissement à emboîter avec poignée et voyant lumineux pour attelage arrière	set	756.00
PSSFLI200502	Panneaux d'avertissement à emboîter avec poignée et voyant lumineux pour attelage frontal	set	756.00

*Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Voir la vidéo

Herse étrille « STR310 »

Détails techniques :

- » Largeur de travail env. : 3000 mm
- » Largeur de transport env. : 3000 mm
- » Attelage : Cat. II
- » Avec 8 roues stables (montées sur roulement à billes)
- » 6 rangées de 16 broches
- » Épaisseur du matériau des broches env. : 8 mm
- » Espacement env. : 30 mm

Caractéristiques :



- » Vitesse de travail : 8 - 18 km/h
- » Chaque broche est montée de manière mobile sur le châssis et précontrainte par un ressort duplex spécial
- » Grâce au ressort duplex spécial, la pression de précontrainte de chaque broche (réglable de 150 à 4800 g) reste constante sur toute la course du ressort - quelle que soit la position
- » Toutes les broches sont réglables de manière centralisée au moyen d'un culbuteur, ce qui simplifie énormément le travail



05

À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Largeur	Poids	Unité	*CHF
SGLFLM000001	Herse étrille « STR310 »	3100 mm	480 kg	pc.	9'226.00



Herse étrille « STR610 »



Détails techniques :

- » Largeur de travail env. : 6060 mm
- » Largeur de transport env. : 2500 mm
- » Attelage trois points : Cat. II
- » Avec basculement hydr.
- » Avec 6 roues stables (montées sur roulement à billes)
- » 6 rangées de 16 broches
- » Épaisseur du matériau des broches env. : 8 mm
- » Espacement env. : 30 mm
- » 2 connexions double effet requises

Caractéristiques :



- » Vitesse de travail : 8 - 18 km/h
- » Chaque broche est montée de manière mobile sur le châssis et précontrainte par un ressort duplex spécial
- » Grâce au ressort duplex spécial, la pression de précontrainte de chaque broche (réglable de 150 à 4800 g) reste constante sur toute la course du ressort - quelle que soit la position
- » Toutes les broches sont réglables de manière centralisée au moyen d'un culbuteur, ce qui simplifie énormément le travail

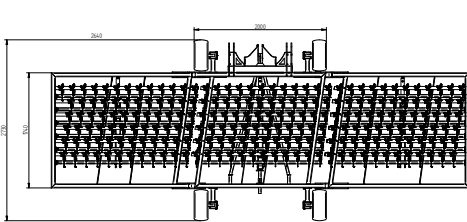

À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Largeur	Poids	Unité	*CHF
SGLFLM000000	Herse étrille « STR610 »	6300 mm	1350 kg	pc.	25'424.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite.
Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch

Épandeur pneumatique « VENTO II 8 » pour herse étrille

Détails techniques :

- » Réservoir 230 litres
- » Sorties : 8
- » Largeur d'épandage jusqu'à 6 m
- » Soufflerie 1
- » Poids 67 kg

Réf.	Désignation	Unité	* CHF
SBWXX700608	Épandeur pneumatique « VENTO II 8 »	pc. 	7'336.00
SGLFLM600303	Supplément coûts de montage (montage en usine)	pc.	2'100.00




Pièce de fixation hydraulique « Multi »

Pour combiner le travail du sol et les semences

La finition du châssis est en acier de qualité supérieure. Il est donc très résistant à la déformation. Les combinaisons de semences restent toujours dans leur sillon, même lors de trajets en pente ou sur des sols résistants.

- » Les pièces trapézoïdales horizontales et verticales (flèches A et B sur l'illustration) peuvent être ajustées individuellement au niveau des centres de rotation inférieur et supérieur. Celles-ci sont montées avec des douilles de palier lisse et sont auto-lubrifiantes.
- » Le verrouillage automatique de la barre inférieure facilite l'attelage des engins.
- » La symétrie singulière et le poids du vérin hydraulique simple effet permettent aux semeuses d'être surélevées et orientées sans problème par rapport à l'axe arrière du tracteur. Le centre de gravité du module combiné se déplace alors vers l'avant. L'axe avant du tracteur demeure chargé et la manœuvrabilité est maintenue.
- » La pièce de fixation hydraulique est livrée avec des connexions hydrauliques et des tuyaux hydrauliques d'une longueur de deux mètres.
- » La barre supérieure d'attelage courte est comprise dans la livraison.

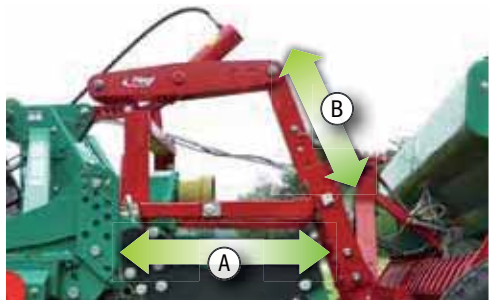

Caractéristiques :

- » Bonne pente - résistant à la torsion
- » Centre de gravité optimal pour les trajets sur route
- » Réglable individuellement



À fixer sur un attelage trois points 

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	* CHF
HATFLM000000	Pièce de fixation hydraulique Multi - kit universel	165 kg	pc. 	2'044.00
Accessoires avec supplément				
HATFLM000800	Attache spéciale pour KUHN		set	168.00

*Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch

GODETS ET DISPOSITIFS D'EXTRACTION D'ENSILAGE



Benne transbordeuse « Universal »

Dosage flexible des matériaux



Sommaire

Pelles basculantes à déchargement en hauteur et arrière.....	62, 64 - 66, 72
Bennette basculante sur trois côtés.....	63
Pelle pour matériaux lourds.....	67
Godets gros volume	68, 71
Godet grande capacité et grille additionnelle	69, 71
Godet pour matériaux en vrac.....	70
Godet cribleur pour bois de chauffage	73
Godet à pomme de terre	73
Benne transbordeuse	74
Fourche pour fumier d'étables	74
Godet de remplissage Big Bag et dispositif de dosage	75 - 76
Godet à grappin et fourche pour ensilage	76 - 77
Godet multiservice et fourche crocodile pour ensilage et fumier	78 - 80



Pelle basculante à déchargement en hauteur et arrière « Gigant »



Représentation des différentes hauteurs de basculement avec le même chargeur frontal



Verrouillage rapide et simple de la paroi basculante



Rallonge pour la surface de chargement



Système à 2 vérins pour un angle de basculement optimal de 111°



Racloir en acier très résistant à l'usure - à visser, surface lisse



Racloir vissé, pas de vis en saillie



Attelage trois points, aux normes européennes et éclisses de chariot élévateur, de série



Porte-outils



Transport sûr



Structure avec découpe de visibilité pour volume maximum



Ranches pour le transport de bois

Détails techniques :

- » Avec paroi basculante : profondeur 1140 mm, hauteur intérieure 500/430 mm
- » Le support d'attelage sur chariot élévateur, largeur intérieure 148 mm, sert aussi de logement au mécanisme de basculement, ce qui le rend particulièrement robuste
- » Système à 2 vérins
- » Capacité de charge max. : 2,5 t

Caractéristiques :

- » Système de fixation triple pour attelage sur chariot élévateur, trois points et aux normes européennes
- » Convient très bien comme pelle basculante à déchargement en hauteur, angle de basculement 111° env.
- » Attelage galvanisé, bennette peinte
- » Transbordement plus haut qu'avec un godet basculant traditionnel
- » Logement avec douilles de palier lisse
- » Paroi basculante flexible : peut être utilisée pour rallonger la surface de chargement ou pour surélever la porte arrière grâce au changement de position
- » Racloir en HB 500, à visser, biseauté, monobloc - monté avec des vis à tête fraisée parfaitement alignées avec le racloir



À fixer sur un attelage aux normes européennes, trois points ou sur chariot élévateur 

Réf.	Désignation	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
HSFLM182000	Pelle basculante à déchargement en hauteur et arrière « Gigant »	1800 mm	0,90 m³	450 kg	pc. 	5'404.00
HSFLM202000	Pelle basculante à déchargement en hauteur et arrière « Gigant »	2000 mm	1,00 m³	470 kg	pc. 	5'572.00
HSFLM222000	Pelle basculante à déchargement en hauteur et arrière « Gigant »	2200 mm	1,10 m³	485 kg	pc. 	5'880.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Largeur	Unité	*CHF
HSFLM180804	Rehausse pour produits en vrac (710 mm) avec découpe de visibilité	1800 mm	pc. 	1'834.00
HSFLM200804	Rehausse pour produits en vrac (710 mm) avec découpe de visibilité	2000 mm	pc. 	1'918.00
HSFLM220804	Rehausse pour produits en vrac (710 mm) avec découpe de visibilité	2200 mm	pc. 	2'072.00
HSFLM900052	Porte-outils – bandes vissées pour balai, godet, etc.		pc.	336.00
HSFLM900070	Feux de position LED - set		set	420.00
HSFLM900075	Supplément pièce d'usure latérale en HB 500		set	1'050.00
HSFLM900057	Ranches enfichables (set 4 pc.) pour le transport de bois		set	238.00
HSFLM900080	Peinture spéciale		pc.	672.00

Bennette basculante sur trois côtés

Sa structure présente l'avantage d'un basculement sur 3 côtés et garantit un déversement plus élevé des matières en vrac grâce au centre de rotation situé loin devant.

Détails techniques :

- » Profondeur : 1250 mm / hauteur : 600 mm
- » Dimensions intérieures des éclisses de chariot élévateur : 150 mm x 70 mm
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » Pour un attelage avant ou arrière
- » Attelage combiné pour un travail flexible : système de fixation aux normes européennes, sur chariot élévateur et trois points Cat. II
- » La forme particulièrement plate de la bennette facilite considérablement le chargement de matières premières en vrac comme la neige, les particules broyées, l'ensilage ou d'autres produits en vrac
- » Réglage possible du côté de basculement avec une cheville d'attelage
- » Toutes les ridelles peuvent être ouvertes vers le haut et vers le bas
- » Structure particulièrement robuste



Angle de basculement arrière jusqu'à 55°



Angle de basculement latéral jusqu'à 50°



Angle de basculement latéral jusqu'à 50°

Le centre de rotation se trouve loin devant (angle de basculement latéral jusqu'à 50°, angle de basculement arrière jusqu'à 55°), ce qui permet de déverser les matières d'une hauteur plus élevée des 3 côtés

À fixer sur un attelage aux normes européennes, sur chariot élévateur ou trois points 

Réf.	Désignation	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
HSFLM200003V	Bennette basculante sur trois côtés	2000 mm	1,60 m³	470 kg	pc. 	8'428.00
HSFLM220003V	Bennette basculante sur trois côtés	2200 mm	1,80 m³	525 kg	pc. 	9'058.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberlipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch





Pelle basculante à déchargement en hauteur et arrière
avec paroi pendulaire et verrouillage centralisé

Profondeur 1010 mm, hauteur 585 mm



Pour charger une benne par ex. avec des céréales, des engrais chimiques, etc. Le bras d'extension particulièrement long permet d'atteindre une hauteur de basculement très élevée.

06



Illustration : paroi pendulaire rabattue vers le haut



Systèmes d'attelage possibles : attelage aux normes européennes, trois points ou sur chariot élévateur



La paroi pendulaire rabattable peut servir de rallonge à la benne




Variante avec rehausse



Angle de basculement jusqu'à 71° env. !

Détails techniques :

- » Le dispositif de renversement avantageux du vérin confère au vérin hydraulique vertical intégré une force de compression d'env. 3,5 t et une force de traction de 1,8 t
- » Dimensions des éclisses de chariot élévateur : 155 mm x 70 mm
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion hydraulique double effet requise

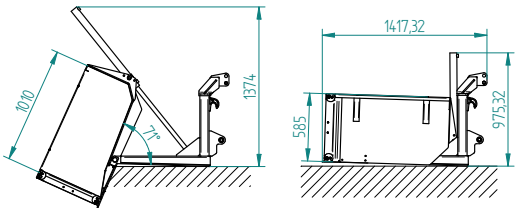

Caractéristiques :



- » Attelage combiné pour un travail flexible : système de fixation aux normes européennes, sur chariot élévateur et trois points Cat. II
- » La forme particulièrement plate de la bennette facilite considérablement le chargement de matières premières en vrac comme les gravillons, le sable, l'ensilage ou la nourriture (convient également pour le déblayage de la neige)
- » Très grande capacité
- » Structure particulièrement robuste

À fixer sur un attelage aux normes européennes, trois points ou sur chariot élévateur

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Volume env.	Angle de basculement	Poids env.	Unité	*CHF
HSHFLM15000V	Pelle basculante à déchargement en hauteur et arrière	1500 mm	0,95 m³	71 °	325 kg	pc.	3'108.00
HSHFLM18000V	Pelle basculante à déchargement en hauteur et arrière	1800 mm	1,15 m³	71 °	340 kg	pc.	3'262.00
HSHFLM20000V	Pelle basculante à déchargement en hauteur et arrière	2000 mm	1,25 m³	71 °	355 kg	pc.	3'430.00
HSHFLM22000V	Pelle basculante à déchargement en hauteur et arrière	2200 mm	1,40 m³	71 °	370 kg	pc.	3'584.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Hauteur	Poids env.	Unité	*CHF
HSHFLM150802V	Rehausse, montée	1500 mm	500 mm	80 kg	pc.	1'750.00
HSHFLM180802V	Rehausse, montée	1800 mm	500 mm	90 kg	pc.	1'834.00
HSHFLM200802V	Rehausse, montée	2000 mm	500 mm	100 kg	pc.	1'918.00
HSHFLM220802V	Rehausse, montée	2200 mm	500 mm	110 kg	pc.	2'072.00



Voir la vidéo

Pelle basculante à déchargement en hauteur et arrière avec paroi basculante

Profondeur 1100 mm, hauteur 470/580 mm

Détails techniques :

- » Le dispositif de renversement avantageux du vérin confère au vérin hydraulique vertical intégré une force de compression d'env. 3,5 t et une force de traction de 1,8 t
- » Dimensions des éclisses de chariot élévateur : 155 mm x 70 mm



Caractéristiques :



- » Attelage combiné : système de fixation aux normes européennes, sur chariot élévateur et trois points Cat. II
- » La forme particulièrement plate de la bennette facilite le chargement de matières premières en vrac comme les gravillons, le sable, l'ensilage ou la nourriture (convient également pour le déblayage de

la neige)

- » Le centre de rotation se trouve loin devant, ce qui permet de déverser les matières d'une hauteur plus élevée
- » Paroi basculante également idéale pour le déblayage de la neige ou le transport de bois
- » 1 connexion hydraulique double effet requise

À fixer sur un attelage aux normes européennes, sur chariot élévateur ou trois points Cat. II



Réf.	Désignation	Largeur de travail	Volume env.	Poids env.	Angle de basculement	Unité	*CHF
HSHFLM150005V	Pelle arrière hydraulique, paroi basculante incluse	1500 mm	0,95 m³	320 kg	71 °	pc.	3'024.00
HSHFLM180005V	Pelle arrière hydraulique, paroi basculante incluse	1800 mm	1,15 m³	340 kg	71 °	pc.	3'178.00
HSHFLM200005V	Pelle arrière hydraulique, paroi basculante incluse	2000 mm	1,25 m³	360 kg	71 °	pc.	3'346.00
HSHFLM220005V	Pelle arrière hydraulique, paroi basculante incluse	2200 mm	1,40 m³	380 kg	71 °	pc.	3'584.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
Pour transformer votre pelle arrière en godet gros volume - convient uniquement pour cette variante avec paroi basculante			
HSHFLM900055	Pointes de triangle (kit à monter) installées	set	392.00

Pelle arrière « Small » avec paroi pendulaire

Profondeur 835 mm, hauteur 510/570 mm

Détails techniques :

- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » Paroi pendulaire peinte



Illustration : rehausse (non comprise dans la livraison, disponible avec supplément)

À fixer sur un attelage trois points



Réf.	Désignation	Largeur de travail	Volume env.	Angle de basculement	Poids env.	Unité	*CHF
HSHFLM121000V	Pelle arrière hydraulique « Small »	1200 mm	0,60 m³	89 °	225 kg	pc.	2'156.00
HSHFLM151000V	Pelle arrière hydraulique « Small »	1500 mm	0,70 m³	89 °	245 kg	pc.	2'394.00
HSHFLM181000V	Pelle arrière hydraulique « Small »	1800 mm	0,80 m³	89 °	265 kg	pc.	2'632.00
HSHFLM201000V	Pelle arrière hydraulique « Small »	2000 mm	0,90 m³	89 °	285 kg	pc.	2'870.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Hauteur	Poids env.	Unité	*CHF
HSHFLM121002	Rehausse, montée / V2	1200 mm	250 mm	34 kg	pc.	672.00
HSHFLM151002	Rehausse, montée / V2	1500 mm	250 mm	38 kg	pc.	798.00
HSHFLM181002	Rehausse, montée / V2	1800 mm	250 mm	42 kg	pc.	882.00
HSHFLM201002	Rehausse, montée / V2	2000 mm	250 mm	45 kg	pc.	966.00





Pelle arrière « mécanique »



06



Modèle particulièrement robuste grâce aux renforcements à l'avant de la pelle arrière



Déversement mécanique par câble de commande



Détails techniques :

- » Capacité de charge maximale : 800 kg
- » Profondeur extérieure : 1090 mm
- » Hauteur arrière : 640 mm
Hauteur avant : 460 mm

Caractéristiques :



- » Modèle très robuste
- » Stabilité maximale grâce au tube de renfort supplémentaire sur la face avant
- » Déverrouillage du mécanisme à cliquets par un câble

À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Largeur de travail	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
HSMFLM120000V	1200 mm	0,70 m³	170 kg	pc.	1'652.00
HSMFLM150000V	1500 mm	0,80 m³	190 kg	pc.	1'848.00
HSMFLM180000V	1800 mm	1,00 m³	210 kg	pc.	2'016.00
HSMFLM200000V	2000 mm	1,10 m³	220 kg	pc.	2'198.00
HSMFLM220000V	2200 mm	1,20 m³	230 kg	pc.	2'282.00

Pelle pour matériaux lourds
« Standard »

Profondeur 860 mm, hauteur 740 mm


Détails techniques :

- » Capacité de charge : 3 t max.
- » Racleur en acier très résistant à l'usure (HB 500, 150 x 16 mm)

Caractéristiques :



- » Fond renforcé
- » Finition optimale - formée en une seule pièce
- » Avec profil de renfort sur tout le bord supérieur, garantit une stabilité et une résistance à la déformation optimales
- » Construction conique permettant un meilleur glissement des produits en vrac



06

À fixer sur un attelage aux normes européennes – galvanisé

Réf.	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
SGSFLM000000V	1200 mm	0,55 m³	180 kg	pc.	1'442.00
SGSFLM000001V	1500 mm	0,65 m³	210 kg	pc.	1'694.00
SGSFLM000002V	1800 mm	0,75 m³	230 kg	pc.	1'876.00
SGSFLM000003V	2000 mm	0,80 m³	245 kg	pc.	2'002.00
SGSFLM000004V	2200 mm	0,85 m³	260 kg	pc.	2'156.00
SGSFLM000005V	2400 mm	0,95 m³	280 kg	pc.	2'296.00
SGSFLM000006V	2600 mm	1,05 m³	290 kg	pc.	2'366.00
SGSFLM000007V	2800 mm	1,15 m³	310 kg	pc.	2'646.00

À fixer sur un chargeur agricole

Réf.	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
SGSHFL000007V	850 mm	0,35 m³	130 kg	pc.	1'414.00
SGSHFL000008V	950 mm	0,40 m³	145 kg	pc.	1'610.00
SGSHFL000009V	1050 mm	0,50 m³	160 kg	pc.	1'680.00
SGSHFL000000V	1200 mm	0,55 m³	180 kg	pc.	1'806.00
SGSHFL000001V	1500 mm	0,65 m³	210 kg	pc.	2'058.00
SGSHFL000002V	1800 mm	0,75 m³	230 kg	pc.	2'240.00
SGSHFL000003V	2000 mm	0,80 m³	245 kg	pc.	2'366.00

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
SGSRTL000002V	1800 mm	0,75 m³	250 kg	pc.	2'520.00
SGSRTL000003V	2000 mm	0,80 m³	270 kg	pc.	2'646.00
SGSRTL000004V	2200 mm	0,85 m³	290 kg	pc.	2'786.00
SGSRTL000005V	2400 mm	0,95 m³	310 kg	pc.	2'940.00
SGSRTL000006V	2600 mm	1,05 m³	330 kg	pc.	3'010.00
SGSRTL000007V	2800 mm	1,15 m³	350 kg	pc.	3'150.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation
Bande poly et lame vissable en page 143, 144	

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch




Godet gros volume « Standard »

Profondeur 920 mm, hauteur 820 mm

Détail technique :

- » Raclor en acier très résistant à l'usure (HB 500, 150 x 16 mm)

Caractéristiques :



- » Finition peinte
- » Finition optimale en une seule pièce - formée avec profil de renfort
- » Fond renforcé



Construction conique permettant un meilleur glissement des produits en vrac

À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
VSSFLM000018	1800 mm	0,90 m³	250 kg	pc.	2'016.00
VSSFLM000020	2000 mm	1,00 m³	270 kg	pc.	2'086.00
VSSFLM000022	2200 mm	1,10 m³	290 kg	pc.	2'282.00
VSSFLM000024	2400 mm	1,20 m³	310 kg	pc.	2'450.00
VSSFLM000026	2600 mm	1,30 m³	330 kg	pc.	2'590.00

À fixer sur un chargeur agricole, sur pneus ou télescopique

Réf.	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
VSSRTL000018	1800 mm	0,90 m³	300 kg	pc.	2'716.00
VSSRTL000020	2000 mm	1,00 m³	320 kg	pc.	2'786.00
VSSRTL000022	2200 mm	1,10 m³	340 kg	pc.	3'549.00
VSSRTL000024	2400 mm	1,20 m³	360 kg	pc.	3'150.00
VSSRTL000026	2600 mm	1,30 m³	380 kg	pc.	3'290.00

06




Godet gros volume « lourdes charges »

Profondeur 920 mm, hauteur 835 mm

Détail technique :

- » Raclor en acier très résistant à l'usure (HB 500, 200 x 20 mm)

Caractéristiques :



- » Finition peinte
- » Finition optimale en une seule pièce formée avec profil de renfort et deux arêtes centrales
- » Fond renforcé



À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
VSSFLM000019	1900 mm	0,90 m³	300 kg	pc.	2'989.00
VSSFLM000021	2100 mm	1,00 m³	320 kg	pc.	3'080.00
VSSFLM000023	2300 mm	1,10 m³	340 kg	pc.	3'276.00
VSSFLM000025	2500 mm	1,20 m³	360 kg	pc.	3'472.00

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
VSSRTL000019	1900 mm	0,90 m³	350 kg	pc.	3'332.00
VSSRTL000021	2100 mm	1,00 m³	370 kg	pc.	3'500.00
VSSRTL000023	2300 mm	1,10 m³	390 kg	pc.	3'682.00
VSSRTL000025	2500 mm	1,20 m³	440 kg	pc.	3'850.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation
	Bande poly et lame vissable en page 143, 144

Godet grande capacité « Standard »

Profondeur 1205 mm, hauteur 1080 mm

Détail technique :

- » Racloir en acier très résistant à l'usure (HB 500, 150 x 16 mm)

Caractéristiques :



- » Pour des produits en vrac légers
- » Finition optimale en une seule pièce formée avec profil de renfort et arêtes intérieures
- » Les rails d'usure au fond empêchent la déformation du fond en tôle



À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	* CHF
GRSFLM000003V	1600 mm	1,40 m³	340 kg	pc.	3'150.00
GRSFLM000005V	1800 mm	1,60 m³	360 kg	pc.	3'332.00
GRSFLM000007V	2000 mm	1,70 m³	380 kg	pc.	3'500.00
GRSFLM000010V	2200 mm	1,90 m³	400 kg	pc.	3'682.00
GRSFLM000012V	2400 mm	2,10 m³	420 kg	pc.	3'850.00
GRSFLM000014V	2600 mm	2,30 m³	440 kg	pc.	4'032.00
GRSFLM000016V	2800 mm	2,40 m³	470 kg	pc.	4'382.00
GRSFLM000018V	3000 mm	2,60 m³	500 kg	pc.	4'900.00

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	* CHF
GRSRTL000003V	1600 mm	1,40 m³	370 kg	pc.	3'766.00
GRSRTL000005V	1800 mm	1,60 m³	390 kg	pc.	3'948.00
GRSRTL000007V	2000 mm	1,70 m³	410 kg	pc.	4'116.00
GRSRTL000010V	2200 mm	1,90 m³	430 kg	pc.	4'298.00
GRSRTL000012V	2400 mm	2,10 m³	450 kg	pc.	4'466.00
GRSRTL000014V	2600 mm	2,30 m³	480 kg	pc.	4'648.00
GRSRTL000016V	2800 mm	2,40 m³	510 kg	pc.	4'816.00
GRSRTL000018V	3000 mm	2,60 m³	540 kg	pc.	5'166.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation
	Bande poly et lame vissable en page 143, 144

Grille additionnelle pour bennette de chargeur frontal

Convient pour le godet pour matériaux lourds, le godet gros volume et le godet grande capacité

Caractéristiques :



- » Montage simple, support de fixation compris dans la livraison
- » Idéal pour le transport d'ensilage, de particules broyées, etc.
- » Capacité de charge accrue, pas de chute des produits en vrac
- » Réglage en continu de l'inclinaison par un disque denté



Réf.	Largeur	Hauteur	Type de fixation	Poids env.	Unité	* CHF
SGSFLM000804	1500 mm	510 mm	à visser	32 kg	pc.	420.00
SGSFLM000807	1800 mm	510 mm	à visser	37 kg	pc.	462.00
SGSFLM000805	2000 mm	510 mm	à visser	39 kg	pc.	518.00
SGSFLM000806	2200 mm	510 mm	à visser	42 kg	pc.	560.00
SGSFLM000808	2400 mm	510 mm	à visser	45 kg	pc.	574.00
SGSFLM000809	2600 mm	510 mm	à visser	48 kg	pc.	658.00
SGSFLM000810	2800 mm	510 mm	à visser	51 kg	pc.	686.00
600303	Coûts de montage (montage en usine)					112.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch





Godet pour matériaux en vrac « Robust »

Le godet pour matériaux en vrac convient pour différents matériaux et se distingue par son grand volume de remplissage.



Renforts intérieurs



Modèle conique



Grand angle de basculement



Les tôles de renforcement assurent une sous-structure stable



Parties latérales renforcées



Protection contre le débordement




Aide à l'orientation pour le déchargement régulier sur le sol des matériaux en vrac

Détail technique :

- » Racloir en acier très résistant à l'usure (HB 500, 200 x 20 mm)

Caractéristiques :



- » Finition peinte
- » Pour des produits en vrac légers

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
GRSRTL000020	2400 mm	1080	1260	2,0 m³	550 kg	pc.	6'300.00
GRSRTL000022	2400 mm	1220	1400	2,5 m³	590 kg	pc.	6'650.00
GRSRTL000024	2400 mm	1310	1570	3,0 m³	660 kg	pc.	7'000.00
GRSRTL000028	2600 mm	1310	1570	3,7 m³	750 kg	pc.	7'532.00
GRSRTL000030	2600 mm	1830	1620	4,5 m³	835 kg	pc.	7'700.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation
	Bande poly et lame vissable en page 143, 144

Godet gros volume
« David pour charges lourdes »


Hauteur 1445 mm, profondeur 1429 mm

Détail technique :

- » lame vissable en acier très résistant à l'usure (HB 500, 200 x 25 mm) comprise

Caractéristiques :

- » Finition peinte
- » Sous-structure stable avec éléments de renforcement
- » Convient pour toutes les matières premières en vrac



Peinture spéciale possible avec supplément

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	* CHF
VSSRAD000023	2300 mm	2,9 m³	1100 kg	pc.	10'500.00
VSSRAD000025	2500 mm	3,1 m³	1200 kg	pc.	11'382.00
VSSRAD000028	2800 mm	3,5 m³	1260 kg	pc.	12'082.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation
Bande poly et lame vissable en page 143, 144	


Bennette basculante pour
châssis de chariot élévateur

Détails techniques :

- » Avec attelage FEM 2 de série
- » Pour chariots élévateurs jusqu'à 6 t
- » Racloir en acier très résistant à l'usure (HB 500, 150x16 mm)
- » En option : disponible avec attelage FEM 3
- » 1 connexion double effet requise
- » 2 vérins double effet de série

Caractéristiques :

- » Construction stable
- » Pour la fixation à une plaque de support existante
- » Renfort sur le fond de la bennette
- » Force de pénétration élevée grâce aux deux vérins lourds
- » Centre de gravité et de rotation favorable, particulièrement proche du mât du chariot élévateur

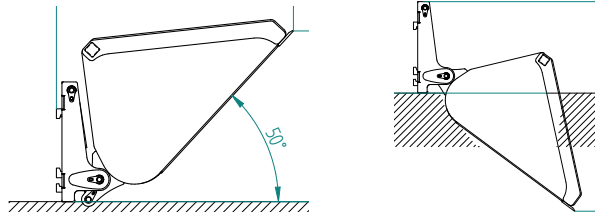

Grand angle de basculement pour un remplissage et une vidange parfaits.

À fixer sur un attelage pour chariot élévateur

Réf.	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	* CHF
GSPFLM000100V	1500 mm	1,5 m³	470 kg	pc.	4'900.00
GSPFLM000102V	1800 mm	1,8 m³	510 kg	pc.	5'600.00
GSPFLM000104V	2000 mm	2,0 m³	540 kg	pc.	5'950.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	* CHF
GSPFLM000500	Attelage FEM 3	set	252.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch





Pelle basculante à déchargement en hauteur


Le gain d'env. 1 mètre en hauteur permet de charger sans problème des remorques d'une hauteur de chargement allant jusqu'à 4 mètres.

Détails techniques :

- » Dimensions des éclisses de chariot élévateur : 148 x 48 mm
- » Racloir en acier très résistant à l'usure (HB 500, 150 x 16 mm)
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :

- » Attelage combiné pour un travail flexible : système de fixation aux normes européennes, sur chariot élévateur et trois points

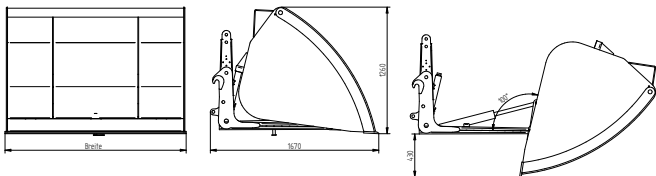

À fixer sur un attelage aux normes européennes, sur chariot élévateur ou trois points

Réf.	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
HKEFLM000000V	1800 mm	1,4 m³	580 kg	pc.	5'712.00
HKEFLM000005V	2000 mm	1,6 m³	610 kg	pc.	5'880.00
HKEFLM000010V	2200 mm	1,7 m³	640 kg	pc.	6'048.00
HKEFLM000015V	2400 mm	1,9 m³	670 kg	pc.	6'552.00

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Modèle	Unité	*CHF
HKEFLM100000	Supplément avec système de fixation pour chargeur sur pneus ou télescopique	pc.	1'512.00

06



Pelle basculante à déchargement en hauteur « lourdes charges »


Le gain d'env. 1 mètre en hauteur permet de charger sans problème des remorques d'une hauteur de chargement allant jusqu'à 4 mètres.

Détails techniques :

- » Dimensions des éclisses de chariot élévateur : 183 x 106 mm
- » Angle de basculement : 90°
- » Racloir en acier très résistant à l'usure (HB 500, 200 x 20 mm)
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :

- » Attelage combiné pour un travail flexible : système de fixation aux normes européennes, sur chariot élévateur et trois points
- » Douilles du point de rotation montées sans lubrification

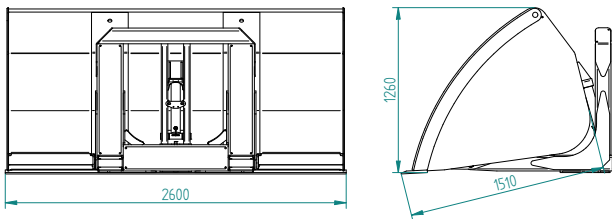

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
HKEHRT000000V	2400 mm	2,4 m³	1050 kg	pc.	15'890.00
HKEHRT000001V	2600 mm	2,6 m³	1100 kg	pc.	16'688.00
HKEHRT000002V	2800 mm	2,8 m³	1150 kg	pc.	17'164.00
HKEHRT000003V	3000 mm	3,0 m³	1200 kg	pc.	17'486.00

Godet cribleur pour bois de chauffage

Hauteur 925 mm, profondeur 1260 mm

Détail technique :

- » Racloir en acier très résistant à l'usure (HB 500, 150 x 16 mm)

Caractéristiques :

- » Écartement entre les barres : 36 mm env.
- » Benne de forme arrondie
- » Volume : 1 stère de bois env.



À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Largeur	Attelage	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
SKSFLM000000	2000 mm	Norme européenne	1 m³	280 kg	pc.	3'024.00

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Largeur	Attelage	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
SKSRTL000000	2000 mm	Chargeur sur pneus ou télescopique	1 m³	320 kg	pc.	4'298.00

Godet à pomme de terre

Les tubes ronds monoblocs incurvés permettent de décroter et de nettoyer facilement les pommes de terre, les betteraves, les épis de maïs, etc.

Hauteur 1020 mm, profondeur 1580 mm

Détail technique :

- » Racloir en acier très résistant à l'usure (HB 500, 150 x 16 mm)

Caractéristiques :

- » Écartement entre les barres : 21 mm env.
- » Tubes ronds monoblocs (Ø 30 mm)
- » Acier rond latéralement utilisé sur l'arête de fixation pour la protection contre les dommages



À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Largeur	Poids env.	Unité	*CHF
KASFLM000000	2000 mm	380 kg	pc.	3'850.00
KASFLM000005	2200 mm	410 kg	pc.	4'032.00
KASFLM000010	2400 mm	460 kg	pc.	4'200.00

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Largeur	Poids env.	Unité	*CHF
KASRTL000000	2000 mm	430 kg	pc.	4'732.00
KASRTL000005	2200 mm	460 kg	pc.	4'900.00
KASRTL000010	2400 mm	510 kg	pc.	5'082.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch





Benne transbordeuse « Universal »

Détails techniques :

- » Racloir en acier très résistant à l'usure (HB 500, 150 x 16 mm)
- » Avec un vérin télescopique double effet
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » La hauteur est plus élevée que celle des bennes usuelles car la bennette ne s'engouffre plus dans la remorque
- » Poussée bien dosée des matériaux chargés les plus variés
- » Aucune adhérence ou chute de matières
- » Joints d'étanchéité dans la paroi coulissante en polyuréthane



La benne transbordeuse Fliegl convient parfaitement pour le transbordement contrôlé de tous les matériaux.

À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
ASSFLM150000	1500 mm	1,6 m³	610 kg	pc.	7'798.00
ASSFLM200000	2000 mm	2,3 m³	670 kg	pc.	8'274.00
ASSFLM240000	2400 mm	2,9 m³	700 kg	pc.	8'582.00
ASSFLM280000	2800 mm	3,3 m³	730 kg	pc.	9'534.00

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
ASSRTL150000	1500 mm	1,6 m³	660 kg	pc.	8'582.00
ASSRTL200000	2000 mm	2,3 m³	720 kg	pc.	9'058.00
ASSRTL240000	2400 mm	2,9 m³	750 kg	pc.	9'380.00
ASSRTL280000	2800 mm	3,3 m³	780 kg	pc.	10'332.00

Fourche pour fumier d'étables


Détail technique :

- » Broches pour chargeur frontal de qualité supérieure forgées, longueur 810 mm

Caractéristiques :



- » Renforcé avec douilles coniques soudées



À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Largeur	Broches	Poids env.	Unité	*CHF
SDGFLM000000V	1250 mm	7	140 kg	pc.	1'316.00
SDGFLM000001V	1450 mm	8	150 kg	pc.	1'456.00
SDGFLM000002V	1650 mm	9	160 kg	pc.	1'680.00
SDGFLM000003V	1850 mm	10	180 kg	pc.	1'890.00
SDGFLM000004V	2050 mm	11	200 kg	pc.	2'016.00
SDGFLM000005V	2250 mm	12	220 kg	pc.	2'072.00

À fixer sur un chargeur agricole, sur pneus ou télescopique

Réf.	Largeur	Broches	Poids env.	Unité	*CHF
SDGHRT000000V	1250 mm	7	140 kg	pc.	2'198.00
SDGHRT000001V	1450 mm	8	150 kg	pc.	2'338.00
SDGHRT000002V	1650 mm	9	160 kg	pc.	2'562.00
SDGHRT000003V	1850 mm	10	180 kg	pc.	2'772.00
SDGHRT000004V	2050 mm	11	200 kg	pc.	2'898.00
SDGHRT000005V	2250 mm	12	220 kg	pc.	2'940.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
SDGFLM000800	Supplément par broche d'une longueur de 1000 mm	pc.	28.00
SDGFLM000801	Supplément par broche d'une longueur de 1100 mm	pc.	42.00





Voir la vidéo

Godet de remplissage Big Bag



Illustration avec vanne hydraulique

06



Détails techniques :

- » Avec vanne hydraulique en série
- » Avec vérin hydraulique double effet
- » Régulation et commande simples de la largeur d'ouverture par un vérin double effet

Caractéristiques :



- » Convient pour les graines, les céréales ou le maïs, la chaux, les particules broyées, les granulés et les engrais
- » Forme spéciale garantissant un ramassage simple des produits en vrac

À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Largeur de travail	Volume env.	Poids env.	Unité	* CHF
BFSFLM000000	2000 mm	1,5 m³	510 kg	pc.	7'476.00
BFSFLM000005	2400 mm	2,4 m³	620 kg	pc.	8'274.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Modèle	Unité	* CHF
BFSFLM900000	Attelage sur chargeur sur pneus ou télescopique		pc.	1'036.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Dispositif de dosage pour Big Bags RHINO

Dosage sans effort du contenu
des Big Bags à usage unique

Détails techniques :

- » Pointe biseautée renforcée
- » Insertion plus facile dans le tissu du Big Bag
- » Étanchéité garantie
- » Diamètre Ø 150 mm



Réf.	Désignation	Modèle	Unité	*CHF
SBWXX600266	Dispositif de dosage RHINO	entièrement galvanisé	pc.	153.00
SBWXX600252	Big Bag 1000 kg / 90 x 90 x 120 mm		pc.	23.00


Godet à grappin pour ensilage « Standard »

La solution la plus économique pour saisir l'ensilage ! Le godet à grappin pour ensilage Fliegl peut être attelé à un chargeur frontal (attelage aux normes européennes) ainsi qu'à un chargeur sur pneus (attelage selon le type). Les vérins hydrauliques à double effet lourds et les broches aux extrémités pointues garantissent une saisie facile de l'ensilage.



Détails techniques :

- » Largeur d'ouverture maximale : 1420 mm
- » Racloir et bras de préhension en acier très résistant à l'usure (HB 500, 150 x 16 mm)
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus



Caractéristiques :

- » Articulation solide du mécanisme
- » Plaques goussets supplémentaires pour renforcer le dispositif de préhension
- » Extraction sur paroi possible

À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
SGZFLM16000V	1600 mm	0,90 m³	560 kg	pc.	5'782.00
SGZFLM18000V	1800 mm	1,01 m³	590 kg	pc.	5'712.00
SGZFLM20000V	2000 mm	1,13 m³	620 kg	pc.	5'880.00
SGZFLM22000V	2200 mm	1,24 m³	650 kg	pc.	6'384.00
SGZFLM24000V	2400 mm	1,35 m³	670 kg	pc.	6'552.00

À fixer sur un chargeur agricole, sur pneus ou télescopique

Réf.	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
SGZHRT16000V	1600 mm	0,90 m³	610 kg	pc.	6'384.00
SGZHRT18000V	1800 mm	1,01 m³	640 kg	pc.	6'552.00
SGZHRT20000V	2000 mm	1,13 m³	670 kg	pc.	6'720.00
SGZHRT22000V	2200 mm	1,24 m³	700 kg	pc.	7'224.00
SGZHRT24000V	2400 mm	1,35 m³	720 kg	pc.	7'392.00



Voir la vidéo

Godet à grappin pour ensilage « Schwerlast XL »

Profondeur 1480 mm, hauteur 1335 mm

Le godet à grappin pour ensilage Fliegl peut être attelé sans difficulté à un chargeur télescopique ou sur pneus. Il convient pour tous les types d'ensilage (maïs, herbe) ainsi que pour le fumier et les autres matières premières en vrac. Il est aussi possible de remplir des chars mélangeurs.

Détails techniques :

- » Largeur d'ouverture maximale : 1960 mm
- » Racloir en acier très résistant à l'usure (HB 500, 200 x 25 mm)
- » Tôle d'enveloppe incurvée en une seule pièce

Caractéristiques :



- » Stabilité globale plus élevée grâce à un joint arrondi du fond vers la porte arrière
- » Nettoyage facilité : les matériaux collants sont déchargés plus facilement
- » Des bandes d'usure supplémentaires protègent contre l'usure et augmentent la capacité de charge du fond
- » Griffes en acier très résistant (20 mm, HB 500)

À fixer sur un chargeur

sur pneus ou télescopique



Broches de préhension de 20 mm d'épaisseur, en acier très résistant à l'usure (HB 500)



06

Réf.	Largeur	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
SGZFLM221000	2200 mm	1,8 m³	960 kg	pc.	11'256.00
SGZFLM241000	2400 mm	1,9 m³	1060 kg	pc.	11'760.00
SGZFLM261000	2600 mm	2,0 m³	1160 kg	pc.	12'096.00
SGZFLM281000	2800 mm	2,1 m³	1260 kg	pc.	12'600.00

Fourche à grappin « Standard »

Détails techniques :

- » Largeur d'ouverture maximale : 1410 mm
- » Broches pour chargeur frontal : 810 mm (M22 x 1,5)
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus

Caractéristiques :



- » Articulation solide du mécanisme de préhension
- » Les douilles coniques soudées garantissent la stabilité des broches pour chargeur frontal comprises dans la livraison



À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Largeur	Broches	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
SGZFLM160010V	1650 mm	9	0,92 m³	500 kg	pc.	5'208.00
SGZFLM180010V	1850 mm	10	1,00 m³	530 kg	pc.	5'376.00
SGZFLM200010V	2050 mm	11	1,14 m³	560 kg	pc.	5'712.00

À fixer sur un chargeur agricole, sur pneus ou télescopique

Réf.	Largeur	Broches	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
SGZHRT160010V	1650 mm	9	0,92 m³	550 kg	pc.	6'216.00
SGZHRT180010V	1850 mm	10	1,00 m³	580 kg	pc.	6'384.00
SGZHRT200010V	2050 mm	11	1,10 m³	610 kg	pc.	6'720.00



Godet multiservice pour ensilage et fumier

Détails techniques :

- » Largeur d'ouverture maximale : 1370 mm
- » Racloir en acier très résistant à l'usure (HB 500, 150 x 16 mm)
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » Pince de préhension volumineuse
- » Bras de préhension puissant et grand angle d'ouverture grâce au positionnement des vérins sur la partie supérieure
- » Structure inférieure du godet arrondie et stable
- » Parois latérales gauche et droite dévissables
- » Usages polyvalents
- » Stabilité et solidité garanties



Grande largeur d'ouverture





Les douilles coniques sont présoudées dans un support pour broches solide



Le racloir très résistant et solide protège la structure inférieure de la benne



La courbure de la bannette renforcée latéralement augmente la stabilité



Parois latérales amovibles à visser pour certaines tâches. Pour un transport sans perte d'ensilage coupé court ou de fumier pâteux.



Angle de préhension élevé



Grand volume d'extraction



Sans parois latérales : pour les matériaux coupés en longueur, une quantité plus grande à arracher ou une capacité de charge accrue.



Convient également pour chargeur agricole, sur pneus ou télescopique

À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Largeur	Nombre de vérins	Broches	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
DSSFLM120000V	1250 mm	2	7	0,82 m³	300 kg	pc.	3'822.00
DSSFLM140000V	1450 mm	2	8	0,95 m³	320 kg	pc.	3'976.00
DSSFLM160000V	1650 mm	2	9	1,10 m³	340 kg	pc.	4'144.00
DSSFLM180000V	1850 mm	2	10	1,20 m³	360 kg	pc.	4'298.00
DSSFLM200000V	2050 mm	2	11	1,40 m³	380 kg	pc.	4'452.00
DSSFLM240000V	2250 mm	2	12	1,50 m³	400 kg	pc.	4'774.00

À fixer sur un chargeur agricole, sur pneus ou télescopique

Réf.	Largeur	Nombre de vérins	Broches	Volume env.	Poids env.	Unité	*CHF
DSSHRT120000V	1250 mm	2	7	0,82 m³	350 kg	pc.	4'620.00
DSSHRT140000V	1450 mm	2	8	0,95 m³	370 kg	pc.	4'774.00
DSSHRT160000V	1650 mm	2	9	1,10 m³	390 kg	pc.	4'928.00
DSSHRT180000V	1850 mm	2	10	1,20 m³	410 kg	pc.	5'096.00
DSSHRT200000V	2050 mm	2	11	1,40 m³	430 kg	pc.	5'250.00
DSSHRT240000V	2250 mm	2	12	1,50 m³	450 kg	pc.	5'572.00

Fourche crocodile pour ensilage et fumier

Détails techniques :

- » Largeur d'ouverture maximale : 1424 mm
- » Avec broches pour chargeur frontal (810 mm, M22 x 1,5)
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » Usages polyvalents
- » Support pour broches à parois épaisses avec douilles coniques soudées
- » Angle de préhension élevé
- » Pince de préhension volumineuse
- » Stabilité et solidité garanties
- » Bras de préhension puissant et grand angle d'ouverture grâce au positionnement des vérins sur la partie supérieure



Illustration : broches extrêmement robustes pour les charges les plus élevées



Illustration : très grand angle d'ouverture



Illustration avec fixation sur Weidemann



À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Largeur	Broches	Poids env.	Unité	* CHF
DSGFLM120000V	1250 mm	7	270 kg	pc.	3'766.00
DSGFLM140000V	1450 mm	8	300 kg	pc.	3'976.00
DSGFLM160000V	1650 mm	9	320 kg	pc.	4'144.00
DSGFLM180000V	1850 mm	10	340 kg	pc.	4'214.00
DSGFLM200000V	2050 mm	11	360 kg	pc.	4'452.00
DSGFLM220000V	2250 mm	12	380 kg	pc.	4'774.00

À fixer sur un chargeur agricole, sur pneus ou télescopique

Réf.	Largeur	Broches	Poids env.	Unité	* CHF
DSGHRT120000V	1250 mm	7	330 kg	pc.	4'564.00
DSGHRT140000V	1450 mm	8	350 kg	pc.	4'774.00
DSGHRT160000V	1650 mm	9	370 kg	pc.	4'928.00
DSGHRT180000V	1850 mm	10	390 kg	pc.	5'012.00
DSGHRT200000V	2050 mm	11	410 kg	pc.	5'250.00
DSGHRT220000V	2250 mm	12	430 kg	pc.	5'572.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch





Godet multiservice « Small »


Détails techniques :

- » Largeur d'ouverture maximale : 1000 mm
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » Bras de préhension puissant et grand angle d'ouverture grâce au positionnement des vérins sur la partie supérieure
- » Structure inférieure du godet arrondie et stable
- » Parois latérales gauche et droite à visser
- » Racloir en acier très résistant à l'usure (HB 500)



À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Largeur	Volume env.	Nombre de vérins	Poids env.	Unité	*CHF
DSSFLM100050V	1050 mm	0,41 m³	2	280 kg	pc.	2'702.00
DSSFLM120050V	1250 mm	0,49 m³	2	290 kg	pc.	2'870.00
DSSFLM130050V	1450 mm	0,57 m³	2	300 kg	pc.	3'178.00

À fixer sur un chargeur agricole

Réf.	Largeur	Volume env.	Nombre de vérins	Poids env.	Unité	*CHF
DSSHFL100000V	1050 mm	0,41 m³	2	330 kg	pc.	3'108.00
DSSHFL120000V	1250 mm	0,49 m³	2	340 kg	pc.	3'276.00
DSSHFL130000V	1450 mm	0,57 m³	2	350 kg	pc.	3'612.00

Fourche crocodile pour ensilage et fumier « Small »

Détails techniques :

- » Avec broches pour chargeur frontal (M 22 x 1,5)
- » Largeur d'ouverture maximale : 1000 mm
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » Bras de préhension puissant et grand angle d'ouverture grâce au positionnement des vérins sur la partie supérieure



À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Largeur	Broches	Poids env.	Unité	*CHF
DSGFLM100050V	1050 mm	6	200 kg	pc.	2'352.00
DSGFLM120050V	1250 mm	7	210 kg	pc.	2'464.00
DSGFLM130050V	1450 mm	8	220 kg	pc.	2'632.00

À fixer sur un chargeur agricole

Réf.	Largeur	Broches	Poids env.	Unité	*CHF
DSGFHL100000V	1050 mm	6	220 kg	pc.	2'520.00
DSGFHL120000V	1250 mm	7	230 kg	pc.	2'632.00
DSGFHL130000V	1450 mm	8	240 kg	pc.	2'786.00

FOURCHES À PALETTE ET RETOURNEURS



Engin de rotation de caisses

Flexible et polyvalent



Sommaire

Fourches pour chariot élévateur et accessoires	82 - 87
Rails de guidage et broches pour fourche à palette	85 - 87
Engin de rotation de caisses.....	88
Adaptateur rotatif.....	89
Adaptateur de basculement	90




Fourche à palette multifonction « Freisicht »



Montage et démontage très faciles en cas d'utilisation avec des broches pour balles rondes grâce aux douilles coniques existantes (à visser)



Illustration avec arceau de sécurité qui assure la protection anti-glissement, par ex. pour les tas de bois, balles, profils en acier, etc. Installation a posteriori rapide et facile !

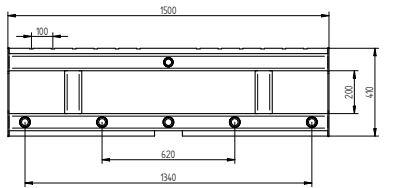

Détails techniques :

- » Système de fixation pour broches de fourche FEM 2A (hauteur 410 mm env.)
- » Suspension FEM 2A
- » Structure particulièrement robuste

Caractéristiques :

- » Avec 5 douilles coniques soudées pour un transport parfait des balles rondes
- » Le rail de guidage fraisé en biais selon la norme ISO 2328 permet un réglage facile, simple et rapide de la fourche (pas de blocage !)
- » Broches pour fourche à palette spécialement forgées (900 mm ou 1200 mm) avec ajustement par ressorts et fermeture à cliquet sécurisée (pour garantir l'encliquetage des fourches)



À fixer sur un attelage aux normes européennes


Réf.	Désignation	Poids env.	Longueur de la fourche	Section de la fourche	Capacité de charge	Largeur du rail de guidage	Unité	*CHF
STGFLM000005V	Fourche à palette « Freisicht »	130 kg	900 mm	80 x 40 mm	2000 kg	1500 mm	pc.	1'498.00
STGFLM000007V	Fourche à palette « Freisicht »	150 kg	1200 mm	80 x 40 mm	2000 kg	1500 mm	pc.	1'554.00
STGFLM000012V	Fourche à palette « Freisicht »	170 kg	900 mm	100 x 40 mm	2500 kg	1500 mm	pc.	1'582.00
STGFLM000014V	Fourche à palette « Freisicht »	190 kg	1200 mm	100 x 40 mm	2500 kg	1500 mm	pc.	1'624.00
Réf.	Désignation						Unité	*CHF
① STGFLM0000850	Arceau de sécurité, à l'unité						pc.	378.00

*Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Voir la vidéo

Fourche à palette « Standard »

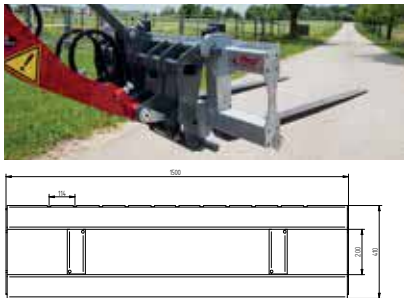

Détails techniques :

- » Système de fixation pour broches de fourche FEM 2A (hauteur 410 mm env.)
- » Fourches : 80 x 40 mm, suspension FEM 2A, capacité de charge de 2 t par paire

Caractéristiques :

- » Structure particulièrement robuste
- » Broches pour fourche à palette spécialement forgées (900 mm ou 1200 mm) avec ajustement par ressorts et fermeture à cliquet sécurisée (pour garantir l'encliquetage des fourches)



07

À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Désignation	Longueur de la fourche	Capacité de charge	Largeur du rail de guidage	Poids env.	Unité	*CHF
STGFLM000004V	Fourche à palette « Standard »	900 mm	1500 kg	1500 mm	114 kg	pc.	1'260.00
STGFLM000009V	Fourche à palette « Standard »	1200 mm	1500 kg	1500 mm	145 kg	pc.	1'400.00

Fourche à palette à réglage hydr.

- » Largeur du rail de guidage : 1500 mm
- » Réglage : 390 mm - 1500 mm
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion double effet requise



À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Désignation	Longueur de la fourche	Capacité de charge	Poids env.	Unité	*CHF
① STGFLM000010	Fourche à palette à réglage hydraulique	900 mm	2000 kg	220 kg	pc.	3'010.00
① STGFLM000013	Fourche à palette à réglage hydraulique	1200 mm	2000 kg	250 kg	pc.	3'178.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
② STGFLM000832	Système de fixation ajustable pour les broches pour balles rondes, à l'unité (sans broches), à gauche. Convient à une fourche à palette hydraulique	pc.	448.00
② STGFLM000833	Système de fixation ajustable pour les broches pour balles rondes, à l'unité (sans broches), à droite. Convient à une fourche à palette hydraulique	pc.	448.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberlipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Accessoires principaux pour « Standard » et « Freisicht »

Bras de préhension pour bois pour fourche à palette

L'actionnement hydr. du bras de préhension pour bois permet de ramasser facilement des branches et des troncs d'arbre. Grâce à sa structure simple mais robuste, le montage et le démontage peuvent être effectués en quelques minutes.

Détail technique :

- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » Installation a posteriori simple par fixation sur le rail de guidage
- » Structure robuste



Bras de préhension hydraulique fixé à la fourche à palette « Freisicht »

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
STGFLM000845	Bras de préhension hydraulique, à l'unité	65 kg	pc.	896.00

07

Tubes à emboîter pour le transport de balles rondes

Convient particulièrement pour le transport de balles filmées

- » Modèle galvanisé



Tubes à emboîter pour le transport de balles rondes

Réf.	Modèle	Unité	*CHF
STGFLM000855	convient à des fourches de 900 mm	paire	266.00
STGFLM000856	convient à des fourches de 1200 mm	paire	308.00

Système de fixation ajustable pour les broches pour balles rondes

Convient particulièrement pour le transport de balles d'ensilage












Système de fixation ajustable pour broches pour balles rondes (broches lourdes charges ; M28 x 1,5).

Réf.	Modèle	Hauteur	Unité	*CHF
① STGFLM000830	standard, galvanisé	650 mm	pc.	168.00
② STGFLM000838	rehaussé, pour transporter deux balles, galvanisé	1200 mm	pc.	224.00


Rails de guidage « Standard » et « Freisicht », sans fourches

Avec équipement complémentaire - transformable en quelques minutes !

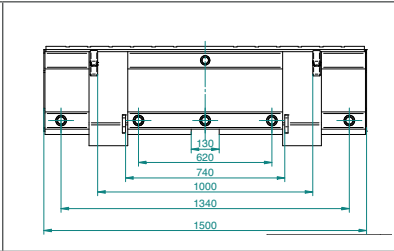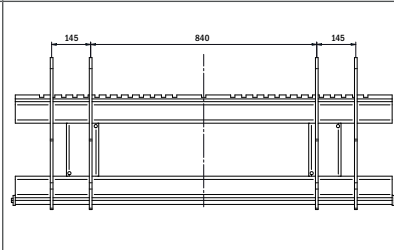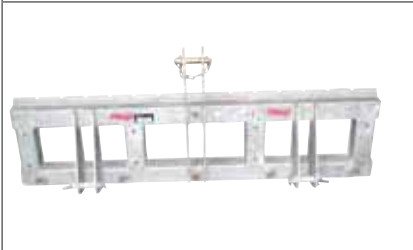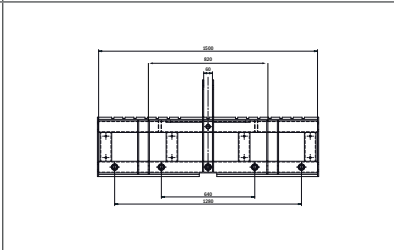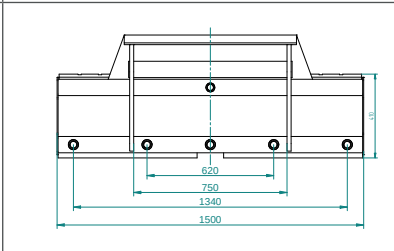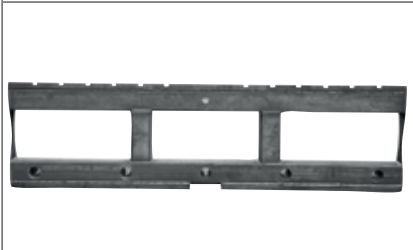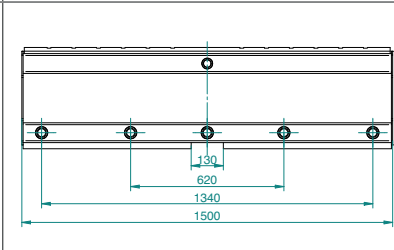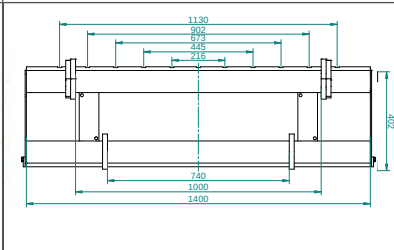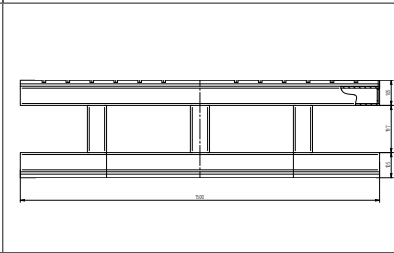		Rail de guidage « Freisicht » » Avec système de fixation aux normes européennes » Galvanisé » Poids : 75 kg <table><tr><th>Réf.</th><th>Unité</th><th>*CHF</th></tr><tr><td>STGFLM000840V</td><td>pc. </td><td>966.00</td></tr></table>	Réf.	Unité	*CHF	STGFLM000840V	pc. 	966.00
Réf.	Unité	*CHF						
STGFLM000840V	pc. 	966.00						
		Rail de guidage « Freisicht » » Avec système de fixation par boulon d'articulation » Galvanisé » Poids : 80 kg <table><tr><th>Réf.</th><th>Unité</th><th>*CHF</th></tr><tr><td>STGFLM000801V</td><td>pc. </td><td>1'162.00</td></tr></table>	Réf.	Unité	*CHF	STGFLM000801V	pc. 	1'162.00
Réf.	Unité	*CHF						
STGFLM000801V	pc. 	1'162.00						
		Rail de guidage « Freisicht » » Attelage trois points » Galvanisé » Poids : 75 kg <table><tr><th>Réf.</th><th>Unité</th><th>*CHF</th></tr><tr><td>STGFLM000870V</td><td>pc. </td><td>1'232.00</td></tr></table>	Réf.	Unité	*CHF	STGFLM000870V	pc. 	1'232.00
Réf.	Unité	*CHF						
STGFLM000870V	pc. 	1'232.00						
		Rail de guidage « Freisicht » » Avec système de fixation sur chargeur agricole, sur pneus ou télescopique (illustration avec Manitou) » Galvanisé » Poids : 100 kg <table><tr><th>Réf.</th><th>Unité</th><th>*CHF</th></tr><tr><td>STGFLM000880V</td><td>pc. </td><td>1'610.00</td></tr></table>	Réf.	Unité	*CHF	STGFLM000880V	pc. 	1'610.00
Réf.	Unité	*CHF						
STGFLM000880V	pc. 	1'610.00						
		Rail de guidage « Freisicht » » Sans attelage » Brut » Poids : 65 kg <table><tr><th>Réf.</th><th>Unité</th><th>*CHF</th></tr><tr><td>STGFLM000802</td><td>pc. </td><td>560.00</td></tr></table>	Réf.	Unité	*CHF	STGFLM000802	pc. 	560.00
Réf.	Unité	*CHF						
STGFLM000802	pc. 	560.00						
		Rail de guidage « Standard » » Attelage aux normes européennes » Galvanisé » Poids : 75 kg <table><tr><th>Réf.</th><th>Unité</th><th>*CHF</th></tr><tr><td>STGFLM000820V</td><td>pc. </td><td>854.00</td></tr></table>	Réf.	Unité	*CHF	STGFLM000820V	pc. 	854.00
Réf.	Unité	*CHF						
STGFLM000820V	pc. 	854.00						
		Rail de guidage « Standard » » Sans attelage » Brut » Poids : 65 kg <table><tr><th>Réf.</th><th>Unité</th><th>*CHF</th></tr><tr><td>STGFLM000816</td><td>pc. </td><td>490.00</td></tr></table>	Réf.	Unité	*CHF	STGFLM000816	pc. 	490.00
Réf.	Unité	*CHF						
STGFLM000816	pc. 	490.00						

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch

Broches pour fourche à palette, forgées

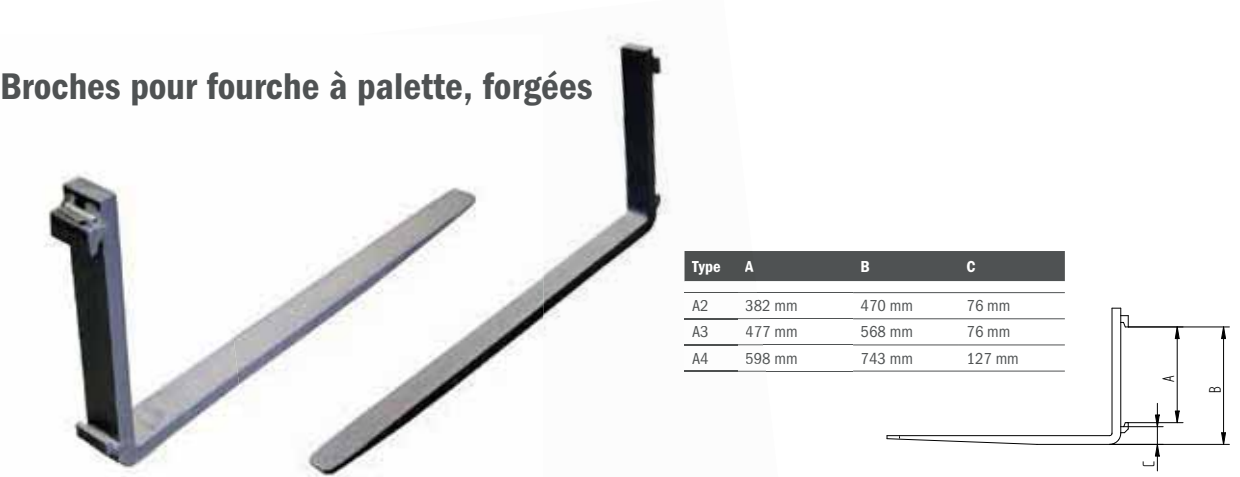

Type	A	B	C
A2	382 mm	470 mm	76 mm
A3	477 mm	568 mm	76 mm
A4	598 mm	743 mm	127 mm

Réf.	Désignation	Type	Capacité de charge par paire CdG 500 mm	Longueur	Largeur	Épaisseur	Unité	*CHF
STGFLM000803	Broches pour fourche à palette	A2	2,0 t	900 mm	80 mm	40 mm	pc.	243.00
STGFLM000804	Broches pour fourche à palette	A2	2,0 t	1200 mm	80 mm	40 mm	pc.	322.00
STGFLM000829	Broches pour fourche à palette	A2	2,5 t	900 mm	100 mm	40 mm	pc.	440.00
STGFLM000834	Broches pour fourche à palette	A2	2,5 t	1200 mm	100 mm	40 mm	pc.	474.00
STGFLM000827	Broches pour fourche à palette	A2	3,5 t	900 mm	100 mm	50 mm	pc.	609.00
STGFLM000836	Broches pour fourche à palette	A3	3,5 t	1000 mm	100 mm	50 mm	pc.	490.00
STGFLM000837	Broches pour fourche à palette	A3	3,5 t	1200 mm	100 mm	50 mm	pc.	525.00
STGFLM000825	Broches pour fourche à palette	A3	5,0 t	1200 mm	125 mm	50 mm	pc.	542.00
STGFLM000817	Broches pour fourche à palette	A3	5,0 t	1500 mm	125 mm	50 mm	pc.	593.00
STGFLM000818	Broches pour fourche à palette	A3	5,0 t	2000 mm	125 mm	50 mm	pc.	829.00
STGFLM000819	Broches pour fourche à palette	A4	7,0 t	1700 mm	150 mm	60 mm	pc.	840.00
STGFLM000821	Broches pour fourche à palette	A4	7,0 t	2000 mm	150 mm	60 mm	pc.	913.00

07

Broches pour fourche à palette, réglables

Réf.	Désignation/modèle	Type	Diamètre d'arbre	Longueur	Largeur	Épaisseur	Unité	*CHF
STGFLM000812	Broches pour fourche à palette, gauche	A2	50 mm	900 mm	100 mm	35 mm	pc.	560.00
STGFLM000813	Broches pour fourche à palette, droite	A2	50 mm	900 mm	100 mm	35 mm	pc.	560.00
STGFLM000824	Broches pour fourche à palette, gauche	A2	50 mm	1200 mm	100 mm	35 mm	pc.	644.00
STGFLM000826	Broches pour fourche à palette, droite	A2	50 mm	1200 mm	100 mm	35 mm	pc.	644.00

Rallonge de fourche à palette

Réf.	Longueur	Largeur intérieure	Hauteur intérieure	Compatible avec	Unité	*CHF
STGFLM900045	1400 mm	92 mm	42 mm	Broches 80 x 40 mm	paire	356.00
STGFLM900051	1600 mm	103 mm	55 mm	Broches 100 x 40 mm	paire	371.00
STGFLM900056	1600 mm	123 mm	55 mm	Broches 120 x 40 mm	paire	443.00
STGFLM900052	1800 mm	103 mm	55 mm	Broches 100 x 40 mm	paire	448.00
STGFLM900057	1800 mm	123 mm	55 mm	Broches 120 x 40 mm	paire	490.00
STGFLM900061	1800 mm	128 mm	65 mm	Broches 125 x 50 mm	paire	602.00
STGFLM900067	1800 mm	158 mm	75 mm	Broches 150 x 60 mm	paire	980.00
STGFLM900053	2000 mm	103 mm	55 mm	Broches 100 x 40 mm	paire	490.00
STGFLM900050	2000 mm	110 mm	59 mm	Broches 100 x 50 mm	paire	572.00
STGFLM900058	2000 mm	123 mm	55 mm	Broches 120 x 40 mm	paire	523.00
STGFLM900062	2000 mm	128 mm	65 mm	Broches 125 x 50 mm	paire	693.00
STGFLM900068	2000 mm	158 mm	75 mm	Broches 150 x 60 mm	paire	1.064.00
STGFLM900054	2200 mm	103 mm	55 mm	Broches 100 x 40 mm	paire	539.00
STGFLM900059	2200 mm	123 mm	55 mm	Broches 120 x 40 mm	paire	560.00
STGFLM900063	2200 mm	128 mm	65 mm	Broches 125 x 50 mm	paire	770.00
STGFLM900069	2200 mm	158 mm	75 mm	Broches 150 x 60 mm	paire	1'218.00
STGFLM900055	2400 mm	103 mm	55 mm	Broches 100 x 40 mm	paire	602.00
STGFLM900060	2400 mm	123 mm	55 mm	Broches 120 x 40 mm	paire	628.00
STGFLM900064	2400 mm	128 mm	65 mm	Broches 125 x 50 mm	paire	840.00
STGFLM900070	2400 mm	158 mm	75 mm	Broches 150 x 60 mm	paire	1'302.00
STGFLM900065	3000 mm	128 mm	65 mm	Broches 125 x 50 mm	paire	1'031.00
STGFLM900071	3000 mm	158 mm	75 mm	Broches 150 x 60 mm	paire	1'652.00

*Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch

Fourche à palette « Robust » FEM 2




À fixer sur un attelage aux normes européennes 

Réf.	Désignation	Largeur du cadre	Longueur broches	Section broches	Capacité de charge CdG500	Unité	*CHF
STGFLM000040	Fourche à palette « Robust »	1000 mm	900 mm	80x40 mm	2,0 t	pc. 	1'218.00
STGFLM000041	Fourche à palette « Robust »	1000 mm	1200 mm	80x40 mm	2,0 t	pc. 	1'260.00
STGFLM000042	Fourche à palette « Robust »	1200 mm	900 mm	80x40 mm	2,0 t	pc. 	1'330.00
STGFLM000043	Fourche à palette « Robust »	1200 mm	1200 mm	80x40 mm	2,0 t	pc. 	1'372.00
STGFLM000044	Fourche à palette « Robust »	1500 mm	900 mm	80x40 mm	2,0 t	pc. 	1'512.00
STGFLM000045	Fourche à palette « Robust »	1500 mm	1200 mm	80x40 mm	2,0 t	pc. 	1'596.00
STGFLM000046	Fourche à palette « Robust »	1200 mm	900 mm	100x40 mm	2,5 t	pc. 	1'512.00
STGFLM000047	Fourche à palette « Robust »	1200 mm	1200 mm	100x40 mm	2,5 t	pc. 	1'582.00
STGFLM000048	Fourche à palette « Robust »	1500 mm	900 mm	100x40 mm	2,5 t	pc. 	1'666.00
STGFLM000049	Fourche à palette « Robust »	1500 mm	1200 mm	100x40 mm	2,5 t	pc. 	1'722.00

À fixer sur un chargeur agricole, sur pneus ou télescopique   

Réf.	Système de fixation	Modèle	Unité	*CHF
STGFLM000861	Supplément chargeur agricole	peint	pc.	462,00
STGFLM000862	Supplément chargeur sur pneus ou télescopique	peint	pc.	742,00



07

Fourche à palette « Schwerlast » FEM 3

À fixer sur un attelage aux normes européennes 

Réf.	Désignation	Largeur du cadre	Longueur broches	Section broches	Capacité de charge CdG500	Unité	*CHF
STGFLM000050	Fourche à palette « Schwerlast »	1500 mm	1000 mm	100x50 mm	3,5 t	pc. 	2'198.00
STGFLM000051	Fourche à palette « Schwerlast »	1500 mm	1200 mm	100x50 mm	3,5 t	pc. 	2'380.00
STGFLM000052	Fourche à palette « Schwerlast »	2000 mm	1000 mm	100x50 mm	3,5 t	pc. 	2'394.00
STGFLM000053	Fourche à palette « Schwerlast »	2000 mm	1200 mm	100x50 mm	3,5 t	pc. 	2'660.00
STGFLM000054	Fourche à palette « Schwerlast »	1500 mm	1200 mm	125x50 mm	5,0 t	pc. 	2'562.00
STGFLM000055	Fourche à palette « Schwerlast »	1500 mm	1500 mm	125x50 mm	5,0 t	pc. 	2'744.00
STGFLM000056	Fourche à palette « Schwerlast »	2000 mm	1200 mm	125x50 mm	5,0 t	pc. 	2'842.00
STGFLM000057	Fourche à palette « Schwerlast »	2000 mm	1500 mm	125x50 mm	5,0 t	pc. 	3'010.00

À fixer sur un chargeur agricole, sur pneus ou télescopique   

Réf.	Système de fixation	Modèle	Unité	*CHF
STGFLM000861	Supplément chargeur agricole	peint	pc.	462.00
STGFLM000862	Supplément chargeur sur pneus ou télescopique	peint	pc.	742.00

Rail de guidage « Robust »

Réf.	Désignation	Attelage	Largeur du cadre	Modèle	Suspension	Unité	*CHF
STGFLM000841	Rail de guidage « Robust »	normes européennes	1000	peint	FEM 2	pc. 	924.00
STGFLM000842	Rail de guidage « Robust »	normes européennes	1200	peint	FEM 2	pc. 	1'008.00
STGFLM000843	Rail de guidage « Robust »	normes européennes	1500	peint	FEM 2	pc. 	1'092.00
STGFLM000844	Rail de guidage « Robust »	Sans attelage	1000	brut	FEM 2	pc. 	574.00
STGFLM000845	Rail de guidage « Robust »	Sans attelage	1200	brut	FEM 2	pc. 	644.00
STGFLM000846	Rail de guidage « Robust »	Sans attelage	1500	brut	FEM 2	pc. 	714.00
STGFLM000853	Rail de guidage « Robust »	normes européennes	1500	peint	FEM 3	pc. 	1'470.00
STGFLM000854	Rail de guidage « Robust »	normes européennes	2000	peint	FEM 3	pc. 	1'638.00
STGFLM000867	Rail de guidage « Robust »	Sans attelage	1500	brut	FEM 3	pc. 	742.00
STGFLM000868	Rail de guidage « Robust »	Sans attelage	2000	brut	FEM 3	pc. 	826.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite.
Les prix s'entendent départ Oberhipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Engin de rotation de caisses - à réglage hydraulique

Ce retourneur pour les containers, boîtes et caisses facilite le chargement et le déchargement de produits de toutes sortes, peu importe qu'il s'agisse de pommes de terre, céréales, gravillons ou petites pièces de machines ou appareils. Le système d'attelage aux normes européennes permet un couplage/découplage rapide du retourneur. Deux broches de fourche forgées saisissent chaque conteneur. Un bras de maintien ajustable latéralement et manuellement dans la longueur et la largeur empêche les conteneurs de glisser.



07



Détails techniques :

- » Un bras de maintien central à réglage vertical hydraulique peut aussi être livré. Il passe par dessus les conteneurs, les saisit en toute sécurité et les maintient. L'engin de rotation de caisses peut tourner en continu sans bras de maintien.
- » Capacité de charge max. : 1,5 t
- » 2 connexions double effet requises

Caractéristiques :



- » Couronne pivotante à roulement à billes puissante et robuste
- » Facilite le chargement et le déchargement de produits de toutes sortes
- » Un bras de maintien ajustable latéralement et manuellement dans la longueur et la largeur empêche les conteneurs de glisser

Avec bras de maintien hydraulique

Réf.	Désignation	Longueur de la fourche	Attelage	Poids env.	Unité	*CHF
EDGFLM000000	Engin de rotation de caisses	900 mm	Norme européenne	200 kg	pc.	6'846.00
EDGFLM000010	Engin de rotation de caisses	1200 mm	Norme européenne	220 kg	pc.	7'154.00
EDGHRT000000	Engin de rotation de caisses	900 mm	Chargeur agricole, sur pneus ou télescopique	250 kg	pc.	7'798.00
EDGHRT000010	Engin de rotation de caisses	1200 mm	Chargeur agricole, sur pneus ou télescopique	270 kg	pc.	7'952.00

Sans bras de maintien hydraulique (central), bras de maintien latéral compris dans la livraison

Réf.	Désignation	Longueur de la fourche	Attelage	Poids env.	Unité	*CHF
EDGFLM000001	Engin de rotation de caisses	900 mm	Norme européenne	190 kg	pc.	6'356.00
EDGFLM000011	Engin de rotation de caisses	1200 mm	Norme européenne	210 kg	pc.	6'524.00
EDGHRT000001	Engin de rotation de caisses	900 mm	Chargeur agricole, sur pneus ou télescopique	240 kg	pc.	7'322.00
EDGHRT000011	Engin de rotation de caisses	1200 mm	Chargeur agricole, sur pneus ou télescopique	260 kg	pc.	7'476.00

Couronne pivotante, à l'unité

Réf.	Désignation	Ø entraxe extérieur	Ø entraxe intérieur	Charge axiale	Unité	*CHF
KPZXXX240051	Couronne pivotante à roulement à billes profilée en U avec denture hélicoïdale	390 mm	295 mm	56 kg	pc.	3'332.00
KPZXXX240053	Couronne pivotante à roulement à billes profilée en U avec denture hélicoïdale	479 mm	365 mm	110 kg	pc.	4'256.00
KPZXXX240055	Couronne pivotante à roulement à billes profilée en U avec denture hélicoïdale	667 mm	431 mm	158 kg	pc.	5'306.00

*Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Voir la vidéo ▶

Adaptateur rotatif « Mono »



Illustration avec pelle pour matériaux lourds, pour le déversement précis de produits en vrac

Détails techniques :

- » Engins avec connexions hydrauliques pivotant à 180° des deux côtés
- » Tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » Avec couronne pivotante à roulement à billes lourde



Illustration avec pince à balle, non comprise dans la livraison !

07



À fixer sur un attelage aux normes européennes ou un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Modèle	Attelage	Poids env.	Unité	* CHF
FHLFL100310	Adaptateur rotatif « Mono »	Normes européennes	375 kg	pc.	4'620.00
FHLHRT100310	Adaptateur rotatif « Mono »	Chargeur télescopique ou sur pneus	425 kg	pc.	5'572.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Adaptateur de basculement « Combi Universal »



Détails techniques :

- » La capacité de charge de l'adaptateur peut atteindre 2500 kg
- » Il offre un angle d'admission de 47° et un angle de basculement de 159°
- » 1 connexion hydraulique double effet requise

Caractéristiques :



- » Attelage trois points de série Cat. II du côté du véhicule
- » Cadre de chargement rapide aux normes européennes du côté de la machine
- » Attelage sur chariot élévateur avec supplément
- » Compatible avec les hydrauliques avant et arrière et un châssis de chariot élévateur
- » Centre de gravité favorable, particulièrement proche du véhicule porteur



À fixer sur un attelage trois points ou sur chariot élévateur  

Réf.	Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids env.	Unité	*CHF
HKEFLM000560	Adaptateur de basculement « Combi Universal »	1300 mm	1258 mm	700 mm	300 kg	pc. 	6'202.00
Accessoires avec supplément :							
HKEFLM000561	Supplément pour attelage sur chariot élévateur FEM 2						798.00
HKEFLM000562	Supplément pour attelage sur chariot élévateur FEM 3						798.00

MÉLANGER ET PERCER



Malaxeur de Fliegl

Garantit un mélange optimal !



Sommaire

Tarière.....	92 - 93
Malaxeur.....	94 - 96

Tarière « Standard »

Détails techniques :

- » Forage de trous d'un diamètre jusqu'à 500 mm
- » Profondeur de forage maximale : 1000 mm (aucune rallonge possible pour une profondeur plus grande)

Caractéristiques :



- » Sans guidage parallèle
- » Arbre de transmission avec limiteur de charge
- » Livraison sans corps de perçage



Illustration avec mèche (en option)

À fixer sur un attelage trois points Cat. II

Réf.	Modèle	Puissance requise	Poids env.	Unité	*CHF
ERSJFM000000V	sans mèche, galvanisé	à partir de 40 PS	170 kg	pc.	3'523.00

Tarière « Garant »

Détails techniques :

- » Forage de trous d'un diamètre jusqu'à 500 mm
- » Profondeur du forage : 1200 mm max.
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » Avec guidage parallèle
- » Arbre de transmission avec limiteur de charge
- » Livraison sans corps de perçage
- » Inclinaison hydraulique en série
- » Rallonge de la profondeur de forage possible



Zone d'inclinaison très large, illustration avec mèche (en option)

À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Modèle	Puissance requise	Poids env.	Unité	*CHF
ERGJFM000000V	sans mèche, galvanisé	à partir de 40 PS	230 kg	pc.	4'868.00

Accessoires principaux avec supplément pour « Standard » et « Garant »

Réf.	Désignation	Diamètre	Unité	*CHF
AZEJFM000002	Mèche	Ø 400 mm	pc.	774.00
AZEJFM000003	Mèche	Ø 500 mm (ne convient pas avec un entraînement hydraulique)	pc.	1'155.00
ERSJFM0000802	Entraînement hydraulique direction droite et gauche		pc.	1'286.00

Tarière à entraînement hydraulique pour excavatrice

Détails techniques :

- » Convient aux corps de perçage jusqu'à 300 mm
- » Quantité d'huile nécessaire : 40 l env.
- » Livraison sans corps de perçage



Réf.	Désignation	Classe d'excavatrice	Unité	*CHF
BAVFLI030312	Corps de base avec système de fixation MS 01	1,5 - 3,5 t	pc.	2'785.00
BAVFLI050512	Corps de base avec système de fixation MS 03	3,0 - 6,0 t	pc.	3'591.00

*Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch





Voir la vidéo

Tarière à entraînement hydraulique



Attelage aux normes européennes



Système d'attelage articulé



Attelage sur chariot élévateur



Entraînement hydr. direction droite et gauche

Détails techniques :

- » Convient aux corps de perçage jusqu'à 300 mm
- » Quantité d'huile nécessaire : 40 l env.
- » Tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion double effet requise
- » Livraison sans corps de perçage

Caractéristiques :

- » Moteur hydraulique intégré
- » Entraînement hydraulique direction droite et gauche
- » Rallonge de la profondeur de forage possible

À fixer sur un attelage aux normes européennes, un chariot élévateur, un chargeur sur pneus, un chargeur télescopique ou un système d'attelage articulé



Réf.	Modèle	Poids env.	Unité	*CHF
ERHJFM000000	Attelage aux normes européennes	130 kg	pc.	3'486.00
ERHJFM000001	Attelage sur chariot élévateur	120 kg	pc.	3'332.00
ERHJFM000002	Système d'attelage articulé	110 kg	pc.	3'164.00
ERHJFM000003	Avec système de fixation pour chargeur sur pneus ou télescopique	150 kg	pc.	4'284.00

Accessoires principaux « Standard », « Garant », tarière à entraînement hydr. pour excavatrice, tarière à entraînement hydr.

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
AZEJFM000007	Mèche Ø 150 mm	pc.	602.00
AZEJFM000000	Mèche Ø 200 mm	pc.	672.00
AZEJFM000001	Mèche Ø 300 mm	pc.	826.00
AZEJFM000005	Rallonge de la profondeur de forage à 1600 mm (pas de charge lourde possible ! Convient uniquement aux mèches d'un diamètre jusqu'à Ø 300 mm)	pc.	294.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Malaxeur « Favorite »

Un malaxeur à la hauteur de tous les projets de construction et capable de faire face aux utilisations les plus difficiles.

Détails techniques :

- » Attelage sur chariot élévateur : dimensions des éclisses 152 mm x 72 mm
- » Rapport d'engrenage 1:7,75

Malaxeur Favorite 600

Débit horaire : env. 10 m³
 Puissance requise : à partir de 50 PS
 Diamètre de remplissage : 1200 mm



Caractéristiques :

- » Distributeur réglable sur la paroi latérale
- » Attelage par barre inférieure Cat. II avec III réglages possibles
- » Cuve en acier de qualité supérieure, fond rigidifié en étoile
- » Grille de protection robuste
- » Fixation durable du dispositif de mélange, protégé des salissures
- » Outil de mélange ajustable latéralement et vers le bas grâce à 3 ressorts
- » Arbre de transmission avec une dentelure particulièrement fine (60 mm)
- » Goulotte de vidange démontable
- » Arbre de transmission avec limiteur de charge
- » Apprêt et peinture 2 K

À fixer sur un attelage trois points 

Réf.	Désignation	Volume à mélanger	Poids propre	Unité	*CHF
MFVFLA600000	Malaxeur « Favorite » 600	600 l	490 kg	pc. 	5'152.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
MSSZUB401006	Arceau de remplissage	pc. 	154.00
MFAZUB400004	Goulotte de vidange pivotante (pour Favorite 800 / Garant 802 SS et 1002 SS / 800 FA et 1000 FA)	pc. 	1'568.00
MSSZUB401007	Châssis (sans autorisation)	pc. 	2'842.00
MFAZUB400001	Ensacheuse	pc. 	728.00
MIZXX100045	Tôle de protection anti-éclaboussures	pc.	124.00

Malaxeur « Elektro »

Détails techniques :

- » Attelage sur chariot élévateur : dimensions des éclisses 150 mm x 70 mm
- » Moteur électrique (5,5 kW)
- » Diamètre de remplissage : 1200 mm

Malaxeur 300 E

Débit horaire : env. 7 m³
 Puissance requise : à partir de 32 ampères
 Diamètre de remplissage : 1200 mm



Caractéristiques :

- » Cuve en acier de qualité supérieure, fond rigidifié en étoile
- » Fixation durable du dispositif de mélange, protégé des salissures
- » Goulotte de vidange démontable
- » Outil de mélange en acier très résistant à l'usure (pouvant être déplacé latéralement ou vers le bas)
- » Arrivée d'eau par la cavité du grillage de protection
- » Tôle de protection anti-projections
- » Ressorts de mélangeur à 3 pales particulièrement puissants (angle réglable)
- » Pieds réglables en hauteur
- » Apprêt et peinture 2 K

Réf.	Désignation	Volume à mélanger	Poids propre	Unité	*CHF
MEXFLA300000	Malaxeur 300 E	300 l	500 kg	pc. 	7'798.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
MSSZUB401006	Arceau de remplissage	pc. 	154.00
MSSZUB401009	Piédestal accessible avec échelle	pc. 	2'310.00
MSSZUB401010	Piédestal avec zone de stockage et échelle	pc. 	3'584.00
MFAZUB400001	Ensacheuse	pc. 	728.00

*Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Malaxeur « Garant »

Le « Garant » fait honneur à son nom dans tous les domaines d'application. Laissez-vous convaincre par son exceptionnelle qualité et sa construction stable basées sur nos années d'expérience dans le secteur des malaxeurs.



Détails techniques :

- » Attelage sur chariot élévateur : dimensions des éclisses : 152 mm x 72 mm
- » Ressorts de mélangeur à 3 pales particulièrement puissants (angle réglable)
- » Distributeur sur la paroi latérale, goulotte de vidange à l'arrière
- » Arbre de transmission avec limiteur de charge
- » Engrenage à double étage, rapport 1:11
- » Apprêt et peinture 2 K
- » Dispositif de mélange à triple moyeu
- » Grille de protection ultra-lourde (dispositif de mélange verrouillable)

Caractéristiques :



- » Distributeur réglable sur la paroi latérale
- » Attelage par barre inférieure Cat. II avec 3 réglages possibles
- » Cuve en acier de qualité supérieure, fond rigidifié en étoile
- » Fixation durable du dispositif de mélange, protégé des salissures
- » Outil de mélange en acier très résistant à l'usure (pouvant être déplacé latéralement ou vers le bas)
- » Arrivée d'eau par la cavité du grillage de protection
- » Lourd grillage de protection
- » Registre pour la vidange à l'arrière (particulièrement étanche et facilement maniable)
- » Utilisation de matériaux spéciaux (acier à grain fin)

Malaxeur Garant 401 SS

Débit horaire : env. 7 m³
Puissance requise : à partir de 40 PS
Diamètre de remplissage : 1100 mm

Malaxeur Garant 602 SS

Débit horaire : env. 10 m³
Puissance requise : à partir de 50 PS
Diamètre de remplissage : 1200 mm

Malaxeur Garant 802 SS

Débit horaire : env. 12 m³
Puissance requise : à partir de 80 PS
Diamètre de remplissage : 1500 mm

Malaxeur Garant 1002 SS

Débit horaire : env. 15 m³
Puissance requise : à partir de 120 PS
Diamètre de remplissage : 1800 mm

À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Volume à mélanger	Poids propre	Unité	*CHF
MSSFLA040100	Malaxeur « Garant » 401 SS	400 l	430 kg	pc.	4'998.00
MSSFLA060200	Malaxeur « Garant » 602 SS	600 l	530 kg	pc.	5'558.00
MSSFLA080200	Malaxeur « Garant » 802 SS	800 l	630 kg	pc.	6'286.00
MSSFLA102000	Malaxeur « Garant » 1002 SS	1000 l	750 kg	pc.	8'694.00

À fixer sur un attelage aux normes européennes ou un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Système de fixation	Unité	*CHF
MFAZUB401002	Supplément : système de fixation pour chargeur aux normes européennes, sur pneus ou télescopique	pc.	1'484.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
MSSZUB401001	Entraînement hydraulique avec tuyaux pour mélangeur SS	pc.	2'632.00
MSSZUB602102	Moteur électrique 11 kW pour 602 SS et 802 SS	pc.	4'536.00
MSSZUB102005	Moteur électrique 16,5 kW pour 1002 SS	pc.	4'536.00
MFAZUB400004	Goulotte de vidange pivotante (pour Favorite 800 / Garant 802 SS et 1002 SS / 800 FA et 1000 FA)	pc.	1'568.00
MSSZUB401006	Arceau de remplissage	pc.	154.00
MSSZUB401007	Châssis (sans autorisation)	pc.	2'842.00
MSSZUB401008	Pieds extensibles jusqu'à 1200 mm	pc.	1'834.00
MFAZUB400001	Ensacheuse	pc.	728.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberhipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch





Malaxeur « FA »

Ce malaxeur Fliegl doté d'un brevet européen convient pour le mélange de béton, de chape, de mortier, de céréales et d'engrais. Les bras de mélange montés sur ressort garantissent le mélange homogène de tous les composants. Le remplissage devient ainsi un véritable jeu d'enfants et vous gagnez du temps tout en faisant des économies.

Détails techniques :

- » Attelage sur chariot élévateur : dimensions des éclisses 152 mm x 72 mm
- » Outil de mélange ajustable latéralement et vers le bas grâce à 3 ressorts
- » Rapport d'engrenage 1:11

Caractéristiques :

- » Attelage par barre inférieure Cat. II avec 3 réglages possibles
- » Avec dispositif de remplissage et de chargement automatique
- » Fixation durable du dispositif de mélange, protégé des salissures
- » Goulotte de vidange démontable
- » Distributeur sur la paroi latérale monté sur ressort
- » Arbre de transmission avec limiteur de charge
- » Apprêt et peinture 2 K
- » Bras mélangeur réglable
- » Lourd grillage de protection
- » Arbre de transmission avec une dentelure particulièrement fine (70 mm)
- » Efficacité optimale avec une seule personne - pas besoin de deuxième tracteur
- » Mélange durant le trajet



Illustration : goulotte de vidange pivotante



Illustration : entraînement hydr. et attelage sur chargeur



Illustration : remplir, mélanger et vider en une seule opération

08



Malaxeur FA 400

Débit horaire : env. 7 m³
Puissance requise : à partir de 40 PS
Diamètre de remplissage : 1200 mm

Malaxeur FA 600

Débit horaire : env. 10 m³
Puissance requise : à partir de 50 PS
Diamètre de remplissage : 1300 mm

Malaxeur FA 800

Débit horaire : env. 12 m³
Puissance requise : à partir de 80 PS
Diamètre de remplissage : 1580 mm

Malaxeur FA 1000

Débit horaire : env. 15 m³
Puissance requise : à partir de 120 PS
Diamètre de remplissage : 1880 mm

À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Volume à mélanger	Poids propre	Unité	*CHF
MFAFLA040000	Malaxeur « FA » 400	400 l	560 kg	pc.	7'630.00
MFAFLA060000	Malaxeur « FA » 600	600 l	680 kg	pc.	8'582.00
MFAFLA080000	Malaxeur « FA » 800	800 l	800 kg	pc.	9'702.00
MFAFLA100000	Malaxeur « FA » 1000	1000 l	990 kg	pc.	11'606.00

À fixer sur un attelage aux normes européennes ou pour chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Système de fixation	Unité	*CHF
MFAZUB401002	Supplément : système de fixation pour chargeur aux normes européennes, sur pneus ou télescopique	pc.	1'484.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
MFAZUB400004	Goulotte de vidange pivotante (pour Favorite 800 / Garant 802 SS et 1002 SS / 800 FA et 1000 FA)	pc.	1'568.00
MFAZUB400003	Registre supplémentaire pour la vidange manuelle à gauche	pc.	1'246.00
MFAZUB400002	Rallonge de barre inférieure pour « FA » 400 et « FA » 600	pc.	602.00
MFAZUB401001	Entraînement hydraulique avec tuyaux pour malaxeur « FA »	pc.	3'094.00
MFAZUB400001	Ensacheuse	pc.	728.00

ENTRETIEN DES PAYSAGES ET DES FORÊTS



Lamiers à scies et barres de coupe

Solutions de coupe pour paysages et forêts



Sommaire

Lamiers à scies	98 - 103
Barres de coupe.....	103 - 104
Taille-haie	105
Déchiqueteuse à bois.....	105
Broyeurs	107 - 109
Pince à grume.....	110
Pinces de transbordement.....	111 - 112
Crochet de suspension et rallonge pour crochet de suspension	113
Grappins.....	114 - 116
Lame frontale de remblayage	117
Cercleuse de bois.....	117
Système de remplissage et accessoires.....	118 - 122

COMPARATIF DES LAMIERES À SCIES ET BARRES DE COUPE

Les différents modèles de lamiers à scies et de barres de coupe se distinguent par leur extraordinaire polyvalence. Nous vous proposons l'accessoire adéquat pour chaque situation de travail. Vous trouverez ici un aperçu des modèles avec leurs caractéristiques techniques essentielles.

Engin polyvalent et puissant



Lamier à scies WoodKing Classic

Particularité	Excellente performance de travail
Largeur de coupe (mm)	2100
Épaisseur de branche max. (mm)	280
Orientation	à gauche ou à droite
Contrepoids latéral	rigide, en option
Dispositif d'inclinaison 111°, ou certification GS 45° (en option)	option
Électrovanne électr. avec pupitre de commande	option

Produit en page 102

Flexibilité imbattable



Lamier à scies WoodKing Duo

Particularité	Commande possible des deux côtés
Largeur de coupe (mm)	2100
Épaisseur de branche max. (mm)	280
Orientation	à gauche et à droite
Contrepoids latéral	rigide, de série
Dispositif d'inclinaison 111°, ou certification GS 45° (en option)	série
Électrovanne électr. avec pupitre de commande	série

Produit en page 100

Petite et polyvalente



Barre de coupe FlexCut Kompakt 100

Particularité	Tête de coupe plate
Largeur de coupe (mm)	2000 ou 3000
Épaisseur de branche max. (mm)	100
Orientation	à gauche ou à droite
Contrepoids latéral	rigide, en option
Dispositif d'inclinaison 111°	option
Électrovanne électr. avec pupitre de commande	option

Produit en page 103

Puissance extrême



Lamier à scies WoodKing High

Particularité	4 lames de scie
Largeur de coupe (mm)	2800
Épaisseur de branche max. (mm)	280
Orientation	à gauche ou à droite
Contrepoids latéral	rigide, en option
Dispositif d'inclinaison 111°	option
Électrovanne électr. avec pupitre de commande	option

Produit en page 102

Entraînement par moteurs hydrauliques



Lamier à scies WoodKing Wild

Particularité	Entretien minime
Largeur de coupe (mm)	2100
Épaisseur de branche max. (mm)	280
Orientation	à gauche et à droite
Contrepoids latéral	rigide, de série
Dispositif d'inclinaison 111°, ou certification GS 45° (en option)	série
Électrovanne électr. avec pupitre de commande	série

Produit en page 99

Puissance extrême



Barre de coupe FlexCut Kompakt 150

Particularité	Puissance de coupe inégale
Largeur de coupe (mm)	2000 ou 3000
Épaisseur de branche max. (mm)	150
Orientation	à gauche ou à droite
Contrepoids latéral	rigide, en option
Dispositif d'inclinaison 111°	option
Électrovanne électr. avec pupitre de commande	option

Produit en page 103



Lamier à scies « WoodKing Wild »

Le lamier à scies sans courroie trapézoïdale « WoodKing Wild » de Fliegl tire l'énergie nécessaire à chacune de ses lames de scie de ses propres moteurs hydrauliques avec variateur à bain d'huile fermé. Ceux-ci sont indestructibles, ne nécessitent pas d'entretien et sont équipés d'un limiteur de charge intégré pour éviter d'endommager le variateur. Leur usure réduite rend l'appareil particulièrement facile à entretenir et la transmission de puissance améliorée permet d'atteindre un débit de pointe de 65-70 l/min. L'absence de courroie trapézoïdale réduit en outre le poids et les dimensions !



Tête de scie plate de forme spéciale pour une meilleure visibilité – convient à la perfection pour couper les arbustes ou les grosses broussailles.



Entraînement des lames de scie par des moteurs hydrauliques



Fixation possible à gauche ou à droite

Détails techniques :

- » Vitesse de travail : jusqu'à 8 km/h env.
- » Branches jusqu'à Ø 280 mm env.
- » Largeur de coupe : 2100 mm
- » Lames de scie avec 60 dents en Widia
- » Entraînement des lames de scie par des moteurs hydrauliques propres avec variateur à bain d'huile fermé
- » Transmission de puissance élevée à 65-70 l/min
- » Entraînement hydraulique avec 3 lames de scie spéciales en carbure (Ø 700 mm)

Caractéristiques :

- » Coupe nette aussi bien sur des branches fines qu'épaisses
- » En série : arceau de sécurité servant à protéger contre les dommages lors des travaux proches du sol
- » Potence à extension latérale sur 1200 mm, vous pouvez donc conduire au bord de la route et effectuer la coupe au niveau de la potence
- » Attelage des deux côtés pour une fixation à gauche et à droite
- » Système de fixation à visser (chargeur sur pneus ou télescopique)
- » La hauteur de travail max. peut être atteinte avec un chargeur télescopique
- » En série : avec contrepoids latéral permettant d'éviter une charge unilatérale sur le balancier du véhicule porteur et de réduire le risque de basculement
- » En série : si la pression d'huile est trop élevée, l'électrovanne à capteur de pression intégré émet un signal sonore dans la cabine du conducteur, ce qui évite le blocage des lames de scie. Cette électrovanne permet de commander toutes les fonctions en même temps pendant le travail.
- » En série : dispositif d'inclinaison 111° - angle de coupe du lamier à scies réglable en continu



09



Lamier à scies « WoodKing Wild » en kit complet

Réf.	Désignation	Attelage	Orientation	Unité	*CHF
ASHFLM000800	Lamier à scies « WoodKing Wild »	Norme européenne	droite + gauche	pc. 	19'800.00

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Désignation	Attelage	Orientation	Unité	*CHF
ASHRTL000800	Lamier à scies « WoodKing Wild »	Attelage sur chargeur sur pneus ou télescopique	droite + gauche	pc. 	20'460.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
ASHRTL000150	Plaque d'attelage supplémentaire pour chargeur aux normes européennes, sur pneus ou télescopique	pc.	1'980.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Lamier à scies « WoodKing Duo » en kit complet

Travaillez encore plus efficacement avec le nouveau « WoodKing Duo » — le lamier à scies flexible pour fixation à gauche et à droite fourni en kit complet avec les principaux accessoires.

Attelage possible des deux côtés, ce qui permet d'utiliser le lamier à scies aussi bien avec une fixation à gauche qu'à droite. Selon les besoins, la plaque d'attelage à visser peut être installée pour une fixation à gauche ou à droite. La tête de scie doit ensuite être tournée à 180°.



09



Détails techniques :

- » Vitesse de travail : jusqu'à 8 km/h env.
- » Branches jusqu'à Ø 280 mm env.
- » Largeur de coupe : 2100 mm
- » Lames de scie avec 60 dents en Widia
- » La répartition de la force par la courroie trapézoïdale garantit le fonctionnement régulier des lames de scie
- » Entraînement hydraulique avec 3 lames de scie spéciales en carbure (Ø 700 mm)
- » Tête du lamier à scies pivotant à 180°

Caractéristiques :

- » Coupe nette aussi bien sur des branches fines qu'épaisses
- » En série : arceau de sécurité servant à protéger contre les dommages lors des travaux proches du sol
- » Potence à extension latérale sur 1200 mm, vous pouvez donc conduire au bord de la route et effectuer la coupe au niveau de la potence
- » Attelage des deux côtés pour une fixation à gauche et à droite
- » Système de fixation à visser (chargeur sur pneus ou télescopique)
- » La hauteur de travail max. peut être atteinte avec un chargeur télescopique
- » En série : avec contrepoids latéral permettant d'éviter une charge unilatérale sur le balancier du véhicule porteur et de réduire le risque de basculement
- » En série : si la pression d'huile est trop élevée, l'électrovanne à capteur de pression intégré émet un signal sonore dans la cabine du conducteur, ce qui évite le blocage des lames de scie. Cette électrovanne permet de commander toutes les fonctions en même temps pendant le travail.
- » En série : dispositif d'inclinaison 111° - angle de coupe du lamier à scies réglable en continu

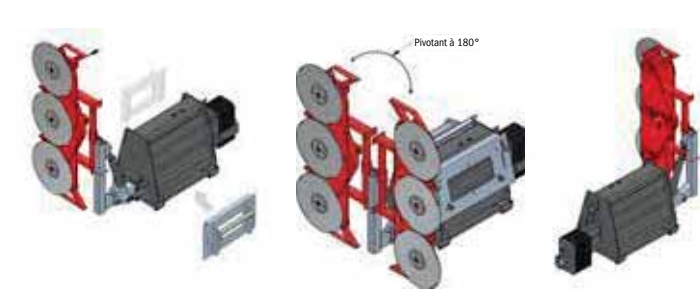




Illustration : utilisation sur chargeur télescopique avec fixation à gauche



Illustration : utilisation sur tracteur avec fixation à droite



La tête du lamier à scies peut être tournée pour la fixation à gauche et à droite

Lamier à scies « WoodKing Duo » en kit complet


Réf.	Désignation	Attelage	Orientation	Unité	*CHF
ASHFLM000010	Lamier à scies « WoodKing Duo »	Norme européenne	droite + gauche	pc.	20'160.00

À fixer sur un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Désignation	Attelage	Orientation	Unité	*CHF
ASHRTL000010	Lamier à scies « WoodKing Duo »	Attelage sur chargeur sur pneus ou télescopique	droite + gauche	pc.	20'820.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
ASHRTL000150	Plaque d'attelage supplémentaire pour chargeur aux normes européennes, sur pneus ou télescopique	pc.	1'980.00
ASHFLM911040	Limiteur de charge - amortisseur à droite	pc.	3'432.00
ASHFLM911041	Limiteur de charge - amortisseur à gauche	pc.	3'432.00
ASHFLM900333	Enrouleur de câble 15 m / extensible automatiquement	pc.	1'314.00
FZTXXX200025	Fliegl Hawk Universal - Système de caméras frontales avec homologation TÜV (remplace l'assistant dans le cas d'une dimension avant supérieure à 3,5 m)	pc.	3'654.00

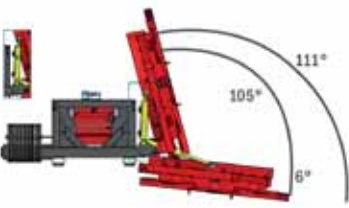

Dispositif d'inclinaison à 111° - pour coupes verticales et horizontales. L'angle peut alors être ajusté en continu.



Limiteur de charge : si la pression d'appui est trop élevée, la tête bascule en arrière pour assurer la protection en cas de blocage.



L'électrovanne à capteur de pression intégré permet de commander toutes les fonctions en même temps pendant le travail.



Système de caméras frontales techniquement adapté pour remplacer les assistants. Certifié par la DLG et homologation TÜV possible



Contrepoids latéral - charge minimisée sur le balancier du véhicule porteur.



Pupitre de commande



Remarque : coupez toujours les branches épaisses du haut vers le bas pour éviter un blocage des lames de scie !



Un arceau de sécurité empêche tout contact de la lame de scies inférieure avec le sol.

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch





Lamier à scies « WoodKing Classic » - 3 lames

Détails techniques :

- » Vitesse de travail : jusqu'à 8 km/h env.
- » Branches jusqu'à Ø 280 mm env.
- » Largeur de coupe : 2100 mm
- » Répartition de la force par la courroie trapézoïdale, fonctionnement régulier des lames de scie
- » Entraînement hydraulique avec 3 lames de scie spéciales en carbure (Ø 700 mm)
- » Lames de scie avec 60 dents en Widia

Caractéristiques :



- » Coupe nette aussi bien sur des branches fines qu'épaisses
- » En série : arceau de sécurité servant à protéger contre les dommages lors des travaux proches du sol
- » Potence à extension latérale sur 1200 mm, vous pouvez donc conduire au bord de la route et effectuer la coupe au niveau de la potence
- » Également disponible pour un attelage à gauche - convient parfaitement pour un chargeur télescopique
- » Système de fixation à visser (chargeur sur pneus ou télescopique)
- » La hauteur de travail maximale peut être atteinte avec un chargeur télescopique



Expulsion latérale de série à paliers en plastique 1200 mm

À fixer sur un attelage aux normes européennes ou un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Désignation	Attelage	Orientation	Poids env.	Unité	*CHF
ASHFLM000000	Lamier à scies « WoodKing Classic »	Norme européenne	droite	900 kg	pc.	13'464.00
ASHFLM000004	Lamier à scies « WoodKing Classic »	Norme européenne	gauche	900 kg	pc.	13'464.00
ASHRTL000000	Lamier à scies « WoodKing Classic »	Chargeur télescopique, chargeur sur pneus	droite	950 kg	pc.	14'124.00
ASHRTL000004	Lamier à scies « WoodKing Classic »	Chargeur télescopique, chargeur sur pneus	gauche	950 kg	pc.	14'124.00

Réf.	Désignation	Orientation	Poids env.	Unité	*CHF
ASHFLM900320	Tête de scie, à l'unité	droite	255 kg	pc.	10'560.00
ASHFLM900322	Tête de scie, à l'unité	gauche	255 kg	pc.	10'560.00

Lamier à scies « WoodKing High » - 4 lames

Détails techniques :

- » Vitesse de travail : jusqu'à 8 km/h env.
- » Branches jusqu'à Ø 280 mm env.
- » Largeur de coupe : 2800 mm
- » Répartition de la force par la courroie trapézoïdale, fonctionnement régulier des lames de scie
- » Entraînement hydraulique avec 4 lames de scie spéciales en carbure (Ø 700 mm)
- » Lames de scie avec 60 dents en Widia

Caractéristiques :



- » Coupe nette - aussi bien des branches fines qu'épaisses
- » En série : arceau de sécurité pour protéger contre les dommages lors des travaux proches du sol
- » potence à extension latérale sur 1200 mm
- » Également disponible pour un attelage à gauche
- » Système de fixation à visser (chargeur sur pneus ou télescopique)
- » Hauteur de travail maximale atteignable avec un chargeur télescopique




Lamier à scies « WoodKing High »


Réf.	Désignation	Attelage	Orientation	Poids env.	Unité	*CHF
ASHFLM000100	Lamier à scies « WoodKing High »	Norme européenne	droite	950 kg	pc.	15'840.00
ASHFLM000104	Lamier à scies « WoodKing High »	Norme européenne	gauche	950 kg	pc.	15'840.00
ASHRTL000100	Lamier à scies « WoodKing High »	Chargeur télescopique, chargeur sur pneus	droite	1000 kg	pc.	16'500.00
ASHRTL000104	Lamier à scies « WoodKing High »	Chargeur télescopique, chargeur sur pneus	gauche	1000 kg	pc.	16'500.00

Réf.	Désignation	Orientation	Poids env.	Unité	*CHF
ASHFLM900326	Tête de scie, à l'unité	droite	315 kg	pc.	12'540.00
ASHFLM900324	Tête de scie, à l'unité	gauche	315 kg	pc.	12'540.00



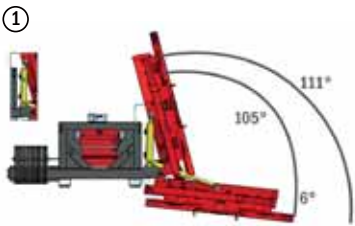

Dispositif d'inclinaison à 111° - pour coupes verticales et horizontales. L'angle peut alors être ajusté en continu.

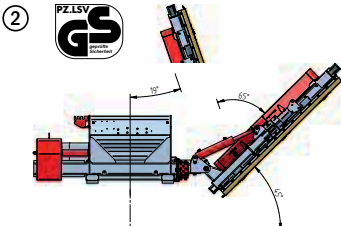

Certification GS : dispositif d'inclinaison 45°
- Le modèle testé est conforme aux exigences mentionnées dans la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG) ainsi qu'au niveau d'expérience actuel en matière de prévention des accidents.




L'électrovanne à capteur de pression int. permet de commander toutes les fonctions en même temps pendant le travail.



Système de caméras frontales certifié par la DLG et homologation TÜV possible



Contrepoids latéral - charge minimisée sur le balancier du véhicule porteur.

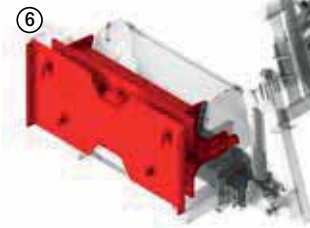

Limiteur de charge comme adaptateur d'amortissement : si la pression d'appui est trop élevée, la tête bascule en arrière pour assurer la protection en cas de blocage des lames de scie.



Pupitre de commande



Un arceau de sécurité empêche tout contact de la lame de scies inférieure avec le sol.

Accessoires principaux avec supplément « WoodKing Classic » et « WoodKing High »

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
① ASHFLM900300	Dispositif d'inclinaison à 111° pour lamier à scies (avec extension du module de commande)	pc.	2'316.00
② ASHFLM900450	Supplément : Certification GS (angle d'inclinaison 45°) pour WoodKing Classic et WoodKing Slim	pc.	468.00
③ ASHFLM900310	Supplément électrovanne électrique pour l'utilisation simultanée de toutes les fonctions	pc.	2'580.00
④ FZTXXX200025	Fliegl Hawk Universal - Système de caméras frontales avec homologation TÜV (remplace l'assistant dans le cas d'une dimension avant supérieure à 3,5 m)	pc.	3'654.00
⑤ ASHFLM900200	Contrepoids : 210 kg env.	pc. 	924.00
⑥ ASHFLM911040	Limiteur de charge - adaptateur d'amortissement à droite	pc.	3'432.00
⑥ ASHFLM911041	Limiteur de charge - adaptateur d'amortissement à gauche	pc.	3'432.00
ASHBAV000900	Attelage sur excavatrice au choix (avec dispositif pour couronne pivotante)	pc.	1'260.50

Barre de coupe « FlexCut Kompakt »

Coupe propre sans irrégularités ni fragmentation.



Barre de coupe en carbure HB 500



* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite.
Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Détails techniques :

- » Largeur de coupe : 2000 mm ou 3000 mm
- » Volume de fluide hydraulique réduit : à partir de 45 litres
- » Barre de coupe en carbure HB 500
- » Potence à extension latérale sur 1200 mm, vous pouvez donc conduire au bord de la route et effectuer la coupe au niveau de la potence

Caractéristiques :

- » Structure compacte et légère
- » Pour l'entretien des arbres et des haies avec une épaisseur de branches de Ø 150 mm max.
- » Tête de coupe à l'unité, convient également à la perfection pour une utilisation avec de petites pelles mécaniques
- » En option : dispositif d'inclinaison 111° - angle de coupe réglable en continu
- » En option : électrovanne électrique permettant d'utiliser toutes les fonctions en même temps




Dispositif d'inclinaison à 111° - pour coupes verticales et horizontales. Ajustez l'angle progressivement en fonction de la situation.



Si la pression d'huile est trop élevée, l'électrovanne à capteur de pression intégré émet un signal sonore dans la cabine du conducteur, ce qui évite le blocage des lames de scie. Cette électrovanne permet de commander toutes les fonctions en même temps.



Contrepoids latéral - charge minimisée sur le balancier du véhicule porteur.



Limiteur de charge comme adaptateur d'amortissement : si la pression d'appui est trop élevée, la tête bascule en arrière pour assurer la protection en cas de blocage des lames de scie.

Barre de coupe « FlexCut 100 Kompakt » - épaisseurs de branches jusqu'à Ø 100 mm env.

Réf.	Désignation	Attelage	Largeur de travail	Orientation	Poids env.	Unité	*CHF
ASHFLM000405	Barre de coupe « FlexCut 100 Kompakt »	Norme européenne	2000 mm	droite	740 kg	pc.	10'692.00
ASHFLM000415	Barre de coupe « FlexCut 100 Kompakt »	Norme européenne	2000 mm	gauche	740 kg	pc.	10'692.00
ASHFLM000435	Barre de coupe « FlexCut 100 Kompakt »	Norme européenne	3000 mm	droite	840 kg	pc.	12'012.00
ASHFLM000445	Barre de coupe « FlexCut 100 Kompakt »	Norme européenne	3000 mm	gauche	840 kg	pc.	12'012.00
ASHRTL000405	Barre de coupe « FlexCut 100 Kompakt »	Chargeur télescopique, chargeur sur pneus	2000 mm	droite	790 kg	pc.	11'352.00
ASHRTL000415	Barre de coupe « FlexCut 100 Kompakt »	Chargeur télescopique, chargeur sur pneus	2000 mm	gauche	790 kg	pc.	11'352.00
ASHRTL000435	Barre de coupe « FlexCut 100 Kompakt »	Chargeur télescopique, chargeur sur pneus	3000 mm	droite	890 kg	pc.	12'672.00
ASHRTL000445	Barre de coupe « FlexCut 100 Kompakt »	Chargeur télescopique, chargeur sur pneus	3000 mm	gauche	890 kg	pc.	12'672.00

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Orientation	Poids env.	Unité	*CHF
ASHFLM000426	Tête de barre de coupe, à l'unité	2000 mm	droite	200 kg	pc.	7'524.00
ASHFLM000424	Tête de barre de coupe, à l'unité	2000 mm	gauche	200 kg	pc.	7'524.00
ASHFLM000456	Tête de barre de coupe, à l'unité	3000 mm	droite	270 kg	pc.	8'844.00
ASHFLM000454	Tête de barre de coupe, à l'unité	3000 mm	gauche	270 kg	pc.	8'844.00

Barre de coupe « FlexCut 150 Kompakt » - épaisseurs de branches jusqu'à Ø 150 mm env.

Réf.	Désignation	Attelage	Largeur de travail	Orientation	Poids env.	Unité	*CHF
ASHFLM000495	Barre de coupe « FlexCut 150 Kompakt »	Norme européenne	2000 mm	droite	870 kg	pc.	12'804.00
ASHFLM000525	Barre de coupe « FlexCut 150 Kompakt »	Norme européenne	2000 mm	gauche	870 kg	pc.	12'804.00
ASHFLM000490	Barre de coupe « FlexCut 150 Kompakt »	Norme européenne	3000 mm	droite	940 kg	pc.	14'256.00
ASHFLM000520	Barre de coupe « FlexCut 150 Kompakt »	Norme européenne	3000 mm	gauche	940 kg	pc.	14'256.00
ASHRTL000495	Barre de coupe « FlexCut 150 Kompakt »	Chargeur télescopique, chargeur sur pneus	2000 mm	droite	920 kg	pc.	13'464.00
ASHRTL000525	Barre de coupe « FlexCut 150 Kompakt »	Chargeur télescopique, chargeur sur pneus	2000 mm	gauche	920 kg	pc.	13'464.00
ASHRTL000490	Barre de coupe « FlexCut 150 Kompakt »	Chargeur télescopique, chargeur sur pneus	3000 mm	droite	950 kg	pc.	15'708.00
ASHRTL000520	Barre de coupe « FlexCut 150 Kompakt »	Chargeur télescopique, chargeur sur pneus	3000 mm	gauche	950 kg	pc.	15'708.00

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Orientation	Poids env.	Unité	*CHF
ASHFLM000542	Tête de barre de coupe, à l'unité	2000 mm	droite	300 kg	pc.	7'656.00
ASHFLM000540	Tête de barre de coupe, à l'unité	2000 mm	gauche	300 kg	pc.	7'656.00
ASHFLM000532	Tête de barre de coupe, à l'unité	3000 mm	droite	370 kg	pc.	9'108.00
ASHFLM000530	Tête de barre de coupe, à l'unité	3000 mm	gauche	370 kg	pc.	9'108.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
① ASHFLM900300	Dispositif d'inclinaison à 111° pour lamier à scies (avec extension du module de commande)	pc.	2'316.00
② ASHFLM900310	Supplément électrovanne électrique pour l'utilisation simultanée de toutes les fonctions	pc.	2'580.00
③ ASHFLM900200	Contrepoids : 210 kg env.	pc.	924.00
④ ASHFLM911040	Limiteur de charge, à droite	pc.	3'432.00
④ ASHFLM911041	Limiteur de charge, à gauche	pc.	3'432.00
ASHBAV000900	Attelage sur excavatrice au choix (avec dispositif pour couronne pivotante)	pc.	1'260.50



Voir la vidéo ▶

Barre de coupe et taille-haie

Les lames spéciales à denture fine garantissent une coupe nette.



Inclinaison continue



Maintien sûr grâce à la bécille conçue spécialement

Détails techniques :

- » Largeur de travail : 1500/1800 mm
- » Extension mécanique possible sur 1200 mm
- » Volume de fluide hydraulique requis : 40 litres env.
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » Meilleure qualité de coupe sur les branches et rameaux jusqu'à Ø 25 mm
- » Angle de coupe du taille-haie et de la barre de coupe réglable en continu (pas en cours d'exploitation)

À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Désignation	Capacité de coupe	Largeur de travail	Unité	*CHF
ASHFLM000704	Barre de coupe et taille-haie	25 mm	1500 mm	pc.	4'032.00
ASHFLM000706	Barre de coupe et taille-haie	25 mm	1800 mm	pc.	4'224.00

À fixer sur un chargeur agricole, sur pneus ou télescopique

Réf.	Modèle	Capacité de coupe	Largeur de travail	Unité	*CHF
ASHHRT000704	Barre de coupe et taille-haie	25 mm	1500 mm	pc.	4'492.00
ASHHRT000706	Barre de coupe et taille-haie	25 mm	1800 mm	pc.	4'584.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch





Déchiqueteuse à bois

Le déchiqueteuse à bois de Fliegl est parfaite pour réaliser divers travaux avec du bois. Grâce à son grand diamètre, le rotor permet d'obtenir des résultats optimaux à vitesse maximale et transforme les branches, les troncs et les rameaux en petit bois fin.



09



Détails techniques :

- » Système d'entraînement : entraînement direct, prise de force avec boulon de cisaillement
- » Vitesse de rotation : 540 tr/min
- » Pour tracteur de 30 à 100 PS

Caractéristiques :



- » Angle de rotation de la trémie : 270°
- » Broyeur à branches supplémentaire
- » Nombre de lames : 4 lames de rotor rotatives en acier à outils trempé et 1 contre-lame (4x rotatives)

À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Insertion	Branches jusqu'à env.	Dimensions (trémie) env.	Poids env.	Unité	*CHF
FORFLJ000550	Déchiqueteuse à bois « Big »	Manuel	Ø 150 mm	63,5 x 63,5 cm	350 kg	pc.	4'620.00



Voir la vidéo ▶

Broyeur d'accotement « BM EDDY »

La série de broyeurs d'accotement « EDDY » de Fliegl se caractérise par une construction robuste et une manipulation flexible. Le bras articulé hydraulique qui s'adapte avec souplesse aux conditions de fauchage évite d'avoir à réaliser des manœuvres supplémentaires. Le réglage de l'angle d'env. 90° vers le haut et jusqu'à env. 50° vers le bas facilite considérablement le fauchage sur les terrains difficilement praticables ou dans les fossés et décuple ainsi l'efficacité du travail.



Position de transport flexible



Meilleur résultat de broyage même en cas de forte croissance



Fléaux extrêmement résistants à l'usure

Détails techniques :

- » Entraînement par arbre de transmission 540 tr/min
- » 2 connexions hydrauliques double effet requises
- » Fixation arrière, attelage trois points Cat. II
- » Transmission avec embrayage à roue libre

Caractéristiques :

- » Basculement latéral au moyen du bras articulé hydr.
- » Hauteur de coupe ajustable à l'aide des patins réglables
- » Fléaux
- » Pas de projection de pierres
- » Béquille pour l'arrêt
- » Rouleau réglable en hauteur
- » Nombre de courroies : 3



À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Tracteur max.	Nombre de fléaux	Poids env.	Unité	*CHF
MULFLM301700	Broyeur d'accotement « BM EDDY »	1700 mm	55 - 35 PS/kW	16	570 kg	pc.	6'996.00
MULFLM301900	Broyeur d'accotement « BM EDDY »	1900 mm	60 - 45 PS/kW	18	585 kg	pc.	7'056.00
MULFLM302100	Broyeur d'accotement « BM EDDY »	2100 mm	70 - 55 PS/kW	18	610 kg	pc.	7'188.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch





Broyeur à fléaux « SM TURBO »

Le broyeur à fléaux « TURBO » est particulièrement adapté au broyage de la végétation superflue comme l'herbe, les mauvaises herbes, les résidus de taille de vigne ou les tiges, par exemple, de maïs ou de tournesol. Sa taille compacte est idéale pour le montage sur les petits tracteurs ou les tracteurs communaux et s'avère très pratique pour une utilisation générale lors des travaux de fauchage.

Détails techniques :

- » Entraînement par arbre de transmission 540/1000 tr/min
- » Décalage latéral hydraulique
- » Nombre de courroies : 4

Caractéristiques :

- » Fixation à l'avant ou à l'arrière
- » Transmission avec embrayage à roue libre
- » Béquille pour l'arrêt
- » Attelage trois points Cat. II



À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Puissance du tracteur min.	Nombre de fléaux	Poids env.	Unité	*CHF
MULFLM101800	Broyeur à fléaux « SM TURBO »	1800 mm	42/30 PS/kW	20	440 kg	pc.	5'172.00
MULFLM102200	Broyeur à fléaux « SM TURBO »	2200 mm	60/45 PS/kW	24	510 kg	pc.	5'424.00

Broyeur à fléaux « SM TORNADO »

Les broyeurs à fléaux « SM TORNADO » sont parés pour les utilisations les plus exigeantes. Cette grande série de broyeurs a une construction particulièrement robuste et facilite encore davantage la coupe de l'herbe sur de grandes surfaces, le broyage des poussettes et des tiges et la taille des résidus de coupe.

Détails techniques :

- » Entraînement par arbre de transmission 540/1000 tr/min
- » Décalage latéral hydraulique
- » Nombre de courroies : 4

Caractéristiques :

- » Fixation à l'avant ou à l'arrière
- » Transmission avec embrayage à roue libre
- » Attelage trois points Cat. II



Volet réglable pour déposer les produits broyés en toute sécurité

À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Puissance du tracteur min.	Nombre de fléaux	Poids env.	Unité	*CHF
MULFLM202500	Broyeur à fléaux « SM TORNADO »	2500 mm	115/85 PS/kW	27	875 kg	pc.	8'700.00
MULFLM202750	Broyeur à fléaux « SM TORNADO »	2750 mm	125/93 PS/kW	30	920 kg	pc.	9'204.00

*Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch





Voir la vidéo

Broyeur à lames pour chaumes

Le faible écart entre les lames et les contre-lames garantit une coupe sûre et efficace de la paille sur une longueur de 2 à 3 cm.

Détails techniques :

- » Nombre de lames : 72 pc.
- » Contre-lames : 36 pc.
- » Entraînement par arbre de transmission

Caractéristiques :



- » Fixation à l'arrière
- » Attelage trois points Cat. II
- » Transmission avec embrayage à roue libre
- » Roues porteuses à hauteur réglable
- » Béquille pour l'arrêt
- » Tôles-guides réglables (dépose précise de la paille)



À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Poids env.	Unité	*CHF
MGHFLM000362	Broyeur à lames pour paille	2000 mm	470 kg	pc.	5'316.00

Broyeur pour gazon avec bac collecteur

Convient à la perfection pour les pelouses, les terrains de sport et les parcs.

Détails techniques :

- » Bac collecteur 0,8 m³
- » 1 connexion double effet requise
- » Entraînement par arbre de transmission

Caractéristiques :



- » Fixation à l'arrière
- » Attelage trois points Cat. II
- » Transmission avec embrayage à roue libre
- » Avec vidange hydraulique
- » Avec roues porteuses



À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Largeur de travail	Poids env.	Unité	*CHF
MGHFLM000358	Broyeur pour gazon avec bac collecteur	1550 mm	367 kg	pc.	4'500.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch






Pince à grume « Krokodil-PLUS »

Coupe garantie sans éclats – la pince à grume Krokodil-Plus est l'outil efficace pour couper les branches et les arbres. Fabriquée en acier de haute qualité HB 450, elle assure une collecte rapide des petits arbres, des arbustes ou des plantations. Les multiples domaines d'application sur le terrain, sur les surfaces en pente, dans les marécages, pour l'entretien des paysages ou pour les travaux agricoles en font un outil polyvalent important pour les jardiniers, les agriculteurs et les entreprises sous-traitantes.

Détails techniques :

- » À fixer par ex. sur une excavatrice, un chargeur télescopique
- » Attelage sur excavatrice en option / MS 03 / MS 08 / MS 10
- » Pression d'huile nécessaire : min. 240 bar
- » Débit vol. d'huile nécessaire : min. 40 - 100 l/min.
- » Qualité du matériel : HB 500

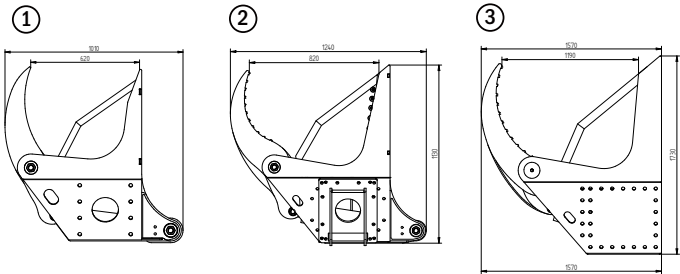

09



À fixer sur une excavatrice 

Réf.	Ø de coupe de bois tendre env.	Largeur d'ouverture	Classe d'excavatrice	Poids propre	Unité	*CHF
FGRFLM100200	200 mm	620 mm	3-8 t	200 kg	pc. 	5'726.00
FGRFLM100300	300 mm	820 mm	4-10 t	320 kg	pc. 	7'000.00
FGRFLM100500	400 mm	1190 mm	> 10 t / chargeur télescopique	950 kg	pc. 	14'630.00

Attelage sur excavatrice en option

Réf.	Type	Compatible avec pince à grume	Unité	*CHF
FGRFLM901100	MS 03	Type 200, Type 300	pc.	672.00
FGRFLM901150	MS 08	Type 200, Type 300	pc.	1'260.00
FGRFLM901200	MS 10	Type 500	pc.	2'534.00

Autres systèmes de fixation disponibles sur demande

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
FGRFLM000610	Attelage pour chargeur télescopique et attelage sur excavatrice	pc.	945.00
FGRFLM000620	Coupleur-inverseur	pc.	765.00
FGRFLM000630	Couronne pivotante hydraulique	pc.	2'353.00

Pince de transbordement « VZ 110 »



Pince de transbordement avec rallonge pour crochet de suspension (attelage trois points aux normes européennes) et moteur couple

Détails techniques :

- » Largeur d'appui latéral : 355 mm env.
- » Largeur d'ouverture : Ø minimum : env. 66 mm, Ø maximum : env. 1195 mm
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » Construction massive et stable (env. 100 kg)
- » Grâce au dispositif de renversement, le vérin hydraulique double effet dispose d'une force de fermeture énorme
- » Convient par ex. à la perfection pour le transbordement de troncs d'arbre, de branches et d'arbustes



09



À fixer sur un attelage aux normes européennes ou trois points  

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
VZXFLM110001	Pince de transbordement hydraulique VZ 110 avec moteur couple 3 t et rallonge pour crochet de suspension	250 kg	pc. 	3'059.00

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
VZXFLM110000	Pince de transbordement (à l'unité), avec connexions hydrauliques (sans les tuyaux vers le tracteur)	100 kg	pc. 	1'750.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation/ modèle	Unité	*CHF
VZXFLM110110	Rotateur à l'infini 3,0 t - seul - 2x double effet requis	pc.	882.00
VZXFLM110112	Rotateur à l'infini 4,5 t - seul - 2x double effet requis	pc.	1'092.00
VZXFLM900013	Raccord Ø 50 pour moteur couple 3,0 t	pc.	168.00
VZXFLM900010	Raccord Ø 60 pour moteur couple 4,5 t	pc.	168.00
VZXFLM110120	Supplément pour coupleur-inverseur simple avec boîtier de commande monté - donc 1 seule connexion double effet requise	pc.	1'022.00
VZXFLM900042	Supplément coûts de montage sans moteur couple (1x double effet requis)	pc.	126.00
VZXFLM900040	Supplément coûts de montage avec moteur couple sans supplément coupleur-inverseur (2x double effet requis)	pc.	238.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Pince de transbordement hydraulique avec attelage

Détails techniques :

- » Systèmes d'attelage trois points et aux normes européennes
- » Avec rotateur à l'infini 3 t
- » Largeur d'appui latéral : 320 mm env.
- » Largeur d'ouverture : Ø minimum : env. 60 mm, Ø maximum : env. 1320 mm
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » 2 connexions double effet requises

Caractéristiques :

- » Construction massive et stable
- » Grâce au dispositif de renversement, le vérin hydraulique double effet dispose d'une force de fermeture énorme



09



Illustration : dents affûtées pour un meilleur maintien



Illustration : convient à la perfection pour le transbordement de troncs d'arbre, de branches et d'arbustes

À fixer sur un attelage aux normes européennes ou trois points



Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
VZXFLM120005	Pince de transbordement avec attelage « COMBI » à système d'attelage aux normes européennes et trois points	250 kg	pc.	3'668.00
VZXFLM120000	Pince de transbordement avec attelage « EURO » à système d'attelage aux normes européennes	220 kg	pc.	3'570.00

Rallonge pour crochet de suspension

Cette rallonge de qualité supérieure vous permet de suspendre votre pince de transbordement selon vos souhaits à quatre distances différentes comprises entre 1,2 m et 1,6 m. Grâce à son mode de réglage pratique, la pince s'adapte toujours idéalement aux besoins. Ce produit se caractérise par une construction solide et une qualité exceptionnelle.

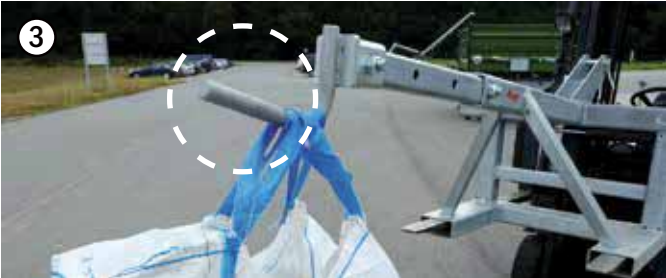


Illustration : systèmes d'attelage trois points et aux normes européennes



Illustration : systèmes d'attelage trois points et aux normes européennes, attelage sur chariot élévateur

À fixer sur un attelage aux normes européennes, trois points, pour chariot élévateur ou un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Désignation	Capacité de charge	Surface	Poids env.	Unité	*CHF
① LHVFLM000100V	avec système d'attelage trois points et aux normes européennes Cat. II	1,5 t	galvanisé	100 kg	pc.	1'148.00
② LHVFLM000200V	avec système d'attelage sur chariot élévateur, trois points et aux normes européennes Cat. II	2,0 t	galvanisé	120 kg	pc.	1'358.00
LHVRTL000000V	avec système de fixation pour chargeur sur pneus ou télescopique	2,5 t	galvanisé	170 kg	pc.	2'156.00

Accessoires principaux avec supplément


Réf.	Désignation	Surface	Poids env.	Unité	*CHF
③ RZFLM900125	Fixation pour Big Bag montée	galvanisé	8 kg	pc.	168.00

Crochet de suspension pour « lourdes charges »

Avec le crochet de suspension, Fliegl offre la possibilité de soulever et de transporter des charges lourdes en toute sécurité.

Détails techniques :

- » Capacité de charge : jusqu'à 5 t env.
- » Avec crochet à émerillon intégré



Caractéristiques :

- » Pivotant à 360° en charge
- » Le crochet de fourche est monté sur roulement à billes et sécurisé par un crochet



Avec système de fixation pour chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Désignation	Point d'attelage	Poids env.	Unité	*CHF
LHVRTL000100V	Crochet de suspension pour « lourdes charges »	1000 mm	220 kg	pc.	3'500.00





Grappin « RZ 185 »



Données techniques et caractéristiques :



Pince :

- » Largeur d'appui latéral : 400 mm
- » Montants en acier HB 400
- » Largeur d'ouverture :
 Ø minimum : env. 119 mm, Ø maximum : env. 1860 mm
- » Construction peinte, massive et stable
- » L'articulation pivot revient en position 0
- » Zone d'inclinaison 90° vers la gauche et la droite :
 trois points de rotation garantissent l'adaptation parfaite du grappin à tous
 les types d'exploitation et à tous les usages
- » Un dispositif de détournement spécial permet au vérin hydraulique double
 effet lourd de bénéficier d'une force de fermeture énorme de 10 t env.
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus

Attelage :

- » Trois points Cat. II
- » Fixation facile à l'attelage trois points du tracteur
 grâce à des béquilles réglables
- » Construction massive et stable
- » Châssis de base : galvanisé

09



À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Modèle	Poids env.	Unité	*CHF
RZXFLM165000	Complet avec connexions hydrauliques et système d'attelage trois points Cat. II	300 kg	pc. 	3'024.00
RZXFLM165004	Grappin (à l'unité), avec les connexions hydrauliques, sans attelage trois points et aux normes européennes	220 kg	pc. 	2'310.00



Voir la vidéo

Grappin « Combi RZ 185 »



Grappin hydr. Combi RZ 185 avec articulation pivot mécanique



Force de fermeture énorme

Grappin « Combi Plus RZ 185 »



Grappin hydraulique « Combi Plus RZ 185 » avec lame de remblayage

Pince :

- » Largeur d'appui latéral : 400 mm
- » Montants en acier très résistant à l'usure HB 400
- » Largeur d'ouverture : Ø minimum : env. 119 mm, Ø maximum : env. 1860 mm
- » Construction peinte, massive et stable
- » L'articulation pivot revient en position 0
- » Zone d'inclinaison 90° g. et d. : 3 points de rotation pour une meilleure adaptation du grappin
- » Le dispositif de détournement spécial permet une force de fermeture d'env. 10 t
- » Des dents disposées en couronne sur tout le pourtour du grappin empêchent le glissement des troncs d'arbre
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » Combi RZ 185 : 1 connexion double effet requise
- » Combi Plus RZ 185 : 2 connexions double effet requises

Attelage :



- » Combinaison entre attelage trois points Cat. II et attelage aux normes européennes
- » L'accroche aux normes européennes pour chargeur frontal permet d'entasser le bois également sur de hautes piles
- » Fixation facile à l'attelage trois points du tracteur et à un attelage aux normes européennes grâce aux béquilles réglables
- » Construction massive et stable
- » Châssis de base galvanisé
- » En option : attelage sur chargeur sur pneus ou télescopique
- » En option : lame de remblayage

Grappin « Combi RZ 185 »

À fixer sur un attelage aux normes européennes, trois points ou un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Modèle	Poids env.	Unité	*CHF
RZXFLM165001	Avec connexions hydrauliques, système d'attelage trois points et aux normes européennes Cat. II	325 kg	pc.	3'906.00
RZXRTL165001	Avec connexions hydrauliques, système d'attelage pour chargeur sur pneus ou télescopique	375 kg	pc.	4'690.00
RZXFLM165004	Grappin (à l'unité), avec les connexions hydrauliques, sans attelage trois points et aux normes européennes	220 kg	pc.	2'310.00

Grappin « Combi RZ 185 »

Avec attelage sur excavatrice MS 03 - autres attelages disponibles sur demande

Réf.	Modèle	Poids env.	Unité	*CHF
RZXFLM185005	Avec connexions hydrauliques, attelage sur excavatrice MS 03	280 kg	pc.	5'852.00

Grappin « Combi Plus RZ 185 »

À fixer sur un attelage aux normes européennes, trois points ou un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Modèle	Poids env.	Unité	*CHF
RZXFLM185000	Avec connexions hydrauliques, système d'attelage trois points et aux normes européennes Cat. II - avec moteur couple 4,5 t	325 kg	pc.	5'726.00
RZXRTL185001	Avec connexions hydrauliques, système d'attelage sur chargeur sur pneus ou télescopique - avec moteur couple 4,5 t	375 kg	pc.	6'524.00
RZXFLM165004	Grappin (à l'unité), avec les connexions hydrauliques, sans attelage trois points et aux normes européennes	220 kg	pc.	2'310.00

Accessoires principaux

Réf.	Modèle	Unité	*CHF
RZXFLM900230	Lame de remblayage, galvanisée	pc.	1'036.00
VZXFLM110116	Moteur couple 6,0 t, rotation à l'infini, pour RZX 185	pc.	1'974.00
RZXFLM900200	Coupleur-inverseur, simple - donc 1 seul module de commande à double effet requis pour Combi RZ 185	pc.	924.00
RZXFLM900215	Coupleur-inverseur, double - donc 1 seul module de commande à double effet requis pour Combi Plus RZ 185	pc.	924.00



Grappin « LongNeck Combi »



Grappin hydraulique LongNeck Combi avec articulation pivot mécanique



Force de fermeture énorme

Grappin « LongNeck Combi Plus »

Avec rotateur à l'infini 5 t



Grappin hydraulique LongNeck Combi Plus avec rotateur à l'infini

Détails techniques et caractéristiques :

Pince :

- » Largeur d'appui latéral : 400 mm
- » Montants en acier très résistant à l'usure HB 400
- » Largeur d'ouverture :
Ø minimum : env. 119 mm, Ø maximum : env. 1860 mm
- » Construction massive et stable
- » L'articulation pivot revient en position 0
- » Zone d'inclinaison 90° g. et d. : 3 points de rotation garantissent l'adaptation parfaite du grappin
- » Le dispositif de détournement spécial permet une force de fermeture énorme d'env. 10 t
- » Des dents disposées en couronne sur tout le pourtour du grappin empêchent le glissement des troncs d'arbre
- » Connexion et tuyaux hydrauliques inclus
- » LongNeck Combi : 2 connexions double effet requises
- » LongNeck Combi Plus : 3 connexions double effet requises

Attelage :

- » Combinaison entre attelage trois points Cat. II et attelage aux normes européennes
- » Construction massive et stable
- » Bras pouvant être déployé par le système hydr. (en continu sur 600 mm), longueur de travail ajustable individuellement
- » Déploiement facile avec les rails en plastique sur le tube d'expulsion
- » Possibilité d'entasser le bois sur de hautes piles grâce à l'accroche aux normes européennes pour chargeur frontal
- » Fixation facile à l'attelage trois points du tracteur et à un attelage aux normes européennes grâce aux bécquilles réglables
- » En option : lame de remblayage
- » En option : attelage sur chargeur sur pneus ou télescopique



09



Grappin « LongNeck Combi »

À fixer sur un attelage aux normes européennes, trois points ou un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Modèle	Poids env.	Unité	*CHF
RZXFLM165002	Complet avec connexions hydrauliques, système d'attelage trois points et aux normes européennes Cat. II	465 kg	pc.	4'928.00
RZXRTL165002	Avec connexions hydrauliques, système d'attelage pour chargeur sur pneus ou télescopique	515 kg	pc.	5'726.00

Grappin « LongNeck Combi Plus »

À fixer sur un attelage aux normes européennes, trois points ou un chargeur sur pneus ou télescopique

Réf.	Modèle	Poids env.	Unité	*CHF
RZXFLM165003	Avec connexions hydrauliques, système d'attelage trois points et aux normes européennes Cat. II	515 kg	pc.	6'762.00
RZXRTL165003	Avec connexions hydrauliques, système d'attelage pour chargeur sur pneus ou télescopique	565 kg	pc.	7'560.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
RZXFLM900200	Coupleur-inverseur, simple - donc 1 seul module de commande à double effet requis pour « LongNeck Combi » - avec moteur couple 4,5 t	pc.	924.00
RZXFLM900215	Coupleur-inverseur, double - donc 1 seul module de commande à double effet requis pour « LongNeck Combi Plus » - avec moteur couple 4,5 t	pc.	924.00
RZXFLM900230	Lame de remblayage galvanisée, montée	pc.	1'036.00

Lame frontale de remblayage

La forme singulière et les bords latéraux dentelés de cette lame frontale de remblayage permettent de transporter un arbre sans aucun problème ou risque de glissement.

Détail technique :

» Capacité de charge : 3000 kg

Caractéristiques :



» Construction particulièrement stable



Illustration avec bras de préhension

À fixer sur un attelage
aux normes européennes

Réf.	Modèle	Largeur	Poids env.	Unité	*CHF
① FPSFLM000000V	Modèle standard – avec bords latéraux dentelés	1400 mm	270 kg	pc.	2'548.00
② FPSFLM000005V	Avec bras de préhension hydraulique (connexion double effet requise)	1400 mm	335 kg	pc.	3'668.00

À fixer sur un chargeur agricole, sur pneus ou télescopique

Réf.	Modèle	Largeur	Poids env.	Unité	*CHF
FPSRTL000000V	Modèle standard – avec bords latéraux dentelés	1400 mm	300 kg	pc.	3'668.00
FPSRTL000005V	Avec bras de préhension hydraulique (connexion double effet requise)	1400 mm	365 kg	pc.	4'774.00

Cercleuse de bois

Caractéristiques :



- » Cercler, transporter, déposer, saisir et transborder avec la cercleuse
- » 1 stère de bois traitée en quelques minutes grâce à la tronçonneuse
- » La plaque de butée peut s'utiliser à gauche ou à droite
- » Différentes longueurs de bûches possibles
- » Travailler en toute sécurité
- » Économie de temps - l'aide d'une deuxième personne est superflue
- » Le tas de bois cerclé peut être transporté avec un chargeur frontal



À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Désignation	Capacité de charge	Modèle	Poids env.	Unité	*CHF
FORFLI000000V	Cercleuse de bois	160 kg	rigide	210 kg	pc.	2'842.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
③ FORFLI900000	Bande de cerclage textile blanche	pc.	133.00
④ FORFLI900005	Attaches pour bande de cerclage, carton de 1000 pc.	carton	104.00
⑤ FORFLI900010	Tendeur pour bande textile 16 mm	pc.	238.00
⑥ FORFLI900015	Dispositif de déroulement avec casier	pc.	118.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberlipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



INSTALLATIONS DE CONVOYAGE DE PARTICULES BROYÉES



Exemple de montage : vis ascendante avec partiteur à bec sur un silo

Technique de convoyage Fliegl avec le système de remplissage « Dachs »

Cette technique éprouvée permet de produire, de manipuler et de transporter facilement des particules de bois broyées. Le stockage des particules broyées dans les boîtes ou les silos existants constitue néanmoins une phase difficile du processus de travail. Celle-ci est facilitée par le système de remplissage « Dachs ».

Les vis transporteuses peuvent fonctionner sans obstruction grâce à la distance optimale mesurée entre la vis et le tube transporteur ainsi qu'à l'inclinaison appropriée de la vis transporteuse. Pour répondre à toutes les exigences de performance, diverses variantes et longueurs de tubes sont disponibles et assurent un débit pouvant aller jusqu'à 1 m³ par minute.


Sur demande, le Fliegl Agro-Center peut en outre fabriquer des vis transporteuses de n'importe quelle longueur techniquement réalisable, afin de pouvoir remplir de manière sûre et rapide les silos de collecte et les hauts silos même les plus éloignés. Des moteurs électriques des classes de puissance de 3,0 à 5,5 kW sont utilisés en fonction du set et de la hauteur/portée de convoyage.

Le set de vis transporteuses peut être bridé aussi bien au milieu que sur le côté des réservoirs de stockage et d'alimentation en tôle d'acier stables de 2,80 m de large. Une cuve hydraulique rabattable existe pour les débits importants de particules broyées. Sa hauteur réduite permet de la remplir facilement.

Sur demande, le Fliegl Agro-Center peut concevoir des solutions individuelles.



Mangeoire d'accueil avec montage latéral de tuyau

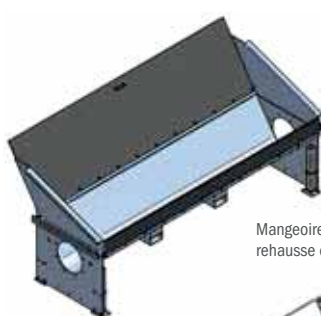

Mangeoire d'accueil avec rehausse et couvercle




Raccord 45°



Raccord 90°



Mangeoire d'accueil avec montage central de tuyau

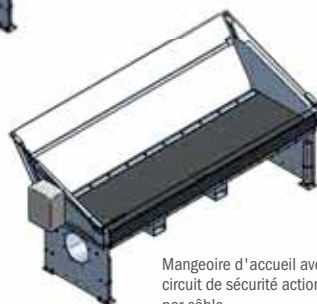

Mangeoire d'accueil avec circuit de sécurité actionné par câble



Raccord 45° avec fermeture rapide




Raccord 90° avec fermeture rapide

...des solutions individuelles grâce
à un système modulaire




Système d'échange rapide pour cuve centrale

- » Couplage et découplage rapides avec deux arceaux de fermeture
- » Angle de 30° à 60°



Raccord croisé pour cuve latérale

- » Insertion du conduit de la mangeoire des deux côtés
 - transfert propre des particules broyées
 - fonctionnement silencieux



Herse pour cuve

- » Possibilité d'installation a posteriori simple



Partiteur à bec pour vis ascendante

- » Hauteur de convoyage jusqu'à 7000 mm
- » Distance de projection jusqu'à 5000 mm (selon la puissance du moteur)



Armoire de distribution

Avec dispositif d'homme mort à câble



Moteurs

- » De 3 kW à 5,5 kW
- » Différentes vitesses de rotation




Arrêt rapide de l'alimentation électrique

- » Coupure facile de l'alimentation électrique par le biais d'une fiche et d'une prise 16 A


09




Type A



Type B

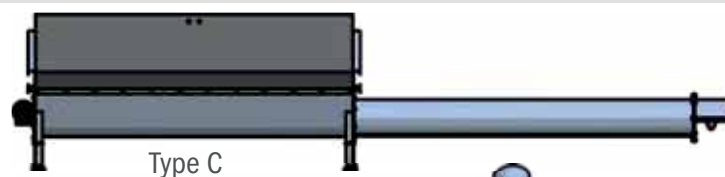

Type C

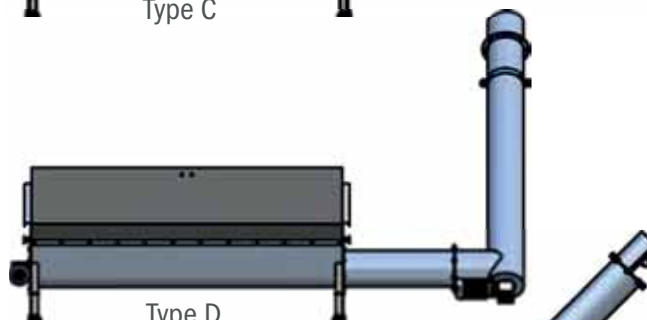

Type D



Type E



Capacité d'adaptation extrême - convient pour tous les usages !



Différents systèmes de vis sans fin, par ex. vis sans fin vers une cuve située dans une cave

09

Caractéristiques :



- » Largeur de série de la mangeoire : 2800 mm
- » Débit en fonction de la hauteur de remplissage : 1 m³/min env.
- » Systèmes sur-mesure
- » Capacité d'adaptation extrême - convient pour tous les usages !




Exemple de montage : mangeoire d'accueil latérale avec circuit de sécurité actionné par câble, conduit de rallonge et raccord tubulaire 90° tube à tube

Rabattable et mobile !

Mangeoire d'accueil Dachs


avec fond hydraulique rabattable

- » Faible hauteur de basculement
- » Débit plus volumineux

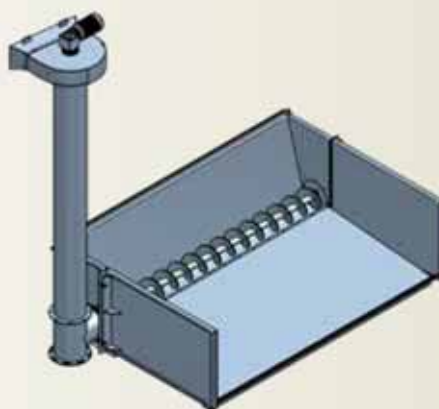

Cuve « Big-Dachs » - largeur 3000 mm

- » Rabattable par mécanisme hydraulique
- » Béquilles réglables en hauteur
- » Couvercle latéral rabattable

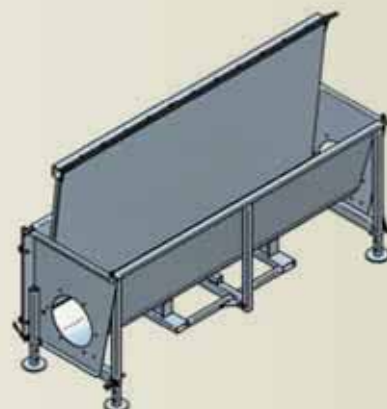

Système de remplissage haute performance
Débit 2 m³/min. env. en fonction de la hauteur de remplissage
Rabattable et mobile !



Paroi facilement rabattable grâce à une poignée pratique



09



Centrifugeuse vers une cuve située dans une cave

Montage simple dans les puits de cave existants.


- » Outil rotatif : 3 profils angulaires verticaux sont reliés par un moyeu à l'arbre du moteur pour former une unité
- » Carter : éléments en tôle d'acier découpés au laser, vissés et galvanisés
- » Débit : 0,5 m³/min.
- » Distance de projection : 5-6 m env. en fonction de la qualité des particules broyées
- » Dimensions/encombrement (Lxlxh) : 1000 x 650 x 600 mm
- » Ouverture de l'espace de stockage (lxh) : 1000 x 100 mm
- » Puissance : 4 kW
- » Vitesse de rotation : 1500 tr/min
- » Indice de protection : IP 55
- » Tension : 400 V



Réf.	Poids env.	Unité	* CHF
HBBJFM102120	82 kg	pc.	3'360.00

Tôle perforée à pontets pour sécher les particules broyées


- » Pour le séchage des particules broyées et des céréales
- » Pour la conception individuelle de sols de séchoir
- » Largeur : 1185 mm, longueur : 2500 mm, épaisseur/profondeur : 3 mm/estampé



Recouvrement en tôle à fentes pour sécher les particules broyées

Segments de sol pour la conception individuelle de sols de séchoir, de remorques, etc. Attention : éviter toute charge ponctuelle excessive !

- » Dimensions : 3000 x 195 x 45 mm (L x l x h)




Réf.	Poids env.	Unité	* CHF
HTXJFM500000	71 kg	pc.	532,00

Réf.	Unité	* CHF
HTXJFM500005	pc.	70.00

Pyramide de séchage

par ex. pour une remorque de 2200 mm de large, il suffit de placer une pyramide au centre. Le produit est ainsi aéré du centre vers le côté.

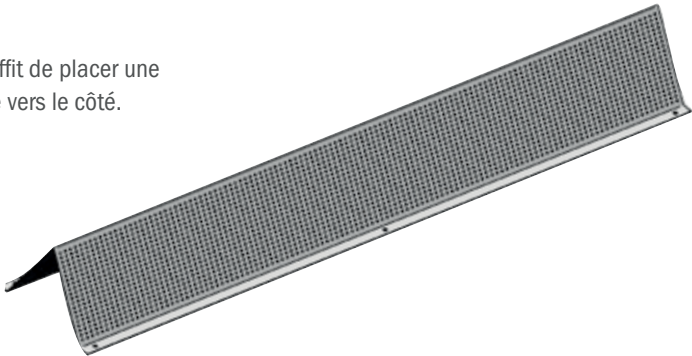

Réf.	Poids env.	Unité	* CHF
HTXJFM500010	12 kg	pc.	196.00

TECHNIQUE DE LISIER



Station de pompage

Plus d'efficacité dans la technique de lisier



Sommaire


Rampe Compact	124 - 125
Injecteur de lisier	126 - 127
Séparateur de lisier.....	128 - 129
Station de pompage Turbo	130
Mélangeur à lisier.....	130



Rampe « Compact » pour équipement ultérieur



10

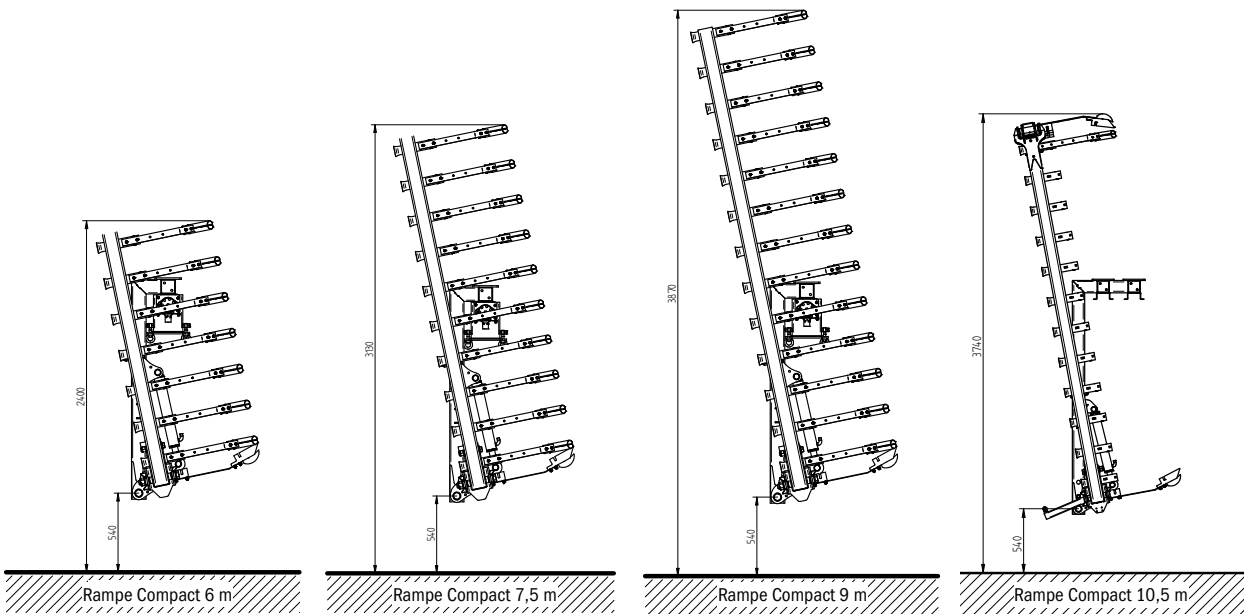




Voir la vidéo

Détails techniques :

- » Largeur : 3000-10 500 mm
- » Poids propre : env. 340-700 kg (selon la largeur)
- » Largeur en position de transport
 - version 3000 mm : 2980 mm
 - version 6000-10 500 mm : 2550 mm
- » Hauteur version 6000 mm : 2250 mm, en position de transport
- » Hauteur version 7500 mm : 3130 mm, en position de transport
- » Hauteur version 9000 mm : 3870 mm, en position de transport
- » Hauteur version 10 500 mm : 3740 mm, en position de transport
- » En série : électrovanne électro-hydraulique avec temporisateur (commande simultanée de toutes les fonctions)
- » 1 connexion simple effet avec retour sans pression requise



Illustration : protection de transport avec éclairage et panneau d'avertissement

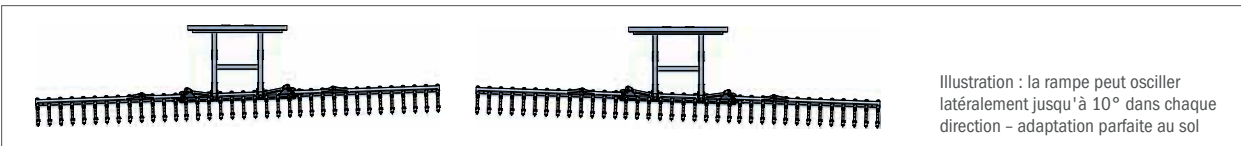

Caractéristiques :

- » Les raccords de tuyaux sont répartis sur toute la largeur du carter de vis, donc moins de chemin à parcourir pour le lisier
- » Grâce à sa forme coudée spéciale, l'acier à ressort s'adapte à la perfection au sol
- » Poids propre réduit de la rampe, convient donc également aux petites citernes
- » Montage facile sur toutes les citernes – indépendamment du fabricant
- » Équipement ultérieur simple – même sur les citernes plus anciennes
- » Meilleure adaptation au sol avec compensation de dévers intégrée et pression uniforme sur tous les patins enfouisseurs
- » Le lisier s'écoule directement dans le cadre qui intègre un carter de vis
- » Vis et cuve en acier inoxydable, cadre intégralement galvanisé
- » Collecteur de corps étrangers à ouverture mécanique
- » Avec kit de montage adapté à toutes les citernes - travaux d'ajustement nécessaires

Rampe « Compact » pour équipement ultérieur

Réf.	Désignation	Largeur	Buses	Unité	* CHF
GFZUSG100420	Rampe « Compact » pour équipement ultérieur	3 mètres	12	pc.	11'220.00
GFZUSG100430	Rampe « Compact » pour équipement ultérieur	6 mètres	24	pc.	21'612.00
GFZUSG100440	Rampe « Compact » pour équipement ultérieur	7,5 mètres	30	pc.	24'564.00
GFZUSG100450	Rampe « Compact » pour équipement ultérieur	9 mètres	36	pc.	26'832.00
GFZUSG100455	Rampe « Compact » pour équipement ultérieur	10,5 mètres	42	pc.	30'036.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	* CHF
GFZUSG100417	Set de roues porteuses	set	2'352.00
GFZUSG900500	Protection de transport avec éclairage et panneau d'avertissement pour modèle 6 m / 7,5 m / 9 m	pc.	2'268.00
GFZUSG900505	Protection de transport avec éclairage et panneau d'avertissement pour modèle 10,5 m	pc.	2'178.00
GFZUSG900600	Supplément par patin double TWIN pour rampes Skate et Compact (à l'achat de la rampe)	pc.	70.00
GFZUSG900510	Sécurité de transport pour modèle 6 m / 7,5 m / 9 m / 10,5 m	pc.	726.00
GFZUSG900124	Patin double TWIN pour rampes Skate et Compact (pièce de rechange)	pc.	98.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite.
Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch





Enfouisseur à disques injecteurs « Injecteur de lisier » pour équipement ultérieur



L'injecteur de lisier Fliegl est le complément idéal pour profiter d'une technique d'épandage ciblée et de haute précision dans vos champs. Grâce aux disques inclinés, il permet également une excellente insertion du lisier dans les chaumes et les céréales sur pied.

Les disques inclinés réglables associés aux buses à encoche permettent de réaliser une encoche dans le sol pour insérer le lisier sous la couche herbeuse de manière ciblée, ce qui réduit les pertes de substances nutritives précieuses.

Cette méthode d'épandage du lisier est particulièrement efficace car les substances nutritives sont préservées grâce à l'engrais appliqué près des racines et peuvent être absorbées intégralement par les plantes. Grâce à sa construction légère, il peut être adapté à toutes les citernes, quel que soit le fabricant, et utilisé sur divers types de sol.



10

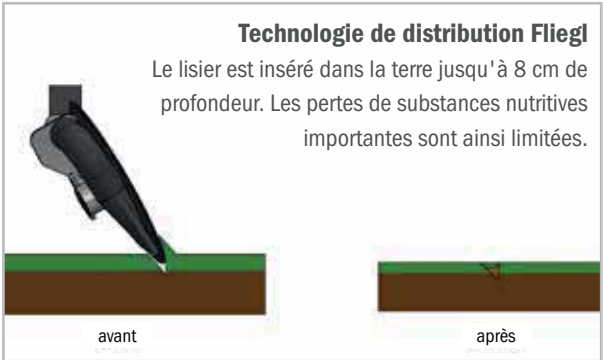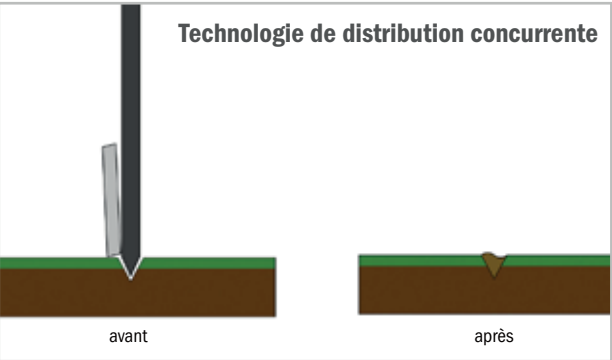



Voir la vidéo

Détails techniques :

- » Largeur : 6000-9000 mm
- » Electrovanne électro-hydraulique en série
(1 connexion double effet requise) avec temporisateur



Structure :

- » Constitué d'un cadre robuste et intégralement galvanisé
- » La suspension mécanique compense les inégalités du sol et appuie les disques inclinés sur le sol avec une pression optimale
- » La pression peut être ajustée par des ressorts hélicoïdaux réglables
- » Dispositif anti-gouttes automatique par la remontée des ressorts
- » La buse en caoutchouc se trouve en bas du disque et introduit le lisier directement dans l'encoche

Disques :

- » Doté de disques inclinés faciles à remplacer
- » Les disques à affûtage automatique (Ø 350 mm, épaisseur 4 mm) sont équipés de série
- » Ces disques à affûtage automatique en acier de haute qualité sont extrêmement robustes et résistants à l'usure
- » Écart entre les disques env. 25 cm
- » L'inclinaison des disques est réglable dans deux directions
- » Grâce au système breveté d'inclinaison du disque, la couche herbeuse est ouverte et le lisier est introduit directement dans l'encoche. La couche herbeuse se remet ensuite en place proprement. Le lisier est ainsi inséré et recouvert intégralement.

Angle réglable - pour une meilleure adaptation aux conditions du sol



10



Enfouisseur à disques injecteurs « Injecteur de lisier » pour équipement ultérieur

Réf.	Désignation	Largeur	Sorties	Unité	* CHF
GFZUSG100600	Injecteur de lisier	6 mètres	25	pc. 	31'104.00
GFZUSG100605	Injecteur de lisier	7,5 mètres	31	pc. 	34'092.00
GFZUSG100610	Injecteur de lisier	9 mètres	37	pc. 	38'232.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	* CHF
GFZUSG900500	Protection de transport avec éclairage et panneau d'avertissement	pc.	2'268.00
GFZUSG900510	Sécurité de transport	pc.	726.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Séparateur de lisier (set complet)

Économies d'argent et protection de l'environnement – le séparateur de lisier Fliegl apporte des avantages de taille !

La séparation du lisier implique de séparer les composants solides et liquides du lisier brut afin de tirer le meilleur profit des avantages décisifs offerts par les ressources disponibles. Alors que la phase liquide séparée peut être épandue avec une bien meilleure infiltration du sol, et donc une disponibilité plus rapide des substances nutritives sans bourrage, la pâte solide séparée forme une matière solide auto-compostable, inodore et mieux transportable et peut être réutilisée en tant que litière.

Il en résulte un haut niveau de rentabilité, car le volume de stockage du lisier peut être réduit et l'effort demandé pour le mélange et l'épandage peut être minimisé tout en augmentant l'effet fertilisant. Il est en outre possible d'économiser sur le coût des matériaux pour les litières et de tirer un profit supplémentaire de la vente ciblée des matières solides.



Illustration : pompe



Illustration : collecte facile par exemple avec une pelle



10

Détails techniques :

- » Moteur électrique 5,0 kW et 4,0 kW (pour pompe)
- » Attelage sur chariot élévateur
- » Armoire de distribution
- » Tuyau d'aspiration 7 m et de trop-plein 5 m Ø 76 mm
- » Tuyau de retour 5 m Ø 102 mm
- » Châssis de montage avec pieds réglables en hauteur et treuil à câble pour la pompe
- » Meilleure mise en œuvre grâce aux quatre lames de coupe montées
- » Alimentation électrique par prise 32 A

Fonction :

Le lisier est amené dans le séparateur au moyen d'une pompe. Dans le tambour de criblage, la phase liquide s'écoule à travers le crible vers un tuyau de trop-plein, tandis que la pâte solide est arrêtée par le crible et transportée par une vis de compression rotative jusqu'au point d'éjection, où elle tombe au sol. Une grande ouverture latérale sert à contrôler et à nettoyer le crible. Les pièces d'usure telles que le crible, ainsi que le tambour de criblage, la vis et la pompe, peuvent être facilement remplacées pour assurer un entretien sur de nombreuses années.

Caractéristiques :

- » Montage par 1 personne en 15 minutes max.
- » Grande capacité de débit (réglable)
- » Gain de temps et d'argent - consommation électrique minime d'env. 9 kW/h
- » Volume de lisier réduit d'env. 15 à 30 % - donc réduction des coûts de stockage et de transport
- » Réduction significative des odeurs
- » Consommation d'énergie réduite pour le pompage et le convoyage
- » Débit de lisier brut (crible de 1 mm installé) : bovin jusqu'à env. 20 m³/h
Le débit varie fortement selon la consistance du lisier !

Réf.	Désignation	Poids	Unité	*CHF
GFZXX930200	Séparateur de lisier (set complet)	820 kg env.	pc.	29'808.00
GFZXX930228	Paroi pour matériaux en vrac, pour séparateur de lisier		pc.	900.00

*Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Voir la vidéo

Séparateur de lisier « Tapir 375 » (set complet)

Le « Tapir 375 » combine tous les avantages d'un séparateur mobile avec ceux d'une grande vis de compactage. Un crible agrandi de 300 mm de diamètre et de 750 mm de longueur permet de traiter de plus grandes quantités de lisier et offre ainsi une capacité de débit accrue. La vis sans fin optimisée située à l'intérieur presse encore plus fortement le mélange de lisier contre le crible qui l'entoure, pour un résultat de pressage encore meilleur. Ainsi, le « Tapir 375 » effectue la séparation avec une efficacité supérieure de 40 % par rapport aux séparateurs standard ordinaires, sans consommer plus de courant. Un tube intérieur en acier inoxydable et une vis sans fin en acier inoxydable de construction particulièrement robuste et résistante à l'usure avec des bords soudés ont été installés afin de garantir une longévité exceptionnelle. Les pièces d'usure, comme la lame de coupe au niveau du point d'éjection, sont de haute qualité et facilement remplaçables. Au total, il est possible d'atteindre un débit d'env. 20 à 35 m³ avec une consommation électrique tout à fait minime d'env. 9 kW seulement par heure !



Illustration : bande de convoyage de 3,5 mètres de long pour recueillir les matières solides



Illustration : large set complet pour répondre aux exigences individuelles



Illustration : armoire de commande confortable



Illustration : entraînement de la bande de convoyage

Détails techniques :

- » Moteur électrique 5,0 kW et 4,0 kW (pour pompe)
- » Attelage sur chariot élévateur
- » Armoire de distribution
- » Tuyau d'aspiration 7 m et de trop-plein 5 m Ø 76 mm
- » Tuyau de retour 5 m Ø 102 mm
- » Châssis de montage avec pieds réglables en hauteur et treuil à câble pour la pompe
- » Meilleure mise en œuvre grâce aux quatre lames de coupe montées
- » Alimentation électrique par prise 32 A

En option :

- » Bande de convoyage avec moteur électrique 1,1 kW

La bande de convoyage de 3,5 m de long peut être vissée sur le châssis du séparateur et permet d'éviter un trajet supplémentaire lors du chargement des matières solides dans une zone de collecte. Ainsi, l'ensemble du processus de séparation nécessite moins de travail et de temps.

Caractéristiques :

- » Montage par 1 personne en 15 minutes max.
 - » Grande capacité de débit (réglable)
 - » Gain de temps et d'argent - consommation électrique minime d'env. 9 kW/h
 - » Volume de lisier réduit d'env. 30 % - donc réduction des coûts de stockage et de transport
 - » Réduction significative des odeurs
 - » Consommation d'énergie réduite pour le pompage et le convoyage
 - » Débit de lisier brut (crible de 1 mm installé) : bovin jusqu'à env. 35 m³/h
- Le débit varie fortement selon la consistance du lisier !

Réf.	Désignation	Unité	* CHF
GFZSEP000375	Séparateur de lisier « Tapir 375 » (set complet)	pc.	40'800.00
GFZSEP000920	Supplément bande de convoyage	pc.	7'800.00
GFZSEP000930	Supplément pompe haute performance pour lisier extrêmement visqueux avec proportion élevée de paille	pc.	5'136.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Station de pompage « Turbo »



Détails techniques :

- » Tube de remplissage réglable en hauteur et pivotant à 300° en continu
- » Utilisation possible dans les fosses à lisier ouvertes et fermées (min. 80 x 120 mm)
- » Utilisation possible jusqu'à une profondeur de fosse d'env. 5,20 m
- » Toutes les fonctions peuvent être contrôlées par le système électro-hydraulique
- » Tuyau d'aspiration fabriqué à partir d'un tube carré, ce qui permet d'obtenir une construction compacte et stable
- » Un module de commande double effet requis
- » Un module de commande simple effet avec retour libre requis
- » Quantité d'huile nécessaire env. 65 litres / min.

Caractéristiques :



- » Position de transport compacte
- » La pompe est prête à l'emploi en quelques minutes
- » Commande via une unité de commande
- » Également utilisable avec un lisier très épais
- » Très peu sensible aux corps étrangers, donc usure très faible
- » Durée de vie extrêmement longue et entretien minime
- » Capacité jusqu'à env. 10 000 litres par minute

À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation		Unité	*CHF
GFZXX800695	Station de pompage « Turbo »	jusqu'à env. 10 000 l/min. / pivotant jusqu'à 300°	pc. 	34'468.00
GFZXX800776	Supplément fonction de mélange	pivotant à 300°	pc. 	6'888.00
GFZXX800777	Commande à distance radio	pour la commande du bras d'aspiration et de transfert (supplément)	pc. 	2'300.20

10

Mélangeur à lisier

- » Résistant aux salissures grâce aux paliers chromés et à l'étanchéité de haute qualité
- » À fixer au système hydraulique trois points (cat. II)
- » Usage possible dès une cavité de 550 x 700 mm.
- » Puissance requise : à partir de 60 PS.
- » Pale de pression en trois morceaux d'un diamètre de 500 mm.

À fixer sur un attelage trois points

Réf.	Désignation	Longueur	Poids env.	Unité	*CHF
SRWFLI300000	Mélangeur à lisier	3000 mm	140 kg	pc. 	3'430.00
SRWFLI400000	Mélangeur à lisier	4000 mm	150 kg	pc. 	4'032.00
SRWFLI500000	Mélangeur à lisier	5000 mm	170 kg	pc. 	4'102.00
SRWFLI600000	Mélangeur à lisier	6000 mm	200 kg	pc. 	4'214.00



Utilisation pour les cuves ouvertes ou fermées !

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
GELBIN100061	Arbre de transmission avec axe couissant 1210 mm 1 3/8" - 1 3/8"	pc.	350.00
SRWFLI000550	Supplément pour dispositif hydraulique de basculement, 1 connexion double effet requise	pc.	1'372.00
SRWFLI000555	Malaxeur - pour le mélange dans les canaux, pour pale mélangeuse Ø 500 mm	pc.	378.00
SRWFLI000560	Malaxeur - pour le mélange dans les canaux, pour pale mélangeuse Ø 600 mm	pc.	420.00
SRWFLI900050	Supplément pour pale mélangeuse Ø 600 mm (requis avec un tracteur d'une puissance supérieure à 100 PS), le diamètre livré est de 600 mm au lieu de 500 mm	pc.	322.00

ADAPTATEURS, POIDS ET ACCESSOIRES



Adaptateur trois points avec mécanisme d'encliquetage

Flexibilité maximale



Sommaire

Poids pour attelage avant et arrière, panneau de protection avant.	132 - 134
Outils de montage de pneus.....	133
Bennette à basculement et caisse pour forestier.....	134 - 135
Dispositif d'échange rapide	135
Adaptateurs pour système aux normes européennes/ châssis d'attelage.....	135 - 138, 140
Relevage avant.....	139
Triangle d'attelage pour tracteur et contre-pièce	139
Sets de pièces profilées	141
Accessoires et pièces de rechange	142 - 145
Systèmes de pesée et de caméras	146
Systèmes de recouvrement et bâches à dérouler	147 - 148
Rampe.....	148
Vis de transbordement	149
Engin d'épandage (électrique)	150





Poids avant et arrière avec compartiment à outils intégré



Poids esthétiques et compacts à centre de gravité central.

- » Les poids sont coulés dans un béton armé de qualité supérieure au design attrayant
- » Attelage trois points Cat. II
- » Compartiment à outils inclus
- » En option : feux de position



Poids	B	L	H
800 kg	1320	740	570
1000 kg / 1200 kg / 1500 kg	1470	790	610
1800 kg / 2000 kg	1670	985	715

À fixer sur un attelage trois points 

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
SZBXXX200080	Poids avant en béton armé	800 kg	pc. 	2'240.00
SZBXXX200085	Poids avant en béton armé	1000 kg	pc. 	2'660.00
SZBXXX200090	Poids avant en béton armé	1200 kg	pc. 	3'220.00
SZBXXX200095	Poids avant en béton armé	1500 kg	pc. 	3'430.00
SZBXXX200100	Poids avant en béton armé	1800 kg	pc. 	3'710.00
SZBXXX200105	Poids avant en béton armé	2000 kg	pc. 	4'060.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Ampoules	Unité	*CHF
SZBXXX200200	Feux de position avec support et rallonge de câble	LED	set	517.00

Poids avant et arrière avec compartiment à outils intégré – sans remplissage

À fixer sur un attelage trois points 

Réf.	Désignation	Dimensions	Unité	*CHF
SZBXXX200180	Poids avant sans remplissage	l x L x h : 740 x 1320 x 570 mm	pc. 	1'771.00
SZBXXX200185	Poids avant sans remplissage	l x L x h : 790 x 1470 x 610 mm	pc. 	2'576.00
SZBXXX200190	Poids avant sans remplissage	l x L x h : 985 x 1670 x 715 mm	pc. 	3'290.00



Poids avant en béton armé

- » Attelage trois points Cat. II
- » Chaque poids est équipé d'un dispositif d'attelage permettant d'atteler ou de désatteler le véhicule rapidement
- » Les poids sont coulés dans un béton armé de qualité supérieure avec un design attrayant



Réf.	Poids env.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Unité	*CHF
SZBXXX200000	400 kg	780 mm	580 mm	480 mm	pc.	1'078.00
SZBXXX200005	600 kg	780 mm	650 mm	630 mm	pc.	1'162.00
SZBXXX200010	800 kg	780 mm	850 mm	600 mm	pc.	1'246.00
SZBXXX200015	1000 kg	780 mm	850 mm	600 mm	pc.	1'638.00
SZBXXX200020	1500 kg	1100 mm	800 mm	870 mm	pc.	2'100.00

Poids avant en acier

Poids compacts à centre de gravité central.

- » Attelage trois points Cat. II
- » Les poids sont fabriqués en acier



Réf.	Poids env.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Unité	*CHF
SZBXXX200060	400 kg	1000 mm	420 mm	420 mm	pc.	966.00

Poids arrière pour barres d'attelage en béton armé

- » Les barres d'attelage permettent d'accrocher et de décrocher rapidement le poids sur les barres inférieures sans descendre
- » Les dimensions pratiques du poids garantissent une grande liberté de mouvement au sol et un attelage de véhicules sans difficulté
- » Dispositif d'attelage compris



Réf.	Poids env.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Unité	*CHF
SZBXXX200050	1500 kg	1340 mm	570 mm	620 mm	pc.	2'016.00

Outil de montage de pneus

Attelage sur fourche à palette :
dimensions des éclisses 150 mm x 70 mm

- » L'outil de montage est enfiché sur les broches d'une fourche à palette
- » Pour roues jusqu'à une largeur de 1000 mm et un Ø de 1000-2400 mm
- » Les pneus lourds et de grande taille des engins agricoles et de chantier peuvent être changés en un tour de main
- » 1 seule personne nécessaire



Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
SBWXXX970200	Outil de montage de pneus	115 kg	pc.	1'680.00

Chariot pour montage de pneus

- » Pour roues jusqu'à Ø 1000-2200 mm
- » Dimensions (Lxlxh) : 1300 x 1015 x 1580 mm



Réf.	Désignation	Capacité	Largeur des pneus max.	Poids env.	Unité	*CHF
SBWXXX970100	Chariot pour montage de pneus	1200 kg	800 mm	120 kg	pc.	1'106.00
SBWXXX970105	Chariot pour montage de pneus	1500 kg	1100 mm	150 kg	pc.	1'169.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite.
Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Panneau de protection avant

Compatible avec nos poids avant en béton armé.

- » Meilleure visibilité dans le trafic routier de jour et de nuit
- » Suspension trois points
- » Avec dispositif d'attelage
- » Feux de position et film d'avertissement réfléchissant pour une meilleure visibilité nocturne
- » Largeur réglable de 2300 mm à 2700 mm par pas de 50 mm - ainsi compatible avec tous les tracteurs




Réf.	Modèle	Hauteur	Profondeur	Poids env.	Unité	*CHF
FPTXXX000000	Compatible avec un poids de 400 à 1000 kg	770 mm	475 mm	70 kg	pc.	1'148.00
FPTXXX000005	Compatible avec un poids de 1500 kg	770 mm	475 mm	70 kg	pc.	1'330.00

Bennette à basculement « Universal »

avec déversement mécanique par câble de commande, réglable

Caractéristiques :

- » Empilable
- » Dimensions des éclisses de chariot élévateur : 142 mm x 52 mm (dimensions intérieures)

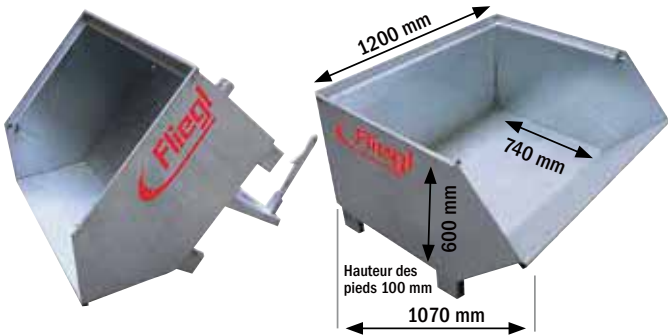

Attelage sur chariot élévateur

Réf.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Poids env.	Unité	*CHF
ABFFLM120000	1200 mm	600 mm	1070 mm	135 kg	pc.	1'260.00

Bennette sur roues « Universal »


Usage universel, transport pratique de toutes les matières.

Caractéristiques :

- » Roues directionnelles pleines en caoutchouc silencieuses avec frein d'arrêt, pivotant à 360°
- » Dimensions de la nacelle : 1140 x 1350 x 900 mm (l x L x h)
- » 4 roues directionnelles, dont 2 avec frein d'arrêt



Robinet d'écoulement



Transport sûr



Roues directionnelles stables


À fixer sur un attelage aux normes européennes

Réf.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Poids env.	Unité	*CHF
ABFFLM000200	1400 mm	1215 mm	1270 mm	175 kg	pc.	2'268.00

*Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch

Caisse pour forestier

Usage pratique en forêt pour tous les outils et les engins.



Caractéristiques :



- » 2 compartiments - paroi de séparation amovible
- » Dimensions de la nacelle : 1195 x 1195 x 500 mm (l x L x h)

À fixer sur un attelage aux normes européennes ou trois points 

Réf.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Poids env.	Unité	*CHF
FORFL000100V	1195 mm	500 mm	1195 mm	200 kg	pc. 	1'470.00

Adaptateur pour chariot élévateur « Multi-Hitch »

Détails techniques :

- » Avec attelage à rotule K80
- » Attelage trois points Cat. II, Cat. III sur demande
- » Chevilles pour œillets de traction - diamètre des chevilles 35 mm
- » Crochet de suspension jusqu'à 2,5 t



Caractéristiques :



- » L'attelage sur chariot élévateur « Multi-Hitch » est l'outil universel pour la manœuvre et le chargement des charges, des remorques et des engins agricoles attelés. L'attelage sur chariot élévateur est monté et verrouillé sur les fourches d'un chariot élévateur et cet outil existe dans trois tailles différentes.




Avec attelage sur chariot élévateur 

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
SWRFLM000003	Adaptateur pour chariot élévateur « Multi-Hitch »	125 kg	pc. 	2'632.00

Dispositif d'échange rapide

Détails techniques :

- » Dimensions des éclisses de chariot élévateur : 150 mm x 70 mm
- » 2 vérins hydrauliques double effet
- » 1 connexion double effet requise
- » Attelage sur broches de fourche côté véhicule
- » Attelage aux normes européennes côté machine

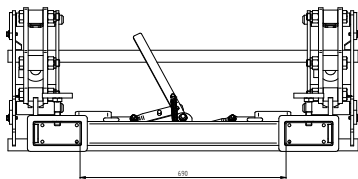

Caractéristiques :



- » Grâce au dispositif d'échange rapide de Fliegl, tous les engins aux normes européennes peuvent être attelés ou désattelés facilement, par ex. à un chariot élévateur. Sa polyvalence devient optimale !



Avec attelage sur chariot élévateur 

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
SWRFLM000001V	Dispositif d'échange rapide	190 kg	pc. 	3'150.00



* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch






Cadre de chargement rapide « aux normes européennes »

- » Convient à tous les chargeurs frontaux
- » Garantit un couplage et un découplage faciles de tous les engins de travail (la quasi-totalité des nouveaux chargeurs frontaux requiert ce type d'attelage)
- » Peut se déverrouiller en un seul geste
- » Douille d'écartement sur le balancier du chargeur frontal pour un montage individuel
- » Deux points d'attelage par côté pour la bielle de poussée des commandes d'engins, rendant possible le réglage personnalisé de l'angle de basculement
- » Atteler sans descendre de l'engin



Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
SWRFLM000000	Cadre de chargement rapide peint, avec consoles à souder coudées	68 kg	pc.	616,00
SWRFLM000002	Cadre de chargement rapide peint, avec consoles à souder droites	68 kg	pc.	616,00
SWRFLM900004	Cadre de chargement rapide peint, sans consoles à souder	52 kg	pc.	518,00

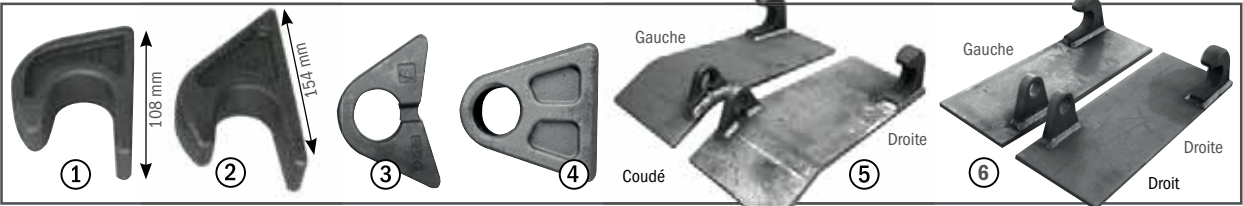

Accessoires principaux avec supplément



Réf.	Désignation	Unité	*CHF
① SWRFLM900002	Crochet à souder, à l'unité (aux normes européennes)	pc.	16.00
② NKTXX516003	Crochet à souder (à l'unité), modèle pour lourdes charges (aux normes européennes)	pc.	19.00
SWRFLM000803	Crochet à souder avec contre-pièce (ill. 1+3)	set	24.00
③ SWRFLM900003	Céillet à souder, à l'unité (aux normes européennes)	pc.	9.00
④ SWRFLM900005	Céillet à souder, long, 55 mm d'écart (aux normes européennes). Pour fixation sur un panneau droit, sans biseau (cf. ill. 6)	pc.	13.00
⑤ SWRFLM000802	Set de consoles à souder coudées (1x gauche, 1x droite)	set	122.00
SWRFLM000804	Console à souder coudée, droite	pc.	62.00
SWRFLM000805	Console à souder coudée, gauche	pc.	62.00
⑥ SWRFLM000809	Set de consoles à souder droites (1x gauche + 1x droite)	set	122.00
SWRFLM000808	Console à souder droite, droite	pc.	62.00
SWRFLM000807	Console à souder droite, gauche	pc.	62.00

11



Cadre de chargement rapide, verrouillage hydraulique

Sans descendre du tracteur !
Attelage et désatelage faciles et pratiques à partir de la cabine ! Tuyaux hydrauliques compris dans la livraison !

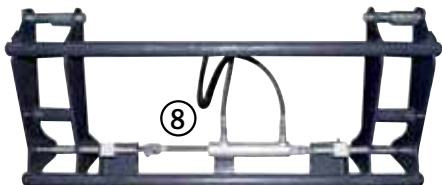

Cadre de chargement rapide, verrouillage hydraulique

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
SWRFLM000004	Cadre de chargement rapide, verrouillage hydraulique (à l'unité, sans consoles à souder)	56 kg	pc.	756.00

Accessoires avec supplément

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
⑦ SWRFLM000900	Set pour commande hydraulique des engins/modèle à un vérin	set	154.00
⑧ SWRFLM900200	Set pour verrouillage hydraulique sur le cadre de chargement rapide	set	322.00

Commande d'engin hydraulique

Convient pour tous les types de chargeur frontal

- » Levée sur une très grande distance de 850 mm. L'angle d'inclinaison atteint 180° (cf. illustrations a et b)
- » Répartition idéale de la charge grâce à un dispositif de renversement optimal des vérins (cf. illustration c)
- » Le côté le plus lourd et le plus grand tire l'engin chargé vers l'arrière, force de traction 3,6 t env.
- » Le côté plus faible et plus petit pousse l'engin vers le sol pour qu'il se retourne (aucune force importante ne serait de toute façon requise ici)
- » Une vanne de vidange rapide n'est plus requise, car le petit côté (qui nécessite moins d'huile) provoque le basculement
- » Structure très solide et compacte. Tous les paliers sont construits avec des chevilles de 30 mm d'épaisseur
- » Douilles de palier lisse (auto-lubrifiantes)
- » Tuyaux hydrauliques et connexions vissées incluses jusqu'au centre du chargeur frontal



Illustration a) Type II/S



Illustration b) Type II/S





Illustration c) Type II/S



Type I/S



Modèle à un vérin



Modèle à deux vérins

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
HGBFLM000000	Type II/S (modèle à deux vérins)	82 kg	pc.	1'358.00
HGBFLM000002	Type II/S (modèle à deux vérins), bielle de poussée ajustable, 3 réglages possibles avec des écarts de 100 mm	86 kg	pc.	1'498.00
HGBFLM000001	Modèle à un vérin	41 kg	pc.	798.00
HGBFLM000003	Modèle à un vérin, bielle de poussée ajustable, 3 réglages possibles avec des écarts de 100 mm	43 kg	pc.	966.00

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
HGBFLM001000	Type I/S (renversement standard des vérins), distance de levage : 700 mm	78 kg	pc.	1'316.00
HGBFLM001001	Type I/S (modèle à un vérin)	39 kg	pc.	728.00

Adaptateur pour chargeur frontal

Avec clapet de verrouillage automatique, aux normes européennes
Grâce à cet adaptateur spécial, toutes les pièces de fixation équipées d'un attelage trois points (par ex. les pique botte élévateurs) peuvent être également fixées au chargeur frontal – la tête de la barre supérieure d'attelage est réglable en hauteur.

- » De l'attelage aux normes européennes à l'attelage trois points



Illustration avec pique botte élévateur réglable latéralement



Réf.	Modèle	Surface	Poids env.	Unité	*CHF
① FLAFLM000000V	Modèle standard	entièrement galvanisé	59 kg	pc.	616.00
② FLAFLM000100	Modèle renforcé	entièrement galvanisé	90 kg	pc.	1'022.00



Voir la vidéo

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite.
Les prix s'entendent départ Oberlipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch


Adaptateur trois points



Adaptateur trois points, rigide



Adaptateur trois points, avec mécanisme d'encliquetage

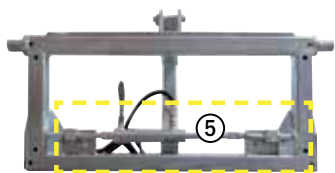

Adaptateur trois points avec verrouillage hydr.



Adaptateur trois points, seul - sans attelage



Angle idéal pour le transport de fourches à palette et de godets



Illustration : mécanisme d'encliquetage

Réf.	Désignation/modèle	Poids env.	Unité	*CHF
①	DPAFLM000000V Adaptateur trois points – rigide	54 kg	pc.	574.00
②	DPAFLM000005V Adaptateur trois points – avec mécanisme d'encliquetage	58 kg	pc.	700.00
③	DPAFLM000006V Adaptateur trois points – avec verrouillage hydr., rigide	59 kg	pc.	1'036.00
④	DPAFLM000007V Adaptateur trois points – avec verrouillage hydr. et mécanisme d'encliquetage	63 kg	pc.	1'232.00
⑤	DPAFLM900010 Verrouillage hydraulique ; set, à l'unité	8 kg	set	336.00
⑥	DPAFLM000008 Adaptateur trois points, seul – sans attelage	45 kg	pc.	420.00

11



Adaptateur trois points « Universal »

Grâce à l'adaptateur trois points Universal, tous les engins aux normes européennes peuvent être attelés à l'attache trois points. Les douilles coniques déjà soudées permettent de monter les broches pour balles rondes sans difficulté, par exemple pour utiliser l'adaptateur en tant que pique botte à fond poussant à l'arrière.

- » Trois points Cat. II
- » Attelage FEM 2A (410 mm) pour fourches à palette
- » Structure particulièrement robuste - convient également aux matières lourdes
- » Capacité de charge : env. 1,5 t



Illustration : broches pour balles rondes et broches pour chariot élévateur



Illustration : broches pour balles rondes pour le transport des balles



Illustration : pelle pour matériaux lourds


Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
DPAFLM000100V	Adaptateur trois points « Universal »	75 kg	pc.	784.00

*Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch

① Triangle d'attelage pour tracteur

Le triangle d'attelage pour tracteur Fliegl garantit un attelage rapide, simple et sûr !

- » Avec câble de déverrouillage, boulon d'articulation sur les barres supérieures et inférieures et notice d'utilisation
- » Construction massive et stable avec châssis renforcé supplémentaire
- » Un cliquet monté sur ressort verrouille automatiquement lors de l'attelage (doit cependant encore être sécurisé à l'aide d'une clavette à ressort)
- » Construction et finition parfaites

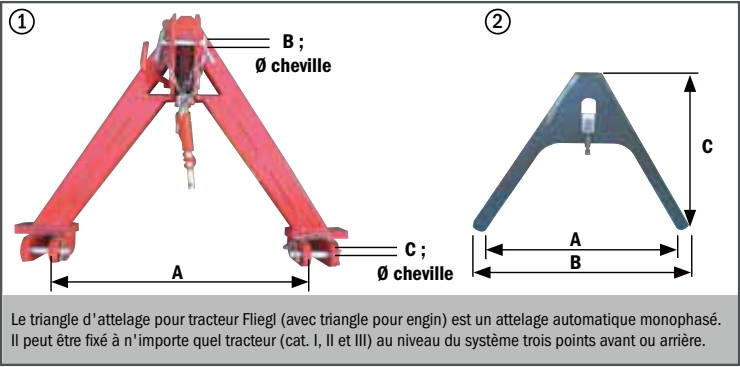


Réf.	Système de fixation « côté machine »	Capacité de charge max. env.	A	B	C	Poids env.	Unité	*CHF
SPDFLM000004	Cat. communale	300 kg	330 mm	20 mm	20 mm	5 kg	pc.	210.00
SPDFLM000003	Cat. 0	500 kg	485 mm	20 mm	20 mm	26 kg	pc.	294.00
SPDFLM000000	Cat. I	1100 kg	665 mm	18 mm	20 mm	32 kg	pc.	294.00
SPDFLM000001	Cat. II	1500 kg	820 mm	25 mm	28 mm	32 kg	pc.	336.00
SPDFLM000005	Cat. II/S	1500 kg	820 mm	25 mm	28 mm	36 kg	pc.	378.00
SPDFLM000002	Cat. III	1400 kg	965 mm	32 mm	36 mm	85 kg	pc.	462.00

② Contre-pièce de triangle d'attelage pour tracteur

Convient à nos triangles d'attelage pour tracteur en version avec apprêt.

Avec sangle de sûreté réglable, à souder à l'engin de travail correspondant.

- » Mode de fonctionnement : poser la pointe du triangle d'attelage pour tracteur à un endroit du cadre en U du triangle de l'engin. Activer la commande hydraulique. L'engin s'installe en toute sécurité dans la position de verrouillage de l'attelage. Descendre ou remonter de son tracteur pour chaque attelage n'est plus d'actualité !

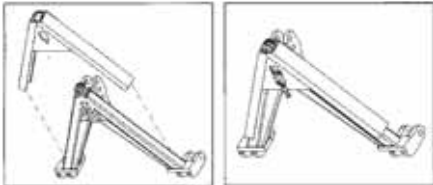


Réf.	Attelage	Capacité de charge max. env.	A	B	C	Poids env.	Unité	*CHF
SPDFLM000803	Cat. communale	300 kg	390 mm	480 mm	403 mm	4 kg	pc.	98.00
SPDFLM000801	Cat. 0	500 kg	565 mm	665 mm	400 mm	6 kg	pc.	126.00
SPDFLM000800	Cat. I à III	1500 kg	735 mm	845 mm	573 mm	16 kg	pc.	140.00
SPDFLM000802	Cat. II avec cheville incluse	1500 kg	735 mm	845 mm	568 mm	22 kg	pc.	196.00

Relevage avant « Universal » 1,8 t

Compris dans la livraison : module complet avec tuyaux hydrauliques (longueur 1500 mm) et consoles soudées (côté tracteur)

- » Le relevage avant peut être monté et démonté sans problème en retirant deux ergots
- » 1 connexion double effet requise


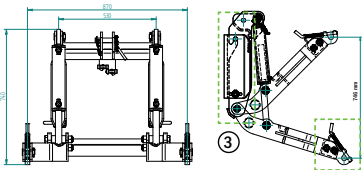


Relevage avant 1,8 t

Réf.	Désignation	Système de fixation côté machine	Hauteur de levage	Poids env.	Unité	*CHF
SZBXXX100005V	1,8 t complet, galvanisé – pour tracteur jusqu'à 90 PS	Cat. II	749 mm	130 kg	pc.	3'178.00
③ SZBXXX100098	Panneau à souder pour le relevage avant				pc.	126.00

Relevage avant « Universal » 4 t

- » Attelage trois points avec crochet de fixation à la barre inférieure
- » Structure compacte
- » Barres inférieures rabattables
- » Le relevage avant peut être monté et démonté sans problème en retirant deux ergots
- » 1 connexion double effet requise

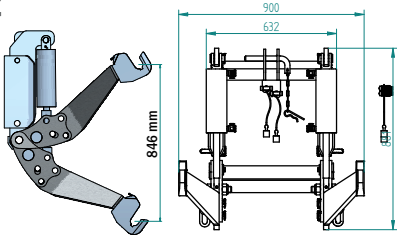

Réf.	Désignation	Système de fixation côté machine	Hauteur de levage	Poids env.	Unité	*CHF
SZBXXX100007V	Relevage avant « Universal » 4 t	Adaptateur trois points Cat. II	846 mm	145 kg	pc.	4'382.00





Cadre pour adaptateur intermédiaire, à l'unité

Pour le verrouillage mécanique des engins.
Cadre adaptateur pour chargeur sur pneus ou télescopique pour l'attelage d'engins à fixer avec des systèmes d'échange rapide aux normes européennes. Contactez-nous !



Réf.	Hauteur	Largeur	Poids env.	Unité	*CHF
ZADFLM000005	480 mm	1150 mm	85 kg	pc.	756.00

Adaptateur intermédiaire

- » Permet de fixer tous les engins à attelage aux normes européennes sur votre chargeur sur pneus ou télescopique. Contactez-nous !
- » Capacité de charge Capacité de charge
- » Structure très compacte, centre de gravité favorable particulièrement proche du chargeur
- » Avec verrouillage par levier à une main



Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
ZADFLM000000	Adaptateur intermédiaire « Universel » pour divers systèmes de fixation (conception spéciale)		pc.	1'904.00
ZADFLM000095V	Adaptateur intermédiaire JCB Q-Fit	105 kg	pc.	1'680.00
ZADFLM000015V	Adaptateur intermédiaire Kramer - type 212, 312, 612	105 kg	pc.	1'680.00
ZADFLM000016V	Adaptateur intermédiaire Kramer - type 520, 620, 720 ou Claas Scorpion	116 kg	pc.	1'680.00
ZADFLM000025V	Adaptateur intermédiaire Manitou	105 kg	pc.	1'680.00
ZADFLM000030V	Adaptateur intermédiaire Merlo - type 26.6LPT, 30.9KT, 33.7KT	105 kg	pc.	1'680.00

Adaptateur intermédiaire trois points pour attelage sur chargeur sur pneus ou télescopique



Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
① ZADFLM000500	Adaptateur intermédiaire pour chargeur sur pneus ou télescopique sur un attelage trois points Cat. II	130 kg	pc.	3'108.00
ZADFLM000510	Adaptateur intermédiaire pour chargeur sur pneus ou télescopique sur un attelage trois points Cat. III	135 kg	pc.	3'178.00
② ZADFLM000520	Cadre seul, sans attelage, sur attelage trois points Cat. II	93 kg	pc.	1'358.00
ZADFLM000530	Cadre seul, sans attelage, sur attelage trois points Cat. III	97 kg	pc.	1'582.00



Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
ZADFLM100500	Set pour verrouillage hydraulique	8 kg	set	532.00

Crochets à souder



Réf.	Désignation	Type / modèle	Unité	*CHF
ZADFLM000200	Crochet à souder (à l'unité) pour Merlo	26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT	pc.	34.00
④ SWRFLM900001	Crochet à souder pour attelage Hauer	gauche	pc.	60.00
SWRFLM900006	Crochet à souder pour attelage Hauer	droite	pc.	60.00
⑤ SWRFLM900007	Cillet à souder pour attelage Hauer	gauche	pc.	35.00
SWRFLM900008	Cillet à souder pour attelage Hauer	droite	pc.	35.00
NKTXXX516001	Crochet à souder pour barre inférieure	pivot jusqu'à 30 mm, Cat. II, a=30 mm / b=154 mm / c=30 mm	pc.	38.00
NKTXXX516004	Crochet à souder pour barre inférieure	pivot jusqu'à 38 mm, Cat. III, a=37 mm / b=154 mm / c=30 mm	pc.	49.00
NKTXXX516005	Crochet à souder	forgé, Cat. II	pc.	41.00

Sets de pièces profilées pour chargeur agricole, sur pneus ou télescopique


Avant de procéder au soudage, vérifiez encore une fois avec l'engin porteur que les angles de basculement sont corrects, que les butées de fin de course ont bien été installées et qu'il n'y a pas de points de collision entre l'engin porteur et l'outil.
Les consoles peuvent ensuite être soudées.

Fabricant	Type de véhicule	Réf.	*CHF	Fabricant	Type de véhicule	Réf.	*CHF
Ahlmann	AS4-60	ZADFLM000158	350.00	Kramer	312-1150	ZADFLM000125	210.00
Ahlmann	Série AX	ZADFLM000159	308.00	Kramer	250 / 3035	ZADFLM000126	210.00
Atlas	AR55-95	ZADFLM000145	308.00	Kramer	750 T	ZADFLM000129	308.00
Atlas	Série A-D, Série E jusqu'à 86E	ZADFLM000146	378.00	Liebherr	L506-510 Z-Kin	ZADFLM000160	210.00
Atlas	AR35	ZADFLM000147	308.00	Liebherr	L512-556	ZADFLM000161	504.00
Bobcat	Chargeur télescopique - tube Ø80	ZADFLM000185	504.00	Liebherr	Chargeur télescopique	ZADFLM000162	308.00
Crochet profilé (à l'unité) pour Merlo	26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT	ZADFLM000200	308.00	Mailleux	Chargeur frontal MX - pivot Ø50 mm	ZADFLM000187	378.00
Case	221B	ZADFLM000138	308.00	Manitou	Série MRT - tube Ø80 mm	ZADFLM000150	308.00
Caterpillar	330	ZADFLM000176	378.00	Merlo	Série LPT, Série KT	ZADFLM000100	308.00
Caterpillar	906-908H	ZADFLM000177	210.00	Merlo	Type 3 avec languettes de verrouillage	ZADFLM000104	378.00
Caterpillar	906-908G	ZADFLM000178	308.00	NewHolland	Chargeur télescopique	ZADFLM000153	308.00
Claas / Kramer	Scorpion / 420/520/620	ZADFLM000165	308.00	Nirschl	Chargeur agricole	ZADFLM000124	308.00
Dieci - 60.9 Agri Max/Samson	Chargeur télescopique	ZADFLM000196	308.00	O&K	L15	ZADFLM000117	504.00
Dieci - Agri Farmer 28,7	Chargeur télescopique	ZADFLM000188	308.00	Paus	Chargeur agricole	ZADFLM000151	308.00
Faresin	Chargeur télescopique	ZADFLM000103	308.00	Schaeff	SKL821-SKL833 - boulon Ø50 mm	ZADFLM000120	308.00
Faucheux	FX blanc	ZADFLM000101	210.00	Schäffer	Chargeur télescopique	ZADFLM000115	308.00
Faucheux	FX gris	ZADFLM000102	210.00	Schäffer / JCB	Chargeur agricole / 3045 / 403	ZADFLM000116	210.00
Fuchs	Chargeur agricole	ZADFLM000154	210.00	Striegl	Chargeur agricole	ZADFLM000108	210.00
Gehl	Chargeur agricole	ZADFLM000141	196.00	Terex	TL80-120	ZADFLM000121	210.00
Giant Tobroco	Chargeur agricole	ZADFLM000127	308.00	Terex	TL160-360 - boulon - Ø50 mm	ZADFLM000122	308.00
Haulotte	Chargeur agricole	ZADFLM000128	308.00	Terex	TL65 - boulon - Ø35 mm	ZADFLM000123	308.00
Hanomag	66D	ZADFLM000155	378.00	Thaler	Chargeur agricole	ZADFLM000142	210.00
Hanomag	15F/20E/25F	ZADFLM000156	504.00	Volvo	L30/L32/L35	ZADFLM000170	308.00
Hanomag	Série 22	ZADFLM000157	308.00	Volvo	125B	ZADFLM000171	308.00
JCB	Q-Fit	ZADFLM000180	378.00	Volvo	L50	ZADFLM000172	504.00
JCB	526 Agri	ZADFLM000181	378.00	Volvo	L45B	ZADFLM000173	308.00
JCB	Q-Hitch	ZADFLM000182	378.00	Volvo	L25B	ZADFLM000174	308.00
JCB	520-40 / 527-55 / Compact	ZADFLM000183	308.00	Wacker Neuson	WL18-WL57	ZADFLM000175	210.00
JCB	406-409B	ZADFLM000184	308.00	Weidemann	Série CX, Série CX LP, Série CX LP T	ZADFLM000105	210.00
JCB	409	ZADFLM000197	308.00	Zeppelin	ZL5	ZADFLM000131	308.00
JLG/Deutz-Fahr	Chargeur télescopique	ZADFLM000152	308.00	Zettelmeyer	ZL402/502/602	ZADFLM000190	210.00
John Deere	Chargeur télescopique	ZADFLM000164	378.00	Zettelmeyer	ZL402N	ZADFLM000191	308.00
Komatsu	WA65-85	ZADFLM000189	210.00	Zettelmeyer	ZL601B	ZADFLM000192	308.00
Komatsu	WA320 PZ	ZADFLM000136	378.00	Zettelmeyer	ZL801	ZADFLM000193	308.00
Komatsu	WA90-100	ZADFLM000137	378.00	Zettelmeyer	ZL501FA	ZADFLM000194	308.00

Les consoles à souder pour cadre de chargement rapide et attelage fixe non listées sont disponibles sur demande.

Broches pour chargeur frontal


- » Complet, écrou inclus
- » Filetage M 22 x 1,5 mm
- » Ø 36 mm, charge max. 630 daN pour point de contrainte de flexion 880 mm

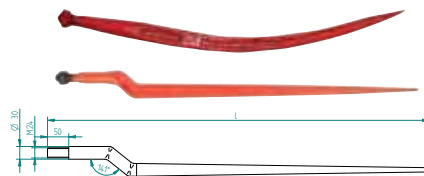

Réf.	Désignation	Forme	Longueur	Unité	* CHF
SDGFLM900002	Broches pour chargeur frontal	droit	810 mm	pc.	26.00
SDGFLM900002A	Broches pour chargeur frontal (250 kg avec point de contrainte 600 mm)	droit	810 mm	pc.	12.00
SDGFLM900003	Broches pour chargeur frontal	droit	1000 mm	pc.	55.00
SDGFLM900004	Broches pour chargeur frontal	droit	1100 mm	pc.	61.00
SDGFLM900005	Broches pour chargeur frontal	droit	1400 mm	pc.	90.00
SDGFLM900008	Broches pour chargeur frontal	incurvé	680 mm	pc.	48.00
SDGFLM900007	Broches pour chargeur frontal	incurvé	800 mm	pc.	55.00
SDGFLM900006	Broches pour chargeur frontal	incurvé	975 mm	pc.	75.00
SDGFLM900009	Broches pour chargeur frontal (douille conique spéciale)	coudé	800 mm	pc.	31.00
SDGFLM900013	Broches pour chargeur frontal	coudé	880 mm	pc.	73.00

Broches pour balles rondes

- » Complet, écrou inclus
- » Filet M 28 x 1,5 mm (à utiliser par ex. avec notre fourche à palette « Freisicht »)
- » Ø 42 mm, charge max. 1100 daN pour point de contrainte de flexion 800 mm

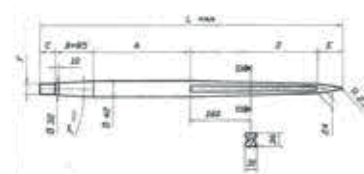

Réf.	Désignation	Longueur	Unité	* CHF
STGFLM000807	Broches pour balles rondes	900 mm	pc.	76.00
STGFLM000808	Broches pour balles rondes	1000 mm	pc.	84.00
STGFLM000809	Broches pour balles rondes	1100 mm	pc.	90.00
STGFLM000810	Broches pour balles rondes	1200 mm	pc.	98.00
STGFLM000811	Broches pour balles rondes	1400 mm	pc.	111.00


Protection pour le transport des broches sur route



Réf.	Désignation	Unité	* CHF
BTGFLM900030	Protection pour le transport des broches sur route (par broche)	pc.	98.00

Broches pour lourdes charges

- » Complet, écrou inclus
- » Filetage M 28 x 1,5 mm
- » Ø 55 mm, charge max. 2200 daN env. pour point de contrainte de flexion 800 mm

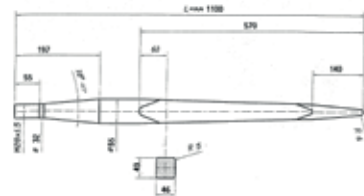


Réf.	Désignation	Longueur	Poids env.	Unité	*CHF
STGFLM000828	Broches pour lourdes charges	1100 mm	16 kg	pc.	210.00

Douille conique



Réf.	Désignation	Diamètre intérieur	Longueur	Unité	*CHF
NKTXXX517008	Douille conique pour broches pour chargeur frontal (coudées)	25 mm	100 mm	pc.	22.00
NKTXXX517002	Douille conique pour broches pour chargeur frontal (Standard)	25 mm	100 mm	pc.	19.00
NKTXXX517005	Douille conique pour broches pour chargeur frontal (renforcées)	25 mm	110 mm	pc.	23.00
NKTXXX517004	Douille conique pour broches pour chargeur frontal (longues) / renforcée	25 mm	145 mm	pc.	31.00
NKTXXX517009	Douille conique pour broches pour chargeur frontal (longues)	25 mm	180 mm	pc.	27.00
NKTXXX517011	Douille conique pour broches pour chargeur frontal (pressées) / sortie	25 mm	100 mm	pc.	10.00
NKTXXX517001	Douille conique pour broches pour balles rondes	32 mm	110 mm	pc.	28.00
NKTXXX517007	Douille conique pour broches pour balles rondes	32 mm	148 mm	pc.	43.00
NKTXXX517006	Douille conique pour broches pour lourdes charges	32 mm	200 mm	pc.	57.00

Écrou conique / anneau conique



Réf.	Désignation	Modèle	Unité	*CHF
① SDGFLM900020	Écrou conique pour broches pour chargeur frontal	M 22 x 1,5 mm / conique	pc.	5.00
① STGFLM900001	Écrou conique pour broches pour balles rondes	M 28 x 1,5 mm / conique	pc.	7.00

Réf.	Désignation	Modèle	Unité	*CHF
② STGFLM900002	Anneau conique pour broches pour balles rondes	M 28 x 1,5 mm / conique	pc.	10.00

Support pour broches pour chargeur frontal

Pour les broches pour chargeur frontal avec douilles coniques soudées à monter soi-même sur des fourches de chargeur frontal ou arrière (sans broches). Tube : 80 x 80 mm. Compatible avec un filetage M 22 x 1,5 mm.



Réf.	Désignation	Longueur	Écart entre les trous	Nombre de trous	Poids env.	Unité	*CHF
SDGFLM900098	Support pour broches	1050 mm	200 mm	6	22 kg	pc.	266.00
SDGFLM900100	Support pour broches	1250 mm	200 mm	7	26 kg	pc.	322.00
SDGFLM900102	Support pour broches	1450 mm	200 mm	8	30 kg	pc.	378.00
SDGFLM900104	Support pour broches	1650 mm	200 mm	9	34 kg	pc.	420.00
SDGFLM900106	Support pour broches	1850 mm	200 mm	10	38 kg	pc.	476.00
SDGFLM900108	Support pour broches	2050 mm	200 mm	11	42 kg	pc.	518.00
SDGFLM900110	Support pour broches	2250 mm	200 mm	12	46 kg	pc.	574.00

Pour les broches pour balles rondes avec douilles coniques soudées à monter soi-même sur des fourches de chargeur frontal ou arrière (sans broches). Tube : 100 x 100 mm. Compatible avec un filetage M 28 x 1,5 mm.



Réf.	Désignation	Longueur	Écart entre les trous	Nombre de trous	Poids env.	Unité	*CHF
SIGFLM000100	Support pour broches	1650 mm	388 mm	5	32 kg	pc.	392.00
SIGFLM000102	Support pour broches	1850 mm	350 mm	6	36 kg	pc.	434.00
SIGFLM000104	Support pour broches	2050 mm	325 mm	7	40 kg	pc.	490.00
SIGFLM000106	Support pour broches	2250 mm	307 mm	8	44 kg	pc.	532.00
SIGFLM000108	Support pour broches	2450 mm	294 mm	9	48 kg	pc.	588.00

Racloir en acier résistant à l'usure

En acier de haute qualité HB 500

- » Pour soudage sur des bennes à chargement frontal ou des chasse-neiges
- » Longueurs disponibles : 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 et 3000 mm

Réf.	Épaisseur x largeur	Compatible avec	Unité	*CHF
SGSFLM900028	12 x 80 mm (par m)	Godets, lames	m	70.00
SGSFLM900030	12 x 110 mm (par m)	Godets, lames	m	84.00
SGSFLM900025	16 x 150 mm (par m)	Godets, lames	m	154.00
SGSFLM900031	20 x 150 mm (par m)	Godets, lames	m	196.00
SGSFLM900032	20 x 200 mm (par m)	Godets, lames	m	224.00
SGSFLM900035	25 x 200 mm (par m)	Godets, lames	m	252.00
SGSFLM900038	30 x 300 mm (par m)	Godets, lames	m	392.00
SGSFLM900039	40 x 300 mm (par m)	Godets, lames	m	490.00
SGSFLM900048	40 x 400 mm (par m)	Godets, lames	m	644.00

Lame vissable

Lame vissable en HB 450, perforée



Réf.	Désignation	Modèle	Écart entre les trous	Unité	*CHF
SGSFLM900046	12 x 110 mm (par m)	à l'unité	200 mm	m	210.00
SGSFLM900047	12 x 110 mm (par m)	monté	200 mm	m	294.00
SGSFLM900044	16 x 150 mm (par m)	à l'unité	200 mm	m	294.00
SGSFLM900043	16 x 150 mm (par m)	monté	200 mm	m	322.00
SGSFLM900042	20 x 200 mm (par m)	à l'unité	200 mm	m	308.00
SGSFLM900041	20 x 200 mm (par m)	monté	200 mm	m	378.00
SGSFLM900040	25 x 200 mm (par m)	à l'unité	200 mm	m	378.00
SGSFLM900045	25 x 200 mm (par m)	monté	200 mm	m	462.00
SGSFLM900050	30 x 300 mm (par m)	à l'unité	200 mm	m	560.00
SGSFLM900055	30 x 300 mm (par m)	monté	200 mm	m	644.00

Les coûts de transport pour les supports pour broches, les lames vissables et les racloirs dépendent de la longueur et du modèle, contactez-nous !


Racloir PU

Inclinaison à 90°, un côté biseauté à 45°




Réf.	Longueur	Largeur	Épaisseur	Compatible avec	Unité	*CHF
NKTXXX070140	1600 mm	150 mm	15 mm	Godets, lames	pc.	140.00
NKTXXX070142	1800 mm	150 mm	15 mm	Godets, lames	pc.	161.00
NKTXXX070144	2000 mm	150 mm	15 mm	Godets, lames	pc.	175.00
NKTXXX070146	2200 mm	150 mm	15 mm	Godets, lames	pc.	210.00
NKTXXX070148	2400 mm	150 mm	15 mm	Godets, lames	pc.	224.00
NKTXXX070150	2600 mm	150 mm	15 mm	Godets, lames	pc.	238.00
NKTXXX070152	2800 mm	150 mm	15 mm	Godets, lames	pc.	252.00
NKTXXX070154	3000 mm	150 mm	15 mm	Godets, lames	pc.	266.00

Bande PU à visser avec bande de fixation

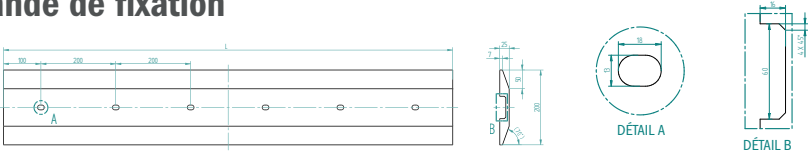

Réf.	Dimensions	Alésages	Unité	*CHF
NKTXXX070160	1200 x 200 x 25	6	pc.	287.00
NKTXXX070167	1500 x 200 x 25	7	pc.	329.00
NKTXXX070161	1800 x 200 x 25	9	pc.	350.00
NKTXXX070168	1900 x 200 x 25	9	pc.	378.00
NKTXXX070162	2000 x 200 x 25	10	pc.	392.00
NKTXXX070169	2100 x 200 x 25	10	pc.	406.00
NKTXXX070163	2200 x 200 x 25	11	pc.	420.00
NKTXXX070164	2400 x 200 x 25	12	pc.	448.00
NKTXXX070165	2600 x 200 x 25	13	pc.	476.00
NKTXXX070166	2800 x 200 x 25	14	pc.	504.00
NKTXXX070156	Supplément de montage (pour racloir PU et bande PU à visser)			252.00

Broches pour gravier

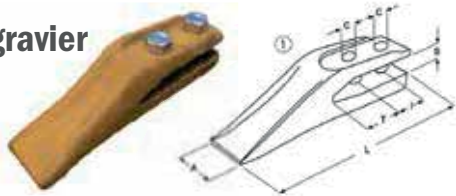

Réf.	L	A	T	I	S	C
SGSFLM900001	190 mm	50 mm	37 mm	45 mm	18 mm	13 mm
SGSFLM900002	300 mm	66 mm	70 mm	70 mm	26 mm	17 mm

Réf.	Modèle	Compatible avec	Unité	*CHF
SGSFLM000801	montage par vis (nombre selon largeur de la pelle)	Racloir 16 x 150 mm	pc.	91.00
SGSFLM900010	montage par vis (nombre selon largeur de la pelle)	Racloir 20 x 200 mm	pc.	98.00
SGSFLM000803	montage par vis (nombre selon largeur de la pelle)	Racloir 25 x 200 mm	pc.	112.00
SGSFLM900001	à l'unité	Racloir 16 x 150 mm	pc.	17.00
SGSFLM900009	à l'unité	Racloir 20 x 200 mm	pc.	34.00
SGSFLM900002	à l'unité	Racloir 25 x 200 mm	pc.	42.00

Broches pour gravier
« Lehnhoff »

Dent monobloc à affûtage automatique – insérée dans le guide de soudure disposé sur la lame, puis fixée grâce à un couvercle et à une sécurité. Fond plat de la pelle ou du godet grâce à une finition alignée sur le bord inférieur de la lame.



Type	Longueur	Largeur	Largeur 1	Hauteur
TYPE 404	60 mm	50 mm	30 mm	32 mm
Type 400	90 mm	50 mm	34 mm	34 mm
Type 411	115 mm	65 mm	34 mm	34 mm


Réf.	Modèle	Type	Longueur	Unité	*CHF
SGSFLM900006	seul / 3 pièces	Type 404	60 mm	pc.	59.00
SGSFLM900007	monté / 3 pièces	Type 404	60 mm	pc.	97.00
SGSFLM900004	seul / 3 pièces	Type 400	90 mm	pc.	82.00
SGSFLM900003	monté / 3 pièces	Type 400	90 mm	pc.	111.00
SGSFLM900005	seul / 3 pièces	Type 411	115 mm	pc.	97.00
SGSFLM900008	monté / 3 pièces	Type 411	115 mm	pc.	133.00

Lame triangulaire



Réf.	Type de fixation	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Unité	*CHF
SSGFLM900015	à visser	300 mm	180 mm	8 mm	5 mm / Ø 13 mm	pc.	20.00
SSGFLM900025	à souder	300 mm	140 mm	8 mm		pc.	19.00

Lame angulaire



Réf.	Type de fixation	Orienta-tion	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Unité	*CHF
① SSGFLM900010	à visser	droite	170 mm	180 mm	8 mm	3 mm / Ø 13 mm	pc.	8.00
① SSGFLM900012	à visser	gauche	170 mm	180 mm	8 mm	3 mm / Ø 13 mm	pc.	8.00
② SSGFLM900020	à souder	droite	170 mm	140 mm	8 mm		pc.	8.00
② SSGFLM900022	à souder	gauche	170 mm	140 mm	8 mm		pc.	8.00

Lame latérale

» Tranchant 19° / pointe 135°



Réf.	Type de fixation	Orienta-tion	Longueur	Largeur	Épaisseur	Unité	*CHF
③ SIKFLM900112	à souder	droite	1200 mm	60 mm	8 mm	pc.	52.00
④ SIKFLM900114	à souder	gauche	1200 mm	60 mm	8 mm	pc.	52.00

Tube support profilé



- » Pour rails de guidage
- » Longueur : 1400 mm
- » Dimensions : 80 x 80 x 5 mm



Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
STGFLM900022	Tube support profilé	18 kg	pc.	150.00

Set de glissières et pièces de rechange

Pour l'installation ou le remplacement de votre rail de guidage ou fourche à palette. Glissières pour FEM 2A + 3A + 4A

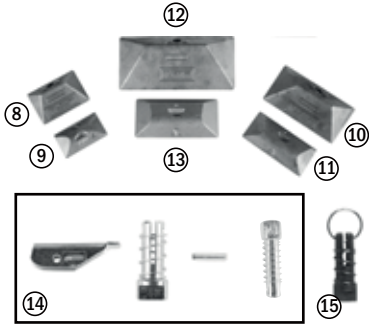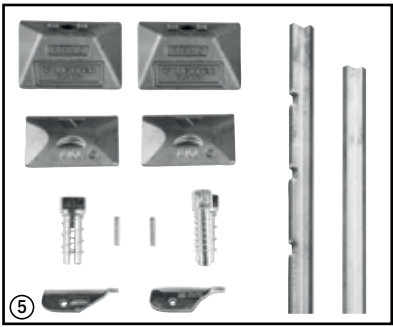

Glissières pour FEM 2A + 3A + 4A

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
⑤ STGFLM900023	Set complet de glissières pour fourche à palette, composé de glissières en haut/en bas ; 2 dispositifs de blocage pour broches de fourche ; FEM 1+2, court/AB 650601, 2 crochets de fourche en bas (FEM 2) et 2 crochets de fourche en haut (FEM 2)	set	322.00

Réf.	Désignation	Longueur	Unité	*CHF
⑥ STGFLM900030	Glissière en haut ; norme ISO ; FEM 2	1500 mm	pc.	154.00
⑦ STGFLM900035	Glissière en bas ; norme ISO ; FEM 2	1500 mm	pc.	119.00
⑧ STGFLM900026	Crochet de fourche en haut ; FEM 2	90 mm	pc.	28.00
⑨ STGFLM900027	Crochet de fourche en bas ; FEM 2	80 mm	pc.	21.00
⑩ STGFLM900014	Crochet de fourche en haut ; FEM 3	140 mm	pc.	49.00
⑪ STGFLM900016	Crochet de fourche en bas ; FEM 3	115 mm	pc.	35.00
⑫ STGFLM900017	Crochet de fourche en haut ; FEM 4	200 mm	pc.	84.00
⑬ STGFLM900018	Crochet de fourche en bas ; FEM 4	139 mm	pc.	49.00
⑭ STGFLM900025	Dispositif de blocage pour broches de fourche ; FEM 1+2, court/AB 650601	-	pc.	63.00
⑮ STGFLM900024	Ergot pour le verrouillage de la fourche à palette	-	pc.	21.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberhipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Balance trois points

Le système de pesée pour attelage trois points Cat. II ou tracteurs avec attelage par barre inférieure Cat. II ou Cat. III. La balance trois points a été conçue de telle façon que le centre de gravité de l'engin attelé ne se déplace que de quelques centimètres vers l'arrière. Châssis pour balance en acier galvanisé. Les engins attelés, comme par ex. les distributeurs d'engrais, les caisses de transport, les mélangeurs, etc., peuvent être fixés en un rien de temps. Leur contenu sera pesé avec une grande précision.

- » Alimentation électrique : 12-24 V DC
- » Commande facile
- » Écran rétro-éclairé
- » Avec adaptateur et cellules de pesée
- » Barre supérieure d'attelage courte comprise
- » Conception adaptée aux engins d'un poids propre allant jusqu'à 5000 kg.



TECHNIQUE
DIGITALE

Réf.	Désignation	Complément	Poids env.	Unité	*CHF
AGWXXX000016	Balance trois points 5000 kg	DIGITAL	85 kg	pc.	5'096.00
AGWXXX000015	Balance trois points 5000 kg	ISOBUS	85 kg	pc.	4'620.00

11



Balance pour adaptateur intermédiaire Digital

La balance pour adaptateur intermédiaire permet par ex. de peser exactement les balles rondes et rectangulaires transportées par différents engins aux normes européennes. Convient également aux matières premières légères. Taille réduite et montage facile.

- » Alimentation électrique : 12-24 V DC
- » Commande facile via écran ISOBUS
- » Écran disponible en option
- » Conception adaptée aux engins d'un poids propre allant jusqu'à 3000 kg.



Réf.	Désignation	Système de fixation	Poids env.	Unité	*CHF
AGWXXX000100	Balance pour adaptateur intermédiaire 3000 kg Euro « un côté »	Norme européenne	135 kg	pc.	4'620.00

Système de recouvrement
« SpeedCover »

Le système de recouvrement « SpeedCover » est peu encombrant. Il peut être installé sur presque tous les modèles de remorques (ajustement nécessaire). Par rapport à un système de bâche coulissante, le dispositif SpeedCover peut être facilement rangé à partir du camion grâce à un rouleau d'enroulement, et ne gêne ainsi pas dans la zone de chargement.

Détails techniques :


- » Pour des longueurs de 4500 mm à 11 200 mm
- » Filet en PVC 400 g/m²
- » Livraison sans tuyaux hydrauliques
– à commander séparément

Caractéristiques :

- » Montage facile
- » Entraînement hydraulique ou commande mécanique



Dispositif de protection contre les salissures et les dommages

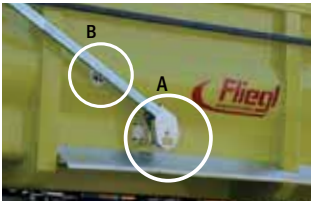

A) Déploiement par tension de ressort
 B) Ajustement individualisé de la longueur



Moteur à huile à entraînement hydraulique pour le déploiement du filet de recouvrement

Système de recouvrement « SpeedCover »

Réf.	Désignation	Longueur de	Longueur à	Poids env.	Unité	*CHF
KPZHUB100150	Système de recouvrement « SpeedCover »	4500 mm	11 200 mm	100 kg	pc. 	4'137.00
KPZHUB500140	Système de recouvrement « SpeedCover » Type F	8200 mm	10 600 mm	80 kg	pc. 	4'900.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Longueur de	Longueur à	Unité	*CHF
KPZHUB500012	Set de plaques à monter pour système de recouvrement « SpeedCover », indispensable avec ASW			set	399.00
KPZHUB100160	Filet en PVC pour système de recouvrement « SpeedCover » - Flip Tarp Cramaro	4500 mm	11 200 mm	pc.	817.00
KPZHUB500260	Kit de montage pour ASW110-ASW3101			set	1'119.00

Système de recouvrement
« TopLift light »

Caractéristiques :

- » Filet robuste – s'adapte à la perfection
- » Livré sous forme de kit universel, ajustement nécessaire
- » Commande pratique depuis le tracteur
- » Rabattable à droite et à gauche
- » Les matériaux chargés sont sécurisés de manière optimale, même en cas de cônes de déversement hauts
- » Tuyaux hydrauliques inclus
- » 1 connexion double effet requise



Veuillez indiquer la longueur et la largeur du véhicule au moment de la commande !



Système de recouvrement « TopLift light »

Réf.	Désignation	Longueur	Unité	*CHF
KPZHUB180031	Système de recouvrement « TopLift light »	6400 mm	pc. 	6'020.00
KPZHUB180032	Système de recouvrement « TopLift light »	7400 mm	pc. 	6'300.00
KPZHUB180033	Système de recouvrement « TopLift light »	8400 mm	pc. 	6'720.00
KPZHUB180037	Système de recouvrement « TopLift light »	9100 mm	pc. 	6'930.00
KPZHUB180034	Système de recouvrement « TopLift light »	9400 mm	pc. 	7'140.00
KPZHUB180036	Système de recouvrement « TopLift light »	10 100 mm	pc. 	7'420.00
KPZHUB180035	Système de recouvrement « TopLift light »	10 400 mm	pc. 	7'560.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberlipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch



Bâche à dérouler, avec châssis

Caractéristiques :

- » Convient à toutes les remorques quel que soit le fabricant ou le type
- » S'adapte à toutes les remorques (ajustement nécessaire !)
- » Bâche résistante : ouverture rapide et facile de l'élastique de serrage
- » En option : rabattage latéral du tuyau central
- » Compris dans la livraison : pointes triangulaires ajustables pour l'avant et l'arrière, tuyaux, crochets de bâche, rivets et tout le matériel nécessaire pour un montage intégral et sécurisé
- » Sans rampe - à commander séparément !



Bâche à dérouler

Réf.	Modèle	Longueur	Largeur	Poids env.	Unité	*CHF
KPZXX180070	Kit complet à monter	4700 mm	2700 mm	125 kg	set	1'428.00
KPZXX180072	Kit complet à monter	5200 mm	2700 mm	132 kg	set	1'470.00
KPZXX180073	Kit complet à monter	5400 mm	2700 mm	135 kg	set	1'498.00
KPZXX180074	Kit complet à monter	6200 mm	2700 mm	143 kg	set	1'610.00
KPZXX180076	Kit complet à monter	6500 mm	2700 mm	147 kg	set	1'764.00
KPZXX180075	Kit complet à monter	7500 mm	2700 mm	170 kg	set	2'072.00
KPZXX180025	Châssis de bâche, seul	4700 mm			pc.	980.00

Châssis de bâche (seul) disponible dans d'autres longueurs : 5200 mm, 5400 mm, 6200 mm, 6500 mm et 7500 mm

Bâche à dérouler seule

Réf.	Longueur	Largeur	DROITE Nombre d'œillets et écart	GAUCHE Nombre d'œillets et écart	Unité	*CHF
KPZXX180035	4700 mm	2545 mm	7 / 585	3 / 1230	pc.	770.00
KPZXX180041	5200 mm	2545 mm	7 / 655	3 / 1400	pc.	770.00
KPZXX180036	5400 mm	2545 mm	8 / 600	3 / 1465	pc.	770.00
KPZXX180042	6200 mm	2545 mm	9 / 622	5 / 1040	pc.	924.00
KPZXX180037	6500 mm	2545 mm	10 / 590	5 / 1100	pc.	924.00
KPZXX180038	7500 mm	2545 mm	11 / 627	5 / 1300	pc.	1'071.00



Rampe, pour remorque basculante

Caractéristiques :


- » Fixation de la rampe avec un arceau tubulaire sur les ranchers avant
- » Échelle incluse
- » Équipement ultérieur universel



Variante : extensible



Variante : dépliant



Rampe, pour benne

Réf.	Modèle	Poids env.	Unité	*CHF
① KPZXX180006	Échelle en alu extensible incluse	47 kg	pc.	758.00
② KPZXX180020	Échelle dépliant incluse	43 kg	pc.	560.00
③ KPZXX180022	Échelle, deux échelons		pc.	84.00
④ KPZXX180011	Échelle, trois échelons		pc.	101.00

Vis de transbordement de 3 mètres

Détails techniques :

- » Module de commande inclus pour la mise en marche et l'arrêt de la vis sans fin
- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » Montage avec deux crochets à visser
- » Modèle : intégralement galvanisé ou en acier inoxydable
- » Avec treuil à câble pour le réglage en hauteur



La vis de transbordement peut être fixée très facilement à toute sorte de remorque basculante. Le maniement s'effectue facilement. Réglage en continu de l'angle de déversement par un treuil à câble.



Ajustement facile de l'angle de déversement



Châssis en option

Vis de transbordement de 3 mètres

Réf.	Modèle	Longueur de la vis	Diamètre extérieur	Débit	Poids env.	Unité	*CHF
AZKJFM000083	entièrement galvanisé	3000 mm	154 mm	1,5 m³ / min.	130 kg	pc.	2'870.00
AZKJFM000087	acier inoxydable	3000 mm	154 mm	1,5 m³ / min.	150 kg	pc.	4'928.00

Accessoires principaux avec supplément

Réf.	Désignation	Poids env.	Unité	*CHF
① AZKJFM900500	Châssis, montage inclus	7 kg	pc.	336.00

Vis de transbordement de 4 mètres

Détail technique :

- » 1 connexion double effet requise

Caractéristiques :



- » Montage direct sur la trappe à grains
- » Avec treuil à câble pour le réglage en hauteur
- » Module de commande inclus pour la mise en marche et l'arrêt de la vis sans fin
- » Modèle : acier inoxydable
- » Rabattable mécaniquement - sécurité accrue dans le trafic routier



②



③



②

Insertion possible dans la trappe à grains Fliegl 400 x 300 mm avec articulation pivot



②

Ø 154 mm - variante en position rabattue



③

Ø 254 mm - variante en position rabattue

Vis de transbordement de 4 mètres

Réf.	Modèle	Longueur de la vis	Diamètre extérieur	Débit	Poids env.	Unité	*CHF
② AZKJFM000089	acier inoxydable	4000 mm	154 mm	1,5 m³ / min.	180 kg	pc.	5'726.00
③ AZKJFM000090	acier inoxydable	4000 mm	254 mm	4,8 m³ / min.	220 kg	pc.	7'938.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch

Épandeuse électrique universelle VT 2.9

Champ d'application principal : culture dérobée, engrais et microgranulé, replantation de gazon, poison pour escargots, également pour les produits d'ensilage.

Détails techniques :

- » Entraînement par moteur 12 V (170 W)
- » Largeur d'épandage : 2-24 m (réglable en continu)

Caractéristiques :



- » Économies de temps et d'argent !
- » Disques d'épandage marche/arrêt, vanne ouverte/fermée
- » Augmenter/réduire la vitesse de rotation du disque d'épandage
- » Récipient en plastique de 90 litres
- » Commande via le boîtier de commande pendant la conduite
- » Disque d'épandage à entraînement électrique avec pales d'éjection réglables
- » Châssis peint par poudrage
- » Câble d'alimentation électrique 3 m, câble vers l'engin 6 m



Illustration avec attelage trois points (disponible avec supplément)

Réf.	Désignation	Capacité	Largeur	Hauteur	Profondeur	Poids env.	Unité	*CHF
SBWXXX700130	Épandeuse électrique universelle VT 2,9	90 l	520 mm	600 mm	900 mm	26 kg	pc.	1'456.00

Accessoires principaux avec supplément (pour épandeuse de sel VT 1.4 S et épandeuse universelle VT 2.9)

Réf.	Désignation	Unité	*CHF
SBWXXX700135	Attelage trois points constitué d'un attelage sur barre supérieure et inférieure	pc.	294.00
SBWXXX700136	Déflecteurs (tôle-guide) pour limiter la largeur d'éjection, en 3 parties	set	112.00





Broyeur

Extrêmement résistant



Sommaire

Grappins à polypes	152 - 153
Grappin de tri.....	153
Godet profond.....	154
Godet de criblage.....	155
Godet de déblayage de fossés.....	156
Godet râteau.....	157
Dessoucheuse	157
Lame vissable	158
Cadres à souder, plaques de tête, sets de pièces profilées.....	158 - 159
Pointes de dent et supports de dent	160



SHE Grappin à polypes pour recyclage en intérieur



Ton. 11,0 - 25,0

- » Le grappin SHE est l'équipement idéal pour les matériaux lourds comme la ferraille, le bois, etc. ou les travaux de chargement à l'intérieur d'un hall.

- » Pression max. 360 bar

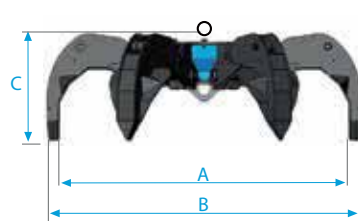

Numéro d'article	Type	Unité rotative	Dents		Capacité (l)	Poids (kg)	Charge (t)	Dents (nb)	Classe d'excavatrice	Dimensions					*CHF
			St.	Sp.						A	B	C	D	E	
BAVSHE001355	SHE 355	Sans	0	3	350	674	3,5	5	11-16	1820	2020	745	1395	995	sur demande
BAVSHE002355	SHE 355	R7 B-12	0	3	350	769	3,5	5	11-16	1820	2020	958	1395	1235	sur demande
BAVSHE003355	SHE 355	RZ 18-1	0	3	350	920	3,5	5	11-16	1820	2020	1030	1395	1280	sur demande
BAVSHE001356	SHE 356	Sans	0	3	350	754	3,5	6	11-16	1820	2020	745	1395	995	sur demande
BAVSHE002356	SHE 356	R7 B-12	0	3	350	849	3,5	6	11-16	1820	2020	985	1395	1235	sur demande
BAVSHE003356	SHE 356	RZ 18-1	0	3	350	1030	3,5	6	11-16	1820	2020	1030	1395	1280	sur demande
BAVSHE001505	SHE 505	Sans	0	3	500	768	5,0	5	15-25	2015	2015	695	1385	1090	sur demande
BAVSHE002505	SHE 505	R7 B-12	0	3	500	862	5,0	5	15-25	2015	2015	935	1385	1330	sur demande
BAVSHE003505	SHE 505	RZ 18-1	0	3	500	1061	5,0	5	15-25	2015	2015	980	1385	1375	sur demande
BAVSHE001506	SHE 506	Sans	0	3	500	930	5,0	6	15-25	2015	2015	695	1385	1090	sur demande
BAVSHE002506	SHE 506	R7 B-12	0	3	500	1054	5,0	6	15-25	2015	2015	935	1385	1330	sur demande
BAVSHE003506	SHE 506	RZ 18-1	0	3	500	1180	5,0	6	15-25	2015	2015	980	1385	1375	sur demande



SCE Grappin à polypes pour recyclage en extérieur



Ton. 10,0 - 37,0

- » Le grappin SCE Scrap King est toujours l'équipement idéal pour tous les matériaux lourds.

- » Pression max. 360 bar


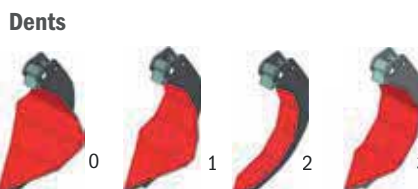



Numéro d'article	Type	Unité rotative	St.	Dents		Capac-ité	Poids env. (kg)	Charge (t)	Classe d'ex-cavatrice	Dimensions					* CHF
				Sp.	Tot.					A	B	C	D	E	
BAVSCE001604	SCE 604	Sans	1	0-2-3	4	600	1303	6,5	18-28	2115	2285	1414	1475	1746	sur demande
BAVSCE002604	SCE 604	RZ 18-1	1	0-2-3	4	600	1528	6,5	18-28	2115	2285	1687	1475	2019	sur demande
BAVSCE001605	SCE 605	Sans	1	0-2-3	5	600	1519	7	19-32	2115	2285	1414	1475	1746	sur demande
BAVSCE002605	SCE 605	RZ 18-1	1	0-2-3	5	600	1730	7	19-32	2115	2285	1687	1475	2019	sur demande
BAVSCE001606	SCE 606	Sans	0	1-2-3	6	600	1774	8	22-32	2115	2285	1414	1475	1746	sur demande
BAVSCE002606	SCE 606	RZ 18-1	0	1-2-3	6	600	1980	8	22-32	2115	2285	1687	1475	2019	sur demande
BAVSCE001804	SCE 804	Sans	1	0-2-3	4	800	1613	8	22-32	2360	2520	1447	1655	1861	sur demande
BAVSCE002804	SCE 804	RZ 18-1	1	0-2-3	4	800	1730	8	22-32	2360	2520	1718	1655	2133	sur demande
BAVSCE001805	SCE 805	Sans	1	0-2-3	5	800	1744	9	24-35	2360	2520	1447	1655	1861	sur demande
BAVSCE002805	SCE 805	RZ 18-1	1	0-2-3	5	800	1950	9	24-35	2360	2520	1718	1655	2133	sur demande
BAVSCE001806	SCE 806	Sans	0	1-2-3	6	800	1878	9	27-37	2360	2520	1447	1655	1861	sur demande
BAVSCE002806	SCE 806	RZ 18-1	0	1-2-3	6	800	2103	9	27-37	2360	2520	1718	1655	2133	sur demande

SCW Grappin à polypes pour recyclage de matériaux légers



- » Le grappin SCW est l'équipement idéal pour les matériaux légers et volumineux tels que les déchets urbains, le plastique, le papier, etc.
- » Pression max. 360 bar

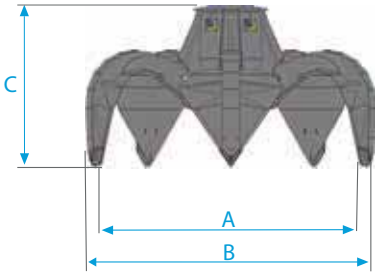

Numéro d'article	Type	Unité rotative	Dents		Capacité (t)	Poids (kg)	Charge (t)	Dents (nb)	Classe d'excavatrice	Dimensions					*CHF
			St.	Sp.						A	B	C	D	E	
BAVSCW001805	SCW 805	Sans	0	1	800	1125	4,0	5	15-24	2225	2410	1270	1645	1690	sur demande
BAVSCW002805	SCW 805	RZ 18-1	0	1	800	1350	4,0	5	15-24	2225	2410	1550	1645	1970	sur demande
BAVSCW011105	SCW 1105	Sans	1	0	1100	1850	5,5	5	22-37	2540	2790	1450	1880	1950	sur demande
BAVSCW021105	SCW 1105	RZ 18-1	1	0	1100	2075	5,5	5	22-37	2540	2790	1730	1880	2225	sur demande

Grappin de tri avec ou sans rotateur

Détails techniques :

- » Grappin de tri compact
- » Rotation à l'infini
- » Grande force de fermeture

Caractéristiques :



- » Vérin hydraulique surdimensionné
- » Coques robustes avec quatre barres
- » Multiples applications possibles



12


Avec rotateur

Numéro d'article	Type	Rotateur	Classe d'excavatrice (t)	Largeur de coque (mm)	Largeur d'ouverture (mm)	Hauteur ouverte, sans plaque de tête (mm)	*CHF
BAVFLI000002	SG2	Couronne pivotante	1,0 - 3,0	350	950	680	7'920.00
BAVFLI040506	SG4	RSV	3,0 - 6,0	500	1364	845	10'956.00
BAVFLI080506	SG8	RSV	6,0 - 11,0	500	1000	940	14'328.00
BAVFLI120806	SG12	RSV	10,0 - 16,0	800	1640	1020	21'732.00
BAVFLI251106	SG25	RSV	21,5 - 25,0	1100	2030	1650	39'768.00

Sans rotateur

Numéro d'article	Type	Classe d'excavatrice (t)	Largeur de coque (mm)	Largeur d'ouverture (mm)	Hauteur ouverte, sans plaque de tête (mm)	*CHF
BAVFLI000002	SG2	1,0 - 3,0	350	950	535	7'080.00
BAVFLI040507	SG4	3,0 - 6,0	500	1364	640	6'240.00
BAVFLI080507	SG8	6,0 - 11,0	500	1000	710	7'584.00
BAVFLI120807	SG12	10,0 - 16,0	800	1640	760	10'788.00
BAVFLI251107	SG25	21,5 - 25,0	1100	2030	1650	28'824.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch

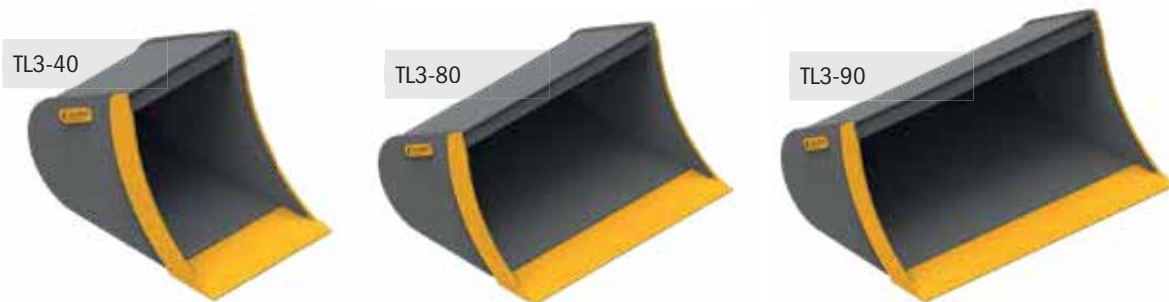

Godet profond

Détails techniques :

- » Godet extrêmement robuste
- » Fond du godet allongé
- » Remplissage et vidage faciles grâce à la forme conique
- » Modèle avec lame sans dents
- » Sans attelage
- » Tailles spéciales sur demande

Caractéristiques :



- » Parois latérales solides
- » Bandes d'usure en HB 450 sur les côtés et au fond du godet
- » Géométrie spéciale, forme conique
- » En règle générale, les dimensions standard sont toujours en stock

Numéro d'article	Type	Classe d'excavatrice (t)	Largeur (cm)	SAE /L	* CHF
BAVFLI010301	TL 1-30	1,5 - 2,7	30	28	504.00
BAVFLI010401	TL 1-40	1,5 - 2,7	40	37	540.00
BAVFLI010501	TL 1-50	1,5 - 2,7	50	46	564.00
BAVFLI010601	TL 1-60	1,5 - 2,7	60	56	600.00
BAVFLI010801	TL 1-80	1,5 - 2,7	80	74	672.00
BAVFLI011001	TL 1-100	1,5 - 2,7	100	65	744.00
BAVFLI020301	TL 2-30	2,0 - 2,5	30	35	768.00
BAVFLI020401	TL 2-40	2,0 - 2,5	40	47	828.00
BAVFLI020501	TL 2-50	2,0 - 2,5	50	58	900.00
BAVFLI020601	TL 2-60	2,0 - 2,5	60	70	972.00
BAVFLI020801	TL 2-80	2,0 - 2,5	80	93	1'092.00
BAVFLI030301	TL 3-30	2,8 - 4,5	30	55	768.00
BAVFLI030401	TL 3-40	2,8 - 4,5	40	74	816.00
BAVFLI030501	TL 3-50	2,8 - 4,5	50	92	864.00
BAVFLI030601	TL 3-60	2,8 - 4,5	60	111	912.00
BAVFLI030801	TL 3-80	2,8 - 4,5	80	148	1'020.00
BAVFLI040301	TL 4-30	5,0 - 6,5	30	75	852.00
BAVFLI040401	TL 4-40	5,0 - 6,5	40	100	900.00
BAVFLI040501	TL 4-50	5,0 - 6,5	50	126	936.00
BAVFLI040601	TL 4-60	5,0 - 6,5	60	151	1'008.00
BAVFLI040801	TL 4-80	5,0 - 6,5	80	201	1'092.00
BAVFLI050301	TL 5-30	4,5 - 7,0	30	97	924.00
BAVFLI050401	TL 5-40	4,5 - 7,0	40	129	984.00
BAVFLI050501	TL 5-50	4,5 - 7,0	50	162	1'032.00
BAVFLI050601	TL 5-60	4,5 - 7,0	60	194	1'080.00
BAVFLI050801	TL 5-80	4,5 - 7,0	80	258	1'188.00
BAVFLI051001	TL 5-100	4,5 - 7,0	100	323	1'284.00
BAVFLI080301	TL 8-30	7,0 - 11,0	30	136	1'488.00
BAVFLI080401	TL 8-40	7,0 - 11,0	40	193	1'716.00
BAVFLI080501	TL 8-50	7,0 - 11,0	50	241	1'764.00
BAVFLI080601	TL 8-60	7,0 - 11,0	60	289	2'028.00
BAVFLI080801	TL 8-80	7,0 - 11,0	80	386	2'328.00
BAVFLI081001	TL 8-100	7,0 - 11,0	100	482	2'628.00
BAVFLI081201	TL 8-120	7,0 - 11,0	120	480	2'940.00
BAVFLI081401	TL 8-140	7,0 - 11,0	140	484	3'192.00

Numéro d'article	Type	Classe d'excavatrice (t)	Largeur (cm)	SAE /L	* CHF
BAVFLI100601	TL 10-60	8,0 - 14,0	60	380	2'184.00
BAVFLI100801	TL 10-80	8,0 - 14,0	80	506	2'304.00
BAVFLI101001	TL 10-100	8,0 - 14,0	100	633	2'388.00
BAVFLI101201	TL 10-120	8,0 - 14,0	120	760	2'460.00
BAVFLI120401	TL 12-40	12,0 - 16,0	40	349	2'076.00
BAVFLI120501	TL 12-50	12,0 - 16,0	50	436	2'328.00
BAVFLI120601	TL 12-60	12,0 - 16,0	60	524	2'580.00
BAVFLI120801	TL 12-80	12,0 - 16,0	80	698	3'096.00
BAVFLI121001	TL 12-100	12,0 - 16,0	100	873	3'588.00
BAVFLI121201	TL 12-120	12,0 - 16,0	120	1047	4'092.00
BAVFLI121401	TL 12-140	12,0 - 16,0	140	1222	4'608.00
BAVFLI121501	TL 12-150	12,0 - 16,0	150	851	4'860.00
BAVFLI121601	TL 12-160	12,0 - 16,0	160	1396	5'112.00
BAVFLI150601	TL 15-60	13,0 - 18,0	60	650	3'300.00
BAVFLI150801	TL 15-80	13,0 - 18,0	80	866	3'468.00
BAVFLI151001	TL 15-100	13,0 - 18,0	100	1083	3'636.00
BAVFLI151201	TL 15-120	13,0 - 18,0	120	1299	3'816.00
BAVFLI151401	TL 15-140	13,0 - 18,0	140	1516	3'972.00
BAVFLI151601	TL 15-160	13,0 - 18,0	160	1733	4'140.00
BAVFLI151801	TL 15-180	13,0 - 18,0	1800	1949	4'308.00
BAVFLI180401	TL 18-40	15,0 - 20,0	40	330	3'516.00
BAVFLI180601	TL 18-60	15,0 - 20,0	60	800	4'020.00
BAVFLI180801	TL 18-80	15,0 - 20,0	80	1067	4'512.00
BAVATE010051	TL 18-100	15,0 - 20,0	100	1334	5'028.00
BAVFLI181201	TL 18-120	15,0 - 20,0	120	1601	5'028.00
BAVFLI181401	TL 18-140	15,0 - 20,0	140	1867	6'048.00
BAVFLI181501	TL 18-150	15,0 - 20,0	150	1269	6'540.00
BAVFLI181601	TL 18-160	15,0 - 20,0	160	2401	7'044.00



Sur demande, nous proposons également des modèles spéciaux tels que des godets à argile, des godets à drain, des godets étroits pour la pose de câbles, des fourches à palettes et bien plus encore ! N'hésitez pas à nous contacter ! info@bavatec.de | +49 (0) 8671 9600 - 560



Godet de criblage avec barres transversales

Détails techniques :

- » Godet extrêmement robuste
- » Fond du godet allongé
- » Sans attelage

Caractéristiques :



- » Parois latérales solides
- » Bandes d'usure en HB 450 sur les côtés
- » Géométrie spéciale, forme conique
- » Modèle avec lame

Numéro d'article	Type	Classe d'excavatrice (t)	Acier rond Ø (mm)	Écartement du crible (mm)	Largeur de coupe (mm)	SAE/L	Poids (kg)	* CHF
BAVFLI010404	SL 1-40	1,5 - 2,7	26	40	400	30	25	780.00
BAVFLI010604	SL 1-60	1,5 - 2,7	26	40	600	40	35	852.00
BAVFLI010804	SL 1-80	1,5 - 2,7	26	40	800	53	45	912.00
BAVFLI011004	SL 1-100	1,5 - 2,7	26	40	1000	66	55	984.00
BAVFLI030504	SL 3-50	2,8 - 4,5	26	60	500	80	64	1'116.00
BAVFLI030604	SL 3-60	2,8 - 4,5	26	50	600	80	64	1'176.00
BAVFLI030804	SL 3-80	2,8 - 4,5	26	50	800	107	80	1'272.00
BAVFLI031004	SL 3-100	2,8 - 4,5	26	50	1000	132	96	1'368.00
BAVFLI050801	SL 5-80	4,5 - 7,0	26	50	800	176	134	1'860.00
BAVFLI051004	SL 5-100	4,5 - 7,0	26	50	1000	220	160	1'944.00
BAVFLI080604	SL 8-60	7,0 - 11,0	26	60	600	231	250	2'028.00
BAVFLI080804	SL 8-80	7,0 - 11,0	26	60	800	308	280	2'364.00
BAVFLI080805	SL 8-90	7,0 - 11,0	26	60	900	340	300	2'532.00
BAVFLI081004	SL 8-100	7,0 - 11,0	26	60	1000	385	320	2'700.00
BAVFLI081204	SL 8-120	7,0 - 11,0	26	60	1200	462	330	3'036.00
BAVFLI010120	SL 10-120	8,0 - 14,0	32	60	1200	760	470	3'300.00

Godet de criblage avec barres en grillage

Détails techniques :

- » Godet extrêmement robuste
- » Fond du godet allongé
- » Sans attelage

Caractéristiques :



- » Parois latérales solides
- » Bandes d'usure en HB 450 sur les côtés
- » Géométrie spéciale, forme conique
- » Modèle avec lame

SL5-80



SL8-100



Numéro d'article	Type	Classe d'excavatrice (t)	Écartement du crible (mm)	Largeur de coupe (mm)	SAE/L	Poids (kg)	* CHF
BAVFLI050805	SL 5-80	4,5 - 7,0		800	170	200	1'860.00
BAVFLI010100	SL 10-100	8,0 - 14,0		1000	325	420	3'204.00
BAVFLI010120	SL 10-120	8,0 - 14,0		1200	400	470	3'300.00
BAVFLI015120	SL 15-120	13,0 - 18,0		1200	950	690	6'744.00
BAVFLI018140	SL 18-140	15,0 - 20,0		1400	1050	870	9'276.00

* Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberlipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch

Godet de déblayage de fossés hydr.

Détails techniques :

- » Godet extrêmement robuste
- » Fond du godet allongé
- » Avec lame dorsale pour racler
- » Bandes d'usure au fond du godet

Caractéristiques :

- » Vérins protégés
 - » Pièces d'usure en HB 500
 - » Parois latérales solides
- » Bandes d'usure sur les côtés et au fond
 - » Géométrie spéciale



Numéro d'article	Type	Classe d'excavatrice (t)	Largeur (mm)	SAE/L	*CHF
BAVFLI011003	GRL 1-100	1,5 - 2,7	1000	86 l	1'596.00
BAVFLI011205	GRL 1-120	1,5 - 2,7	1200	103 l	1'752.00
BAVFLI011405	GRL 1-140	1,5 - 2,7	1400	120 l	1'908.00
BAVFLI031005	GRL 3-100	2,8 - 4,5	1000	147 l	2'112.00
BAVFLI031203	GRL 3-120	2,8 - 4,5	1200	176 l	2'268.00
BAVFLI031405	GRL 3-140	2,8 - 4,5	1400	206 l	2'412.00
BAVFLI031605	GRL 3-160	2,8 - 4,5	1600	235 l	2'568.00
BAVFLI051405	GRL 5-140	4,5 - 7,0	1400	305 l	2'856.00
BAVFLI051605	GRL 5-160	4,5 - 7,0	1600	349 l	3'012.00

Numéro d'article	Type	Classe d'excavatrice (t)	Largeur (mm)	SAE/L	*CHF
BAVFLI051805	GRL 5-180	4,5 - 7,0	1800	392 l	3'168.00
BAVFLI052005	GRL 5-200	4,5 - 7,0	2000	436 l	3'312.00
BAVFLI081603	GRL 8-160	7,0 - 11,0	1600	316 l	4'920.00
BAVFLI081705	GRL 8-170	7,0 - 11,0	1700	337 l	4'992.00
BAVFLI081805	GRL 8-180	7,0 - 11,0	1800	357 l	5'076.00
BAVFLI081905	GRL 8-190	7,0 - 11,0	1900	378 l	5'148.00
BAVFLI082005	GRL 8-200	7,0 - 11,0	2000	398 l	5'232.00
BAVFLI121803	GRL 12-180	12,0 - 16,0	1800	509 l	6'384.00
BAVFLI121905	GRL 12-190	12,0 - 16,0	1900	538 l	6'552.00
BAVFLI122003	GRL 12-200	12,0 - 16,0	2000	567 l	6'732.00

Godet de déblayage de fossés rigide

Détails techniques :

- » Godet extrêmement robuste
- » Fond du godet allongé
- » Avec lame dorsale pour racler
- » Bandes d'usure au fond du godet



Numéro d'article	Type	Classe d'excavatrice (t)	Largeur (mm)	SAE/L (m3)	Poids (kg)	*CHF
BAVFLI011002	GRL 1-100	1,5 - 2,7	1000	86 l	75	1'176.00
BAVFLI011200	GRL 1-120	1,5 - 2,7	1200	103 l	90	1'344.00
BAVFLI011400	GRL 1-140	1,5 - 2,7	1400	120 l	105	1'536.00
BAVFLI011600	GRL 1-160	1,5 - 2,7	1600	137 l	120	1'704.00
BAVFLI031002	GRL 3-100	2,8 - 4,5	1000	147 l	117	1'524.00
BAVFLI031202	GRL 3-120	2,8 - 4,5	1200	176 l	120	1'680.00
BAVFLI031400	GRL 3-140	2,8 - 4,5	1400	206 l	164	1'860.00
BAVFLI031600	GRL 3-160	2,8 - 4,5	1600	235 l	187	2'028.00
BAVFLI051400	GRL 5-140	4,5 - 7,0	1400	305 l	188	1'860.00
BAVFLI051600	GRL 5-160	4,5 - 7,0	1600	349 l	215	2'100.00

Numéro d'article	Type	Classe d'excavatrice (t)	Largeur (mm)	SAE/L (m3)	Poids (kg)	*CHF
BAVFLI051800	GRL 5-180	4,5 - 7,0	1800	392 l	242	2'316.00
BAVFLI052000	GRL 5-200	4,5 - 7,0	2000	436 l	269	2'544.00
BAVFLI081602	GRL 8-160	7,0 - 11,0	1600	316 l	320	3'360.00
BAVFLI081800	GRL 8-180	7,0 - 11,0	1800	357 l	355	3'528.00
BAVFLI081900	GRL 8-190	7,0 - 11,0	1900	378 l	373	3'612.00
BAVFLI082002	GRL 8-200	7,0 - 11,0	2000	398 l	390	3'708.00
BAVFLI121800	GRL 12-180	12,0 - 16,0	1800	509 l	515	4'032.00
BAVFLI122002	GRL 12-200	12,0 - 16,0	2000	567 l	562	4'368.00
BAVFLI181800	GRL 18-180	15,0 - 20,0	1800	648 l	710	4'704.00
BAVFLI182002	GRL 18-200	15,0 - 20,0	2000	723 l	790	5'040.00
BAVFLI182202	GRL 18-220	15,0 - 20,0	2200	810 l	890	5'220.00

Benne de chargement avec attelage pour chargeur sur pneus

Détails techniques :

- » Godet extrêmement robuste
- » Fond du godet allongé
- » Avec attelage pour chargeur sur pneus



Numéro d'article	Largeur (mm)	SAE/L	Poids (kg)	*CHF
BAVATE805961	2050	0,88	205	2'388.00
BAVATE804920	2150	1,04	250	2'580.00

Godet râteau

Détails techniques :

- » Droit
- » Broches en HB 500

Caractéristiques :



- » Utile pour les remises en culture
- » Idéal aussi pour ameublir le sol
- » Arrachage sans effort des racines et des arbustes



Numéro d'article	Type	Classe d'excavatrice (t)	Largeur (mm)	Joues (mm)	*CHF
BAVFLI003219	RR 03-60	1,5 - 3,5	60	20	sur demande
BAVFLI003227	RR 03-80	1,5 - 3,5	80	20	sur demande
BAVFLI003220	RR 05-80	4,5 - 7,5	800	20	sur demande
BAVFLI003221	RR 05-80 renforcé	6,5 - 11	800	30	sur demande
BAVFLI003229	RR 05-100	4,5 - 7,5	1000	20	sur demande
BAVFLI003223	RR 12-100	12,0 - 16,0	1000	30	sur demande
BAVFLI003224	RR 12-120	12,0 - 16,0	1200	30	sur demande

12

Dessoucheuse

Détails techniques :

- » Forme de tenon
- » Lame et tôle en Hardox 500
- » Disponible avec attelage individuel



Illustration avec attelage

Numéro d'article	Type	Tôle (mm)	*CHF
BAVFLI800001	WS 2	12	654.00
BAVFLI800003	WS 5	15	840.00
BAVFLI800005	WS 8	20	1'314.00

Lame vissable


Lame vissable en HB 450, perforée



Réf.	Désignation	Modèle	Écart entre les trous	Unité	*CHF
SGSFLM900046	12 x 110 mm (par m)	à l'unité	200 mm	m	180.00
SGSFLM900047	12 x 110 mm (par m)	monté	200 mm	m	252.00
SGSFLM900044	16 x 150 mm (par m)	à l'unité	200 mm	m	252.00
SGSFLM900043	16 x 150 mm (par m)	monté	200 mm	m	276.00
SGSFLM900042	20 x 200 mm (par m)	à l'unité	200 mm	m	264.00
SGSFLM900041	20 x 200 mm (par m)	monté	200 mm	m	324.00
SGSFLM900040	25 x 200 mm (par m)	à l'unité	200 mm	m	324.00
SGSFLM900045	25 x 200 mm (par m)	monté	200 mm	m	396.00
SGSFLM900050	30 x 300 mm (par m)	à l'unité	200 mm	m	480.00
SGSFLM900055	30 x 300 mm (par m)	monté	200 mm	m	552.00

Les coûts de transport pour les lames vissables dépendent de la longueur et du modèle, contactez-nous !

Cadres à souder pour godet profond, godet de criblage ou godet de déblayage de fossés

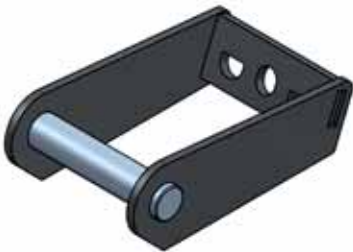


Numéro d'article	Système	Classe d'excavatrice (t)	*CHF
BAVFLI000128	Atlas T620	10 - 22	744.00
BAVFLI000100	CW 05	0 - 3,5	120.00
BAVFLI000110	CW 10	3,5 - 10,5	300.00
BAVFLI000109	CW 20	7,5 - 15,0	1'212.00
BAVFLI000123	CW 30	15,0 - 25,0	1'608.00
BAVFLI000126	CW 40	20,0 - 30,0	1'656.00
BAVFLI000130	Liebherr SW 33	8,0 - 22,0	570.00
BAVFLI000135	Liebherr SW 48	14,7 - 30,0	702.00
BAVFLI000105	Martin MQ2	0 - 1,8	120.00
BAVFLI000107	Martin MQ3	1,8 - 3,5	180.00
BAVFLI000113	Martin M10	3,5 - 10,0	384.00
BAVFLI000101	Lehnhoff MS01	0,7 - 2,0	96.00
BAVFLI000102	Lehnhoff MS01 Symlock	0,7 - 2	252.00

Numéro d'article	Système	Classe d'excavatrice (t)	*CHF
BAVFLI000108	Lehnhoff MS03	1,5 - 5	120.00
BAVFLI000106	Lehnhoff MS03 Symlock	1,5 - 5	360.00
BAVFLI000111	Lehnhoff MS08	5 - 12	336.00
BAVFLI000114	Lehnhoff MS08 Symlock	5 - 12	612.00
BAVFLI000118	Lehnhoff MS10	10 - 19	1'008.00
BAVFLI000122	Sys. MS21/25 Lehnhoff	19-24	1'404.00
BAVFLI000104	Volvo S40	2 - 6	276.00
BAVFLI000116	Volvo S45	5-12	360.00
BAVFLI000132	Volvo S50	5-12	588.00
BAVFLI000131	Volvo S60	12-20	732.00
BAVFLI000133	Volvo S70	18-33	1'356.00
BAVFLI000134	Volvo S80	30-43	2'028.00


Set de pièces profilées seules

Numéro d'article	Type	Classe d'ex-cavatrice (t)	Largeur intérieure (mm)	Ø cheville (mm)	*CHF
BAVFLI000235	Atlas T620	10 - 22			528.00
BAVFLI000200	CW 05	0 - 3,5	180	40	72.00
BAVFLI000207	CW 10	3,5 - 10,5	315	50	192.00
BAVFLI000215	CW 20	7,5 - 15,0			816.00
BAVFLI000217	CW 30	15,0 - 25,0	560	60	912.00
BAVFLI000219	CW 40	20,0 - 30,0			1'008.00
BAVFLI000222	Liebherr SW 33	8,0 - 22,0	330	60	420.00
BAVFLI000234	Liebherr SW 48	14,7 - 30,0	418	70	422.00
BAVFLI000203	Martin M02	0 - 1,8			108.00
BAVFLI000204	Martin M03	1,8 - 3,5	184	35	144.00
BAVFLI000213	Martin M10	3,5 - 10,0	232	50	252.00
BAVFLI000202	Lehnhoff MS01	0,7 - 2,0	185	40	60.00
BAVFLI000201	Lehnhoff MS01 Symlock	0,7 - 2	185	40	192.00
BAVFLI000206	Lehnhoff MS03	1,5 - 5	205	50	108.00
BAVFLI000205	Lehnhoff MS03 Symlock	1,5 - 5	205	50	276.00
BAVFLI000210	Lehnhoff MS08	5 - 12	295	60	192.00
BAVFLI000209	Lehnhoff MS08 Symlock	5 - 12	295	60	432.00
BAVFLI000220	Lehnhoff MS10	10 - 19	405	70	360.00
BAVFLI000223	Schaeff-Terex HR 12		156	57/18,3	108.00
BAVFLI000224	Schaeff-Terex HR 14		198	75/35,3	204.00
BAVFLI000221	Schaeff-Terex HR 16		198	75	204.00
BAVFLI000225	Schaeff-Terex HR 18		198	75/40,3	288.00
BAVFLI000226	Schaeff-Terex HR 32		255	100/40,3	660.00
BAVFLI000227	Schaeff-Terex HR 32 grand		310	100/50,3	804.00
BAVFLI000228	Volvo S40	2 - 6	181	30	34.00
BAVFLI000229	Volvo S45	5-12	202	40	86.00
BAVFLI000230	Volvo S50	5-12	452	70	550.00
BAVFLI000231	Volvo S60	12-20	272	50	175.00
BAVFLI000232	Volvo S70	18-33	340	60	253.00
BAVFLI000233	Volvo S80	30-43	452	70	550.00

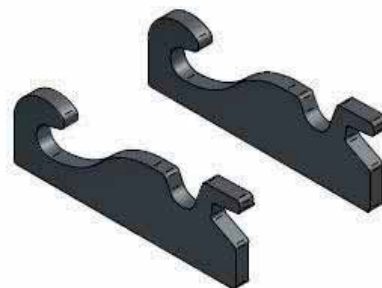




Pointes de dent - type Caterpillar

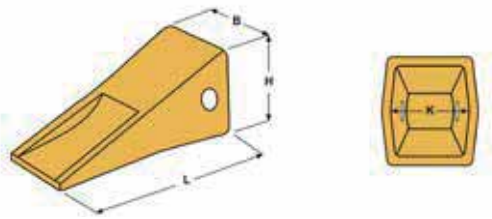


Réf.	Numéro de réf.	Classe	L (mm)	B (mm)	H (mm)	K (mm)	Poids	Adaptateur	Cheilles de sécurité	Bague	Unité	*CHF
BAVATE201022	E 353 C	J 300	245	92	104	67	5,3 kg	E 323	E 373	E 381	pc.	25.00
BAVATE201024	E 354 C	J 350	271	105	121	75	7,5 kg	E 324	E 374	E 382	pc.	33.00

Supports de dent à souder - type Caterpillar pour excavatrice

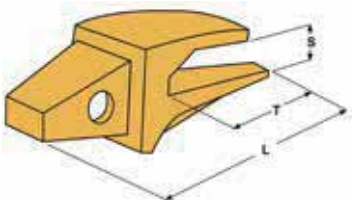


Réf.	Numéro de réf.	Classe	L (mm)	T (mm)	S (mm)	Poids	Résistance à la traction	Poids de l'excavatrice en t	Unité	*CHF
BAVATE201013	E 320	J 200	180	100	22	1,6 kg	6000 kg	4,0 - 6,0	pc.	14.00
BAVATE201017	E 322	J 250	255	152	27	3,8 kg	10 000 kg	11,0 - 15,0	pc.	24.00
BAVATE201021	E 323	J 300	304	183	33	6,7 kg	13 000 kg	16,0 - 20,0	pc.	40.00
BAVATE201027	E 324	J 350	345	206	43	8,5 kg	16 000 kg	21,0 - 23,0	pc.	51.00

Supports de dent à souder - type Caterpillar pour chargeur

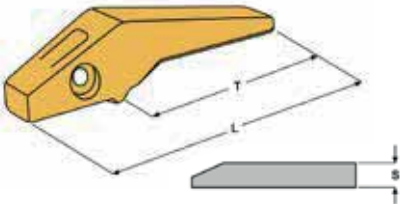

Réf.	Numéro de réf.	Classe	L (mm)	T (mm)	S (mm)	Poids	Résistance à la traction	Unité	*CHF
BAVATE201047	E 310	J 200	233	138	15-20	1,9 kg	6000 kg	pc.	17.00
BAVATE201048	E 311	J 250	340	230	20-30	5,3 kg	10 000 kg	pc.	34.00
BAVATE201049	E 312	J 300	355	235	25-35	7,7 kg	13 000 kg	pc.	47.00
BAVATE201050	E 313	J 350	425	286	35-40	14,0 kg	16 000 kg	pc.	82.00

Cheville pour pointes de dent - type Caterpillar



Réf.	Numéro de réf.	Classe	L (mm)	C (mm)	Support	Unité	*CHF
BAVATE201015	E 370	J 200	57	11	E 310 - E 320	pc.	3.00
BAVATE201019	E 372	J 250	77	14	E 303 - E 311 - E 322	pc.	4.00
BAVATE201023	E 373	J 300	92	14	E 304 - E 312 - E 323	pc.	4.00
BAVATE201025	E 374	J 350	105	19	E 313 - E 324	pc.	7.00

Bague pour pointes de dent - type Caterpillar



Réf.	Numéro de réf.	Classe	C (mm)	Unité	*CHF
BAVATE201016	E 370	J 200	11	pc.	2.00
BAVATE201020	E 372	J 250	14	pc.	3.00
BAVATE201046	E 373	J 300	14	pc.	2.00
BAVATE201026	E 374	J 350	19	pc.	4.00

*Tous les prix courants indiqués correspondent à des prix H.T. Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de modifications tarifaires. Réimpression, même partielle, interdite. Les prix s'entendent départ Oberbipp. Coûts de transport et de montage sur demande. Suivez toute notre actualité sur www.sercolandtechnik.ch

AGRO-CENTER KASTL



Agro-Center à Kastl – au cœur de l'action !

C'est ici que tout commence. L'entreprise Fliegl a été fondée par Josef Fliegl sen. en 1974 au Maierhof de Kastl. Les choses ont bien changé au fil du temps : la modeste cour des débuts s'est aujourd'hui métamorphosée en un immense site de production et de stockage de plus de **10 hectares**, et ce n'est pas terminé. **10 000 engins** quittent chaque année l'Agro-Center pour être utilisés à travers le monde entier. Dans ce cadre, **120 collaborateurs** ultra-motivés œuvrent pour assurer la croissance constante de notre entreprise familiale.

1	Contrôle final, expédition et logistique	17 000 m ²
2	Entrepôt pour engins attelés	1000 m ²
3	Entrepôt principal	10 000 m ²
4	Magasin entrepôt	2500 m ²
5	Entrepôt à hauts rayonnages	3500 m ²
6	Entrepôt	1500 m ²
7	Entrepôt pour ridelles	2000 m ²
8	Montage final	2700 m ²
9	Atelier de développement	2000 m ²
10	Construction et atelier de soudage avec stock d'acier	4000 m ²
11	Dépôt	1500 m ²
12	Hall de montage	1000 m ²

Les solutions idéales pour le secteur agricole

Fliegl
AGRO-CENTER
Wir sind Fliegl.



**N'hésitez pas à nous appeler !
Nous vous conseillons volontiers.**

**Notre équipe commerciale et votre revendeur
de machines agricoles se tiennent à votre
disposition pour vous renseigner**

Plateau suisse 079 266 46 72

Suisse orientale 079 903 31 83

Suisse romande 079 622 83 82

Ventes Oberbipp 058 434 07 07

sales@sercolandtechnik.ch