Serco Landtechnik AG
Niedermattstraße 25 · CH 4538 Oberbipp
Telefon 058 434 07 07 · Fax 058 434 07 09
info@sercolandtechnik.ch · www.sercolandtechnik.ch

DE **01/2024**

GERÄTEPROGRAMM

Für Schlepper, Hof-, Rad-,Teleskoplader oder Stapler




Fliegl
AGRO-CENTER

Inhaltsverzeichnis

Abdecksysteme und Abrollplanen ... 149 - 151
Abschiebeschaufel ... 77
Adapter Euronorm-System/Anbaurahmen ... 136 - 139, 141
Anbauteil für Drillkombinationen ... 64
Anschweißhaken und -konsolen für Euronorm, Hauer usw. ... 137, 141
Anschweißrahmen für verschiedene Baggerklassen ... 161
Astsägen und Zubehör ... 103 - 107
Astscheren und Zubehör ... 107 - 108
Aufstiegsbühne ... 149
Auskippadapter ... 94

Ballenauflöser ... 54 - 55
Ballengabeln ... 42 - 44
Ballentransportgeräte ... 39 - 41
Ballenzangen ... 34 - 36
Big-Bag Füllschaufel und Zubehör ... 78
Brennteilsätze ... 142
Bunkerbefüller und Zubehör ... 120 - 122

Container ... 135

Drehadapter ... 94
Dreipunktadapter ... 139
Dung- und Silagegreifschaufeln und -gabeln ... 82 - 84

Einstreu- und Einfütterschaufeln ... 51 - 52
Erdbohrer und Zubehör ... 96 - 97, 162

Fällgreifer ... 159
Flachsiloverteiler ... 46
Forstkiste ... 135
Fräswalzen ... 53
Front- und Hecklader ... 37
Fronthydraulik ... 140
Frontladeradapter ... 138
Frontlader- und Rundballenzinken ... 143
Frontladerverlängerung ... 56
Frontpackerwalze ... 61
Frontpolderschild ... 119
Frontprotektorschild ... 132

Gerätebetätigung ... 138
Gewichte für Front- und Heckanbau ... 132 - 133
Grabenräumlöffel ... 156
Gülleseparator ... 127 - 129

Hackschnitzeltrocknung ... 122
Heck- und Hochkippschaufeln ... 66 - 69, 75
Hecken- und Astschere ... 107
Holzbündelgerät und Zubehör ... 119
Holzhacker ... 109 - 110

Kehrmaschinen und Zubehör ... 9 - 18
Kehr- und Wildkrautbesen ... 19 - 22
Kettenscheibenegge und Zubehör ... 58 - 59
Kistendrehgerät ... 93

Lasthaken und Lasthakenverlängerung ... 114 - 115
Liegeboxenplaner ... 54

Mischmeister und Zubehör ... 98 - 100
Mulchgeräte ... 110 - 112, 162

Planier- und Räumschilder ... 24 - 32
Profiwalze ... 60
Pumpstation ... 126

Reifenmontagehilfen ... 134
Reißzahn ... 162
Roderechen ... 161
Rollhacke ... 62
Rückezangen ... 116 - 118, 158
Rundballenabwicklungs- und Transportgerät ... 50
Rundballenaufnahmen ... 38

Schaufeln ... 69 - 78
Schaufelzubehör ... 144 - 145
Scheibenschlitzverteiler (Gülleinjektor) ... 126
Schlepperdreieck und Gegenstück ... 140
Schlepperrührwerk ... 130
Schleppschuhverteiler ... 124 - 125
Schnellwechseleinrichtung ... 136
Schnellwechselrahmen und Zubehör ... 137
Schürfleisten und Unterschraubmesser (+PU-Ausführung) ... 144 - 156
Sieblöffel ... 157
Siliergabeln ... 48 - 49
Siloabdecksystem ... 47
Silogreifschaufeln ... 80 - 81
Silopratze ... 56
Silowalzen ... 47
Sortiergreifer ... 158
Stalldunggabel ... 80
Stapleradapter ... 136
Staplergabeln und Zubehör ... 86 - 91, 146, 161
Staplergabelzinken und Verlängerungen ... 92
Striegel und Pneumatikstreuer ... 63 - 64
Streugeräte ... 152

Tieflöffel ... 154 - 155

Überladeschnecken ... 148

Verladezangen ... 113 - 114

Wiegesysteme ... 147
Wurzelschäler ... 161

Zahnspitzen und Zahnhalter ... 163
Zinken und Zubehör ... 143 - 144
Zinkenträger ... 144
Zwischenadapter ... 141

Hinweise und Symbole

Anbaugerät passend für

Schlepper | Hoflader | Radlader | Teleskoplader | Stapler | Bagger | Dreipunkt

Transportkosten (zzgl. MwSt.)

80.00 CHF | 145.00 CHF | 170.00 CHF | 230.00 CHF | auf Anfrage | auf Anfrage

Verarbeitung im Detail

Geschraubte Aufnahme

Die geschraubte Aufnahme bietet eine besonders hohe Flexibilität. Sie ermöglicht ein problemloses Anbauen an verschiedenste Trägerfahrzeuge.



Beispiel: Arbeitsbühne mit schraubbarer Aufnahme für Claas Scorpion



Beispiel: Astsäge mit schraubbarer Aufnahme für Manitou

Konische Bauweise

Schaufeln von Fliegl werden überwiegend in konischer Bauweise produziert. Dabei sind die Seitenteile schräg angewinkelt und der Schaufelkörper wird dadurch nach unten hin breiter. Das hat den Vorteil, dass Schüttgut besser abfließen kann und Materialrückstände auf ein Minimum reduziert werden.

Hochverschleißfeste Schürfleiste

Anbaugeräte mit diesem Symbol sind mit einer Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 ausgestattet. Sie garantiert einen minimalen Verschleiß in allen Anwendungsbereichen.
Die Stärke der Schürfleiste finden Sie beim jeweiligen Anbaugerät.

Verstärkungen am Schaufelkörper

Um den Schaufelkörper noch robuster und langlebiger zu gestalten, besitzen unsere Schaufeln Verstärkungen. Diese festigen die Grundstruktur der Schaufel und schützen sie bei extremen Einsätzen zusätzlich vor Abrieb.

Feuerverzinkung — ein Schutz für die Ewigkeit

Durch die Feuerverzinkung kann der raschen Korrosion entgegengewirkt und die Lebensdauer des Materials verlängert werden! Beim Feuerverzinken entsteht eine besonders starke Verbindung zwischen dem Zink und dem Stahl. So wird das Bauteil mit allen Hohlräumen und Winkeln perfekt mit einer langlebigen und extrem resistenten Schutzschicht bedeckt.

- Langzeit-Korrosionsschutz
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Perfekter Rundumschutz, auch in Hohlräumen und an Kanten
- Wartungsarm

Pulverbeschichtung – für mechanische Beständigkeit und Korrosionsschutz

Beim Pulverbeschichtungsverfahren wird der auf dem Gerät angebrachte Pulverlack bei hohen Temperaturen eingebrannt und erzeugt eine dauerhafte, kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche. Die Beschichtung hat entscheidende Vorteile, wie eine hohe Langlebigkeit, Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit und eignet sich ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.

ÜBERSICHT


Kehrmaschinen ..... 7 — 01


Räumgeräte ..... 23 — 02


Ballengeräte ..... 33 — 03


Fütterungs- und Silagetechnik ..... 45 — 04


Bodenbearbeitung und Grünland ..... 57 — 05


Schaufeln ..... 65 — 06


Siloentnahmegeräte ..... 79 — 07


Staplergabeln und Drehgeräte ..... 85 — 08


Mischen und Bohren ..... 95 — 09


Landschaftspflege und Forst ..... 101 — 10


Gülletechnik ..... 123 — 11


Adapter, Gewichte und Zubehör ..... 131 — 12


Baggeranbaugeräte ..... 155 — 13

Fliegl

KEHRMASCHINEN



01

Kehrmaschine »Economy« 9
Kehrmaschine »Typ 500« ..... 10 - 12
Kehrmaschine »Typ 600« 13
Kehrmaschine »Profi« ..... 14 - 15
Kehrmaschine »PowerPro« ..... 16 - 17
Kehrmaschine »Typ 700« 18
Wildkrautbesen »Turbo« 19
Kehrbesen »Löwe« ..... 20 - 21
Kehrbesen »Titan« 22

KEHRMASCHINEN IM VERGLEICH

Fliegl Kehrmaschinen zeichnen sich durch besondere Vielseitigkeit aus. Wir bieten Ihnen für jede Arbeitssituation das richtige Anbaugerät. Hier finden Sie eine Übersicht der Modelle mit den wichtigsten technischen Daten.

Der Klassiker

Kehrmaschine »Economy«



Besonderheit	Einfachste Form
Arbeitsbreite (mm)	2300
Kehrwalzendurchmesser (mm)	500
Erforderliche Ölmenge (l/min)	30 bis 60
Schwenkbock	mechanisch

Details siehe Seite 9

Der Allrounder

Kehrmaschine »Typ 500«



Besonderheit	Besonders robust und kompakt
Arbeitsbreite (mm)	1550 bis 2800
Kehrwalzendurchmesser (mm)	500
Erforderliche Ölmenge (l/min)	30 bis 60
Schwenkbock	mechanisch
Freikehrmodus	serienmäßig
Seitenbesen	optional

Details siehe Seite 10

Perfekt geeignet für die Industrie

Kehrmaschine »Typ 600«



Besonderheit	Starke Schwerlasträder
Arbeitsbreite (mm)	1850 bis 2800
Kehrwalzendurchmesser (mm)	600
Erforderliche Ölmenge (l/min)	30 bis 60
Schwenkbock	mechanisch
Freikehrmodus	serienmäßig
Seitenbesen	optional

Details siehe Seite 13

Stärkstes Komplettpaket

Kehrmaschine »Profi«



Besonderheit	Extrem stark im Einsatz
Arbeitsbreite (mm)	1850 bis 2800
Kehrwalzendurchmesser (mm)	700
Erforderliche Ölmenge (l/min)	65 bis 100
Schwenkbock	hydraulisch
Freikehrmodus	serienmäßig
Seitenbesen	optional

Details siehe Seite 14

Extremes Volumen

Kehrmaschine »PowerPro«



Besonderheit	Großes Volumen
Arbeitsbreite (mm)	1200 bis 2800
Kehrwalzendurchmesser (mm)	500
Erforderliche Ölmenge (l/min)	30 bis 60
Seitenbesen	optional

Details siehe Seite 16

Groß und effizient

Kehrmaschine »Typ 700«



Besonderheit	Großer Kehrwalzendurchmesser
Arbeitsbreite (mm)	2300 bis 3300
Kehrwalzendurchmesser (mm)	700
Erforderliche Ölmenge (l/min)	40 bis 60
Schwenkbock	hydraulisch

Details siehe Seite 18

Zubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

Kehrmaschine »Economy«

Die Kehrmaschine in ihrer einfachsten Form – die »Economy« bietet den gewohnten Kehrkomfort und besticht durch Einfachheit.





Front- und Heckanbau möglich



Schwenkbock mechanisch



Stabile Lenkrollen Ø 250 mm



Stufenlos verstellbare Kehrwalze



Dreipunktbock für Front- und Heckanbau




Hydraulische Entleerung

Technische Details

- Serienmäßig mit Dreipunkt- (Kat. 2) und Schlepperdreieckaufnahme
- Kehrwalze Ø 500 mm
- Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- 2 verstellbare Stützräder Ø 250 mm, hinten
- Beidseitig 3-fach jeweils um ca. 30° mechanisch schwenkbar
- Erforderliche Ölmenge: 30 - 60 l/min
- Inkl. hydraulischer Schmutzsammelwanne
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

- Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahes Kehren möglich
- Stufenlos verstellbare Kehrwalze für beste Bodenanpassung

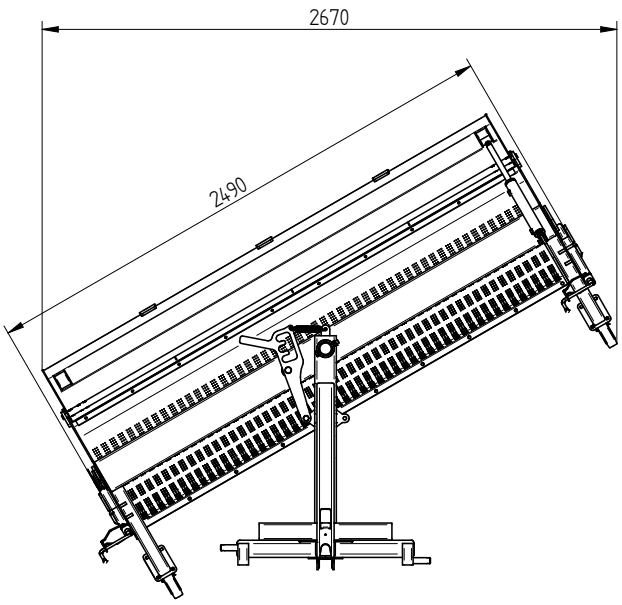

Anbau an Dreipunkt und Schlepperdreieck

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
KEHECO240000	Kehrmaschine »Economy«	2300 mm	360 kg	Stück	4'797.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

01

Kehrmaschine »Typ 500«

Unser Allrounder in robuster und kompakter Bauweise ist für Reinigungsarbeiten am Hof, im Stall und bei stark verschmutzten Straßen Ihr perfekter Helfer!



Mit Dreipunktaufnahme, hydraulischer Schmutzsammelwanne, Seitenbesen und Stützrädern














Technische Details

- Kehrwalze Ø 500 mm
- Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- 2 verstellbare Stützräder Ø 250 mm, hinten
- Beidseitig jeweils um ca. 30° mechanisch schwenkbar
- Erforderliche Ölmenge: 30 - 60 l/min
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

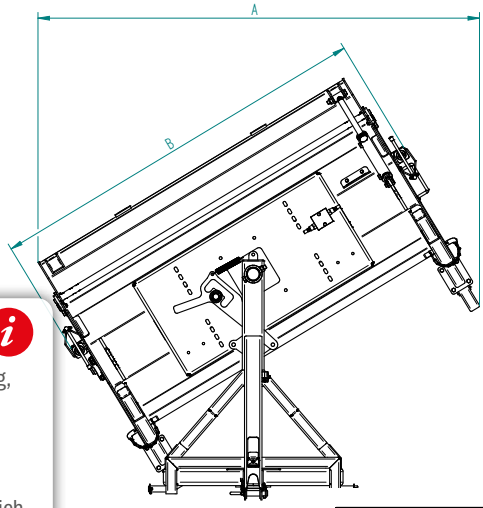

Features

- Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahes Kehren möglich
- Robustes Maschinengehäuse
- Serienmäßig mit Freikehrmodus – Kehren mit geöffneter Schmutzsammelwanne durch Betätigung eines Absperrhahns möglich
- Stufenlos verstellbare Kehrwalze für noch bessere Kehrergebnisse
- Besen bis zur Verschleißgrenze verwendbar
- Gekröpfte Scheibenbesen ermöglichen optimale Reinigung der Straße

Breite	A	B
1,55	2020	1730
1,85	2320	2030
2,1	2570	2280
2,3	2770	2480
2,65	3120	2830
2,8	3270	2980

Maße beziehen sich auf Kehrmaschine Typ 500 und 600

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Kehrmaschine Typ 500

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	*CHF
KEHFLI155000	Kehrmaschine »Typ 500«	1550 mm	Stück	4'212.00
Zubehör				
KEHFLI155811	Schmutzsammelwanne 87 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	1'066.00
KEHFLI900558	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne)		Stück	390.00
KEHFLI155806	Sprüheinrichtung mit Tank 120 l		Stück	2'834.00
KEHFLI155810	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	598.00
KEHFLI155825	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	364.00
KEHFLI185000	Kehrmaschine »Typ 500«	1850 mm	Stück	4'290.00
Zubehör				
KEHFLI185811	Schmutzsammelwanne 104 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	1'092.00
KEHFLI900560	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne)		Stück	403.00
KEHFLI185806	Sprüheinrichtung mit Tank 120 l		Stück	2'808.00
KEHFLI185810	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	676.00
KEHFLI185825	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	468.00
KEHFLI210000	Kehrmaschine »Typ 500«	2100 mm	Stück	4'355.00
Zubehör				
KEHFLI210811	Schmutzsammelwanne 120 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	1'144.00
KEHFLI900566	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne)		Stück	429.00
KEHFLI210806	Sprüheinrichtung mit Tank 120 l		Stück	3'016.00
KEHFLI210810	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	754.00
KEHFLI210825	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	455.00
KEHFLI230000	Kehrmaschine »Typ 500«	2300 mm	Stück	4'433.00
Zubehör				
KEHFLI230811	Schmutzsammelwanne 130 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	1'183.00
KEHFLI900562	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne)		Stück	455.00
KEHFLI230806	Sprüheinrichtung mit Tank 120 l		Stück	3'107.00
KEHFLI230810	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	806.00
KEHFLI230825	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	520.00
KEHFLI265000	Kehrmaschine »Typ 500«	2650 mm	Stück	4'875.00
Zubehör				
KEHFLI265811	Schmutzsammelwanne 140 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	1'222.00
KEHFLI900568	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne)		Stück	468.00
KEHFLI265806	Sprüheinrichtung mit Tank 120 l		Stück	3'185.00
KEHFLI265810	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	780.00
KEHFLI825265	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	533.00
KEHFLI280000	Kehrmaschine »Typ 500«	2800 mm	Stück	5'174.00
Zubehör				
KEHFLI280811	Schmutzsammelwanne 158 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	1'352.00
KEHFLI900564	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne)		Stück	481.00
KEHFLI280806	Sprüheinrichtung mit Tank 120 l		Stück	3'250.00
KEHFLI280810	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	871.00
KEHFLI280825	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	546.00
KEHFLI280815	Frontverstärkung für Ausführung 2800 mm		Stück	624.00

Zubehör für Kehrmaschine Typ 500 und 600

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
KEHFLI000000	Dreipunktbock für Front- und Heckanbau mit Dreipunkt- (Kat. 2) und Schlepperdreieckaufnahme, mechanisch schwenkbar	Stück	624.00
KEHFLI000050	Gabelstapleranbauteil mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar	Stück	1'183.00
KEHFLI000060	Anbauteil Euronorm mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar	Stück	1'573.00
KEHFLI000065	Radladeraufnahme mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar (inkl. Druckfolgeventil)	Stück	1'742.00
KEHFLI000070	Schwenkbock hydraulisch inkl. Bedienpult – Aufpreis	Stück	1'417.00
KEHFLI000100	Seitenbesen Ø 600 mm – mit Borsten aus Kunststoff, links montiert	Stück	1'560.00
KEHFLI000105	Seitenbesen Ø 600 mm – mit Borsten aus Kunststoff, rechts montiert	Stück	1'560.00
KEHFLI000110	Seitenbesen Ø 600 mm gemischt – mit Borsten aus Kunststoff und Stahl, links montiert	Stück	1'625.00
KEHFLI000115	Seitenbesen Ø 600 mm gemischt – mit Borsten aus Kunststoff und Stahl, rechts montiert	Stück	1'625.00
KEHFLI000120	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Flachdrahtsegmenten, links montiert	Stück	1'768.00
KEHFLI000125	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Flachdrahtsegmenten, rechts montiert	Stück	1'768.00
KEHFLI000145	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Stahlseilzöpfen, links montiert	Stück	1'768.00
KEHFLI000140	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Stahlseilzöpfen, rechts montiert	Stück	1'768.00
KEHFLI000130	Sprüheinrichtung für Seiten- und Unkrautseitenbesen (nur in Verbindung mit Sprüheinrichtung mit Tank 120 l)	Stück	507.00
KEHFLI000150	Stützrad Ø 250 mm, vorn (bei Aufnahme mit Pendelausgleich erforderlich)	Stück	455.00
KEHFLI000155	Stützrad »Schwerlast« Ø 306 mm, vorn (bei Aufnahme mit Pendelausgleich erforderlich) – Aufpreis	Stück	754.00
KEHFLI000160	2 Stützräder »Schwerlast« Ø 306 mm, hinten (für Kehrmaschinengehäuse) – Aufpreis	Satz	1'001.00
KEHFLI900090	LED-Begrenzungsleuchten 12 V / 24 V, montiert	Satz	403.00
ETZXXX916600	Warnstreifen – Aufpreis	Set	201.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

01

Die Besonderheiten unserer Kehrmaschine



Hier im Freikehrmodus
(Kehren mit geöffneter Schmutzsammelwanne durch Betätigung eines Absperrhahns möglich)

Direktantrieb der Kehrwalze über innen liegenden Ölmotor ermöglicht randnahes Kehren





Kehrwalze lässt sich über eine Spindel stufenlos verstellen und bis zur äußersten Verschleißgrenze verwenden



Hydraulischer Steuerblock



Mechanischer Schwenkbock (30° nach links und rechts)

Zubehör für Kehrmaschine Typ 500 und 600



Dreipunktbock für Front- und Heckanbau



Anbauteil Euronorm mit Pendelausgleich



Gabelstapleranbauteil mit Pendelausgleich



Radladeraufnahme mit Pendelausgleich



Mechanisch klappbarer Seitenbesen Ø 600 mm



Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Flachdrahtsegmenten



Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Stahlseilzöpfen



Kehrbürste gemischt – Borsten aus Kunststoff und Stahl



Sprüheinrichtung



Hydraulischer Schwenkbock



Stützrad vorn Ø 250 mm – robuste Vollgummirolle



Schwerlast-Stützräder Ø 306 mm – superelastische Vollgummireifen, Breite 105 mm, kugelgelagert, abriebfeste Lauffläche, schwere Drehkranzausführung, verstellbare Spindel

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Kehrmaschine »Typ 600« – Industrie

Ihr zuverlässiger Partner für den Einsatz auf stark verschmutzten Flächen! Die Schwerlast-Stützräder sorgen für eine optimale Führung auch bei unebenem Gelände.

Technische Details

- Kehrwalze Ø 600 mm
- Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- Beidseitig jeweils um ca. 30° mechanisch schwenkbar
- 2 verstellbare Schwerlast-Stützräder Ø 306 mm – selbst für extreme Bedingungen geeignet
- Erforderliche Ölmenge: 30 - 80 l/min
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

- Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahes Kehren möglich
- Robustes Maschinengehäuse
- Serienmäßig mit Freikehrmodus – Kehren mit geöffneter Schmutzsammelwanne durch Betätigung eines Absperrhahns
- Stufenlos verstellbare Kehrwalze für bessere Kehrergebnisse





Individuelle Aufnahmen verfügbar



Hydraulische Entleerung

Kehrmaschine Typ 600

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	*CHF
KEHFLI000185	Kehrmaschine »Typ 600« – Industrie	1850 mm	Stück	5'317.00
Zubehör				
KEHFLI185811	Schmutzsammelwanne 104 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	1'092.00
KEHFLI900560	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne)		Stück	403.00
KEHFLI185806	Sprüheinrichtung mit Tank 120 l		Stück	2'808.00
KEHFLI810185	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	715.00
KEHFLI825185	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	468.00
KEHFLI000210	Kehrmaschine »Typ 600« – Industrie	2100 mm	Stück	5'395.00
Zubehör				
KEHFLI210811	Schmutzsammelwanne 120 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	1'144.00
KEHFLI900566	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne)		Stück	429.00
KEHFLI210806	Sprüheinrichtung mit Tank 120 l		Stück	3'016.00
KEHFLI810210	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	806.00
KEHFLI825210	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	507.00
KEHFLI000230	Kehrmaschine »Typ 600« – Industrie	2300 mm	Stück	5'460.00
Zubehör				
KEHFLI230811	Schmutzsammelwanne 130 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	1'183.00
KEHFLI900562	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne)		Stück	455.00
KEHFLI230806	Sprüheinrichtung mit Tank 120 l		Stück	3'107.00
KEHFLI810230	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	845.00
KEHFLI825230	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	520.00
KEHFLI000265	Kehrmaschine »Typ 600« – Industrie	2650 mm	Stück	5'902.00
Zubehör				
KEHFLI265811	Schmutzsammelwanne 140 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	1'222.00
KEHFLI900568	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne)		Stück	468.00
KEHFLI265806	Sprüheinrichtung mit Tank 120 l		Stück	3'185.00
KEHFLI810265	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	858.00
KEHFLI825265	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	533.00
KEHFLI000280	Kehrmaschine » Typ 600« – Industrie	2800 mm	Stück	6'136.00
Zubehör				
KEHFLI280811	Schmutzsammelwanne 158 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	1'352.00
KEHFLI900564	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne)		Stück	481.00
KEHFLI280806	Sprüheinrichtung mit Tank 120 l		Stück	3'250.00
KEHFLI810280	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	871.00
KEHFLI825280	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	546.00
KEHFLI280815	Frontverstärkung für Ausführung 2800 mm		Stück	624.00

Schürfleisten und Unterschraubleisten siehe Seite 144, 145 / Weiteres Zubehör siehe Seite 11

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

01

Kehrmaschine »Profi«

Die Profi-Kehrmaschine ist Ihr starker Partner für die Reinigung von großen Flächen, wie etwa Baustellen, Recyclingbetrieben oder Biogasanlagen. Diese Kehrmaschine verfügt über robuste und langlebige Scheibenbesen (Ø 700 mm) und eine große Schmutzsammelwanne. Die starke Ausführung schützt die Profi-Kehrmaschine vor Überlastungen und gewährleistet eine optimale Bodenführung.





Stufenlos verstellbare Kehrwalze – bis zur äußersten Verschleißgrenze verwendbar




Euronormaufnahme




Schwerlast-Stützräder für extremste Bedingungen

Technische Details

- Kehrwalze Ø 700 mm
- Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- Erforderliche Ölmenge: 65 - 100 l/min
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich
- 3 Schwerlast-Stützräder Ø 306 mm – selbst für extreme Bedingungen geeignet – vorderes Stützrad ist an der Schmutzsammelwanne montiert
- Optional mit Sprüheinrichtung und Tank 300 l

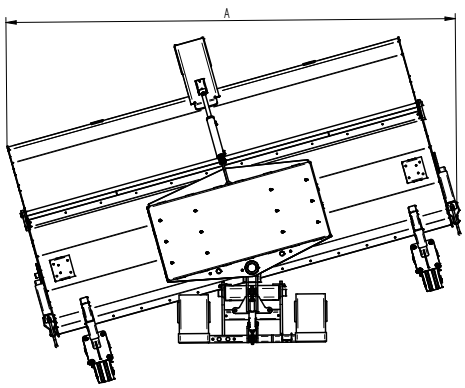

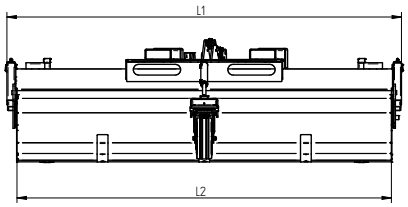

Breite in mm	A in mm	L1 in mm	L2 in mm
1850	2190	2070	1920
2300	2640	2520	2370
2800	3000	2920	2770

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Features

- » Ideal für besonders harte Einsätze
- » Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahes Kehren möglich
- » Robustes Maschinengehäuse
- » Stufenlos verstellbare Kehrwalze für bessere Kehrergebnisse
- » Hydraulischer Schwenkbock – über Bedienpult steuerbar

Kehrmaschine »Profi«

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	*CHF
KEHPRF185000	Kehrmaschine »Profi«	1850 mm	Stück	8'268.00
Zubehör				
KEHPRF185811	Schmutzsammelwanne 420 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	2'665.00
KEHFLI900560	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne)		Stück	403.00
KEHPRF185806	Sprüheinrichtung mit Tank 300 l		Stück	3'913.00
KEHPRF185820	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	819.00
KEHPRF230000	Kehrmaschine »Profi«	2300 mm	Stück	8'853.00
Zubehör				
KEHPRF230811	Schmutzsammelwanne 520 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	3'107.00
KEHFLI900562	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne)		Stück	455.00
KEHPRF230806	Sprüheinrichtung mit Tank 300 l		Stück	3'991.00
KEHPRF230820	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	975.00
KEHPRF280000	Kehrmaschine »Profi«	2800 mm	Stück	9'594.00
Zubehör				
KEHPRF280811	Schmutzsammelwanne 620 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	3'406.00
KEHFLI900564	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne)		Stück	481.00
KEHPRF280806	Sprüheinrichtung mit Tank 300 l		Stück	4'290.00
KEHPRF280820	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	1'053.00



Tank 300 l für die Sprüheinrichtung



Sprüheinrichtung – die geschützt am Gehäuse angebrachten Spritzschutzdüsen versprühen das Wasser nah an der Bürste und verhindern Staubentwicklung



Schwerlast-Stützräder Ø 306 mm – superelastische Vollgummireifen, Breite 105 mm, kugelgelagert, abriebfeste Lauffläche, schwere Drehkranzausführung



Hydraulischer Schwenkbock inkl. Bedienpult



Mechanisch klappbarer Seitenbesen



Steuerblock (serienmäßig)

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
KEHPRF000010	Dreipunktbock für Front- und Heckanbau mit Dreipunkt- (Kat. 2) und Schlepperdreieckaufnahme, hydraulisch schwenkbar	Stück	741.00
KEHPRF000015	Gabelstapleranbauteil mit Pendelausgleich, hydraulisch schwenkbar	Stück	1'235.00
KEHPRF000020	Anbauteil Euronorm mit Pendelausgleich, hydraulisch schwenkbar	Stück	1'560.00
KEHPRF000025	Radladeraufnahme mit Pendelausgleich, hydraulisch schwenkbar (inkl. Druckfolgeventil)	Stück	1'781.00
KEHPRF000055	Seitenbesen Ø 600 mm – mit Borsten aus Kunststoff, links montiert	Stück	1'560.00
KEHPRF000050	Seitenbesen Ø 600 mm – mit Borsten aus Kunststoff, rechts montiert	Stück	1'560.00
KEHPRF000065	Seitenbesen Ø 600 mm gemischt – mit Borsten aus Kunststoff und Stahl, links montiert	Stück	1'781.00
KEHPRF000060	Seitenbesen Ø 600 mm gemischt – mit Borsten aus Kunststoff und Stahl, rechts montiert	Stück	1'781.00
KEHPRF000075	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Flachdrahtsegmenten, links montiert	Stück	1'781.00
KEHPRF000070	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Flachdrahtsegmenten, rechts montiert	Stück	1'781.00
KEHPRF000067	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Stahlseilzöpfen, links montiert	Stück	1'534.00
KEHPRF000068	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Stahlseilzöpfen, rechts montiert	Stück	1'534.00
KEHFLI000130	Sprüheinrichtung für Seiten- und Unkrautbesen (nur in Verbindung mit Sprüheinrichtung mit Tank 300 l)	Stück	507.00
KEHFLI900090	LED-Begrenzungsleuchten 12 V / 24 V, montiert	Satz	403.00
ETZXXX916600	Warnstreifen – Aufpreis	Set	201.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

01

Kehrmaschine »PowerPro«

Die »PowerPro« zeichnet sich besonders durch ihr großes Volumen aus. Passgenau an eine Schwergutschaufel montiert, kann sie noch mehr Schmutz aufnehmen. Zusätzlich sorgt die hochverschleißfeste Schürfleiste für eine saubere und zuverlässige Auflockerung von Erd- und Silageresten.





Mit hydraulischer Hubvorrichtung und Schürfleiste aus Polyurethan (optional)



Große Menge aufnehmbar



Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme (optional)

Technische Details

- Kehrwalze Ø 500 mm
- Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- 2 Verstellspindeln für optimalen Bodenkontakt
- Erforderliche Ölmenge: 30 - 60 l/min
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

- Einfachste Entleerung
- Große Mengen aufnehmbar
- Auch bei stärkster Verschmutzung nur ein Kehrvorgang nötig
- Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahes Kehren möglich

Kehrmaschine »PowerPro«

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Aufnahme	Einheit	*CHF
KEHPRO120010	Kehrmaschine »PowerPro«	1200 mm	280 kg	Euronorm	Stück	4'290.00
KEHHRT120010	Kehrmaschine »PowerPro«	1200 mm	330 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück	5'174.00
KEHPRO900012	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	1200 mm	105 kg		Stück	3'692.00
Zubehör						
KEHPRO000040	Sprüheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	3'107.00
KEHPRO000010	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	299.00
KEHPRO001250	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	572.00
KEHPRO150010	Kehrmaschine »PowerPro«	1500 mm	310 kg	Euronorm	Stück	4'433.00
KEHHRT150010	Kehrmaschine »PowerPro«	1500 mm	360 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück	5'317.00
KEHPRO900115	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	1500 mm	125 kg		Stück	3'770.00
Zubehör						
KEHPRO001540	Sprüheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	3'328.00
KEHPRO001510	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	351.00
KEHPRO001550	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	598.00
KEHPRO180010	Kehrmaschine »PowerPro«	1800 mm	340 kg	Euronorm	Stück	4'654.00
KEHHRT180010	Kehrmaschine »PowerPro«	1800 mm	390 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück	5'538.00
KEHPRO900118	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	1800 mm	145 kg		Stück	3'848.00
Zubehör						
KEHPRO001840	Sprüheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	3'406.00
KEHPRO001810	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	416.00
KEHPRO001850	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	676.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Aufnahme	Einheit	*CHF
KEHPRO200010	Kehrmaschine »PowerPro«	2000 mm	370 kg	Euronorm	Stück	4'797.00
KEHHRT200010	Kehrmaschine »PowerPro«	2000 mm	420 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück	5'681.00
KEHPRO900120	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	2000 mm	160 kg		Stück	3'913.00
Zubehör						
KEHPRO002040	Sprüheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	3'471.00
KEHPRO002010	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	455.00
KEHPRO002050	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	650.00
KEHPRO220010	Kehrmaschine »PowerPro«	2200 mm	400 kg	Euronorm	Stück	4'953.00
KEHHRT220010	Kehrmaschine »PowerPro«	2200 mm	450 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück	5'837.00
KEHPRO900122	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	2200 mm	175 kg		Stück	3'991.00
Zubehör						
KEHPRO002240	Sprüheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	3'549.00
KEHPRO002210	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	481.00
KEHPRO002250	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	676.00
KEHPRO240010	Kehrmaschine »PowerPro«	2400 mm	450 kg	Euronorm	Stück	5'096.00
KEHHRT240010	Kehrmaschine »PowerPro«	2400 mm	500 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück	5'980.00
KEHPRO900124	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	2400 mm	190 kg		Stück	4'069.00
Zubehör						
KEHPRO002440	Sprüheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	3'627.00
KEHPRO002410	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	494.00
KEHPRO002450	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	702.00
KEHPRO260010	Kehrmaschine »PowerPro«	2600 mm	500 kg	Euronorm	Stück	5'239.00
KEHHRT260010	Kehrmaschine »PowerPro«	2600 mm	550 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück	6'136.00
KEHPRO900126	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	2600 mm	205 kg		Stück	4'134.00
Zubehör						
KEHPRO002640	Sprüheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	3'692.00
KEHPRO002610	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	507.00
KEHPRO002650	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	715.00
KEHPRO280010	Kehrmaschine »PowerPro«	2800 mm	550 kg	Euronorm	Stück	5'460.00
KEHHRT280010	Kehrmaschine »PowerPro«	2800 mm	600 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück	6'357.00
KEHPRO900128	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	2800 mm	220 kg		Stück	4'290.00
Zubehör						
KEHPRO002840	Sprüheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	3'770.00
KEHPRO002810	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	520.00
KEHPRO002850	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	741.00



Sprüheinrichtung mit Tank 85 l



Kehreinheit, ohne Schwergutschaufel



Seitenbesen Ø 600 mm (optional)



Unkrautseitenbesen (optional)

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
KEHPRO0000025	Seitenbesen Ø 600 mm – mit Borsten aus Kunststoff, links montiert	Stück	1'625.00
KEHPRO0000020	Seitenbesen Ø 600 mm – mit Borsten aus Kunststoff, rechts montiert	Stück	1'625.00
KEHPRO0000050	Seitenbesen Ø 600 mm gemischt – mit Borsten aus Kunststoff und Stahl, links montiert	Stück	1'703.00
KEHPRO0000045	Seitenbesen Ø 600 mm gemischt – mit Borsten aus Kunststoff und Stahl, rechts montiert	Stück	1'703.00
KEHPRO0000060	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Flachdrahtsegmenten, links montiert	Stück	1'846.00
KEHPRO0000055	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Flachdrahtsegmenten, rechts montiert	Stück	1'846.00
KEHPRO0000075	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Stahlseilzöpfen, links montiert	Stück	1'846.00
KEHPRO0000070	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Stahlseilzöpfen, rechts montiert	Stück	1'846.00
KEHFLI000130	Sprüheinrichtung für Seiten- und Unkrautbesen (nur in Verbindung mit Sprüheinrichtung mit Tank 85 l)	Stück	507.00
KEHPRO0000035	Hydraulische Hubvorrichtung (dann 2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich)	Stück	1'066.00
ETZXXX916600	Warnstreifen – Aufpreis	Set	201.00

Schürfleisten und Unterschraubleisten siehe Seite 144, 145

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

01

Kehrmaschine »Typ 700«

Die Kehrmaschine mit großer Kehrwalze und enormer Flächenleistung.





Gekröpfte Scheibenbesen für sauberes Ergebnis



Mit Abstellfüßen und Schwerlast-Stützrädern



Hydraulischer Schwenkbock

Technische Details

- Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Kehrwalze Ø 700 mm
- Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- 2 Schwerlast-Stützräder Ø 306 mm – selbst für extreme Bedingungen geeignet
- Beidseitig jeweils um ca. 20° hydraulisch schwenkbar
- Erforderliche Ölmenge: 40 - 60 l/min
- 2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich

Features

- Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahes Kehren möglich
- Robustes Maschinengehäuse
- Stufenlos verstellbare Kehrwalze für noch bessere Kehrergebnisse

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	*CHF
KEHFLI100230	Kehrmaschine »Typ 700«	2300 mm	Stück	6'500.00
KEHFLI100280	Kehrmaschine »Typ 700«	2800 mm	Stück	6'890.00
KEHFLI100330	Kehrmaschine »Typ 700«	3300 mm	Stück	7'800.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
KEHFLI100600	Euronormaufnahme, schraubbar	Stück	1'560.00
KEHFLI100605	Radladeraufnahme, schraubbar	Stück	1'781.00
KEHFLI900090	LED-Begrenzungsleuchten 12 V / 24 V, montiert	Satz	403.00
KEHFLI100510	Staubschutz für Ausführung 2300 mm	Stück	618.00
KEHFLI100511	Staubschutz für Ausführung 2800 mm	Stück	657.00
KEHFLI100512	Staubschutz für Ausführung 3300 mm	Stück	696.00
KEHFLI000190	Umschaltventil 1-fach (dann nur 1 doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich)	Stück	793.00
ETZXXX916600	Warnstreifen – Aufpreis	Set	201.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Wildkrautbesen »Turbo«

Der Wildkrautbesen mit hydraulischem Antrieb entfernt mühelos und chemiefrei jegliche Art von Unkraut.

Technische Details

- Serienmäßig mit Euronorm-, Dreipunkt- und Stapleraufnahme
- Beidseitig 3-fach jeweils von ca. 30° bis 90° verstellbar
- Besendurchmesser 600 mm mit kunststoffummantelten Stahlseilzöpfen
- Erforderliche Ölmenge: min. 35 l/min
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features


- Kehrwinkel mechanisch verstellbar
- Serienmäßig mit einstellbarem Schmutzfang



Kunststoffummantelte Stahlseilzöpfe für beste Wildkrautentfernung



1 Serienmäßig mit Aufnahme, Grundgestell, Ölmotor, Stahlseilzöpfen und Schmutzfang

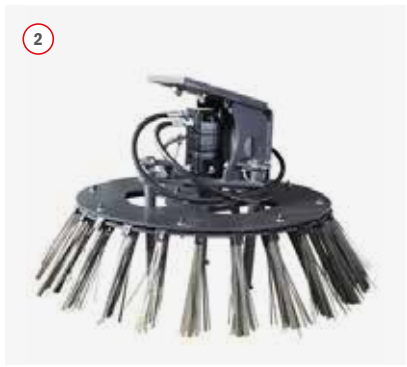

2



Staplersicherung



Vorher



Nachher



3

Anbau an Euronorm, Dreipunkt und Stapler

	Artikelnummer	Bezeichnung	Besendurchmesser	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
1	KEBFLI000060	Wildkrautbesen »Turbo« mit Stahlseilzöpfen	600 mm	350 kg	Stück	5'174.00

Ohne Aufnahme

	Artikelnummer	Bezeichnung	Besendurchmesser	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
2	BAVFLI031008	Wildkrautbesenkopf mit Flachdrahtsegmenten inkl. Ölmotor, ohne Aufnahme	600 mm	60 kg	Stück	3'379.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Besendurchmesser	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
KEBFLI000032	Schraubbare Aufnahmeplatte für Rad- oder Teleskoplader		77 kg	Stück	650.00
KEBFLI000105	Wildkrautbesen-Teller mit Flachdrahtsegmenten	1000 mm	75 kg	Stück	1'105.00
KEBFLI000113	Großer Wildkrautbesen-Teller mit Flachdrahtsegmenten (für Außenreinigung) anstatt Stahlseilzöpfen (bei Kauf eines Neugeräts) – Aufpreis	1000 mm		Stück	520.00
3 KEBFLI000112	Stallreifen	1100 mm		Stück	975.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

02






Kehrbesen »Löwe«

Einfach sauber – für jeden Einsatz
– kehren und schieben in einem Arbeitsgang!

Ein Gerät mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Mit unserem Kehrbesen »Löwe« können Sie kehren, schieben und sogar beides gleichzeitig! In nur wenigen Minuten ist der verzinkte Kehrbesen einsatzbereit, da keine hydraulischen Anschlüsse erforderlich sind.


Durch die 8 oder 12 leistungsfähigen Besenreihen sparen Sie zusätzlich an Zeit. Die starken Borsten garantieren höchste Kehrleistung und lange Lebensdauer. Die breiten Auflagen des Kehrbesens verbessern die Führung am Boden und reinigen Ihren Arbeitsplatz in kürzester Zeit. Im Winter können Sie mit dem Schiebeschild den Schnee wegschieben und gleichzeitig den dahinter liegenden Restschnee sauber wegkehren.

Serienmäßig

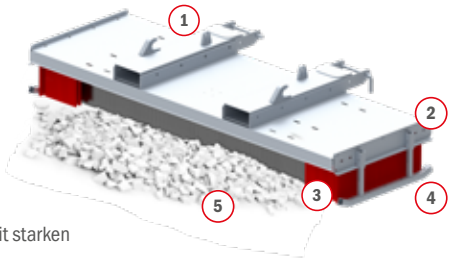

1. Euronorm- und Stapleraufnahme
2. Verzinkt – für besten Korrosionsschutz
3. 8 oder 12 Besenreihen mit starken Borsten aus Kunststoff
4. Gleitkufen aus Polyurethan
5. Größere Besentiefe für besondere Kehrleistung und besseres Kehrbild

Optional

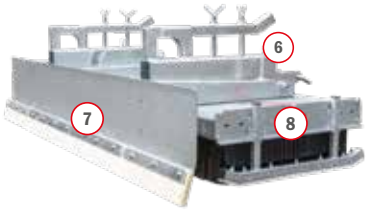

6. Schaufelaufnahme
7. Individuelles Zubehör konfigurierbar (hier mit Planierschild)
8. Glatte Oberflächen für effiziente und gründliche Reinigung des Kehrbesens

Features

- Kehrbesen mit 8 oder 12 Besenreihen
- Borsten aus Kunststoff, Höhe: 255 mm
- Kein hydraulischer oder mechanischer Antrieb erforderlich
- Verzinkt – für besten Korrosionsschutz
- Ohne Staubentwicklung zusammenkehren
- Wartungsfrei
- Sehr robuster Trägerrahmen
- Serienmäßig mit kombinierter Euronorm- und Stapleraufnahme – Staplerlaschenmaße innen (L x B): 195 x 80 mm
- Glatte Oberflächen für leichte und schnelle Reinigung des Besens
- Beste Kehrleistung auch bei unebenen Flächen

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch



Der »Löwe« mit Planierschild (optional) – räumt selbst festgefahrene Verschmutzungen



Gartenabfälle, Kompost



Erde, Kies, Schotter



Sägemehl, Sand, feines Schüttgut



Schnee



Rindenmulch, Hackschnitzel, Holz



Mit Kippschaufel (optional)

Aufnahmen für:



Euronorm (serienmäßig)



Stapler (serienmäßig)



Rad- oder Teleskoplader (optional)



Schaufel (optional)



Aufnahme für Greifschaufel



Aufnahme für Ballenklammern



Einstellhilfen

Anbau an Euronorm und Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Besenreihen	Arbeitsbreite	Einheit	*CHF
KEBFLI150005	Kehrbesen »Löwe«	8	1500 mm	Stück	2'665.00
KEBFLI200005	Kehrbesen »Löwe«	8	2000 mm	Stück	2'886.00
KEBFLI250005	Kehrbesen »Löwe«	8	2500 mm	Stück	3'250.00
KEBFLI300005	Kehrbesen »Löwe«	8	3000 mm	Stück	3'549.00
KEBFLI350005	Kehrbesen »Löwe«	8	3500 mm	Stück	4'732.00
KEBFLI400005	Kehrbesen »Löwe«	8	4000 mm	Stück	5'902.00
KEBFLI150015	Kehrbesen »Löwe«	12	1500 mm	Stück	3'341.00
KEBFLI200015	Kehrbesen »Löwe«	12	2000 mm	Stück	3'601.00
KEBFLI250015	Kehrbesen »Löwe«	12	2500 mm	Stück	3'991.00
KEBFLI300015	Kehrbesen »Löwe«	12	3000 mm	Stück	4'342.00
KEBFLI350015	Kehrbesen »Löwe«	12	3500 mm	Stück	5'564.00
KEBFLI400015	Kehrbesen »Löwe«	12	4000 mm	Stück	6'760.00

Zubehör für Typ Löwe und Titan

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	*CHF
KEBFLI000206	Ballenklammeraufnahme – Aufpreis		Stück	1'560.00
KEBFLI000200	Rad- oder Teleskopladeraufnahme – Aufpreis		Stück	780.00
KEBFLI000210	Schaufelaufnahme – Aufpreis		Stück	897.00
KEBFLI000205	Greifschaufelaufnahme – Aufpreis		Stück	1'079.00
KEBFLI000241	Kippschaufel starr, pendelgelagert	2000 mm	Stück	2'223.00
KEBFLI000242	Kippschaufel starr, pendelgelagert	2500 mm	Stück	2'392.00
KEBFLI000243	Kippschaufel starr, pendelgelagert	3000 mm	Stück	2'561.00
KEBFLI000207	Hydraulische Betätigung für Kippschaufel starr, pendelgelagert		Stück	546.00
KEBFLI000266	Planierschild »Robust« mit Schürfleiste aus Polyurethan	1500 mm	Stück	2'444.00
KEBFLI000268	Planierschild »Robust« mit Schürfleiste aus Polyurethan	2000 mm	Stück	2'587.00
KEBFLI000276	Planierschild »Robust« mit Schürfleiste aus Polyurethan	2500 mm	Stück	2'730.00
KEBFLI000278	Planierschild »Robust« mit Schürfleiste aus Polyurethan	3000 mm	Stück	2'951.00
KEBFLI000264	Planierschild »Robust« mit Schürfleiste aus Stahl HB 500	1500 mm	Stück	2'509.00
KEBFLI000284	Planierschild »Robust« mit Schürfleiste aus Stahl HB 500	2000 mm	Stück	2'730.00
KEBFLI000286	Planierschild »Robust« mit Schürfleiste aus Stahl HB 500	2500 mm	Stück	2'886.00
KEBFLI000288	Planierschild »Robust« mit Schürfleiste aus Stahl HB 500	3000 mm	Stück	3'250.00
KEBFLI000280	Einstellhilfen		Satz	163.00
ETZXXX916600	Warnstreifen – Aufpreis		Set	201.00
KEBFLI000256	Borsten aus Stahl für Industrieeinsatz, Länge 270 mm – Aufpreis	1500 mm	Stück	1'092.00
KEBFLI000257	Borsten aus Stahl für Industrieeinsatz, Länge 270 mm – Aufpreis	2000 mm	Stück	1'456.00
KEBFLI000258	Borsten aus Stahl für Industrieeinsatz, Länge 270 mm – Aufpreis	2500 mm	Stück	1'807.00
KEBFLI000259	Borsten aus Stahl für Industrieeinsatz, Länge 270 mm – Aufpreis	3000 mm	Stück	2'158.00
KEBFLI000260	Borsten aus Stahl für Industrieeinsatz, Länge 270 mm – Aufpreis	3500 mm	Stück	2'509.00
KEBFLI000261	Borsten aus Stahl für Industrieeinsatz, Länge 270 mm – Aufpreis	4000 mm	Stück	2'886.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

01

Kehrbesen »Titan«

Ein effektives Gerät zur zuverlässigen Reinigung stark verschmutzter Flächen, z. B. in Kompost-, Recycling- und Biogasanlagen – der Kehrbesen »Titan« bietet noch mehr Besenreihen und somit eine enorm große Kehrfläche für hartnäckige Rückstände.







Austauschbare Besenreihen



Abstellkufen für eine schonende Lagerung



Kombinierte Euronorm- und Stapleraufnahme



Enorme Kehrfläche für bestes Kehrergebnis bei starken Verschmutzungen

Features

- Kehrbesen mit 22 Besenreihen
- Borsten aus Kunststoff, Höhe: 255 mm
- Kein hydraulischer oder mechanischer Antrieb erforderlich
- Verzinkt – für besten Korrosionsschutz
- Ohne Staubentwicklung zusammenkehren
- Wartungsfrei
- Sehr robuster Trägerrahmen
- Serienmäßig mit kombinierter Euronorm- und Stapleraufnahme – Staplerlaschenmaße innen (L x B): 195 x 80 mm
- Glatte Oberflächen für leichte und schnelle Reinigung des Besens
- Beste Kehrleistung auch bei unebenen Flächen

Anbau an Euronorm und Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	*CHF
KEBFLI200020	Kehrbesen »Titan«	2000 mm	Stück	4'355.00
KEBFLI250020	Kehrbesen »Titan«	2500 mm	Stück	4'745.00
KEBFLI300020	Kehrbesen »Titan«	3000 mm	Stück	5'070.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

RÄUMGERÄTE



02

Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex« ..... 24 - 25
Planier- und Schneeräumschild »Mammut Mono« 26
Kommunalschild »Mono« und »Duplex« 27
Räum- und Schiebeschild »Maxi« ..... 28 - 29
Schiebeschild »Universal«, hydraulisch und starr 30
Planier- und Räumschild »Olaf« 31
Räumschild für Stall-, Hof- und Schneearbeiten 31
Räumschild mit Stapleraufnahme »Economy« 32

Video ansehen

02

Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«

Schneeräumen ist während der Wintersaison ein wichtiger Job für landwirtschaftliche Schlepper. Das Fliegl Agro-Center liefert dafür Schneepflüge in vier Breiten: 2,3 m, 2,7 m, 3,0 m und 3,3 m – serienmäßig mit Dreipunktaufnahme. Das Schneeschild »Mammut Duplex« arbeitet leise, dank seiner enorm robusten Schürfleiste aus Polyurethan.



Zwei hydraulisch schwenkbare Flügel mit separater Ansteuerung ermöglichen Winkel-, Pflug- oder V-Stellung



Verzinkt und zusätzlich lackiert für besten Korrosionsschutz



Technische Details

- Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Serienmäßig verzinkt
- Optional verzinkt und zusätzlich lackiert in Kommunalorange RAL 2011 – für besten Korrosionsschutz
- Schildhöhe innen: ca. 820 mm Schildhöhe außen: ca. 980 mm
- Seitliche Bodenanpassung: ± 5°
- Hydraulische Flügelsteuerung
- Serienmäßig mit hochverschleißfesten Schürfleisten aus Polyurethan (Höhe 200 mm, Stärke 40 mm)
- 2 doppelt wirkende Hydraulikzylinder
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich


Features


- Flügel separat jeweils um ca. 30° schwenkbar
- Innovativer Dreipunktbock mit Niveauausgleich
- Abstellstütze
- Randbeleuchtung
- Beschädigungsfreies Fahren dank federbelasteter Überlastsicherung

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
PSSFLI300005	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	2300 mm	verzinkt	500 kg	Stück	6'227.00
PSSFLI300000	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	2700 mm	verzinkt	580 kg	Stück	6'656.00
PSSFLI300010	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	3000 mm	verzinkt	650 kg	Stück	6'942.00
PSSFLI300115	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	3300 mm	verzinkt	700 kg	Stück	7'657.00
PSSFLI300090	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	2300 mm	verzinkt und lackiert	500 kg	Stück	6'942.00
PSSFLI300095	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	2700 mm	verzinkt und lackiert	580 kg	Stück	7'371.00
PSSFLI300100	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	3000 mm	verzinkt und lackiert	650 kg	Stück	7'514.00
PSSFLI300120	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	3300 mm	verzinkt und lackiert	700 kg	Stück	8'294.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch





Mit integriertem Umschaltventil zur separaten Ansteuerung der Zylinder
Arbeitsstellungen: +26°/-21° auf jedem Flügel

① Arbeitsbreite – 2 Zylinder eingefahren				
Flügel gerade	2300 mm	2700 mm	3000 mm	3300 mm
Flügel geschwenkt – **A**	2100 mm	2450 mm	2710 mm	2870 mm

② Arbeitsbreite – 2 Zylinder ausgefahren				
Flügel gerade	2300 mm	2700 mm	3000 mm	3300 mm
Flügel geschwenkt – **A**	1900 mm	2250 mm	2510 mm	2770 mm

Anbau an Euronorm, Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
PSSFLI200525	Adapterplatte von Dreipunktaufnahme auf Euronorm- und Dreipunktaufnahme	Stück	832.00
PSSHRT200525	Adapterplatte von Dreipunktaufnahme auf Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme	Stück	1'027.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	*CHF
PSSFLI270300	Schürfleisten aus Stahl HB 500 – Aufpreis	2300 mm	Satz	520.00
PSSFLI270302	Schürfleisten aus Stahl HB 500 – Aufpreis	2700 mm	Satz	585.00
PSSFLI270304	Schürfleisten aus Stahl HB 500 – Aufpreis	3000 mm	Satz	650.00
PSSFLI270308	Schürfleisten aus Stahl HB 500 – Aufpreis	3300 mm	Satz	715.00
PSSFLI250801	Stützräder »Schwerlast« Ø 306 mm – Aufpreis		Satz	1'469.00
PSSFLI270210	Gleitkufen Ø 178 mm, Höhe 270 mm, Ø 10 mm mit innenliegender Druckfeder und Stützspindel – Aufpreis		Satz	923.00
PSSFLI900190	Gummileisten mit Gewebeeinlage (Länge x Höhe x Stärke): 1350 x 200 x 50 mm – Aufpreis		Satz	260.00
PSSFLI900192	Gummileisten mit Gewebeeinlage (Länge x Höhe x Stärke): 1500 x 200 x 50 mm – Aufpreis		Satz	325.00
PSSFLI900194	Gummileisten mit Gewebeeinlage (Länge x Höhe x Stärke): 1650 x 200 x 50 mm – Aufpreis		Satz	390.00
PSSFLI200502	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Frontanbau		Satz	702.00
PSSFLI200500	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Heckanbau		Satz	702.00
PSSFLI270320	Warnflaggen weiß/orange 500 x 500 mm – aus Polyester, mit Holzstiel 800 mm und Halterung		Satz	247.00
ETZXXX916600	Warnstreifen – Aufpreis		Set	201.00
PSSFLI200505	Steuerblock für gleichzeitiges Schwenken der 2 Flügel, inkl. Bedienpult – Aufpreis		Stück	1'755.00
PSSFLI200875	Aufnahmeadapter für Kommunalplatte Baugröße 3 (DIN 76060) inkl. hydraulischer Höhenverstellung – Aufpreis		Stück	4'329.00
PSSFLI200876	Aufnahmeadapter für Kommunalplatte Baugröße 5 (DIN 15432) inkl. hydraulischer Höhenverstellung – Aufpreis		Stück	4'485.00



Schwerlast-Stützräder mit superelastischen Vollgummireifen: Ø 306 mm, Breite 105 mm, kugelgelagert, abriebfeste Lauffläche, schwere Drehkranzausführung, verstellbare Spindel



Hochverschleißfeste Schürfleisten aus Polyurethan



Gleitkufen



Warnflaggen weiß/orange (optional)



Inkl. Aufnahmeadapter für Kommunalplatte



Innovativer Dreipunktbock gleicht Bodenunebenheiten aus



Federbelastete Überlastsicherung gewährleistet beschädigungsfreies Fahren



- ✔ Federbelastete Überlastsicherung
- ✔ Abstellstütze
- ✔ Hydraulische Flügelsteuerung
- ✔ Randbeleuchtung
- ✔ Elektrisches Steuerpult 12 V
- ✔ Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme
- ✔ Seitliche Bodenanpassung: ± 5°
- ✔ 2 doppelt wirkende Hydraulikzylinder
- ✔ 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich
- ✔ Serienmäßig mit hochverschleißfesten Schürfleisten aus Polyurethan

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

02

Planier- und Schneeräumschild »Mammut Mono«

Ein hydraulisch schwenkbares Schild, optimal für perfekt geräumte Straßen.

Schneeräumen ist während der Wintersaison ein wichtiger Job für landwirtschaftliche Schlepper. Das Fliegl Agro-Center liefert dafür Schneepflüge in zwei Breiten: 2,7 m und 3,0 m – serienmäßig mit Dreipunktaufnahme. Das Schneeschild »Mammut Mono« arbeitet leise, dank seiner enorm robusten Schürfleiste aus Polyurethan.



Verzinkt (serienmäßig) und mit Warnflaggen (optional)



Verzinkt und zusätzlich lackiert (optional)

Technische Details

- Schildhöhe: ca. 1000 mm
- Serienmäßig mit hochverschleißfester Schürfleiste aus Polyurethan (Höhe 200 mm, Stärke 40 mm)
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features


- Schild beidseitig jeweils um ca. 30° schwenkbar
- Serienmäßig verzinkt
- Optional verzinkt und zusätzlich lackiert in Kommunalorange RAL 2011 – für besten Korrosionsschutz

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
PSSFLI300050	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Mono«	2700 mm	verzinkt	500 kg	Stück	5'577.00
PSSFLI300055	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Mono«	3000 mm	verzinkt	550 kg	Stück	5'720.00
PSSFLI300080	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Mono«	2700 mm	verzinkt und lackiert	500 kg	Stück	6'084.00
PSSFLI300085	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Mono«	3000 mm	verzinkt und lackiert	550 kg	Stück	6'370.00

Anbau an Euronorm, Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
PSSFLI200525	Adapterplatte von Dreipunktaufnahme auf Euronorm- und Dreipunktaufnahme	Stück	832.00
PSSHRT200525	Adapterplatte von Dreipunktaufnahme auf Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme	Stück	1'027.00



Arbeitsbreite – 1 Zylinder ausgefahren		
Schild gerade	2700 mm	3000 mm
Schild geschwenkt – **B**	2350 mm	2650 mm

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	*CHF
PSSFLI270310	Schürfleiste aus Stahl HB 400 – Aufpreis	2700 mm	Satz	1'040.00
PSSFLI270312	Schürfleiste aus Stahl HB 400 – Aufpreis	3000 mm	Satz	1'092.00
PSSFLI250801	Stützräder »Schwerlast« Ø 306 mm – Aufpreis		Satz	1'469.00
PSSFLI270210	Gleitkufen Ø 178 mm, Höhe 270 mm, Ø 10 mm mit innenliegender Druckfeder und Stützspindel– Aufpreis		Satz	923.00
PSSFLI900190	Gummileisten (Länge x Höhe x Stärke): 1350 x 200 x 50 mm – Aufpreis		Satz	260.00
PSSFLI900192	Gummileisten (Länge x Höhe x Stärke): 1500 x 200 x 50 mm – Aufpreis		Satz	325.00
PSSFLI200502	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Frontanbau		Satz	702.00
PSSFLI200500	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Heckanbau		Satz	702.00
PSSFLI270320	Warnflaggen weiß/orange 500 x 500 mm – aus Polyester, mit Holzstiel 800 mm und Halterung		Satz	247.00
ETZXXX916600	Warnstreifen – Aufpreis		Set	201.00
PSSFLI200875	Aufnahmeadapter für Kommunalplatte Baugröße 3 (DIN 76060) inkl. hydraulischer Höhenverstellung		Stück	4'329.00
PSSFLI200876	Aufnahmeadapter für Kommunalplatte Baugröße 5 (DIN 15432) inkl. hydraulischer Höhenverstellung		Stück	4'485.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Kommunalschild »Mono«

Technische Details

» Schild beidseitig jeweils um ca. 30° schwenkbar
» Hochverschleißfeste Schürfleiste aus Polyurethan (Höhe 130 mm, Stärke 20 mm) – für geräuscharmes Schneeräumen
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich



Mit Randbeleuchtung (serienmäßig)

Features

» Anbaubock höhenverstellbar
» Federbelastete Überlastsicherung
» Randbeleuchtung und Stützräder
» Lackiert in Kommunalorange RAL 2011



Schildhöhe ca. 520 mm

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Schildhöhe ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
PSSFLI300060	Kommunalschild »Mono«, Kat. Kommunal	1600 mm	520 mm	160 kg	Stück	2'860.00
PSSFLI300062	Kommunalschild »Mono«, Kat. 0	1600 mm	520 mm	160 kg	Stück	3'003.00
PSSFLI300063	Kommunalschild »Mono«, Kat. 1	1600 mm	520 mm	160 kg	Stück	3'224.00

Kommunalschild »Duplex«

Technische Details

» 2 hydraulisch schwenkbare Flügel mit separater Ansteuerung ermöglichen Winkel-, Pflug- oder V-Stellung
» Flügel separat jeweils um ca. 18° schwenkbar
» Hochverschleißfeste Schürfleisten aus Polyurethan (Höhe 130 mm, Stärke 20 mm) – für geräuscharmes Schneeräumen
» Umschaltventil zum Bedienen aller Funktionen
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich



Schildhöhe ca. 480 mm

Features

» Anbaubock höhenverstellbar
» Federbelastete Überlastsicherung
» Randbeleuchtung und Stützräder
» Lackiert in Kommunalorange RAL 2011



2 hydraulisch schwenkbare Flügel mit separater Ansteuerung



Robuste Schürfleisten (serienmäßig)



Randbeleuchtung (serienmäßig)

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Schildhöhe ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
PSSFLI300070	Kommunalschild »Duplex«, Kat. Kommunal	1600 mm	480 mm	150 kg	Stück	3'562.00
PSSFLI300071	Kommunalschild »Duplex«, Kat. 0	1600 mm	480 mm	150 kg	Stück	3'705.00
PSSFLI300072	Kommunalschild »Duplex«, Kat. 1	1600 mm	480 mm	150 kg	Stück	3'861.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

02

Räum- und Schiebeschild »Maxi«

Das Universaltalent – das ganze Jahr im Einsatz.
Für Schnee, Silage, Mist und andere Materialien. Zum Räumen von großen Industrieflächen, Parkplätzen und Straßen.




Mit Warnflaggen (optional)



Räumbreite über die 2 Seitenflügel stufenlos einstellbar, Aufsatzgitter (optional)



Hervorragendes Räumergebnis

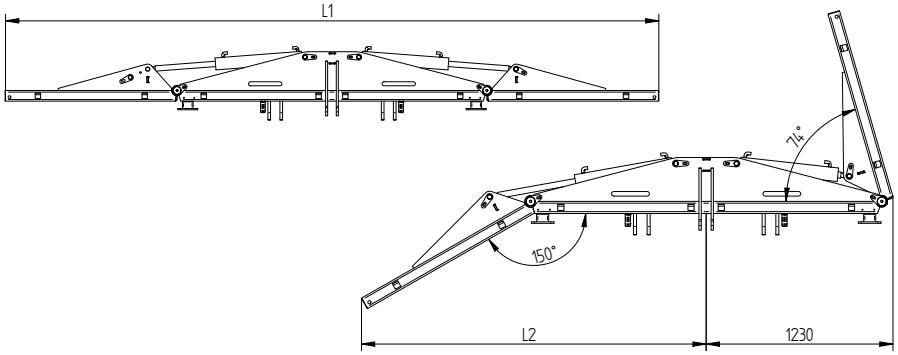

Breite	L1	L2
3m	2900	1405
4m	3900	1840
5m	4900	2275
6m	5900	2710

Technische Details

- Schildhöhe: ca. 1100 mm
- Flügel hydraulisch um 115° nach vorn und um 30° nach hinten klappbar
- 2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich

Features

- Flügel mit separater Ansteuerung
- Dreipunktbock in 2 unterschiedlichen Höhen montierbar
- Verschleißfeste Gummileisten (Höhe 250 mm, Stärke 20 - 30 mm) mit eingegossenen Stahlseilen, inkl. Leisten aus Stahl HB 450
- Keine Beschädigung durch überstehende Gegenstände, z. B. Kanaldeckel usw.
- Räumbreite lässt sich von der Grundbreite 2460 mm bis L1 (siehe Zeichnung) stufenlos einstellen

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch



Mit Gummileisten, langlebig dank eingegossenen Stahlseilen





Verschiebt größte Materialberge



Leisten aus Stahl HB 450



Flügel mit separater Ansteuerung



Hydraulische Schwenkfunktion

Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Ausführung	Transportbreite ca.	Einheit	*CHF
GSSFLM200000V	Räum- und Schiebeschild »Maxi«	3000 mm	starr	2900 mm	Stück	5'902.00
GSSFLM200001V	Räum- und Schiebeschild »Maxi«	4000 mm	klappbar	2500 mm	Stück	13'286.00
GSSFLM200002V	Räum- und Schiebeschild »Maxi«	5000 mm	klappbar	2500 mm	Stück	14'027.00
GSSFLM200003V	Räum- und Schiebeschild »Maxi«	6000 mm	klappbar	2500 mm	Stück	14'768.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Höhe	Einheit	*CHF
GSSFLM200050	Aufsatzgitter	3000 mm	500 mm	Stück	1'781.00
GSSFLM200051	Aufsatzgitter	4000 mm	500 mm	Stück	1'924.00
GSSFLM200052	Aufsatzgitter	5000 mm	500 mm	Stück	2'067.00
GSSFLM200049	Aufsatzgitter	6000 mm	500 mm	Stück	2'223.00
PSSFLI250801	Stützräder »Schwerlast« Ø 306 mm			Satz	1'469.00
GSSFLM200065	LED-Begrenzungsleuchten			Satz	403.00
PSSFLI200502	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Frontanbau			Satz	702.00
PSSFLI200500	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Heckanbau			Satz	702.00
PSSFLI270320	Warnflaggen weiß/orange 500 x 500 mm – aus Polyester, mit Holzstiel 800 mm und Halterung			Satz	247.00
ETZXXX916600	Warnstreifen – Aufpreis			Set	201.00
GSSFLM200055	Umschaltventil (dann nur 1 doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich)			Stück	1'040.00
GSSFLM200056	Hydraulische Schwenkfunktion – links und rechts jeweils um 30°, inkl. Elektroventil und Bedienpult			Stück	4'654.00
GSSFLM200053	Sonderlackierung (Farbton nach Wahl)				897.00
PSSFLI200875	Aufnahmeadapter für Kommunalplatte Baugröße 3 (DIN 76060) inkl. hydraulischer Höhenverstellung			Stück	4'329.00
PSSFLI200876	Aufnahmeadapter für Kommunalplatte Baugröße 5 (DIN 15432) inkl. hydraulischer Höhenverstellung			Stück	4'485.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

02

Schiebeschild »Universal«, hydraulisch

Technische Details

» Hochverschleißfeste Schürfleiste aus Polyurethan (Höhe 200 mm, Stärke 40 mm)
» Beidseitig jeweils um ca. 60° schwenkbar
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

» Dank robuster Schürfleiste überall einsetzbar – keine Beschädigung des Bodens
» Pendelaufhängung der Schürfleiste ermöglicht hohe Bodenanpassung und sauberes Arbeiten
» Für alle Stall- und Hofarbeiten



Arbeitsbreite		
Schild gerade	1500 mm	2300 mm
Schild geschwenkt	800 mm	1500 mm

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Schildhöhe ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
GSSFLM100000V	Schiebeschild »Universal«, hydraulisch	1500 mm	200 mm	160 kg	Stück	1'560.00
GSSFLM100010V	Schiebeschild »Universal«, hydraulisch	2300 mm	200 mm	180 kg	Stück	1'820.00

Anbau an Hoflader

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Schildhöhe ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
GSSHFL100000V	Schiebeschild »Universal«, hydraulisch	1500 mm	200 mm	180 kg	Stück	1'820.00
GSSHFL100010V	Schiebeschild »Universal«, hydraulisch	2300 mm	200 mm	220 kg	Stück	2'080.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Schildhöhe ca.	Einheit	*CHF
GSSFLM100020	Schneeschildaufsatz	1500 mm	580 mm	Stück	455.00
GSSFLM100025	Schneeschildaufsatz	2300 mm	580 mm	Stück	585.00

Schiebeschild »Universal«, starr

Technische Details

» Hochverschleißfeste Schürfleiste aus Polyurethan (Höhe 200 mm, Stärke 30 mm)
» Beidseitig jeweils um 20° nach vorn angewinkelt

Features

» Dank robuster Schürfleiste überall einsetzbar – keine Beschädigung des Bodens
» Schürfleiste mit hoher Bodenanpassung ermöglicht sehr sauberes Arbeiten
» Für alle Stall- und Hofarbeiten





Schneeschildaufsatz (optional)

Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
GSSFLM000000V	Schiebeschild »Universal«, starr	2500 mm	160 kg	Stück	1'365.00
GSSFLM000010V	Schiebeschild »Universal«, starr	3000 mm	170 kg	Stück	1'495.00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
GSSHRT000000V	Schiebeschild »Universal«, starr	2500 mm	210 kg	Stück	2'015.00
GSSHRT000010V	Schiebeschild »Universal«, starr	3000 mm	220 kg	Stück	2'145.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
GSSFLM000000	Schneeschildaufsatz	2500 mm	110 kg	Stück	910.00
GSSFLM000010	Schneeschildaufsatz	3000 mm	135 kg	Stück	1'040.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Planier- und Räumschild »Olaf«

Technische Details

» Schildhöhe: ca. 750 mm
» Dreipunktaufnahme Kat. 2 und 3
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich



Mit 2 Verbreiterungselementen (optional)

Features

» Schild beidseitig jeweils um ca. 20° schwenkbar
» Hochverschleißfeste Schürfleiste aus Polyurethan (Höhe 150 mm, Stärke 15 mm)
» Stützräder höhenverstellbar
» Optional mit Verbreiterungselementen



Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
PSSFLI300200	Planier- und Räumschild »Olaf«	2000 mm	420 kg	Stück	4'420.00
PSSFLI300205	Planier- und Räumschild »Olaf«	2500 mm	474 kg	Stück	4'680.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
PSSFLI200550	2 Verbreiterungselemente 250 mm	Satz	559.00

Räumschild für Stall-, Hof- und Schneearbeiten


Technische Details

» Hochverschleißfeste Schürfleiste aus Polyurethan (Höhe 130 mm, Stärke 20 mm)

Features

» Dank robuster Schürfleiste überall einsetzbar – keine Beschädigung des Bodens
» Für alle Stall- und Hofarbeiten, auch zum Schneeräumen





Robuste Schürfleiste aus Polyurethan

Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Schildhöhe ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
PSSFLI100500	Räumschild »PSS 250-72«	2500 mm	720 mm	180 kg	Stück	1'638.00
PSSFLI100501	Räumschild »PSS 250-94«	2500 mm	940 mm	210 kg	Stück	1'794.00
PSSFLI100502	Räumschild »PSS 300-72«	3000 mm	720 mm	220 kg	Stück	1'950.00
PSSFLI100504	Räumschild »PSS 300-94«	3000 mm	940 mm	240 kg	Stück	2'106.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

Räumschild »Economy« mit Stapleraufnahme

Kompaktes Schneeräumschild mit Gabelstapler-aufnahme.

Technische Details

» Stapleraufnahme
– Staplerlaschenmaße innen (L x B): 154 x 74 mm
» Hochverschleißfeste Schürfleiste aus Polyurethan (Höhe 130 mm, Stärke 20 mm)
» Seitenteile bei Ausführung 2000 mm und 2300 mm abschraubbar – Arbeitsbreite auf 1600 mm reduzierbar
» Beidseitig jeweils um ca. 30° schwenkbar

02

Features


» Schwenkwinkel durch Bolzenarretierung mechanisch verstellbar
» Staplergabelzinken mit Festellschrauben fixiert







Arbeitsbreite			
Schild gerade	1600 mm	2000 mm	2300 mm
Schild geschwenkt	1320 mm	1640 mm	1880 mm



Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Schildhöhe ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
PSSFLI100600	Stapler-Räumschild »Economy«	1600 mm	620 mm	165 kg	Stück	1'287.00
PSSFLI100605	Stapler-Räumschild »Economy«	2000 mm	620 mm	190 kg	Stück	1'508.00
PSSFLI100610	Stapler-Räumschild »Economy«	2300 mm	620 mm	200 kg	Stück	1'625.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

BALLENGERÄTE



03

Ballenzangen ..... **34 - 36**

Front- und Hecklader »Variant« **37**

Rundballenaufnahmen **38**

Ballentransportgeräte ..... **39 - 41**

Ballengabeln ..... **42 - 44**

Video ansehen

03

Ballenzange »Profi-Combi«

Die kompakte und schonende Bauform ermöglicht ein Laden und Stapeln von Rundballen, ohne sie zu beschädigen.



Sicherer Griff, ohne den Ballen zu beschädigen





Mit verschiedenen Aufnahmen erhältlich



Große Öffnungsweite für Ballen aller Art

Technische Details

- Für Rundballen Ø 950 - 2000 mm
- Ballengewicht: max. 1400 kg
- Inkl. Hydraulikschlauchen und -schläuchen
- Optimal angepasster Hydraulikzylinder gibt sicheren Halt
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

- Spezielle, schlanke Form der Greifarme verhindert Beschädigung der Folie
- Günstiger Schwerpunkt nah am Trägerfahrzeug
- Optimaler, gleichmäßiger Druck auf beiden Seiten
- Auch für kleine Frontlader geeignet

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
BZCFLM000010	Ballenzange »Profi-Combi«	210 kg	Stück	1'976.00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
BZCHRT000010	Ballenzange »Profi-Combi«	geschraubt	230 kg	Stück	2'457.00

Zubehör

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
BZCFLM000001	Dreipunktaufnahme	20 kg	Stück	676.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Ballenzange »Small«

Die kleine Rundballenzange mit Leistungskraft und sicherem Halt.





Große Öffnungsweite



Sicherer Griff, ohne den Ballen zu beschädigen

Technische Details

- 2-Zylinder-Ausführung für sicheren Halt
- Öffnungsweite: ca. 2500 mm
- Für Silageballen Ø 1200 - 1800 mm
- Ballengewicht: max. 1000 kg
- Inkl. Hydraulikstecker und -schläuchen
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

- Schmale, kompakte und robuste Bauweise
- Optimaler, gleichmäßiger Druck auf beiden Seiten
- Auch für kleine Frontlader geeignet

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
BZCFLM000030	Ballenzange »Small«	160 kg	Stück	1'365.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

03


Quaderballenzange


Die perfekte Bauform für Quaderballen bis 2400 mm.












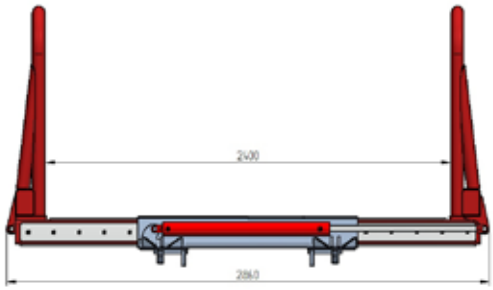

Technische Details

- Für Quaderballen mit Breite 710 - 2400 mm
- 2 schwere Hydraulikzylinder geben sicheren Halt
- Greifarme Länge: 1200 mm, Höhe: 490 mm
- Transportbreite: 1350 mm
- Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

- Spezielle Form der Greifarme verhindert Beschädigung der Folie
- Optimaler, gleichmäßiger Druck auf beiden Seiten
- Günstiger Schwerpunkt nah am Trägerfahrzeug
- Schlanke Arme für platzsparendes Stapeln
- Arme mit Gleitschienen – für problemloses Verschieben

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
QBZFLM000000	Quaderballenzange	350 kg	Stück	3'445.00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
QBZHRT000000	Quaderballenzange	geschraubt	400 kg	Stück	4'186.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Front- und Hecklader »Variant«

Ideal zum Transportieren und Laden von Schüttgut und Stapeln von Ballen.




Hier mit Ballenzange »Profi-Combi« (nicht im Lieferumfang)




Anbau an Front- und Heckhydraulik








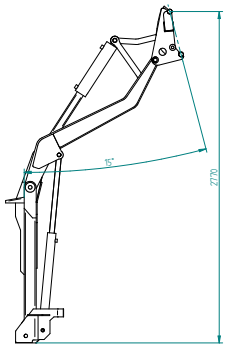

Maßangaben zzgl. der Dreipunkterhöhung



Technische Details

- Dreipunktaufnahme Kat. 2 schlepperseitig und Euronormaufnahme geräteseitig
- Parallelführung
- Tragkraft: 1500 kg
- Hubhöhe: ca. 3800 mm
- Kraftbedarf bei Frontanbau: 100 PS
- Kraftbedarf bei Heckanbau: 60 PS
- Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- 2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich

Features

- Anbau an Front- und Heckhydraulik
- Drehpunkte in Gleitlagerbuchsen gelagert und schmierbar
- Mit wenigen Handgriffen am Schlepper montiert
- Ideal zum Transportieren und Laden von Schüttgut und Stapeln von Ballen

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Tragkraft ca.	Hubhöhe ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
FHLFLI000000	Front- und Hecklader »Variant«	1500 kg	3800 mm	390 kg	Stück	5'187.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
FHLFLI900026	Umschaltventil (dann nur 1 doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich)	Stück	936.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

Rundballenaufnahme »Swing-Flexi«

Technische Details

» Öffnungsweite der 2 Rohre: 470 - 1560 mm
» Gabelrohre Ø 101,6 mm, drehbar
» Rohrlänge: 1218 mm
» Zinkenlänge: 1100 mm
» Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

» Zum Transportieren und Stapeln von ungewickelten oder gewickelten Ballen
» Gabelrohre abnehmbar
» Gleichmäßiges Öffnen der 2 Rohre durch Umlenkung







03

Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
RAKFLM000012V	Rundballenaufnahme »Swing-Flexi«	210 kg	Stück	2'210.00

Rundballenaufnahme »Compact-Combi«

Technische Details

» Öffnungsweite der 2 Rohre: 764 -1414 mm
» Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

» Optimales Stapeln auf kleinstem Lagerraum dank enger Bauweise







Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
RAKFLM000000V	Rundballenaufnahme »Compact-Combi«	190 kg	Stück	1'287.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Ballentransportgerät »Kippbar«

Technische Details

» Öffnungsweite: 940 mm

Features

» Zum Aufstellen der Ballen
» Dreipunktaufnahme Kat. 2 und Schlepperdreieckaufnahme
» Rundrohre an der Spitze nach außen gekröpft – keine Beschädigung des Ballens
» Seilzug zur Betätigung des Klinkmechanismus, der die Dreipunkthydraulik anhebt und ein Kippen bewirkt
» Optimaler Drehpunkt für einfachstes Aufstellen der Ballen





Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
BTGFLM000003	Ballentransportgerät »Kippbar«	110 kg	Stück	1'014.00

Ballentransportgerät »Seitlich verstellbar«

Technische Details

» Dreipunktaufnahme Kat. 2 und Schlepperdreieckaufnahme
» Öffnungsweite: 850 - 1250 mm
» Arbeitsbreite 5-fach jeweils um ca. 50 mm verstellbar
» Schwere Ausführung
» Rohrlänge: ca. 1396 mm

Features

» Arbeitsbreite durch einfaches Ziehen der Sicherungsbolzen individuell einstellbar



Einfaches Verriegelungssystem

Gebogene Rohre



Gerade Rohre



Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Rohre	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
BTGFLM000001V	Ballentransportgerät »Seitlich verstellbar«	gerade	95 kg	Stück	819.00
BTGFLM000004V	Ballentransportgerät »Seitlich verstellbar«	gebogen	95 kg	Stück	884.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

03

Ballentransportgerät »Schmetterling«

Das Ballentransportgerät wurde extra für den schonenden Transport von 2 Rundballen konstruiert. Durch die kompakte Bauweise ist der Schwerpunkt nah am Trägerfahrzeug.










Arbeitsbreite 5-fach jeweils um 50 mm verstellbar

Technische Details

- Schwere Ausführung
- Rohrlänge: 1360 mm
- Tragkraft: max. 1000 kg pro Ballen
- Transportbreite eingeklappt: ca. 2320 mm
- Breite ausgeklappt: 3400 mm
- Breite ausgeklappt und ausgefahren: 3800 mm
- Öffnungsweite: 850 - 1100 mm
- 2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich

Features

- Ballen können nacheinander hydraulisch aufgenommen werden
- Arbeitsbreite durch einfaches Ziehen der Sicherungsbolzen individuell einstellbar

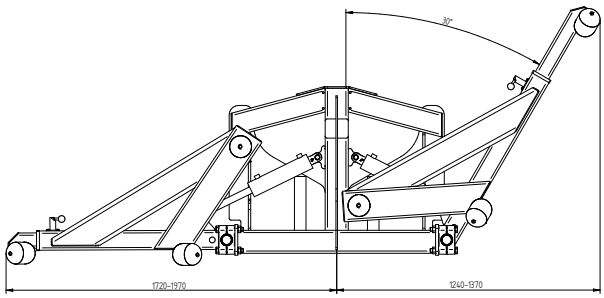

Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
BTGFLM000030V	Ballentransportgerät »Schmetterling«	365 kg	Stück	4'576.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
BTGFLM000030	Umschaltventil (dann nur 1 doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich)	Stück	975.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Ballentransportgerät

mit starren oder klappbaren Zinken



Features

» Ausführung mit klappbaren Frontladerzinken ideal für Straßenfahrten









Anbau an Dreipunkt

	Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
①	BTGFLM000002V	Kreuz-Ausführung mit starren Frontladerzinken	810 mm	30 kg	Stück	247.00
①	BTGFLM000006V	Kreuz-Ausführung mit starren Rundballenzinken, Schwerlast	900 mm	35 kg	Stück	403.00
②	BTGFLM000005V	Dreiecks-Ausführung mit starren Frontladerzinken	810 mm	34 kg	Stück	286.00
③	BTGFLM000000	Dreiecks-Ausführung mit klappbaren Frontladerzinken	1000 mm	39 kg	Stück	429.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
BTGFLM900030	Zinkentransportschutz für Straßentransport, pro Zinken	Stück	91.00

Ballentransportgerät »Duo«


Technische Details


» Für Rundballen Ø max. 1800 mm
» Tragkraft: max. 600 kg pro Ballen, 1200 kg gesamt
» 4 Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm, Länge: 1100 mm
» 2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich

Features

» Ideal für den Anbau an Front- oder Radlader
» Zum gleichzeitigen Transport, Be- und Entladung von 2 Rundballen
» Kompakte Bauweise, günstiger Schwerpunkt nah am Trägerfahrzeug









Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Rundballenzinken	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
BTGFLM000040V	Ballentransportgerät »Duo«	4	375 kg	Stück	3'991.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Ballengabel »Combi«




Standardausführung, hier mit 4 Rundballenzinken (2 Zinken serienmäßig)



Ausführung mit Erhöhung und 4 Rundballenzinken (2 Zinken serienmäßig)



Aufsteckrohre für Ballengabel »Combi« mit Erhöhung

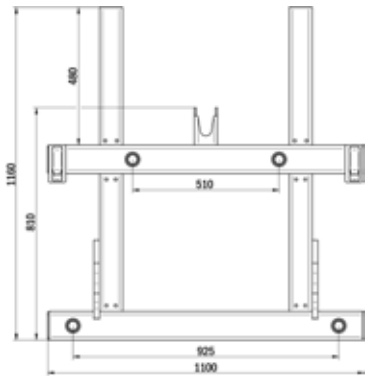

Features

- Serienmäßig mit 2 Rundballenzinken
- Zum Transport von Rund- oder Quaderballen
- Schwere, eingeschweißte Konusbuchsen für Rundballenzinken

Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Zinkenlänge	Zinken	Einheit	*CHF
BGAFLM000000V	Ballengabel »Combi«	Standard	85 kg	1000 mm	2	Stück	806.00
BGAFLM000002V	Ballengabel »Combi«	Standard	90 kg	1100 mm	2	Stück	819.00
BGAFLM000003V	Ballengabel »Combi«	Mit Erhöhung um 500 mm	95 kg	1000 mm	2	Stück	910.00
BGAFLM000004V	Ballengabel »Combi«	Mit Erhöhung um 500 mm	100 kg	1100 mm	2	Stück	949.00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Zinkenlänge	Zinken	Einheit	*CHF
BGAHRT000000V	Ballengabel »Combi«	Standard	130 kg	1000 mm	2	Stück	1'456.00
BGAHRT000002V	Ballengabel »Combi«	Standard	140 kg	1100 mm	2	Stück	1'469.00
BGAHRT000003V	Ballengabel »Combi«	Mit Erhöhung um 500 mm	145 kg	1000 mm	2	Stück	1'560.00
BGAHRT000004V	Ballengabel »Combi«	Mit Erhöhung um 500 mm	150 kg	1100 mm	2	Stück	1'599.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
BTGFLM900030	Zinkentransportschutz für Straßentransport, pro Zinken	Stück	91.00
BGAFLM900002	Aufsteckrohre zum Transport von 3-4 Quaderballen, für Ausführung mit Erhöhung	Paar	312.00


Verschiedene Zinkenausführungen siehe Seite 143

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Ballengabel »Combi-Duplex«

Features

» Serienmäßig mit 4 Rundballenzinken
» Zum Transport von 2 Rund- oder Quaderballen
» Eingeschweißte Konusbuchsen für Rundballenzinken

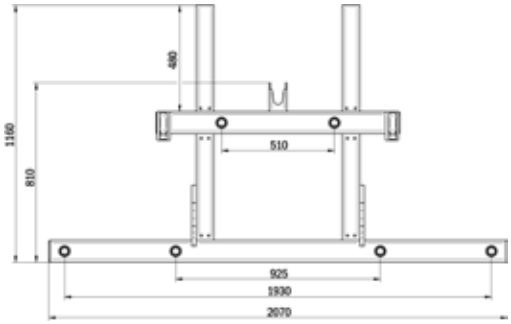



Standardausführung mit 4 Rundballenzinken (serienmäßig)



Ausführung mit Erhöhung und 6 Rundballenzinken (4 Zinken serienmäßig)

Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Zinkenlänge	Zinken	Einheit	*CHF
BGAFLM000005V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Standard	115 kg	1000 mm	4	Stück	1'196.00
BGAFLM000007V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Standard	120 kg	1100 mm	4	Stück	1'209.00
BGAFLM000008V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Mit Erhöhung um 500 mm	130 kg	1000 mm	4	Stück	1'287.00
BGAFLM000009V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Mit Erhöhung um 500 mm	140 kg	1100 mm	4	Stück	1'326.00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Zinkenlänge	Zinken	Einheit	*CHF
BGAHRT000005V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Standard	165 kg	1000 mm	4	Stück	1'846.00
BGAHRT000007V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Standard	170 kg	1100 mm	4	Stück	1'859.00
BGAHRT000008V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Mit Erhöhung um 500 mm	180 kg	1000 mm	4	Stück	1'937.00
BGAHRT000009V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Mit Erhöhung um 500 mm	190 kg	1100 mm	4	Stück	1'976.00


Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
BTGFLM900030	Zinkentransportschutz für Straßentransport, pro Zinken	Stück	91.00
BGAFLM900002	Aufsteckrohre zum Transport von 3-4 Quaderballen, für Ausführung mit Erhöhung	Paar	312.00
Verschiedene Zinkenausführungen siehe Seite 143			

Ballengabel »Easy«

Technische Details

» 2 Frontladerzinken, Länge: 1000 mm
» Zinkenabstand: 750 mm

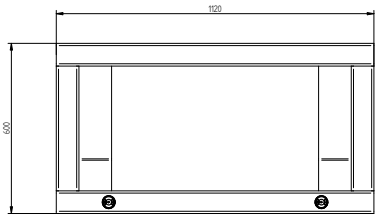





Features

» Einfaches und robustes Arbeitsgerät
» Für Rundballen geeignet

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Höhe	Einheit	*CHF
BGAFLM000040V	Ballengabel »Easy«	1120 mm	600 mm	Stück	501.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

Ballengabel »Hydraulisch klappbar«

Technische Details

- » Zinkenträger hydraulisch um ca. 90° nach oben klappbar – kein Zinkentransportschutz für Straßentransport erforderlich
- » Höhe einstellbar: 1600 - 2150 mm
- » Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm
- » 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

- » Erhöhung, mechanisch klappbar – mit Bolzensicherung
- » Zum gleichzeitigen Transport von mehreren Ballen



Nach oben geklappte Ballengabel – besonders kompakt



Höhe bis ca. 2150 mm einstellbar



Bolzensicherung für mechanisch klappbare Erhöhung



Hydraulische Klappung



Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite ca.	Zinken	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
BGAFLM000070V	Ballengabel »Hydraulisch klappbar«	1300 mm	3	175 kg	Stück	1'781.00
BGAFLM000075V	Ballengabel »Hydraulisch klappbar«	1650 mm	5	200 kg	Stück	2'223.00
BGAFLM000080V	Ballengabel »Hydraulisch klappbar«	2200 mm	7	225 kg	Stück	2'665.00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite ca.	Zinken	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
BGAHRT000070V	Ballengabel »Hydraulisch klappbar«	1300 mm	3	195 kg	Stück	2'470.00
BGAHRT000075V	Ballengabel »Hydraulisch klappbar«	1650 mm	5	220 kg	Stück	2'899.00
BGAHRT000080V	Ballengabel »Hydraulisch klappbar«	2200 mm	7	245 kg	Stück	3'341.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

FÜTTERUNGS- UND SILAGETECHNIK



04

Flachsiloverteiler »Standard« und »Duo« 46
Silowalzen 47
Siloabdecksystem 47
Siliergabeln ..... 48 - 49
Rundballenabwicklungs- und Transportgerät 50
Einstreu- und Einfütterschaufeln ..... 51 - 52
Fräswalzen »Standard« und »Fräsfix« 53
Liegeboxenplaner 54
Ballenauflöser »Duo« und »Profi-Combi« ..... 54 - 55
Silopratze 56
Frontladerverlängerung 56

Flachsiloverteiler »Standard«

Technische Details

» Schlepperdreieckaufnahme
» 1 Teller, Durchmesser: 1900 mm
» Inkl. Gelenkwelle
» Gesamtbreite: 2300 mm
» Streubreite: bis ca. 3500 mm





Features

» Extra schweres Winkelgetriebe
» Verteilung auf einer Seite

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
FSVFLI140000	Flachsiloverteiler »Standard« für Heckanbau	Stück	4'875.00
Zubehör			
FSVFLI140802	Seitentücher, aufklappbar	Satz	1'014.00

Flachsiloverteiler »Duo«







Technische Details

» Extra schweres Winkelgetriebe – Übersetzung 3:1
» 2 Teller, Durchmesser: 1340 mm
» Inkl. Gelenkwelle
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

» Beidseitig schwenkbar
» Einfache und effektive Verteilung von Grassilage auf zwei Seiten

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Tiefe	Streubreite ca.	Einheit	
FSVFLI140015	Flachsiloverteiler »Duo« für Frontanbau	2898 mm	2211 mm	6000 mm	Stück	7'670.00
FSVFLI140010	Flachsiloverteiler »Duo« für Heckanbau	2898 mm	2211 mm	6000 mm	Stück	7'670.00
Zubehör						
FSVFLI140807	Seitentücher, ausziehbar				Satz	1'469.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Silowalze

Die Fliegl Silowalzen dienen zur Erhöhung der Verdichtungsleistung bei Gras- und Maissilage. Die aufgeschweißten Ringe sorgen für eine sehr hohe Punktbelastung und damit für eine optimale Tiefenwirkung auf der Silage. Walzenkörper und Rahmen können individuell mit Wasser befüllt werden, um die Ballastierung der Geräte je nach Einsatz und Schlepperleistung anzupassen.



Mit Warntafeln für Geräte mit Überbreite (optional)



Silowalze mit beidseitiger Verschiebung

Technische Details

» Walzendurchmesser: 610 mm
» Ringdurchmesser: 900 mm

Features

» Hohe Walzenstege für gründlichere Tiefenverdichtung
» Gewicht ist einfach an die Schleppergröße anzupassen – Walze und Rahmen mit Wasser befüllbar
» Für Gras- und Maissilage geeignet
» Seitliche Rollen zur sicheren Führung an der Silowand
» Optimale Verdichtung

Silowalze »Standard«

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Breite	Arbeitsbreite	Gewicht befüllt ca.	Gewicht unbefüllt ca.	Einheit	*CHF
SWZFLM000020	2000 mm	1860 mm	1800 kg	1330 kg	Stück	9'750.00
SWZFLM000010	2600 mm	2460 mm	2210 kg	1590 kg	Stück	11'050.00
SWZFLM000000	3000 mm	2860 mm	2520 kg	1780 kg	Stück	12'350.00

Silowalze mit beidseitiger Verschiebung

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Breite	Arbeitsbreite	Gewicht befüllt ca.	Gewicht unbefüllt ca.	Verschiebung	Einheit	*CHF
SWZFLM000030	3000 mm	2860 mm	2700 kg	1960 kg	beidseitig jeweils um ca. 600 mm	Stück	14'950.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
PSSFLI200502	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Frontanbau	Satz	702.00
PSSFLI200500	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Heckanbau	Satz	702.00

Siloabdecksystem für Fahrsilos

Features

» Serienmäßig mit Stapleraufnahme inkl. Sicherungskette – Staplerlaschenmaße innen (L x B): 154 x 74 mm
» Ideale Hilfe zur Siloabdeckung
» Inkl. Gestell für Unterziehfolie und Siloplane
» Lieferung ohne Folien



Folien nicht im Lieferumfang

Anbau an Gabelzinkenaufnahme

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SASFLM100000	Siloabdecksystem für Fahrsilos	2770 mm	190 kg	Stück	1'495.00
SASFLM100010	Siloabdecksystem für Fahrsilos	3100 mm	240 kg	Stück	1'625.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

04

Siliergabel »Profi«




Mit Frontladerzinken seitlich

Technische Details

» Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm, unten
» Frontladerzinken M 22 x 1,5 mm, Länge: 810 mm, seitlich
» Höhe: 970 mm

Features

» Für den professionellen Einsatz
» Zum Verteilen von Silage





Bewegt große Silagemengen

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Rundballenzinken unten	Frontladerzinken seitlich	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SIGFLM000000	1650 mm	5	2	155 kg	Stück	1'781.00
SIGFLM000001	1850 mm	6	2	170 kg	Stück	2'002.00
SIGFLM000002	2050 mm	7	2	190 kg	Stück	2'145.00
SIGFLM000003	2250 mm	8	2	210 kg	Stück	2'444.00
SIGFLM000004	2450 mm	9	2	220 kg	Stück	2'808.00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Rundballenzinken unten	Frontladerzinken seitlich	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SIGRTL000000	1650 mm	5	2	205 kg	Stück	2'431.00
SIGRTL000001	1850 mm	6	2	220 kg	Stück	2'652.00
SIGRTL000002	2050 mm	7	2	240 kg	Stück	2'795.00
SIGRTL000003	2250 mm	8	2	260 kg	Stück	3'094.00
SIGRTL000004	2450 mm	9	2	270 kg	Stück	3'458.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
BTGFLM900030	Zinkentransportschutz für Straßentransport, pro Zinken	Stück	91.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Siliergabel »Profi-Plus«

Technische Details

» Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm, Länge: 1100 mm, unten
» Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm, seitlich
» Höhe: 1400 mm

Features

» Besonders schwere Ausführung
» Geschlossene Rückwand für effektives Arbeiten
» Aussparungen für beste Sicht



Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Breite	Rundballenzinken unten	Rundballenzinken seitlich	Gewicht ca.	Einheit	
SIGFLM000010	1850 mm	6	4	360 kg	Stück	3'380.00
SIGFLM000011	2050 mm	7	4	404 kg	Stück	3'640.00
SIGFLM000012	2250 mm	8	4	423 kg	Stück	3'900.00
SIGFLM000013	2450 mm	9	4	451 kg	Stück	4'160.00
SIGFLM000014	2650 mm	10	4	494 kg	Stück	4'420.00
SIGFLM003000	2950 mm	11	4	502 kg	Stück	4'680.00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Rundballenzinken unten	Rundballenzinken seitlich	Gewicht ca.	Einheit	
SIGRTL000010	1850 mm	6	4	410 kg	Stück	4'030.00
SIGRTL000011	2050 mm	7	4	454 kg	Stück	4'290.00
SIGRTL000012	2250 mm	8	4	473 kg	Stück	4'550.00
SIGRTL000013	2450 mm	9	4	501 kg	Stück	4'810.00
SIGRTL000014	2650 mm	10	4	530 kg	Stück	5'070.00
SIGRTL003000	2950 mm	11	4	552 kg	Stück	5'330.00

Siliergabel »XXL«

Technische Details

» Schwerlastzinken M 28 x 1,5 mm, Ø 55 mm, Länge: 1100 mm
» Je 2 Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm, Ø 42 mm, Länge: 1100 mm, seitlich
» Höhe: 1600 mm
» 2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich

Features

» Hydraulisch klappbar
» Für extrem große Silagemengen
» Bis zu 10 m³ pro Arbeitsgang
» Verstärktes Zinkentragrohr
» Perfekt für hohe Silos



Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Schwerlastzinken	Rundballenzinken	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SIGHYD000001	4200 mm	16	4	1020 kg	Stück	15'470.00
SIGHYD000002	5000 mm	18	4	1170 kg	Stück	16'770.00
SIGHYD000003	5500 mm	20	4	1300 kg	Stück	18'070.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
BTGFLM900030	Zinkentransportschutz für Straßentransport, pro Zinken	Stück	91.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Rundballenabwicklungs- und Transportgerät

Einfaches und schnelles Abwickeln von Silage- und Strohballen über die Schlepperhydraulik – auch zum Transport geeignet.

Technische Details

» Erforderliche Ölmenge: 40 l/min
» Inkl. Hydraulikstecker und -schläuchen
» Antrieb über Stirnradgetriebe
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

» Links- und Rechtslauf möglich
» Ausführung mit 2 oder 4 Zinken
» Alle Zinken in eingeschweißten Konusbuchsen geführt


Ausführung mit 4 Zinken


Sicherer Halt und Transport


Keine zweite Person erforderlich


Dosiertes Abwickeln


Sauberes und schnelles Abwickeln des Ballens

Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
RBAFLM000000	2 Zinken – Rundballenzinken (Länge 1000 mm)	185 kg	Stück	3'107.00
RBAFLM000001	4 Zinken – 2 Rundballenzinken (Länge 1100 mm) und 2 Frontladerzinken (Länge 1000 mm)	210 kg	Stück	3'250.00

Anbau an Hoflader

Artikelnummer	Ausführung	Einheit	*CHF
RBAHRT000002	2 Zinken – Rundballenzinken (Länge 1000 mm)	Stück	3'406.00
RBAHRT000004	4 Zinken – 2 Rundballenzinken (Länge 1100 mm) und 2 Frontladerzinken (Länge 1000 mm)	Stück	3'549.00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Aufnahme	Einheit	*CHF
RBAHRT000000	2 Zinken – Rundballenzinken (Länge 1000 mm)	geschraubt	Stück	3'627.00
RBAHRT000001	4 Zinken – 2 Rundballenzinken (Länge 1100 mm) und 2 Frontladerzinken (Länge 1000 mm)	geschraubt	Stück	3'770.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Einstreuschaufel »Profi«





3 Dosierwalzen mit Messern





Verarbeitung von ganzen Ballen



Technische Details

- Volumen: ca. 2,10 m³
- Wurfweite je nach Material: bis 4 m
- Erforderliche Ölmenge: 40 - 60 l/min
- Serienmäßig mit Aufsatzgitter und Schaufelverlängerung
- Wannenbreite innen: ca. 1550 mm
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

- Breites Transportband für schnelle und gleichmäßige Ausbringung des Streuguts
- Integriertes Plexiglas-Schaufenster an der Aufnahmeseite der Schaufel zur Kontrolle des Inhalts
- Zum Einstreuen von Rund- und Quaderballen geeignet
- 3 Fräswalzen lockern das Streugut sorgfältig auf
- Inkl. Mitnehmersatz zur Montage an der untersten Fräswalze – zum einfachen Auflösen von Rundballen

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
EFSFLM190000	Einstreuschaufel »Profi«	1850 mm	2,1 m³	800 kg	Stück	14'027.00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
EFSRTL190000	Einstreuschaufel »Profi«	1850 mm	2,1 m³	850 kg	Stück	14'755.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Einfütterschaufel

Aufnehmen und Einfüttern in einem Arbeitsgang – mit beidseitiger Ausbringung! Kombiniert mit einer Fräswalze können Sie mit dieser Schaufel die Silage aus dem Flachsilo sorgfältig entnehmen und gleich in den Stall transportieren – größere Nachgärungen sind nicht zu befürchten.



Einfütterschaufel, hier mit Fräswalze (nicht im Lieferumfang)



In Kombination mit Fräswalze auch für Siloentnahme



Starke innen liegende Schnecke



Seitendeckel inkl. Umschaltventil (optional)

Technische Details

- Schneckendurchmesser: 340 mm
- Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)
- Antrieb der Schnecke über 2 starke Ölmotoren
- Inkl. Hydraulikstecker und -schläuchen
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

- Für Mais, Schweinefutter und anderes Schüttgut
- Innen liegender Ölmotor – bester Schutz
- Aufnehmen, transportieren und einfüttern in einem Arbeitsgang
- Ausbringung links und rechts
- Optimale Ausnutzung mit Fräswalze

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
EFSFLM150002V	Einfütterschaufel	1500 mm	1,1 m³	500 kg	Stück	7'241.00
EFSFLM200002V	Einfütterschaufel	2000 mm	1,6 m³	580 kg	Stück	7'527.00
EFSFLM240002V	Einfütterschaufel	2400 mm	2,0 m³	640 kg	Stück	7'826.00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
EFSHRT150002V	Einfütterschaufel	1500 mm	1,1 m³	550 kg	Stück	8'281.00
EFSHRT200002V	Einfütterschaufel	2000 mm	1,6 m³	630 kg	Stück	8'567.00
EFSHRT240002V	Einfütterschaufel	2400 mm	2,0 m³	690 kg	Stück	8'866.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
EFSFLM900025	Seitendeckel inkl. Umschaltventil 1-fach	Satz	2'587.00
EFSFLM900035	Umschaltventil 1-fach, elektrohydraulisch (dann nur 1 doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich), bei Fräswalze	Stück	962.00
EFSFLM900040	Umschaltventil 2-fach, elektrohydraulisch (dann nur 1 doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich), bei Fräswalze und Seitendeckel	Stück	1'144.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Fräswalze »Fräsfix« mit 2 Ölmotoren

Anbau an jede Front-, Rad- und Teleskopladerschaufel.

Technische Details

» Walzendurchmesser: 350 mm
» Inkl. Halterungen, Hydraulikstecker und -schläuchen
» 1 einfach wirkender Anschluss mit drucklosem Rücklauf oder 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

» Für Mais, Schweinefutter und gehäckselte Grassilage
» Fräsleistung bei Maissilage: 2,5 - 3,5 m^3/min
» Ideale Anordnung der Messer für saubere und effiziente Entnahme
» Messer aus Hartmetall – kein Wegbrechen
» Neigung über Zahnscheibensystem einstellbar



In Kombination mit unserer Großraumschaufel (Werksmontage optional)



Neigungsverstellung über Zahnscheibensystem



Schutzdeckel für Ölmotor



Schlauchführung innen liegend, robuste Halterohre – bester Schutz für Schläuche

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Leistung (Mais) max.	Erforderliche Ölmenge (Mais) min.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
GRSFLM900015	Fräswalze »Fräsfix«	2000 mm	2,5 m^3/min	80 l/min	150 kg	Stück	4'355.00
GRSFLM900016	Fräswalze »Fräsfix«	2500 mm	3,0 m^3/min	80 l/min	170 kg	Stück	4'576.00
GRSFLM900018	Fräswalze »Fräsfix«	3000 mm	3,5 m^3/min	80 l/min	300 kg	Stück	5'174.00
600303	Werksmontage für Kombination mit Schaufel						104.00

Fräswalze »Standard« mit 1 Ölmotor

Anbau an jede Front-, Rad- oder Teleskopladerschaufel.

Technische Details

» Walzendurchmesser: 350 mm
» Inkl. Halterungen, Hydraulikstecker und -schläuchen
» 1 einfach wirkender Anschluss mit drucklosem Rücklauf oder 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

» Für Maissilage und Schweinefutter
» Nicht für Grassilage geeignet
» Äußerst sauberes Fräsen
» Messer aus Hartmetall – kein Wegbrechen



In Kombination mit unserer Großraumschaufel (Werksmontage optional)

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Leistung (Mais) max.	Erforderliche Ölmenge (Mais) min.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
GRSFLM900010	Fräswalze »Standard«	1500 mm	1,5 m^3/min	40 l/min	100 kg	Stück	2'886.00
GRSFLM900000	Fräswalze »Standard«	2000 mm	1,7 m^3/min	40 l/min	140 kg	Stück	3'107.00
600303	Werksmontage für Kombination mit Schaufel						104.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

Liegeboxenplaner

Technische Details

- Euronorm- oder Hofladeraufnahme
- Länge von 1830 mm bis 2430 mm verstellbar
- Tellerdurchmesser: 1200 mm
- Erforderliche Ölmenge: ca. 20 l/min
- Inkl. Umschaltventil
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

- Beidseitig ebnen und mischen ohne abzusteigen
- Arm hydraulisch mittels Drehkranz um 180° schwenkbar



Anbau an Euronorm oder Hoflader

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
BPLFLM000000	Liegeboxenplaner	Euronormaufnahme	250 kg	Stück	4'810.00
BPLHFL000000	Liegeboxenplaner	Hofladeraufnahme	250 kg	Stück	5'070.00

04

Liegeboxenplaner mit Schnecke

Technische Details

- Euronorm- oder Hofladeraufnahme
- Klappbare Schnecke mit hydraulischem Antrieb kann manuell um 180° gedreht werden
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

- Zum Auflockern von stark verdichteter Einstreu
- Beidseitig ebnen und mischen



Anbau an Euronorm oder Hoflader

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
BPLFLM000010	Liegeboxenplaner mit Schnecke	Euronormaufnahme	225 kg	Stück	4'615.00
BPLHFL000010	Liegeboxenplaner mit Schnecke	Hofladeraufnahme	225 kg	Stück	4'875.00

Ballenauflöser »Duo«

Der quer verlaufende Kratzboden schiebt den Ballen gegen die Auflösewalze und den Stützkamm. Der Kamm gewährleistet ein dosiertes Ausbringen.

Technische Details

- Beidseitige Euronorm- und Dreipunktaufnahme
- Erforderliche Ölmenge: 40 l/min
- Kratzbodengeschwindigkeit über Regelventil stufenlos einstellbar
- Umbau des Hubarms ermöglicht Ausbringung links oder rechts
- 2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich

Features

- Angeschraubte Dreiecksmesser für feine und exakte Dosierung des Futters
- Hydraulischer Arm zur Aufnahme des Ballens, einstellbar
- Für geschnittene Grassilage, Heu- und Strohballen





Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
BALFLI000001	Ballenauflöser »Duo«	1100 kg	Stück	11'050.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Ballenauflöser »Profi-Combi«

Der quer verlaufende Kratzboden unten schiebt den Ballen gegen die Fräse. Ein Stützkamm verhindert, dass sich die Silage um die Fräse wickelt und sorgt für eine gründliche Dosierung. Das abgefräste Futter fällt aus der Austragsöffnung direkt in den Futterbarren.



Mit Fahrwerk (optional) – optimale Gewichtsverteilung und Entlastung der Schlepperhydraulik



Hydraulisch verstellbarer Aufnahmearm



Hydraulische Anpassung des Aufnahmearms



Hydraulischer Deckel – bester Schutz vor Verletzungen

Technische Details

- Ausbringmenge über Stromregelventil stufenlos einstellbar
- Kraftbedarf (mit Fahrwerk): < 50 PS
- Inkl. Gelenkwelle zum Antrieb der Fräswalze
- Maße (L x B x H): 2450 x 1750 x 1600 mm
- 2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich

Features

- Separat angeschraubte und wechselbare Klingen für feinen und exakten Schnitt des Ballens
- Arm zur Aufnahme verschiedenster Ballen, hydraulisch verstellbar
- Für geschnittene Grassilage, Heu- und Strohballen
- Gleichmäßige Verteilung des Futters
- Auch loses Futter kann dosiert ausgebracht werden

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
BALFLI000000	Ballenauflöser »Profi-Combi«	rechts	3,3 m³	1050 kg	Stück	13'650.00
BALFLI000005	Ballenauflöser »Profi-Combi«	links	3,3 m³	1050 kg	Stück	13'650.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Reifengröße	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
BALFLI000801	Fahrwerk	18,5 x 8,5 - 8	160 kg	Stück	2'938.00
BALFLI000805	Anhängedeichsel			Stück	4'147.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Silopratze

Technische Details

» 12 Frontladerzinken M 22 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm





Features

» Sichere Lösung bei hoher Silageentnahme
» Robuste und einfache Bauweise

04


Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Armlänge	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SIKFLM000000	Euronormaufnahme	2250 mm	3000 mm	370 kg	Stück	3'107.00
SIKRTL000001	Rad- oder Teleskopladeraufnahme	2250 mm	3000 mm	420 kg	Stück	3'848.00

Frontladerverlängerung



In Kombination mit Räumschild (nicht im Lieferumfang)



Features

» Serienmäßig mit Euronormaufnahme (fahrzeugseitig)
» Dreipunktaufnahme Kat. 2 (geräteseitig)
» In Verbindung mit einem Schild zum Hochschieben von diversen Schüttgütern, wie Körnermais, Getreide usw. geeignet

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Armlänge	Gewicht ca.	Einheit	
FLVFLM000000	Frontladerverlängerung	3000 mm	260 kg	Stück	3'848.00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Armlänge	Gewicht ca.	Einheit	
FLVRTL000000	Frontladerverlängerung	3000 mm	310 kg	Stück	4'576.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	
FLVFLM000200	Dreipunktaufnahme Kat. 3 (geräteseitig) – Aufpreis	Stück	364.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

BODENBEARBEITUNG UND GRÜNLAND



05

Kettenscheibenegge »KSE 680« ..... **58 - 59**
Pneumatikstreuer »VENTO II« **59, 64**
Profiwalze **60**
Frontpackerwalze **61**
Rollhacke **62**
Striegel »STR 310« und »STR 610« **63**
Anbauteil »Multi« **64**

Kettenscheibenegge »KSE 680«, starr

Ein Gerät mit vielseitigem Nutzen. Diese ungewöhnliche Art der Bodenbearbeitung überzeugt mit entscheidenden Vorteilen!

Starke Ketten für den effektiven Universaleinsatz

Sei es die Bearbeitung von Stoppelresten, die Unkrautbekämpfung, die Vorbereitung des Saatbetts, die Einarbeitung von Zwischenfrüchten bzw. Biomasse oder die Bekämpfung des Maiszünslers: Die Kettenscheibenegge erzielt hervorragende Ergebnisse in allen Bereichen der Bodenbearbeitung.

Die Kettenscheibenegge besteht aus einem kreuzförmigen Rahmen und Ketten mit gehärteten, scharfkantigen Stahlscheiben. Austauschbare Scheiben bilden eine flexible Einheit, die dank zusätzlicher Segmenteinheiten in ihrem Gewicht von 90 bis 148 kg pro Meter veränderbar ist. Die schweren Ketten sorgen durch Eigengewicht und Beweglichkeit für eine optimale Anpassung an die Bodenstruktur, auch härteste Ernterückstände werden deutlich aggressiver als bei klassischen Scheibeneggen zerkleinert.

Das einfache Ziehen des breiten Kettenscheibengerüsts senkt die Betriebskosten sowie den Bedarf an Herbiziden deutlich – ein besonderer Vorteil im Kampf gegen Unkraut und Resistenzen.

Das ausschlaggebende Plus der Kettenscheibenegge liegt in der Bearbeitung der Pflanzenreste, wo die gefährlichen Schädlinge zwischen Wurzeln und Halmansatz überwintern. Anders als Schlegel- oder Sichelmulcher, die im Einsatz viel teurer sind und bei unebenem Boden viele Pflanzenreste nicht erfassen, punktet die Kettenscheibenegge mit geringen Betriebskosten und beeindruckenden Ergebnissen bei der Zerfransung des Maisholms.



Aggressiver Anstellwinkel 55°

Für Ausführung starr und hydraulisch verstellbar

Technische Details

- Hydraulisch klappbar
- Dreipunktaufnahme Kat. 2 und 3
- Arbeitsbreite: ca. 6800 mm
- Gesamtlänge: 10800 mm
- Verschleißfeste Stahlscheiben – Scheibenabstand: 130 mm
- Scheibendurchmesser: 350 mm
- Scheiben einzeln austauschbar
- Inkl. Bremsachse und Druckluftanlage
- Flexible Segmenteinheiten: 120 kg/m (serienmäßig)
  148 kg/m (optional)
- Gewicht pro Beschwerungsscheibe: ca. 2,7 kg
- Serienmäßig 3 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich
- Mit optionalem Steuerblock nur 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich oder Anschluss an Load-Sensing für Ausführung starr (bei hydraulischer Verstellung bereits enthalten)

Features

- Geringer Verschleiß
- Extreme Flächenleistung: bis zu ca. 12 ha/h
- Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 10 - 18 km/h
- Transportgeschwindigkeit: 30 km/h
- Saisonale Einsatzgebiete: Bearbeitung von Maisstoppeln; Maiszünsler- und Unkrautbekämpfung; Stoppelsturz; Saatbettbereitung; Einarbeitung von Gülle, Zwischenfrüchten und Biomasse
- Maisstoppeln werden sauber entwurzelt und aufgeschlitzt
- Zwischenfruchtaussaat einfach über Pneumatikstreuer in einem Arbeitsgang
- Geringer Kraftstoffbedarf
- Hydraulische Kettenspannung
- Aggressiver Anstellwinkel

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
KSEFLM000005	Kettenscheibenegge »KSE 680«, starr	5480 kg	Stück	54'600.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
KSEFLM000020	Steuerblock inkl. Bedienpult (dann nur 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich), für starre Ausführung	Stück	3'660.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Kettenscheibenegge »KSE 680«, hydraulisch verstellbar

Die hydraulisch verstellbare Kettenscheibenegge ist die perfekte Lösung für besonders anspruchsvolle Einsätze. Dank der schweren Ketten mit einstellbarem Anstellwinkel kann das Feld noch flexibler bearbeitet werden. Die Bearbeitungsaggressivität liegt zwischen 51° bis 58°.



Schwere Ketten mit einstellbarer Bearbeitungsaggressivität von 51° bis 58°



Verschleißfeste Stahlscheiben



Aufnahme über Zugbalken



Ausgefahren



Eingeklappt

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
KSEFLM000006	Kettenscheibenegge »KSE 680«, hydraulisch verstellbar	5580 kg	Stück	66'600.00

Pneumatikstreuer »VENTO II« für Kettenscheibenegge

Technische Details

- Behälter: 230 l
- 16 Schlauchabgänge
- Streubreite: bis 12 m
- 2 Gebläse
- Gewicht: ca. 78 kg



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
SBWXXX700616	Pneumatikstreuer »VENTO II«	Stück	7'956.00
KSEFLM600303	Werksmontage	Stück	1'800.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

05

Profiwalze

Ein wirtschaftlicher Vorteil in jeder Hinsicht – optimaler Fahrkomfort und geringer Verschleiß am Schlepper und an den nachfolgenden Geräten!









Voregge



Messeregge



Striegel

Technische Details

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- 2 Scheibenreihen
- Scheibendurchmesser: 570 mm

Features

- Spitze Zähne für sorgfältige Zerkleinerung
- Selbstreinigung durch ineinanderlaufende Ringe
- Lenkbock über Rollen geführt – für saubere Kurvenfahrten
- Perfekte Bodenanpassung
- Geringere Arbeitstiefe der Kreiselegge reicht aus – Kraftbedarf sinkt
- Ausreichendes Gewicht – die Walze wird in der Schwimmstellung gefahren (kein Druck auf die Walze erforderlich)
- Wartungsfrei

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
PWXFLA526000	Profiwalze	2600 mm	1000 kg	Stück	8'125.00
Zubehör					
WALPRO526801	Voregge	2600 mm	165 kg	Stück	2'080.00
WALPRO526802	Messeregge	2600 mm	200 kg	Stück	2'470.00
WALPRO626001	Striegel	2600 mm	160 kg	Stück	1'950.00
PWXFLA530000	Profiwalze	3000 mm	1100 kg	Stück	8'645.00
Zubehör					
WALPRO530801	Voregge	3000 mm	195 kg	Stück	2'210.00
WALPRO530803	Messeregge	3000 mm	230 kg	Stück	2'600.00
WALPRO630001	Striegel	3000 mm	180 kg	Stück	2'080.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
PSSFLI200502	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Frontanbau	Set	702.00
PSSFLI200500	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Heckanbau	Set	702.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Frontpackerwalze

Die Fliegl Frontpackerwalze ist ein massives und extrem verschleißfestes Anbaugerät zur Saatbettbereitung. Sie schafft ein Saatbett mit idealer Einebnung und erzielt garantiert ein optimales Zerkleinerungsergebnis. Dabei ist keine Hydraulik notwendig, die Walze ist in nur wenigen Minuten aufgenommen und einsatzbereit.



Selbstreinigende Abstreifer







Technische Details

- Arbeitsbreite: ca. 3000 mm
- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Grundrahmen mit Schwenkbock – Einheit mit Zugfedern gelagert
- Groß dimensionierte Ringwalze (Ø 540 mm)
- Abstreifer für Selbstreinigung
- Inkl. Voregge

Features

- Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 10 - 12 km/h
- Robuste Sternspitzen arbeiten punktuell und arbeiten Grünland- und Zwischenfruchtsaatgut optimal in den Boden ein

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
FPWFLM000000	Frontpackerwalze	1000 kg	Stück	12'870.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

Rollhacke

Eine effektive und nachhaltige Methode, um Unkaut zu bekämpfen, den Boden zu lockern und das Saatbett vorzubereiten. Sie sorgt durch das punktuelle Einstechen für eine Durchlüftung des Bodens und fördert damit die Aktiviät von Mikroorganismen. Beikraut wird im selben Arbeitsgang mitsamt seinem Wurzelwerk aus dem Boden gerissen und zum Vertrocknen abgelegt.







Technische Details

- Arbeitsbreite: 6500 mm
- Optimale Ergebnisse bei Arbeitsgeschwindigkeit 15 - 20 km/h
- 68 Sternhacken

Features

- Enorme Flächenleistung: ca. 10 ha/h
- Beste Bodenanpassung bei geringem Kraftbedarf
- Optimale Auflockerung des Bodens, Oberflächenbelüftung und Unkrautbekämpfung
- Für verschiedene Arten von Böden und Kulturen

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	*CHF
RLHFLM000000	Rollhacke	6500 mm	Stück	29'900.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Striegel »STR 310«

Technische Details

» Dreipunktaufnahme Kat. 2
» Arbeitsbreite: ca. 3000 mm
» Transportbreite: ca. 3000 mm
» 2 stabile Laufräder, kugelgelagert
» 96 Zinken in 6 Reihen
» Zinkenstärke: ca. 8 mm
» Strichabstand: ca. 30 mm

Features

» Arbeitsgeschwindigkeit: 8 - 18 km/h
» Jeder Zinken ist beweglich am Rahmen gelagert und mit einer speziellen Duplexfeder vorgespannt
» Spezielle Duplexfedern sorgen für gleich-bleibenden Vorspanndruck der einzelnen Zinken (von 150 bis 4800 g einstellbar) auf dem gesamten Federweg, unabhängig von der Stellung
» Alle Zinken sind zentral über einen Kipphebel verstellbar – erspart enorme Arbeit







Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gesamtbreite	Gewicht	Einheit	*CHF
SGLFLM000001	Striegel »STR 310«	3100 mm	480 kg	Stück	8'567.00

Striegel »STR 610«

Technische Details

» Dreipunktaufnahme Kat. 2
» Arbeitsbreite: ca. 6060 mm
» Transportbreite: ca. 2500 mm
» Hydraulisch klappbar
» 6 stabile Laufräder, kugelgelagert
» 217 Zinken in 6 Reihen
» Zinkenstärke: ca. 8 mm
» Strichabstand: ca. 30 mm
» 2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich


Features


» Arbeitsgeschwindigkeit: 8 - 18 km/h
» Jeder Zinken ist beweglich am Rahmen gelagert und mit einer speziellen Duplexfeder vorgespannt
» Spezielle Duplexfedern sorgen für gleich-bleibenden Vorspanndruck der einzelnen Zinken (von 150 bis 4800 g einstellbar) auf dem gesamten Federweg, unabhängig von der Stellung
» Alle Zinken sind zentral über einen Kipphebel verstellbar – erspart enorme Arbeit







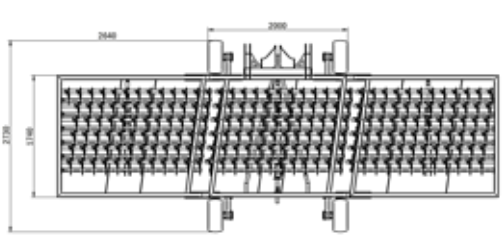



Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gesamtbreite	Gewicht	Einheit	*CHF
SGLFLM000000	Striegel »STR 610«	6310 mm	1350 kg	Stück	18'850.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

Pneumatikstreuer »VENTO II« für Striegel



Technische Details

- Behälter: 230 l
- 8 Schlauchabgänge
- Streubreite: bis 6 m
- 1 Gebläse
- Gewicht: ca. 67 kg

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
SBWXXX700608	Pneumatikstreuer »VENTO II«	Stück	6'812.00
SGLFLM600303	Werksmontage	Stück	1'950.00

Anbauteil »Multi«




Für Bodenbearbeitungs- und Drillkombinationen verwendbar.

Der Rahmen ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und enorm verwindungssteif. Bei Fahrten am Hang oder auf schweren widerständigen Böden bleiben Drillkombinationen immer sauber in der Spur.

05

- Waagrechte und senkrechte Trapezteile (siehe Abbildung) am oberen und unteren Drehpunkt individuell verstellbar
- Trapezteile in Gleitlagerbuchsen gelagert und selbstschmierend
- Automatische Verriegelung der Unterlenker für einfaches Ankuppeln von Geräten
- Dank der besonderen Symmetrie und des schweren einfach wirkenden Hydraulikzylinders können Drillmaschinen problemlos aufgehoben und zur Hinterachse des Schleppers geschwenkt werden. Der Schwerpunkt der Anbaukombination verlagert sich dabei nach vorn. Die Vorderachse des Schleppers bleibt belastet und die Lenkfähigkeit erhalten.
- Inkl. Hydraulikstecker und -schläuchen (Länge 2 m)
- Inkl. kurzem Oberlenker



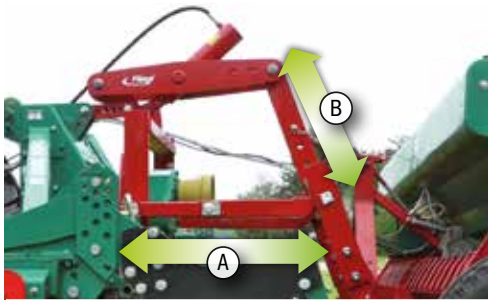

Waagrechte (A) und senkrechte (B) Trapezteile

Features

- Gute Hanglage – verwindungssteif
- Optimaler Schwerpunkt bei Straßenfahrt
- Individuell einstellbar

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
HATFLM000000	Anbautei »Multi« – Universal-Nachrüstsatz	165 kg	Stück	2'054.00
Zubehör				
HATFLM000800	Befestigungsteil passend für KUHN		Satz	156.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

SCHAUFELN



06

Heck- und Hochkippschaufel ..... 66 - 69, 75
Leichtgutschaufel 69
Schwergutschaufel »Standard« 70
Volumenschaufel »Standard« und »Schwerlast« 71
Großraumschaufel und Gitteraufsatz 72
Schüttgutschaufel »Robust« 73
Kippschaufel für Staplerträgerrahmen 74
Ladeschaufel 74
Sieb- und Kaminholzschaufel 76
Kartoffelschaufel 76
Steinschaufel 77
Abschiebeschaufel »Universal« 77
Füllschaufel »BigBag« und Dosiervorrichtung »Rhino« 78

Video ansehen

Heck- und Hochkippschaufel »Gigant«


Variable Kipphöhe


Einsteckrungen für Holztransport


Aufbau mit Sichtausschnitt für maximales Volumen



Schnelle und einfache Verriegelung der Klappwand


Ladeflächenverlängerung


2 Zylinder für optimalen Kippwinkel von 111°


Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl – schraubbar, glatte Oberfläche


Geschraubte Schürfleiste – keine überstehenden Schrauben

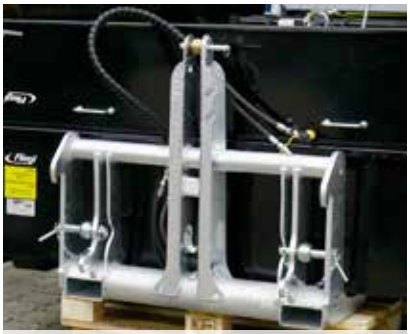
Euronorm-, Dreipunkt- und Stapleraufnahme (serienmäßig)


Werkzeughalter (optional)


Sicherer Transport

06

Technische Details

- Kombinierte Euronorm-, Dreipunkt- (Kat. 2) und Stapleraufnahme
- Höhe innen mit Klappwand: 500 mm
- Höhe innen ohne Klappwand: 430 mm
- Tiefe innen: 1140 mm
- Staplerlaschenmaße innen (L x B): 144 x 68 mm
- 2 Zylinder
- Tragkraft: max. 2500 kg
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

- Sehr gut als Hochkippschaufel geeignet, Kippwinkel ca. 111°
- Aufnahmebock verzinkt, Wanne lackiert in Novagrau
- Höheres Überladen als mit einer herkömmlichen Kippschaufel
- Träger für Stapleraufnahme ist zugleich Lagerung des Auskippmechanismus, dadurch besonders robust
- In Gleitlagerbuchsen gelagert
- Flexible Klappwand kann durch Umstecken als Verlängerung der Ladefläche oder als Rückwanderhöhung genutzt werden
- Schürfleiste aus Stahl HB 500, schraubbar, abgeschrägt, aus einem Stück gefertigt
- Senkschrauben schließen bündig mit der Schürfleiste ab

Anbau an Euronorm, Dreipunkt und Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
HSHFLM182000	Heck- und Hochkippschaufel »Gigant«	1800 mm	0,90 m³	450 kg	Stück	5'018.00
HSHFLM202000	Heck- und Hochkippschaufel »Gigant«	2000 mm	1,00 m³	470 kg	Stück	5'174.00
HSHFLM222000	Heck- und Hochkippschaufel »Gigant«	2200 mm	1,10 m³	485 kg	Stück	5'460.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Höhe	Einheit	*CHF
HSHFLM180804	Schüttgutaufbau mit Sichtausschnitt	1800 mm	710 mm	Stück	1'170.00
HSHFLM200804	Schüttgutaufbau mit Sichtausschnitt	2000 mm	710 mm	Stück	1'274.00
HSHFLM220804	Schüttgutaufbau mit Sichtausschnitt	2200 mm	710 mm	Stück	1'300.00
HSHFLM900052	Werkzeughalter – angeschraubte Leisten für Besen, Schaufel usw.			Stück	312.00
HSHFLM900070	LED-Begrenzungsleuchten			Set	390.00
HSHFLM900075	Seitenteil aus hochverschleißfestem Stahl HB 500			Satz	975.00
HSHFLM900057	4 Einsteckrungen für Holztransport			Satz	325.00
HSHFLM900080	Sonderlackierung (Farbton nach Wahl)			Stück	624.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Heck- und Hochkippschaufel mit Pendelwand und Zentralverriegelung

Tiefe 1010 mm, Höhe 585 mm



Zum Beladen eines Kippers mit z. B. Getreide, Kunstdünger usw. Durch die besonders langen Auslegearme wird eine enorme Abkipphöhe erreicht.



Pendelwand nach oben geklappt



Kombinierte Euronorm-, Dreipunkt- und Stapleraufnahme



Ausklappbare Pendelwand dient als Wannenverlängerung



Hier mit Aufbau (optional)




Kippwinkel bis ca. 71°


Technische Details

- Kombinierte Euronorm-, Dreipunkt- (Kat. 2) und Stapleraufnahme für flexibles Arbeiten
- Staplerlaschenmaße innen (L x B): 155 x 70 mm
- Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

- Vorteilhafte Zylinderumlenkung verleiht dem senkrecht eingebauten Hydraulikzylinder eine Druckkraft von ca. 3,5 t und eine Zugkraft von 1,8 t
- Besonders niedrige Wanne erleichtert das Aufnehmen von Schüttgut, wie z. B. Kies, Sand, Silage oder Futter enorm
- Großes Volumen
- Besonders robuste Bauweise





Anbau an Euronorm, Dreipunkt und Stapler

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Volumen ca.	Kippwinkel	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
HSHFLM150000V	Pendelwand und Zentralverriegelung, hydraulisch	1500 mm	0,95 m³	71°	325 kg	Stück	2'886.00
HSHFLM180000V	Pendelwand und Zentralverriegelung, hydraulisch	1800 mm	1,15 m³	71°	340 kg	Stück	3'029.00
HSHFLM200000V	Pendelwand und Zentralverriegelung, hydraulisch	2000 mm	1,25 m³	71°	355 kg	Stück	3'185.00
HSHFLM220000V	Pendelwand und Zentralverriegelung, hydraulisch	2200 mm	1,40 m³	71°	370 kg	Stück	3'328.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Höhe	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
HSHFLM150802V	Aufbau, montiert	1500 mm	500 mm	80 kg	Stück	1'625.00
HSHFLM180802V	Aufbau, montiert	1800 mm	500 mm	90 kg	Stück	1'703.00
HSHFLM200802V	Aufbau, montiert	2000 mm	500 mm	100 kg	Stück	1'781.00
HSHFLM220802V	Aufbau, montiert	2200 mm	500 mm	110 kg	Stück	1'924.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

Heck- und Hochkippschaufel mit Klappwand

Tiefe 1100 mm, Höhe 474 mm,
Höhe mit Klappwand 580 mm



Technische Details

» Kombinierte Euronorm-, Dreipunkt- (Kat. 2) und Stapleraufnahme für flexibles Arbeiten
» Staplerlaschenmaße innen (L x B): 155 x 70 mm
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

» Vorteilhafte Zylinderumlenkung verleiht dem senkrecht eingebauten Hydraulikzylinder eine Druckkraft von ca. 3,5 t und eine Zugkraft von 1,8 t
» Dank Klappwand auch ideal für Holztransport
» Besonders niedrige Wanne erleichtert das Aufnehmen von Schüttgut, wie z. B. Kies, Sand, Silage oder Futter enorm
» Drehpunkt richtet sich weit nach vorn und gewährleistet höheres Auskippen des Schüttguts

Anbau an Euronorm, Dreipunkt und Stapler

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Kippwinkel	Einheit	*CHF
HSHFLM150005V	Klappwand , hydraulisch	1500 mm	0,95 m³	320 kg	71°	Stück	2'808.00
HSHFLM180005V	Klappwand , hydraulisch	1800 mm	1,15 m³	340 kg	71°	Stück	2'951.00
HSHFLM200005V	Klappwand , hydraulisch	2000 mm	1,25 m³	360 kg	71°	Stück	3'107.00
HSHFLM220005V	Klappwand , hydraulisch	2200 mm	1,40 m³	380 kg	71°	Stück	3'328.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
So machen Sie aus Ihrer Heck- und Hochkippschaufel mit Klappwand eine Großvolumenschaufel			
HSHFLM900055	Dreieckspitzen – Nachrüstsatz	Satz	221.00

Heckschaufel »Small« mit Pendelwand, hydraulisch

Tiefe 835 mm, Höhe 507 mm
Höhe mit Pendelwand 573 mm







Hier mit Aufbau (optional)

Technische Details

» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

» Klein, leicht und kompakt

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Volumen ca.	Kippwinkel	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
HSHFLM121000V	Pendelwand, hydraulisch	1200 mm	0,60 m³	89°	225 kg	Stück	2'002.00
HSHFLM151000V	Pendelwand, hydraulisch	1500 mm	0,70 m³	89°	245 kg	Stück	2'223.00
HSHFLM181000V	Pendelwand, hydraulisch	1800 mm	0,80 m³	89°	265 kg	Stück	2'444.00
HSHFLM201000V	Pendelwand, hydraulisch	2000 mm	0,90 m³	89°	285 kg	Stück	2'665.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Höhe	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
HSHFLM121002	Aufbau, montiert	1200 mm	250 mm	34 kg	Stück	455.00
HSHFLM151002	Aufbau, montiert	1500 mm	250 mm	38 kg	Stück	488.00
HSHFLM181002	Aufbau, montiert	1800 mm	250 mm	42 kg	Stück	520.00
HSHFLM201002	Aufbau, montiert	2000 mm	250 mm	45 kg	Stück	553.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Heckschaufel »Mechanisch«





Beonders robuste Ausführung durch Verstärkungen an den Stirnseiten



Mechanische Ausklinkung über Seilzug

Technische Details

» Tragkraft: max. 800 kg
» Tiefe außen: 1090 mm
» Höhe Stirnwand: 640 mm
Höhe Klappe: 460 mm

Features

» Sehr robuste Ausführung
» Zusätzliche Verstärkungen an den Stirnseiten sorgen für höchste Stabilität
» Entriegelung der Klinkenmechanik über Seilzug

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
HSMFLM120000V	1200 mm	0,70 m³	170 kg	Stück	1'268.00
HSMFLM150000V	1500 mm	0,80 m³	190 kg	Stück	1'365.00
HSMFLM180000V	1800 mm	1,00 m³	210 kg	Stück	1'495.00
HSMFLM200000V	2000 mm	1,10 m³	220 kg	Stück	1'625.00
HSMFLM220000V	2200 mm	1,20 m³	230 kg	Stück	1'690.00

Leichtgutschaufel

Tiefe 790 mm, Höhe 625 mm

Technische Details

» Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
(Höhe 110 mm, Stärke 12 mm)

Features

» Unterboden verstärkt
» Durchgehendes Verstärkungsprofil an der Oberkante sorgt für höchste Stabilität und Verwindungssteife
» Konische Bauweise für besseres Abrutschen des Schüttguts



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
LGSFLM000013	1300 mm	0,37 m³	120 kg	Stück	871.00
LGSFLM000015	1500 mm	0,45 m³	130 kg	Stück	949.00
LGSFLM000017	1700 mm	0,53 m³	140 kg	Stück	1'014.00
LGSFLM000019	1900 mm	0,61 m³	150 kg	Stück	1'092.00
LGSFLM000021	2100 mm	0,69 m³	160 kg	Stück	1'157.00

Anbau an Hoflader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
LGSHFL000009	900 mm	0,21 m³	100 kg	Stück	962.00
LGSHFL000011	1100 mm	0,29 m³	110 kg	Stück	1'040.00
LGSHFL000013	1300 mm	0,37 m³	120 kg	Stück	1'105.00
LGSHFL000015	1500 mm	0,45 m³	130 kg	Stück	1'183.00
LGSHFL000017	1700 mm	0,53 m³	140 kg	Stück	1'248.00
LGSHFL000019	1900 mm	0,61 m³	150 kg	Stück	1'326.00
LGSHFL000021	2100 mm	0,69 m³	160 kg	Stück	1'391.00

Zubehör

Schürfleisten und Unterschraubleisten siehe Seite 144, 145

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Schwergutschaufel »Standard«, verzinkt

Tiefe 860 mm, Höhe 740 mm

Technische Details


» Tragkraft: max. 3000 kg
» Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)

Features

» Unterboden verstärkt
» Beste Verarbeitung – aus einem Stück geformt
» Durchgehendes Verstärkungsprofil an der Oberkante sorgt für höchste Stabilität und Verwindungssteife
» Konische Bauweise für besseres Abrutschen des Schüttguts







06

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SGSFLM000000V	1200 mm	0,55 m³	180 kg	Stück	1'170.00
SGSFLM000001V	1500 mm	0,65 m³	210 kg	Stück	1'365.00
SGSFLM000002V	1800 mm	0,75 m³	230 kg	Stück	1'495.00
SGSFLM000003V	2000 mm	0,80 m³	245 kg	Stück	1'625.00
SGSFLM000004V	2200 mm	0,85 m³	260 kg	Stück	1'690.00
SGSFLM000005V	2400 mm	0,95 m³	280 kg	Stück	1'820.00
SGSFLM000006V	2600 mm	1,05 m³	290 kg	Stück	1'885.00
SGSFLM000007V	2800 mm	1,15 m³	310 kg	Stück	2'015.00

Anbau an Hoflader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SGSHFL000007V	850 mm	0,35 m³	130 kg	Stück	910.00
SGSHFL000008V	950 mm	0,40 m³	145 kg	Stück	975.00
SGSHFL000009V	1050 mm	0,50 m³	160 kg	Stück	1'040.00
SGSHFL000000V	1200 mm	0,55 m³	180 kg	Stück	1'508.00
SGSHFL000001V	1500 mm	0,65 m³	210 kg	Stück	1'703.00
SGSHFL000002V	1800 mm	0,75 m³	230 kg	Stück	1'833.00
SGSHFL000003V	2000 mm	0,80 m³	245 kg	Stück	1'963.00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SGSRTL000002V	1800 mm	0,75 m³	250 kg	Stück	1'950.00
SGSRTL000003V	2000 mm	0,80 m³	270 kg	Stück	2'080.00
SGSRTL000004V	2200 mm	0,85 m³	290 kg	Stück	2'145.00
SGSRTL000005V	2400 mm	0,95 m³	310 kg	Stück	2'275.00
SGSRTL000006V	2600 mm	1,05 m³	330 kg	Stück	2'340.00
SGSRTL000007V	2800 mm	1,15 m³	350 kg	Stück	2'470.00

Zubehör

Schürfleisten und Unterschraubleisten siehe Seite 144, 145

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Volumenschaufel »Standard«

Tiefe 920 mm, Höhe 820 mm

Technische Details

» Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)

Features

» Unterboden verstärkt

» Beste Verarbeitung – aus einem Stück geformt, mit Verstärkungsprofil



Konische Bauweise für besseres Abrutschen des Schüttguts

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
VSSFLM000018	1800 mm	0,90 m³	250 kg	Stück	1'872.00
VSSFLM000020	2000 mm	1,00 m³	270 kg	Stück	1'937.00
VSSFLM000022	2200 mm	1,10 m³	290 kg	Stück	2'119.00
VSSFLM000024	2400 mm	1,20 m³	310 kg	Stück	2'275.00
VSSFLM000026	2600 mm	1,30 m³	330 kg	Stück	2'405.00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
VSSRTL000018	1800 mm	0,90 m³	300 kg	Stück	2'327.00
VSSRTL000020	2000 mm	1,00 m³	320 kg	Stück	2'392.00
VSSRTL000022	2200 mm	1,10 m³	340 kg	Stück	2'574.00
VSSRTL000024	2400 mm	1,20 m³	360 kg	Stück	2'730.00
VSSRTL000026	2600 mm	1,30 m³	380 kg	Stück	2'860.00

Volumenschaufel »Schwerlast«

Tiefe 920 mm, Höhe 835 mm

Technische Details

» Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 200 mm, Stärke 20 mm)

Features

» Unterboden verstärkt

» Beste Verarbeitung – aus einem Stück geformt, mit Verstärkungsprofil und 2 Innenstegen



Robustes Spezialprofil

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
VSSFLM000019	1900 mm	0,90 m³	300 kg	Stück	2'275.00
VSSFLM000021	2100 mm	1,00 m³	320 kg	Stück	2'405.00
VSSFLM000023	2300 mm	1,10 m³	340 kg	Stück	2'535.00
VSSFLM000025	2500 mm	1,20 m³	360 kg	Stück	2'665.00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
VSSRTL000019	1900 mm	0,90 m³	350 kg	Stück	2'925.00
VSSRTL000021	2100 mm	1,00 m³	370 kg	Stück	3'055.00
VSSRTL000023	2300 mm	1,10 m³	390 kg	Stück	3'185.00
VSSRTL000025	2500 mm	1,20 m³	440 kg	Stück	3'874.00

Zubehör

Schürfleisten und Unterschraubleisten siehe Seite 144, 145

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

Großraumschaufel »Standard«

Tiefe 1205 mm, Höhe 1080 mm

Technische Details

» Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)

Features

» Für leichtes Schüttgut
» Beste Verarbeitung – aus einem Stück geformt, mit Verstärkungsprofil und 2 Innenstegen
» Verstärkungen am Boden verhindern Durchscheuern des Bodenblechs





Mit Gitteraufsatz (nicht im Lieferumfang)

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
GRSFLM000003V	1600 mm	1,40 m³	verzinkt	340 kg	Stück	2'925.00
GRSFLM000005V	1800 mm	1,60 m³	verzinkt	360 kg	Stück	3'094.00
GRSFLM000007V	2000 mm	1,70 m³	verzinkt	380 kg	Stück	3'250.00
GRSFLM000010V	2200 mm	1,90 m³	verzinkt	400 kg	Stück	3'419.00
GRSFLM000012V	2400 mm	2,10 m³	verzinkt	420 kg	Stück	3'575.00
GRSFLM000014V	2600 mm	2,30 m³	verzinkt	440 kg	Stück	3'744.00
GRSFLM000016V	2800 mm	2,40 m³	verzinkt	470 kg	Stück	4'069.00
GRSFLM000018V	3000 mm	2,60 m³	verzinkt	500 kg	Stück	4'290.00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
GRSRTL000003V	1600 mm	1,40 m³	lackiert in Novagrau	370 kg	Stück	3'380.00
GRSRTL000005V	1800 mm	1,60 m³	lackiert in Novagrau	390 kg	Stück	3'549.00
GRSRTL000007V	2000 mm	1,70 m³	lackiert in Novagrau	410 kg	Stück	3'705.00
GRSRTL000010V	2200 mm	1,90 m³	lackiert in Novagrau	430 kg	Stück	3'874.00
GRSRTL000012V	2400 mm	2,10 m³	lackiert in Novagrau	450 kg	Stück	4'030.00
GRSRTL000014V	2600 mm	2,30 m³	lackiert in Novagrau	480 kg	Stück	4'199.00
GRSRTL000016V	2800 mm	2,40 m³	lackiert in Novagrau	510 kg	Stück	4'524.00
GRSRTL000018V	3000 mm	2,60 m³	lackiert in Novagrau	540 kg	Stück	4'745.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
GRSFLM000050	Sonderlackierung (Farbton nach Wahl)	Stück	520.00
Schürfleisten und Unterschraubleisten siehe Seite 144, 145			

Gitteraufsatz für Frontladerschaufel

Für Schwergut-, Volumen- und Großraumschaufel

Features

» Einfache Montage, inkl. Halterung
» Ideal zum Transport von Silage, Hackschnitzeln usw.
» Höhere Ladeleistung, kein Abfallen von Schüttgut
» Neigung über Zahnscheibensystem einstellbar



Artikelnummer	Breite	Höhe	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SGSFLM000804	1500 mm	510 mm	32 kg	Stück	390.00
SGSFLM000807	1800 mm	510 mm	37 kg	Stück	429.00
SGSFLM000805	2000 mm	510 mm	39 kg	Stück	468.00
SGSFLM000806	2200 mm	510 mm	42 kg	Stück	507.00
SGSFLM000808	2400 mm	510 mm	45 kg	Stück	546.00
SGSFLM000809	2600 mm	510 mm	48 kg	Stück	585.00
SGSFLM000810	2800 mm	510 mm	51 kg	Stück	624.00
600303	Werksmontage				104.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Schüttgutschaufel »Robust«

Die Schüttgutschaufel ist für unterschiedliche Ladegüter geeignet und zeichnet sich durch ein großes Volumen aus.



Innen liegende Verstärkungen



Ergonomische Bauform



Großer Kippwinkel



Verstärkungsbleche sorgen für einen stabilen Unterbau



Verstärkte Seitenteile



Überlaufschutz



Orientierungshilfe zum ebenerdigen Aufladen von Schüttgut

Technische Details

» Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 200 mm, Stärke 20 mm)

Features

» Für leichtes Schüttgut

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Höhe	Tiefe	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
GRSRTL000020	2400 mm	1080 mm	1260 mm	2,0 m³	550 kg	Stück	4'680.00
GRSRTL000022	2400 mm	1220 mm	1400 mm	2,5 m³	590 kg	Stück	4'940.00
GRSRTL000024	2400 mm	1310 mm	1570 mm	3,0 m³	660 kg	Stück	5'330.00
GRSRTL000028	2600 mm	1310 mm	1570 mm	3,7 m³	750 kg	Stück	5'980.00
GRSRTL000030	2600 mm	1830 mm	1620 mm	4,5 m³	835 kg	Stück	6'630.00

Zubehör

Schürfleisten und Unterschraubleisten siehe Seite 144, 145

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Kippschaufel für Staplerträgerrahmen


Technische Details

- Serienmäßig mit Stapleraufnahme FEM 2A
- Optional mit Stapleraufnahme FEM 3A
- Für Stapler bis 6 t
- Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich



Features

- Stabile Bauweise
- Zur Befestigung an vorhandener Trägerplatte
- Hohe Einzugskraft durch 2 schwere doppelt wirkende Zylinder
- Verstärkungen am Schaufelboden
- Günstiger Schwer- und Drehpunkt, besonders nah am Staplerhubmast

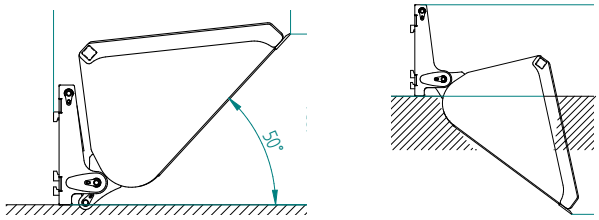

Großer Kippwinkel für ideale Befüllung und Entleerung

Anbau an Stapler

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
GSPFLM000100V	1500 mm	1,5 m³	lackiert in Novagrau	470 kg	Stück	4'550.00
GSPFLM000102V	1800 mm	1,8 m³	lackiert in Novagrau	510 kg	Stück	5'200.00
GSPFLM000104V	2000 mm	2,0 m³	lackiert in Novagrau	540 kg	Stück	5'525.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
GSPFLM000500	Stapleraufnahme FEM 3A – Aufpreis	Satz	234.00

Ladeschaufel

Technische Details

- Mit individueller Radladeraufnahme
- Extrem robuste Schaufel mit lang gezogenem Schaufelboden
- Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 20 mm)



Features

- Stabile Bauweise

Anbau an Radlader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Tiefe	Höhe	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
BAVATE805961	2050 mm	0,88 m³	543 mm	872 mm	205 kg	Stück	1'625.00
BAVATE804920	2150 mm	1,04 m³	652 mm	884 mm	250 kg	Stück	1'950.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch


Hochkippschaufel

Der Höhengewinn von ca. 1 m ermöglicht problemloses Beladen von Anhängern bis zu einer Ladehöhe von 4 m.



Technische Details

- Kombinierte Euronorm-, Dreipunkt- (Kat. 2) und Stapleraufnahme für flexibles Arbeiten
- Staplerlaschenmaße innen (L x B): 144 x 68 mm
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

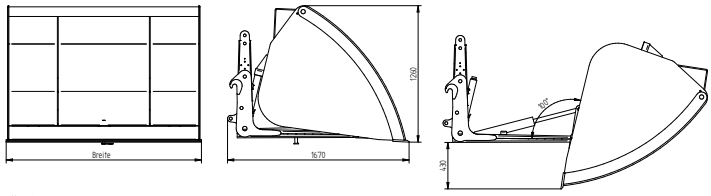

Features

- Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)

Anbau an Euronorm, Dreipunkt und Stapler

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
HKEFLM000000V	1800 mm	1,4 m³	580 kg	Stück	5'304.00
HKEFLM000005V	2000 mm	1,6 m³	610 kg	Stück	5'460.00
HKEFLM000010V	2200 mm	1,7 m³	640 kg	Stück	5'616.00
HKEFLM000015V	2400 mm	1,9 m³	670 kg	Stück	6'084.00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Einheit	*CHF
HKEFLM100000	Rad- oder Teleskopladeraufnahme – Aufpreis	Stück	1'404.00

06

Hochkippschaufel »Schwerlast«

Der Höhengewinn von ca. 1 m ermöglicht problemloses Beladen von Anhängern bis zu einer Ladehöhe von 4 m.



Technische Details

- Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- Staplerlaschenmaße innen (L x B): 183 x 106 mm
- Kippwinkel: 90°
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

- Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 200 mm, Stärke 20 mm)
- Drehpunktbuchsen schmierlos gelagert

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
HKEHRT000000V	2400 mm	2,4 m³	1050 kg	Stück	10'270.00
HKEHRT000001V	2600 mm	2,6 m³	1100 kg	Stück	10'725.00
HKEHRT000002V	2800 mm	2,8 m³	1150 kg	Stück	11'245.00
HKEHRT000003V	3000 mm	3,0 m³	1200 kg	Stück	11'700.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Sieb- und Kaminholzschaufel

Tiefe 1260 mm, Höhe 925 mm

Technische Details

» Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)

Features

» Geräumige Weite zwischen den Stäben: ca. 36 mm
» Runde Wannenform
» Volumen: ca. 1 bis 1,5 Ster Holz
» Seitliche Kanten aus Rundstahl zum Schutz vor Beschädigungen



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SKSFLM000000	2000 mm	1,0 m³	280 kg	Stück	2'860.00
SKSFLM000010	2400 mm	1,5 m³	340 kg	Stück	3'120.00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SKSRTL000000	2000 mm	1,0 m³	320 kg	Stück	3'510.00
SKSRTL000010	2400 mm	1,5 m³	380 kg	Stück	3'770.00

06

Kartoffelschaufel

Aus einem Stück gebogene Rundrohre ermöglichen ein müheloses Säubern und Reinigen von Kartoffeln, Rüben, Maiskolben usw.

Tiefe 1580 mm, Höhe 1020 mm

Technische Details

» Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)

Features

» Geräumige Weite zwischen den Stäben: ca. 21 mm
» Stäbe aus Rundrohren Ø 30 mm – aus einem Stück geformt
» Seitliche Kanten aus Rundstahl zum Schutz vor Beschädigungen



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
KASFLM000000	2000 mm	380 kg	Stück	3'575.00
KASFLM000005	2200 mm	410 kg	Stück	3'744.00
KASFLM000010	2400 mm	460 kg	Stück	3'900.00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
KASRTL000000	2000 mm	430 kg	Stück	4'225.00
KASRTL000005	2200 mm	460 kg	Stück	4'394.00
KASRTL000010	2400 mm	510 kg	Stück	4'550.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Steinschaufel

Tiefe 1040 mm, Höhe 500 mm

Features

» Zum Sammeln von Steinen und sperrigen Gütern





Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Zinken	Zinkenabstand	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
STSFLM000015	1500 mm	14	120 mm	240 kg	Stück	2'405.00
STSFLM000018	1800 mm	17	117 mm	292 kg	Stück	2'665.00
STSFLM000020	2000 mm	19	114 mm	310 kg	Stück	2'730.00
STSFLM000022	2200 mm	21	112 mm	338 kg	Stück	2'925.00

Abschiebeschaufel »Universal«

Technische Details

» Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)

» Inkl. doppelt wirkendem Teleskopzylinder

» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

» Größere Ladehöhe als bei herkömmlichen Schaufeln, weil die Ladeschaufel nicht mehr in den Anhänger eintaucht

» Dosiertes Abschieben von unterschiedlistem Ladegut

» Kein festgeklebtes oder herausfallendes Material

» Dichtleisten aus Polyurethan in der Schiebewand



Perfekt für das dosierte Abschieben verschiedenster Materialien

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
ASSFLM150000	1500 mm	1,6 m³	610 kg	Stück	7'241.00
ASSFLM200000	2000 mm	2,3 m³	670 kg	Stück	7'683.00
ASSFLM240000	2400 mm	2,9 m³	700 kg	Stück	7'969.00
ASSFLM280000	2800 mm	3,3 m³	730 kg	Stück	8'853.00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
ASSRTL150000	1500 mm	1,6 m³	660 kg	Stück	8'021.00
ASSRTL200000	2000 mm	2,3 m³	720 kg	Stück	8'463.00
ASSRTL240000	2400 mm	2,9 m³	750 kg	Stück	8'749.00
ASSRTL280000	2800 mm	3,3 m³	780 kg	Stück	9'633.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

Füllschaufel »BigBag«





Auslauf aus Edelstahl





Hydraulischer Schieber mit Führung aus Kunststoff

Technische Details

- Serienmäßig mit hydraulischem Schieber
- Einfache Einstellung und Bedienung der Öffnungsweite über doppelt wirkenden Zylinder
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

- Für Saatgut, Getreide, Mais, Kalk, Hackschnitzel, Pellets und Dünger
- Spezielle Form gewährleistet einfache Aufnahme des Schüttguts

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
BFSFLM000000	2000 mm	1,5 m³	510 kg	Stück	6'942.00
BFSFLM000005	2400 mm	2,4 m³	620 kg	Stück	7'683.00

Zubehör

Artikelnummer	Ausführung	Einheit	*CHF
BFSFLM900000	Rad- oder Teleskopladeraufnahme – Aufpreis	Stück	650.00

Dosiervorrichtung »Rhino« für Bigbags


Mühelose Dosierung aus Einweg-Bigbags

Technische Details

- Verstärkte Keilspitze
- Leichteres Eindringen in das Gewebe von Bigbags
- Garantierte Dichtheit
- Durchmesser: 150 mm
- Verzinkt







Saatgut


Salz


Dünger, Granulat


Futtermittel, Pellets

Artikelnummer	Bezeichnung	L x B x H	Einheit	*CHF
SBWXXX600266	Dosiervorrichtung »Rhino«		Stück	142.00
SBWXXX600252	Bigbag 1000 kg	90 x 90 x 125 mm	Stück	12.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

SILOENTNAHMEGERÄTE



07


Stalldunggabel 80
Silogreifschaufeln »Standard« und »Schwerlast XL« ..... 80 - 81
Dung- und Silagegreifschaufeln 82, 84
Dung- und Silagegreifgabeln ..... 83 - 84

Video ansehen

Stalldunggabel

Features

» Hochwertig geschmiedete Frontladerzinken, Länge: 810 mm
» Verstärkter Zinkenträger mit eingeschweißten Konusbuchsen





Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Zinken	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SDGFLM000000V	1250 mm	7	140 kg	Stück	975.00
SDGFLM000001V	1450 mm	8	150 kg	Stück	1'079.00
SDGFLM000002V	1650 mm	9	160 kg	Stück	1'248.00
SDGFLM000003V	1850 mm	10	180 kg	Stück	1'404.00
SDGFLM000004V	2050 mm	11	200 kg	Stück	1'495.00
SDGFLM000005V	2250 mm	12	220 kg	Stück	1'534.00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Zinken	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SDGHRT000000V	1250 mm	7	140 kg	Stück	1'495.00
SDGHRT000001V	1450 mm	8	150 kg	Stück	1'599.00
SDGHRT000002V	1650 mm	9	160 kg	Stück	1'768.00
SDGHRT000003V	1850 mm	10	180 kg	Stück	1'924.00
SDGHRT000004V	2050 mm	11	200 kg	Stück	2'015.00
SDGHRT000005V	2250 mm	12	220 kg	Stück	2'054.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
SDGFLM000800	Zinkenlänge 1000 mm – Aufpreis	Stück	26.00
SDGFLM000801	Zinkenlänge 1100 mm – Aufpreis	Stück	39.00

07

Silogreifschaufel »Standard«

Technische Details

» Öffnungsweite: max. 1420 mm
» Schürfleiste (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm) und Greifeinheit aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
» Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

» Robuste Greifarmanlenkung
» Zusätzliche Knotenbleche zur Verstärkung der Greifeinheit
» Entnahme nah an der Wand möglich





Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SGZFLM160000V	1600 mm	0,90 m³	560 kg	Stück	5'304.00
SGZFLM180000V	1800 mm	1,01 m³	590 kg	Stück	5'369.00
SGZFLM200000V	2000 mm	1,13 m³	620 kg	Stück	5'460.00
SGZFLM220000V	2200 mm	1,24 m³	650 kg	Stück	5'928.00
SGZFLM240000V	2400 mm	1,35 m³	670 kg	Stück	6'084.00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SGZHRT160000V	1600 mm	0,90 m³	610 kg	Stück	5'954.00
SGZHRT180000V	1800 mm	1,01 m³	640 kg	Stück	6'019.00
SGZHRT200000V	2000 mm	1,13 m³	670 kg	Stück	6'110.00
SGZHRT220000V	2200 mm	1,24 m³	700 kg	Stück	6'578.00
SGZHRT240000V	2400 mm	1,35 m³	720 kg	Stück	6'734.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Silogreifschaufel »Schwerlast XL«

Tiefe 1480 mm, Höhe 1335 mm

Die Silogreifschaufel »Schwerlast XL« eignet sich für alle Silagearten, wie Mais und Gras, sowie für Mist und anderes Schüttgut. Auch Futtermischwagen können befüllt werden.

Technische Details

» Öffnungsweite: max. 1960 mm
» Schürfleiste (Höhe 200 mm, Stärke 25 mm) und Greifeinheit aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
» Beste Verarbeitung – aus einem Stück geformt
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich



Zinken aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Stärke 20 mm)

Features

» Höhere Gesamtstabilität durch runden Übergang vom Boden zur Rückwand
» Einfache Reinigung, v.a. klebriges Material lässt sich besser entladen
» Zusätzliche Verschleißschutzstreifen schützen den Boden vor Abrieb und erhöhen die Belastbarkeit
» Zinkenstärke: 20 mm



Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SGZFLM221000	2200 mm	1,8 m³	960 kg	Stück	9'100.00
SGZFLM241000	2400 mm	1,9 m³	1060 kg	Stück	9'425.00
SGZFLM261000	2600 mm	2,0 m³	1160 kg	Stück	9'750.00
SGZFLM281000	2800 mm	2,1 m³	1260 kg	Stück	10'075.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

Dung- und Silagegreifschaufel

Technische Details


- Öffnungsweite: max. 1370 mm
- Schürfleiste (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm) und Greifeinheit aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich


Features

- Voluminöse Greifzange
- Starker Greifarm und große Öffnungsweite durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite
- Stabiler, rund geformter Schaufelunterbau
- Seitenwände links und rechts abschraubbar
- Vielseitiger Einsatz
- Stabil und robust



Große Öffnungsweite







Konusbuchsen sind in einem robusten Zinkenträger bereits eingeschweißt



Robuste Schürfleiste schont den Schaufelunterbau



Schaufelkrümmung mit verstärkten Seitenwänden erhöht die Stabilität



Abschraubbare Seitenwände für erweiterte Einsatzmöglichkeiten, wie z. B. verlustfreier Transport von kurz gehäckselter Silage oder breiigem Dung



Großer Greifwinkel



Hohe Entnahmemenge



Ohne Seitenwände z. B. für langschnittiges Material, größere Losreißmenge und höhere Ladeleistung verwendbar



Auch zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader geeignet

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Zylinder	Zinken	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
DSSFLM105000V	1050 mm	2	6	0,75 m³	280 kg	Stück	3'406.00
DSSFLM120000V	1250 mm	2	7	0,82 m³	300 kg	Stück	3'549.00
DSSFLM140000V	1450 mm	2	8	0,95 m³	320 kg	Stück	3'692.00
DSSFLM160000V	1650 mm	2	9	1,10 m³	340 kg	Stück	3'848.00
DSSFLM180000V	1850 mm	2	10	1,20 m³	360 kg	Stück	3'991.00
DSSFLM200000V	2050 mm	2	11	1,40 m³	380 kg	Stück	4'134.00
DSSFLM240000V	2250 mm	2	12	1,50 m³	400 kg	Stück	4'433.00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Zylinder	Zinken	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
DSSHRT105000V	1050 mm	2	6	0,75 m³	330 kg	Stück	3'926.00
DSSHRT120000V	1250 mm	2	7	0,82 m³	350 kg	Stück	4'069.00
DSSHRT140000V	1450 mm	2	8	0,95 m³	370 kg	Stück	4'212.00
DSSHRT160000V	1650 mm	2	9	1,10 m³	390 kg	Stück	4'368.00
DSSHRT180000V	1850 mm	2	10	1,20 m³	410 kg	Stück	4'511.00
DSSHRT200000V	2050 mm	2	11	1,40 m³	430 kg	Stück	4'654.00
DSSHRT240000V	2250 mm	2	12	1,50 m³	450 kg	Stück	4'953.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Dung- und Silagegreifgabel

Technische Details

- Öffnungsweite: max. 1424 mm
- Frontladerzinken M 22 x 1,5 mm, Länge: 810 mm
- Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

- Voluminöse Greifzange
- Starker Greifarm und großer Öffnungswinkel durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite
- Vielseitiger Einsatz
- Stabil und robust
- Großer Greifwinkel
- Dickwandiger Zinkenträger mit eingeschweißten Konusbuchsen


Extrem robuste Zinken für höchste Belastungen


Besonders große Öffnungsweite






Hier mit Weidemann Aufnahme





Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Zinken	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
DSGFLM105000V	1050 mm	6	250 kg	Stück	3'302.00
DSGFLM120000V	1250 mm	7	270 kg	Stück	3'497.00
DSGFLM140000V	1450 mm	8	300 kg	Stück	3'692.00
DSGFLM160000V	1650 mm	9	320 kg	Stück	3'848.00
DSGFLM180000V	1850 mm	10	340 kg	Stück	3'913.00
DSGFLM200000V	2050 mm	11	360 kg	Stück	4'134.00
DSGFLM220000V	2250 mm	12	380 kg	Stück	4'433.00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Zinken	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
DSGHRT105000V	1050 mm	6	310 kg	Stück	3'822.00
DSGHRT120000V	1250 mm	7	330 kg	Stück	4'017.00
DSGHRT140000V	1450 mm	8	350 kg	Stück	4'212.00
DSGHRT160000V	1650 mm	9	370 kg	Stück	4'368.00
DSGHRT180000V	1850 mm	10	390 kg	Stück	4'433.00
DSGHRT200000V	2050 mm	11	410 kg	Stück	4'654.00
DSGHRT220000V	2250 mm	12	430 kg	Stück	4'953.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Dung- und Silagegreifschaufel »Small«


Technische Details

» Öffnungsweite: max. 1000 mm
» Schürfleiste (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm) aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
» Inkl. Hydraulikstecker und -schläuchen
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich



Features

» Starker Greifarm und großer Öffnungswinkel durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite
» Stabiler, rund geformter Schaufelunterbau
» Seitenwände links und rechts abschraubbar





Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Zylinder	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
DSSFLM100050V	1050 mm	0,41 m³	2	280 kg	Stück	2'509.00
DSSFLM120050V	1250 mm	0,49 m³	2	290 kg	Stück	2'665.00
DSSFLM130050V	1450 mm	0,57 m³	2	300 kg	Stück	2'951.00

Anbau an Hoflader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Zylinder	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
DSSHFL100000V	1050 mm	0,41 m³	2	330 kg	Stück	2'743.00
DSSHFL120000V	1250 mm	0,49 m³	2	340 kg	Stück	2'899.00
DSSHFL130000V	1450 mm	0,57 m³	2	350 kg	Stück	3'185.00

Dung- und Silagegreifgabel »Small«

Technische Details

» Öffnungsweite: max. 1000 mm
» Frontladerzinken M 22 x 1,5 mm, Länge: 810 mm
» Inkl. Hydraulikstecker und -schläuchen
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich



Features

» Starker Greifarm und großer Öffnungswinkel durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Zinken	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
DSGFLM100050V	1050 mm	6	200 kg	Stück	2'184.00
DSGFLM120050V	1250 mm	7	210 kg	Stück	2'288.00
DSGFLM130050V	1450 mm	8	220 kg	Stück	2'444.00

Anbau an Hoflader

Artikelnummer	Breite	Zinken	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
DSGFHL100000V	1050 mm	6	220 kg	Stück	2'418.00
DSGFHL120000V	1250 mm	7	230 kg	Stück	2'522.00
DSGFHL130000V	1450 mm	8	240 kg	Stück	2'678.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

STAPLERGABELN UND DREHGERÄTE



08

Staplergabeln und Zubehör ..... **86 - 88, 90 - 91**
Führungsschienen ..... **89 - 91**
Staplergabelzinken und Staplergabelverlängerung **92**
Kistendrehgerät **93**
Drehadapter »Mono« **94**
Auskippadapter »Combi-Universal« **94**

Video ansehen

Kombi-Staplergabel »Freisicht«









Schutzbügel (optional) zum Schutz gegen Abrutschen von z. B. Holzstapeln, Ballen, Stahlprofilen usw. – einfach und schnell nachrüstbar

① 

② 

Technische Details

» Aufnahme für Staplergabelzinken FEM 2A (Höhe 410 mm)

» Besonders robuste Bauweise

Features

» 5 eingeschweißte Konusbuchsen für problemlosen Rundballentransport

» Schräg gefräste Führungsschiene nach ISO 2328, für besonders schnelles und einfaches Verstellen der Gabeln (kein Verkanten)

» Extra geschmiedete Staplergabelzinken mit Federverstellung und Schnappsicherung für sicheres Einrasten der Gabeln

① Anbau an Euronorm – gerade Aufnahme

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft	Führungsschienenbreite	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
STGFLM000005V	Staplergabel »Freisicht«	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	130 kg	Stück	1'391.00
STGFLM000007V	Staplergabel »Freisicht«	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	150 kg	Stück	1'443.00
STGFLM000012V	Staplergabel »Freisicht«	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	170 kg	Stück	1'469.00
STGFLM000014V	Staplergabel »Freisicht«	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	190 kg	Stück	1'508.00

② Anbau an Euronorm – schräge Aufnahme

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft	Führungsschienenbreite	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
STGFLM000016V	Staplergabel »Freisicht«	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	160 kg	Stück	1'391.00
STGFLM000017V	Staplergabel »Freisicht«	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	180 kg	Stück	1'443.00
STGFLM000018V	Staplergabel »Freisicht«	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	200 kg	Stück	1'469.00
STGFLM000019V	Staplergabel »Freisicht«	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	220 kg	Stück	1'508.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
③ STGFLM000850	Schutzbügel, lose	Stück	351.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Staplergabel »Standard«

Technische Details

» Aufnahme für Staplergabelzinken FEM 2A (Höhe 410 mm)
» Besonders robuste Bauweise

Features

» Extra geschmiedete Staplergabelzinken mit Federverstellung und Schnappsicherung für sicheres Einrasten der Gabeln





Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft	Führungsschienenbreite	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
STGFLM000004V	Staplergabel »Standard«	900 mm	80 x 40 mm	1,5 t	1500 mm	114 kg	Stück	1'170.00
STGFLM000009V	Staplergabel »Standard«	1200 mm	80 x 40 mm	1,5 t	1500 mm	145 kg	Stück	1'300.00

Staplergabel, hydraulisch verstellbar

» Führungsschienenbreite: 1500 mm
» Zinkenabstand von 390 mm bis 1500 mm verstellbar
» Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Tragkraft	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
(1) STGFLM000010	Staplergabel, hydraulisch verstellbar	900 mm	2,0 t	220 kg	Stück	2'795.00
(1) STGFLM000013	Staplergabel, hydraulisch verstellbar	1200 mm	2,0 t	250 kg	Stück	2'951.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
(2) STGFLM000832	Verstellbare Aufnahme für Rundballenzinken, links (ohne Zinken)	Stück	228.00
(2) STGFLM000833	Verstellbare Aufnahme für Rundballenzinken, rechts (ohne Zinken)	Stück	228.00

Staplergabel »Schwerlast«, hydraulisch verstellbar

» Extrem robuste Ausführung
» Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich







Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Zinkenlänge	Führungsschienenbreite	Tragkraft	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
STGFLM000026	Staplergabel »Schwerlast«	Euronorm	1200 mm	1200 mm	2,5 t	258 kg	Stück	2'470.00
STGFLM000027	Staplergabel »Schwerlast«	Euronorm	1200 mm	1500 mm	2,5 t	280 kg	Stück	2'665.00
STGRTL000500	Staplergabel »Schwerlast«	Rad- oder Teleskoplader	1600 mm	1500 mm	6,0 t	650 kg	Stück	4'680.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Zubehör für Staplergabeln »Standard« und »Freisicht«

Holzgreifarm für Staplergabel

Der Holzgreifarm ermöglicht durch eine hydraulische Betätigung des Arms ein leichtgängiges Aufnehmen von Ästen und Baumstämmen.

Technische Details

» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

» Einfaches Umrüsten durch Befestigung an der Führungsschiene



Hydraulischer Greifarm an der Kombi-Staplergabel »Freisicht« befestigt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
STGFLM000845	Holzgreifarm, hydraulisch	65 kg	Stück	832.00

Aufsteckrohre für Rundballentransport

Bestens zum Transport von gewickelten Folienballen geeignet.

» Verzinkt



Aufsteckrohre für Rundballentransport mit Schrauben gesichert

Artikelnummer	Ausführung	Passend für Zinkenquerschnitt	Einheit	*CHF
STGFLM000855	Aufsteckrohre für Zinkenlänge 900 mm, verzinkt	80 x 40 mm	Paar	194.00
STGFLM000856	Aufsteckrohre für Zinkenlänge 1200 mm, verzinkt	80 x 40 mm	Paar	220.00

08

Aufnahme für Rundballenzinken, verstellbar

Bestens zum Transport von Siloballen geeignet.

» Verzinkt





Verstellbare Aufnahme für Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm

	Artikelnummer	Höhe	Einheit	*CHF
①	STGFLM000830	650 mm	Stück	156.00
②	STGFLM000838	1200 mm	Stück	208.00

Dreipunktaufnahme für Staplergabeln

» Manuell verschiebbar

» Aufhängung FEM 2A (Höhe 410 mm)



Artikelnummer	Ausführung	Einheit	*CHF
STGFLM000831	Dreipunktaufnahme Kat. 2	Stück	975.00
STGFLM000839	Dreipunktaufnahme Kat. 3	Stück	1'105.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Führungsschienen »Standard« und »Freisicht«, ohne Staplergabelzinken

Mit Zusatzausrüstung – in wenigen Minuten umrüstbar!



Führungsschiene »Freisicht«

» Gerade Euronormaufnahme

» Verzinkt » Gewicht: ca. 75 kg

Artikelnummer	Einheit	*CHF
STGFLM000840V	Stück	1'079.00



Führungsschiene »Freisicht«

» Schräge Euronormaufnahme

» Verzinkt » Gewicht: ca. 79 kg

Artikelnummer	Einheit	*CHF
STGFLM000854V	Stück	1'131.00



Führungsschiene »Freisicht«

» Bolzenaufnahme

» Verzinkt » Gewicht: ca. 80 kg

Artikelnummer	Einheit	*CHF
STGFLM000801V	Stück	1'079.00



Führungsschiene »Freisicht«

» Dreipunktaufnahme

» Verzinkt » Gewicht: ca. 75 kg

Artikelnummer	Einheit	*CHF
STGFLM000870V	Stück	955.00



Führungsschiene »Freisicht«

» Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme (Abb. mit Manitou Aufnahme)

» Verzinkt » Gewicht: ca. 100 kg

Artikelnummer	Einheit	*CHF
STGFLM000880V	Stück	1'495.00



Führungsschiene »Freisicht«

» Ohne Aufnahme

» Roh » Gewicht: ca. 65 kg

Artikelnummer	Einheit	*CHF
STGFLM000802	Stück	520.00



Führungsschiene »Standard«

» Euronormaufnahme

» Verzinkt » Gewicht: ca. 75 kg

Artikelnummer	Einheit	*CHF
STGFLM000820V	Stück	793.00



Führungsschiene »Standard«

» Ohne Aufnahme

» Roh » Gewicht: ca. 65 kg

Artikelnummer	Einheit	*CHF
STGFLM000816	Stück	455.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Staplergabel »Small«



» Aufnahme für Staplergabelzinken FEM 2A (Höhe 410 mm)
» Besonders robuste Bauweise
» Gleitschiene aus einem Stück gefräst
» Lackiert

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	*CHF
STGFLM000210	Staplergabel »Small«	1000 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück	709.00
STGFLM000212	Staplergabel »Small«	1000 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück	741.00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	*CHF
STGHRT000210	Staplergabel »Small«	1000 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück	780.00
STGHRT000212	Staplergabel »Small«	1000 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück	845.00

Führungsschiene »Small«

Anbau an Euronorm, Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Aufnahme	Aufhängung	Ausführung	Einheit	*CHF
STGFLM000110	Führungsschiene »Small«	1000 mm	Euronorm	FEM 2A	lackiert	Stück	449.00
STGHRT000110	Führungsschiene »Small«	1000 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	FEM 2A	lackiert	Stück	520.00
STGFLM000112	Führungsschiene »Small«	1000 mm	ohne Aufnahme	FEM 2A	roh	Stück	332.00

Staplergabel »Easy«



» Aufnahme für Staplergabelzinken FEM 2A (Höhe 410 mm)
» Besonders robuste Bauweise
» Gleitschiene aus einem Stück gefräst
» Lackiert

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	*CHF
STGFLM000310	Staplergabel »Easy«	1200 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück	748.00
STGFLM000312	Staplergabel »Easy«	1200 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück	774.00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	*CHF
STGHRT000310	Staplergabel »Easy«	1200 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück	904.00
STGHRT000312	Staplergabel »Easy«	1200 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück	943.00

Führungsschiene »Easy«

Anbau an Euronorm, Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Aufnahme	Aufhängung	Ausführung	Einheit	*CHF
STGFLM000114	Führungsschiene »Easy«	1200 mm	Euronorm	FEM 2A	lackiert	Stück	488.00
STGHRT000114	Führungsschiene »Easy«	1200 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	FEM 2A	lackiert	Stück	572.00
STGFLM000116	Führungsschiene »Easy«	1200 mm	ohne Aufnahme	FEM 2A	roh	Stück	358.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Staplergabel »Robust«



» Aufnahme für Staplergabelzinken FEM 2A (Höhe 410 mm)
» Gleitschiene aus einem Stück gefräst

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	*CHF
STGFLM000410	Staplergabel »Robust«	1500 mm	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Stück	891.00
STGFLM000412	Staplergabel »Robust«	1500 mm	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Stück	1'216.00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	*CHF
STGHRT000410	Staplergabel »Robust«	1500 mm	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Stück	1'222.00
STGHRT000412	Staplergabel »Robust«	1500 mm	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Stück	1'268.00

Führungsschiene »Robust«

Anbau an Euronorm, Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Aufnahme	Aufhängung	Ausführung	Einheit	*CHF
STGFLM000118	Führungsschiene »Robust«	1500 mm	Euronorm	FEM 2A	lackiert	Stück	631.00
STGHRT000118	Führungsschiene »Robust«	1500 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	FEM 2A	lackiert	Stück	956.00
STGFLM000120	Führungsschiene »Robust«	1500 mm	ohne Aufnahme	FEM 2A	roh	Stück	488.00

Staplergabel »Schwerlast«



» Aufnahme für Staplergabelzinken FEM 3A (Höhe 476 mm)
» Gleitschiene aus einem Stück gefräst

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	*CHF
STGFLM000510	Staplergabel »Schwerlast«	1500 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück	1'333.00
STGFLM000512	Staplergabel »Schwerlast«	1500 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück	1'482.00
STGFLM000055	Staplergabel »Schwerlast«	1500 mm	1500 mm	125 x 50 mm	5,0 t	Stück	1'833.00
STGFLM000610	Staplergabel »Schwerlast«	2000 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück	1'697.00
STGFLM000612	Staplergabel »Schwerlast«	2000 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück	1'762.00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	*CHF
STGRTL000510	Staplergabel »Schwerlast«	1500 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück	1'690.00
STGRTL000512	Staplergabel »Schwerlast«	1500 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück	1'853.00
STGRTL000055	Staplergabel »Schwerlast«	1500 mm	1500 mm	125 x 50 mm	5,0 t	Stück	2'204.00
STGRTL000610	Staplergabel »Schwerlast«	2000 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück	1'794.00
STGRTL000612	Staplergabel »Schwerlast«	2000 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück	2'119.00

Führungsschiene »Schwerlast«

Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader


Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Aufnahme	Aufhängung	Ausführung	Einheit	*CHF
STGFLM000122	Führungsschiene »Schwerlast«	1500 mm	Euronorm	FEM 3A	lackiert	Stück	943.00
STGRTL000122	Führungsschiene »Schwerlast«	1500 mm	Rad- oder Teleskoplader	FEM 3A	lackiert	Stück	1'294.00
STGFLM000124	Führungsschiene »Schwerlast«	1500 mm	ohne Aufnahme	FEM 3A	roh	Stück	696.00
STGFLM000126	Führungsschiene »Schwerlast«	2000 mm	Euronorm	FEM 3A	lackiert	Stück	917.00
STGRTL000126	Führungsschiene »Schwerlast«	2000 mm	Rad- oder Teleskoplader	FEM 3A	lackiert	Stück	1'274.00
STGFLM000128	Führungsschiene »Schwerlast«	2000 mm	ohne Aufnahme	FEM 3A	roh	Stück	676.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Staplergabelzinken, geschmiedet



Typ	A	B	C
A2	382 mm	470 mm	76 mm
A3	477 mm	568 mm	76 mm
A4	598 mm	743 mm	127 mm



Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Tragkraft pro Paar LSP (Lastenschwerpunkt) 500 mm	Länge	Breite	Stärke	Einheit	*CHF
STGFLM000803	Staplergabelzinken	A2	2,0 t	900 mm	80 mm	40 mm	Stück	195.00
STGFLM000804	Staplergabelzinken	A2	2,0 t	1200 mm	80 mm	40 mm	Stück	208.00
STGFLM000829	Staplergabelzinken	A2	2,5 t	900 mm	100 mm	40 mm	Stück	247.00
STGFLM000834	Staplergabelzinken	A2	2,5 t	1200 mm	100 mm	40 mm	Stück	293.00
STGFLM000827	Staplergabelzinken	A2	3,5 t	900 mm	100 mm	50 mm	Stück	377.00
STGFLM000836	Staplergabelzinken	A3	3,5 t	1000 mm	100 mm	50 mm	Stück	293.00
STGFLM000837	Staplergabelzinken	A3	3,5 t	1200 mm	100 mm	50 mm	Stück	319.00
STGFLM000825	Staplergabelzinken	A3	5,0 t	1200 mm	125 mm	50 mm	Stück	332.00
STGFLM000817	Staplergabelzinken	A3	5,0 t	1500 mm	125 mm	50 mm	Stück	364.00
STGFLM000818	Staplergabelzinken	A3	5,0 t	2000 mm	125 mm	50 mm	Stück	403.00
STGFLM000819	Staplergabelzinken	A4	7,0 t	1700 mm	150 mm	60 mm	Stück	455.00
STGFLM000821	Staplergabelzinken	A4	7,0 t	2000 mm	150 mm	60 mm	Stück	488.00



Staplergabelzinken, verstellbar

Für Staplergabel, hydraulisch verstellbar (siehe Seite 87)

08

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Buchsendurchmesser	Länge	Breite	Stärke	Einheit	*CHF
STGFLM000812	Staplergabelzinken, links	A2	50 mm	900 mm	80 mm	40 mm	Stück	520.00
STGFLM000813	Staplergabelzinken, rechts	A2	50 mm	900 mm	80 mm	40 mm	Stück	520.00
STGFLM000824	Staplergabelzinken, links	A2	50 mm	1200 mm	80 mm	40 mm	Stück	598.00
STGFLM000826	Staplergabelzinken, rechts	A2	50 mm	1200 mm	80 mm	40 mm	Stück	598.00

Staplergabelverlängerung



Artikelnummer	Länge	Breite innen	Höhe innen	Für Zinkenquerschnitt	Einheit	*CHF
STGFLM900045	1400 mm	92 mm	42 mm	80 x 40 mm	Paar	331.00
STGFLM900051	1600 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	345.00
STGFLM900056	1600 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Paar	411.00
STGFLM900052	1800 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	416.00
STGFLM900057	1800 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Paar	455.00
STGFLM900061	1800 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	507.00
STGFLM900067	1800 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	637.00
STGFLM900053	2000 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	455.00
STGFLM900050	2000 mm	110 mm	59 mm	100 x 50 mm	Paar	531.00
STGFLM900058	2000 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Paar	485.00
STGFLM900062	2000 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	559.00
STGFLM900068	2000 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	702.00
STGFLM900054	2200 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	501.00
STGFLM900059	2200 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Paar	520.00
STGFLM900063	2200 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	624.00
STGFLM900069	2200 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	767.00
STGFLM900055	2400 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	533.00
STGFLM900060	2400 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Paar	583.00
STGFLM900064	2400 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	689.00
STGFLM900070	2400 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	845.00
STGFLM900065	3000 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	819.00
STGFLM900071	3000 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	910.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Kistendrehgerät

Das Drehgerät für Container, Boxen und Kisten erleichtert das Verladen von Gütern aller Art, ganz gleich ob Kartoffeln, Getreide, Schrott oder Kleinteile von Maschinen und Geräten. Vorteilhaft ist die Euronormaufnahme, die ein rasches An- und Abkuppeln des Drehgeräts ermöglicht. Zwei geschmiedete Staplergabelzinken nehmen jegliche Behälter auf. Ein seitlicher, in Längs- und Querrichtung manuell verstellbarer Haltearm verhindert das Abrutschen der Behälter.
















Technische Details

- Tragkraft: max. 1,5 t
- Robuster und starker kugelgelagerter Drehkranz
- Leichtes Verladen von Gütern aller Art
- Sicherer Halt von Behältern
- 2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich

Features

- Serienmäßig mit seitlichem, in Längs- und Querrichtung manuell verstellbarem Haltearm gegen Abrutschen von Behältern
- Optional mit mittigem, in vertikaler Richtung hydraulisch verstellbarem Haltearm, der über den Behälter reicht
- Ohne Haltearm kann das Kistendrehgerät endlos drehen

Mit seitlichem Haltearm (manuell)

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Aufnahme	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
EDGFLM000001	Kistendrehgerät	900 mm	Euronorm	190 kg	Stück	4'849.00
EDGFLM000011	Kistendrehgerät	1200 mm	Euronorm	210 kg	Stück	4'992.00
EDGHRT000001	Kistendrehgerät	900 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	240 kg	Stück	5'499.00
EDGHRT000011	Kistendrehgerät	1200 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	260 kg	Stück	5'642.00

Mit seitlichem Haltearm (manuell) und mittigem Haltearm (hydraulisch)

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Aufnahme	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
EDGFLM000000	Kistendrehgerät	900 mm	Euronorm	200 kg	Stück	5'278.00
EDGFLM000010	Kistendrehgerät	1200 mm	Euronorm	220 kg	Stück	5'421.00
EDGHRT000000	Kistendrehgerät	900 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	250 kg	Stück	5'928.00
EDGHRT000010	Kistendrehgerät	1200 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	270 kg	Stück	6'071.00

Drehkranz, lose

Artikelnummer	Bezeichnung	Lochkreis Ø außen	Lochkreis Ø innen	Axiallast	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
KPZXXX240051	Kugel-Drehkranz – U-Profil mit Schneckenverzahnung	390 mm	295 mm	7,6 t	56 kg	Stück	2'535.00
KPZXXX240053	Kugel-Drehkranz – U-Profil mit Schneckenverzahnung	479 mm	365 mm	9,7 t	110 kg	Stück	3'185.00
KPZXXX240055	Kugel-Drehkranz – U-Profil mit Schneckenverzahnung	667 mm	431 mm	13,9 t	158 kg	Stück	3'835.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

Drehadapter »Mono«

Technische Details

» Anbaugeräte mit hydraulischen Anschlüssen beidseitig um 180° drehbar
» Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

» Mit schwerem kugelgelagertem Drehkranz



Mit Ballenzange (nicht im Lieferumfang)



Mit Schwergutschaufel zum präzisen Ausleeren von Schüttgut (nicht im Lieferumfang)

Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
FHLFLI100310	Drehadapter »Mono«	Euronorm	375 kg	Stück	4'290.00
FHLHRT100310	Drehadapter »Mono«	Rad- oder Teleskoplader	425 kg	Stück	5'174.00

08

Auskippadapter »Combi-Universal«





Technische Details

» Tragkraft des Adapters: bis zu 2,5 t
» Einzugswinkel: ca. 47°
» Auskippwinkel: ca. 159°
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

» Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. 2 (fahrzeugseitig)
» Optional mit Stapleraufnahme (fahrzeugseitig)
» Schnellwechselrahmen Euronorm (geräteseitig)
» Für Front- und Heckhydraulik und für Staplerträgerrahmen geeignet
» Günstiger Schwerpunkt, besonders nah am Trägerfahrzeug

Anbau an Dreipunkt oder Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
HKEFLM000560	Auskippadapter »Combi-Universal«	1300 mm	1258 mm	700 mm	300 kg	Stück	5'759.00
Zubehör:							
HKEFLM000561	Stapleraufnahme FEM 2A						741.00
HKEFLM000562	Stapleraufnahme FEM 3A						741.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

MISCHEN UND BOHREN



09

Erdbohrer »Standard« 96
Erdbohrer »Garant« 96
Erdbohrer mit hydraulischem Antrieb 197
Mischmeister »Favorite« 98
Mischmeister »Elektro« 98
Mischmeister »Garant« 99
Mischmeister »FA« 100

Erdbohrer »Standard«

Technische Details

» Für Bohrer Ø bis 500 mm geeignet
» Bohrtiefe: max. 1000 mm
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

» Ohne Parallelführung
» Gelenkwelle mit Überlastsicherung



Mit Bohrer (optional)

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Ausführung	Kraftbedarf min.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
ERSJFM000000V	Ohne Bohrer, verzinkt	40 PS	170 kg	Stück	3'848.00

Erdbohrer »Garant«

Technische Details

» Für Bohrer Ø bis 500 mm geeignet
» Bohrtiefe: max. 1200 mm
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

» Mit Parallelführung
» Gelenkwelle mit Überlastsicherung
» Serienmäßig mit hydraulischer Schwenkfunktion
» Bohrtiefenverlängerung möglich



Großzügiger Schwenkbereich, mit Bohrer (optional)

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Ausführung	Kraftbedarf min.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
ERGJFM000000V	Ohne Bohrer, verzinkt	40 PS	230 kg	Stück	5'317.00

Zubehör für Typ Standard, Garant und mit hydraulischem Antrieb

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser	Einheit	*CHF
AZEJFM000007	Bohrer	150 mm	Stück	559.00
AZEJFM000000	Bohrer	200 mm	Stück	624.00
AZEJFM000001	Bohrer	300 mm	Stück	767.00
AZEJFM000002	Bohrer	400 mm	Stück	845.00
AZEJFM000003	Bohrer	500 mm (nicht bei hydraulischem Antrieb verwendbar)	Stück	1'261.00
ERSJFM000802	Hydraulischer Antrieb für Links- und Rechtslauf		Stück	1'404.00
AZEJFM000005	Bohrtiefenverlängerung auf 1600 mm (keine starke Belastung möglich! Bohrer Ø max. 300 mm, nicht für Typ Standard)		Stück	273.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Erdbohrer mit hydraulischem Antrieb



Mit Bohrer (optional)



Euronormaufnahme



Stapleraufnahme



Gelenkaufnahme



Hydr. Antrieb für Links- und Rechtslauf

Technische Details

- » Für Bohrer Ø bis 300 mm geeignet
- » Erforderliche Ölmenge: ca. 40 l/min
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

- » Integrierter Ölmotor
- » Hydraulischer Antrieb für Links- und Rechtslauf
- » Bohrtiefenverlängerung möglich

Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader, Stapler, Gelenkaufnahme

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
ERHJFM000000	Euronormaufnahme	130 kg	Stück	3'237.00
ERHJFM000003	Rad- oder Teleskopladeraufnahme	150 kg	Stück	3'978.00
ERHJFM000001	Stapleraufnahme	120 kg	Stück	3'094.00
ERHJFM000002	Gelenkaufnahme	110 kg	Stück	2'938.00

Zubehör siehe Vorseite

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Mischmeister »Favorite«

Ein Mischer, der jedem Bauvorhaben gerecht wird und sich jedem noch so harten Einsatz stellt.



Technische Details

- Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. 2, 3-fach verstellbar
- Stapleraufnahme – Staplerlaschenmaße innen (L x B): 190 x 60 mm
- Getriebeübersetzung 1:7,75
- Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- Grundiert und 2K-lackiert

»Favorite 600«
Leistung: ca. 10 m^3/h
Kraftbedarf: min. 50 PS
Einfülldurchmesser: 1300 mm

Features

- Einstellbarer Seitenwandabstreifer
- Behälter und Rührwerkzeug aus hochverschleißfestem Stahl
- Behälterboden sternförmig verstärkt
- Beständige Mischorganlagerung, gegen Verschmutzung geschützt
- Rührwerkzeug seitlich und nach unten an 3-Blatt-Federn nachstellbar
- Extra schweres Schutzgitter – auch zum Verschließen des Rührwerks
- Abnehmbare Auslaufrutsche
- Antriebswelle – Feinverzahnung Ø 50 mm
- Wasserzufuhr durch Hohlraum am Schutzgitter
- Besonders dichter und leichtgängiger Auslaufschieber hinten

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Volumen	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
MFVFLA600000	Mischmeister »Favorite 600«	600 l	490 kg	Stück	4'784.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
MSSZUB401006	Einfüllbügel	Stück	143.00
MSSZUB401007	Fahrwerk (ohne Straßenzulassung)	Stück	2'639.00
MFAZUB400001	Absackvorrichtung	Stück	676.00

09

Mischmeister »Elektro«



Technische Details

- Stapleraufnahme – Staplerlaschenmaße innen (L x B): 152 x 72 mm
- Elektromotor: 5,5 kW
- Grundiert und 2K-lackiert

»300 E«
Leistung: ca. 7 m^3/h
Stromversorgung: Steckdose 32 A
Einfülldurchmesser: 1200 mm

Features

- Behälter und Rührwerkzeug aus hochverschleißfestem Stahl
- Behälterboden sternförmig verstärkt
- Beständige Mischorganlagerung, gegen Verschmutzung geschützt
- Rührwerkzeug seitlich und nach unten an 3-Blatt-Federn nachstellbar
- Besonders starke 3-Blatt-Federn, im Winkel verstellbar
- Abnehmbare Auslaufrutsche
- Wasserzufuhr durch Hohlraum am Schutzgitter
- Spritzschutzblech
- Höhenverstellbare Abstellfüße

Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Volumen	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
MEXFLA300000	Mischmeister »Elektro 300 E«	300 l	500 kg	Stück	7'241.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
MFAZUB400001	Absackvorrichtung	Stück	676.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Mischmeister »Garant«

Ein »Garant«, der seinem Namen in allen Aufgabenbereichen gerecht wird. Unsere langjährige Erfahrung im Mischersegment ermöglicht höchste Qualität und lange Lebensdauer.





Hydraulischer Antrieb (optional)



Mit Absackvorrichtung (optional)

Technische Details

- Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. 2, 3-fach verstellbar
- Stapleraufnahme – Staplerlaschenmaße innen (L x B): 190 x 60 mm
- 2-stufiges Getriebe, Übersetzung: 1:11
- Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- Grundiert und 2K-lackiert
- Rührwerk 3-fach gelagert

Features

- Einstellbarer Seitenwandabstreifer
- Behälter und Rührwerkzeug aus hochverschleißfestem Stahl
- Behälterboden sternförmig verstärkt
- Beständige Mischorganlagerung, gegen Verschmutzung geschützt
- Rührwerkzeug seitlich und nach unten an 3-Blatt-Federn nachstellbar
- Besonders starke 3-Blatt-Federn, im Winkel verstellbar
- Extra schweres Schutzgitter – auch zum Verschließen des Rührwerks
- Abnehmbare Auslaufrutsche
- Wasserzufuhr durch Hohlraum am Schutzgitter
- Besonders dichter und leichtgängiger Auslaufschieber hinten

»Garant 401 SS«
Leistung: ca. 7 m³/h
Kraftbedarf: min. 40 PS
Einfülldurchmesser: 1100 mm

»Garant 602 SS«
Leistung: ca. 10 m³/h
Kraftbedarf: min. 50 PS
Einfülldurchmesser: 1200 mm

»Garant 802 SS«
Leistung: ca. 12 m³/h
Kraftbedarf: min. 80 PS
Einfülldurchmesser: 1500 mm

»Garant 1002 SS«
Leistung: ca. 15 m³/h
Kraftbedarf: min. 120 PS
Einfülldurchmesser: 1800 mm

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Volumen	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
MSSFLA040100	Mischmeister »Garant 401 SS«	400 l	430 kg	Stück	4'641.00
MSSFLA060200	Mischmeister »Garant 602 SS«	600 l	530 kg	Stück	5'161.00
MSSFLA080200	Mischmeister »Garant 802 SS«	800 l	630 kg	Stück	5'837.00
MSSFLA102000	Mischmeister »Garant 1002 SS«	1000 l	750 kg	Stück	8'073.00

Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Einheit	*CHF
MFAZUB401002	Euronorm-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme – Aufpreis	Stück	1'378.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
MSSZUB401001	Hydraulischer Antrieb für Typ Garant SS	Stück	2'444.00
MSSZUB602102	Elektrischer Antrieb 11 kW für Typ Garant 602 SS / 802 SS	Stück	4'030.00
MSSZUB102005	Elektrischer Antrieb 16,5 kW für Typ Garant 1002 SS	Stück	4'212.00
MFAZUB400004	Schwenkbare Auslaufrutsche für Typ Garant 802 SS / 1002 SS	Stück	1'456.00
MSSZUB401006	Einfüllbügel	Stück	143.00
MSSZUB401007	Fahrwerk (ohne Straßenzulassung)	Stück	2'639.00
MSSZUB401008	Abstellfüße, ausziehbar bis 1200 mm	Stück	1'703.00
MFAZUB400001	Absackvorrichtung	Stück	676.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Mischmeister »FA«

Der Fliegl Mischmeister mit Europapatent ist zum Mischen von Beton, Estrich, Mörtel, Getreide und Dünger geeignet.
Die gefederten Rührarme garantieren eine homogene Mischung aller Komponenten. So wird das Befüllen ein Kinderspiel und spart zugleich Zeit und Geld.

Technische Details

- Dreipunktaufnahme Kat. 2, 3-fach verstellbar
- Stapleraufnahme –Staplerlaschenmaße innen (L x B): 190 x 60 mm
- Getriebe mit Übersetzung 1:11
- Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- Grundiert und 2K-lackiert

Features

- Gefederter Seitenwandabstreifer
- Füllautomatik und Selbstladeeinrichtung
- Beständige Mischorganlagerung, gegen Verschmutzung geschützt
- Rührwerkzeug seitlich und nach unten an 3-Blatt-Federn nachstellbar
- Extra schweres Schutzgitter – auch zum Verschließen des Rührwerks
- Abnehmbare Auslaufrutsche
- Antriebswelle mit Feinverzahnung Ø 70 mm
- Effizienter 1-Mann-Einsatz – kein zweiter Schlepper erforderlich
- Mischen während des Fahrens





Schwenkbare Auslaufrutsche



Hydraulischer Antrieb und Laderaufnahme



Füllen, Mischen, Entleeren – in einem Arbeitsgang

»400 FA«

Leistung: ca. 7 m³/h
Kraftbedarf: min. 40 PS
Einfülldurchmesser: 1200 mm

»600 FA«

Leistung: ca. 10 m³/h
Kraftbedarf: min. 50 PS
Einfülldurchmesser: 1300 mm

»800 FA«

Leistung: ca. 12 m³/h
Kraftbedarf: min. 80 PS
Einfülldurchmesser: 1580 mm

»1000 FA«

Leistung: ca. 15 m³/h
Kraftbedarf: min. 120 PS
Einfülldurchmesser: 1880 mm

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Volumen	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
MFAFLA040000	Mischmeister »400 FA«	400 l	560 kg	Stück	7'085.00
MFAFLA060000	Mischmeister »600 FA«	600 l	680 kg	Stück	7'969.00
MFAFLA080000	Mischmeister »800 FA«	800 l	800 kg	Stück	9'009.00
MFAFLA100000	Mischmeister »1000 FA«	1000 l	990 kg	Stück	10'777.00

Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Einheit	*CHF
MFAZUB401002	Euronorm-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme – Aufpreis	Stück	1'378.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
MFAZUB401001	Hydraulischer Antrieb für Typ FA	Stück	2'873.00
MFAZUB400003	Auslaufschieber links, mit manueller Bedienung	Stück	1'157.00
MFAZUB400004	Schwenkbare Auslaufrutsche für Typ 800 FA / 1000 FA	Stück	1'456.00
MFAZUB400001	Absackvorrichtung	Stück	676.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

LANDSCHAFTSPFLEGE UND FORST



10

Astsägen ..... **103 - 107**
Hecken- und Astschere..... **107**
Astscheren..... **108**
Holzhacker..... **109 - 110**
Mulcher ..... **110 - 112**
Verladezangen ..... **113 - 114**
Lasthaken und Lasthakenverlängerungen ..... **114 - 115**
Rückezangen..... **116 - 118**
Frontpolderschild **119**
Holzbündelgerät..... **119**
Hackschnitzel-Bunkerbefüller und Zubehör ..... **120 - 122**

ASTSÄGEN UND ASTSCHEREN IM VERGLEICH

Fliegl Astsägen und Astscheren zeichnen sich durch besondere Vielseitigkeit aus. Wir bieten Ihnen für jede Arbeitssituation das richtige Anbaugerät. Hier finden Sie eine Übersicht der Modelle mit den wichtigsten technischen Details.

Antrieb über Ölmotore

Astsäge »WoodKing Wild«



Besonderheit	Besonders wartungsarm
Schnittbreite (mm)	2100
Aststärke bis (mm)	280
Anbau	links **und** rechts
Seitliches Kontergewicht	starr, serienmäßig
Neigevorrichtung 111°	serienmäßig
Elektr. Steuerblock inkl. Bedienpult	serienmäßig

Details siehe Seite 103

Unschlagbar flexibel

Astsäge »WoodKing Duo«



Besonderheit	Beidseitig bedienbar
Schnittbreite (mm)	2100
Aststärke bis (mm)	280
Anbau	links **und** rechts
Seitliches Kontergewicht	starr, serienmäßig
Neigevorrichtung 111°	serienmäßig
Elektr. Steuerblock inkl. Bedienpult	serienmäßig

Details siehe Seite 104

Extrem stark

Astsäge »WoodKing High«



Besonderheit	4 Sägeblätter
Schnittbreite (mm)	2800
Aststärke bis (mm)	280
Anbau	links oder rechts
Seitliches Kontergewicht	starr, optional
Neigevorrichtung 111°	optional
Elektr. Steuerblock inkl. Bedienpult	optional

Details siehe Seite 106

Der kraftvolle Allrounder

Astsäge »WoodKing Classic«



Besonderheit	Enorme Arbeitsleistung
Schnittbreite (mm)	2100
Aststärke bis (mm)	280
Anbau	links oder rechts
Seitliches Kontergewicht	starr, optional
Neigevorrichtung 111°	optional
GS-Abnahme für Neigevorrichtung 45°	optional
Elektr. Steuerblock inkl. Bedienpult	optional

Details siehe Seite 106

Der kleine Allrounder

Astschere »FlexCut Kompakt 100«



Besonderheit	Flacher Scherenkopf
Schnittbreite (mm)	2000
Aststärke bis (mm)	100
Anbau	links oder rechts
Seitliches Kontergewicht	starr, optional
Neigevorrichtung 111°	optional
Elektr. Steuerblock inkl. Bedienpult	optional

Details siehe Seite 108

Herausragend stark

Astschere »FlexCut Kompakt 150«



Besonderheit	Einzigartige Schnittstärke
Schnittbreite (mm)	2000
Aststärke bis (mm)	150
Anbau	links oder rechts
Seitliches Kontergewicht	starr, optional
Neigevorrichtung 111°	optional
Elektr. Steuerblock inkl. Bedienpult	optional

Details siehe Seite 108

Zubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

Astsäge »WoodKing Wild«

Die Fliegl Astsäge ohne Keilriemen – die »WoodKing Wild« bezieht die Energie für die einzelnen Sägeblätter aus separaten Ölmotoren mit geschlossenem Ölbadgetriebe. Diese sind unverwüstlich, wartungsfrei und bieten eine integrierte Überlastsicherung gegen Getriebeschäden. Die verschleißarmen Motore machen das Gerät besonders wartungsarm. Durch den Verzicht auf Keilriemen verringern sich auch Gewicht und Maße!



Flacher, speziell geformter Sägekopf für beste Sicht – ideal zum Schneiden von Sträuchern oder grobem Gestrüpp geeignet



Antrieb der Sägeblätter über Ölmotore



Links- und Rechtsanbau möglich

Technische Details

- Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- Aststärke: bis ca. 280 mm
- Schnittbreite: 2100 mm
- 3 Sägeblätter (Ø 700 mm) aus hochverschleißfestem Stahl mit 60 widiabestückten Zähnen
- Antrieb über Ölmotore mit geschlossenem Ölbadgetriebe
- Erforderliche Ölmenge: ca. 75 l/min – hohe Kraftübertragung
- Astsägenkopf um 180° schwenkbar
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

- Sauberer Schnitt von dünnen und dicken Ästen
- Serienmäßig mit Schutzbügel – Schutz vor Beschädigung bei bodennahen Arbeiten
- Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar – ermöglicht Fahren am Straßenrand und Schneiden im Auslegerbereich
- Beidseitige Aufnahme für Links- und Rechtsanbau
- Max. Arbeitshöhe mit Teleskoplader erreichbar
- Serienmäßig mit seitlichem Kontergewicht – keine einseitige Belastung der Schwinge des Trägerfahrzeugs und geringere Kippgefahr
- Serienmäßig mit Steuerblock zum gleichzeitigen Bedienen aller Funktionen: Integrierter Drucksensor überträgt bei zu hohem Öldruck akkustisches Signal in die Fahrerkabine und warnt vor einem Blockieren der Sägeblätter
- Serienmäßig mit Neigevorrichtung 111° – Schnittwinkel stufenlos einstellbar

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
ASHFLM000800	Astsäge »WoodKing Wild«	links und rechts	900 kg	Stück	19'200.00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Einheit	*CHF
ASHRTL000800	Astsäge »WoodKing Wild«	links und rechts	Stück	19'860.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
ASHRTL000150	Zusätzliche Aufnahmeplatte für Euronorm-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme – Aufpreis	Stück	1'980.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

Astsäge »WoodKing Duo«

Jetzt noch effizienter arbeiten mit der neuen »WoodKing Duo« – der flexiblen Astsäge für den Links- und Rechtsanbau mit den wichtigsten Zubehörteilen im Komplettpaket.

Die beidseitige Aufnahme macht es möglich, die Astsäge im Links- und Rechtsanbau zu verwenden. Über die schraubbare Aufnahmeplatte kann die Astsäge sowohl links als auch rechts montiert werden. Anschließend muss der Sägekopf um 180° geschwenkt werden.







Technische Details

- Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- Aststärke: bis ca. 280 mm
- Schnittbreite: 2100 mm
- 3 Sägeblätter (Ø 700 mm) aus hochverschleißfestem Stahl mit 60 widiabestückten Zähnen
- Kraftverteilung über Keilriemen für ruhigen Lauf der Sägeblätter
- Astsägenkopf um 180° schwenkbar
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

- Sauberer Schnitt von dünnen und dicken Ästen
- Serienmäßig mit Schutzbügel – Schutz vor Beschädigung bei bodennahen Arbeiten
- Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar – ermöglicht Fahren am Straßenrand und Schneiden im Auslegerbereich
- Beidseitige Aufnahme für Links- und Rechtsanbau
- Max. Arbeitshöhe mit Teleskoplader erreichbar
- Serienmäßig mit seitlichem Kontergewicht – keine einseitige Belastung der Schwinge des Trägerfahrzeugs und geringere Kippgefahr
- Serienmäßig mit Steuerblock zum gleichzeitigen Bedienen aller Funktionen: Integrierter Drucksensor überträgt bei zu hohem Öldruck akkustisches Signal in die Fahrerkabine und warnt vor einem Blockieren der Sägeblätter
- Serienmäßig mit Neigevorrichtung 111° – Schnittwinkel stufenlos einstellbar


*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch



Linksanbau am Teleskoplader




Rechtsanbau am Schlepper

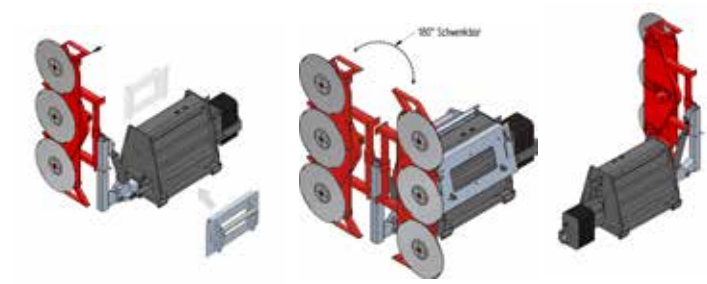




Astsägenkopf für Anbau links und rechts schwenkbar

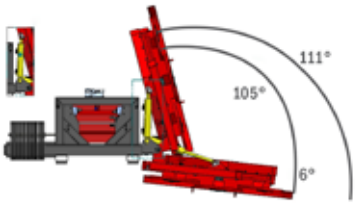

Neigevorrichtung 111° zum Senkrecht- und Waagrechtschneiden. Winkel stufenlos einstellbar.



Überlastsicherung: Bei zu hohem Anpressdruck neigt sich zum Schutz vor Blockieren der Kopf nach hinten.



Steuerblock mit integriertem Drucksensor zum gleichzeitigen Bedienen aller Funktionen.



Vorbaukamerasystem technisch geeignet als Einweiserersatz. DLG-zertifiziert & TÜV-zulassungsfähig.



Seitliches Kontergewicht – minimale Belastung der Schwinge des Trägerfahrzeugs.



Bedienpult



Hinweis: Starke Äste immer von oben nach unten schneiden, um ein Klemmen der Sägeblätter zu vermeiden!



Schutzbügel verhindert Bodenkontakt des untersten Sägeblatts.

10

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
ASHFLM000010	Astsäge »WoodKing Duo«	links und rechts	950 kg	Stück	20'160.00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Einheit	*CHF
ASHRTL000010	Astsäge »WoodKing Duo«	links und rechts	Stück	20'820.00

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
ASHFLM900324	Sägekopf, lose	links	315 kg	Stück	12'540.00
ASHFLM900326	Sägekopf, lose	rechts	315 kg	Stück	12'540.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
ASHRTL000150	Zusätzliche Aufnahmeplatte für Euronorm-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme – Aufpreis	Stück	1'980.00
ASHFLM911041	Überlastsicherung – Dämpfadapter links	Stück	3'432.00
ASHFLM911040	Überlastsicherung – Dämpfadapter rechts	Stück	3'432.00
ASHFLM900333	Kabelaufroller 15 m, automatisch ausziehbar	Stück	1'500.00
FZTXXX200025	Fliegl »Hawk Universal« – Vorbaukamerasystem (ersetzt Einweiser bei Vorbaumaß über 3,5 m)	Stück	3'654.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

Astsäge »WoodKing Classic«, 3-Blatt




Technische Details

- Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- Äststärke: bis ca. 280 mm
- Schnittbreite: 2100 mm
- 3 Sägeblätter (Ø 700 mm) aus hochverschleißfestem Stahl mit 60 widiabestückten Zähnen
- Kraftverteilung über Keilriemen für ruhigen Lauf der Sägeblätter
- 2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich

Features

- Sauberer Schnitt von dünnen und dicken Ästen
- Serienmäßig mit Schutzbügel – Schutz vor Beschädigung bei bodennahen Arbeiten
- Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar – ermöglicht Fahren am Straßenrand und Schneiden im Auslegerbereich
- Max. Arbeitshöhe mit Teleskoplader erreichbar

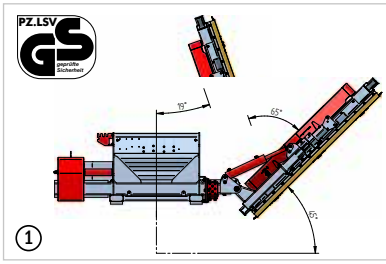

① GS-Zertifizierung: Neigevorrichtung 45° – Das geprüfte Baumuster entspricht den im Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) genannten Anforderungen sowie dem derzeitigen Erfahrungsstand der Unfallverhütung.

Anbau an Euronorm, Rad- und Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Ausrichtung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
ASHFLM000000	Astsäge »WoodKing Classic«	Euronormaufnahme	rechts	900 kg	Stück	13'464.00
ASHFLM000004	Astsäge »WoodKing Classic«	Euronormaufnahme	links	900 kg	Stück	13'464.00
ASHRTL000000	Astsäge »WoodKing Classic«	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, schraubbar	rechts	950 kg	Stück	14'124.00
ASHRTL000004	Astsäge »WoodKing Classic«	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, schraubbar	links	950 kg	Stück	14'124.00

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
① ASHFLM900450	GS-Zertifizierung (Neigungswinkel 45°) – Aufpreis	Stück	468.00

Weiteres Zubehör siehe Vorseite

Astsäge »WoodKing High«, 4-Blatt





Technische Details

- Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- Äststärke: bis ca. 280 mm
- Schnittbreite: 2800 mm
- 4 Sägeblätter (Ø 700 mm) aus hochverschleißfestem Stahl mit 60 widiabestückten Zähnen
- Kraftverteilung über Keilriemen für ruhigen Lauf der Sägeblätter
- 2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich

Features


- Sauberer Schnitt von dünnen und dicken Ästen
- Serienmäßig mit Schutzbügel – Schutz vor Beschädigung bei bodennahen Arbeiten
- Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar – ermöglicht Fahren am Straßenrand und Schneiden im Auslegerbereich
- Max. Arbeitshöhe mit Teleskoplader erreichbar
- Optional mit Neigevorrichtung 111° – Schnittwinkel stufenlos einstellbar

Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
ASHFLM000100	Astsäge »WoodKing High«	Euronormaufnahme	rechts	950 kg	Stück	15'840.00
ASHFLM000104	Astsäge »WoodKing High«	Euronormaufnahme	links	950 kg	Stück	15'840.00
ASHRTL000100	Astsäge »WoodKing High«	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, schraubbar	rechts	1000 kg	Stück	16'500.00
ASHRTL000104	Astsäge »WoodKing High«	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, schraubbar	links	1000 kg	Stück	16'500.00

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
ASHFLM900326	Sägekopf, lose	rechts	315 kg	Stück	12'540.00
ASHFLM900324	Sägekopf, lose	links	315 kg	Stück	12'540.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

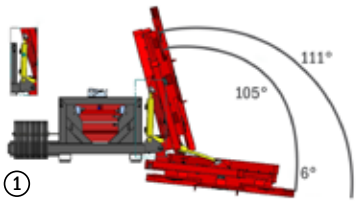

① Neigevorrichtung 111° zum Senkrecht- und Waagrechtschneiden. Winkel stufenlos einstellbar.




② Steuerblock mit integriertem Drucksensor zum gleichzeitigen Bedienen aller Funktionen.



③ Vorbaukamerasystem technisch geeignet als Einweiserersatz. DLG-zertifiziert & TÜV-zulassungsfähig.



④ Seitliches Kontergewicht – minimale Belastung der Schwinge des Trägerfahrzeugs.



⑤ Überlastsicherung: Bei zu hohem Anpressdruck neigt sich der Kopf nach hinten.



Bedienpult



Hinweis: Starke Äste immer von oben nach unten schneiden, um ein Klemmen der Sägeblätter zu vermeiden!



Schutzbügel verhindert Bodenkontakt des untersten Sägeblatts.

Zubehör für Typ WoodKing Classic und WoodKing High

	Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
①	ASHFLM900300	Neigevorrichtung 111°	Stück	2'316.00
②	ASHFLM900310	Elektrischer Steuerblock zum gleichzeitigen Bedienen aller Funktionen	Stück	2'580.00
③	FZTXXX200025	Fliegl »Hawk Universal« – Vorbaukamerasystem (ersetzt Einweiser bei Vorbaumaß über 3,5 m)	Stück	3'654.00
④	ASHFLM900200	Kontergewicht ca. 210 kg	Stück	924.00
⑤	ASHFLM911040	Überlastsicherung – Dämpfadapter rechts	Stück	3'432.00
⑤	ASHFLM911041	Überlastsicherung – Dämpfadapter links	Stück	3'432.00

Hecken- und Astschere

Technische Details

- Schnittbreite: 1450 oder 1750 mm
- Ausleger seitlich um 750 mm mechanisch ausziehbar
- Erforderliche Ölmenge: ca. 40 l/min
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

- Beste Schnittqualität bei Aststärken bis ca. 25 mm
- Schnittwinkel stufenlos einstellbar (nicht bei laufendem Betrieb)



Spezielle Abstellfüße für sicheren Halt



Ffeinverzahnte Messerklingen garantieren ein sauberes Schnittbild

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Schnittbreite	Einheit	*CHF
ASHFLM000704	Hecken- und Astschere	1450 mm	Stück	4'368.00
ASHFLM000706	Hecken- und Astschere	1750 mm	Stück	4'576.00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Schnittbreite	Aufnahme	Einheit	*CHF
ASHHRT000704	Hecken- und Astschere	1450 mm	geschraubt	Stück	4'758.00
ASHHRT000706	Hecken- und Astschere	1750 mm	geschraubt	Stück	4'966.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

Astschere »FlexCut Kompakt«

Sauberer Schnitt ohne Zerfransung.



Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar



Messerbalken aus hochverschleißfestem Stahl HB 500



Technische Details

- Schnittbreite: 2000 mm
- Geringe Ölmenge erforderlich: ab 45 l/min
- Messerbalken aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar – ermöglicht Fahren am Straßenrand und Schneiden im Auslegerbereich
- 2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich

Features

- Leicht und kompakt
- Zur Pflege von Bäumen und Hecken mit Aststärken bis ca. 150 mm
- Astscherenkopf lose auch ideal für Einsatz mit Minibagger
- Optional mit Neigevorrichtung 111° – Schnittwinkel stufenlos einstellbar
- Optional mit Steuerblock zum gleichzeitigen Bedienen aller Funktionen

Astschere »FlexCut 100 Kompakt« – Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader


Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Aststärke bis	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
ASHFLM000405	Astschere »FlexCut 100 Kompakt«	Euronorm	100 mm	rechts	740 kg	Stück	11'583.00
ASHFLM000415	Astschere »FlexCut 100 Kompakt«	Euronorm	100 mm	links	740 kg	Stück	11'583.00
ASHRTL000405	Astschere »FlexCut 100 Kompakt«	Rad- oder Teleskoplader	100 mm	rechts	790 kg	Stück	12'298.00
ASHRTL000415	Astschere »FlexCut 100 Kompakt«	Rad- oder Teleskoplader	100 mm	links	790 kg	Stück	12'298.00

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
ASHFLM000426	Astscherenkopf, lose	rechts	200 kg	Stück	8'151.00
ASHFLM000424	Astscherenkopf, lose	links	200 kg	Stück	8'151.00

Astschere »FlexCut 150 Kompakt« – Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Aststärke bis	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
ASHFLM000495	Astschere »FlexCut 150 Kompakt«	Euronorm	150 mm	rechts	870 kg	Stück	13'871.00
ASHFLM000525	Astschere »FlexCut 150 Kompakt«	Euronorm	150 mm	links	870 kg	Stück	13'871.00
ASHRTL000495	Astschere »FlexCut 150 Kompakt«	Rad- oder Teleskoplader	150 mm	rechts	920 kg	Stück	14'586.00
ASHRTL000525	Astschere »FlexCut 150 Kompakt«	Rad- oder Teleskoplader	150 mm	links	920 kg	Stück	14'586.00

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
ASHFLM000542	Astscherenkopf, lose	rechts	300 kg	Stück	8'294.00
ASHFLM000540	Astscherenkopf, lose	links	300 kg	Stück	8'294.00




① Neigevorrichtung 111° zum Senkrecht- und Waagrechtschneiden – stufenlos einstellbar.



② Steuerblock mit integriertem Drucksensor zum gleichzeitigen Bedienen aller Funktionen.



③ Seitliches Kontergewicht – minimale Belastung der Schwinge des Trägerfahrzeugs.



④ Überlastsicherung: Bei zu hohem Anpressdruck neigt sich der Kopf nach hinten.

Zubehör

	Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
①	ASHFLM900300	Neigevorrichtung 111°	Stück	2'509.00
②	ASHFLM900310	Elektrischer Steuerblock zum gleichzeitigen Bedienen aller Funktionen	Stück	2'795.00
③	ASHFLM900200	Kontergewicht ca. 210 kg	Stück	1'001.00
④	ASHFLM911040	Überlastsicherung – Dämpfadapter rechts	Stück	3'718.00
④	ASHFLM911041	Überlastsicherung – Dämpfadapter links	Stück	3'718.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Holzhacker

Der Holzhacker von Fliegl ist perfekt für die Herstellung von Hackschnitzeln. Der Rotor leistet dank großem Durchmesser bei Nenndrehzahl optimale Ergebnisse und verwandelt Äste, Stämme und Zweige in feines Kleinholz.





Transportstellung



Öffnungswinkel der Auswurfklappe einstellbar



Auswurf um 270° drehbar



Technische Details

» Direktantrieb über Gelenkwelle mit Scherbolzen (540 U/min)
» Einzug manuell

Features

» Auswurf um 270° drehbar
» Mit Zweigbrecher
» 4 Rotormesser aus gehärtetem Werkzeugstahl und 1 Gegenschneide (2-fach drehbar)

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Aststärke bis	Kraftbedarf	Trichteröffnung (L x B) ca.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
FORFLI000540	Holzhacker »Small«	Kat. 1	100 mm	30 - 100 PS	510 x 510 mm	192 kg	Stück	3'835.00
FORFLI000550	Holzhacker »Big«	Kat. 2	150 mm	30 - 150 PS	700 x 410 mm	350 kg	Stück	4'290.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Holzhacker mit hydraulischem Einzug





Transportstellung



Not-Aus-Schalter

Technische Details

- Dreipunktaufnahme Kat. 1 und 2
- Antrieb über Gelenkwelle 540 oder 1000 U/min (empfohlen)
- Kraftbedarf: 45 - 150 PS
- Trichteröffnung (L x B): ca. 700 x 660 mm
- Auswurfhöhe: max. 2280 mm
- Einzug hydraulisch

Features

- Verarbeitet Äststärken bis ca. 175 mm
- Auswurf um 360° drehbar
- 4 Rotormesser aus gehärtetem Werkzeugstahl und 1 Gegenschneide (2-fach drehbar)

Zum Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
FORFLI000750	Holzhacker, hydraulisch	560 kg	Stück	6'240.00

Schlegelmulcher »Lizzy«

10



Ideal für Wein- und Obstplantagen







Technische Details

- Dreipunktaufnahme Kat. 1 und 2
- Antrieb über Gelenkwelle (540 U/min)
- Heckanbau

Features

- Getriebe mit Freilaufkupplung
- Höhenverstellbare Kufen
- 3 Keilriemen für den Mähwerkantrieb

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Kraftbedarf min.	Schlegel	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
MULFLM401100	Schlegelmulcher »Lizzy«	1100 mm	30 PS	15	279 kg	Stück	3'360.00
MULFLM401300	Schlegelmulcher »Lizzy«	1300 mm	30 PS	15	298 kg	Stück	3'480.00
MULFLM401500	Schlegelmulcher »Lizzy«	1500 mm	30 PS	15	320 kg	Stück	3'600.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Schlegelmulcher »Turbo«

Der Schlegelmulcher »Turbo« eignet sich besonders für die Zerkleinerung von überflüssigem Bewuchs, wie Gras, Unkraut, Rebenschnittresten oder Stielen, z. B. von Mais oder Sonnenblumen. Seine kompakte Größe ist ideal für den Anbau an kleinere Schlepper oder Kommunalschlepper und ist besonders praktisch für allgemeine Mäharbeiten.

Technische Details

» Dreipunktaufnahme Kat. 2
» Front- und Heckanbau

Features

» Getriebe mit Freilaufkupplung
» Mähwerkantrieb über 4 Keilriemen
» Hydraulische Seitenverschiebung





Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Drehzahl	Kraftbedarf min.	Schlegel	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
MULFLM151800	Schlegelmulcher »Turbo«	1800 mm	540 U/min	42 PS	20	440 kg	Stück	5'172.00
MULFLM152200	Schlegelmulcher »Turbo«	2200 mm	540 U/min	60 PS	24	510 kg	Stück	5'424.00
MULFLM101800	Schlegelmulcher »Turbo«	1800 mm	1000 U/min	42 PS	20	440 kg	Stück	5'172.00
MULFLM102200	Schlegelmulcher »Turbo«	2200 mm	1000 U/min	60 PS	24	510 kg	Stück	5'424.00

Schlegelmulcher »Tornado«

Der Schlegelmulcher »Tornado« ist bereit für den anspruchsvollen Einsatz. Dieser große Mulcher ist besonders robust und macht das großflächige Schneiden von Gras, das Zerkleinern von Trieben und Stielen und das Beschneiden von Schnittresten noch einfacher.

Technische Details

» Dreipunktaufnahme Kat. 2
» Antrieb über Gelenkwelle (1000 U/min)
» Front- und Heckanbau

Features

» Getriebe mit Freilaufkupplung
» Mähwerkantrieb über 5 Keilriemen
» Hydraulische Seitenverschiebung







Einstellbare Klappe für sicheres Ablegen des Mulchguts

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Kraftbedarf min.	Schlegel	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
MULFLM202500	Schlegelmulcher »Tornado«	2500 mm	115 PS	27	875 kg	Stück	8'700.00
MULFLM202750	Schlegelmulcher »Tornado«	2750 mm	125 PS	30	920 kg	Stück	9'204.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

Böschungsmulcher »Eddy«

Der Fliegl Böschungsmulcher »Eddy« zeichnet sich durch robuste Bauweise und flexible Handhabung aus. Die variable Anpassung seines hydraulischen Schwenkarms an die Bodenverhältnisse erspart zusätzliches Rangieren. Die Einstellung des Winkels von ca. 90° nach oben und bis ca. 50° nach unten erleichtert das Mähen auf unwegsamen Gelände oder in Gräben enorm. Dies erhöht die Arbeitseffizienz um ein Vielfaches.





Flexible Transportstellung



Bestes Mulchergebnis selbst bei hohem Aufwuchs



Extrem verschleißfeste Hammerschlegel

Technische Details

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Antrieb über Gelenkwelle (540 U/min)
- Heckanbau
- Getriebe mit Freilaufkupplung
- 2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich

Features

- Hydraulischer Schwenkarm für seitliche Schwenkfunktion
- Verstellbare Kufen zum Einstellen der Schnitthöhe
- Hammerschlegel
- Kein Herausschleudern von Steinen
- Stützfuß zum Abstellen
- Walze höhenverstellbar
- Mähwerkantrieb über 3 Keilriemen

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Schlepperleistung max.	Schlegel	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
MULFLM301700	Böschungsmulcher »Eddy«	1700 mm	55 PS	16	570 kg	Stück	6'996.00
MULFLM301900	Böschungsmulcher »Eddy«	1900 mm	60 PS	18	585 kg	Stück	7'056.00
MULFLM302100	Böschungsmulcher »Eddy«	2100 mm	70 PS	18	610 kg	Stück	7'188.00
MULFLM302300	Böschungsmulcher »Eddy«	2300 mm	70 PS	21	630 kg	Stück	7'320.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Verladezange mit Aufnahmebock

Technische Details

- Euronorm- und Dreipunktaufnahme
- Wangen aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- Schenkelbreite: ca. 320 mm
- Öffnungsweite ca.: min. 72 mm, max. 1315 mm
- Inkl. Endlosdrehmotor: 3,0 t
- Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- 2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich

Features

- Massiv und stabil
- Doppelt wirkender Hydraulikzylinder bewirkt über die Umlenkung eine enorme Schließkraft



Verladezange mit Lasthakenverlängerung, Drehmotor, Euronorm- und Dreipunktaufnahme



Optimal zum Verladen von Baumstämmen, Ästen und Sträuchern usw. geeignet



Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
VZXFLM120005	Verladezange mit Aufnahmebock »Combi« mit Euronorm- und Dreipunktaufnahme	250 kg	Stück	3'406.00
VZXFLM120000	Verladezange mit Aufnahmebock »Euro« mit Euronormaufnahme	220 kg	Stück	3'315.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
VZXFLM110120	Umschaltventil 1-fach, inkl. Schaltpult, montiert (dann nur 1 doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich)	Stück	949.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Verladezange »VZ 110«

Technische Details

» Schenkelbreite: ca. 320 mm
» Öffnungsweite ca.: min. 72 mm, max. 1315 mm
» Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen

Features

» Doppelt wirkender Hydraulikzylinder bewirkt über die Umlenkung eine enorme Schließkraft
» Optimal zum Verladen von Baumstämmen, Ästen, Sträuchern usw.



Verladezange mit Lasthakenverlängerung, Drehmotor, Euronorm- und Dreipunktaufnahme

Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
VZXFLM110001	Verladezange »VZ 110« mit Endlosdrehmotor 3,0 t und Lasthakenverlängerung (2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich)	250 kg	Stück	2'847.00

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
VZXFLM110000	Verladezange »VZ 110« ohne Endlosdrehmotor und ohne Lasthakenverlängerung (1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich)	100 kg	Stück	1'625.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
VZXFLM110110	Endlosdrehmotor 3,0 t	Stück	553.00
VZXFLM110112	Endlosdrehmotor 4,5 t	Stück	1'014.00
VZXFLM900013	Verbindungsstück Ø 50 mm für Endlosdrehmotor 3,0 t	Stück	156.00
VZXFLM900010	Verbindungsstück Ø 60 mm für Endlosdrehmotor 4,5 t	Stück	156.00
VZXFLM110120	Umschaltventil 1-fach, inkl. Schaltpult, montiert (dann nur 1 doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich)	Stück	949.00
VZXFLM900042	Werksmontage für Ausführung ohne Drehmotor	Stück	117.00
VZXFLM900040	Werksmontage für Ausführung mit Drehmotor, ohne Umschaltventil	Stück	221.00

Lasthakenverlängerung

Diese hochwertige Lasthakenverlängerung für Ihre Verladezange ist in der Länge 4-fach verstellbar – von ca. 1,2 m bis 1,6 m. Dies ermöglicht jederzeit eine individuelle Anpassung an die jeweiligen Verhältnisse. Robuste Bauweise und beste Qualität zeichnen dieses Produkt aus.

① 

Euronorm- und Dreipunktaufnahme



② 

Staplerlaschenmaße innen (L x B): 148 x 70 mm

Euronorm-, Dreipunkt- und Stapleraufnahme

Anbau an Euronorm, Dreipunkt, Stapler, Rad- oder Teleskoplader

	Artikelnummer	Ausführung	Tragkraft max.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
①	LHVFLM000100V	Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2, verzinkt	1,5 t	100 kg	Stück	1'066.00
②	LHVFLM000200V	Euronorm-, Dreipunkt- (Kat. 2) und Stapleraufnahme, verzinkt	2,0 t	120 kg	Stück	1'261.00
	LHVRTL000000V	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, verzinkt	2,5 t	170 kg	Stück	2'002.00

Zubehör

	Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
③	RZXFLM900125	Halterung für Bigbag	verzinkt	8 kg	Stück	156.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Lasthakenverlängerung »Schwerlast«

Technische Details

» Länge eingefahren: 2627 mm
» Länge ausgefahren: 4943 mm
» Robuste Bauweise

Lastendiagramm

Pos.	Ausschub (mm)	Traglast (kg)
1	2253	5000
2	2620	4575
3	2987	2780
4	3354	2225
5	3567	1945
6	3997	1550
7	4364	1335
8	4731	1115
9	4943	1055





Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Tragkraft max.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
LHVRTL000150	Lasthakenverlängerung »Schwerlast«	5,0 t	558 kg	Stück	5'330.00

Lasthaken »Schwerlast«

Mit dem Fliegl Lasthaken schwere Lasten sicher heben und transportieren!

Technische Details

» Tragkraft: max. 5,0 t
» Integrierter Wirbelhaken

Features

» Unter Last um 360° drehbar
» Gabelhaken kugelgelagert und hakengesichert



Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Abstand Anhängepunkt	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
LHVRTL000100V	Lasthaken »Schwerlast«	1000 mm	220 kg	Stück	2'470.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

Rückezange »RZ 185«





Zange

- Schenkelbreite: 400 mm
- Wangen aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- Öffnungsweite ca.: min. 119 mm, max. 1860 mm
- Massiv und stabil, lackiert
- Beidseitig jeweils um 90° schwenkbar: 3 Drehpunkte – perfekte Anpassung an jedes Gelände bzw. jede Anforderung
- Doppelt wirkender Hydraulikzylinder bewirkt über die Umlenkung eine enorme Schließkraft
- Inkl. Hydraulikstecker und -schläuchen

Aufnahme

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Verstellbare Abstellfüße für problemloses Ankuppeln auch am Schlepperdreieck
- Massiv und stabil
- Grundgestell verzinkt

10

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
RZXFLM165000	Dreipunktaufnahme Kat. 2	300 kg	Stück	2'808.00
RZXFLM165004	Ohne Aufnahme	220 kg	Stück	2'145.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Rückezange »RZ 185 Combi«



Hydraulische Rückezange »RZ 185 Combi« mit mechanischem Drehgelenk

Rückezange »RZ 185 Combi-Plus «



Hydraulische Rückezange »RZ 185 Combi-Plus« mit Polderschild (optional)

Zange

- Schenkelbreite: 400 mm
- Wangen aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- Öffnungsweite ca.: min. 119 mm, max. 1860 mm
- Massiv und stabil, lackiert
- Drehgelenk dreht auf Nullstellung zurück
- Beidseitig jeweils um 90° schwenkbar: 3 Drehpunkte – perfekte Anpassung an jedes Gelände bzw. jede Anforderung
- Doppelt wirkender Hydraulikzylinder bewirkt über die Umlenkung eine enorme Schließkraft
- Integrierter Zackenkranz verhindert Durchrutschen der Baumstämme
- Inkl. Hydraulikstecker und -schläuchen
- Typ RZ 185 Combi: 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich
- Typ RZ 185 Combi-Plus: 2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich

Aufnahme

- Serienmäßig mit kombinierter Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Optional mit Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- Bei Frontanbau hohes Stapeln von Holz möglich
- Verstellbare Abstellfüße für problemloses Ankuppeln auch am Schlepperdreieck
- Massiv und stabil
- Grundgestell verzinkt
- Optional mit Polderschild

Rückezange »RZ 185 Combi«

Anbau an Euronorm, Dreipunkt, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
RZXFLM165001	Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2	325 kg	Stück	3'627.00
RZXRTL165001	Rad- oder Teleskopladeraufnahme	375 kg	Stück	4'355.00

Weitere Aufnahmen auf Anfrage.

Rückezange »RZ 185 Combi-Plus«

Anbau an Euronorm, Dreipunkt, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
RZXFLM185000	Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2, inkl. Drehmotor 4,5 t	375 kg	Stück	5'317.00
RZXRTL185001	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, inkl. Drehmotor 4,5 t	513 kg	Stück	6'058.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
RZXFLM900230	Polderschild, verzinkt – montiert	Stück	962.00
VZXFLM110116	Endlosdrehmotor 6,0 t, für Typ RZ 185 / RZ 185 Combi / RZ 185 Combi-Plus	Stück	1'833.00
RZXFLM900200	Umschaltventil 1-fach (dann nur 1 doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich), für Rückezange ohne Drehmotor	Stück	858.00
RZXFLM900215	Umschaltventil 2-fach (dann nur 1 doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich), für Rückezange mit Drehmotor	Stück	858.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

Rückezange »LongNeck Combi«



Hydraulische Rückezange »LongNeck Combi« mit mechanischem Drehgelenk

Rückezange »LongNeck Combi-Plus«

Mit Endlosdrehmotor 5,0 t



Hydraulische Rückezange »LongNeck Combi-Plus« mit Endlosdrehmotor

Zange

- Schenkelbreite: 400 mm
- Wangen aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- Öffnungsweite ca.: min. 119 mm, max. 1860 mm
- Massiv und stabil, lackiert
- Drehgelenk dreht auf Nullstellung zurück
- Beidseitig jeweils um 90° schwenkbar: 3 Drehpunkte – perfekte Anpassung an jedes Gelände bzw. jede Anforderung
- Doppelt wirkender Hydraulikzylinder bewirkt über die Umlenkung eine enorme Schließkraft
- Integrierter Zackenkranz verhindert Durchrutschen der Baumstämme
- Inkl. Hydraulikstecker und -schläuchen
- Typ LongNeck Combi: 2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich
- Typ LongNeck Combi-Plus: 3 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich

Aufnahme

- Serienmäßig mit kombinierter Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Optional mit Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- Massiv und stabil, verzinkt
- Hydraulischer Arm um 600 mm ausschiebbar – Arbeitslänge stufenlos einstellbar
- Leichtes Ausfahren durch Kunststoffschienen am Ausschubrohr
- Bei Frontanbau hohes Stapeln von Holz möglich
- Verstellbare Abstellfüße für problemloses Ankuppeln auch am Schlepperdreieck
- Optional mit Polderschild

10

Rückezange »LongNeck Combi«

Anbau an Euronorm, Dreipunkt, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
RZXFLM165002	Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2	465 kg	Stück	4'576.00
RZXRTL165002	Rad- oder Teleskopladeraufnahme	515 kg	Stück	5'317.00

Rückezange »LongNeck Combi-Plus«

Anbau an Euronorm, Dreipunkt, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
RZXFLM165003	Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2, inkl. Drehmotor 5,0 t	515 kg	Stück	6'279.00
RZXRTL165003	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, inkl. Drehmotor 5,0 t	565 kg	Stück	7'020.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
RZXFLM900230	Polderschild, verzinkt – montiert	Stück	962.00
RZXFLM900200	Umschaltventil 1-fach (dann nur 1 doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich), für Rückezange ohne Drehmotor	Stück	858.00
RZXFLM900215	Umschaltventil 2-fach (dann nur 1 doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich), für Rückezange mit Drehmotor	Stück	858.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Frontpolderschild

Durch die besondere Form und die geriffelten Seitenränder des Polderschilds können Baumstämme einfach und ohne Verrutschen transportiert werden.

Technische Details

» Tragkraft: max. 3000 kg

Features

» Besonders stabile Bauweise





Mit hydraulischem Greifarm

Anbau an Euronorm

	Artikelnummer	Ausführung	Breite	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
1	FPSFLM000000V	Standard – mit geriffelten Seitenrändern	1400 mm	270 kg	Stück	2'366.00
2	FPSFLM000005V	Mit hydraulischem Greifarm (1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich)	1400 mm	335 kg	Stück	3'406.00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
FPSRTL000000V	Standard – mit geriffelten Seitenrändern	1400 mm	300 kg	Stück	3'406.00
FPSRTL000005V	Mit hydraulischem Greifarm (1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich)	1400 mm	365 kg	Stück	4'433.00


Holzbündelgerät

Zum Bündeln, Transportieren, Ablegen, Aufnehmen und Verladen von Holz.

Features


» Verarbeitung von 1 Ster gebündeltem Holz mit der Motorsäge in wenigen Minuten
» Anschlagplatte links oder rechts verwendbar
» Für Holzscheite verschiedener Längen
» Sicheres Arbeiten
» Zeitersparnis – keine zweite Person erforderlich
» Bündel bequem mit Frontlader aufnehmbar











Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Tragkraft	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
FORFLI000000V	Holzbündelgerät	160 kg	starr	210 kg	Stück	2'639.00


Zubehör

	Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
1	FORFLI900000	Textil-Umreifungsband, Breite 16 mm, weiß	Stück	124.00
2	FORFLI900005	Klammern für Textil-Umreifungsband, 1000 Stück	Pack	97.00
3	FORFLI900010	Spanngerät für Textil-Umreifungsband	Stück	150.00
4	FORFLI900015	Abrollgerät für Textil-Umreifungsband, mit Ablagekasten	Stück	110.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

HACKSCHNITZEL-FÖRDERANLAGEN



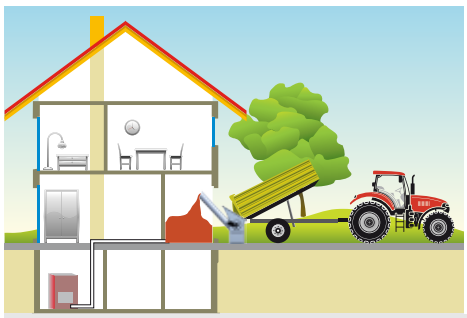







Montagebeispiel: Steigende Förderschnecke mit Kopfverteiler an einem Silo

Fördertechnik von Fliegl mit dem Bunkerbefüllsystem »Dachs«

Holzhackschnitzel lassen sich mit bewährter Technik einfach herstellen, handhaben und transportieren. Ein Engpass in der Arbeitskette ist aber die Einlagerung des Häckselguts in vorhandene Boxen und Bunker. Das modulare Bunkerbefüllsystem »Dachs« schließt diese Lücke.


Die Förderschnecken arbeiten dank optimalem Abstand zwischen Förderschnecke und Förderrohr sowie passender Schneckensteigung verstopfungsfrei. Verschiedene Modelle und Rohrlängen ermöglichen eine Förderleistung bis zu 1 m^3/min und erfüllen höchste Leistungsansprüche.

Das Fliegl Agro-Center fertigt auf Wunsch auch Förderschnecken mit jeder technisch umsetzbaren Länge, damit auch weit entfernt liegende Sammel- oder Hochbunker sicher und schnell befüllt werden können. Je nach Ausführung, Förderhöhe und -weite werden Elektromotoren mit einer Leistung von 3,0 bis 5,5 kW verwendet.


Das Förderschnecken-Set kann mittig oder stirnseitig am stabilen, 2,80 m breiten Vorrats- und Zufuhrbehälter aus Stahlblech angeflanscht werden. Für große Hackschnitzelmengen gibt es einen hydraulisch klappbaren Annahmetrog. Dieser lässt sich durch seine niedrige Bauhöhe leicht befüllen.

Auf Wunsch fertigt das Fliegl Agro-Center individuelle Lösungen.

Komponenten



Annahmetrog für seitliche Rohrmontage




Annahmetrog mit Aufbau und Deckel



Knoten 45°



Knoten 90°



Annahmetrog für mittige Rohrmontage



Annahmetrog mit Seilsicherheitsschaltung



Knoten 45° mit Schnellverschluss




Knoten 90° mit Schnellverschluss

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

... individuelle Lösungen durch modulares Bausystem



Schnellwechselsystem für mittigen Annahmetrog
- » Schnelles An- und Abbauen über 2 Verschlussbügel
- » Winkel: 30° bis 60°



Kreuzknoten für seitlichen Annahmetrog
- » Beidseitige Lagerung der Trogschnecke
  – Saubere Übergabe der Hackschnitzel
  – Ruhiger Lauf




Fallgitter für Annahmetrog
- » Einfaches Nachrüsten



Kopfverteiler für steigende Förderschnecke
- » Förderhöhe: max. 7000 mm
- » Wurfweite je nach Motorleistung: max. 5000 mm



Schaltschrank
Mit Seil-Totmannschaltung (Seilsicherheitsschaltung)





Motoren
- » 3,0 - 5,5 kW
- » Verschiedene Drehzahlen





Stromversorgung mit Schnellverschluss
- » Einfaches Trennen der Stromversorgung über Steckdose 16 A und Stecker


Montagebeispiele


Typ A


Typ B


Typ C

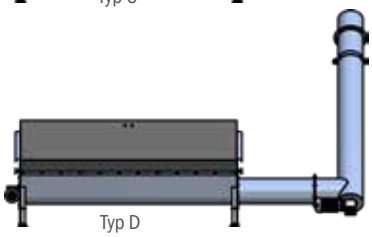

Typ D

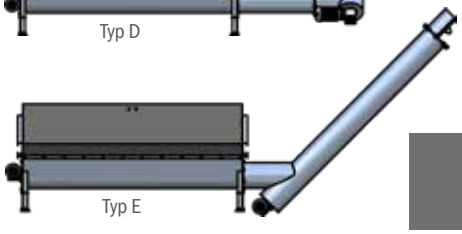
Typ E

Features

- » Serienmäßig mit Trogbreite 2800 mm
- » Förderleistung je nach Füllhöhe: ca. 1 m^3/min
- » Individuelle Lösungen
- » Enorm anpassungsfähig – für jeden Einsatz!



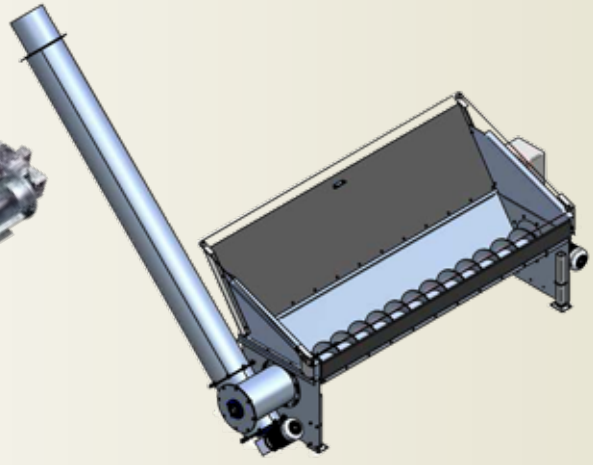

Montagebeispiel: Seitlicher Annahmetrog mit Seilsicherheitsschaltung, Schneckenverlängerung, Rohrknoten 90° (Rohr in Rohr)

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch


Kellerschachtschleuder

Einfacher Einbau in vorhandenen Kellerschächten.


- Rotationswerkzeug: 3 stehende Winkelprofile werden mit einer Nabe auf der Motorwelle zu einer Einheit verbunden
- Gehäuse aus lasergeschnittenen Stahlblechteilen, verschraubt und verzinkt
- Förderleistung: 0,5 m^3/min
- Wurfweite je nach Hackschnitzelqualität: ca. 5 - 6 m
- Für Kellerschachtöffnung (L x B x H): min. 1000 x 650 x 600 mm
- Für Lagerraumöffnung (B x H): min. 1000 x 100 mm
- Schneckengetriebemotor: 4,0 kW
- Drehzahl: 1500 U/min
- Schutzart: IP55
- Spannung: 400 V












Artikelnummer	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
HBBJFM102120	82 kg	Stück	3'822.00

Schlitzbrückenblech für Hackschnitzeltrocknung

Für Hackschnitzel- und Getreidetrocknung.

Zum Eigenbau von Trocknerboden.

- Blech (L x B x H): 2500 x 1185 x 3 mm
- Gestanzt




Schlitzblechabdeckung für Hackschnitzeltrocknung

Für Hackschnitzel- und Getreidetrocknung.

Zum Eigenbau von Trocknerboden, Kipper ...

Achtung: Hohe Punktbelastung vermeiden!

- Blech (L x B x H): 3000 x 195 x 45 mm



Artikelnummer	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
HTXJFM500000	71 kg	Stück	423.00


Artikelnummer	Einheit	*CHF
HTXJFM500005	Stück	65.00

Trocknungspyramide

Für Hackschnitzel- und Getreidetrocknung.

Zum Eigenbau von Trocknerboden.

- Belüftung des Materials von der Mitte zur Seite
- 1 Pyramide in der Mitte reicht für Anhängerbreite 2200 mm

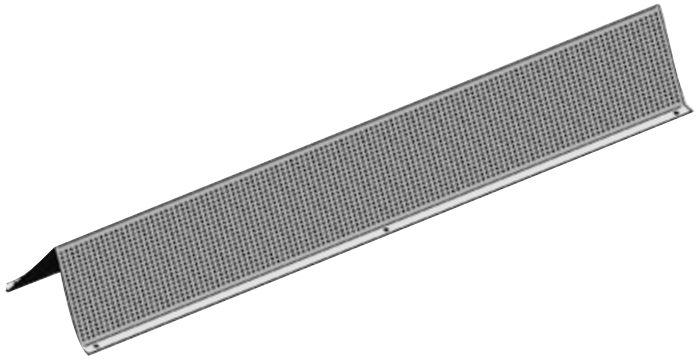

Artikelnummer	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
HTXJFM500010	12 kg	Stück	182.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

GÜLLETECHNIK



11

Schleppschuhverteiler »Compact« ..... 124 - 125
Scheibenschlitzverteiler »Gülleinjektor« 126
Pumpstation »Turbo« 126
Gülleseparator »Small« 127
Gülleseparator »Tapir 375« ..... 128 - 129
Schlepperrührwerk 130


Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten

Die universelle Verteiler-Nachrüstlösung mit besonderen Extras – der Fliegl Schleppschuhverteiler »Compact« ist an jedes Fass einfach nachzurüsten und als vormontierter Bausatz in wenigen Minuten einsatzbereit. Für die gleichmäßige Verteilung aller Arten von Gülle wird das Gemisch in den Schneckenkasten gefördert, wo sich während der Fahrt die Schnecke abwechselnd vorwärts und rückwärts dreht, Fasern zerkleinert und ein Verstopfen verhindert. Da Felder nicht immer ebenerdig sind, besitzt der »Compact« einen integrierten Hangausgleich. Der verbaute Federstahl passt sich dank seiner speziellen Kröpfung ideal dem Boden an und gewährleistet einen gleichmäßigen Druck auf allen Schleppschuhen.







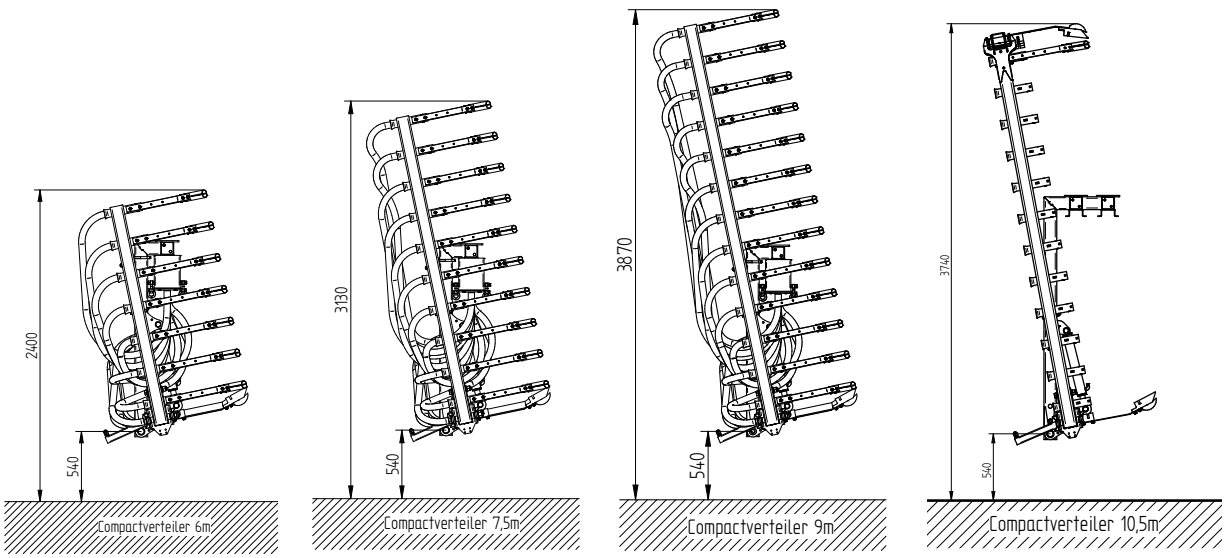


*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Technische Details

» Breite: 3000 - 10500 mm
» Gewicht je nach Ausführung: ca. 340 - 700 kg
» Serienmäßig mit elektrohydraulischem Steuerblock inkl. Zeitrelais für automatische Schneckenumschaltung
» 1 doppelt wirkender Anschluss oder 1 einfach wirkender Anschluss mit drucklosem Rücklauf erforderlich



Transportschutz mit Beleuchtung und Warntafeln (serienmäßig)



Verteiler kann seitlich bis zu 10° in jede Richtung pendeln – passt sich ideal dem Boden an

Features

» Verteilung der Schlauchanschlüsse über die gesamte Breite des Schneckenkastens bringt kurze Wege für die Gülle
» Speziell gekröpfter Federstahl sorgt für ideale Bodenanpassung
» Geringes Gewicht des Verteilers ermöglicht auch Verwendung an kleineren Fässern
» Einfache Montage an jedes Fass – herstellerunabhängig
» Leicht zum Nachrüsten – auch für ältere Fässer
» Beste Bodenanpassung mit integriertem Hangausgleich und gleichmäßigem Druck auf allen Schleppschuhen
» Gülle läuft direkt im Rahmen, in dem ein Schneckenkasten integriert ist
» Schnecke und Wanne aus Edelstahl, Rahmen verzinkt
» Fremdkörperstauraum mit mechanischer Öffnung
» Inkl. Montagesatz zum Anbau an sämtliche Fässer – Anpassungsarbeiten erforderlich
» Inkl. Transportschutz mit Beleuchtung und Warntafeln für Straßentransport

Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Transportbreite	Transporthöhe	Schlauchabgänge	Einheit	*CHF
GFZUSG100420	3000 mm	3000 mm	2200 mm	12	Stück	11'220.00
GFZUSG100430	6000 mm	2550 mm	2250 mm	24	Stück	21'720.00
GFZUSG100440	7500 mm	2550 mm	3130 mm	30	Stück	24'564.00
GFZUSG100450	9000 mm	2550 mm	3870 mm	36	Stück	26'832.00
GFZUSG100455	10500 mm	2550 mm	3740 mm	42	Stück	30'036.00

Zubehör









Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
1 GFZUSG100417	Stützräder für Ausführung 6000 / 7500 / 9000 mm (serienmäßig bei Ausführung 10500 mm)	Satz	2'352.00
2 GFZUSG900600	Schlitzschuhdüse »Twin« für Typ Skate und Compact (Aufpreis bei Kauf eines Neugeräts)	Stück	60.00
2 GFZUSG900124	Schlitzschuhdüse »Twin« für Typ Skate und Compact (Ersatzteil)	Stück	70.00
3 GFZUSG900510	Transportsicherung für Ausführung 6000 / 7500 / 9000 mm (serienmäßig bei Ausführung 10500 mm)	Stück	726.00
4 GFZXXX932004	Güllezerkleinerer »Cutter« Typ 450	Stück	4'436.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

Scheibenschlitzverteiler »Gülleinjektor« zum Nachrüsten



Technische Details

» Breite: 6000 - 9000 mm
» Serienmäßig mit elektrohydraulischem Steuerblock inkl. Zeitrelais für automatische Schneckenumschaltung
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Scheiben

» Durchmesser: 350 mm, Stärke: 4 mm
» Scheibenabstand: ca. 25 cm
» Schrägstellung in 2 Richtungen einstellbar
» Durch die patentierte Scheibenschrägstellung wird die Grasnarbe aufgeschlitzt und die Gülle direkt in den Schlitz eingebracht

Features

» Mechanische Federung gleicht Bodenunebenheiten aus – drückt schräg gestellte Scheiben mit optimalem Druck auf den Boden
» Einstellbare Spiralfedern zum Anpassen des Drucks
» Automatischer Tropfstopp durch Hochklappen der Federn
» Gummidüse bringt die Gülle direkt in den Schlitz ein

Scheibenschlitzverteiler »Gülleinjektor« zum Nachrüsten

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Schlauchabgänge	Einheit	*CHF
GFZUSG100600	6000 mm	25	Stück	31'104.00
GFZUSG100605	7500 mm	31	Stück	34'092.00
GFZUSG100610	9000 mm	37	Stück	38'232.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
GFZUSG900500	Transportschutz mit Beleuchtung und Warntafeln	Stück	2'268.00
GFZUSG900510	Transportsicherung	Stück	726.00

Pumpstation »Turbo«

Technische Details

» Dreipunktaufnahme Kat. 2
» Überfüllrohr stufenlos höhenverstellbar und um 300° drehbar
» Für offene und geschlossene Güllegruben (L x B): min. 120 x 80 mm
» Für Grubentiefe bis ca. 5,20 m einsetzbar
» Alle Funktionen elektrohydraulisch ansteuerbar
» Saugrohr aus einem Vierkantrohr für kompakte und stabile Bauweise
» Erforderliche Ölmenge: min. 65 l/min, max. 80 l/min
» Inkl. Gelenkwelle
» 1 doppelt wirkender Anschluss oder 1 einfach wirkender Anschluss mit drucklosem Rücklauf erforderlich



Einfacher und schneller Aufbau

Features

» Bedienung über Bedienpult
» Auch bei sehr dicker Gülle einsetzbar
» Fremdkörperunempfindlich – minimaler Verschleiß
» Extrem langlebig und wartungsarm
» Durchsatzleistung: bis ca. 10000 l/min



Kompakte Transportstellung



Bedienpult

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Einheit	*CHF
GFZXXX800695	Pumpstation »Turbo«	bis ca. 10000 l/min, um 300° drehbar	Stück	25'870.00
GFZXXX800776	Aufrührfunktion	um 300° drehbar	Stück	6'396.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Gülleseparator »Small«

Technische Details


- » Elektromotor für Separator: 5,5 kW
- » Elektromotor für Pumpe: 4,0 kW
- » Gestell mit höhenverstellbaren Füßen, Seilwinde für Pumpe, Stapleraufnahme und Schaltschrank
- » Ansaugschlauch 7 m, Überlaufschlauch 5 m (Ø jeweils 76 mm)
- » Rücklaufschlauch 5 m (Ø 102 mm)
- » 4 Schneidmesser
- » Stromversorgung über Steckdose 32 A

Features

- » 1-Mann-Aufbau – schnell einsatzfähig
- » Geld- und Zeitersparnis dank minimalem Stromverbrauch (ca. 9,5 kW/h)
- » Deutliche Geruchsminderung
- » Geringerer Energieaufwand beim Pumpen und Fördern
- » Durchsatzleistung Rohgülle (Sieb 1mm): Rindergülle bis ca. 20 m^3/h
  Die Durchsatzleistung variiert stark je nach Konsistenz der Gülle



Pumpe

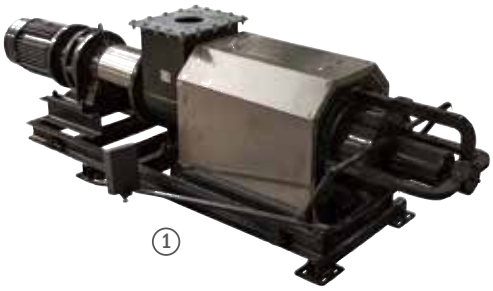




Komfortabler Schaltschrank

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
GFZXXX930200	Gülleseparator »Small«	820 kg	Stück	29'808.00
① GFZXXX930201	Gülleseparatoreinheit, ohne Gestell und ohne Schläuche		Stück	15'000.00
② GFZXXX930228	Schüttwand		Stück	900.00
GFZSEP000920	Förderband		Stück	8'400.00
GFZXXX930250	Aufbau und Einweisung (Österreich und Deutschland)			948.00
GFZSEP000974	Tauchschneidpumpe 7,5 kW / 380 V		Stück	3'000.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Gülleseparator »Tapir 375« (Komplettset)

Der »Tapir 375« vereint alle Vorteile eines mobilen Separators mit denen eines großen Presschneckenprinzips.

Ein größeres Sieb mit 300 mm Durchmesser und 750 mm Länge ermöglicht die Aufnahme von größeren Güllemengen und bietet eine höhere Durchsatzleistung. Die optimierte Schnecke im Inneren des Separators presst das Güllegemisch noch stärker gegen das umliegende Sieb und erzielt ein noch besseres Abpressergebnis. Dadurch separiert der »Tapir 375« um 40 % effizienter als herkömmliche Standardseparatoren, benötigt dabei aber nicht mehr Strom. Das Innenrohr und die Schnecke sind aus Edelstahl in besonders robuster Bauweise. Aufgeschweißte Kanten aus Hartmetall garantieren besondere Langlebigkeit. Verschleißteile sind hochwertig gefertigt und leicht austauschbar. Ingesamt kann mit einem geringen Stromverbrauch bei Rohgülle eine Durchsatzleistung von bis zu ca. 50 m^3/h erreicht werden!



4 m langes Förderband zum Aufladen des Feststoffs (optional)

Technische Details

- Elektromotor für Separator: 5,5 kW
- Elektromotor für Pumpe: 5,5 kW
- Gestell mit höhenverstellbaren Füßen, Seilwinde für Pumpe, Stapleraufnahme und Schaltschrank
- Ansaugschlauch 7 m, Überlaufschlauch 5 m (Ø jeweils 76 mm)
- Rücklaufschlauch 5 m (Ø 102 mm)
- 4 Schneidmesser für beste Verarbeitung
- Stromversorgung über Steckdose 32 A
- Inkl. Tauchschneidpumpe 5,5 kW / 380 V – Förderhöhe ca. 20 m

Features

- 1-Mann-Aufbau – schnell einsatzfähig
- Hohe Durchsatzleistung, einstellbar
- Geld- und Zeitersparnis dank minimalem Stromverbrauch
- 30 % weniger Güllevolumen – geringere Kosten für Lagerung und Transport
- Deutliche Geruchsminderung
- Geringerer Energieaufwand beim Pumpen und Fördern
- Durchsatzleistung Rohgülle je nach Sieb: Rindergülle bis ca. 50 m^3/h Die Durchsatzleistung variiert stark je nach Konsistenz der Gülle
- Serienmäßig mit Betriebsstundenzähler 230 V
- Weitere Siebgrößen auf Anfrage

Förderband (optional)

- Elektromotor: 1,1 kW
- Schneckengetriebe

Das 4 m lange Förderband kann an das Separatorgestell angeschraubt werden und erspart beim Aufladen des Feststoffs in einen Auffangbereich den zusätzlichen Wegtransport. Das macht den gesamten Separierprozess weniger arbeits- und zeitintensiv.

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
GFZSEP000375	Gülleseparator »Tapir 375« (Komplettset)	Stück	40'800.00
GFZSEP000920	Förderband	Stück	8'400.00
GFZSEP000970	Tauchschneidpumpe 4,0 kW mit Schneidwerk / 380 V (für sehr dicke Gülle mit hohem Strohanteil)	Stück	1'500.00
GFZSEP000974	Tauchschneidpumpe 7,5 kW mit Schneidwerk / 380 V (für sehr dicke Gülle mit hohem Strohanteil)	Stück	3'000.00
GFZXXX930210	Langwellenkreiselpumpe 4,0 kW	Stück	1'896.00
GFZSEP000945	Auffangbehälter mit Staplerlaschen, Tauchmotorpumpe 4,0 kW und Füllstandsensor / für Hochsilo	Stück	3'360.00
GFZXXX930250	Aufbau und Einweisung (Österreich und Deutschland)		948.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch



Stabiles Gestell mit höhenverstellbaren Füßen



Komfortabler Schaltschrank



Handpumpe zur Höhenverstellung des Förderbands




Hervorragendes Abpressergebnis

Alle Vorteile auf einen Blick

- Hohe Effizienz dank geringem Stromverbrauch
- Sehr hohe Durchsatzleistung dank deutlich größerem Sieb
- Extrem geringe Toleranz zwischen Siebtrommel und Schnecke
- Gesamtes Gerät als Kompletteinheit auf dem praktischen Gestell
- Langlebigkeit durch robuste und wartungsfreundliche Bauweise
- Korrosionsbeständigkeit dank Komponenten aus Edelstahl
- Einfachste Bedienung über Schaltschrank
- Leichte und individuelle Einstellung der Durchsatzleistung
- Bestes Abpressergebniss für optimales Trockensubstrat

Fliegl Boost

- LANGLEBIGKEIT
- HOHE EFFIZIENZ
- DURCHSATZLEISTUNG
- ABPRESSERGEBNISS

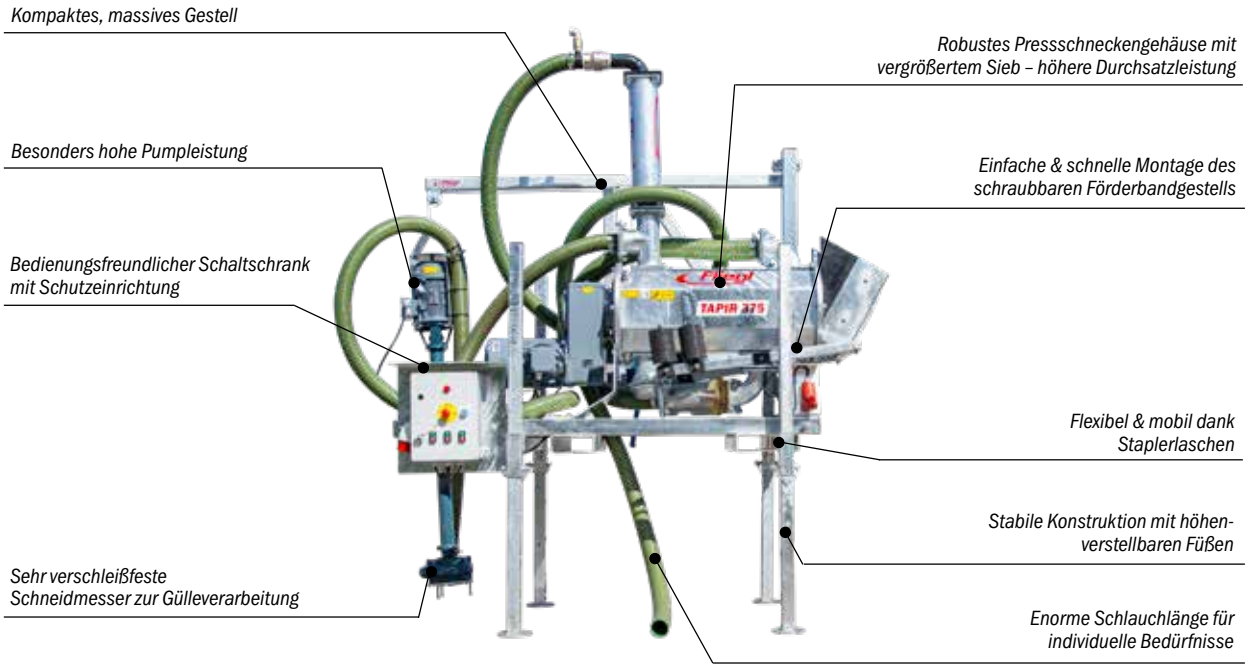

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

Schlepperrührwerk

» Dreipunktaufnahme Kat. 2
» Schmutzunempfindlich dank hochwertiger Chromlagerung und Abdichtung
» Für offene und geschlossene Güllegruben (L x B): min. 700 x 550 mm
» Kraftbedarf: min. 60 PS
» Rührflügel: Dreiblatt-Druckflügel (Ø 500 mm)



Mit hydraulischer Klappung – bei tiefen Gruben einsetzbar



Hochleistungsrührflügel



① Mit Rührkorb

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Länge	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SRWFLI300000	3000 mm	140 kg	Stück	3'627.00
SRWFLI400000	4000 mm	150 kg	Stück	3'744.00
SRWFLI500000	5000 mm	170 kg	Stück	3'809.00
SRWFLI600000	6000 mm	200 kg	Stück	3'913.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
GELBIN100061	Gelenkwelle 1⅜" - 1⅜", mit Schiebestift	Stück	342.00
SRWFLI000550	Hydraulisch klappbar (1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich)	Stück	1'274.00
① SRWFLI000555	Rührkorb zum Kanalrühren, für Rührflügel Ø 500 mm	Stück	351.00
① SRWFLI000560	Rührkorb zum Kanalrühren, für Rührflügel Ø 600 mm	Stück	390.00
SRWFLI900050	Rührflügel Ø 600 mm anstatt Ø 500 mm (bei Schlepper ab 100 PS erforderlich) – Aufpreis inkl. Werksmontage	Stück	299.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

ADAPTER, GEWICHTE UND ZUBEHÖR



12

Front- und Heckgewichte ..... **132 - 133**
Frontprotektorschild **132**
Reifendruckregelanlage »ISOfill« **134**
Reifenmontagehilfen **134**
Kipp-, Rollcontainer und Forstkiste **135**
Stapleradapter »Multi-Hitch« **136**
Schnellwechseleinrichtung **136**
Adapter für Euronorm-System/Anbaurahmen, Frontladeradapter ..... **137 - 139, 141**
Gerätebetätigung **138**
Dreipunktadapter **139**
Schlepperdreieck und Gerätedreieck **140**
Fronthydraulik **140**
Zwischenadapter **141**
Brennteilsätze **142**
Zubehör und Ersatzteile ..... **143 - 146**
Wiegesysteme **147**
Überladeschnecken **148**
Abdecksysteme, Abrollplanen und Aufstiegsbühne ..... **149 - 151**
Streugeräte **152**


Frontgewicht »Kommunal«



» Für Kat. Kommunal
» Aus hochwertigem Stahlbeton gegossen

	Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Länge	Breite mit Rangierkupplung	Höhe	Einheit	*CHF
1	SZBXXX200320	Frontgewicht »Kommunal«	150 kg	480 mm	462 mm	400 mm	Stück	1'092.00
2	SZBXXX200330	Frontgewicht »Kommunal«	250 kg	780 mm	360 mm	560 mm	Stück	1'138.00

Frontgewicht »Fliegl«

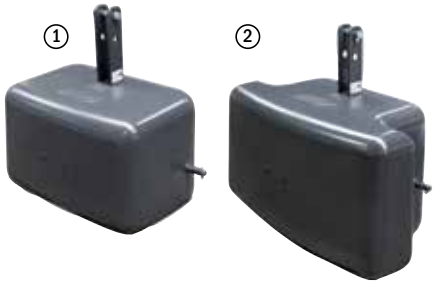

» Gewindeeinsätze ermöglichen nachträgliches Anbringen einer Rangierkupplung (optional)
» Durch die flache Bauweise wird für eine bessere Ausleuchtung der Schweinwerfer gesorgt
» Nach vorn verlagerter Schwerpunkt bewirkt höhere Effizienz des Gewichts auf der Achse

	Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Länge	Breite	Höhe	Einheit	*CHF
1	SZBXXX200304	Frontgewicht »Fliegl«	450 kg	800 mm	530 mm	515 mm	Stück	741.00
2	SZBXXX200307	Frontgewicht »Fliegl«	750 kg	1150 mm	600 mm	625 mm	Stück	832.00
2	SZBXXX200310	Frontgewicht »Fliegl«	1050 kg	1180 mm	735 mm	655 mm	Stück	1'027.00
2	SZBXXX200314	Frontgewicht »Fliegl«	1450 kg	1440 mm	825 mm	700 mm	Stück	1'378.00

Frontgewicht aus Stahlbeton



» Dreipunktaufnahme Kat. 2
» Rangierkupplung zum schnellen An- und Abkuppeln
» In optisch ansprechendem Design aus hochwertigem Stahlbeton gegossen

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Länge	Breite	Höhe	Einheit	*CHF
SZBXXX200000	Frontgewicht aus Stahlbeton	400 kg	780 mm	480 mm	580 mm	Stück	897.00
SZBXXX200005	Frontgewicht aus Stahlbeton	600 kg	780 mm	630 mm	650 mm	Stück	975.00
SZBXXX200010	Frontgewicht aus Stahlbeton	800 kg	780 mm	600 mm	850 mm	Stück	1'040.00
SZBXXX200015	Frontgewicht aus Stahlbeton	1000 kg	780 mm	600 mm	850 mm	Stück	1'365.00
SZBXXX200020	Frontgewicht aus Stahlbeton	1500 kg	1100 mm	870 mm	800 mm	Stück	1'755.00

Frontgewicht aus Stahl



» Dreipunktaufnahme Kat. 2
» Aus Stahl geschweißt
» Kompakt mit zentralem Schwerpunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Länge	Breite	Höhe	Einheit	*CHF
SZBXXX200060	Frontgewicht aus Stahl	400 kg	1000 mm	420 mm	420 mm	Stück	897.00

Frontprotektorschild

Passend für unsere Frontgewichte aus Stahlbeton.



» Bessere Wahrnehmung im Straßenverkehr bei Tag und Nacht
» Begrenzungsleuchten und reflektierende Warnfolie für beste Sichtbarkeit bei Nacht
» Breite von 2300 bis 2700 mm jeweils um 50 mm einstellbar – für jeden Schlepper geeignet

Artikelnummer	Ausführung	Höhe	Tiefe	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
FPTXXX000000	Für Frontgewicht 400 - 1000 kg	770 mm	475 mm	70 kg	Stück	1'066.00
FPTXXX000005	Für Frontgewicht 1500 kg	770 mm	475 mm	70 kg	Stück	1'235.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Front- und Heckgewicht mit integrierter Werkzeugablage

Formschöne Gewichte mit zentralem Schwerpunkt.

Technische Details

» Dreipunktaufnahme Kat. 2
» Inkl. Rangierkupplung und Werkzeugablage
» In optisch ansprechendem Design geschweißt
» Optional mit Begrenzungsleuchten



Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Länge	Breite	Höhe	Einheit	*CHF
SZBXXX200080	Front- und Heckgewicht mit Füllung	800 kg	1320 mm	740 mm	570 mm	Stück	2'080.00
SZBXXX200085	Front- und Heckgewicht mit Füllung	1000 kg	1470 mm	790 mm	610 mm	Stück	2'470.00
SZBXXX200090	Front- und Heckgewicht mit Füllung	1200 kg	1470 mm	790 mm	610 mm	Stück	2'990.00
SZBXXX200095	Front- und Heckgewicht mit Füllung	1500 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	Stück	3'185.00
SZBXXX200100	Front- und Heckgewicht mit Füllung	1800 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	Stück	3'445.00
SZBXXX200105	Front- und Heckgewicht mit Füllung	2000 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	Stück	3'770.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
SZBXXX200200	LED-Begrenzungsleuchten mit Halterung und Kabelverlängerung	Satz	480.00

Frontgewicht »Star« mit Unterfahrschutz

Für die Sicherheit im Straßenverkehr.

Technische Details

» Dreipunktaufnahme Kat. 2 und 3
» Protektorbreite verstellbar: 2,40 - 2,56 m (bis 3 m auf Anfrage)
» Lackiert in Novagrau (individueller Farbton optional)
» Inkl. Rangierkupplung und Werkzeugablage
» Verschiedene Firmenlogos als Aufkleber auf Anfrage erhältlich (ohne Aufpreis)

Features

» Abschließbare Werkzeugablage, Volumen: ca. 240 l
» LED-Beleuchtungspaket, Sicherheitsmarkierung und Orientierungsstäbe





Werkzeugablage abschließbar



»Hawk« Kamerasystem (optional)





Auf Wunsch Lackierung in Schlepperfarbe

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SZBXXX200354	Frontgewicht »Star«	800 kg	Stück	3'770.00
SZBXXX200356	Frontgewicht »Star«	1000 kg	Stück	4'030.00
SZBXXX200358	Frontgewicht »Star«	1200 kg	Stück	4'420.00
SZBXXX200360	Frontgewicht »Star«	1500 kg	Stück	4'810.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Reifendruckregelanlage »Fliegl ISOfill«

Die Reifendruckregelanlage wird vom Schlepper aus komplett über ISOBUS gesteuert. Am Schlepperterminal sehen Sie die Reifendrücke der Vorder- und Hinterradreifen auf einen Blick. Als Zusatzmodul bieten wir ein frei positionierbares Display an. So haben Sie den durchschnittlichen Reifendruck immer im Blick.

Optionale Schnellkuppler ermöglichen die einfache und schnelle Demontage der außen liegenden Rohrleitungen.

Lieferumfang für Sclepper mit 2 Achsen

- Ventileinheit – pneumatisch zwangsgesteuert und selbstschließend
- ISOBUS Steuereinheit – inkl. Verkabelung und 4 Bluetoothsensoren
- Mehrkreisschutzventil inkl. Montageset
- Halter für Drehüberträger mit Abstandshalter
- Zur Montage direkt am Felgenteller:
  2 Halteplatten – Lochabstand: 275 mm, Loch Ø: 22 mm
  2 Halteplatten – Lochabstand: 335 mm, Loch Ø: 22 mm
- 4 Drehüberträger ½“ inkl. Drehmomentstütze
- Externer Fremdbefüllanschluss
- ISOBUS Kabelsatz – Universal
- Edelstahlrohre für 2 Achsen

Die Anlage lässt sich einfach montieren und kommt ohne unnötige Montagebohrungen aus. Am Schlepper müssen keine dauerhaften Veränderungen vorgenommen werden. Bei einem Fahrzeugwechsel kann die Anlage ohne Spuren wieder entfernt werden. Die Reifendruckregelanlage ist mit vielen Schlepperfabrikaten kompatibel.



Sicherer Transport

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
DRUXXX100550	Reifendruckregelanlage »Fliegl ISOfill«	Satz	5’746.00

Reifenmontagehilfe

- Stapleraufnahme
  – Staplerlaschenmaße innen (L x B): 165 x 68 mm
- Für Räder mit Breite bis 1000 mm und Ø 1000 - 2400 mm
- Schnelles Wechseln von schweren und großen Reifen von Land- und Baumaschinen
- Keine zweite Person erforderlich
- Verzinkt



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SBWXXX970200	Reifenmontagehilfe	115 kg	Stück	1’157.00

Reifenmontagewagen

- Für Räder mit Ø 1000 - 2200 mm
- Maße (L x B x H): 1300 x 1015 x 1580 mm





Artikelnummer	Bezeichnung	Tragkraft max.	Reifenbreite max.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SBWXXX970105	Reifenmontagewagen	1500 kg	800 mm	150 kg	Stück	1’194.00


*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Kippcontainer »Universal«

Mit mechanischer Seilzugentleerung.

Features

- Stapelbar
- Staplerlaschenmaße innen (L x B): 142 x 52 mm

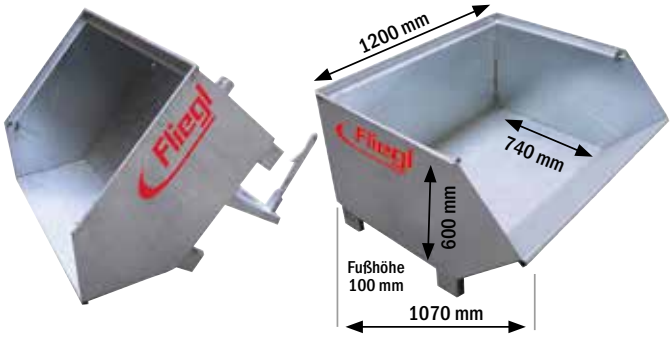

Anbau an Gabelzinkenaufnahme

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
ABFFLM120000	1200 mm	1070 mm	600 mm	135 kg	Stück	1'027.00

Rollcontainer »Universal«

Universal einsetzbar – zum praktischen Transport sämtlicher Güter.

Features

- Laufruhige, vollgummibereifte Lenkrollen, um 360° drehbar
- Behälter (L x B x H): 1350 x 1140 x 900 mm
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse und 2 ohne





Ablasshahn



Sicherer Transport



Stabile Lenkrollen

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Länge gesamt	Breite gesamt	Höhe gesamt	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
ABFFLM000200	1400 mm	1270 mm	1215 mm	175 kg	Stück	1'625.00

Forstkiste

Für den praktischen Einsatz im Forst, für sämtliches Werkzeug und Geräte.

Features

- 2-fach unterteilt – Trennwand herausnehmbar
- Behälter (L x B x H): 1195 x 1195 x 500 mm



Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
FORFLI000100V	1195 mm	1195 mm	500 mm	200 kg	Stück	1'235.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Stapleradapter »Multi-Hitch«

Technische Details

- Stapleraufnahme (fahrzeugseitig) – Staplerlaschenmaße innen (L x B): 148 x 70 mm
- Dreipunktaufnahme Kat. 2 oder 3 (geräteseitig)
- Kugelkopfkupplung K80
- Bolzen Ø 35 mm für Zugösen
- Lasthaken bis 2,5 t



Features

- Universelles Hilfsmittel zum Verladen und Bewegen von Lasten, Anhängern und landwirtschaftlichen Anbaugeräten
- Adapter wird über Staplergabeln aufgenommen, verriegelt und ist 3-fach verstellbar






Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Geräteseitig	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SWRFLM000003	Stapleradapter »Multi-Hitch«	Dreipunktaufnahme Kat. 2	125 kg	Stück	2'444.00
SWRFLM000006	Stapleradapter »Multi-Hitch«	Dreipunktaufnahme Kat. 3	139 kg	Stück	2'574.00

Schnellwechseleinrichtung

Technische Details

- Stapleraufnahme (fahrzeugseitig) – Staplerlaschenmaße innen (L x B): 148 x 70 mm
- Euronormaufnahme (geräteseitig)
- 2 doppelt wirkende Hydraulikzylinder
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

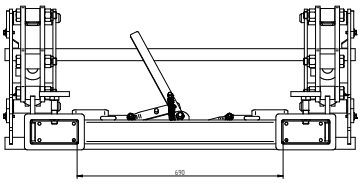

Features

- Mit der Schnellwechseleinrichtung wird Ihr Stapler zum Allroundtalent – dank einfachem An- und Abkuppeln




Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Geräteseitig	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SWRFLM000001V	Schnellwechseleinrichtung	Euronormaufnahme	190 kg	Stück	2'587.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch


Schnellwechselrahmen »Euronorm«

- » Lackiert
- » Für alle Frontlader
- » Gewährleistet problemloses An- und Abkuppeln aller Arbeitsgeräte (fast alle aktuellen Arbeitsgeräte für Frontlader benötigen diese Aufnahme)
- » Entriegelung mit einem Handgriff
- » Distanzbuchse bei Frontladerschwinge für individuelle Anbringung
- » 2 Anhängepunkte pro Seite für die Schubstange der Gerätebetätigung ermöglichen individuelles Einstellen des Kippwinkels
- » An- und Abkuppeln ohne abzusteigen

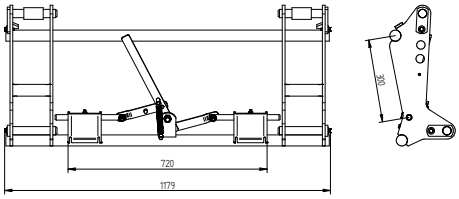



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SWRFLM900004	Schnellwechselrahmen »Euronorm« ohne Anschweißkonsolen	52 kg	Stück	481.00
SWRFLM000002	Schnellwechselrahmen »Euronorm« inkl. Anschweißkonsolen gerade	68 kg	Stück	553.00
SWRFLM000000	Schnellwechselrahmen »Euronorm« inkl. Anschweißkonsolen gekröpft	68 kg	Stück	546.00

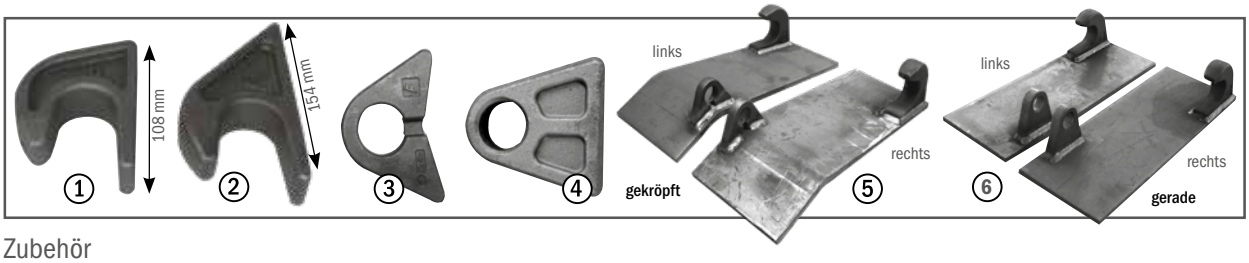


Zubehör


Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
① SWRFLM900002	Anschweißhaken Euronorm	Stück	15.00
② NKTXXX516003	Anschweißhaken Euronorm – schwere Ausführung	Stück	18.00
①+② SWRFLM000803	Anschweißhaken mit Anschweißöse (Gegenstück)	Satz	22.00
③ SWRFLM900003	Anschweißöse Euronorm	Stück	9.00
④ SWRFLM900005	Anschweißöse Euronorm – lang, mit Abstand 55 mm, Ø 28 mm, für Anbau auf gerader Platte, ohne Schräge (Abb. 6)	Stück	12.00
④ SWRFLM900009	Anschweißöse Euronorm – lang, mit Abstand 57 mm, Ø 25 mm, für Anbau auf gerader Platte, ohne Schräge (Abb. 6)	Stück	10.00
⑤ SWRFLM000802	Anschweißkonsolen gekröpft, links und rechts	Satz	114.00
SWRFLM000805	Anschweißkonsole gekröpft, links	Stück	58.00
SWRFLM000804	Anschweißkonsole gekröpft, rechts	Stück	58.00
⑥ SWRFLM000809	Anschweißkonsolen gerade, links und rechts	Satz	114.00
SWRFLM000807	Anschweißkonsole gerade, links	Stück	58.00
SWRFLM000808	Anschweißkonsole gerade, rechts	Stück	58.00

Schnellwechselrahmen »Euronorm«, hydraulisch verriegelbar

Bequem und einfach von der Kabine aus an- und abkuppeln – ohne abzusteigen!

- » Inkl. Hydraulikschläuchen



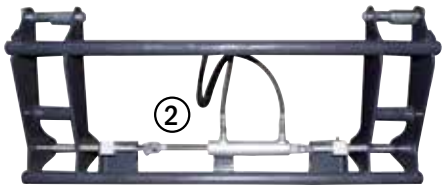

Schnellwechselrahmen, hydraulisch verriegelbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SWRFLM000004	Schnellwechselrahmen »Euronorm«, hydraulisch verriegelbar – ohne Anschweißkonsolen	56 kg	Stück	702.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
① SWRFLM000900	Umrüstsatz für hydraulische Gerätebetätigung 1-Zylinder-Ausführung	Satz	143.00
② SWRFLM900200	Umrüstsatz für hydraulische Verriegelung zu Schnellwechselrahmen »Euronorm«	Satz	299.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Gerätebetätigung, hydraulisch

Passend für alle Frontlader.

- Extrem großer Hubweg von 850 mm – für Kippwinkel bis 180°
- Optimierte Zylinderumlenkung für ideal ausgelegten Kraftverlauf
- Stärkere, größere Kolbenseite zieht das beladene Arbeitsgerät nach hinten – Zugkraft: ca. 3,6 t bei 180 bar
  – Druckkraft: ca. 5,0 t bei 180 bar
- Schwächere, kleinere Kolbenseite drückt das Arbeitsgerät zum Auskippen nach unten
- Kleinere Kolbenseite, die weniger Öl benötigt, übernimmt das Auskippen – kein Schnellentleerungsventil erforderlich
- Sehr robuste und kompakte Bauweise – alle Lagerungen mit starken Bolzen (Ø 30 mm)
- In Gleitlagerbuchsen gelagert, selbstschmierend
- Inkl. Hydraulikschläuchen und -verschraubungen bis zur Frontladermitte


Typ II/S Transportstellung


Typ II/S Kippwinkel bis 180°


1-Zylinder-Ausführung

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
HGBFLM000000	Typ II/S, 2-Zylinder-Ausführung	82 kg	Stück	1'027.00
HGBFLM000002	Typ II/S, 2-Zylinder-Ausführung, Schubstange 3-fach jeweils um 100 mm verstellbar	86 kg	Stück	1'105.00
HGBFLM000001	1-Zylinder-Ausführung (Typ II/S)	41 kg	Stück	553.00
HGBFLM000003	1-Zylinder-Ausführung, Schubstange 3-fach jeweils um 100 mm verstellbar (Typ II/S)	43 kg	Stück	585.00

Frontladeradapter

Mit automatischer Klappsicherung und Euronormaufnahme.
Alle Anbauteile mit einer Dreipunktaufnahme (z. B. Ballentransportgeräte) können mit diesem speziellen Adapter auch am Frontlader angekuppelt werden – inkl. höhenverstellbarem Oberlenkerkopf.

- Von Euronorm- auf Dreipunktaufnahme



Mit seitlich verstellbarem Ballentransportgerät (nicht im Lieferumfang)



② 

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
① FLAFLM000000V	Standard, verzinkt	59 kg	Stück	572.00
② FLAFLM000100	Verstärkt, verzinkt	90 kg	Stück	949.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch


Dreipunktadapter



① Dreipunktadapter, starr



② Dreipunktadapter, ausklinkbar



③+④ Dreipunktadapter, hydraulisch verriegelbar



⑥ Dreipunktadapter, roh – ohne Aufnahme



Idealer Winkel beim Transport von Staplergabeln und Schaufeln



Dreipunktadapter, ausklinkbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
① DPAFLM000000V	Dreipunktadapter, starr	54 kg	Stück	533.00
② DPAFLM000005V	Dreipunktadapter, ausklinkbar	58 kg	Stück	650.00
③ DPAFLM000006V	Dreipunktadapter, starr, hydraulisch verriegelbar	59 kg	Stück	962.00
④ DPAFLM000007V	Dreipunktadapter, ausklinkbar, hydraulisch verriegelbar	63 kg	Stück	1'144.00
⑤ DPAFLM900010	Hydraulische Verriegelung – Umrüstsatz	8 kg	Satz	325.00
⑥ DPAFLM000008	Dreipunktadapter, roh – ohne Aufnahme	45 kg	Stück	325.00

Dreipunktadapter »Universal«

Mit dem Dreipunktadapter »Universal« können alle Euronormgeräte am Dreipunkt angebaut werden. Mit den bereits eingeschweißten Konusbuchsen lassen sich Rundballenzinken problemlos anbringen, um den Adapter z. B. als Ballengabel am Heck zu verwenden.

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Aufhängung FEM 2A (Höhe 410 mm) für Staplergabeln
- Besonders robuste Bauweise – auch für schwere Güter geeignet
- Tragkraft: ca. 1,5 t



Mit Rundballen- und Staplergabelzinken



Mit Rundballenzinken zum Transport von Ballen



In Kombination mit einer Schwergutschaufel


Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
DPAFLM000100V	Dreipunktadapter »Universal«	75 kg	Stück	728.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

① Schlepperdreieck

Geräte schnell, einfach und sicher an- und abkuppeln mit einem Schlepperdreieck von Fliegl!

» Mit Entriegelungsseil, Ober- und Unterlenkerbolzen
» Massiv und stabil – Rahmen zusätzlich verstärkt
» Federbelastete Sperrklinke verriegelt beim Ankuppeln automatisch (zusätzliche Sicherung mit einem Federstecker erforderlich)
» Perfekte Konstruktion und Verarbeitung

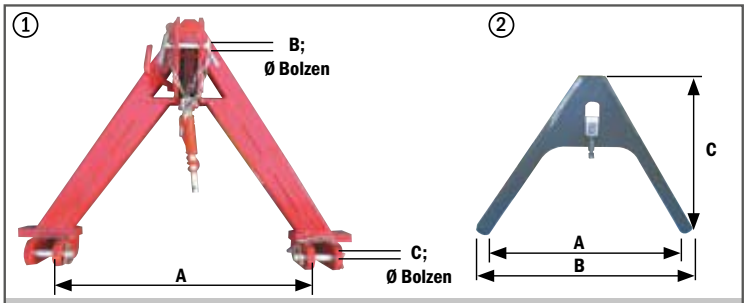


Das Fliegl Schlepperdreieck ① mit Gerätedreieck ② ist eine Einphasen-Kupplung und kann an jedem Schlepper (Kat. 1, 2 und 3) am vorderen und hinteren Dreipunkt angebaut werden.

Artikelnummer	Aufnahme geräteseitig	Tragkraft max.	A	B	C	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SPDFLM000004	Kat. Kommunal	300 kg	330 mm	20 mm	20 mm	5 kg	Stück	129.00
SPDFLM000003	Kat. 0	500 kg	485 mm	20 mm	20 mm	26 kg	Stück	163.00
SPDFLM000000	Kat. 1	1100 kg	665 mm	18 mm	20 mm	32 kg	Stück	207.00
SPDFLM000001	Kat. 2	1500 kg	820 mm	25 mm	28 mm	32 kg	Stück	259.00
SPDFLM000005	Kat. 2/S	1500 kg	820 mm	25 mm	28 mm	36 kg	Stück	285.00
SPDFLM000002	Kat. 3	1400 kg	965 mm	32 mm	36 mm	85 kg	Stück	429.00

② Gerätedreieck für Schlepperdreieck

Gegenstück für Schlepperdreieck.

Mit verstellbarer Sicherungslasche zum Anschweißen an das jeweilige Arbeitsgerät.

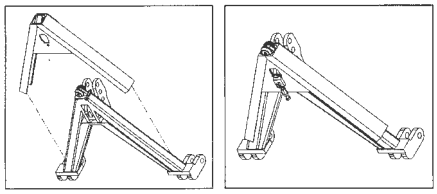


» Funktionsweise: Man setzt mit der Spitze des Schlepperdreiecks an einem beliebigen Punkt im U-Rahmen des Gerätedreiecks an, betätigt die Hydraulik, und das Arbeitsgerät gleitet sicher in die Kupplungs-Raststellung. Somit gehört das lästige Auf- und Absteigen beim Ankuppeln der Vergangenheit an.

Artikelnummer	Aufnahme schlepperseitig	Tragkraft max.	A	B	C	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SPDFLM000803	Kat. Kommunal	300 kg	390 mm	480 mm	403 mm	4 kg	Stück	59.00
SPDFLM000801	Kat. 0	500 kg	565 mm	665 mm	400 mm	6 kg	Stück	64.00
SPDFLM000800	Kat. 1 bis 3	1500 kg	735 mm	845 mm	573 mm	16 kg	Stück	90.00
SPDFLM000802	Kat. 2, mit Bolzen	1500 kg	735 mm	845 mm	568 mm	22 kg	Stück	130.00

Fronthydraulik »Universal« 1,8 t

Inklusive Hydraulikschläuchen (Länge 1500 mm) schlepperseitig und Anschweißplatten

» Problemloses An- und Abkuppeln über 2 Bolzen
» Schlepperleistung: max. 90 PS
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

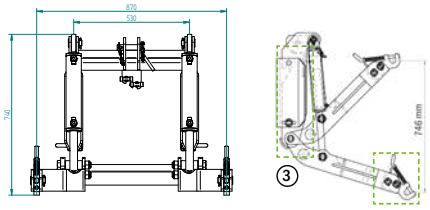




Fronthydraulik 1,8 t

	Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme geräteseitig	Hubhöhe	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
	SZBXXX100005V	Fronthydraulik »Universal« 1,8 t, komplett, verzinkt	Dreipunkt Kat. 2	749 mm	130 kg	Stück	2'951.00
③	SZBXXX100098	Anschweißplatte für Fronthydraulik				Stück	117.00

Fronthydraulik »Universal« 4 t

» Dreipunktaufnahme Kat. 2 mit Unterlenkerfanghaken
» Kompakte Bauweise
» Einklappbare Unterlenker
» Problemloses An- und Abkuppeln über 2 Bolzen
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

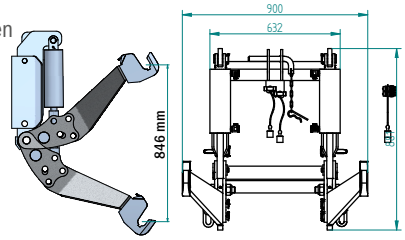

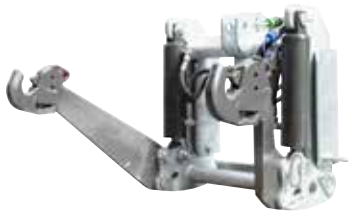

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme geräteseitig	Hubhöhe	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SZBXXX100007V	Fronthydraulik »Universal« 4 t	Dreipunkt Kat. 2	846 mm	145 kg	Stück	4'069.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Rahmen für Zwischenadapter, lose



Zur mechanischen Werkzeugverriegelung.
Adapterrahmen für Rad- oder Teleskoplader zur Aufnahme von Anbaugeräten mit Euronorm-Schnellwechselsystem.

Artikelnummer	Höhe	Breite	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
ZADFLM000005	480 mm	1150 mm	85 kg	Stück	637.00

Zwischenadapter



z. B. JCB Q-Fit

Ermöglicht den Anbau aller Anbaugeräte mit Euronormaufnahme an Rad- oder Teleskoplader.

» Tragkraft bis 3,0 t
» Besonders kompakte Bauweise, günstiger Schwerpunkt besonders nah am Lader
» Einhandhebelverriegelung

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
ZADFLM000000	Zwischenadapter »Universal« für verschiedenste Aufnahmen (Sonderanfertigung)		Stück	1'430.00
ZADFLM000095V	Zwischenadapter JCB Q-Fit	105 kg	Stück	1'287.00
ZADFLM000015V	Zwischenadapter Kramer Typ 212, 312, 612	105 kg	Stück	1'287.00
ZADFLM000016V	Zwischenadapter Kramer Typ 520, 620, 720 oder Claas Scorpion	116 kg	Stück	1'287.00
ZADFLM000018V	Zwischenadapter Kramer Typ KL 12,5 - KL 14,5 auf Euronormaufnahme	45 kg	Stück	1'287.00
ZADFLM000025V	Zwischenadapter Manitou	105 kg	Stück	1'287.00
ZADFLM000030V	Zwischenadapter Merlo Typ 26.6LPT, 30.9KT, 33.7KT	105 kg	Stück	1'287.00

Zwischenadapter von Rad- oder Teleskoplader- auf Dreipunktaufnahme

① 

② 

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
① ZADFLM000500	Zwischenadapter von Rad- oder Teleskoplader- auf Dreipunktaufnahme Kat. 2	130 kg	Stück	1'755.00
ZADFLM000510	Zwischenadapter von Rad- oder Teleskoplader- auf Dreipunktaufnahme Kat. 3	135 kg	Stück	1'885.00
② ZADFLM000520	Zwischenadapterrahmen roh, ohne Aufnahme, für Umbau auf Dreipunktaufnahme Kat. 2	93 kg	Stück	845.00
ZADFLM000530	Zwischenadapterrahmen roh, ohne Aufnahme, für Umbau auf Dreipunktaufnahme Kat. 3	97 kg	Stück	975.00



Zubehör


Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
ZADFLM100500	Umrüstsatz für hydraulische Verriegelung	8 kg	Satz	494.00

Anschweißhaken

① 
Merlo

Haken
② 
Hauer

Öse
③ 



④ aus Gusseisen


⑤ geschmiedet

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Einheit	*CHF
① ZADFLM000200	Anschweißhaken für Merlo Aufnahme	26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT	Stück	32.00
ZADFLM000205	Anschweißhaken für Merlo Aufnahme, verstärkt	26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT	Stück	90.00
② SWRFLM900001	Anschweißhaken für Hauer Aufnahme	links	Stück	56.00
SWRFLM900006	Anschweißhaken für Hauer Aufnahme	rechts	Stück	56.00
③ SWRFLM900007	Anschweißöse für Hauer Aufnahme	links	Stück	33.00
SWRFLM900008	Anschweißöse für Hauer Aufnahme	rechts	Stück	33.00
④ NKTXXX516001	Anschweißhaken für Unterlenker	Welle max. 30 mm, Kat. 2, Maße (a/b/c): 30/154/30 mm	Stück	35.00
NKTXXX516004	Anschweißhaken für Unterlenker	Welle max. 38 mm, Kat. 3, Maße (a/b/c): 37/154/30 mm	Stück	45.00
⑤ NKTXXX516005	Anschweißhaken, geschmiedet	Kat. 2	Stück	38.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Brennteilsätze für Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Prüfen Sie vor dem Verschweißen mit dem Trägerfahrzeug, ob die Kippwinkel stimmen, Endanschläge erforderlich sind und ob es Kollisionspunkte zwischen Trägerfahrzeug und Anbaugerät gibt. Erst dann sollten die Konsolen fest verschweißt werden.

Hersteller	Fahrzeugtyp	Artikelnummer		*CHF
Ahlmann	AS4-60	ZADFLM000158		325.00
Ahlmann	AX-Serie	ZADFLM000159		286.00
Atlas	AR55-95	ZADFLM000145		286.00
Atlas	A-D Serie, E-Serie bis 86E	ZADFLM000146		351.00
Atlas	AR35	ZADFLM000147		286.00
Bobcat	Teleskoplader - Rohr Ø 80 mm	ZADFLM000185		468.00
Merlo	26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT	ZADFLM000200 nur Brennteilhaken		32.00
Case	221B	ZADFLM000138		286.00
Caterpillar	330	ZADFLM000176		351.00
Caterpillar	906-908H	ZADFLM000177		195.00
Caterpillar	906-908G	ZADFLM000178		286.00
Claas / Kramer	Scorpion / 420/520/620	ZADFLM000165		286.00
Dieci - 60.9 Agri Max/Samson	Teleskoplader	ZADFLM000196		286.00
Dieci - Agri Farmer 28.7	Teleskoplader	ZADFLM000188		286.00
Faresin	Teleskoplader	ZADFLM000103		286.00
Faucheux	FX Weiss	ZADFLM000101		195.00
Faucheux	FX Grau	ZADFLM000102		195.00
Fuchs	Hoflader	ZADFLM000154		195.00
Gehl	Hoflader	ZADFLM000141		182.00
Giant Tobroco	Hoflader	ZADFLM000127		286.00
Haloutte	Hoflader	ZADFLM000128		286.00
Hanomag	66D	ZADFLM000155		351.00
Hanomag	15F/20E/25F	ZADFLM000156		468.00
Hanomag	22er Serie	ZADFLM000157		286.00
JCB	Q-Fit	ZADFLM000180		351.00
JCB	526 Agri	ZADFLM000181		351.00
JCB	Q-Hitch	ZADFLM000182		351.00
JCB	520-40 / 527-55 / Compact	ZADFLM000183		286.00
JCB	406-409B	ZADFLM000184		286.00
JCB	409	ZADFLM000197		286.00
JLG/Deutz-Fahr	Teleskoplader	ZADFLM000152		286.00
John Deere	Teleskoplader	ZADFLM000164		351.00
Komatsu	WA65-85	ZADFLM000189		195.00
Komatsu	WA320 PZ	ZADFLM000136		351.00
Komatsu	WA90-100	ZADFLM000137		351.00
Kramer	312-1150	ZADFLM000125		195.00


Hersteller	Fahrzeugtyp	Artikelnummer		*CHF
Kramer	250 / 3035	ZADFLM000126		195.00
Kramer	750T	ZADFLM000129		286.00
Liebherr	L506-510 Z-Kin	ZADFLM000160		195.00
Liebherr	L512-556	ZADFLM000161		468.00
Liebherr	Teleskoplader	ZADFLM000162		286.00
Mailleux	MX Frontlader – Welle Ø 50 mm	ZADFLM000187		351.00
Manitou	MRT-Serie – Rohr Ø 80 mm	ZADFLM000150		286.00
Merlo	LPT-Serie, KT- Serie	ZADFLM000100		286.00
Merlo	Typ 3 mit Verriegelungslaschen	ZADFLM000104		351.00
NewHolland	Teleskoplader	ZADFLM000153		286.00
Nirschl	Hoflader	ZADFLM000124		286.00
O&K	L15	ZADFLM000117		468.00
Paus	Hoflader	ZADFLM000151		286.00
Schaeff	SKL821-SKL833 – Bolzen Ø 50 mm	ZADFLM000120		286.00
Schäffer	Teleskoplader	ZADFLM000115		286.00
Schäffer / JCB	Hoflader / 3045 / 403	ZADFLM000116		195.00
Striegl	Hoflader	ZADFLM000108		195.00
Terex	TL80-120	ZADFLM000121		195.00
Terex	TL160-360 – Bolzen Ø 50 mm	ZADFLM000122		286.00
Terex	TL65 – Bolzen Ø 35 mm	ZADFLM000123		286.00
Thaler	Hoflader	ZADFLM000142		195.00
Volvo	L30/L32/L35	ZADFLM000170		286.00
Volvo	125B	ZADFLM000171		286.00
Volvo	L50	ZADFLM000172		468.00
Volvo	L45B	ZADFLM000173		286.00
Volvo	L25B	ZADFLM000174		286.00
Wacker Neuson	WL18-WL57	ZADFLM000175		195.00
Weidemann	CX-Serie, CX LP-Serie, CX LP T-Serie	ZADFLM000105		195.00
Zeppelin	ZL5	ZADFLM000131		286.00
Zettelmeyer	ZL402/502/602	ZADFLM000190		195.00
Zettelmeyer	ZL402N	ZADFLM000191		286.00
Zettelmeyer	ZL601B	ZADFLM000192		286.00
Zettelmeyer	ZL801	ZADFLM000193		286.00
Zettelmeyer	ZL501FA	ZADFLM000194		286.00

Weitere Anschweißkonsolen für Schnellwechsler und Festanbau auf Anfrage.

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Frontladerzinken

» Komplett mit Mutter
» Gewinde M 22 x 1,5 mm
» Ø 36 mm – Belastung: max. 630 daN bei Biegespannungspunkt 880 mm

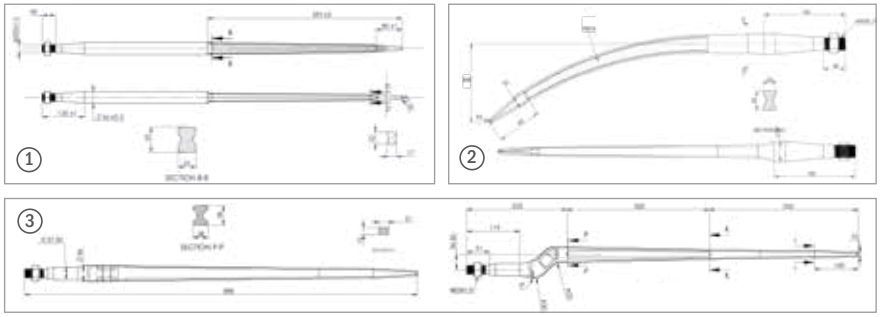




	Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Länge	Einheit	*CHF
1	SDGFLM900002	Frontladerzinken	gerade	810 mm	Stück	24.00
1	SDGFLM900003	Frontladerzinken	gerade	1000 mm	Stück	51.00
1	SDGFLM900004	Frontladerzinken	gerade	1100 mm	Stück	56.00
1	SDGFLM900005	Frontladerzinken	gerade	1400 mm	Stück	84.00
2	SDGFLM900008	Frontladerzinken	gebogen	680 mm	Stück	45.00
2	SDGFLM900007	Frontladerzinken	gebogen	800 mm	Stück	51.00
2	SDGFLM900006	Frontladerzinken	gebogen	975 mm	Stück	69.00
	SDGFLM900009	Frontladerzinken, Sonderkonus	gekröpft	800 mm	Stück	28.00
3	SDGFLM900013	Frontladerzinken	gekröpft	880 mm	Stück	68.00

Rundballenzinken





» Komplett mit Mutter
» Gewinde M 28 x 1,5 mm (z. B. für Staplergabel »Freisicht«)
» Ø 42 mm – Belastung: max. 1100 daN bei Biegespannungspunkt 800 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit	*CHF
STGFLM000807	Rundballenzinken	900 mm	Stück	71.00
STGFLM000808	Rundballenzinken	1000 mm	Stück	78.00
STGFLM000809	Rundballenzinken	1100 mm	Stück	84.00
STGFLM000810	Rundballenzinken	1200 mm	Stück	91.00
STGFLM000811	Rundballenzinken	1400 mm	Stück	103.00


Zinkentransportschutz für Straßentransport



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
BTGFLM900030	Zinkentransportschutz für Straßentransport, pro Zinken	Stück	91.00

Schwerlastzinken





» Komplett mit Mutter
» Gewinde M 28 x 1,5 mm
» Ø 55 mm – Belastung: max. 2200 daN bei Biegespannungspunkt 800 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
STGFLM000828	Schwerlastzinken	1100 mm	16 kg	Stück	195.00


Konusbuchse



Artikelnummer	Bezeichnung	Ø innen	Länge	Einheit	*CHF
NKTXXX517008	Konusbuchse für gekröpfte Frontladerzinken	25 mm	100 mm	Stück	21.00
NKTXXX517002	Konusbuchse für gerade Frontladerzinken	25 mm	100 mm	Stück	18.00
NKTXXX517005	Konusbuchse für gerade Frontladerzinken	25 mm	110 mm	Stück	21.00
NKTXXX517004	Konusbuchse verstärkt, lang für gerade Frontladerzinken	25 mm	145 mm	Stück	28.00
NKTXXX517009	Konusbuchse lang für gerade Frontladerzinken	25 mm	180 mm	Stück	25.00
NKTXXX517011	Konusbuchse gepresst für gerade Frontladerzinken	25 mm	100 mm	Stück	9.00
NKTXXX517001	Konusbuchse für Rundballenzinken	32 mm	110 mm	Stück	26.00
NKTXXX517007	Konusbuchse für Rundballenzinken	32 mm	148 mm	Stück	40.00
NKTXXX517006	Konusbuchse für Schwerlastzinken	32 mm	200 mm	Stück	53.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Konusmutter und Konusring





	Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Einheit	*CHF
1	SDGFLM900020	Konusmutter für Frontladerzinken	M 22 x 1, 5 mm	Stück	5.00
1	STGFLM900001	Konusmutter für Rundballenzinken	M 28 x 1, 5 mm	Stück	6.00

	Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Einheit	*CHF
2	STGFLM900029	Konusring für Frontladerzinken	M 22 x 1, 5 mm	Stück	5.00
2	STGFLM900002	Konusring für Rundballenzinken	M 28 x 1, 5 mm	Stück	9.00

Zinkenträger für Frontladerzinken



Mit eingeschweißten Konusbuchsen zum Eigenbau, ohne Zinken.
Rohrquerschnitt: 80 x 80 mm. Für Frontladerzinken mit Gewinde M 22 x 1,5 mm.

Artikelnummer	Länge	Lochabstand	Lochanzahl	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SDGFLM900098	1050 mm	200 mm	6	22 kg	Stück	247.00
SDGFLM900100	1250 mm	200 mm	7	26 kg	Stück	299.00
SDGFLM900102	1450 mm	200 mm	8	30 kg	Stück	351.00
SDGFLM900104	1650 mm	200 mm	9	34 kg	Stück	390.00
SDGFLM900106	1850 mm	200 mm	10	38 kg	Stück	442.00
SDGFLM900108	2050 mm	200 mm	11	42 kg	Stück	481.00
SDGFLM900110	2250 mm	200 mm	12	46 kg	Stück	533.00

Zinkenträger für Rundballenzinken



Mit eingeschweißten Konusbuchsen zum Eigenbau, ohne Zinken.
Rohrquerschnitt: 100 x 100 mm. Für Rundballenzinken mit Gewinde M 28 x 1,5 mm.

Artikelnummer	Länge	Lochabstand	Lochanzahl	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SIGFLM000100	1650 mm	388 mm	5	32 kg	Stück	364.00
SIGFLM000102	1850 mm	350 mm	6	36 kg	Stück	403.00
SIGFLM000104	2050 mm	325 mm	7	40 kg	Stück	455.00
SIGFLM000106	2250 mm	307 mm	8	44 kg	Stück	494.00
SIGFLM000108	2450 mm	294 mm	9	48 kg	Stück	546.00

Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500, Meterware

Zum Anschweißen an Schaufeln oder Räumgeräte – einseitig abgeschrägt.

Artikelnummer	Breite	Stärke	Einheit	*CHF
SGSFLM900028	80 mm	12 mm	m	55.00
SGSFLM900030	110 mm	12 mm	m	65.00
SGSFLM900025	150 mm	16 mm	m	117.00
SGSFLM900031	150 mm	20 mm	m	158.00
SGSFLM900032	200 mm	20 mm	m	179.00
SGSFLM900035	200 mm	25 mm	m	206.00
SGSFLM900038	300 mm	30 mm	m	315.00
SGSFLM900039	300 mm	40 mm	m	390.00
SGSFLM900048	400 mm	40 mm	m	520.00

Unterschraubleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500, Meterware



» Gebohrt
» Lochabstand: 200 mm

Artikelnummer	Breite	Stärke	Ausführung	Einheit	*CHF
SGSFLM900046	110 mm	12 mm	lose	m	195.00
SGSFLM900047	110 mm	12 mm	montiert	m	273.00
SGSFLM900044	150 mm	16 mm	lose	m	273.00
SGSFLM900043	150 mm	16 mm	montiert	m	299.00
SGSFLM900042	200 mm	20 mm	lose	m	286.00
SGSFLM900041	200 mm	20 mm	montiert	m	351.00
SGSFLM900040	200 mm	25 mm	lose	m	351.00
SGSFLM900045	200 mm	25 mm	montiert	m	429.00
SGSFLM900050	300 mm	30 mm	lose	m	520.00
SGSFLM900055	300 mm	30 mm	montiert	m	598.00

Frachtkosten für Zinkenträger, Schürfleisten und Unterschraubleisten je nach Länge und Ausführung.

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Schürfleiste aus Polyurethan


Für Schaufeln oder Räumgeräte.


» 90 Shore, einseitig um 45° abgeschrägt





Artikelnummer	Länge	Breite	Stärke	Einheit	*CHF
NKTXXX070140	1600 mm	150 mm	15 mm	Stück	143.00
NKTXXX070142	1800 mm	150 mm	15 mm	Stück	150.00
NKTXXX070144	2000 mm	150 mm	15 mm	Stück	163.00
NKTXXX070146	2200 mm	150 mm	15 mm	Stück	195.00
NKTXXX070148	2400 mm	150 mm	15 mm	Stück	208.00
NKTXXX070150	2600 mm	150 mm	15 mm	Stück	221.00
NKTXXX070152	2800 mm	150 mm	15 mm	Stück	234.00
NKTXXX070154	3000 mm	150 mm	15 mm	Stück	247.00
NKTXXX070156	Werksmontage				234.00

Unterschraubleiste aus Polyurethan, ohne Befestigungsleiste









Artikelnummer	Länge	Breite	Stärke	Lochanzahl	passende Befestigungsleiste	Einheit	*CHF
NKTXXX070160	1200 mm	200 mm	25 mm	6	NKTXXX070180	Stück	267.00
NKTXXX070167	1500 mm	200 mm	25 mm	7	NKTXXX070187	Stück	306.00
NKTXXX070161	1800 mm	200 mm	25 mm	9	NKTXXX070181	Stück	325.00
NKTXXX070168	1900 mm	200 mm	25 mm	9	NKTXXX070188	Stück	351.00
NKTXXX070162	2000 mm	200 mm	25 mm	10	NKTXXX070182	Stück	364.00
NKTXXX070169	2100 mm	200 mm	25 mm	10	NKTXXX070189	Stück	377.00
NKTXXX070163	2200 mm	200 mm	25 mm	11	NKTXXX070183	Stück	390.00
NKTXXX070164	2400 mm	200 mm	25 mm	12	NKTXXX070184	Stück	416.00
NKTXXX070165	2600 mm	200 mm	25 mm	13	NKTXXX070185	Stück	442.00
NKTXXX070166	2800 mm	200 mm	25 mm	14	NKTXXX070186	Stück	468.00
NKTXXX070156	Werksmontage						234.00

Schotterzinken



Artikelnummer	Ausführung	für Schürfleiste (Breite x Stärke)	L	A	T	I	S	C	Einheit	*CHF
SGSFLM900011	lose	120 x 12 mm	190 mm	50 mm	21 mm	55 mm	13 mm	13 mm	Stück	16.00
SGSFLM900001	lose	150 x 16 mm	190 mm	50 mm	37 mm	45 mm	18 mm	13 mm	Stück	16.00
SGSFLM900009	lose	200 x 20 mm	222 mm	53 mm	48 mm	50 mm	22 mm	15 mm	Stück	32.00
SGSFLM900002	lose	200 x 25 mm	300 mm	66 mm	70 mm	70 mm	26 mm	17 mm	Stück	39.00
SGSFLM000812	geschraubt montiert	120 x 12 mm							Stück	78.00
SGSFLM000801	geschraubt montiert	150 x 16 mm							Stück	85.00
SGSFLM900010	geschraubt montiert	200 x 20 mm							Stück	91.00
SGSFLM000803	geschraubt montiert	200 x 25 mm							Stück	104.00

Schotterzinken »Lehnhoff«

Einteiliger, selbstschärfender Zahn – wird in die Anschweißhülse auf der Schürfleiste gesteckt und mit einer Kappe und einer Sicherung fixiert. Glatter Löffel- bzw. Schaufelboden durch bündigen Abschluss mit der Unterseite der Schürfleiste.

» 3-teilig





Typ	Länge	Breite	Breite 1	Höhe
404	60 mm	50 mm	30 mm	32 mm
400	90 mm	50 mm	34 mm	34 mm
411	115 mm	65 mm	34 mm	34 mm

Artikelnummer	Ausführung	Typ	Länge	Einheit	*CHF
SGSFLM900006	lose	404	60 mm	Stück	41.00
SGSFLM900007	montiert	404	60 mm	Stück	90.00
SGSFLM900004	lose	400	90 mm	Stück	97.00
SGSFLM900003	montiert	400	90 mm	Stück	103.00
SGSFLM900005	lose	411	115 mm	Stück	100.00
SGSFLM900008	montiert	411	115 mm	Stück	124.00


* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Dreiecksmesser



Artikelnummer	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Lochanzahl	Loch Ø	Einheit	*CHF
SSGFLM900015	Schraubbar	300 mm	180 mm	8 mm	5	13 mm	Stück	19.00
SSGFLM900025	Schweißbar	300 mm	140 mm	8 mm			Stück	17.00

Eckmesser



	Artikelnummer	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Lochanzahl	Loch Ø	Einheit	*CHF
1	SSGFLM900012	Schraubbar, links	170 mm	180 mm	8 mm	3	13 mm	Stück	8.00
2	SSGFLM900010	Schraubbar, rechts	170 mm	180 mm	8 mm	3	13 mm	Stück	8.00
3	SSGFLM900022	Schweißbar, links	170 mm	140 mm	8 mm			Stück	8.00
4	SSGFLM900020	Schweißbar, rechts	170 mm	140 mm	8 mm			Stück	8.00

Seitenklinge



» Schneide 19° / Spitze 135°

	Artikelnummer	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Einheit	*CHF
1	SIKFLM900112	Schweißbar, rechts	1200 mm	60 mm	8 mm	Stück	49.00
2	SIKFLM900114	Schweißbar, links	1200 mm	60 mm	8 mm	Stück	49.00

Trägerrohr mit Profil





» Für Führungsschienen
» Länge: 1400 mm
» Querschnitt: 80 x 80 mm, Stärke: 5 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
STGFLM900022	Trägerrohr mit Profil	18 kg	Stück	140.00

Gleitschienen und Ersatzteile

Für Führungsschienen und Staplergabelzinken. Gleitschienen für FEM 2A, 3A, 4A

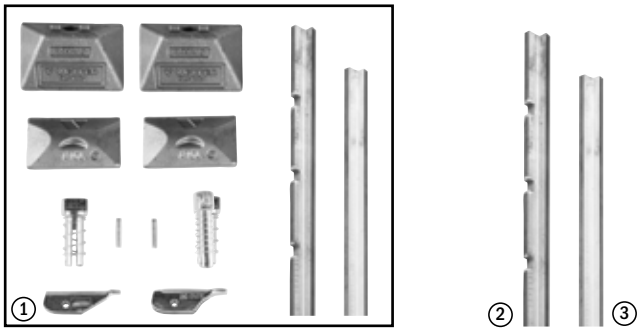

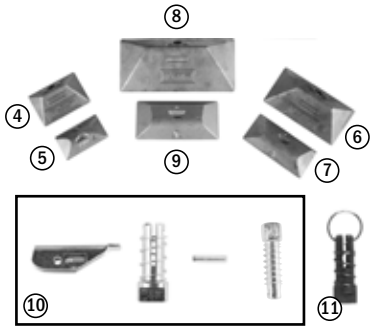

Gleitschienen für FEM 2A, 3A, 4A

	Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
1	STGFLM900023	Gleitschienen – Komplettset für Staplergabel: Gleitschiene oben/unten; 2 Arretierungen für Gabelzinken FEM 1A+ 2A, Gabelhaken FEM 2A (2 unten, 2 oben)	Set	299.00

	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit	*CHF
2	STGFLM900030	Gleitschiene oben für FEM 2A, ISO-Norm	1500 mm	Stück	143.00
3	STGFLM900035	Gleitschiene unten für FEM 2A, ISO-Norm	1500 mm	Stück	111.00
4	STGFLM900026	Gabelhaken FEM 2A oben	90 mm	Stück	26.00
5	STGFLM900027	Gabelhaken FEM 2A unten	80 mm	Stück	20.00
6	STGFLM900014	Gabelhaken FEM 3A oben	140 mm	Stück	46.00
7	STGFLM900016	Gabelhaken FEM 3A unten	115 mm	Stück	33.00
8	STGFLM900017	Gabelhaken FEM 4A oben	200 mm	Stück	78.00
9	STGFLM900018	Gabelhaken FEM 4A unten	139 mm	Stück	46.00
10	STGFLM900025	Arretierung für Gabelzinken FEM 1A+ 2A	-	Stück	59.00
11	STGFLM900024	Verriegelungsbolzen für Staplergabelzinken	-	Stück	20.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Fliegl DIGITAL

Dreipunktwaage

Das Wiegesystem für Dreipunktaufnahme Kat. 2 bzw. Schlepper mit Unterlenkeraufnahme Kat. 2 oder Kat. 3. Die Dreipunktwaage wurde so konzipiert, dass sich der Schwerpunkt der Anbaugeräte nur um wenige Zentimeter nach hinten verlagert. Anbaugeräte, wie Düngerstreuer, Transportkisten, Futtermischer usw. können in kürzester Zeit angekuppelt und mit hoher Genauigkeit gewogen werden.

- Stromversorgung: 12 - 24 V DC
- Einfache Bedienung
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Inkl. Adapter und Wiegezellen
- Inkl. kurzem Oberlenker
- Bis 5000 kg
- Wiegerahmen verzinkt





Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
AGWXXX000016	Dreipunktwaage 5000 kg	DIGITAL	85 kg	Stück	4'732.00
AGWXXX000015	Dreipunktwaage 5000 kg	ISOBUS	85 kg	Stück	4'290.00

Fliegl DIGITAL

Zwischenadapterwaage »Digital«

Die Zwischenadapterwaage dient zum exakten Wiegen, z. B. von Rund- und Quaderballen in Verbindung mit verschiedenen Euronorm-Anbaugeräten. Auch für leichtes Schüttgut geeignet. Kurze Bauweise und einfache Montage.

- Stromversorgung: 12 - 24 V DC
- Einfache Bedienung über ISOBUS Display
- Inkl. Display
- Bis 3000 kg









Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
AGWXXX000100	Zwischenadapterwaage »Digital« 3000 kg	Euronormaufnahme	135 kg	Stück	4'290.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Video ansehen

Überladeschnecke 3 m

Technische Details

» Ein- und Ausschalten der Schnecke über Absperrhahn
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

» Einfacher Anbau über 2 schraubbare Haken
» Verzinkt oder aus Edelstahl
» Mit Seilwinde zur stufenlosen Höhenverstellung
» Komfortable Bedienung



Einfachste Montage an jeden Kipper



Leichte Verstellung des Austragswinkels



1

Optional mit Fahrwerk

Überladeschnecke 3 m

Artikelnummer	Ausführung	Schneckenlänge	Durchmesser außen	Förderleistung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
AZKJFM000083	Verzinkt	3000 mm	154 mm	1,5 m³/min	130 kg	Stück	2'340.00
AZKJFM000087	Edelstahl	3000 mm	154 mm	1,5 m³/min	150 kg	Stück	3'965.00

Zubehör

	Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
1	AZKJFM900500	Fahrwerk, inkl. Werksmontage	7 kg	Stück	312.00

Überladeschnecke 4 m

Technische Details

» Ein- und Ausschalten der Schnecke über Absperrhahn
» 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

Features

» Anbau direkt am Kornschieber
» Aus Edelstahl
» Mit Seilwinde zur Höhenverstellung
» Mechanisch klappbar – mehr Sicherheit im Straßenverkehr



1



2



1

Ausführung Ø 154 mm – eingeklappt



2

Ausführung Ø 254 mm – eingeklappt

Überladeschnecke 4 m

	Artikelnummer	Ausführung	Schneckenlänge	Durchmesser außen	Förderleistung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
1	AZKJFM000089	Edelstahl	4000 mm	154 mm	1,5 m³/min	180 kg	Stück	4'875.00
2	AZKJFM000090	Edelstahl	4000 mm	254 mm	4,8 m³/min	220 kg	Stück	6'695.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Abrollplane, mit Gestell

Features

- » Für alle Kipper und Anhänger geeignet – herstellerunabhängig
- » Anpassungsarbeiten erforderlich
- » Robuste Plane
- » Schnelles und einfaches Öffnen der Spanngummis
- » Optional mit seitlicher Abklappung des Mittelrohrs
- » Inkl. variablen Dreieckspitzen für vorn und hinten, Rohren, Planenhaken, Nieten und allen Teilen für einen kompletten und sicheren Aufbau
- » Aufstiegsbühne separat erhältlich





Abrollplane, mit Gestell

Artikelnummer	Ausführung	Länge	Breite	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
KPZXXX180070	Kompletter Nachrüstsatz	4700 mm	2700 mm	125 kg	Satz	1'599.00
KPZXXX180072	Kompletter Nachrüstsatz	5200 mm	2700 mm	132 kg	Satz	1'651.00
KPZXXX180073	Kompletter Nachrüstsatz	5400 mm	2700 mm	135 kg	Satz	1'729.00
KPZXXX180074	Kompletter Nachrüstsatz	6200 mm	2700 mm	143 kg	Satz	1'807.00
KPZXXX180076	Kompletter Nachrüstsatz	6500 mm	2700 mm	147 kg	Satz	1'976.00
KPZXXX180075	Kompletter Nachrüstsatz	7500 mm	2700 mm	170 kg	Satz	2'327.00

Abrollplane

Artikelnummer	Länge	Breite	RECHTS Ösen / Ösenabstand	LINKS Ösen / Ösenabstand	Einheit	*CHF
KPZXXX180035	4700 mm	2545 mm	7 / 585 mm	3 / 1230 mm	Stück	787.00
KPZXXX180041	5200 mm	2545 mm	7 / 655 mm	3 / 1400 mm	Stück	787.00
KPZXXX180036	5400 mm	2545 mm	8 / 600 mm	3 / 1465 mm	Stück	787.00
KPZXXX180042	6200 mm	2545 mm	9 / 622 mm	5 / 1040 mm	Stück	944.00
KPZXXX180037	6500 mm	2545 mm	10 / 590 mm	5 / 1100 mm	Stück	944.00
KPZXXX180038	7500 mm	2545 mm	11 / 627 mm	5 / 1300 mm	Stück	1'094.00
KPZXXX180025	Gestell für Abrollplane	4700 mm			Stück	1'001.00
Gestell für Abrollplane in weiteren Längen erhältlich: 5200 / 5400 / 6200 / 6500 / 7500 mm						



Aufstiegsbühne für Kipper

Features

- » Befestigung der Bühne mittels Rohrbügel an den Frontrungen
- » Inkl. Steigleiter
- » Universal nachrüstbar



Mit Steigleiter ausziehbar



Mit Steigleiter ausklappbar





Aufstiegsbühne für Kipper

	Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
1	KPZXXX180006	Inkl. Steigleiter, ausziehbar	47 kg	Stück	844.00
2	KPZXXX180020	Inkl. Steigleiter, ausklappbar	43 kg	Stück	572.00
3	KPZXXX180022	Steigleiter, 2 Sprossen		Stück	78.00
4	KPZXXX180011	Steigleiter, 3 Sprossen		Stück	94.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Abdecksystem »TopLift light«

Features

- Universal-Bausatz – Anpassungsarbeiten erforderlich
- Bequem vom Schlepper aus bedienbar
- Nach rechts und links klappbar
- Optimale Sicherung des Ladeguts selbst bei hohen Schüttkegeln
- Inkl. Hydraulikanschlüssen
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich



Bei der Bestellung bitte die Länge und Breite des Anhängers angeben!











Ausführung mit Plane

Abdecksystem »TopLift light« – Ausführung mit Netz

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit	*CHF
KPZHUB180024	Abdecksystem »TopLift light«	5100 mm	Stück	4'979.00
KPZHUB180025	Abdecksystem »TopLift light«	5400 mm	Stück	5'213.00
KPZHUB180026	Abdecksystem »TopLift light«	5600 mm	Stück	5'447.00
KPZHUB180027	Abdecksystem »TopLift light«	5900 mm	Stück	5'681.00
KPZHUB180028	Abdecksystem »TopLift light«	6100 mm	Stück	5'915.00
KPZHUB180031	Abdecksystem »TopLift light«	6400 mm	Stück	6'149.00
KPZHUB180029	Abdecksystem »TopLift light«	7100 mm	Stück	6'279.00
KPZHUB180032	Abdecksystem »TopLift light«	7400 mm	Stück	6'435.00
KPZHUB180038	Abdecksystem »TopLift light«	8100 mm	Stück	6'630.00
KPZHUB180033	Abdecksystem »TopLift light«	8400 mm	Stück	6'864.00
KPZHUB180037	Abdecksystem »TopLift light«	9100 mm	Stück	7'079.00
KPZHUB180034	Abdecksystem »TopLift light«	9400 mm	Stück	7'293.00
KPZHUB180036	Abdecksystem »TopLift light«	10100 mm	Stück	7'579.00
KPZHUB180035	Abdecksystem »TopLift light«	10400 mm	Stück	7'722.00

Abdecksystem »TopLift light« – Ausführung mit Plane

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit	*CHF
KPZHUB180016	Abdecksystem »TopLift light«	5100 mm	Stück	4'979.00
KPZHUB180017	Abdecksystem »TopLift light«	5400 mm	Stück	5'213.00
KPZHUB180018	Abdecksystem »TopLift light«	5600 mm	Stück	5'447.00
KPZHUB180019	Abdecksystem »TopLift light«	5900 mm	Stück	5'681.00
KPZHUB180022	Abdecksystem »TopLift light«	6100 mm	Stück	5'915.00
KPZHUB180041	Abdecksystem »TopLift light«	6400 mm	Stück	6'149.00
KPZHUB180040	Abdecksystem »TopLift light«	7100 mm	Stück	6'279.00
KPZHUB180042	Abdecksystem »TopLift light«	7400 mm	Stück	6'435.00
KPZHUB180048	Abdecksystem »TopLift light«	8100 mm	Stück	6'630.00
KPZHUB180043	Abdecksystem »TopLift light«	8400 mm	Stück	6'864.00
KPZHUB180044	Abdecksystem »TopLift light«	9100 mm	Stück	7'079.00
KPZHUB180045	Abdecksystem »TopLift light«	9400 mm	Stück	7'293.00
KPZHUB180046	Abdecksystem »TopLift light«	10100 mm	Stück	7'579.00
KPZHUB180047	Abdecksystem »TopLift light«	10400 mm	Stück	7'722.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Abdecksystem »SpeedCover«

Das Abdecksystem »SpeedCover« spart Platz und lässt sich nach Anpassungsarbeiten an nahezu alle Anhänger montieren. Im Vergleich zu einer zusammengeschobenen Abdeckung lässt sich das »SpeedCover« über eine Aufwickelrolle bequem vom Fahrzeug aus zusammenrollen und behindert somit nicht den Ladebereich.

Technische Details

- » Für Anhängerlängen 4500 - 11200 mm
- » Netz aus PVC, 400 g/m²
- » Ohne Hydraulikschläuche – bitte separat bestellen

Features

- » Einfache Montage
- » Hydraulischer Antrieb oder mechanische Bedienung




① Montagesatz für ASW110 bis ASW3101





Schutzvorrichtung gegen Verschmutzung und Beschädigung



A) Aufziehen durch Federspannung
B) Individuelle Längenverstellung



Hydraulischer Antrieb über Ölmotor – zum Einziehen des Netzes

Abdecksystem »SpeedCover«

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge min.	Länge max.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
KPZHUB100150	Abdecksystem »SpeedCover«	4500 mm	11200 mm	100 kg	Stück	4'225.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge min.	Länge max.	Einheit	*CHF
① KPZHUB500260	Montagesatz für ASW110 bis ASW3101			Satz	1'195.00
KPZHUB500012	Anbauplatten für Abdecksystem »SpeedCover« – bei ASW erforderlich			Satz	407.00
KPZHUB100160	Netz aus PVC für Abdecksystem »SpeedCover« – Flip Tarp Cramaro	4500 mm	11200 mm	Stück	834.00

Schiebeplane

Das patentierte Schiebeverdeck wurde speziell für Abschiebewagen entwickelt. Mit der Schiebeplane können Sie Ihr Ladegut einfach und schnell abdecken und so Ihre Schuttgüter schützen.

Features

- » Serienmäßig mit manueller Bedienung – Schiebemechanismus über Stab
- » Optional mit elektrischem Antrieb
- » Geringes Eigengewicht zur Nutzlastoptimierung
- » Niedrige Instandhaltungskosten
- » Verbessert Sie die Aerodynamik des Kippers
- » Sehr geringer Platzbedarf im zusammengeschobenen Zustand – für problemloses Beladen
- » Zusätzlicher Schutz gegen Wasser



Artikelnummer	Ausführung	Länge	Einheit	*CHF
ASWCSP000350	Schiebeplane	5100 mm	Satz	3'757.00
ASWCSP000400	Schiebeplane	5600 mm	Satz	4'056.00
ASWCSP000450	Schiebeplane	6100 mm	Satz	4'056.00
ASWCSP000500	Schiebeplane	7100 mm	Satz	4'875.00
ASWCSP000550	Schiebeplane	8100 mm	Satz	4'875.00
ASWCSP000600	Schiebeplane	9100 mm	Satz	5'031.00
ASWCSP000650	Schiebeplane	10100 mm	Satz	5'558.00

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
ASWCSP000200	Hydraulischer Antrieb für Schiebeplane, ohne Steuergerät – Umrüstsatz	Satz	3'042.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Universalstreuer »VT 2.9«, elektrisch

Für Zwischenfrüchte, Dünger und Mikrogranulate, Grünlandnachsaat, Schneckenkorn, auch für Siliermittel.

Technische Details

» Elektromotor: 12 V, 170 W
» Streubreite: 2 - 24 m, stufenlos einstellbar

Features

» Zeit und Geld sparen
» Elektrisch angetriebene Streuscheibe mit verstellbaren Wurfschaufeln
» Funktionen: Streuteller ein/aus, Schieber auf/zu, Streutellerdrehzahl schnell/langsam
» Behälter aus Kunststoff: 90 l
» Bedienung über Steuerpult während der Fahrt
» Rahmen pulverbeschichtet
» Stromversorgungskabel 3 m, Gerätekabel 6 m



Dreipunktaufnahme (optional)

Artikelnummer	Bezeichnung	Volumen	Länge	Breite	Höhe	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SBWXXX700130	Universalstreuer »VT 2.9«, elektrisch	90 l	600 mm	550 mm	800 mm	26 kg	Stück	1'352.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	*CHF
SBWXXX700135	Dreipunktaufnahme (Ober- und Unterlenkeraufnahme)	Stück	273.00
SBWXXX700136	Deflektor-Leitbleche zur Begrenzung der Streubreite, 3-teilig	Set	104.00

Dung- und Salzstreuer

Für Salz, Kunstdünger, Kalk, Sand usw.

Technische Details

» Dreipunktaufnahme (Oberlenkeraufnahme Kat. 1, Unterlenkeraufnahme Kat. 1 und 2)
» Streubreite: 5 - 15 m
» Drehzahl: max. 540 U/min
» Großer Streuradius und Mengenverteilung, einstellbar
» Behälter aus Kunststoff
» Streuteller und Rührwerk aus Edelstahl
» Inkl. Abdeckhaube und Gelenkwelle



Artikelnummer	Bezeichnung	Volumen	Kraftbedarf min.	Tragkraft max.	Gewicht ca.	Einheit	*CHF
SBWXXX700040	Dung- und Salzstreuer	400 l	25 PS	350 kg	58 kg	Stück	1'287.00
SBWXXX700050	Dung- und Salzstreuer	500 l	40 PS	450 kg	64 kg	Stück	1'417.00

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

BAGGERANBAUGERÄTE



14

Tieflöffel ..... 154 - 155
Grabenräumlöffel 156
Sieblöffel 157
Sortiergreifer 158
Rückezange 158
Fällgreifer 159
Anbaugeräte mit Baggeraufnahme 160
Roderechen 161
Wurzelschäler 161
Staplergabeln 161
Anschweißrahmen 161
Erdbohrer 162
Mulcher 162
Reißzahn 162
Zahnspitzen und Zahnhalter 163

Tieflöffel

Technische Details

- Zum Lösen, Transportieren und Abschütten von Erdreich oder sonstigen Schüttgütern
- Extrem robuste und stabile Ausführung
- Inkl. Aufnahme und Transportnase
- Gehärtetes Zahnsystem
- Boden und Seitenbleche aus hochverschleißfestem Stahl HB 450



Baggerklasse 0,5 - 1,8 t

TL1 – MS01SY Zähne geschraubt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	*CHF
TFLBAG010030	300 mm	0	0,017 m³	35 kg	Stück	410.00
TFLBAG010031	300 mm	3	0,017 m³	49 kg	Stück	527.00
TFLBAG010040	400 mm	0	0,024 m³	40 kg	Stück	468.00
TFLBAG010041	400 mm	3	0,024 m³	54 kg	Stück	585.00
TFLBAG010050	500 mm	0	0,030 m³	45 kg	Stück	527.00
TFLBAG010051	500 mm	4	0,030 m³	60 kg	Stück	688.00
TFLBAG010060	600 mm	0	0,037 m³	50 kg	Stück	585.00
TFLBAG010061	600 mm	4	0,037 m³	65 kg	Stück	741.00
TFLBAG010070	700 mm	0	0,044 m³	55 kg	Stück	644.00
TFLBAG010071	700 mm	5	0,044 m³	71 kg	Stück	839.00

Baggerklasse 2,0 - 2,5 t

TL2 – MS03SY Zähne geschraubt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	*CHF
TFLBAG020030	300 mm	0	0,021 m³	42 kg	Stück	492.00
TFLBAG020031	300 mm	3	0,021 m³	61 kg	Stück	609.00
TFLBAG020040	400 mm	0	0,028 m³	49 kg	Stück	574.00
TFLBAG020041	400 mm	3	0,028 m³	68 kg	Stück	691.00
TFLBAG020050	500 mm	0	0,035 m³	56 kg	Stück	656.00
TFLBAG020051	500 mm	4	0,035 m³	76 kg	Stück	812.00
TFLBAG020060	600 mm	0	0,042 m³	63 kg	Stück	738.00
TFLBAG020061	600 mm	4	0,042 m³	83 kg	Stück	894.00
TFLBAG020070	700 mm	0	0,049 m³	70 kg	Stück	819.00
TFLBAG020071	700 mm	5	0,049 m³	91 kg	Stück	1'014.00

Baggerklasse 2,6 - 3,5 t

TL3 – MS03SY Zähne geschraubt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	*CHF
TFLBAG030030	300 mm	0	0,035 m³	63 kg	Stück	563.00
TFLBAG030031	300 mm	3	0,035 m³	67 kg	Stück	719.00
TFLBAG030040	400 mm	0	0,048 m³	72 kg	Stück	644.00
TFLBAG030041	400 mm	3	0,048 m³	76 kg	Stück	800.00
TFLBAG030050	500 mm	0	0,061 m³	81 kg	Stück	725.00
TFLBAG030051	500 mm	4	0,061 m³	86 kg	Stück	933.00
TFLBAG030060	600 mm	0	0,074 m³	91 kg	Stück	814.00
TFLBAG030061	600 mm	4	0,074 m³	96 kg	Stück	1'022.00
TFLBAG030070	700 mm	0	0,087 m³	100 kg	Stück	895.00
TFLBAG030071	700 mm	5	0,087 m³	106 kg	Stück	1'155.00
TFLBAG030080	800 mm	0	0,100 m³	109 kg	Stück	975.00
TFLBAG030081	800 mm	5	0,100 m³	115 kg	Stück	1'235.00

Baggerklasse 3,6 - 4,9 t

TL4 – MS03SY Zähne geschraubt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	*CHF
TFLBAG040030	300 mm	0	0,046 m³	83 kg	Stück	674.00
TFLBAG040031	300 mm	3	0,046 m³	87 kg	Stück	830.00
TFLBAG040040	400 mm	0	0,062 m³	95 kg	Stück	773.00
TFLBAG040041	400 mm	3	0,062 m³	99 kg	Stück	929.00
TFLBAG040050	500 mm	0	0,078 m³	107 kg	Stück	870.00
TFLBAG040051	500 mm	4	0,078 m³	112 kg	Stück	1'078.00
TFLBAG040060	600 mm	0	0,094 m³	119 kg	Stück	968.00
TFLBAG040061	600 mm	4	0,094 m³	124 kg	Stück	1'176.00
TFLBAG040070	700 mm	0	0,110 m³	131 kg	Stück	1'065.00
TFLBAG040071	700 mm	5	0,110 m³	137 kg	Stück	1'325.00
TFLBAG040080	800 mm	0	0,124 m³	143 kg	Stück	1'163.00
TFLBAG040081	800 mm	5	0,124 m³	149 kg	Stück	1'423.00

Baggerklasse 5,1 - 6,0 t

TL5 – MS03SY Zähne geschraubt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	*CHF
TFLBAG050030	300 mm	0	0,064 m³	95 kg	Stück	773.00
TFLBAG050031	300 mm	2	0,064 m³	98 kg	Stück	877.00
TFLBAG050040	400 mm	0	0,087 m³	108 kg	Stück	878.00
TFLBAG050041	400 mm	3	0,087 m³	113 kg	Stück	1'034.00
TFLBAG050050	500 mm	0	0,110 m³	121 kg	Stück	983.00
TFLBAG050051	500 mm	4	0,110 m³	128 kg	Stück	1'191.00
TFLBAG050060	600 mm	0	0,133 m³	134 kg	Stück	1'090.00
TFLBAG050061	600 mm	4	0,133 m³	140 kg	Stück	1'298.00
TFLBAG050070	700 mm	0	0,156 m³	146 kg	Stück	1'187.00
TFLBAG050071	700 mm	5	0,156 m³	155 kg	Stück	1'447.00
TFLBAG050080	800 mm	0	0,179 m³	159 kg	Stück	1'293.00
TFLBAG050081	800 mm	5	0,179 m³	168 kg	Stück	1'553.00
TFLBAG050090	900 mm	0	0,202 m³	172 kg	Stück	1'398.00
TFLBAG050091	900 mm	6	0,202 m³	182 kg	Stück	1'710.00
TFLBAG050100	100 mm	0	0,224 m³	185 kg	Stück	1'503.00
TFLBAG050101	100 mm	6	0,224 m³	195 kg	Stück	1'815.00

Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

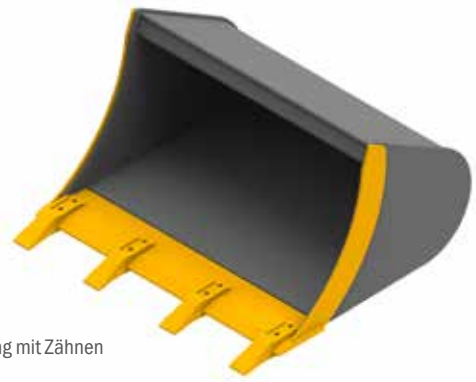


Abbildung mit Zähnen

Baggerklasse 6,1 - 8,0 t

TL8 – MS08SY Zähne geschweißt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	
TFLBAG080030	300 mm	0	0,097 m³	170 kg	Stück	1'520.00
TFLBAG080031	300 mm	3	0,097 m³	175 kg	Stück	1'715.00
TFLBAG080040	400 mm	0	0,133 m³	192 kg	Stück	1'716.00
TFLBAG080041	400 mm	3	0,133 m³	197 kg	Stück	1'911.00
TFLBAG080050	500 mm	0	0,169 m³	214 kg	Stück	1'913.00
TFLBAG080051	500 mm	4	0,169 m³	221 kg	Stück	2'171.00
TFLBAG080060	600 mm	0	0,205 m³	236 kg	Stück	2'109.00
TFLBAG080061	600 mm	4	0,205 m³	243 kg	Stück	2'366.00
TFLBAG080070	700 mm	0	0,241 m³	259 kg	Stück	2'314.00
TFLBAG080071	700 mm	5	0,241 m³	267 kg	Stück	2'639.00
TFLBAG080080	800 mm	0	0,277 m³	281 kg	Stück	2'509.00
TFLBAG080081	800 mm	5	0,277 m³	289 kg	Stück	2'834.00
TFLBAG080090	900 mm	0	0,313 m³	303 kg	Stück	2'711.00
TFLBAG080091	900 mm	6	0,313 m³	313 kg	Stück	3'101.00
TFLBAG080100	1000 mm	0	0,350 m³	325 kg	Stück	2'899.00
TFLBAG080101	1000 mm	6	0,350 m³	335 kg	Stück	3'289.00

Baggerklasse 8,1 - 10,0 t

TL10 – MS08SY Zähne geschweißt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	
TFLBAG100040	400 mm	0	0,156 m³	247 kg	Stück	2'002.00
TFLBAG100041	400 mm	3	0,156 m³	268 kg	Stück	2'197.00
TFLBAG100050	500 mm	0	0,201 m³	276 kg	Stück	2'243.00
TFLBAG100051	500 mm	4	0,201 m³	304 kg	Stück	2'503.00
TFLBAG100060	600 mm	0	0,246 m³	305 kg	Stück	2'470.00
TFLBAG100061	600 mm	4	0,246 m³	333 kg	Stück	2'730.00
TFLBAG100070	700 mm	0	0,291 m³	334 kg	Stück	2'704.00
TFLBAG100071	700 mm	5	0,291 m³	369 kg	Stück	3'029.00
TFLBAG100080	800 mm	0	0,336 m³	363 kg	Stück	2'938.00
TFLBAG100081	800 mm	5	0,336 m³	398 kg	Stück	3'263.00
TFLBAG100090	900 mm	0	0,381 m³	392 kg	Stück	3'185.00
TFLBAG100091	900 mm	6	0,381 m³	434 kg	Stück	3'575.00
TFLBAG100100	1000 mm	0	0,426 m³	421 kg	Stück	3'419.00
TFLBAG100101	1000 mm	6	0,426 m³	463 kg	Stück	3'809.00

Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage

Baggerklasse 10,0 - 12,0 t

TL12 – MS08SY Zähne geschweißt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	
TFLBAG120040	400 mm	0	0,212 m³	375 kg	Stück	3'042.00
TFLBAG120041	400 mm	3	0,212 m³	396 kg	Stück	3'237.00
TFLBAG120050	500 mm	0	0,282 m³	411 kg	Stück	3'341.00
TFLBAG120051	500 mm	4	0,282 m³	439 kg	Stück	3'601.00
TFLBAG120060	600 mm	0	0,351 m³	446 kg	Stück	3'627.00
TFLBAG120061	600 mm	4	0,351 m³	474 kg	Stück	3'887.00
TFLBAG120070	700 mm	0	0,421 m³	482 kg	Stück	3'900.00
TFLBAG120071	700 mm	5	0,421 m³	517 kg	Stück	4'225.00
TFLBAG120080	800 mm	0	0,491 m³	518 kg	Stück	4'199.00
TFLBAG120081	800 mm	5	0,491 m³	553 kg	Stück	4'524.00
TFLBAG120090	900 mm	0	0,561 m³	554 kg	Stück	4'498.00
TFLBAG120091	900 mm	6	0,561 m³	596 kg	Stück	4'888.00
TFLBAG120100	1000 mm	0	0,630 m³	589 kg	Stück	4'784.00
TFLBAG120101	1000 mm	6	0,630 m³	631 kg	Stück	5'174.00
TFLBAG120120	1200 mm	0	0,700 m³	625 kg	Stück	5'070.00
TFLBAG120121	1200 mm	7	0,700 m³	674 kg	Stück	5'525.00

Baggerklasse 10,0 - 15,0 t

TL15 – MS10 Zähne geschweißt


Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	
TFLBAG150040	400 mm	0	0,285 m³	500 kg	Stück	4'063.00
TFLBAG150041	400 mm	3	0,285 m³	521 kg	Stück	4'258.00
TFLBAG150050	500 mm	0	0,379 m³	547 kg	Stück	4'446.00
TFLBAG150051	500 mm	4	0,379 m³	575 kg	Stück	4'706.00
TFLBAG150060	600 mm	0	0,474 m³	594 kg	Stück	4'823.00
TFLBAG150061	600 mm	4	0,474 m³	622 kg	Stück	5'083.00
TFLBAG150070	700 mm	0	0,568 m³	641 kg	Stück	5'200.00
TFLBAG150071	700 mm	5	0,568 m³	676 kg	Stück	5'525.00
TFLBAG150080	800 mm	0	0,662 m³	689 kg	Stück	5'590.00
TFLBAG150081	800 mm	5	0,662 m³	724 kg	Stück	5'915.00
TFLBAG150090	900 mm	0	0,756 m³	736 kg	Stück	5'980.00
TFLBAG150091	900 mm	6	0,756 m³	778 kg	Stück	6'370.00
TFLBAG150100	1000 mm	0	0,851 m³	783 kg	Stück	6'357.00
TFLBAG150101	1000 mm	6	0,851 m³	825 kg	Stück	6'747.00
TFLBAG150120	1200 mm	0	0,945 m³	830 kg	Stück	6'734.00
TFLBAG150121	1200 mm	7	0,945 m³	879 kg	Stück	7'189.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Grabenräumlöffel

Technische Details

- » Starre Ausführung
- » Zum Aufnehmen, Transportieren, Heben und Abschütten von Erdreich und leichten Böden beim Graben- und Muldenbau
- » Zum Herstellen von Böschungen, Banketten und anderen komplexen Geländeformen
- » Inklusive Rückenmesser
- » Boden und Seitenbleche aus hochverschleißfestem Stahl HB 450

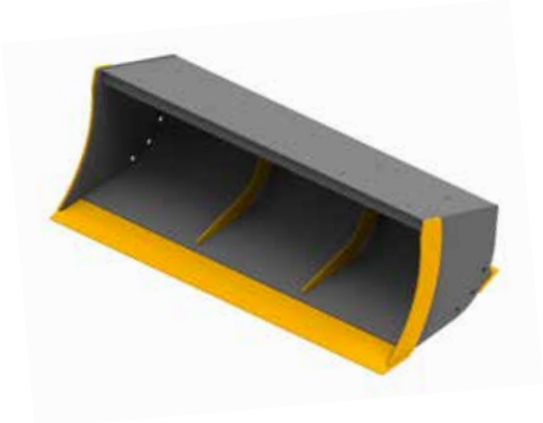

Baggerklasse 0,5 - 1,8 t

GRL1 – MS01SY

Artikelnummer	Breite	Volumen	Gewicht	Einheit	*CHF
GRLBAG010080	800 mm	0,043 m³	72 kg	Stück	715.00
GRLBAG010100	1000 mm	0,055 m³	85 kg	Stück	800.00
GRLBAG010120	1200 mm	0,066 m³	98 kg	Stück	884.00

Baggerklasse 2,6 - 3,5 t

GRL3 – MS03SY

Artikelnummer	Breite	Volumen	Gewicht	Einheit	*CHF
GRLBAG030100	1000 mm	0,100 m³	133 kg	Stück	1'196.00
GRLBAG030120	1200 mm	0,120 m³	153 kg	Stück	1'329.00
GRLBAG030140	1400 mm	0,140 m³	173 kg	Stück	1'456.00
GRLBAG030150	1500 mm	0,150 m³	183 kg	Stück	1'521.00
GRLBAG030160	1600 mm	0,160 m³	193 kg	Stück	1'586.00

Baggerklasse 5,1 - 6,0 t

GRL5 – MS03SY

Artikelnummer	Breite	Volumen	Gewicht	Einheit	*CHF
GRLBAG050120	1200 mm	0,188 m³	185 kg	Stück	1'534.00
GRLBAG050140	1400 mm	0,220 m³	205 kg	Stück	1'664.00
GRLBAG050150	1500 mm	0,235 m³	215 kg	Stück	1'729.00
GRLBAG050160	1600 mm	0,251 m³	225 kg	Stück	1'794.00

Baggerklasse 6,1 - 8,0 t

GRL8 – MS08SY

Artikelnummer	Breite	Volumen	Gewicht	Einheit	*CHF
GRLBAG080150	1500 mm	0,305 m³	340 kg	Stück	2'724.00
GRLBAG080160	1600 mm	0,324 m³	355 kg	Stück	2'821.00
GRLBAG080180	1800 mm	0,365 m³	390 kg	Stück	3'049.00

Baggerklasse 10,0 - 12,0 t

GRL12 – MS08SY

Artikelnummer	Breite	Volumen	Gewicht	Einheit	*CHF
GRLBAG120160	1600 mm	0,460 m³	505 kg	Stück	4'095.00
GRLBAG120180	1800 mm	0,520 m³	550 kg	Stück	4'459.00

Weitere Breiten auf Anfrage

Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis


Artikelnummer	Baggerklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Sieblöffel mit Querstäben

Technische Details

- Robuste Konstruktion
- Inkl. Aufnahme und Transportnase
- Gehärtetes Zahnsystem
- Ausführung aus hochverschleißfestem Stahl HB 450

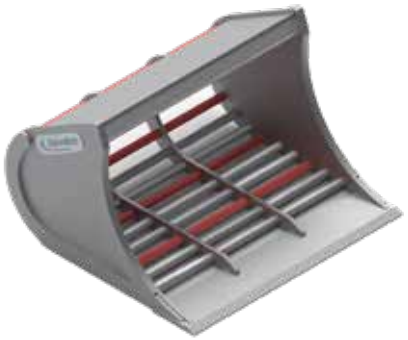

Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage

Baggerklasse 0,5 - 1,8 t

SL1 – MS01SY

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	*CHF
SBLBAG010040	400 mm	0	0,015 m³	51 kg	Stück	579.00
SBLBAG010041	400 mm	3	0,015 m³	55 kg	Stück	665.00
SBLBAG010060	600 mm	0	0,023 m³	68 kg	Stück	689.00
SBLBAG010061	600 mm	4	0,023 m³	73 kg	Stück	793.00
SBLBAG010080	800 mm	0	0,031 m³	85 kg	Stück	800.00
SBLBAG010081	800 mm	5	0,031 m³	91 kg	Stück	922.00

Baggerklasse 2,6 - 3,5 t

SL3 – MS03SY

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	*CHF
SBLBAG030050	500 mm	0	0,051 m³	100 kg	Stück	982.00
SBLBAG030051	500 mm	4	0,051 m³	105 kg	Stück	1'116.00
SBLBAG030060	600 mm	0	0,062 m³	110 kg	Stück	1'047.00
SBLBAG030061	600 mm	4	0,062 m³	115 kg	Stück	1'187.00
SBLBAG030080	800 mm	0	0,085 m³	130 kg	Stück	1'177.00
SBLBAG030081	800 mm	5	0,085 m³	136 kg	Stück	1'337.00

Baggerklasse 5,1 - 6,0 t

SL5 – MS03SY

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	*CHF
SBLBAG050080	800 mm	0	0,130 m³	273 kg	Stück	2'106.00
SBLBAG050081	800 mm	5	0,130 m³	279 kg	Stück	2'360.00
SBLBAG050100	1000 mm	0	0,168 m³	310 kg	Stück	2'347.00
SBLBAG050101	1000 mm	6	0,168 m³	318 kg	Stück	2'638.00

Weitere Breiten auf Anfrage.

Sieblöffel mit Gitterstäben

Technische Details

- Robuste Konstruktion
- Inkl. Aufnahme und Transportnase
- Gehärtetes Zahnsystem
- Ausführung aus hochverschleißfestem Stahl HB 450
- Inklusive Unterschraubmesser bei Ausführung ohne Zähne



Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage

Baggerklasse 6,1 - 8,0 t

SL8 – MS08SY

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	*CHF
SBLBAG080080	800 mm	0	0,195 m³	305 kg	Stück	2'478.00
SBLBAG080081	800 mm	5	0,195 m³	314 kg	Stück	2'803.00
SBLBAG080100	1000 mm	0	0,255 m³	350 kg	Stück	2'844.00
SBLBAG080101	1000 mm	6	0,255 m³	360 kg	Stück	3'234.00
SBLBAG080120	1200 mm	0	0,315 m³	395 kg	Stück	3'211.00
SBLBAG080121	1200 mm	7	0,315 m³	407 kg	Stück	3'666.00

Baggerklasse 8,1 - 10 t

SL10 – MS08SY

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	*CHF
SBLBAG100100	1000 mm	0	0,330 m³	450 kg	Stück	3'218.00
SBLBAG100101	1000 mm	6	0,330 m³	492 kg	Stück	3'608.00
SBLBAG100120	1200 mm	0	0,400 m³	510 kg	Stück	3'640.00
SBLBAG100121	1200 mm	7	0,400 m³	559 kg	Stück	4'095.00

Baggerklasse 10,0 - 15,0 t

SL15 – MS10

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	*CHF
SBLBAG150100	1000 mm	0	0,400 m³	600 kg	Stück	3'900.00
SBLBAG150101	1000 mm	6	0,400 m³	642 kg	Stück	4'290.00
SBLBAG150120	1200 mm	0	0,485 m³	675 kg	Stück	4'394.00
SBLBAG150121	1200 mm	7	0,485 m³	724 kg	Stück	4'849.00

Weitere Breiten auf Anfrage.

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Sortiergreifer

Technische Details

» Endlosdrehmotor 360°
» Betriebsdruck: 320 bar

Features

» Robuste und kompakte Bauweise
» Wartungsfreundlich



Abbildung mit MS08

Baggerklasse 1,5 - 3,5 t – SG 2

Artikelnummer	Öffnungsweite	Schalenbreite	Drehmotor	Aufnahme	Einheit	*CHF
SGFBAG020000	880 mm	400 mm	mit	MS01	Stück	5'005.00
SGFBAG020001	880 mm	400 mm	ohne	MS01	Stück	2'470.00
SGFBAG020002	880 mm	400 mm	mit	MS03	Stück	5'265.00
SGFBAG020003	880 mm	400 mm	ohne	MS03	Stück	2'730.00

Baggerklasse: 3,5 - 6,0 t – SG 4

Artikelnummer	Öffnungsweite	Schalenbreite	Drehmotor	Aufnahme	Einheit	*CHF
SGFBAG040000	1364 mm	500 mm	mit	MS03	Stück	8'190.00
SGFBAG040001	1364 mm	500 mm	ohne	MS03	Stück	4'583.00
SGFBAG040002	1364 mm	500 mm	mit	MS08	Stück	8'450.00
SGFBAG040003	1364 mm	500 mm	ohne	MS08	Stück	4'843.00

Baggerklasse: 6,1 - 10,0 t – SG 8

Artikelnummer	Öffnungsweite	Schalenbreite	Drehmotor	Aufnahme	Einheit	*CHF
SGFBAG080000	1500 mm	500 mm	mit	MS08	Stück	13'065.00
SGFBAG080001	1500 mm	500 mm	ohne	MS08	Stück	7'183.00

Baggerklasse: 10,0 - 15,0 t – SG 12

Artikelnummer	Öffnungsweite	Schalenbreite	Drehmotor	Aufnahme	Einheit	*CHF
SGFBAG120000	1664 mm	800 mm	mit	MS10	Stück	15'600.00
SGFBAG120001	1664 mm	800 mm	ohne	MS10	Stück	9'003.00

Rückezange »Combi RZ 185«

Technische Details

» Endlosdrehmotor 360°
» Betriebsdruck: 320 bar
» Öffnungsweite: 1850 mm



Artikelnummer	Ausführung	Aufnahme	Einheit	*CHF
RZXBAG185000	Mit Drehmotor	MS03	Stück	5'785.00
RZXBAG185005	Ohne Drehmotor	MS03	Stück	3'055.00
RZXBAG185010	Mit Drehmotor	MS08	Stück	6'305.00
RZXBAG185015	Ohne Drehmotor	MS08	Stück	3'315.00

Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage


*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Fällgreifer »Krokodil-Plus«

Splitterfreies Schneiden garantiert – der Fällgreifer »Krokodil-Plus« ist das effektive Werkzeug zum Beschneiden von Ästen und Bäumen. Er sorgt für schnelles Fällen von kleinen Bäumen, Sträuchern oder Plantagen. Die vielfältigen Einsatzbereiche, wie Gelände, Hangflächen, Sumpfgebiete, Landschaftspflege oder landwirtschaftliche Arbeit machen ihn zu einem wichtigen Allrounder für Gärtner, Landwirte und Lohnunternehmer.

Technische Details

- Anbau an Bagger
- Verschiedene Aufnahmen erhältlich
- Erforderlicher Öldruck: min. 240 bar
- Erforderliche Ölmenge: 40 - 100 l/min
- Aus hochverschleißfestem Stahl HB 500

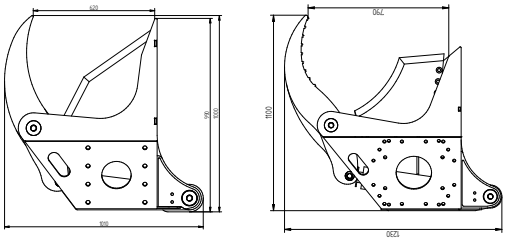









Fällgreifer »Krokodil-Plus«

Artikelnummer	Aststärke (Weichholz) bis	Öffnungsweite	Baggerklasse	Gewicht	Einheit	*CHF
FGRFLM100200	200 mm	620 mm	1,5 - 3,5 t	200 kg	Stück	5'317.00
FGRFLM100300	300 mm	820 mm	4,0 - 8,0 t	320 kg	Stück	6'500.00

Aufnahmen

Artikelnummer	Bezeichnung	passend für Fällgreifer	Einheit	*CHF
FGRFLM901100	Baggeraufnahme MS 03	200 / 300	Stück	455.00
FGRFLM901150	Baggeraufnahme MS 08	200 / 300	Stück	520.00
FGRFLM901170	Baggeraufnahme MS 10	300	Stück	1'235.00

Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Anbaugeräte mit Baggeraufnahme



Kehrbesen »Löwe«

» Technischen Daten im Detail siehe Seite 20
» Änderungen der Standardaufnahme gegen Aufpreis möglich

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Aufnahme	Einheit	*CHF
KEBBAG000000	2000 mm	MS03	Stück	3'250.00
KEBBAG000005	2000 mm	MS08	Stück	3'380.00
KEBBAG000010	2500 mm	MS03	Stück	3'640.00
KEBBAG000015	2500 mm	MS08	Stück	3'770.00



Astsägenkopf 3-Blatt

» Technischen Daten im Detail siehe Seite 106
» Änderungen der Standardaufnahme gegen Aufpreis möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Einheit	*CHF
ASHBAG000000	Astsägenkopf 3-Blatt	MS08	Stück	13'650.00
ASHBAG900000	Drehkranz, hydraulisch		Stück	4'940.00



Astscherenkopf für Aststärke 150 mm

» Technischen Daten im Detail siehe Seite 108
» Änderungen der Standardaufnahme gegen Aufpreis möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Einheit	*CHF
ASHBAG000010	Astscherenkopf	MS03	Stück	8'626.00
ASHBAG000015	Astscherenkopf	MS08	Stück	9'386.00
ASHBAG900000	Drehkranz, hydraulisch		Stück	4'940.00

Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Roderechen



Technische Details

» Zum Roden, Sortieren und Verladen von Wurzeln und Gestrüpp
» 4 Zinken aus hochverschleißfestem Stahl HB 450
» Querstange zur Verstärkung

Artikelnummer	Baggerklasse	Breite	Aufnahme	Einheit	
RODBAG000000	0,3 - 2,0 t	600 mm	MS01	Stück	683.00
RODBAG000005	1,5 - 4,5 t	800 mm	MS03	Stück	1'099.00
RODBAG000010	6,0 -10,0 t	1000 mm	MS08	Stück	2'139.00

Wurzelschäler



Technische Details

» Gezapfte Bauform
» Messer und Blech aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
» Mit individueller Aufnahme erhältlich

Artikelnummer	Baggerklasse	Aufnahme	Einheit	
WSLBAG000000	0,3 - 2,0 t	MS01	Stück	377.00
WSLBAG000005	1,5 - 6,0 t	MS03	Stück	507.00
WSLBAG000010	6,0 - 10,0 t	MS08	Stück	1'027.00

Staplergabeln



Technische Details

» Zum Heben von Lasten
» Gabelzinken einzeln verstellbar
» Verstellbare Gabelzinken – für alle gängigen Paletten

Baggerklasse 3,0 - 6,0 t

Artikelnummer	Aufnahme	Breite	Zinken	Zinken L x B x H	Gewicht	Tragkraft	Einheit	
STGBAG000000	MS03	1200 mm	FEM 2A	1200 x 100 x 40 mm	187 kg	2,0 t	Stück	2'145.00

Baggerklasse 7,0 - 10,0 t

Artikelnummer	Aufnahme	Breite	Zinken	Zinken L x B x H	Gewicht	Tragkraft	Einheit	
STGBAG000005	MS08	1500 mm	FEM 3A	1200 x 125 x 50 mm	217 kg	3,5 t	Stück	3'185.00

Anschweißrahmen lose

Artikelnummer	System	Baggerklasse	Einheit	
BAVFLI200416	MS01	0,7 - 2,0 t	Stück	56.00
BAVFLI200424	MS01 mit Transporthaken	0,7 - 2,0 t	Stück	56.00
BAVFLI200410	MS01 Symlock / mit Transporthaken	0,7 - 2,0 t	Stück	163.00
BAVFLI200412	MS03	1,5 - 5,0 t	Stück	85.00
BAVFLI200422	MS03 mit Transporthaken	1,5 - 5,0 t	Stück	85.00
BAVFLI200400	MS03 Symlock / mit Transporthaken	1,5 - 5,0 t	Stück	221.00
BAVFLI200414	MS08	5,0 - 12,0 t	Stück	163.00
BAVFLI200423	MS08 mit Transporthaken	5,0 - 12,0 t	Stück	358.00
BAVFLI200403	MS08 Symlock / mit Transporthaken	5,0 - 12,0 t	Stück	767.00
BAVFLI200421	MS10 mit Transporthaken	10,0 - 19,0 t	Stück	1'079.00
BAVFLI000122	MS21	19,0 - 24,0 t	Stück	1'248.00
BAVFLI000124	MS25	26,0 - 40,0 t	Stück	806.00
BAVFLI000128	Atlas T620	10,0 - 22,0 t	Stück	806.00
BAVFLI000127	Gehl		Stück	195.00

Artikelnummer	System	Baggerklasse	Einheit	
BAVFLI000100	CW 05	0 - 3,5 t	Stück	130.00
BAVFLI000110	CW 10	3,5 - 10,5 t	Stück	325.00
BAVFLI000109	CW 20	7,5 - 15,0 t	Stück	1'313.00
BAVFLI000123	CW 30	15,0 - 25,0 t	Stück	1'742.00
BAVFLI000126	CW 40	20,0 - 30,0 t	Stück	1'794.00
BAVFLI000130	Liebherr SW 33	8,0 - 22,0 t	Stück	618.00
BAVFLI000135	Liebherr SW 48	14,7 - 30,0 t	Stück	761.00
BAVFLI000105	Martin M02	0 - 1,8 t	Stück	130.00
BAVFLI000107	Martin M03	1,8 - 3,5 t	Stück	195.00
BAVFLI000113	Martin M10	3,5 - 10,0 t	Stück	416.00
BAVFLI000104	Volvo S40	2,0 - 6,0 t	Stück	299.00
BAVFLI000116	Volvo S45	5,0 - 12,0 t	Stück	390.00
BAVFLI000132	Volvo S50	5,0 - 12,0 t	Stück	637.00
BAVFLI000131	Volvo S60	12,0 - 20,0 t	Stück	793.00
BAVFLI000133	Volvo S70	18,0 - 33,0 t	Stück	1'469.00
BAVFLI000134	Volvo S80	30,0 - 43,0 t	Stück	2'197.00
BAVFLI000129	Schaeff - Terex HR 16	1,8 - 3,5 t	Stück	234.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Erdbohrer mit hydraulischem Antrieb

Technische Details

» Für Bohrer Ø bis 300 mm geeignet
» Erforderliche Ölmenge: ca. 40 l/min





Artikelnummer	Ausführung	Baggerklasse	Einheit	*CHF
ERHBAG000000	Mit Aufnahme MS 01, ohne Bohrer	1,5 - 3,5 t	Stück	3'042.00
ERHBAG000005	Mit Aufnahme MS 03, ohne Bohrer	3,0 - 6,0 t	Stück	3'926.00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser	Einheit	*CHF
AZEJFM000007	Bohrer	150 mm	Stück	559.00
AZEJFM000000	Bohrer	200 mm	Stück	624.00
AZEJFM000001	Bohrer	300 mm	Stück	767.00

Mulcher »Typ 800«



Artikelnummer	Arbeitsbreite	Aufnahme	Einheit	*CHF
MULBAG000000	800 mm	MS03	Stück	4'940.00

Reißzahn

Technische Details

» Einfach
» Sehr robuster Reißzahn
» Ideal für harte und steinige Böden

Abbildung mit MS01




Artikelnummer	Aufnahme	Baggerklasse	Einheit	*CHF
RSZBAG000005	MS01	1,5 - 3,5 t	Stück	1'092.00
RSZBAG000010	MS03	3,5 - 6,0 t	Stück	1'846.00
RSZBAG000015	MS08	7,0 - 10,0 t	Stück	2'548.00
RSZBAG000020	MS10	10,0 - 13,0 t	Stück	3'224.00


Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch


Zahnspitzen – Typ Caterpillar






Artikelnummer	Typ	Baugröße	L	B	H	K	Gewicht	Adapter	Sicherungsbolzen	Ring	Einheit	*CHF
BAVATE201014	E 350 C	J 200	148 mm	55 mm	63 mm	40 mm	1,2 kg	E310/320	E370	E380	Stück	14.00
BAVATE201018	E 352 C	J 250	193 mm	65 mm	85 mm	55 mm	2,8 kg				Stück	19.00
BAVATE201022	E 353 C	J 300	245 mm	92 mm	104 mm	67 mm	5,3 kg	E 323	E 373	E 381	Stück	28.00
BAVATE201024	E 354 C	J 350	271 mm	105 mm	121 mm	75 mm	7,5 kg	E 324	E 374	E 382	Stück	36.00

Zahnhalter zum Anschweißen – Typ Caterpillar für Bagger

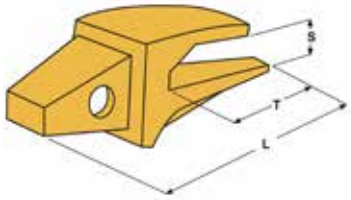


Artikelnummer	Typ	Baugröße	L	T	S	Gewicht	Zugfestigkeit	Baggerklasse	Einheit	*CHF
BAVATE201013	E 320	J 200	180 mm	100 mm	22 mm	1,6 kg	6000 kg	4,0 - 6,0 t	Stück	16.00
BAVATE201017	E 322	J 250	255 mm	152 mm	27 mm	3,8 kg	10000 kg	11,0 - 15,0 t	Stück	26.00
BAVATE201021	E 323	J 300	304 mm	183 mm	33 mm	6,7 kg	13000 kg	16,0 - 20,0 t	Stück	44.00
BAVATE201027	E 324	J 350	345 mm	206 mm	43 mm	8,5 kg	16000 kg	21,0 - 23,0 t	Stück	55.00

Zahnhalter zum Anschweißen – Typ Caterpillar für Lader

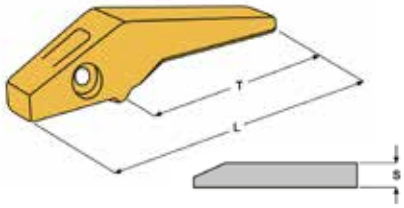

Artikelnummer	Typ	Baugröße	L	T	S	Gewicht	Zugfestigkeit	Einheit	*CHF
BAVATE201047	E 310	J 200	233 mm	138 mm	15 - 20 mm	1,9 kg	6000 kg	Stück	18.00
BAVATE201048	E 311	J 250	340 mm	230 mm	20 - 30 mm	5,3 kg	10000 kg	Stück	37.00
BAVATE201049	E 312	J 300	355 mm	235 mm	25 - 35 mm	7,7 kg	13000 kg	Stück	51.00
BAVATE201050	E 313	J 350	425 mm	286 mm	35 - 40 mm	14,0 kg	16000 kg	Stück	89.00

Bolzen für Zahnspitzen – Typ Caterpillar



Artikelnummer	Typ	Baugröße	L	C	für Zahnhalter Typ	Einheit	*CHF
BAVATE201015	E 370	J 200	57 mm	11 mm	E 310 - E 320	Stück	3.00
BAVATE201019	E 372	J 250	77 mm	14 mm	E 303 - E 311 - E 322	Stück	4.00
BAVATE201023	E 373	J 300	92 mm	14 mm	E 304 - E 312 - E 323	Stück	5.00
BAVATE201025	E 374	J 350	105 mm	19 mm	E 313 - E 324	Stück	7.00

Ring für Zahnspitzen – Typ Caterpillar



Artikelnummer	Typ	Baugröße	C	Einheit	*CHF
BAVATE201016	E 370	J 200	11 mm	Stück	3.00
BAVATE201020	E 372	J 225 / 250 / 300	14 mm	Stück	3.00
BAVATE201026	E 374	J 350	19 mm	Stück	5.00

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Notizen

*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Notizen

* Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch

Produktion & Montage

Wir sind Fliegl.



» Langzeit-Korrosionsschutz
» Hohe Wirtschaftlichkeit
» Hohe mechanische Belastbarkeit
» Perfekter Rundumschutz, auch in Hohlräumen und Kanten
» Wartungsfreiheit

Feuerverzinken – für den besten Korossionsschutz

In der Landwirtschaft sind feuerverzinkte Komponenten von entscheidender Bedeutung, da sie den harten Bedingungen und dem oft rauen Klima standhalten müssen. Feuerverzinkte Maschinenteile können jahrzehntelang halten, ohne Anzeichen von Korrosion oder Verschleiß zu zeigen. Daher ist das Feuerverzinken bei Fliegl Produkten eine sehr geschätzte Technologie, die dazu beiträgt, die Langlebigkeit und Effizienz landwirtschaftlicher Geräte zu gewährleisten.



Produktions-Laser für höchste Qualitätsstandards

Wir fertigen unsere Produkte dank neuester Lasertechnologie mit höchster Flexibilität und Präzision. Dies verkürzt Produktionszeiten erheblich und steigert die Wirtschaftlichkeit. Der Laser verfügt über eine hohe Energieeffizienz und hilft die Betriebskosten zu senken und die Umwelt zu schonen.

Die Lasertechnologie ermöglicht das Schneiden einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Stahl, Aluminium und Edelstahl, wodurch sie sich für eine breite Palette von Anwendungen eignet.

Die Agro-Center Lackierstraße

Neben einer Turbinen-Strahlanlage besteht auch die Möglichkeit zur nasschemischen Vorbehandlung. Dick- und dünnwandige Teile können optimal auf den nachfolgenden Beschichtungsprozess mit Strahlgüte SA 2,5 oder einer Hochdruck-Entfettung vorbereitet werden. Nachfolgend kommen hochwertige Pulverlacke auf Polyesterbasis oder 2-Komponenten-Nasslacksysteme auf Polyurethanbasis im Zweischichtverfahren (Grund- und Decklack) zum Einsatz. Alle Fliegl Fahrzeuge und Maschinen sind mit UV-beständigen und wetterfesten Oberflächen in bester Nutzfahrzeugqualität ausgestattet. Unter der Pulverlackierung sorgt eine Epoxy-Kaltverzinkung für höchstmöglichen Korrosionsschutz. Die lange Lebensdauer von Fliegl Erzeugnissen wird so garantiert.



Auch bei der Fliegl Nachhaltigkeit setzen wir mit unserer Oberflächentechnologie Maßstäbe. Die energieaufwändigen Vorbehandlungs-, Lackier- und Trocknungsprozesse decken wir über eigene Erzeugungsprozesse aus Solarmodulen und Hackschnitzeln sowie über Fernwärme ab. Die Umwelt kommt bei Fliegl auch nicht zu kurz.

Wir sind Fliegl.



1 Fliegl Agro-Center GmbH
Maierhof 1
D-84556 Kastl
Tel.: +49 (0) 8671/9600-440
Fax: +49 (0) 8671/9600-701
e-Mail: info@agro-center.de

2 Fliegl Agrartechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Str. 1
D-84453 Mühldorf
Tel.: +49 (0) 86 31/307-0
Fax: +49 (0) 86 31/307-550
e-Mail: info@fliegl.com

3 Fliegl Kft.
Pillingerpuszta
H-9151 Abda Ungarn
Tel.: +36 (0) 9655/3300
Fax: +36 (0) 9655/3316
e-Mail: info@fliegl.hu

4 Fliegl Fahrzeugbau GmbH „Werk 1“
Oberpöllnitzer Straße 8
D-07819 Triptis
Tel.: +49 (0) 36482/830-0
Fax: +49 (0) 36482/830-60
e-Mail: triptis@fliegl.com

5 Fliegl Fahrzeugbau GmbH „Werk 2“
Oberpöllnitzer Straße 8
D-07819 Triptis
Tel.: +49 (0) 36482/830-0
Fax: +49 (0) 36482/830-60
e-Mail: triptis@fliegl.com

6 Fliegl Ibérica S.L.
Pol. Ind. Domenys, II . C/del Ví, parcela G-10
E-08720 Vilafranca del Penedès . Barcelona (España)
Tel.: +34 (0) 93 817/54 90
Fax: +34 (0) 93 817/54 81
e-Mail: fliegl@fliegl-iberica.com

7 Fliegl Agro-Center West GmbH
Südstraße 35
48477 Hörstel/Dreierwalde
Tel.: +49 (0) 59 78 / 70 18 88 - 0
Fax: +49 (0) 59 78 / 70 18 88 - 99
e-Mail: info.west@agro-center.de

8 Fliegl Grünlandtechnik GmbH
Alu Straße 1
83527 Kirchdorf
Tel.: +49 (0) 8072 3769253
e-Mail: info@fliegl-gruenlandtechnik.de

fliegl.com

Impressum

Fliegl Agro-Center GmbH
Maierhof 1
84556 Kastl

Telefon: +49 (0) 8671/9600-440
Telefax: +49 (0) 8671/9600-704

E-Mail: info@agro-center.de
Internet: agro-center.de

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer:
Angelika Fliegl

Registergericht Amtsgericht Traunstein
Registernummer: HR 3108

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a
Umsatzsteuergesetz: DE814753955

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:
Angelika Fliegl

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) unter:
https://agro-center.de/agb

Perfekte Lösungen für die Landwirtschaft

Fliegl AGRO-CENTER

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten vorbehalten.
Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. 2024-01-DE

Unsere Verkaufsmitarbeiter oder Ihr Landmaschinenhändler beraten Sie gerne

Mittelland	079 266 46 72
Ostschweiz	079 903 31 83
Westschweiz	079 622 83 82
Verkauf Oberbipp	058 434 07 07

sales@sercolandtechnik.ch

serco Suisse

Rufen Sie uns an!
Wir beraten Sie gerne.





